

TrueCopy

ユーザガイド

Hitachi Virtual Storage Platform G100, G200, G400, G600, G800

Hitachi Virtual Storage Platform F400, F600, F800

Storage Navigator を使ってストレージシステムを操作する場合は、必ずこのマニュアルを読み、操作手順、および指示事項をよく理解してから操作してください。また、このマニュアルをいつでも利用できるよう、Storage Navigator を使用するコンピュータの近くに保管してください。

著作権

All Rights Reserved, Copyright (C) 2015, 2023, Hitachi, Ltd.

免責事項

このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製することはできません。

このマニュアルの内容については、将来予告なしに変更することがあります。

このマニュアルに基づいてソフトウェアを操作した結果、たとえ当該ソフトウェアがインストールされているお客様所有のコンピュータに何らかの障害が発生しても、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。このマニュアルの当該ソフトウェアご購入後のサポートサービスに関する詳細は、弊社営業担当にお問い合わせください。

商標類

Ethernet は、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

IBM, AIX は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

発行

2023年10月（第30版）

目次

はじめに.....	9
対象ストレージシステム.....	10
マニュアルの参照と適合ファームウェアバージョン.....	10
対象読者.....	10
マニュアルで使用する記号について.....	11
マニュアルに掲載されている画面図について.....	11
操作対象リソースについて.....	11
変更履歴.....	11
1.TrueCopy の概要.....	15
1.1 TrueCopy とは.....	16
1.2 TrueCopy ペアを作成するまでの流れ.....	16
1.3 TrueCopy の構成要素.....	16
1.4 TrueCopy 操作に必要なストレージシステム.....	17
1.5 TrueCopy のペアボリューム.....	18
1.6 TrueCopy で使用する物理パス.....	18
1.7 TrueCopy のコンシステンシーグループ.....	19
1.8 TrueCopy 操作のインタフェース.....	19
1.9 TrueCopy のエラー報告通信（ERC）.....	20
1.10 TrueCopy リモートコピー.....	20
1.10.1 TrueCopy の形成コピー.....	20
1.10.2 TrueCopy の更新コピー.....	21
1.11 TrueCopy のペア状態.....	21
2.TrueCopy の要件.....	23
2.1 TrueCopy のシステム要件.....	24
3.TrueCopy の計画.....	29
3.1 TrueCopy を使用するためのストレージシステムの準備.....	30
3.1.1 キャッシュメモリとシェアドメモリの増設および減設.....	30
(1) キャッシュメモリの増設の流れ.....	31
(2) キャッシュメモリの減設の流れ.....	31
(3) シェアドメモリの増設の流れ.....	31

(4) シェアドメモリの減設の流れ.....	31
3.1.2 TrueCopy のシステムオプションモード.....	32
3.2 TrueCopy のシステム性能の計画.....	32
3.3 TrueCopy のペアボリュームの計画.....	33
3.3.1 TrueCopy のペアボリュームの要件.....	34
3.3.2 TrueCopy で複数のペアを同時に作成するときの注意事項.....	34
3.3.3 OS と TrueCopy ペアボリュームに関する注意事項.....	34
3.3.4 TrueCopy のセカンダリボリュームへの I/O.....	35
3.3.5 TrueCopy の差分データの管理.....	35
3.3.6 TrueCopy の最大ペア数の算出.....	36
(1) TrueCopy のシリンダ数の算出方法.....	36
(2) TrueCopy のビットマップエリアの算出方法.....	37
(3) TrueCopy の最大ペア数の算出方法.....	37
3.3.7 TrueCopy ペアの形成コピー操作に設定した優先度と実行順序.....	38
3.4 TrueCopy の物理パスの計画.....	40
3.4.1 TrueCopy に必要な帯域量.....	40
3.4.2 TrueCopy のファイバチャネル接続.....	40
3.4.3 TrueCopy の接続形態.....	42
(1) 直結の接続形態.....	42
(2) スイッチを使用した接続形態.....	44
(3) チャネルエクステンダを使用した接続形態.....	46
3.4.4 iSCSI を使用するときの注意事項.....	46
(1) リモートパスに関する注意事項 (iSCSI を使用するとき).....	47
(2) 物理パスに関する注意事項 (iSCSI を使用するとき).....	47
(3) ポートに関する注意事項 (iSCSI を使用するとき).....	47
(4) ネットワークの設定に関する注意事項 (iSCSI を使用するとき).....	48
3.4.5 ファイバチャネルを使用するときの注意事項.....	48
(1) リモートパスに関する注意事項 (ファイバチャネルを使用するとき).....	48
3.5 TrueCopy で使用するポートの計画.....	49
3.6 コンシステンシーグループの計画.....	49
3.6.1 コンシステンシーグループの動作 (1 組のストレージシステムで構成される場合).....	49
3.6.2 コンシステンシーグループの動作 (複数組のストレージシステムで構成される場合).....	50
(1) コンシステンシーグループで保障されるシステム構成.....	51
(2) 新規のコンシステンシーグループにペアを登録する.....	51
(3) 既存のコンシステンシーグループにペアを登録する.....	52
3.6.3 コンシステンシーグループの要件.....	52
3.6.4 分割の動作.....	53
(1) I/O 処理中に分割コマンドが発行された時の動作 (TrueCopy の場合).....	53
(2) 分割コマンドの処理中に I/O 要求があったときの動作.....	54
(3) 分割後のホストアクセス.....	54
3.7 TrueCopy とホストフェイルオーバーソフトウェア.....	55
4. TrueCopy と他のプログラムプロダクトとの併用.....	57
4.1 TrueCopy と共有可能なボリューム.....	58
4.2 TrueCopy と Universal Replicator との共有.....	60
4.3 TrueCopy と ShadowImage との共有.....	60
4.3.1 ShadowImage プライマリボリュームと TrueCopy プライマリボリュームの共有.....	61
4.3.2 ShadowImage プライマリボリュームと TrueCopy セカンダリボリュームの共有.....	62
4.3.3 ShadowImage プライマリボリュームと TrueCopy ボリュームの共有.....	64
4.3.4 ShadowImage セカンダリボリュームと TrueCopy プライマリボリュームの共有.....	65

4.3.5 TrueCopy と ShadowImage との共用ボリュームの状態報告.....	66
4.4 TrueCopy と Virtual LUN (VLL) との共用.....	66
4.5 TrueCopy と LUN Manager との共用.....	66
4.6 TrueCopy と Dynamic Provisioning との共用.....	67
4.6.1 DP-VOL を TrueCopy ペアのボリュームとして使用するときの作業の流れ.....	67
4.6.2 割り当て済みのページがある Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを TrueCopy ペアのセカンダリ ボリュームに指定する場合の注意事項.....	68
4.6.3 TrueCopy で DP-VOL 使用時のページ容量とライセンス容量.....	68
4.7 TrueCopy と Performance Monitor との共用.....	68
4.8 TrueCopy と Volume Migration との共用.....	69
4.8.1 TrueCopy と Volume Migration との共用に関する注意事項と制限事項.....	69
4.9 TrueCopy と Data Retention Utility との共用.....	70
4.10 TrueCopy と global storage virtualization との共用.....	71
5.TrueCopy の構成操作.....	73
5.1 TrueCopy の構成操作の流れ.....	74
5.2 TrueCopy 操作のためにリモート接続を追加する.....	74
5.2.1 往復応答時間とは.....	76
(1) 形成コピー応答時間とは.....	77
5.3 リモートレプリカオプションを変更する.....	78
6.TrueCopy のペア操作.....	81
6.1 TrueCopy のペア操作の流れ.....	82
6.2 TrueCopy のペア操作時の注意事項.....	82
6.3 TrueCopy のペア状態の確認.....	82
6.4 TrueCopy ペアの作成.....	83
6.4.1 TrueCopy のフェンスレベルとは.....	83
6.4.2 TrueCopy ペアを作成する.....	84
6.5 TrueCopy ペアの分割.....	86
6.5.1 TrueCopy ペアを分割する.....	86
6.6 TrueCopy ペアの再同期.....	88
6.6.1 TrueCopy ペアを再同期する.....	88
6.7 TrueCopy ペアの削除.....	89
6.7.1 TrueCopy ペアを削除する.....	89
7.TrueCopy の状態表示と保守.....	91
7.1 TrueCopy の状態表示.....	92
7.1.1 TrueCopy ペアの確認とは.....	92
(1) TrueCopy ペアの状態を確認する.....	92
7.1.2 TrueCopy ペア状態の定義.....	93
(1) TrueCopy の分割タイプ.....	95
(2) 分割された TrueCopy ペアの動作の注意点.....	95
7.1.3 TrueCopy ペアの一致率を確認する.....	96
7.1.4 TrueCopy ペアの操作履歴を確認する.....	96
(1) TrueCopy 操作で [操作履歴] 画面の [説明] に表示される文言.....	97
7.1.5 TrueCopy のライセンス容量を確認する.....	97
7.1.6 TrueCopy ペアの情報を出力する.....	98

7.1.7 TrueCopy のコピー操作と I/O 統計データのモニタリング	98
7.1.8 TrueCopy のリモート接続とパスの状態を確認する	98
7.1.9 TrueCopy のリモート接続とパスの状態の詳細を確認する	99
7.2 TrueCopy の保守	99
7.2.1 TrueCopy のフェンスレベルを変更する	99
7.2.2 TrueCopy ペアを強制的に削除する	100
7.2.3 TrueCopy のリモート接続オプションを変更する	101
7.2.4 TrueCopy のリモートパスを追加する	102
7.2.5 TrueCopy のリモートパスを削除する	103
7.2.6 TrueCopy のリモート接続を削除する	104
7.3 TrueCopy 操作に関わるストレージシステムとネットワークデバイスの電源の管理	105
7.3.1 不測の事態によるストレージシステムの停止時の TrueCopy への影響	106
7.3.2 計画的な正サイトのストレージシステムの停止時の TrueCopy への影響	106
7.3.3 計画的に TrueCopy の副サイトのストレージシステムまたはリモート接続を停止する流れ	106
7.3.4 計画的に TrueCopy の正サイトと副サイトのストレージシステムを停止する流れ	107
8.TrueCopy を使ったデータの移行	109
8.1 TrueCopy を使用したデータの移行とは	110
8.2 TrueCopy を使用したデータを別ボリュームに移行する流れ	110
9.TrueCopy の災害リカバリ	111
9.1 TrueCopy の災害リカバリの流れ	112
9.1.1 TrueCopy のサイト間のセンス情報転送	112
9.1.2 TrueCopy のサイト間のファイルおよびデータベース復旧手順	112
9.2 TrueCopy の副サイトへ操作を切り替える作業	113
9.2.1 TrueCopy ペアを削除してから副サイトへ操作を切り替える流れ	113
9.2.2 TrueCopy ペアを削除しないで副サイトへ操作を切り替える流れ	113
9.3 TrueCopy のセカンダリボリュームデータが保証されているかどうかの判断方法	114
9.4 TrueCopy の正サイトに操作を戻す作業	115
9.4.1 TrueCopy ペアを削除してから正サイトに操作を戻す流れ	116
9.4.2 TrueCopy ペアを削除しないで正サイトに操作を戻す流れ	116
10.TrueCopy のトラブルシューティング	119
10.1 TrueCopy のトラブルシューティング概要	120
10.1.1 TrueCopy の一般的なトラブルシューティング	120
10.1.2 TrueCopy のリモートパスの状態に関するトラブルシューティング	122
10.1.3 分割された TrueCopy ペアのトラブルシューティング	125
10.2 TrueCopy 使用時のエラーコードとメッセージ	126
10.3 RAID Manager 操作時のトラブルシューティング	127
10.3.1 RAID Manager 操作時のエラーコードと内容	127
10.4 TrueCopy 操作の SIM 報告	137
10.5 TrueCopy ボリュームのピントラック回復手順	137
10.6 お問い合わせ先	138
付録 A RAID Manager コマンドリファレンス	139
A.1 Storage Navigator のアクション名と RAID Manager コマンドの対応表	140
A.2 RAID Manager のオプションのパラメータの設定範囲	142

付録 B TrueCopy GUI リファレンス.....	143
B.1 [レプリケーション] 画面.....	145
B.2 [リモートレプリケーション] 画面.....	147
B.3 [リモート接続] 画面.....	161
B.4 [ペア一致率参照] 画面.....	166
B.5 [ペアプロパティ参照] 画面.....	168
B.6 [リモート接続プロパティ参照] 画面.....	171
B.7 [操作履歴] 画面.....	173
B.8 リモート接続追加ウィザード.....	175
B.8.1 [リモート接続追加] 画面.....	176
B.8.2 [設定確認] 画面.....	178
B.9 リモートレプリカオプション編集ウィザード.....	179
B.9.1 [リモートレプリカオプション編集] 画面.....	180
B.9.2 [CU オプション変更] 画面.....	181
B.9.3 [設定確認] 画面.....	182
B.10 ペア作成ウィザード.....	183
B.10.1 [TC ペア作成] 画面または [UR ペア作成] 画面.....	183
B.10.2 [設定変更] 画面.....	191
B.10.3 [設定確認] 画面.....	192
B.11 ペア分割ウィザード.....	194
B.11.1 [ペア分割] 画面.....	195
B.11.2 [設定確認] 画面.....	197
B.12 ペア再同期ウィザード.....	198
B.12.1 [ペア再同期] 画面.....	198
B.12.2 [設定確認] 画面.....	200
B.13 ペア削除ウィザード.....	201
B.13.1 [ペア削除] 画面.....	201
B.13.2 [設定確認] 画面.....	202
B.14 ペアオプション編集ウィザード.....	203
B.14.1 [ペアオプション編集] 画面.....	204
B.14.2 [設定確認] 画面.....	205
B.15 リモートパス追加ウィザード.....	205
B.15.1 [リモートパス追加] 画面.....	206
B.15.2 [設定確認] 画面.....	208
B.16 リモートパス削除ウィザード.....	209
B.16.1 [リモートパス削除] 画面.....	209
B.16.2 [設定確認] 画面.....	211
B.17 リモート接続オプション編集ウィザード.....	212
B.17.1 [リモート接続オプション編集] 画面.....	212
B.17.2 [設定確認] 画面.....	213
B.18 [リモート接続削除] 画面.....	214
B.19 [ペア強制削除(TC ペア)] 画面.....	215
付録 C このマニュアルの参考情報.....	217
C.1 操作対象リソースについて.....	218
C.2 このマニュアルでの表記.....	218
C.3 このマニュアルで使用している略語.....	219

C.4 KB（キロバイト）などの単位表記について.....	220
用語解説.....	221
索引.....	235



はじめに

このマニュアルは、Hitachi Virtual Storage Platform G100, G200, G400, G600, G800（以下、VSP Gx00 モデルと略します）、Hitachi Virtual Storage Platform F400, F600, F800（以下、VSP Fx00 モデルと略します）用の『TrueCopy ユーザガイド』です。このマニュアルでは、TrueCopy の概要と操作について説明しています。

- 対象ストレージシステム
- マニュアルの参照と適合ファームウェアバージョン
- 対象読者
- マニュアルで使用する記号について
- マニュアルに掲載されている画面図について
- 操作対象リソースについて
- 変更履歴

対象ストレージシステム

このマニュアルでは、次に示す VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 のストレージシステムに対応する製品（プログラムプロダクト）を対象として記述しています。

- Virtual Storage Platform G100
HT-40SD-CBSS0/CBSL0
- Virtual Storage Platform G200
HT-40SC-CBSS1/CBSL1
- Virtual Storage Platform G400
HT-40SC-CBLM2
- Virtual Storage Platform G600
HT-40SC-CBLM3
- Virtual Storage Platform G800
HT-40SB-CBLH
- Virtual Storage Platform F400
HT-40SC-F400
- Virtual Storage Platform F600
HT-40SC-F600
- Virtual Storage Platform F800
HT-40SB-F800

このマニュアルでは特に断りのない限り、VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 のストレージシステムを単に「ストレージシステム」と称することがあります。

VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 と接続する VSP E シリーズには、オールフラッシュレイモデルとハイブリッドフラッシュレイモデルがあります。このマニュアルでは、オールフラッシュレイモデルとハイブリッドフラッシュレイモデルで接続条件等の差異がない場合は、オールフラッシュレイモデルの名称を使って説明します。

オールフラッシュレイモデル	ハイブリッドフラッシュレイモデル
VSP E590	VSP E590H
VSP E790	VSP E790H

VSP E990 は、オールフラッシュレイモデルのみです。

マニュアルの参照と適合ファームウェアバージョン

マニュアルを参照されるときは、ご使用の「DKCMAIN」ファームウェアと同じ梱包内のメディアに添付されているマニュアルを使用してください。このマニュアルは、DKCMAIN ファームウェアのバージョン「83-05-5X-XX/XX」以降（XX は規定外）に適合しています。

対象読者

このマニュアルは、次の方を対象読者として記述しています。

- ・ ストレージシステムを運用管理する方
- ・ UNIX[®]コンピュータまたは Windows[®]コンピュータを使い慣れている方
- ・ Web ブラウザを使い慣れている方

使用する OS および Web ブラウザの種類については、『Hitachi Device Manager・Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。

マニュアルで使用する記号について

このマニュアルでは、注意書きや補足情報を、次のとおり記載しています。



注意

データの消失・破壊のおそれや、データの整合性がなくなるおそれがある場合などの注意を示します。



メモ

解説、補足説明、付加情報などを示します。



ヒント

より効率的にストレージシステムを利用するのに役立つ情報を示します。

マニュアルに掲載されている画面図について

このマニュアルに掲載されている画面図はサンプルであり、実際に表示される画面と若干異なる場合があります。また画面に表示される項目名はご利用環境により異なる場合があります。

このマニュアルでは、Windows コンピュータ上の画面を掲載しています。UNIX コンピュータ上でご使用の Storage Navigator の画面は、マニュアルに掲載されている画面の表示と異なる場合があります。Storage Navigator の画面や基本操作に関する注意事項については、『Hitachi Device Manager・Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。

操作対象リソースについて

Storage Navigator のメイン画面には、ログインしているユーザ自身に割り当てられているリソースだけが表示されます。ただし、割り当てられているリソースの管理に必要とされる関連のリソースも表示される場合があります。また、このマニュアルで説明している機能を使用するときには、各操作対象のリソースが特定の条件を満たしている必要があります。

各操作対象のリソースの条件については『システム構築ガイド』を参照してください。

変更履歴

版番号	発行年月	変更内容
初版	2015年3月	新規（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-01-0X-XX/XX」以降）
第2版	2015年6月	初版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-01-2X-XX/XX」以降）

版番号	発行年月	変更内容
第3版	2015年7月	第2版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-01-2X-XX/XX」以降）
第4版	2015年10月	第3版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-02-0X-XX/XX」以降）
第5版	2016年1月	第4版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-03-0X-XX/XX」以降）
第6版	2016年4月	第5版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-03-2X-XX/XX」以降）
第7版	2016年8月	第6版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-03-2X-XX/XX」以降）
第8版	2016年9月	第7版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-04-0X-XX/XX」以降）
第9版	2016年11月	第8版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-04-0X-XX/XX」以降）
第10版	2017年1月	第9版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-04-2X-XX/XX」以降）
第11版	2017年4月	第10版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-04-4X-XX/XX」以降）
第12版	2017年6月	第11版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-04-4X-XX/XX」以降）
第13版	2017年9月	第12版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-04-6X-XX/XX」以降）
第14版	2018年2月	第13版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-05-2X-XX/XX」以降）
第15版	2018年5月	第14版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-05-2X-XX/XX」以降）
第16版	2018年9月	第15版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-05-2X-XX/XX」以降）
第17版	2019年6月	第16版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-05-3X-XX/XX」以降）
第18版	2019年12月	第17版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-05-3X-XX/XX」以降）
第19版	2020年4月	第18版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-05-3X-XX/XX」以降）
第20版	2020年7月	第19版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-05-3X-XX/XX」以降）
第21版	2020年9月	第20版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-05-3X-XX/XX」以降）
第22版	2020年11月	第21版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-05-3X-XX/XX」以降）
第23版	2021年1月	第22版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-05-4X-XX/XX」以降）
第24版	2021年4月	第23版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-05-4X-XX/XX」以降）

版番号	発行年月	変更内容
第 25 版	2021 年 10 月	第 24 版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-05-4X-XX/XX」以降）
第 26 版	2022 年 2 月	第 25 版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-05-4X-XX/XX」以降）
第 27 版	2022 年 5 月	第 26 版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-05-4X-XX/XX」以降）
第 28 版	2023 年 3 月	第 27 版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-05-4X-XX/XX」以降）
第 29 版	2023 年 6 月	第 28 版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-05-4X-XX/XX」以降）
第 30 版	2023 年 10 月	<ul style="list-style-type: none"> システムオプションモードの説明を修正した (3.1.2 TrueCopy のシステムオプションモードを参照)。 第 29 版を改訂（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「83-05-5X-XX/XX」以降）

TrueCopy の概要

TrueCopy の概要について説明します

- 1.1 TrueCopy とは
- 1.2 TrueCopy ペアを作成するまでの流れ
- 1.3 TrueCopy の構成要素
- 1.4 TrueCopy 操作に必要なストレージシステム
- 1.5 TrueCopy のペアボリューム
- 1.6 TrueCopy で使用する物理パス
- 1.7 TrueCopy のコンシステンシーグループ
- 1.8 TrueCopy 操作のインタフェース
- 1.9 TrueCopy のエラー報告通信 (ERC)
- 1.10 TrueCopy リモートコピー
- 1.11 TrueCopy のペア状態

1.1 TrueCopy とは

TrueCopy を使用すると、遠隔地にボリュームの複製を作成、保持できます。TrueCopy では正サイトのストレージシステムである VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 のデータと同期して、副サイトのストレージシステムへデータをコピーします。正サイトのストレージシステムから副サイトのストレージシステムへは、ファイバチャネルインタフェースまたは iSCSI インタフェースでのリモート接続を経由してデータをコピーします。ホストからの書き込み命令は、正サイトのストレージシステムへ書き込み後、副サイトのストレージシステムへのコピーが終わってから、ホストへ完了応答が返されます。

TrueCopy は正サイトまたは副サイトのストレージシステムのどちらか一方、または両方で、ShadowImage または Universal Replicator と組み合わせることができます。これら複数のコピー系プログラムプロダクトを組み合わせることで、重要なデータをさまざまな障害から回復できます。

ローカルストレージシステムは、管理クライアントを接続しているストレージシステムを指します。また、リモートストレージシステムは、ローカルストレージシステムと接続しているストレージシステムを指します。このマニュアルでは、特に記載がないかぎり、正サイトにプライマリボリュームがあり、副サイトにセカンダリボリュームがある構成を前提に説明しています。

TrueCopy では、正サイトのストレージシステムのボリューム（プライマリボリューム）に書き込まれるすべてのデータが、副サイトのストレージシステムのボリューム（セカンダリボリューム）にコピーされるため、セカンダリボリュームが完全なバックアップであることが保証されます。

VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 は、1 回の書き込み操作で、トラック内の連続して更新されたデータ用の制御パラメータと FBA（CKD ではない）形式のレコードセットを転送します。これによって FBA から CKD への変換、および CKD から FBA への変換に必要なオーバーヘッドがなくなります。

1.2 TrueCopy ペアを作成するまでの流れ

TrueCopy を使用して遠隔地にボリュームの複製を作成、保持するためには、TrueCopy ペアを作成します。TrueCopy ペアは次の順序で作成します。

操作手順

1. コピーしたい正サイトのストレージシステムのボリュームを選択します。
2. コピー先となる副サイトのストレージシステムで、ボリュームを作成するか、作成済みのボリュームを指定します。
3. 正サイトと副サイトのストレージシステムをファイバチャネルインタフェースまたは iSCSI インタフェースでリモート接続します。
4. 正サイトのストレージシステムのボリューム（プライマリボリューム）のすべてのデータを、副サイトのストレージシステムのボリューム（セカンダリボリューム）にコピーします。

1.3 TrueCopy の構成要素


TrueCopy システムは、次の要素で構成されます。

- ストレージシステム

正サイト、または正サイトに接続された副サイトに必要です。副サイトのストレージシステムはファイバチャネルインタフェースまたは iSCSI インタフェースでリモート接続を経由して正サイトのストレージシステムに接続します。

- 副サイトのストレージシステムに接続するホスト
災害リカバリ時に使用するため、副サイトのストレージシステムにもホストを接続することを推奨します。副サイトのストレージシステムにホストを接続できない場合は、正サイトのホストと副サイトのストレージシステムを通信させます。
- プライマリボリュームおよびセカンダリボリューム
- 正サイトと副サイトのストレージシステム間のデータを転送するための、ファイバチャネルインタフェースまたは iSCSI インタフェースのリモート接続
- ファイバチャネルインタフェースまたは iSCSI インタフェース用ポート
- TrueCopy 構成およびペア動作実行のために使用する管理クライアント
- RAID Manager
大半のペア操作と災害リカバリに使用できます。

次に基本的な TrueCopy の構成要素を示します。

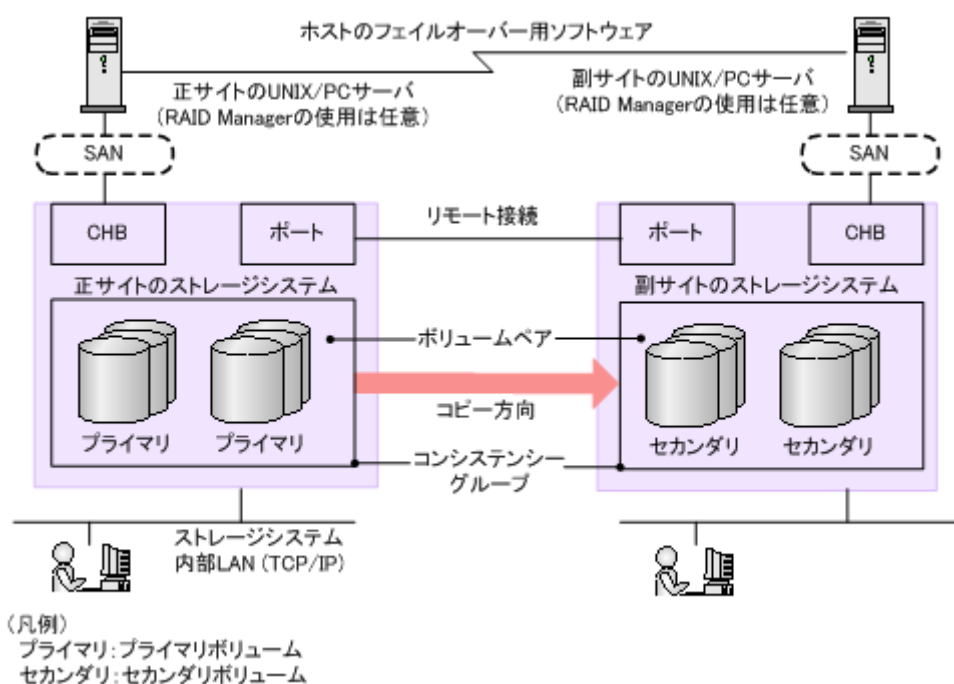

注意

ホストフェイルオーバーソフトウェアは、正サイトと副サイトのホスト間で情報を転送するために使用します。これは、災害リカバリ処理の重要なコンポーネントです。

- TrueCopy を災害リカバリに使用する場合は、リカバリ処理を確実にするためにホストフェイルオーバー機能が必要です。
- TrueCopy をデータの移動手段として使用する場合は、ホストフェイルオーバーの利用を推奨しますが、必須ではありません。

TrueCopy は、ホストフェイルオーバー機能を提供しません。プラットフォームに適用するフェイルオーバーソフトウェアをご使用ください。

1.4 TrueCopy 操作に必要なストレージシステム

TrueCopy の操作には、正サイトと副サイトの両方にストレージシステムが必要です。

正サイトのストレージシステムは専用のリモート接続を経由して副サイトのストレージシステムと通信します。

正サイトのストレージシステムはプライマリボリュームおよび次の動作を管理します。

- プライマリボリュームへのホスト I/O 操作
- 形成コピーと更新コピー
- ペア状態と構成情報

副サイトのストレージシステムはセカンダリボリュームおよび次の動作を管理します。

- 正サイトのストレージシステムから発行したセカンダリボリュームへのコピー動作
- ペア状態と構成情報の管理を支援

1.5 TrueCopy のペアボリューム

TrueCopy は、ユーザが設定したペアのリモートコピー操作を実行します。各 TrueCopy ペアは 1 つのプライマリボリュームと 1 つのセカンダリボリュームから構成されます。TrueCopy のプライマリボリュームはオリジナルデータが入ったボリューム (LU) で、TrueCopy のセカンダリボリュームはバックアップまたは複製データが入ったミラーボリューム (LU) です。

TrueCopy ペアは分割、再同期したり、ペアを組んでいない状態に戻したりできます。

- ペアを作成すると、プライマリボリュームとセカンダリボリュームが同期します。
- ペアを分割すると、プライマリボリュームへの書き込みは続きますが、セカンダリボリュームへのコピーは行われなくなり、そのペアは同期ではなくなります。
 - セカンダリボリュームの **Write** オプションを有効にすると、副サイトのホストアプリケーションからセカンダリボリュームへ書き込みできるようになります。そうでない場合は、ペアを分割した時点の状態を保持します。
 - プライマリボリュームとセカンダリボリュームが同期していないときは、プライマリボリュームとセカンダリボリュームが再同期するまで、差分データがビットマップとして記憶されます。
 - ペアを再同期すると、同期していないデータだけが転送されるので、コピー時間を削減できます。
- ペアを再同期すると、プライマリボリュームで変更されたデータがセカンダリボリュームにコピーされます。
- 必要であれば、セカンダリボリュームのデータをプライマリボリュームにコピーすることもできます。

通常、すべてのホストは **Read** と **Write** の I/O 操作にプライマリボリュームを使用できます。また副サイトのストレージシステムは、セカンダリボリュームに対するホストからの **Write I/O** を拒否します。セカンダリボリュームの **Write** オプションを設定すると、ペアが分割している間はセカンダリボリュームへ書き込みできるようになります。この場合、ペアの再同期にはセカンダリボリュームとプライマリボリュームの差分データを使用します。

1.6 TrueCopy で使用する物理パス

TrueCopy は、ファイバチャネルインタフェースまたは iSCSI インタフェースで接続した正サイトと副サイトのストレージシステムの間で動作します。物理パスはリモート接続とも呼ばれます。正

サイトのストレージシステムである VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 のポートと副サイトのストレージシステムのポートを接続します。

TrueCopy は 1 つの物理パスだけでも使用できますが、2 つ以上のパスを独立して接続し、冗長化することを推奨します。

1.7 TrueCopy のコンシステンシーグループ

コンシステンシーグループは、ストレージシステムに割り当てられる複数の TrueCopy ペアから構成されるグループです。コンシステンシーグループを指定すると、コンシステンシーグループ単位でコマンドを発行できるため、同じグループ内ペアのセカンダリボリューム間でデータの一貫性を保持できます。

コンシステンシーグループには、グループ単位、またはボリューム単位に TrueCopy のコマンドを発行できます。グループ単位でコマンドを発行した場合、グループ内のすべてのペアでコマンドが実行され、グループ内のペアの状態を一括して変更できます。

1.8 TrueCopy 操作のインタフェース

TrueCopy の操作は、次のインタフェースを使って実行します。

Storage Navigator

- Storage Navigator は、TrueCopy のセットアップ、操作、およびモニタリングができるブラウザベースのインタフェースです。GUI によって操作方法がわかりやすくなっているため、特別な操作知識を必要としません。
 - 正サイトのストレージシステムに、管理クライアントを接続します。
 - 副サイトにも管理クライアントを準備すると、正サイトが利用できない場合に、副サイトでより効率的に TrueCopy の操作を実行できます。
- 仮想ストレージマシン内のボリュームを使用する場合、Storage Navigator には、VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 の次の情報が表示されます。
 - シリアル番号および仮想情報
 - 仮想情報しかし、仮想ストレージマシンのシリアル番号を指定してリモート接続を追加したり、仮想 LDEV ID を指定してペアを作成したりはできません。Storage Navigator で TrueCopy を操作するときには VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 の LDEV ID やシリアル番号を指定します。

RAID Manager

- RAID Manager は、すべてのコピー操作およびペア管理操作を実行するために使用するコマンドラインインタフェースです。スクリプトファイルを使用すれば、コピー操作を自動化できます。RAID Manager はフェイルオーバー動作実行のために必要です。
- 仮想ストレージマシン内のボリュームを使用する場合、RAID Manager では、構成定義ファイルに VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 の情報のほかに仮想情報も指定できます。ただし、正サイトのストレージシステムが HUS VM のときには、構成定義ファイルに VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 の情報を指定します。


1.9 TrueCopy のエラー報告通信（ERC）

エラー報告通信（ERC）は、正サイトと副サイトのホストプロセッサ間で情報を転送します。災害リカバリ処理の重要なコンポーネントです。

1.10 TrueCopy リモートコピー

形成コピーを実行すると、プライマリボリューム内のすべてのデータをセカンダリボリュームにコピーします。その後、正サイトのストレージシステムはホストから書き込み命令を受領すると更新コピーを実行します。更新コピーでは、ホストの更新がプライマリボリュームへコピーされると同時に、それらをセカンダリボリュームへコピーします。

次の図で形成コピーと更新コピーの動作を説明します。

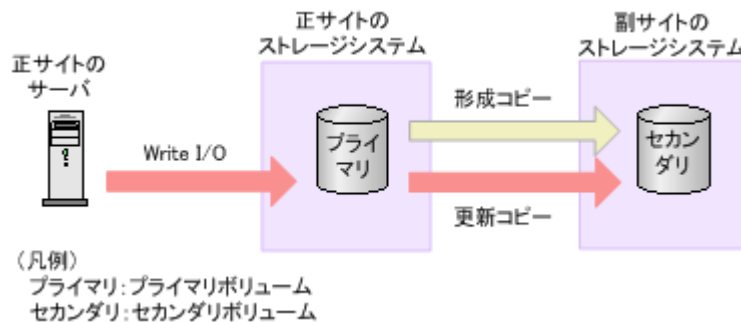

関連概念

- [1.10.1 TrueCopy の形成コピー](#)
- [1.10.2 TrueCopy の更新コピー](#)

1.10.1 TrueCopy の形成コピー

新しい TrueCopy ペアを作成する場合は、プライマリボリュームの全内容をトラック単位でセカンダリボリュームにコピーします（この中には診断トラックや割り当てられていない交替トラックは含まれません）。形成コピーは、ホスト I/O プロセスとは別にプライマリボリュームとセカンダリボリュームを同期させます。形成コピーでは、すでにプライマリボリュームとセカンダリボリュームが完全に同一であることが確実な場合は、データを一切コピーしないという選択ができます。データ転送速度とシステム性能の間の柔軟性を向上させるオプションも指定できます。

- [コピー速度] では、TrueCopy ペアを作成／再同期する際の TrueCopy 形成コピーで、同時にコピーされるトラック数（1-15）を指定できます。コピーするトラック数が多いほど、動作は速く完了します。コピーするトラック数が少ないほど、維持される性能レベルは高くなります。コピー速度の値と、1RIO 単位での転送サイズとの関係を次の表に示します。

コピー速度	転送サイズ
1	256KB (256KB×1)
2	512KB (256KB×2)
3	768KB (256KB×3)
4以上	1,024KB (256KB×4)

- [形成コピー優先度] では、TrueCopy ペアの作成や再同期を実行する際の、形成コピーの実行順序を指定できます。最大形成コピー数を超える数のペアを作成する場合に使用します。
- [最大形成コピー数] では、正サイトのストレージシステムが同時に実行できる形成コピーの最大ペア数を指定できます。
- [往復応答時間] では、プライマリボリュームからセカンダリボリュームへデータをコピーするときの往復応答時間を指定できます。この設定値を基に、更新 I/O に対する更新コピーの応答時間に影響を与えないように形成コピーの速度を自動調整します。

これらのオプションは Storage Navigator で利用できます。

関連概念

- [1.10 TrueCopy リモートコピー](#)

1.10.2 TrueCopy の更新コピー

形成コピー完了後にホストがプライマリボリュームへの Write I/O 操作を出すと、データはプライマリボリュームに書き込まれ、セカンダリボリュームにコピーされます。両方のボリュームへの書き込み完了後に、Write I/O に対する完了応答がホストへ返されます。これによってペアの同期を維持します。

更新コピーは形成コピーより高い優先順位を持ちます。しかし更新がホストによって送られた時点で形成コピーが進行中の場合は、形成コピーのコピー操作が完了するまで、更新コピーが待機します。例えばコピー速度が 15トラックなら、更新コピーは最大 15トラックまで待機できます (1 シリンダ)。

関連概念

- [1.10 TrueCopy リモートコピー](#)

1.11 TrueCopy のペア状態

ペア状態は、正サイトのストレージシステム (プライマリボリュームがあるストレージシステム) が管理します。

- 正サイトのストレージシステムはプライマリボリュームとセカンダリボリュームのペアの状態を変更できます。
- 副サイトのストレージシステムはセカンダリボリュームのペアの状態は変更できますが、プライマリボリュームのペアの状態は変更できません。正サイトのストレージシステムはセカンダリボリュームのペア状態が変わったことを検出して、それに従ってプライマリボリュームの状態を変更します。
- ペアの状態は主に次のように変化します。
 - SMPL : ボリュームが TrueCopy ペアに割り当てられていない場合、そのボリュームは SMPL (単一ボリューム) です。正サイトのストレージシステムからペアを削除すると、正サイトのストレージシステムは両方のボリュームを SMPL に変更します。
 - COPY : 形成コピーがペアを作成し始めると、正サイトのストレージシステムは両方のボリュームの状態を COPY (コピー中のボリューム) に変更します。
 - PAIR : 形成コピー操作が完了すると、正サイトのストレージシステムは両方のボリュームの状態を PAIR (ペアボリューム) に変更します。

- **PSUS** : 正サイトまたは副サイトのストレージシステムからペアを分割すると、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの状態は **PSUS** (**pair suspended-split** : コマンドによる分割) に変更されます。
副サイトのストレージシステムからペアを削除すると、副サイトのストレージシステムはセカンダリボリュームを **SMPL** に変更し、正サイトのストレージシステムはそのペアが副サイトのストレージシステムから削除されたことを検出 (パスが正常な場合) して、プライマリボリュームの状態を **PSUS** に変更します。
- **PSUE** : エラーなど何かの理由で、正サイトのストレージシステムがプライマリボリュームとセカンダリボリュームの同期を保持できない場合、正サイトのストレージシステムはプライマリボリュームとセカンダリボリューム (可能な場合) の状態を **PSUE** (**pair suspended-error** : エラーによる分割) に変更します。

TrueCopy の要件

この章では、基本的なシステム要件と仕様について説明します。

この章のほか、「[3 TrueCopy の計画](#)」でも、TrueCopy のセットアップと使用前に注意が必要な TrueCopy の要素について、多くの仕様、推奨事項、および要件について説明しています。

□ 2.1 TrueCopy のシステム要件

2.1 TrueCopy のシステム要件

項目	要件
VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800	<ul style="list-style-type: none"> • Virtual Storage Platform G100 または Virtual Storage Platform G200 の場合 <ul style="list-style-type: none"> ◦ CU 数 : 8 ◦ CU の範囲 : 0x00~0x07 • Virtual Storage Platform G400 および Virtual Storage Platform F400 または Virtual Storage Platform G600 および Virtual Storage Platform F600 の場合 <ul style="list-style-type: none"> ◦ CU 数 : 16 ◦ CU の範囲 : 0x00~0x0F • Virtual Storage Platform G800 および Virtual Storage Platform F800 の場合 <ul style="list-style-type: none"> ◦ CU 数 : 64 ◦ CU の範囲 : 0x00~0x3F
対応デバイス エミュレーションタイプ	Open-V
ストレージシステム	<p>下記のバージョンの VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 は、下記のバージョンの VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 と相互に接続できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • VSP G800 (83-01-21-60/00 以降) • VSP G400/VSP G600 (83-01-01-40/00 以降) • VSP G100/VSP G200 (83-01-01-20/00 以降) • VSP Fx00 モデル (83-02-0X-XX/XX 以降) <p>また、データダイレクトマップ属性の Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを使用する場合は、83-02-0X-XX/XX 以降の VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 とだけ接続できます。</p> <p>災害リカバリのときには、副サイトのストレージシステムで業務を運用するため、正サイトと副サイトの両方で VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 を使用することをお勧めします。</p> <p>ご不明な点は、お問い合わせください。</p> <hr/> <p>下記のバージョンの VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 は、下記のバージョンの HUS VM と接続できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • VSP G800 (83-01-21-60/00 以降) • VSP G400/VSP G600 (83-01-01-40/00 以降) • VSP G100/VSP G200 (83-01-01-20/00 以降) • VSP Fx00 モデル (83-02-0X-XX/XX 以降) • HUS VM (73-03-39-X0/00 以降 (x は 0 または 1)) <p>また、データダイレクトマップ属性の Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを使用する場合は、83-02-0X-XX/XX 以降の VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 とだけ接続できます。</p> <p>ご不明な点は、お問い合わせください。</p> <hr/> <p>下記のバージョンの VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 は、下記のバージョンの VSP G1000, G1500 および VSP F1500 と接続できます。</p>

項目	要件
	<ul style="list-style-type: none"> • VSP G800 (83-01-21-60/00 以降) • VSP G400/VSP G600 (83-01-21-40/00 以降) • VSP G100/VSP G200 (83-01-21-20/00 以降) • VSP Fx00 モデル (83-02-0X-XX/XX 以降) • VSP G1000 (80-04-XX-XX/XX 以降) • VSP G1500 および VSP F1500 (80-05-0X-00/00 以降) <p>下記のバージョンの VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 は、下記のバージョンの VSP G150, G350, G370, G700, G900 および VSP F350, F370, F700, F900 と接続できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • VSP G800 (83-01-21-60/00 以降) • VSP G400/VSP G600 (83-01-21-40/00 以降) • VSP G100/VSP G200 (83-01-21-20/00 以降) • VSP Fx00 モデル (83-02-0X-XX/XX 以降) • VSP G150, G350, G370, G700, G900 および VSP F350, F370, F700, F900 (88-01-03-XX/XX 以降) <p>下記のバージョンの VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 は、下記のバージョンの VSP E990 と接続できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 <ul style="list-style-type: none"> • 83-05-36-X0/00~83-05-XX-XX/XX • 83-06-08-X0/00 以降 • VSP E990 (93-02-01-00/00 以降) <p>下記のバージョンの VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 は、下記のバージョンの VSP E590 および VSP E790 と接続できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 83-05-37-X0/00 以降 ◦ 83-06-09-X0/00 以降 • VSP E590, VSP E790 (93-03-22-00/00 以降)
RAID レベル	TrueCopy は RAID1、RAID5、RAID6 構成をサポートします。
TrueCopy	<ul style="list-style-type: none"> • システムごとにライセンスキーが必要です。 • 正サイトおよび副サイトのストレージシステムにインストールします。 • 利用可能なライセンス容量を超過するペア作成はできません。
必要な他のライセンス	<p>なし。</p> <p>ただし TrueCopy のプライマリボリュームまたはセカンダリボリュームに Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを使用している場合は、次のライセンス容量制限が適用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • TrueCopy のプライマリボリュームまたはセカンダリボリュームに Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを使うと、仮想ボリュームに割り当てられるページの容量が TrueCopy のライセンス容量としてカウントされます。ただし、容量削減機能が有効なボリュームの場合は、削減前の容量が TrueCopy ライセンス容量の対象になります。 • 実際のライセンス容量が利用可能なライセンス容量を超えると、通常ボリューム、Dynamic Provisioning の仮想ボリュームのどちらを使用するかに関わらず、ペア作成ができなくなります。さらに、ライセンス容量を超えてから 30 日を過ぎると、通常ボリューム、Dynamic

項目	要件
	Provisioning の仮想ボリュームのどちらを使用するかに関わらず、実行できるペア操作は、ペア分割とペア削除だけになります。
シェアドメモリの増設	<ul style="list-style-type: none"> • Virtual Storage Platform G100 または Virtual Storage Platform G200 の場合 TrueCopy は、基本部のシェアドメモリだけで使用できます。シェアドメモリを増設すると、ペアを作成できる容量が拡張されます。 • Virtual Storage Platform G400 および Virtual Storage Platform F400、Virtual Storage Platform G600 および Virtual Storage Platform F600、または Virtual Storage Platform G800 および Virtual Storage Platform F800 の場合 TrueCopy を使用するには、シェアドメモリの増設が必須です。 シェアドメモリの増設と TrueCopy 専用領域設定については、お問い合わせください。
対応ホストプラットフォーム	<ul style="list-style-type: none"> • AIX • HP-UX • OpenVMS • Red Hat Enterprise Linux • Solaris • SuSE Linux • VMware ESX • Windows Server サポートバージョンについては、お問い合わせください。
物理パス	正サイトと副サイトのストレージシステムを接続する物理パスが必要です。次の 2 種類のインタフェースを使用できます。 <ul style="list-style-type: none"> • ファイバチャネルインタフェース • iSCSI インタフェース 直結、スイッチ、またはチャネルエクステンダによる接続があります。 3.4 TrueCopy の物理パスの計画 を参照してください。
リモートパス	リモートパスは、正サイトと副サイトのストレージシステムのパスグループごとに確立します。パスグループごとに最大 8 本のパスが使用できます。パスグループは最大 64 個使用できます。同じストレージシステムの組み合わせで、複数のパスグループを使用することもできます。
副サイトのストレージシステムの最大数	<ul style="list-style-type: none"> • 1 台のストレージシステムに 64 台まで設定できます。ただし、この数は Universal Replicator で指定するシステム単位の副サイトのストレージシステムの数を含んだ数です。 • システム単位の副サイトのストレージシステムを登録するためには、パスグループ ID を指定します。0~255 まで指定できます。デフォルトは 0 です。Universal Replicator で使用する副サイトのストレージシステムのパスグループ ID と同じパスグループ ID を指定すると、Universal Replicator で使用する副サイトのストレージシステムと同じパスを使用することになります。別の物理パスを用意し、別のパスグループ ID を指定して副サイトのストレージシステムを登録すると、パスを分けられます。 • RAID Manager を使用して、パスグループの作成およびペア作成時のパスグループの指定ができます。詳細については、『RAID Manager コマンドリファレンス』の構成定義コマンドおよび『RAID Manager インストール・設定ガイド』の構成定義ファイルを参照してください。

項目	要件
ペアボリューム	<ul style="list-style-type: none"> • プライマリボリュームとセカンダリボリュームを同じ容量にしてください。 • プライマリボリュームとセカンダリボリュームの最大容量は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dynamic Provisioning の仮想ボリューム (DP-VOL) の場合 : DP-VOL の最大容量と同じです。詳細は、『システム構築ガイド』を参照してください。 ◦ 内部ボリュームの場合 : 3,145,663MB (6,442,317,824block) です。 ◦ 外部ボリュームの場合 : 4,194,304MB (8,589,934,592block) です。 • プライマリボリュームとセカンダリボリュームの最小容量は、46.875MB (96,000block) です。 • 1つのプライマリボリュームは1つのセカンダリボリュームにだけコピーできます。 • プライマリボリュームとセカンダリボリュームは他のプログラムプロダクトボリュームと共用できます。4.1 TrueCopy と共用可能なボリュームを参照してください。 • プライマリボリュームの T10 PI 属性とセカンダリボリュームの T10 PI 属性には、同じ値を設定する必要があります。 • 容量拡張設定が有効なパリティグループに属するボリュームは、ペアボリュームとして使用できません。 <p>詳細については、3.3 TrueCopy のペアボリュームの計画を参照してください。</p>
ペア数	<p>最大ペア数の算出方法は、3.3.6 TrueCopy の最大ペア数の算出を参照してください。</p>
コンシステンシーグループ	<ul style="list-style-type: none"> • Virtual Storage Platform G100 または Virtual Storage Platform G200 の場合 最大 16 個 (0x00~0x0f) • Virtual Storage Platform G400 および Virtual Storage Platform F400 または Virtual Storage Platform G600 および Virtual Storage Platform F600 の場合 最大 64 個 (0x00~0x3f) • Virtual Storage Platform G800 および Virtual Storage Platform F800 の場合 最大 128 個 (0x00~0x7f)
ホストフェイルオーバーソフトウェア	<ul style="list-style-type: none"> • 災害リカバリに必要です。 • データの移動手段として使用する場合は、ホストフェイルオーバーの利用を推奨しますが、必須ではありません。 <p>詳細情報は 3.7 TrueCopy とホストフェイルオーバーソフトウェアを参照してください。</p>
TrueCopy インタフェース	<ul style="list-style-type: none"> • Storage Navigator ストレージ管理者 (リモートバックアップ管理) ロールが必要です。正サイトと副サイトのストレージシステムは、別々の LAN を使用して管理クライアントを接続します。 • RAID Manager 各 RAID Manager インスタンスにコマンドデバイスが必要です。RAID Manager のセットアップと RAID Manager の使用についての情報は、『RAID Manager ユーザガイド』を参照してください。

TrueCopy の計画

ストレージシステム、ペアボリューム、物理パス、その他 TrueCopy をセットアップして使用が可能になる前に注意する必要がある点について説明します。

- 3.1 TrueCopy を使用するためのストレージシステムの準備
- 3.2 TrueCopy のシステム性能の計画
- 3.3 TrueCopy のペアボリュームの計画
- 3.4 TrueCopy の物理パスの計画
- 3.5 TrueCopy で使用するポートの計画
- 3.6 コンシステンシーグループの計画
- 3.7 TrueCopy とホストフェイルオーバーソフトウェア

3.1 TrueCopy を使用するためのストレージシステムの準備

TrueCopy を使用するストレージシステムには、次の準備が必要です。

- 正サイトと副サイトのストレージシステムに、LAN を使用して管理クライアントを接続します。管理クライアントのセットアップについては、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。
- 正サイトと副サイトのストレージシステムで、TrueCopy を使用するには、十分なキャッシュが必要になるため、増設シェアドメモリを設定してください。
- システムを構築するときに、ストレージシステムとホストを接続して、ストレージシステムからのセンス情報が報告できるようにします。正サイトおよび副サイトのストレージシステムに、それぞれホストを接続する必要があります。副サイトのストレージシステムに専用のホストが接続できない場合、副サイトのストレージシステムと正サイトのホストを接続してください。
- パワーシーケンスコントロールケーブルを使用している場合は、クラスタの電源選択スイッチを [ローカル] にセットして、正サイトのストレージシステムの電源がホストから切られないようにします。また、TrueCopy 動作中にセカンダリボリュームの電源が切られることがないことを確認します。
- 正サイトと副サイトのストレージシステムの間に、リモート接続パスを設置します。各ストレージクラスタとチャンネルエクステンダまたはスイッチ間のリモート接続パスを分散して、柔軟性と可用性を最大にします。正サイトと副サイトのストレージシステムの間のリモートパスは、ホストと副サイトのストレージシステムの間論理パスと異なります。

関連概念

- [3.1.1 キャッシュメモリとシェアドメモリの増設および減設](#)
- [3.4 TrueCopy の物理パスの計画](#)

3.1.1 キャッシュメモリとシェアドメモリの増設および減設

キャッシュメモリは TrueCopy ペアの正サイトと副サイトのストレージシステムの両方で動作できるようにしてください。もし動作できなければ、TrueCopy のペア作成操作は失敗します。ローカル作業による負荷だけでなく、リモートコピーによる作業負荷も十分にサポートできるように、副サイトのストレージシステムのキャッシュメモリを用意してください。

- Virtual Storage Platform G100 または Virtual Storage Platform G200 の場合
TrueCopy は、基本部のシェアドメモリだけで使用できます。シェアドメモリを増設すると、ペアを作成できる容量が拡張されます。
- Virtual Storage Platform G400 および Virtual Storage Platform F400、Virtual Storage Platform G600 および Virtual Storage Platform F600、または Virtual Storage Platform G800 および Virtual Storage Platform F800 の場合
TrueCopy を使用するには、シェアドメモリの増設が必須です。

なお、VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 で不要になったキャッシュメモリやシェアドメモリは減設できます。

TrueCopy ペアを使用している場合、キャッシュメモリとシェアドメモリの増設および減設に必要な手順を説明します。

(1) キャッシュメモリの増設の流れ

キャッシュメモリを増設する手順の流れを次に示します。

操作手順

1. ストレージシステム内のボリュームの状態を確認します。
2. ストレージシステム内のボリュームが、COPY 状態の TrueCopy ペアで使用しているボリュームの場合は、PAIR 状態へ遷移するのを待つか、TrueCopy ペアを分割します。
3. キャッシュメモリを増設します。
キャッシュメモリの増設は、保守員が実施します。
4. 手順 2 で TrueCopy ペアを分割した場合は、TrueCopy ペアを再同期します。

(2) キャッシュメモリの減設の流れ

キャッシュメモリを減設する手順の流れを次に示します。

操作手順

1. ストレージシステム内のボリュームの状態を確認します。
2. ストレージシステム内のボリュームが、COPY 状態の TrueCopy ペアで使用しているボリュームの場合は、PAIR 状態へ遷移するのを待つか、TrueCopy ペアを分割します。
3. キャッシュメモリを減設します。
キャッシュメモリの減設は、保守員が実施します。
4. 手順 2 で TrueCopy ペアを分割した場合は、TrueCopy ペアを再同期します。

(3) シェアドメモリの増設の流れ

シェアドメモリを増設する手順の流れを次に示します。

操作手順

1. ストレージシステム内のボリュームの状態を確認します。
2. ストレージシステム内のボリュームが、COPY 状態の TrueCopy ペアで使用しているボリュームの場合は、PAIR 状態へ遷移するのを待つか、TrueCopy ペアを分割します。
3. シェアドメモリを増設します。
シェアドメモリの増設は、保守員が実施します。
4. 手順 2 で TrueCopy ペアを分割した場合は、TrueCopy ペアを再同期します。

(4) シェアドメモリの減設の流れ

シェアドメモリを減設する手順の流れを次に示します。



メモ

次の場合は、TrueCopy 専用領域（ビットマップエリアなど）がないため、手順 2 の TrueCopy ペアの削除は不要です。

- VSP G100 および VSP G200 で、「Extension2」にシェアドメモリを増設している場合
 - VSP G400、VSP G600、および VSP G800 で、「Extension4」にシェアドメモリを増設している場合
-

操作手順

1. ストレージシステム内のボリュームの状態を確認します。
2. ストレージシステム内のボリュームが、TrueCopy ペアで使用しているボリュームの場合は、TrueCopy ペアを削除します。

3. シェアドメモリを減設します。
シェアドメモリの減設は、保守員が実施します。

3.1.2 TrueCopy のシステムオプションモード

TrueCopy では、ユーザ個々のニーズに対応するために、次の表に示すシステムオプションモードを用意しています。インストール時のストレージシステムでは OFF に設定されています。設定の変更については、お問い合わせください。

モード	説明
689	<p>副サイトのストレージシステムでセカンダリボリュームの MP ユニットの WritePending が 60% 以上のとき、形成コピー動作を抑制するかどうかを選択できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ON : 副サイトのストレージシステムでセカンダリボリュームの MP ユニットの WritePending が 60%以上のとき、形成コピー動作を抑制し、形成コピー動作による副サイトのストレージシステムの WritePending の増加を抑制します。 OFF : 副サイトのストレージシステムでセカンダリボリュームの MP ユニットの WritePending が 60%以上となっても、形成コピー動作を抑制しません。
784	<p>RIO の MIH 時間を 5 秒に短縮します。このシステムオプションモードによる RIO の MIH 時間の短縮は、正サイトと副サイトの両方のストレージシステムでシステムオプションモードを ON に設定されている状態で、TrueCopy ペアの作成、または再同期をすると、TrueCopy ペア単位に有効となります。正サイトと副サイトのストレージシステムの間のリモートパスに障害を検出したときは、10 秒経過すると、交替パスで RIO をリトライします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ON : RIO の MIH 時間を 5 秒に短縮します。 RIO のタイムアウト時間と ABTS (Abort Sequence) のタイムアウト時間がそれぞれ 5 秒に短縮され、合わせて 10 秒経過すると、交替パスで RIO をリトライします。また、ペア作成および再同期時のデータコピーにおいて、5 秒以上の遅延が発生した場合は、ホスト I/O のレスポンス遅延を回避するため TrueCopy ペアの障害サスペンドが発生します。 OFF : RIO の MIH 時間は副サイトのストレージシステムを登録したときに設定した時間です。デフォルトは 15 秒です。 RIO のタイムアウト時間と ABTS のタイムアウト時間が経過すると、交替パスで RIO をリトライします。 <p>システムオプションモード 784 が ON の状態で、TrueCopy ペアのペア作成および再同期中に障害サスペンドが発生した場合は、リモートパスの状態やストレージシステムの負荷状態を確認してください。問題があれば取り除いた上で、再度、再同期してください。</p> <p>システムオプションモード 784 は、1つのリモート接続内にあるすべてのリモートパスのポートタイプが Fibre の場合だけサポートしています。1つのリモート接続内にあるリモートパスのポートタイプがすべて iSCSI、または iSCSI と Fibre が混在している場合はサポートしていません。</p>

関連タスク

- [5.2 TrueCopy 操作のためにリモート接続を追加する](#)
- [7.2.4 TrueCopy のリモートパスを追加する](#)
- [7.3.3 計画的に TrueCopy の副サイトのストレージシステムまたはリモート接続を停止する流れ](#)

3.2 TrueCopy のシステム性能の計画

リモートコピー操作はホスト、ならびに正サイトと副サイトのストレージシステムの I/O 性能に影響を与えるおそれがあります。TrueCopy は同期操作が性能に与える影響を最小化、コピー操作の

効果を最大化しつつ、バックアップデータの整合性を最高レベルにするために、次のオプションを提供しています。

- 副サイトのストレージシステムのオプション
- 形成コピーに関するシステム全体および CU 全体のオプション
- ペアオプション

日立のサービスプロバイダが次のようにコピー動作最適化を支援することもできます。

- Write 作業負荷を分析。収集する作業負荷データ (MB/s and IOPS) を参考に以下の主要要素を決定できます。正確にサイズを測定すると、すべての作業負荷レベル以下でデータボトルネックなしに動作するリモート接続パスを作成します (ボトルネックは性能に深刻な影響を与えます)。
 - 帯域量
 - リモート接続パス数
 - ホストインタフェースパス数
 - 正サイトと副サイトのストレージシステムの TrueCopy 専用ポート数
- 災害リカバリのために TrueCopy をセットアップする場合、必ず副サイトのストレージシステムをホストに接続してください。これによってセンス情報の報告とホストフェイルオーバ情報の転送が可能になります。副サイトのストレージシステムを副サイトのホストに接続していない場合、システム管理者が副サイトの状況をモニタリングできるように、副サイトのストレージシステムを正サイトのホストに接続してください。

関連タスク

- [5.3 リモートレプリカオプションを変更する](#)
- [7.2.1 TrueCopy のフェンスレベルを変更する](#)
- [7.2.3 TrueCopy のリモート接続オプションを変更する](#)

3.3 TrueCopy のペアボリュームの計画

TrueCopy ペアボリュームを計画するため、次の項目を実行してください。

- 正サイトのストレージシステムではバックアップする必要がある重要なデータを含むボリュームを識別する
- 副サイトのストレージシステムではコピーされたデータを保持するボリュームをセットアップする

関連概念

- [3.3.1 TrueCopy のペアボリュームの要件](#)
- [3.3.2 TrueCopy で複数のペアを同時に作成するときの注意事項](#)
- [3.3.3 OS と TrueCopy ペアボリュームに関する注意事項](#)
- [3.3.4 TrueCopy のセカンダリボリュームへの I/O](#)
- [3.3.5 TrueCopy の差分データの管理](#)
- [3.3.6 TrueCopy の最大ペア数の算出](#)
- [3.3.7 TrueCopy ペアの形成コピー操作に設定した優先度と実行順序](#)

3.3.1 TrueCopy のペアボリュームの要件

TrueCopy ボリュームの要件を示します。

- TrueCopy ペア 1 つにつき 1 ボリュームだけ割り当てられます。
- セカンダリボリュームはプライマリボリュームと同じサイズであること。
- TrueCopy ではプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間に 1 対 1 の関係が必要です。1 個のプライマリボリュームを複数のセカンダリボリュームにコピーすることはできません。また、複数のプライマリボリュームを 1 個のセカンダリボリュームにコピーすることもできません。
- 論理ユニット (LU) タイプ
 - TrueCopy は OPEN-V をサポートします。
 - TrueCopy のペアボリュームは同じタイプと容量を持つ LU で構成すること。プライマリボリュームとセカンダリボリュームの LU タイプは Storage Navigator で確認できます。
- TrueCopy はファイル単位ではなくボリューム単位でコピーするため、マルチボリュームのファイルには特に注意してください。マルチボリュームのファイル (例: 複数のボリュームにわたる大容量のデータベース) をコピーしたり回復したりする場合は、ボリュームのすべてのファイルが TrueCopy のセカンダリボリュームにコピーされたことを確認してください。
- TrueCopy のペアボリュームは TrueCopy 以外のプログラムプロダクトとも共用できます。
- TrueCopy は Virtual LUN (VLL) もサポートします。これによって標準 LU より小さい LU を構成できます。VLL ボリュームを TrueCopy ペアに割り当てる場合は、プライマリボリュームと同じ容量のセカンダリボリュームを指定してください。プライマリボリュームとセカンダリボリュームの LU は Storage Navigator で確認できます。

3.3.2 TrueCopy で複数のペアを同時に作成するときの注意事項

複数のペアを同時に作成するときは、セットアップしたセカンダリボリュームがシステム内で正確に、選択したプライマリボリュームと一致するようにしてください。

ペア作成時に複数のボリュームをプライマリボリュームとして選択しても、ダイアログボックスにはそれらのうち 1 つ、LUN が最小のものしか表示されません。このため指定できるセカンダリボリュームは 1 つだけです。システムは LUN に従い、選択したほかのプライマリボリュームに対するセカンダリボリュームとして、副サイトのストレージシステムの LUN を自動的に割り当てます。

例えば、副サイトのストレージシステムにセカンダリボリュームとしてセットアップした LUN001、LUN002、LUN003 という 3 個の LU がある場合、ペア作成時に 3 個のボリュームをプライマリボリュームとして選択し、その後 LUN001 をセカンダリボリュームとして選択します。システムはその後、ほかの 2 個のプライマリボリュームにセカンダリボリュームとして LUN002 と LUN003 を割り当てます。このため、適切な順序でセカンダリボリュームが選択できるように、LUN を割り当ててください。

3.3.3 OS と TrueCopy ペアボリュームに関する注意事項

1 つの TrueCopy ペアのプライマリボリュームとセカンダリボリュームの内容は同一のため、セカンダリボリュームはプライマリボリュームの複製と考えられます。ホストのオペレーティングシステム (OS) は、ボリュームの重複を許可しないため、複製ボリュームが原因で問題が起きないように、ホストのシステム管理者は注意してください。プライマリボリュームと同時に同じホストに自

動的にマウントされたりオンラインにされたりしないように TrueCopy セカンダリボリュームを定義してください。

TrueCopy セカンダリボリュームと TrueCopy プライマリボリュームが物理的に同じホストのサーバに接続している場合、次の問題が発生することがあります。

- TrueCopy ペアを削除すると、古いセカンダリボリュームは通常オフラインになります。ホストを再起動すると、システムはプライマリボリュームとセカンダリボリュームの両者を提示して、システム管理者にどちらをオフラインにしておくか問い合わせます。これは混乱を招き、エラーの要因となるおそれがあります。

このような問題を防ぐために、TrueCopy セカンダリボリュームとプライマリボリュームが同じホストに接続している場合、セカンダリボリュームは常にオフラインになるよう定義しておくことを強くお勧めします。

3.3.4 TrueCopy のセカンダリボリュームへの I/O

セカンダリボリュームの読み取り (Read) オプションを指定すると、ペアが分割されている間、TrueCopy ペアを副サイトのストレージシステムから削除しないで、ホストから TrueCopy のセカンダリボリュームを読み取れます。

[セカンダリボリューム書き込み] を指定してペアを分割すると、セカンダリボリュームへの書き込みができるようになります。この場合、セカンダリボリュームとプライマリボリュームに書き込まれたデータは、トラック単位のビットマップで差分管理され、ペアを再同期するときに使用されません。

- ペアを分割すると、セカンダリボリュームへ書き込みできるようになります。
- セカンダリボリュームへの書き込みが可能になっているペアを再同期すると、副サイトのストレージシステムはセカンダリボリュームの差分データを正サイトのストレージシステムに送信します。このデータがプライマリボリュームの差分データとマージされ、両方のシステムで同期していないトラックが判別・更新されます。これによって再同期が保証されます。

3.3.5 TrueCopy の差分データの管理

差分データはトラック単位のビットマップで管理されます。ペア分割中に書き込み命令を受領したトラックが差分ビットマップとして管理されます。

RAID Manager を使用する場合、差分データの管理単位としてはトラックまたはシリンダを指定できますが、VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 はトラックだけをサポートしているため、どちらを指定しても、あるいは何も指定しなくても、管理単位にはトラックが適用されます。

ボリュームの容量が 4,194,304MB (8,589,934,592block) より大きい DP-VOL を使用して TrueCopy ペアを作成した場合、TrueCopy ペアのボリュームが関連づけられているプールで差分データが管理されます。この場合、ボリュームの容量 4,123,168,604,160 バイトごとに、プログラムプロダクトの構成に応じた差分管理データ用のプール容量 (最大 4 ページ) が必要です。



メモ

プールで管理されている差分データ (ページ) は、次の手順で解放します。

1. ページを解放したい仮想ボリュームを使用しているすべてのペアを削除します。
2. システムオプションモード 755 を OFF にします。
システムオプションモード 755 を OFF にすると、ゼロデータページを破棄できるようになります。
3. 閉塞しているプールを回復します。

4. 仮想ボリュームのページを解放します。

Storage Navigator では [ゼロデータページ破棄] 画面を、RAID Manager では `raidcom modify ldev` コマンドを使用します。

ページの解放には時間が掛かることがあります。また、4,194,304MB より大きい DP-VOL の TrueCopy ペア作成をサポートしていないファームウェアバージョンへダウングレードするときにも、ページの解放が必要です。

なお、ボリュームの容量が 4,194,304MB (8,589,934,592block) より大きい DP-VOL を使用して TrueCopy ペアを作成したあとで、プールの容量不足によってプールで差分データを管理できないことがあります。この場合、TrueCopy ペアを再同期するときには、プライマリボリュームのすべてのデータがトラック単位でセカンダリボリュームにコピーされます。

3.3.6 TrueCopy の最大ペア数の算出

TrueCopy の最大ペア数を次に示します。

- Virtual Storage Platform G100 または Virtual Storage Platform G200 : 2,048 個
- Virtual Storage Platform G400 および Virtual Storage Platform F400 または Virtual Storage Platform G600 および Virtual Storage Platform F600 : 4,096 個
- Virtual Storage Platform G800 および Virtual Storage Platform F800 : 16,384 個

RAID Manager を使用している場合は、コマンドデバイスを定義する必要があります。したがって、最大ペア数は次のとおりです。

- Virtual Storage Platform G100 または Virtual Storage Platform G200 : 2,047 個
- Virtual Storage Platform G400 および Virtual Storage Platform F400 または Virtual Storage Platform G600 および Virtual Storage Platform F600 : 4,095 個
- Virtual Storage Platform G800 および Virtual Storage Platform F800 : 16,383 個

TrueCopy ペアの最大数は、LU の数ではなく LDEV の数で決まります。

ただし、最大数は次の項目に従って制限されます。

- ボリューム内のシリンダ数
- 各ボリュームで使用するビットマップエリアの数 (必要ビットマップエリア数)
これはシリンダ数を用いて算出します。

なお、ボリュームの容量が 4,194,304MB (8,589,934,592block) より大きい DP-VOL は、ビットマップエリアを使用しません。そのため、ボリュームの容量が 4,194,304MB (8,589,934,592block) より大きい DP-VOL を使用して TrueCopy ペアを作成する場合、VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 の最大ペア数は算出不要です。

関連概念

- (1) [TrueCopy のシリンダ数の算出方法](#)
- (2) [TrueCopy のビットマップエリアの算出方法](#)
- (3) [TrueCopy の最大ペア数の算出方法](#)

(1) TrueCopy のシリンダ数の算出方法

最初に、論理ブロック数を算出します。論理ブロック数はボリュームの容量で単位はブロックです。

論理ブロック数 = ボリューム容量 (バイト) ÷ 512

シリンダ数は、次の計算式を使って求めます。

シリンダ数 = (↑ ((↑ (論理ブロック数 ÷ 512) ↑) ÷ 15) ↑)

計算式で「↑ (計算式) ↑」は切り上げを意味します。

関連概念

- (2) TrueCopy のビットマップエリアの算出方法

(2) TrueCopy のビットマップエリアの算出方法

シリンダ数からビットマップエリア数を算出します。

ビットマップエリア数 = (↑ ((シリンダ数 × 15) ÷ 122,752) ↑)

計算式で「↑ (計算式) ↑」は切り上げを意味します。

122,752 は、ビットマップエリア 1 つ当たりの差分量です。差分量の単位はビットです。



メモ

必要ビットマップエリア数は、ボリュームごとに計算してください。複数ボリュームのシリンダ数を足した値を使用して必要ビットマップエリア数を算出した場合、正しい算出結果が得られないおそれがあります。例として 10,017 シリンダと 32,760 シリンダの 2 つのボリュームを使用する場合は示します。以下の正しい計算方法で計算してください。

- 正しい計算方法
 $(\uparrow ((10,017 \times 15) \div 122,752) \uparrow) = 2$
 $(\uparrow ((32,760 \times 15) \div 122,752) \uparrow) = 5$
合計 7 ビットマップエリア
- 誤った計算方法
 $10,017 + 32,760 = 42,777$ シリンダ
 $(\uparrow ((42,777 \times 15) \div 122,752) \uparrow) = 6$
合計 6 ビットマップエリア

関連概念

- (1) TrueCopy のシリンダ数の算出方法
- (3) TrueCopy の最大ペア数の算出方法

(3) TrueCopy の最大ペア数の算出方法

作成できる最大ペア数は次の値から算出します。

- ペア作成に必要なビットマップエリア数
- ストレージシステムで使用できるビットマップエリアの総数
 - ビットマップエリアの総数を次に示します。
Virtual Storage Platform G100 または Virtual Storage Platform G200 : 36,000 個
Virtual Storage Platform G400 および Virtual Storage Platform F400、Virtual Storage Platform G600 および Virtual Storage Platform F600、または Virtual Storage Platform G800 および Virtual Storage Platform F800 : 65,536 個
 - 使用するビットマップエリア数は、TrueCopy、Universal Replicator、および global-active device で共有です。そのため、これらのプロダクトを混在して運用する場合は、ストレージシステムのビットマップエリア総数から、それぞれのプロダクトの必要ビットマップエリア数を減算した後で、次の計算式で TrueCopy 作成可能最大ペア数を算出してください。なお、それぞれのプロダクトの必要ビットマップエリア数の算出方法は、対応するユーザガイドを参照ください。

- 同じボリュームを TrueCopy と Universal Replicator で共用する場合も、共用するボリュームが正副どちらであっても、ストレージシステムのビットマップエリア総数から、Universal Replicator の必要ビットマップエリア数を減算したあとで、次の計算式で TrueCopy 作成可能最大ペア数を算出してください。なお、Universal Replicator の必要ビットマップエリア数の算出方法は、対応するユーザガイドを参照ください。

作成可能な最大ペア数は、ストレージシステムのビットマップエリア総数と必要ビットマップエリア数を使用して、次の計算式で求めます。

作成可能最大ペア数 = (↓ (ストレージシステムのビットマップエリア総数 ÷ 必要ビットマップエリア数) ↓)

計算式で「↓ (計算式) ↓」は切り下げを意味します。

TrueCopy の最大ペア数は、次のとおりです。

- Virtual Storage Platform G100 または Virtual Storage Platform G200 : 2,048 個
- Virtual Storage Platform G400 および Virtual Storage Platform F400 または Virtual Storage Platform G600 および Virtual Storage Platform F600 : 4,096 個
- Virtual Storage Platform G800 および Virtual Storage Platform F800 : 16,384 個

RAID Manager を使用している場合は、コマンドデバイスを定義する必要があります。したがって、最大ペア数は次のとおりです。

- Virtual Storage Platform G100 または Virtual Storage Platform G200 : 2,047 個
- Virtual Storage Platform G400 および Virtual Storage Platform F400 または Virtual Storage Platform G600 および Virtual Storage Platform F600 : 4,095 個
- Virtual Storage Platform G800 および Virtual Storage Platform F800 : 16,383 個

すでに求めた必要ビットマップエリア数と、次の表に示すストレージシステムのビットマップエリア数で計算します。ストレージシステムのビットマップエリア数は、TrueCopy 用に増設したシェアドメモリの有無とモデルによって決定されます。

TrueCopy 用のシェアドメモリの増設状況	ストレージシステムのビットマップエリア数
増設なし	VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 によって異なります。 <ul style="list-style-type: none"> • VSP G100 または VSP G200 : 3,712 • VSP G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 : 0
増設あり	VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 によって異なります。 <ul style="list-style-type: none"> • VSP G100 または VSP G200 : 36,000 • VSP G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 : 65,536

関連概念

- (2) TrueCopy のビットマップエリアの算出方法

3.3.7 TrueCopy ペアの形成コピー操作に設定した優先度と実行順序

[リモートレプリカオプション編集]画面で設定した最大形成コピー数の設定値を超えた数の形成コピー操作を実行する場合、実行する形成コピー操作に対して実行順序（優先度）を設定できます。

ここでは、優先度を設定した複数の形成コピー操作を 2 回実行した場合、形成コピー操作の実行順序の割り当てについて説明します。

最大形成コピー数の設定値が 2 の場合、同時に 4 個の TrueCopy ペアを作成する例について説明します。TrueCopy ペアのプライマリボリュームに設定した優先度を次の表に示します。

プライマリボリューム	【形成コピー優先度】に設定した値
LUN 00	2
LUN 01	3
LUN 02	1
LUN 03	4

形成コピーの開始順序とプライマリボリュームに設定した優先度を次の表に示します。

形成コピーの開始順序	プライマリボリューム	【形成コピー優先度】に設定した値
1	LUN 02	1
2	LUN 00	2
3	LUN 01	3
4	LUN 03	4

この場合、【最大形成コピー数】の設定値が 2 のため、LUN 02 と LUN 00 の形成コピーが開始されます。LUN 02 または LUN 00 の形成コピーのどちらかが完了すると、LUN 01 の形成コピーが開始されます。

さらに、新たに 2 つの TrueCopy ペアを追加する場合の、形成コピーが実行される順番の割り当てについて説明します。新たに追加する TrueCopy ペアのプライマリボリュームおよび優先度を次の表に示します。

プライマリボリューム	【形成コピー優先度】に設定した値
LUN 10	2
LUN 11	1

ある形成コピーを実行中に、新たに形成コピーを追加する場合、先に実行した形成コピーが完了したあとで追加分の形成コピーが実行されます。実行中のすべての形成コピーの優先度を次の表に示します。

形成コピーの開始順序	プライマリボリューム	【形成コピー優先度】に設定した値	備考
1	LUN 02	1	すでに形成コピーの実行が指示されている TrueCopy ペア
2	LUN 00	2	すでに形成コピーの実行が指示されている TrueCopy ペア
3	LUN 01	3	すでに形成コピーの実行が指示されている TrueCopy ペア
4	LUN 03	4	すでに形成コピーの実行が指示されている TrueCopy ペア
5	LUN 11	1	新たに形成コピーの実行が指示された TrueCopy ペア

形成コピーの開始順序	プライマリボリューム	[形成コピー優先度] に設定した値	備考
6	LUN 10	2	新たに形成コピーの実行が指示された TrueCopy ペア

[リモートレプリカオプション編集] 画面で設定する [形成コピー優先度] は、同時に実行した形成コピー操作の数の範囲内で決定されます。このため、最初の形成コピー操作で優先度の順番に従った形成コピー操作が完了するまで、追加分の形成コピー操作は開始されません。

3.4 TrueCopy の物理パスの計画

正サイトと副サイトのストレージシステムを接続する物理パスは、プライマリボリュームおよびセカンダリボリュームに送信される可能性のあるデータの総量を十分に管理できるようにしてください。

関連概念

- [3.4.1 TrueCopy に必要な帯域量](#)
- [3.4.2 TrueCopy のファイバチャネル接続](#)
- [3.4.3 TrueCopy の接続形態](#)
- [3.4.4 iSCSI を使用するときの注意事項](#)
- [3.4.5 ファイバチャネルを使用するときの注意事項](#)

3.4.1 TrueCopy に必要な帯域量


すべての作業負荷レベルのデータ転送に対処するため、十分な帯域が必要です。TrueCopy システムに必要な帯域量は、サーバからプライマリボリュームに送信される I/O 量に基づいています。Write 作業負荷を測定して必要な帯域を決定してください。作業負荷データは、性能モニタリングソフトウェアを使って収集できます。

関連概念

- [3.4 TrueCopy の物理パスの計画](#)

3.4.2 TrueCopy のファイバチャネル接続

Short Wave (オプティカルマルチモード) または Long Wave (オプティカルシングルモード) の光ファイバケーブルを使って、正サイトと副サイトのストレージシステムを接続します。正サイトと副サイトのストレージシステム間の距離によって、次のとおり必要なケーブルおよびネットワーク中継機器が異なります。

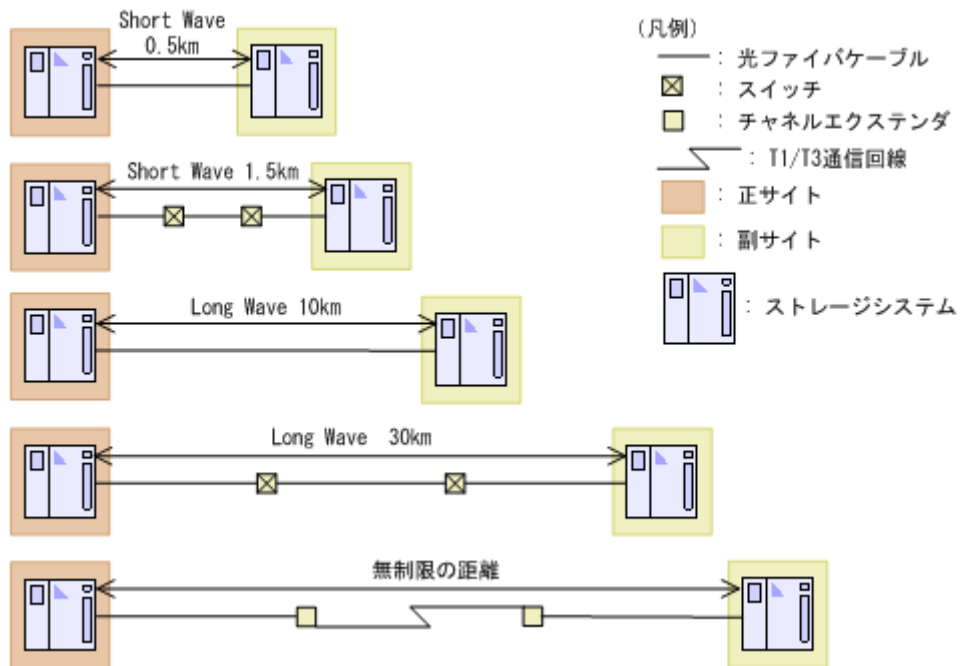

ストレージシステム間の距離	ケーブルの種類	ネットワーク中継機器
～1.5km	Short Wave (オプティカルマルチモード)	0.5km～1.5km の場合は、スイッチが必要
1.5km～10km	Long Wave (オプティカルシングルモード)	特になし
10km～30km	Long Wave (オプティカルシングルモード)	スイッチが必要
30km 以上	通信回線	認可されたサードパーティー製のチャンネルエクステンダが必要

ファイバチャンネル接続でスイッチを使用する場合、VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 用の特別な設定は不要です。

Long Wave では、10km まで直接接続（直結）をサポートしています。ただし、最高性能を発揮できる最大距離はリンクスピードによって異なります。リンクスピードと最高性能を発揮できる最大距離との関係を次の表に示します。

リンクスピード	最高性能を発揮できる最大距離
1Gbps	10km
2Gbps	6km
4Gbps	3km
8Gbps	2km
16Gbps	1km
32Gbps	0.6km

シリアルチャンネルによる TrueCopy 接続の可用性に関する最新情報は、お問い合わせください。

関連概念

- [3.4 TrueCopy の物理パスの計画](#)

3.4.3 TrueCopy の接続形態


TrueCopy では、3 種類の接続形態がサポートされています。ポートおよびトポロジの設定には LUN Manager を使用します。

関連概念

- [3.4 TrueCopy の物理パスの計画](#)
- (1) [直結の接続形態](#)
- (2) [スイッチを使用した接続形態](#)
- (3) [チャンネルエクステンダを使用した接続形態](#)

(1) 直結の接続形態

2 個のデバイスを直結します。

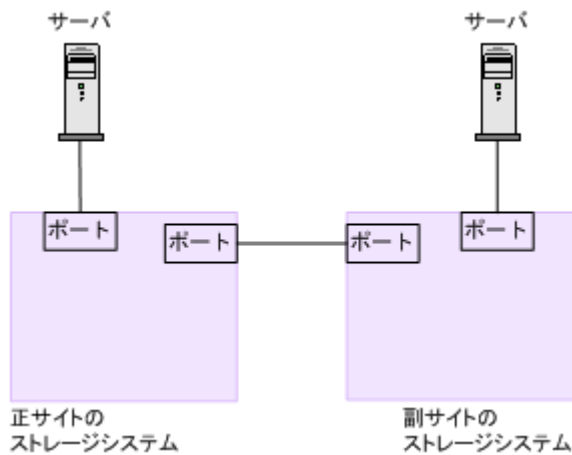

正サイトと副サイトのストレージシステムの間オープンパッケージを使用している環境で、長距離（10km 以下の Long Wave）で直結構成の場合、次のホストモードオプションを設定すると、ストレージシステム間の I/O 応答時間が改善され、ホスト I/O の応答時間を改善できます。

- ホストモードオプション 49 (BB Credit Set Up Option1)
- ホストモードオプション 50 (BB Credit Set Up Option2)
- ホストモードオプション 51 (Round Trip Set Up Option)



メモ

iSCSI で接続する場合、ホストモードオプションの設定は無効になります。

各ホストモードオプションについては、『システム構築ガイド』を参照してください。

なお、ストレージシステム間の接続に使用するパッケージ、プロトコル、およびホストモードオプション 51 の設定によって、Fabric やトポロジの設定が次のとおり異なります。また、設定できるリンクスピードも異なります。

パッケージ名	プロトコル	ホストモード オプション 51 の設定	Fabric の設定	トポロジ	設定できるリ ンクスピード
4HF8	8GbpsFC	OFF	OFF	FC-AL	<ul style="list-style-type: none">• 2Gbps• 4Gbps

パッケージ名	プロトコル	ホストモード オプション 51 の設定	Fabric の設定	トポロジ	設定できるリ ンクスピード
					・ 8Gbps
4HF8	8GbpsFC	ON	OFF	Point-to-Point	・ 2Gbps ・ 4Gbps ・ 8Gbps
4HF8	8GbpsFC	OFF	OFF	Point-to-Point	・ 2Gbps ・ 4Gbps ・ 8Gbps
2HF16	16GbpsFC	OFF	OFF	FC-AL	・ 4Gbps ・ 8Gbps
2HF16	16GbpsFC	ON	OFF	Point-to-Point	・ 4Gbps ・ 8Gbps ・ 16Gbps
2HF16	16GbpsFC	OFF	OFF	Point-to-Point	・ 4Gbps ・ 8Gbps ・ 16Gbps
4HF32R※	16GbpsFC	OFF	OFF	FC-AL	・ 4Gbps ・ 8Gbps
4HF32R※	16GbpsFC	ON	OFF	Point-to-Point	・ 4Gbps ・ 8Gbps ・ 16Gbps
4HF32R※	16GbpsFC	OFF	OFF	Point-to-Point	・ 4Gbps ・ 8Gbps ・ 16Gbps
4HF32R※	32GbpsFC	OFF	OFF	FC-AL	8Gbps
4HF32R※	32GbpsFC	ON	OFF	Point-to-Point	・ 8Gbps ・ 16Gbps ・ 32Gbps
4HF32R※	32GbpsFC	OFF	OFF	Point-to-Point	・ 8Gbps ・ 16Gbps ・ 32Gbps
2HS10S	10Gbps iSCSI	なし	なし	なし	10Gbps
2HS10B	10Gbps iSCSI(10G BaseT)	なし	なし	なし	・ 10Gbps ・ 1Gbps

注※


4HF32R（4ポート FC 32Gbps Ready パッケージ）は、複数の転送速度のプロトコルをサポートしています。搭載する SFP の部品によって、16Gbps または 32Gbps のどちらかのプロトコルを使用できます。

関連概念

- 3.4.3 TrueCopy の接続形態

(2) スイッチを使用した接続形態

スイッチを使用して接続します。

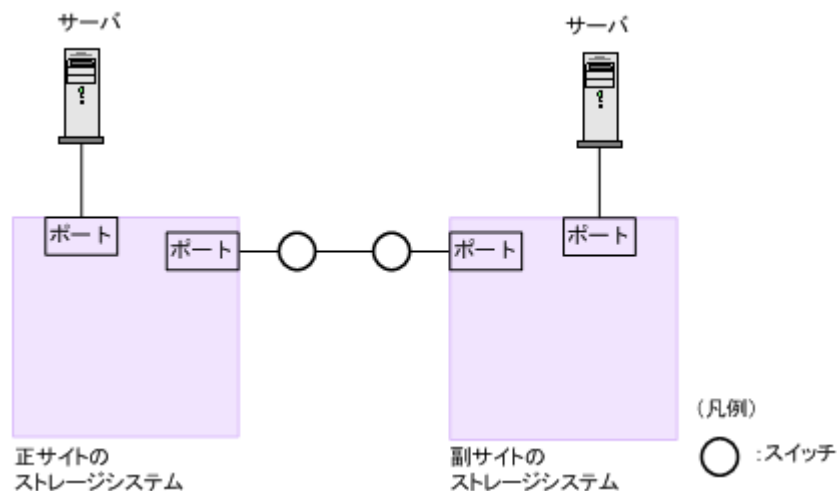

一部のスイッチベンダーでは F ポートが必要です (例 : McData ED5000)。

正サイトと副サイトのストレージシステムの間にオープンパッケージを使用している環境で、長距離 (100km 程度) でスイッチ構成の場合、次のホストモードオプションを設定すると、ストレージシステム間の I/O 応答時間が改善され、ホスト I/O の応答時間を改善できます。

- ホストモードオプション 49 (BB Credit Set Up Option1)
- ホストモードオプション 50 (BB Credit Set Up Option2)
- ホストモードオプション 51 (Round Trip Set Up Option)



メモ

iSCSI で接続する場合、ホストモードオプションの設定は無効になります。

各ホストモードオプションについては、『システム構築ガイド』を参照してください。

なお、ストレージシステム間の接続に使用するパッケージ、プロトコル、およびホストモードオプション 51 の設定によって、Fabric やトポロジの設定が次のとおり異なります。また、設定できるリンクスピードも異なります。

パッケージ名	プロトコル	ホストモード オプション 51 の設定	Fabric の設定	トポロジ	設定できるリ ンクスピード
4HF8	8GbpsFC	OFF	ON	Point-to-Point	<ul style="list-style-type: none"> 2Gbps 4Gbps 8Gbps
4HF8	8GbpsFC	ON	ON	Point-to-Point	<ul style="list-style-type: none"> 2Gbps 4Gbps 8Gbps
4HF8	8GbpsFC	OFF	OFF	Point-to-Point	<ul style="list-style-type: none"> 2Gbps

パッケージ名	プロトコル	ホストモード オプション 51 の設定	Fabric の設定	トポロジ	設定できるリ ンクスピード
					<ul style="list-style-type: none"> • 4Gbps • 8Gbps
2HF16	16GbpsFC	OFF	ON	Point-to-Point	<ul style="list-style-type: none"> • 4Gbps • 8Gbps • 16Gbps
2HF16	16GbpsFC	ON	ON	Point-to-Point	<ul style="list-style-type: none"> • 4Gbps • 8Gbps • 16Gbps
2HF16	16GbpsFC	OFF	OFF	Point-to-Point	<ul style="list-style-type: none"> • 4Gbps • 8Gbps • 16Gbps
4HF32R*	16GbpsFC	OFF	ON	Point-to-Point	<ul style="list-style-type: none"> • 4Gbps • 8Gbps • 16Gbps
4HF32R*	16GbpsFC	ON	ON	Point-to-Point	<ul style="list-style-type: none"> • 4Gbps • 8Gbps • 16Gbps
4HF32R*	16GbpsFC	OFF	OFF	Point-to-Point	<ul style="list-style-type: none"> • 4Gbps • 8Gbps • 16Gbps
4HF32R*	32GbpsFC	OFF	ON	Point-to-Point	<ul style="list-style-type: none"> • 8Gbps • 16Gbps • 32Gbps
4HF32R*	32GbpsFC	ON	ON	Point-to-Point	<ul style="list-style-type: none"> • 8Gbps • 16Gbps • 32Gbps
4HF32R*	32GbpsFC	OFF	OFF	Point-to-Point	<ul style="list-style-type: none"> • 8Gbps • 16Gbps • 32Gbps
2HS10S	10Gbps iSCSI	なし	なし	なし	10Gbps
2HS10B	10Gbps iSCSI(10G BaseT)	なし	なし	なし	<ul style="list-style-type: none"> • 10Gbps • 1Gbps

注※


4HF32R（4ポート FC 32Gbps Ready パッケージ）は、複数の転送速度のプロトコルをサポートしています。搭載する SFP の部品によって、16Gbps または 32Gbps のどちらかのプロトコルを使用できます。

関連概念

- [3.4.3 TrueCopy の接続形態](#)

(3) チャネルエクステンダを使用した接続形態

長距離にわたってデバイスを接続するためには、チャネルエクステンダとスイッチを使用します。

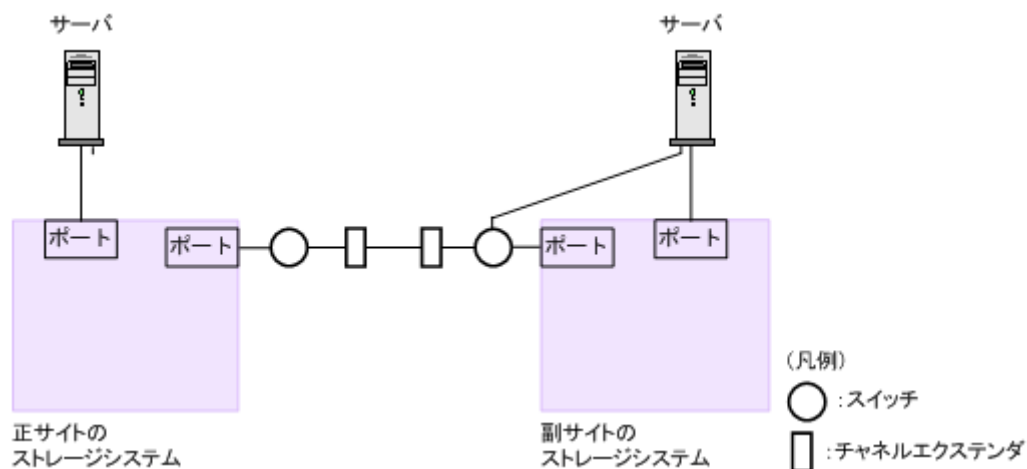

Fabric を ON、トポロジを Point-to-Point に設定してください。



注意

正サイトのストレージシステムと副サイトのストレージシステムをスイッチ経由でチャネルエクステンダ接続した状態で、複数のリモートコピーのパスを1か所にまとめた場合、構成およびスイッチのルーティングの設定によっては、特定のスイッチにデータ転送量が集中するおそれがあります。弊社のスイッチを使用する場合の構成およびルーティングの設定については、お問い合わせください。



注意

チャネルエクステンダがリモート I/O をサポートできることを確認してください。詳細についてはお問い合わせください。



メモ

- 正サイトと副サイトの各ストレージシステムの間には、少なくとも2つの独立した物理パス（クラスタごと
- 4,000個以上のペアを使用する場合は、物理パスへの負荷を分散するために、1本の物理パスを使用するペアが4,000個以下となるように物理パスを分けてペアを作成することを推奨します。
- 災害リカバリ時には、同じ Write 作業負荷が逆方向でも使用されます。したがって、災害リカバリのために TrueCopy の導入を計画する場合は、通常動作時の正サイトのストレージシステムから副サイトのストレージシステムへの物理パスと同じ数の副サイトのストレージシステムから正サイトのストレージシステムへの物理パスを設置してください。正サイトのストレージシステムから副サイトのストレージシステムへの物理パスとは別に、逆方向の物理パスを設置してください。
- 災害リカバリ用に副サイトのストレージシステムから正サイトのストレージシステムへのリモート接続を追加するときは、正サイトのストレージシステムから副サイトのストレージシステムへのリモート接続を追加したときに指定したものと同一パスグループ ID を、指定してください。

関連概念

- [3.4.3 TrueCopy の接続形態](#)

3.4.4 iSCSI を使用するときの注意事項

iSCSI を使用してシステムを構築するときには、次に示す注意が必要です。

iSCSI に関する説明は、『システム構築ガイド』を参照してください。

関連概念

- [3.4 TrueCopy の物理パスの計画](#)
- [3.4.3 TrueCopy の接続形態](#)

(1) リモートパスに関する注意事項 (iSCSI を使用するとき)

リモートパスに iSCSI を使用する場合、[パス閉塞監視] はデフォルトの 40 (秒) のままにしてください。[パス閉塞監視] を短くした場合、スイッチのスピンングツリーなどネットワーク上の遅延要因によって、パスが閉塞するおそれがあります。

(2) 物理パスに関する注意事項 (iSCSI を使用するとき)

- 同一パスグループにリモートパスを追加する場合、同一プロトコルでリモートパスを構成することを推奨します。ファイバチャネルと iSCSI が混在する構成は、性能に影響を与えることがあります。
- ホストとストレージシステム間の物理パス、およびストレージシステム間の物理パスでは、同一プロトコルを使用することを推奨します。
次の例のように、使用するプロトコルが混在する場合、ホストとストレージシステム間のコマンドのタイムアウト時間には、ストレージシステム間のコマンドのタイムアウト時間以上の値を設定してください。
 - ホストとストレージシステム間の物理パス：ファイバチャネル
 - ストレージシステム間の物理パス：iSCSI

(3) ポートに関する注意事項 (iSCSI を使用するとき)

- iSCSI ポートのパラメータの設定を変更するときは、一時的に iSCSI の接続が切断され、その後再接続されます。システムへ影響がないように、I/O 負荷の低い時間帯にパラメータの設定を変更してください。
- ホストと接続している iSCSI ポートの設定を変更すると、ホストでログが出力されることがありますが、問題ありません。システムログを監視しているシステムでは、アラートが出力されるおそれがあります。アラートが出力された場合は、iSCSI ポートの設定を変更したあと、ホストが再接続されているかどうかを確認してください。
- ストレージシステム間の接続に iSCSI を使用している場合、同一のポートを使用してホストと接続しているときでも、[ポート編集] 画面で [遅延 ACK] を [無効] にしてください。
ポートの [遅延 ACK] が [有効] の場合、ホストから TrueCopy ペアで使用しているボリュームの認識に時間が掛かることがあります。ボリュームが 2,048 個のときは、8 分掛かります。なお、[遅延 ACK] のデフォルトは [有効] です。
- ポートの [選択型 ACK] は [有効] (デフォルト) のままにしてください。
- 長距離での接続など、ストレージシステム間の回線で遅延が発生する環境では、正サイトと副サイトのストレージシステムの両方で、iSCSI ポートのウィンドウサイズを 1,024KB まで変更できます。なお、iSCSI ポートのウィンドウサイズのデフォルトは 64KB です。
- iSCSI ポートはフラグメント処理 (パケットの分割処理) をサポートしていません。スイッチの最大送信単位 (MTU) の値が、iSCSI ポートの MTU の値より小さい場合、パケットが消失し、正常に通信できないおそれがあります。スイッチの MTU の値は iSCSI ポートの MTU 値以上の値を設定してください。MTU の設定および値に関しては、スイッチのマニュアルを参照してください。

なお、iSCSI ポートの MTU の値は 1500 以下に設定できません。MTU の値が 1500 未満の WAN 環境では、フラグメント処理によって分割されたデータを送受信できません。この場合、WAN 環境に合わせて WAN ルータの最大セグメントサイズ (MSS) を小さくしてから、iSCSI ポートに接続してください。または、MTU の値が 1500 以上の WAN 環境で使用してください。

- 仮想ポートモードを有効にした iSCSI ポートでリモートパスを使用する場合、iSCSI ポートの仮想ポート ID (0) のポート情報を使用してください。0 以外の仮想ポート ID を仮想ポートとして使用できません。
- 1 つのポートを、ホストとの接続 (Target 属性) とストレージシステムとの接続 (Initiator 属性) の両方に使用できます。ただし、ホストとストレージシステムのどちらかで障害が発生したときに、システムへの影響の範囲を軽減するには、ホストと接続するポートとストレージシステムと接続するポートを、別々の CHB に接続することを推奨します。

(4) ネットワークの設定に関する注意事項 (iSCSI を使用する時)

- iSCSI ポートに接続しているスイッチのポートでは、スパニングツリーの設定を無効にしてください。スイッチでスパニングツリー機能を有効にすると、リンクがアップまたはダウンするときに、ネットワーク上でパケットがループしなくなります。このときに、パケットが約 30 秒間遮断されるおそれがあります。スパニングツリーの設定を有効にする必要がある場合は、スイッチの Port Fast 機能を有効にしてください。
- ストレージシステム間のネットワーク経路で、iSCSI ポートの転送速度よりも転送速度が低い回線を使用した場合、パケットが消失し、回線品質が低下します。iSCSI ポートの転送速度と回線が、同一の転送速度となるシステム環境を構築してください。
- ストレージシステム間の回線の遅延はシステム環境によって異なるため、事前にシステムを検証して、最適な iSCSI ポートのウィンドウサイズの設定を確認してください。回線の遅延の影響が大きいと判断した場合は、WAN 最適化・高速化の装置の適用を検討してください。
- iSCSI を使用する場合、TCP/IP でパケットを送受信します。このため、パケットの量が通信回線の許容量を超えてしまったり、パケットの再送が発生することがあり、性能に大きく影響を与えるおそれがあります。性能を重視する重要なシステムの場合は、ファイバチャネルを使用してください。

3.4.5 ファイバチャネルを使用するときの注意事項

ファイバチャネルを使用してシステムを構築するときには、次に示す注意が必要です。

ファイバチャネルに関する説明は、『システム構築ガイド』を参照してください。

関連概念

- [3.4 TrueCopy の物理パスの計画](#)
- [3.4.2 TrueCopy のファイバチャネル接続](#)

(1) リモートパスに関する注意事項 (ファイバチャネルを使用するとき)

- リモートパスにファイバチャネルを使用して [ポートスピード] を [Auto] に指定する場合、[パス閉塞監視] を 10 (秒) 以上に指定してください。[パス閉塞監視] を 9 (秒) 以内に指定する場合は、[ポートスピード] を [Auto] 以外に指定してください。
- [パス閉塞監視] で指定した時間が短い場合、ネットワーク上の遅延やスピードネゴシエーションの時間の超過によって、パスが閉塞するおそれがあります。
- リモートパスで使用中のポートの [Fabric] または [接続形態] の設定を変更した場合、相手装置とのトポロジ (Fabric, FC-AL, Point-to-point) が不一致となり、リモートパスが閉塞する恐れがあります。

そのため、リモートパスを削除したあとに [Fabric] または [接続形態] の設定を変更してください。

3.5 TrueCopy で使用するポートの計画

データは、正サイトのストレージシステムから副サイトのストレージシステムへ、リモート接続パスに沿って転送されます。

それぞれのポートが送受信できるデータ量には制限があります。ピーク期間中に転送予定のデータ量 (Write 作業負荷) を把握してください。これによって帯域をデータ転送要件に合致させられるだけでなく、すべての作業負荷レベルに対応するのに十分なポート数を各システムで算出できます。



注意

ファイバチャネルインタフェースに対して、リモート接続追加、リモートパス追加、またはリモート接続削除操作と、LUN Manager の SCSI パス定義機能を同時に使用しないでください。


3.6 コンシステンシーグループの計画

コンシステンシーグループによって、最大 4 組のストレージシステムのペアのグループに対して、同時に 1 つのペア操作を実行できます。コンシステンシーグループによって、同じグループ内ペアがある最大 4 台の副サイトのストレージシステムに格納されたセカンダリボリューム間で、データの一貫性を保持できます。

どのペアをコンシステンシーグループに登録するかを決定してください。これは特定のグループのペア全体の状態を一致させるため、また、それらのペアに対して特定の操作を同時に実行するために、運用上の基準に基づいて決定してください。

3.6.1 コンシステンシーグループの動作 (1 組のストレージシステムで構成される場合)

1 組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループに、TrueCopy ペアを作成、更新、コピーする場合の概要を示します。

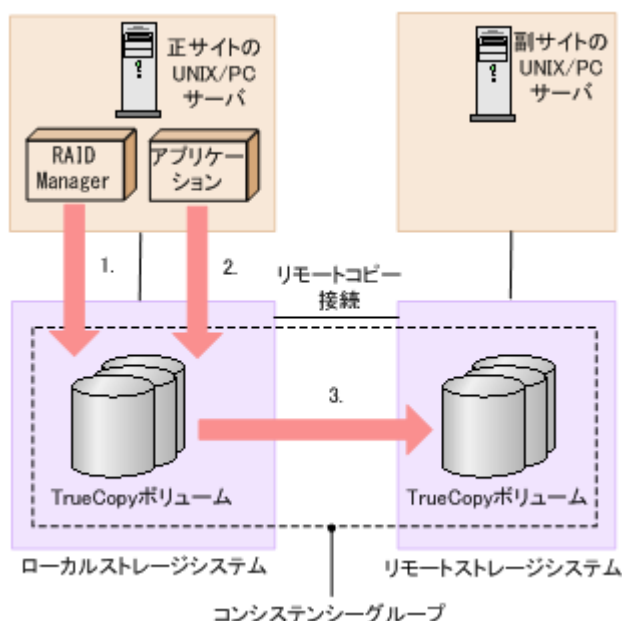


操作手順

1. RAID Manager から指定したコンシステンシーグループに TrueCopy ペアが作成される。
2. オープンシステム用サーバのアプリケーションから I/O 要求を受け付け、ボリュームのデータを更新する。
3. コンシステンシーグループ内で TrueCopy のコピーが実行される。

TrueCopy ペアを作成し、それらを RAID Manager を使ってコンシステンシーグループに割り当てる操作については、『RAID Manager ユーザガイド』および『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照してください。

3.6.2 コンシステンシーグループの動作（複数組のストレージシステムで構成される場合）

複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループに、TrueCopy ペアを作成、更新、コピーする場合の概要を示します。

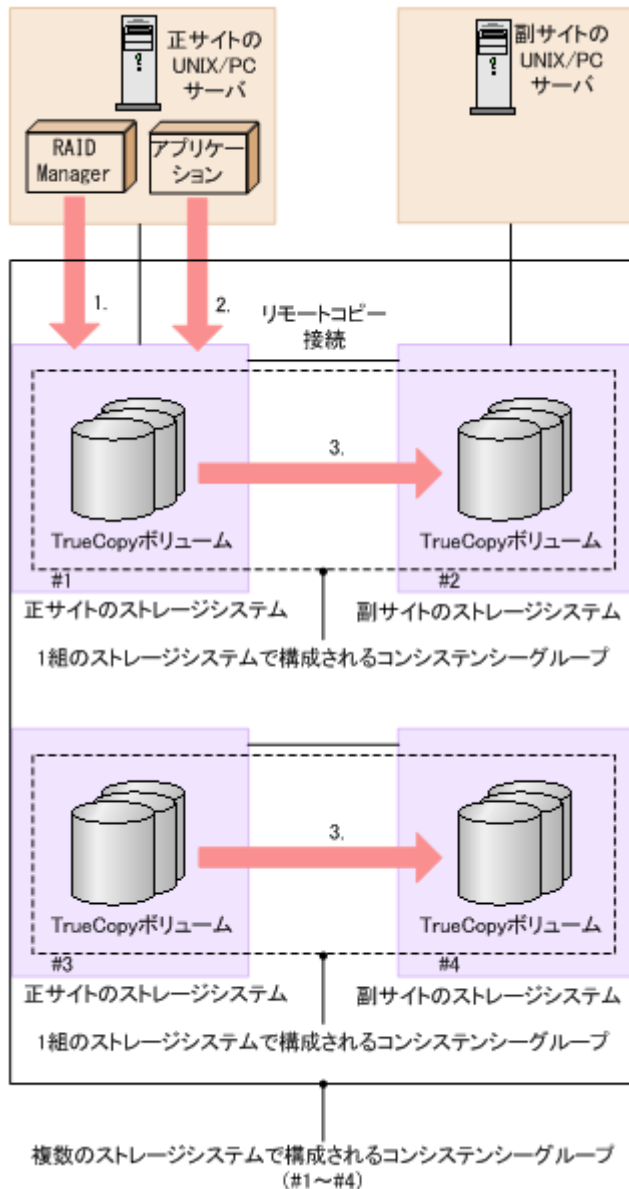

操作手順

1. RAID Manager から複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループを運用
2. オープンシステム用サーバのアプリケーションから I/O 要求を受け付け、ボリュームのデータを更新する。
3. コンシステンシーグループ内で TrueCopy のコピーが実行される。

ペア作成時にペアをコンシステンシーグループに割り当てられます。複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループの構成の作成、コンシステンシーグループへの TrueCopy ペア、および操作については、『RAID Manager ユーザガイド』および『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照してください。

(1) コンシステンシーグループで保障されるシステム構成

次の表に、複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループのセカンダリボリューム間のデータ一貫性の保証の対象となるシステム構成を示します。

上位システムのデータの更新 順序性※	セカンダリボリューム間のデータ一貫性の保証範囲
OPEN サーバ間でデータ更新の順序性の保証あり	副サイトの複数のストレージシステム内の TC セカンダリボリューム

注※

上位システムでデータの更新順序が保証されていない（データ更新の順序性が不要）場合は、セカンダリボリューム間でのデータ一貫性は保証されません。

(2) 新規のコンシステンシーグループにペアを登録する

新規に複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループを構成し、TrueCopy ペアを登録する手順を次に示します。

新規に TrueCopy ペアを作成する場合

1. RAID Manager 用の構成定義ファイル C を複数組のストレージシステムの構成で作成する。
2. RAID Manager から、コンシステンシーグループへの登録を指定して、TrueCopy ペア作成操作を実施する（構成定義ファイル C に対して操作する）。

既存の TrueCopy ペアを使用する場合

1. 既存の TrueCopy ペアを RAID Manager から操作するために、RAID Manager 用の構成定義ファイル（構成定義ファイル A）を作成する。
2. RAID Manager から、ペア分割操作を実施する（構成定義ファイル A に対して操作する）。
3. RAID Manager から、コンシステンシーグループを指定しないで、ペア再開操作を実施する（構成定義ファイル A に対して操作する）。
4. RAID Manager から、ペア分割操作を実施する（構成定義ファイル A に対して操作する）。
5. 新規に RAID Manager 用の構成定義ファイル（構成定義ファイル C）を複数組のストレージシステムの構成で作成する。
6. RAID Manager から、コンシステンシーグループへの登録を指定して、ペア再開操作を実施する（構成定義ファイル C に対して実施する）。



ヒント

既存の TrueCopy ペアを削除したあとに、「新規に TrueCopy ペアを作成する場合」の手順を実施できます。

(3) 既存のコンシステンシーグループにペアを登録する

既存の複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループに、TrueCopy ペアを登録する手順を次に示します。

新規に TrueCopy ペアを作成する場合

1. 既存の RAID Manager 用の構成定義ファイル（構成定義ファイル B）に追加したい TrueCopy ペアの情報を追加して、構成定義ファイル（構成定義ファイル C）を作成する。
2. RAID Manager から、TrueCopy ペア作成操作を実施する（構成定義ファイル C に対して操作する）。

既存の TrueCopy ペアを使用する場合

1. 既存の TrueCopy ペアを RAID Manager から操作するために、RAID Manager 用の構成定義ファイル（構成定義ファイル A）を作成する。
2. RAID Manager から、ペア分割操作を実施する（構成定義ファイル A に対して操作する）。
3. RAID Manager から、コンシステンシーグループを指定しないで、ペア再開操作を実施する（構成定義ファイル A に対して操作する）。
4. RAID Manager から、ペア分割操作を実施する（構成定義ファイル A に対して操作する）。
5. 既存の複数組のストレージシステムの構成の構成定義ファイル（構成定義ファイル B）にペア分割操作を実施する（構成定義ファイル B に対して操作する）。
6. 既存の複数組のストレージシステムの構成の構成定義ファイル（構成定義ファイル B）に、追加したい TrueCopy ペアの情報を追加して、構成定義ファイル（構成定義ファイル C）を作成する。
7. RAID Manager から、TrueCopy ペア作成操作を実施する（構成定義ファイル C に対して操作する）。



ヒント

既存の TrueCopy ペアを削除したあとに、「新規に TrueCopy ペアを作成する場合」の手順を実施できます。

3.6.3 コンシステンシーグループの要件

1 組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループは、次の要件を満たしている必要があります。

- TrueCopy ペアは、1 つのコンシステンシーグループにだけ割り当ててください（割り当てられるのは 1 つのコンシステンシーグループだけです）。
- 新しく登録するコンシステンシーグループには、未使用のコンシステンシーグループ ID を割り当ててください。
- コンシステンシーグループの最大数、および作成できる TrueCopy ペアの最大数については、関連項目を参照してください。

複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループは、前述の要件に加えて、次の要件を満たしている必要があります。

- 正サイトと副サイトのストレージシステムの両方に、VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800、VSP G150, G350, G370, G700, G900 および VSP F350, F370, F700, F900、VSP E590, VSP E790, VSP E990、VSP G1000, VSP G1500, VSP F1500、または HUS VM を使用してください。
- 正サイトと副サイトのストレージシステムは、それぞれ最大 4 台使用できます。
- 正サイトと副サイトのストレージシステムの両方で、複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループ機能をサポートするファームウェアプログラムを使用してください。
 - 正サイトのストレージシステムが、複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループ機能をサポートしていない場合、1 組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループのペアが作成されます。
 - 副サイトのストレージシステムが、複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループ機能をサポートしていない場合、ペアを作成できません。
- 複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループの操作に対応した RAID Manager を使用してください。
- ペア操作は RAID Manager からだけサポートされます。Storage Navigator からのペア操作は、サポートされていません。
- Universal Replicator との連携によるカスケード構成は、サポートされていません。

仮想ストレージマシン内のボリュームを使用する場合、1 組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループを作成したいときには、同じ仮想ストレージマシン内のボリュームを使用してペアを作成してください。異なる仮想ストレージマシンのボリュームを使用して作成したペアをコンシステンシーグループに登録すると、そのコンシステンシーグループは、複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループとして扱われます。

関連概念

- [2.1 TrueCopy のシステム要件](#)
- [3.3.6 TrueCopy の最大ペア数の算出](#)

3.6.4 分割の動作

次に I/O 処理中に分割コマンドが発行されたときと、分割コマンド実行中に I/O 処理が要求されたときに、どのように同じグループ内ペアのセカンダリボリューム間でデータの一貫性を保持するかを示します。

次のすべての条件が成立するときはグループ内ペアのセカンダリボリューム間でデータの一貫性を保持できません。

- 分割コマンドを実行中
- ホストから I/O 要求
- I/O 要求の接続先ポートのマイクロプロセッサが閉塞


このような場合は、該当コンシステンシーグループを再同期した後で、再度分割コマンドを実行してください。

(1) I/O 処理中に分割コマンドが発行された時の動作 (TrueCopy の場合)

次の図は、I/O 処理中に分割コマンドが発行されたときに、どのように同じグループ内ペアのセカンダリボリューム間でデータの一貫性を保持するかを示します。

TrueCopy ボリュームの場合、コンシステンシーグループに分割コマンド (`pairsplit -r`) が発行されたときに I/O 処理中のボリュームがあると、データの整合性を保持するために、そのボリュームは I/O 処理とセカンダリボリュームへのデータ転送が終了した後に分割します。

次の図は、分割コマンドが発行された時点で、ボリューム B が I/O 処理中だったため、ボリューム B は I/O 処理とセカンダリボリュームへのデータ転送が終了した後に、分割操作が実行されることを示します。

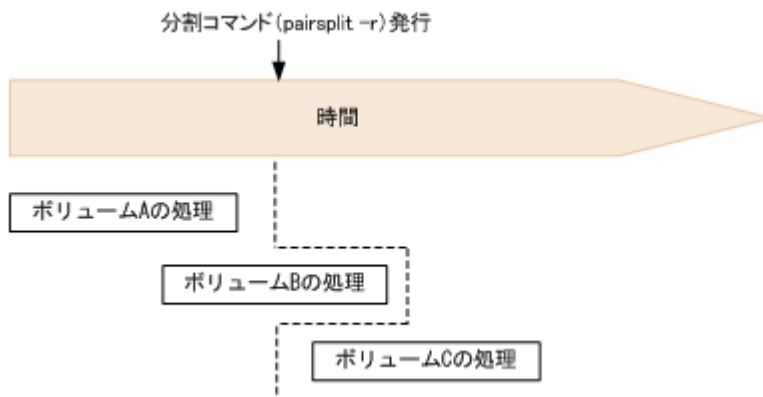

(2) 分割コマンドの処理中に I/O 要求があったときの動作

分割コマンド処理中のコンシステンシーグループ内のペアにオープンシステム用のサーバから I/O 要求があった場合、該当するペアの分割処理が完了していないときは、ほかのペアより優先して分割処理を完了します。I/O 要求は、ペアが分割されてから受け付けられます。グループ内のペアに障害による分割が発生した場合の分割処理も同様に動作します。このため、該当するグループ内ペアのセカンダリボリューム間でデータの一貫性を保持できます。

(3) 分割後のホストアクセス

RAID Manager では、ペア分割時に、ペア分割後のプライマリボリュームとセカンダリボリュームに対するホストからのアクセス制限に関するオプションを指定できます。オプション指定時のアクセス可否について、RAID Manager ではオプションを指定しないという選択ができます。

TrueCopy ボリュームは Read アクセスを禁止した状態にできないので、どのオプションを指定しても Read アクセスを禁止することはできません。各オプションの詳細については、『RAID Manager ユーザガイド』および『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照してください。

表 1 ホストからのアクセス制限に関するオプションを指定したときのアクセス可否 (プライマリボリューム)

操作元	オプション	プライマリボリュームアクセス可否	
		Read	Write
RAID Manager*	プライマリボリューム Write 禁止	○	×
	プライマリボリューム用 オプションなし	○	○

(凡例)

- : アクセスできる
- × : アクセスできない

注※

操作元が RAID Manager のアクセス可否は、RAID Manager から TrueCopy プライマリボリュームを操作したときの状態です。

表 2 ホストからのアクセス制限に関するオプションを指定したときのアクセス可否 (セカンダリボリューム)

操作元	オプション	セカンダリボリュームへのアクセス可否	
		Read	Write
RAID Manager※	セカンダリボリューム Read 許可	○	×
	セカンダリボリューム Read/Write 許可	○	○
	セカンダリボリューム用 オプションなし	○	×

(凡例)

- : アクセスできる
- × : アクセスできない

注※

操作元が RAID Manager のアクセス可否は、RAID Manager から TrueCopy セカンダリボリュームを操作したときの状態です。

3.7 TrueCopy とホストフェイルオーバーソフトウェア

ホストフェイルオーバーソフトウェアは、正サイトおよび副サイトのホスト間で情報を転送する、災害リカバリ処理の重要なコンポーネントです。

- TrueCopy を災害リカバリに使用する場合は、リカバリ処理を確実にするためにホストフェイルオーバー機能が必要です。
- TrueCopy をデータの移動手段として使用する場合は、ホストフェイルオーバーの利用を推奨しません。

TrueCopy は、ホストフェイルオーバー機能を提供しません。プラットフォームに適用するフェイルオーバーソフトウェアをご使用ください。

TrueCopy と他のプログラムプロダクトとの併用

TrueCopy 以外の機能で使われているボリュームの中には、TrueCopy のプライマリボリュームおよびセカンダリボリュームとして利用できるものと、利用できないものがあります。この章では、他のプログラムプロダクトとの併用について説明します。

- 4.1 TrueCopy と共有可能なボリューム
- 4.2 TrueCopy と Universal Replicator との共有
- 4.3 TrueCopy と ShadowImage との共有
- 4.4 TrueCopy と Virtual LUN (VLL) との共有
- 4.5 TrueCopy と LUN Manager との共有
- 4.6 TrueCopy と Dynamic Provisioning との共有
- 4.7 TrueCopy と Performance Monitor との共有
- 4.8 TrueCopy と Volume Migration との共有
- 4.9 TrueCopy と Data Retention Utility との共有
- 4.10 TrueCopy と global storage virtualization との共有

4.1 TrueCopy と共用可能なボリューム

TrueCopy 以外の機能で使われているボリュームを TrueCopy のプライマリボリュームおよびセカンダリボリュームとして利用できるかどうかを次の表に示します。

機能・ボリューム	状態	TrueCopy プライマリボリュームとして利用できるか？	TrueCopy セカンダリボリュームとして利用できるか？
ShadowImage			
プライマリボリューム	PSUS	○	○※1
	COPY(RS-R)/RCPY	×	×
	Universal Replicator のプライマリボリュームまたはセカンダリボリュームとして兼用	×	×
	上記以外	○	○※1
セカンダリボリューム	PSUS	○	×
	PSUS 以外	×	×
Thin Image※2			
プライマリボリューム	RCPY	×	×
プライマリボリューム	RCPY 以外	○	○
セカンダリボリューム		×	×
プールボリューム		×	×
Volume Migration			
ソースボリューム	ボリューム移動中	○ (ただし、ボリューム移動が中断します)	○ (ただし、ボリューム移動が中断します) ※3
	ボリューム移動の終了後	○	○
ターゲットボリューム		×	×
Universal Replicator			
プライマリボリューム	COPY	×	×
	PAIR	○※4	×
	PSUS	○※4	×
	PSUE	○※4	×
セカンダリボリューム	COPY	×	×
	PAIR	×	×
	PSUS	○※4	×
	SSWS	○※4	×
	PSUE	○※4	×
ジャーナルボリューム		×	×
Data Retention Utility			
Read/Write 属性のボリューム		○	○

機能・ボリューム	状態	TrueCopy プライマリボリュームとして利用できるか？	TrueCopy セカンダリボリュームとして利用できるか？
Read Only 属性のボリューム		○	○
Protect 属性のボリューム		○	○
セカンダリボリューム拒否(S-VOL Disable)が設定されているボリューム		○	×
Virtual LUN			
Virtual LUN ボリューム		○	○
LUN Manager			
パス定義されているボリューム		○	○
パス定義されていないボリューム		×	×
LUN セキュリティが適用されているボリューム		○	○
Dynamic Provisioning			
仮想ボリューム (DP-VOL)		○	○
プールボリューム		×	×
容量削減機能が有効な仮想ボリューム		○	○
重複排除システムデータボリューム		×	×
Dynamic Tiering			
仮想ボリューム (DP-VOL)		○	○
プールボリューム		×	×
active flash			
仮想ボリューム (DP-VOL)		○	○
プールボリューム		×	×
Universal Volume Manager			
マッピングした外部ボリューム		○	○
Virtual Partition Manager			
Virtual Partition Manager を利用して作成した CLPR に属しているボリューム		○	○
global storage virtualization			
仮想ストレージマシン内のボリューム※5		○	○
global-active device			
プライマリボリューム		×	×
セカンダリボリューム		×	×
Quorum ディスク			
仮想属性が GAD 予約のボリューム		×	×
容量削減機能が有効な仮想ボリューム		○	○
重複排除システムデータボリューム		×	×

(凡例)

- : 利用できる
- × : 利用できない

注※1

TrueCopy ペアのプライマリボリュームとセカンダリボリュームがどちらも Dynamic Provisioning の仮想ボリューム (DP-VOL) の場合、TrueCopy ペアのセカンダリボリュームは ShadowImage ペアのプライマリボリュームにできません。

注※2

Thin Image のノードボリュームおよびリーフボリュームについては、「プライマリボリューム」ではなく「セカンダリボリューム」の内容を参照してください。

注※3

TrueCopy のセカンダリボリュームが Dynamic Provisioning の仮想ボリュームの場合、TrueCopy のペアを作成できません。ボリューム移動が完了したあと、または Volume Migration の操作を中止してから、TrueCopy のペアを作成してください。

注※4

3つの Universal Replicator サイトによる 3DC マルチターゲット構成および 3DC カスケード構成で、2つの Universal Replicator ペアが共有しているボリュームは、TrueCopy で使用できません。
また、TrueCopy で使用しているボリュームを、2つの Universal Replicator ペアが共有するボリュームとして使用できません。

注※5

仮想 LDEV ID を削除しているボリュームは TrueCopy のペアボリュームとして使用できません。

4.2 TrueCopy と Universal Replicator との共用

TrueCopy と同様に、Universal Replicator も遠隔地にデータをバックアップできます。TrueCopy は正サイトと副サイトの間で同期してコピーしますが、Universal Replicator はデータを非同期にコピーします。このため、Universal Replicator では副サイトのデータが正サイトのデータより遅れて更新されるのに対して、TrueCopy は正サイトのデータと副サイトのデータが一致することを保証します。ただし、TrueCopy はサイト間の距離の影響を受けやすいため、TrueCopy の副サイトは Universal Replicator の副サイトよりも近い場所に設置する必要があります。

Universal Replicator と TrueCopy を組み合わせることで、それぞれの特長を生かした構成で、障害や災害の発生に対応できます。

Universal Replicator と TrueCopy を組み合わせた構成については、『Universal Replicator ユーザガイド』を参照してください。

4.3 TrueCopy と ShadowImage との共用

ShadowImage ボリュームは TrueCopy ペアとして割り当てられ、TrueCopy ボリュームも ShadowImage ペアとして割り当てられます。

TrueCopy と ShadowImage を同一のストレージシステムと一緒に機能させると、重要なデータのストレージシステム内のバックアップとリモートバックアップを実現できます。

ShadowImage はストレージシステム内のコピーに使用することをお勧めします。ShadowImage がインストールされていない場合は、同一ストレージシステム内のコピー操作に TrueCopy を使用

することもできます。この場合、最低 1 個のファイバチャネルケーブルループまたは iSCSI ケーブルループが必要です。

TrueCopy のプライマリボリュームおよびセカンダリボリュームは ShadowImage のプライマリボリュームおよびセカンダリボリュームと共用できます。

ShadowImage の Quick Restore 操作は、TrueCopy ペアが分割されているとき、ShadowImage ペアに対して実行できます。Quick Restore 操作の詳細については、『ShadowImage ユーザガイド』を参照してください。


関連概念

- [4.3.1 ShadowImage プライマリボリュームと TrueCopy プライマリボリュームの共有](#)
- [4.3.2 ShadowImage プライマリボリュームと TrueCopy セカンダリボリュームの共有](#)
- [4.3.3 ShadowImage プライマリボリュームと TrueCopy ボリュームの共有](#)
- [4.3.4 ShadowImage セカンダリボリュームと TrueCopy プライマリボリュームの共有](#)
- [4.3.5 TrueCopy と ShadowImage との共用ボリュームの状態報告](#)

4.3.1 ShadowImage プライマリボリュームと TrueCopy プライマリボリュームの共有

ShadowImage プライマリボリュームと TrueCopy プライマリボリュームを共有できます。この構成では、TrueCopy ペアに障害が発生した場合、オンサイトデータバックアップ用に ShadowImage を使用できます。また、ShadowImage ペアに障害が発生した場合は、TrueCopy を使用して ShadowImage プライマリボリュームのリモートバックアップを提供できます。

ShadowImage プライマリボリュームと TrueCopy プライマリボリュームの共有を次の図に示します。

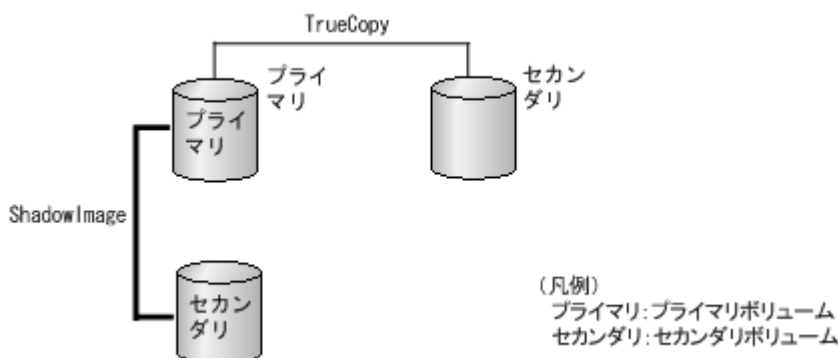

この構成では、ShadowImage ペアのプライマリボリュームの状態が RCPY のときは、TrueCopy ペアを削除する操作しかできません。ShadowImage ペアのプライマリボリュームの状態に応じた TrueCopy ペアの操作可否を次の表に示します。

ShadowImage ペアのプライマリボリュームの状態	TrueCopy ペアの操作						正サイトと副サイト間での業務ボリュームの切り替え (horctakeover)
	作成	分割		再同期		削除	
		P-VOL 指定	S-VOL 指定	P-VOL 指定	S-VOL 指定		
COPY(PD)/ COPY COPY(SP)/ COPY COPY(RS)/ COPY	○	○	○	○	○	○	○
PAIR	○	○	○	○	○	○	○
PSUS(SP)/ PSUS	○	○	○	○	○	○	○
PSUS PSUE	○	○	○	○	○	○	○
COPY(RS-R)/ RCPY	×	×	×	×	×	○	×

(凡例)


- : TrueCopy ペアを操作できる。
- × : TrueCopy ペアを操作できない。

4.3.2 ShadowImage プライマリボリュームと TrueCopy セカンダリボリュームの共有

ShadowImage プライマリボリュームと TrueCopy セカンダリボリュームを共有できます。この構成によって、ShadowImage を使用して 1 つの TrueCopy プライマリボリュームの複数のバックアップコピーを提供できます。

TrueCopy セカンダリボリュームと ShadowImage プライマリボリュームを共有する場合、TrueCopy プライマリボリュームに対する書き込み処理に時間が掛かります。特に ShadowImage ペアが PSUS(SP)/PSUS 状態のときは、ShadowImage ペアのコピー処理の分だけ余計に時間が掛かることがあります。

ShadowImage のプライマリボリュームと TrueCopy セカンダリボリュームの共有を次の図に示します。

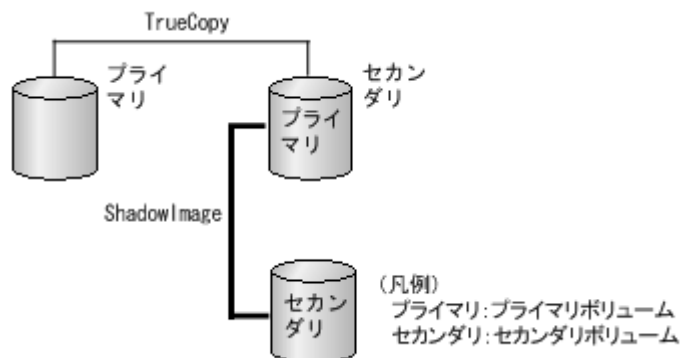

ShadowImage プライマリボリュームと TrueCopy セカンダリボリュームを共有しているときに、ShadowImage セカンダリボリュームのデータが保証されているかを次に示します。

TrueCopy ペアの状態	ShadowImage ペアの状態					
	COPY (PD) / COPY	PAIR	COPY (SP) / COPY	PSUS	COPY (RS) / COPY (RS-R) / RCPY	PSUE
COPY	×	×	×	○	×	×
PAIR	×	×	×	○	×	×
PSUS/PSUE	×	○	○	○	○	×

(凡例)

○ : ShadowImage セカンダリボリュームのデータが保証されている。

× : ShadowImage セカンダリボリュームのデータが保証されていない。

この構成では、ShadowImage ペアのプライマリボリュームの状態が RCPY のときは、TrueCopy ペアを削除する操作しかできません。ShadowImage ペアのプライマリボリュームの状態に応じた TrueCopy ペアの操作可否を次の表に示します。

ShadowImage ペアのプライマリボリュームの状態	TrueCopy ペアの操作						
	作成	分割		再同期		削除	正サイトと副サイト間での業務ボリュームの切り替え (horctakeover)
		P-VOL 指定	S-VOL 指定	P-VOL 指定	S-VOL 指定		
COPY(PD)/ COPY COPY(SP)/ COPY COPY(RS)/ COPY	○*	○	○	○	○	○	○
PAIR	○*	○	○	○	○	○	○
PSUS(SP)/ PSUS	○*	○	○	○	○	○	○
PSUS PSUE	○*	○	○	○	○	○	○
COPY(RS-R)/ RCPY	×	×	×	×	×	○	×

(凡例)

○ : TrueCopy ペアを操作できる。

× : TrueCopy ペアを操作できない。

注※

TrueCopy ペアのプライマリボリュームとセカンダリボリュームを Dynamic Provisioning の DP-VOL として使用している場合、TrueCopy ペアのセカンダリボリュームと ShadowImage

ペアのプライマリボリュームを共有するときは、TrueCopy ペアを作成する前に、ShadowImage ペアを削除する必要があります。


関連タスク

- 4.6.1 DP-VOL を TrueCopy ペアのボリュームとして使用するときの作業の流れ

4.3.3 ShadowImage プライマリボリュームと TrueCopy ボリュームの共有

TrueCopy のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの両方が、ShadowImage プライマリボリュームと共有できます。この構成では、正副両サイトでマルチコピーを提供します。

ShadowImage プライマリボリュームと TrueCopy ボリュームの共有を次の図に示します。

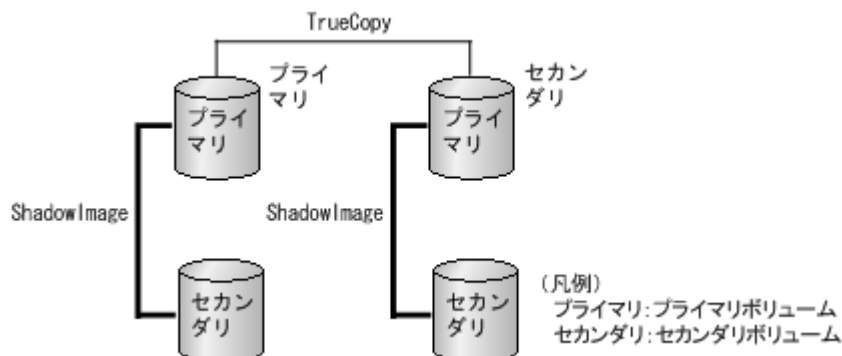

この構成では、ShadowImage ペアのプライマリボリュームの状態が RCPY のときは、TrueCopy ペアを削除する操作しかできません。ShadowImage ペアのプライマリボリュームの状態に応じた TrueCopy ペアの操作可否を次の表に示します。

ShadowImage ペアのプライマリボリュームの状態	TrueCopy ペアの操作						正サイトと副サイト間での業務ボリュームの切り替え (horctakeover)
	作成	分割		再同期		削除	
		P-VOL 指定	S-VOL 指定	P-VOL 指定	S-VOL 指定		
COPY(PD)/ COPY COPY(SP)/ COPY COPY(RS)/ COPY	○*	○	○	○	○	○	○
PAIR	○*	○	○	○	○	○	○
PSUS(SP)/ PSUS	○*	○	○	○	○	○	○
PSUS PSUE	○*	○	○	○	○	○	○
COPY(RS-R)/ RCPY	×	×	×	×	×	○	×

(凡例)


- : TrueCopy ペアを操作できる。
- × : TrueCopy ペアを操作できない。

注※

TrueCopy ペアのプライマリボリュームとセカンダリボリュームがどちらも Dynamic Provisioning の仮想ボリューム (DP-VOL) の場合、TrueCopy ペアのセカンダリボリュームは ShadowImage ペアのプライマリボリュームにできません。

4.3.4 ShadowImage セカンダリボリュームと TrueCopy プライマリボリュームの共有

ShadowImage セカンダリボリュームと TrueCopy プライマリボリュームを共有できます。

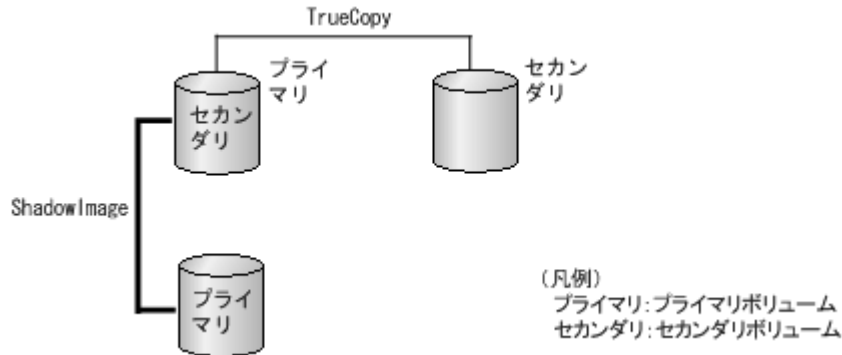

この構成では、TrueCopy ペアを作成する前に、ShadowImage ペアを PAIR 状態にしたあと分割して、PSUS 状態にする必要があります。ShadowImage ペアのセカンダリボリュームの状態に応じた TrueCopy ペアの操作可否を次の表に示します。

ShadowImage ペアのセカンダリボリュームの状態	TrueCopy ペアの操作						
	作成	分割		再同期		削除	正サイトと副サイト間での業務ボリュームの切り替え (horctakeover)
		P-VOL 指定	S-VOL 指定	P-VOL 指定	S-VOL 指定		
COPY(PD)/COPY COPY(SP)/COPY COPY(RS)/COPY	×	×	×	×	×	○	×
PAIR	×	×	×	×	×	○	×
PSUS(SP)/PSUS	×	×	×	×	×	○	×
PSUS	○	○	○	○	×	○	×
PSUE	○	○	○	×※	×	○	×
COPY(RS-R)/RCPY	×	×	×	×	×	○	×

(凡例)

- : TrueCopy ペアを操作できる。
- × : TrueCopy ペアを操作できない。

注※

ShadowImage のセカンダリボリュームの内容が保証されていない状態のため、TrueCopy の再同期はできません。

4.3.5 TrueCopy と ShadowImage との共用ボリュームの状態報告

共用ボリュームの組み合わせによって、どのペア状態を報告するかを次に示します。

- TrueCopy のプライマリボリュームまたはセカンダリボリュームについて照会すると、TrueCopy ペアの状態がホストに報告されます。ShadowImage ペアの状態を得るためには、ShadowImage ペアのプライマリボリュームの状態を確認してください。
- ShadowImage のプライマリボリュームの状態について確認すると、1 組の ShadowImage ペアの状態だけがホストに報告されます（セカンダリボリュームの LUN が 1 番小さいペア）。すべてのセカンダリボリュームのペアの状態を得るには、Storage Navigator でセカンダリボリュームの LUN を指定して確認してください。ShadowImage は、プライマリボリュームのすべてのセカンダリボリュームについてポート、ホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID、LUN、LDEV ID、および ShadowImage ペアの状態を表示します。

Storage Navigator に表示される TrueCopy/ShadowImage 共用ペアの状態を次の表に示します。

TrueCopy のペア数	ShadowImage のセカンダリボリューム数	Storage Navigator に表示されるペア状態
0	0	ペアの一覧には表示されない
0	1	ShadowImage ペアの状態
0	2 以上	セカンダリボリュームの LUN が 1 番小さい ShadowImage ペアの状態
1	0	TrueCopy ペアの状態
1	1	TrueCopy ペアの状態
1	2 以上	TrueCopy ペアの状態

4.4 TrueCopy と Virtual LUN (VLL) との共用

VLL ボリュームを TrueCopy ペアに割り当てる場合は、次の点に留意してください。

- プライマリボリュームと同じ容量のセカンダリボリュームを指定してください。
- 既存の TrueCopy ペアのプライマリボリュームまたはセカンダリボリュームに VLL 操作を実行する場合は、事前にペアを削除して各ボリュームを SMPL 状態にしてください。

Virtual LUN (VLL) の詳細については、『システム構築ガイド』を参照してください。

4.5 TrueCopy と LUN Manager との共用

- LUN Manager 操作は、TrueCopy 操作に影響を与えません。

- セキュアポートのもとにあるか、ホストグループまたは iSCSI ターゲットに割り当てられているボリュームは、TrueCopy ペアにも割り当てられます。
- ホストグループまたは iSCSI ターゲットに割り当てられて保護されているポートのボリュームも TrueCopy ペアとして割り当てられます。また、TrueCopy ペアのボリュームを LUN Manager によって保護することもできます。
- TrueCopy セカンダリボリュームはペアが分割されないかぎり UNIX/PC サーバホストからアクセスできません。

LUN Manager の詳細については、『システム構築ガイド』を参照してください。

4.6 TrueCopy と Dynamic Provisioning との共用

Dynamic Provisioning の仮想ボリューム (DP-VOL) は、TrueCopy ペアとして割り当てられます。

関連概念

- [4.6.2 割り当て済みのページがある Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを TrueCopy ペアのセカンダリボリュームに指定する場合の注意事項](#)
- [4.6.3 TrueCopy で DP-VOL 使用時のページ容量とライセンス容量](#)

関連タスク

- [4.6.1 DP-VOL を TrueCopy ペアのボリュームとして使用するときの作業の流れ](#)

4.6.1 DP-VOL を TrueCopy ペアのボリュームとして使用するときの作業の流れ

プライマリボリューム=DP-VOL、セカンダリボリューム=DP-VOL で TrueCopy ペアを構成するとき、セカンダリボリュームが ShadowImage、Volume Migration の移動プランでも使用されている場合は、次の流れで TrueCopy のペア作成を実行してください。



メモ

容量削減機能が有効な仮想ボリュームは、TrueCopy ペアのプライマリボリュームおよびセカンダリボリュームとして使用できます。ただし、重複排除システムデータボリュームは、TrueCopy ペアのプライマリボリュームおよびセカンダリボリュームとして使用できません。

操作手順

1. ShadowImage、Volume Migration の移動プランの設定を解除します。
2. TrueCopy ペアを作成します。
3. 必要に応じて ShadowImage、Volume Migration の移動プランを再設定します。

Dynamic Provisioning の詳細については、『システム構築ガイド』を参照してください。

容量削減機能を使用する場合の注意事項を次に示します。

- 容量削減機能によって圧縮または重複排除されたコピー元のボリュームのデータは、圧縮または重複排除を解消してから、コピー先のボリュームへコピーされます。また、容量削減機能は、コピーしたデータに対してすぐには実行されません。TrueCopy ペアを作成したり再同期したりする前に、コピー先のボリュームの空き容量が、コピー元のボリュームに格納されている容量削減前の使用容量よりも多いことを確認してください。詳細は、『システム構築ガイド』を参照してください。

- 容量削減機能を使用したボリュームを使用して TrueCopy ペアを作成すると、圧縮または重複排除されたデータをコピーするため、コピーの性能やホストの I/O 性能が低下する場合があります。
- 容量削減機能を使用すると、管理情報がプールに格納されるため、プライマリボリュームとセカンダリボリュームで、ページの使用量やライセンス容量に差があることがあります。

4.6.2 割り当て済みのページがある Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを TrueCopy ペアのセカンダリボリュームに指定する場合の注意事項

割り当て済みのページがある DP-VOL を TrueCopy ペアのセカンダリボリュームに指定すると、ページの再割り当てが発生します。一時的に DP-VOL のプール使用量が実際の使用量よりも増加するため、次の点に留意してください。

- TrueCopy ペアを作成する前に DP-VOL のプール残容量が十分であることを確認してください。
- TrueCopy ペアを作成する前に、プールに登録したプールボリュームが閉塞していないことを確認してください。
プールボリュームが閉塞している場合は、プールボリュームの状態を回復させてからペアを作成してください。

4.6.3 TrueCopy で DP-VOL 使用時のページ容量とライセンス容量

DP-VOL 以外の TrueCopy ペアでは、ボリューム容量が TrueCopy のライセンス容量としてカウントされます。一方、DP-VOL では、ボリューム容量のうち、割り当てられているページ容量だけが TrueCopy のライセンス容量としてカウントされます。したがって、DP-VOL と DP-VOL 以外のボリュームで TrueCopy ペアを構成すると、プライマリボリュームとセカンダリボリュームでカウントされるページ容量またはライセンス容量が異なる場合があります。また、容量削減機能が有効なボリュームの場合は、削減前の容量が TrueCopy ライセンス容量の対象になります。

ただし、データダイレクトマップ属性の DP-VOL では、ボリューム容量が TrueCopy のライセンス容量としてカウントされます。

また、プライマリボリュームとセカンダリボリュームがともに、DP-VOL の TrueCopy ペアであっても、プールの再配置やページ解放などの操作を実施することで、プライマリボリュームまたはセカンダリボリュームのページ容量が変化し、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの間でカウントされるページ容量またはライセンス容量が異なる場合があります。

4.7 TrueCopy と Performance Monitor との共用

Performance Monitor を使用すると、ストレージシステムの I/O 動作と性能の詳細情報を確認できます。Performance Monitor は、TrueCopy 操作をこれから実行する（またはすでに実行している）ストレージシステムの監視に使用できます。Performance Monitor によって収集および表示されるストレージシステムの使用状況と性能データによって、次のことができるようになります。

- TrueCopy データを二重化する最適なタイミングを判断する（例：システムの I/O 動作が少ない期間中）。
- TrueCopy セカンダリボリュームの最適なロケーションを決定する（例：バックエンド動作のボトルネックを避けるためにアクセス頻度の低いボリュームを持つパリティグループ内）。
- TrueCopy 操作中、およびテスト動作中のストレージシステムのパフォーマンスを監視する。

Performance Monitor の詳細については、『Performance Manager ユーザガイド(Performance Monitor, Server Priority Manager)』を参照してください。

4.8 TrueCopy と Volume Migration との共用

TrueCopy のプライマリボリュームおよびセカンダリボリュームとして使われているボリュームが、Volume Migration のボリュームとして利用できるかどうかを次の表に示します。

機能・ボリューム	Volume Migration のボリュームとして利用できるか？
プライマリボリューム、セカンダリボリューム (COPY 状態)	×
プライマリボリューム、セカンダリボリューム (PAIR 状態)	○
プライマリボリューム、セカンダリボリューム (PSUS 状態)	○

(凡例)

- ：利用できる。
- ×：利用できない。

関連概念

- [4.8.1 TrueCopy と Volume Migration との共用に関する注意事項と制限事項](#)

4.8.1 TrueCopy と Volume Migration との共用に関する注意事項と制限事項

PAIR 状態のときに、TrueCopy のボリュームを Volume Migration のボリュームとして利用する場合の注意事項と制限事項を次に示します。

注意事項

- ボリューム移動中は I/O レートを 50IOPS 未満にしてください。I/O レートが 50IOPS 以上だとボリュームを移動できない場合があります。
- 正サイトと副サイトのストレージシステム間の接続に回線障害などが発生している場合は、回線障害を取り除いてからボリュームを移動してください。
- プライマリボリュームおよびセカンダリボリュームの両方を、同時に移動させないでください。プライマリボリュームおよびセカンダリボリュームの両方を同時に移動させると、ホスト I/O がタイムアウトになる場合があります。
- ボリューム移動中にボリュームの状態を変更しないでください。ボリュームの移動中は、ボリュームの状態を変更できない場合があります。

制限事項

- 外部ボリュームまたは DP-VOL を使用している場合、ペアを組んでいる副サイトのストレージシステムの Storage Navigator の画面にはボリュームを移動する前の情報が表示されます。ボリュームの移動が完了し、TrueCopy ペアを分割および再同期するとボリュームの情報が更新されます。

4.9 TrueCopy と Data Retention Utility との共用

TrueCopy は、Data Retention Utility でアクセス属性を設定したボリュームを使用してペアを作成できます。ただし、Data Retention Utility でセカンダリボリューム拒否が設定されているボリュームをセカンダリボリュームとする TrueCopy ペアは作成できません。

TrueCopy のペア状態によって、Data Retention Utility で変更できるアクセス属性が異なります。次の表に詳細を示します。

TrueCopy ペア状態と Storage Navigator からの Data Retention Utility 操作の関係を次の表に示します

ボリューム	ペア状態	Data Retention Utility 操作					アクセス属性参照
		アクセス属性変更				副 VOL 拒否	
		Read/Write	Read Only	Protect	副 VOL 拒否		
プライマリボリューム	SMPL	○	○	○	○	○	○
	COPY	○	○	○	○	○	○
	PAIR	○	○	○	○	○	○
	PSUS	○	○	○	○	○	○
	PSUE	○	○	○	○	○	○
セカンダリボリューム	SMPL	○	○	○	○	○	○
	COPY	×	×	×	×	×	○
	PAIR	×	×	×	×	×	○
	PSUS	○	○	○	○	○	○
	PSUE	○	○	○	○	○	○

(凡例)

○ : 操作できる。

× : 操作できない。

TrueCopy ペア状態と RAID Manager からの Data Retention Utility 操作の関係を次の表に示します。

ボリューム	ペア状態	Data Retention Utility 操作					アクセス属性参照
		アクセス属性変更				副 VOL 拒否	
		Read/Write	Read Only	Protect	副 VOL 拒否		
プライマリボリューム	SMPL	○	○	○	○	○	○
	COPY	○	○	○	○	○	○
	PAIR	○	○	○	○	○	○
	PSUS	○	○	○	○	○	○
	PSUE	○	○	○	○	○	○
セカンダリボリューム	SMPL	○	○	○	○	○	○
	COPY	○	○	○	○	×	○

ボリューム	ペア状態	Data Retention Utility 操作				
		アクセス属性変更				アクセス属性参照
		Read/Write	Read Only	Protect	副 VOL 拒否	
	PAIR	○	○	○	×	○
	PSUS	○	○	○	○	○
	PSUE	○	○	○	○	○

(凡例)

- : 操作できる。
- × : 操作できない。

次の表に、Data Retention Utility でアクセス属性を設定したボリュームを TrueCopy ペアのボリュームに指定できるかどうかを、アクセス属性ごとに示します。

アクセス属性	TrueCopy ペアのボリューム指定	
	プライマリボリューム	セカンダリボリューム
Read/Write	○	○
Read Only	○	○
Protect	○	○
副 VOL 拒否	○	×
Read Only + 副 VOL 拒否	○	×
Protect + 副 VOL 拒否	○	×

(凡例)

- : 操作できる。
- × : 操作できない。

4.10 TrueCopy と global storage virtualization との共用

仮想ストレージマシン内のボリュームを使用して、TrueCopy ペアを作成できます。ただし、仮想 LDEV ID は Storage Navigator に表示されますが、仮想 LDEV ID を指定してペア操作することはできません。TrueCopy ペアを操作するときには、VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 の LDEV ID を指定してください。また、TrueCopy で使用しているボリュームの仮想 LDEV ID は、削除できません。

TrueCopy の構成操作

TrueCopy ペアを操作するシステムをセットアップするための構成操作について説明します。

- 5.1 TrueCopy の構成操作の流れ
- 5.2 TrueCopy 操作のためにリモート接続を追加する
- 5.3 リモートレプリカオプションを変更する

5.1 TrueCopy の構成操作の流れ

構成のためのタスクは次の項目から成ります。

操作手順

1. ストレージシステムで TrueCopy プライマリボリュームとなるボリュームを決定します。リモートバックアップシステムでセカンダリボリュームとなるボリュームを作成します。
2. 正サイトと副サイトのストレージシステムを接続する物理パスを設定します。
3. 正サイトのストレージシステムと、セカンダリボリュームを配置したい副サイトのストレージシステムの間にリモート接続を追加します。リモート接続を追加すると、リモートパスも追加されます。

このマニュアルでは、正サイトのストレージシステムのボリュームをプライマリボリュームに、副サイトのストレージシステムのボリュームをセカンダリボリュームに指定してペアを作成する構成を前提に、説明を記載しています。また、管理クライアントを接続しているストレージシステムのことを、ローカルストレージシステムと呼び、ローカルストレージシステムと接続しているストレージシステムのことを、リモートストレージシステムと呼んでいます。

関連タスク

- [5.2 TrueCopy 操作のためにリモート接続を追加する](#)
- [5.3 リモートレプリカオプションを変更する](#)

5.2 TrueCopy 操作のためにリモート接続を追加する

正サイトのストレージシステムに副サイトのストレージシステムを登録して、TrueCopy 用のローカルストレージシステムおよびリモートストレージシステムを構成します。これによって両方のストレージシステムで TrueCopy を操作するための準備が整います。この手順の間に、システム間にリモートパスも設定できます。この手順は正サイトのストレージシステムで実行します。



メモ

ファームウェアの交換処理中は、リモートパスの操作ができません。ファームウェアの交換処理が完了していることを確認してからリモートパスの操作をしてください。



メモ

エラーが発生した、または [キャンセル] をクリックしたなどの理由によって、ファームウェアの交換処理が中断されていると、リモートパスの操作ができません。ファームウェアの交換処理が正常に完了していることを確認してから、リモートパスの操作をしてください。

前提条件

- 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール
- リモート接続パス（物理パス）がセットアップ済みであること。
- リモートストレージシステムのモデル、シリアル番号、パスグループ ID がわかっていること。


操作手順

1. 次のどちらかの方法で、[リモート接続] 画面を表示します。
Hitachi Command Suite を使用する場合：

- ・ [リソース] タブで [ストレージシステム] ツリーを展開します。ローカルストレージシステムを右クリックし、[リモート接続] を選択します。

Storage Navigator を使用する場合：

- ・ [ストレージシステム] ツリーから [レプリケーション] - [リモート接続] を選択します。
2. [接続(To)] タブを選択します。
 3. 次のどちらかの方法で、[リモート接続追加] 画面を表示します。
 - ・ [リモート接続追加] をクリックします。
 - ・ [アクション] メニューから [リモート接続] - [リモート接続追加] を選択します。
 4. [リモートストレージシステム] の [モデル] を設定します。
 5. [リモートストレージシステム] の [シリアル番号] を設定します。



メモ

- ・ 仮想ストレージマシン内のボリュームを使用するときも、仮想でないリモートストレージシステムのシリアル番号を指定してください。仮想ストレージマシンのシリアル番号は指定できません。
 - ・ VSP G1000, G1500 および VSP F1500 に接続する場合は、接続先ストレージシステムの 5 桁のシリアル番号を指定してください。RAID Manager では、”3”+シリアル番号の 6 桁で指定しますが、Storage Navigator では先頭の”3”がない 5 桁のシリアル番号を指定します。
-

6. [リモートパス] の [パスグループ ID] を選択します。
7. [リモートパス] の [最小パス数] を指定します。

現在のローカルストレージシステムに接続した各リモートストレージシステムに必要な最小パス数を指定します。正常なパスが [最小パス数] で設定した数より少なくなると、ローカルストレージシステムは影響を受ける TrueCopy ペアをすべて分割して、パス数の不足によってホストの性能に悪影響を与えないようにします。デフォルトは 1 です。



メモ

ローカルストレージシステムに、災害リカバリ用の重要なデータを含む TrueCopy ペアがある場合は、最小パス数を 1 に設定し、リモートストレージシステムへのパスが 1 つだけの場合でも TrueCopy 操作を続行できるようにしてください。



メモ

ローカルストレージシステムで高性能を保持したい場合は、ローカルストレージシステムが管理するペア数によって、最小パス数を 2 以上（パスグループ当たりの最高パス数は 8）に設定します。

パス数がこの設定値を下回ったために TrueCopy ペアが分割されると、プライマリボリュームフェンスレベルの設定によって、TrueCopy のプライマリボリュームをフェンスする（すべての Write を拒否する）かどうかが決まります。

8. [選択タイプ] でポートタイプを選択します。
9. ローカルストレージシステムとリモートストレージシステムで使用するポートを選択します。[選択タイプ] で [iSCSI] を選択したときは、リモートストレージシステムのポートの [IP アドレス] および [TCP ポート番号] を入力します。パスを追加する場合は、[パス追加] をクリックします。必要な場合は、あとで [リモートパス追加] 画面を使ってパスを追加したり削除したりできます。
10. 必要に応じて、オプションの [RIO MIH 時間] を入力します。

RIO MIH は Remote I/O Missing Interrupt Handler の略で、ストレージシステム間でのデータコピーの要求があったスロットに対して、コピーが開始されてから完了するまでの待ち時間を意味します。

11. 必要に応じて、オプションの [往復応答時間] をミリ秒単位で入力します。
12. [完了] をクリックします。
13. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
14. [適用] をクリックして設定をストレージシステムに適用します。
設定した内容はタスクとしてキューイングされ、順に実行されます



ヒント

ウィザードを閉じたあとに [タスク] 画面を自動的に表示するには、ウィザードで [「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] を選択して、[適用] をクリックします。

15. [タスク] 画面で、操作結果を確認します。
実行前であれば、[タスク] 画面でタスクを一時中断したりキャンセルしたりできます。

関連概念

- [3.1 TrueCopy を使用するためのストレージシステムの準備](#)
- [3.4 TrueCopy の物理パスの計画](#)
- [5.2.1 往復応答時間とは](#)
- [6.4.1 TrueCopy のフェンスレベルとは](#)

関連タスク

- [7.2.3 TrueCopy のリモート接続オプションを変更する](#)
- [7.2.4 TrueCopy のリモートパスを追加する](#)

関連参照

- [付録 B.8 リモート接続追加ウィザード](#)

5.2.1 往復応答時間とは

往復応答時間とは、プライマリボリュームからセカンダリボリュームへデータをコピーするときの制限時間です。この値は、形成コピーを実行するとき、形成コピーのコピー速度を自動調整し、更新 I/O に対するリモート I/O の応答時間に影響を与えにくくするための基準値です。

往復応答時間のデフォルトは 1 ミリ秒です。正サイトと副サイトのストレージシステム間の距離が長かったり、回線機器による遅延があったりする場合は、往復応答時間に適切な値を設定してください。往復応答時間に適切な値を設定しないでデフォルトのままの形成コピーを実行した場合、形成コピーの完了に不当に時間が掛かるおそれがあります。

例えばリモート I/O の応答時間と [往復応答時間] の値の差が大きい場合（例：リモート I/O の応答時間が 500 ミリ秒、[往復応答時間] の値が 1 ミリ秒）、回線の帯域すべてを形成コピーで独占しないように、コピー速度を落としたり一時的に形成コピーを停止したりします。

逆に、リモート I/O の応答時間と [往復応答時間] の値との差が小さい場合（例：リモート I/O の応答時間が 5 ミリ秒、[往復応答時間] の値が 1 ミリ秒）、設定されたコピー速度で形成コピーを実施します。

[往復応答時間] には 1 ミリ秒から 500 ミリ秒まで設定できます。[往復応答時間] の値は下記の式で求められます。

[往復応答時間] の値 (ミリ秒) = 正サイトと副サイトのストレージシステム間の往復遅延時間 (Round Trip Time) × [応答回数] ※+ 形成コピー応答時間 (ミリ秒)

注※

正サイトと副サイトのストレージシステム間の物理パスをファイバチャネルで接続している場合、ホストモードオプション 51 (Round Trip Set Up Option) の設定により応答回数異なります。

ホストモードオプション 51 の設定	応答回数
OFF	2
ON	1

データ転送時には 1 コマンド当たり 2 回の応答シーケンスとなるため、応答回数は 2 です。ただし、ホストモードオプション 51 が有効の場合は、1 コマンド当たり 1 回の応答シーケンスとなるため、応答回数は 1 です。

正サイトと副サイトのストレージシステム間の物理パスを iSCSI で接続している場合、データ転送時に 64KB 単位で分割して転送するため、形成コピー速度に比例して応答回数が決まります。

形成コピー速度	応答回数
1	6
2	10
3	14
4	18

正サイトと副サイトのストレージシステム間の往復遅延時間 (Round Trip Time) については、回線業者にお問い合わせいただくか、ping コマンドを使用して測定するなどの方法で、決定してください。なお、正サイトと副サイトのストレージシステム間で回線を使用せずに接続する場合は、1 としてください。

関連概念

- ・ (1) 形成コピー応答時間とは

関連タスク

- ・ 5.2 TrueCopy 操作のためにリモート接続を追加する

(1) 形成コピー応答時間とは

形成コピー応答時間は形成コピーの多重動作に伴う応答時間のことです。形成コピー応答時間については、形成コピー速度、最大形成コピーボリューム数、正サイトと副サイトのストレージシステム間の回線速度、および回線数を下記の計算式に適用して、算出できます。

形成コピー応答時間(ミリ秒) = (1[MB] / “正サイトと副サイトのストレージシステム間の回線速度 [MB/ミリ秒]※1”) × (“コピー速度”※2 / 4) × (“最大形成コピー数”※3 / “正サイトと副サイトのストレージシステム間の回線数”※4)

注※1

正サイトと副サイトのストレージシステム間でチャンネルエクステンダを使用しないで接続する場合は、リンクスピードによって、“正サイトと副サイトのストレージシステム間の回線速度”をそれぞれ次に示すとおりに設定してください。

- ・ リンクスピードが 2Gbps のケーブルの場合：0.17MB/ミリ秒
- ・ リンクスピードが 4Gbps のケーブルの場合：0.34MB/ミリ秒
- ・ リンクスピードが 8Gbps のケーブルの場合：0.68MB/ミリ秒
- ・ リンクスピードが 16Gbps のケーブルの場合：1.36MB/ミリ秒
- ・ リンクスピードが 32Gbps のケーブルの場合：2.72MB/ミリ秒

注※2

計算式のコピー速度には、次の値を代入してください。なお、Storage Navigator を使用するときも、RAID Manager を使用するときも、代入する値は同じです。

形成コピーだけを実施する場合

- ・ ペア作成時に指定するコピー速度が 1～4 の場合：ペア作成時に指定するコピー速度
- ・ ペア作成時に指定するコピー速度が 5～15 の場合：4

形成コピーと更新コピーを同時に実施する場合

- ・ ペア作成時に指定するコピー速度が 1 または 2 の場合：ペア作成時に指定するコピー速度
- ・ ペア作成時に指定するコピー速度が 3～15 の場合：2

注※3

最大形成コピー数は、ストレージシステム単位の設定を使用します。デフォルトは、64 です。

注※4

“最大形成コピー数”/“正サイトと副サイトのストレージシステム間の回線数”が 16 以上になる場合でも、“最大形成コピー数”/“正サイトと副サイトのストレージシステム間の回線数”は、16 としてください。

設定例を次の表に示します。

往復遅延時間 (Round Trip Time) [ミリ秒]	正サイトと副サイトの ストレージシステム間の 回線速度 [MB/ミリ秒]	正サイトと副サイトの ストレージシステム間の 回線本数	コピー速度	最大形成コピー数	[往復応答時間] の値 [ミリ秒]
0	0.1	4	4	64	160
30	0.1	4	4	64	220
100	0.1	4	4	64	360

関連概念

- ・ [5.2.1 往復応答時間とは](#)

関連タスク

- ・ [5.2 TrueCopy 操作のためにリモート接続を追加する](#)

5.3 リモートレプリカオプションを変更する

[リモートレプリカオプション編集] 画面で、次のオプション設定を変更できます。

- ・ 1 回の形成コピー操作で、同時にコピーできるボリュームの数
- ・ 1 回の形成コピー操作で同時にコピーできるボリューム数の設定 (CU 単位) の有効/無効

- ・ パスの閉塞を監視する時間
- ・ パスの閉塞によって報告される SIM を監視する時間

前提条件

- ・ 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール

操作手順

- 次のどちらかの方法で、[レプリケーション] 画面を表示します。
Hitachi Command Suite を使用する場合：
 - ・ [リソース] タブで [ストレージシステム] ツリーを展開します。ローカルストレージシステムを右クリックし、[レプリケーションダッシュボード] を選択します。
 Storage Navigator を使用する場合：
 - ・ [ストレージシステム] ツリーの [レプリケーション] を選択します。
- 次のどちらかの方法で、[リモートレプリカオプション編集] 画面を表示します。
 - ・ [オプション編集] - [リモートレプリケーション] を選択します。
 - ・ [アクション] メニューから [リモートレプリケーション] - [リモートレプリカオプション編集] を選択します。
- [コピータイプ] で、[TC] を選択します。
- [最大形成コピー数] で、1 回の形成コピー操作で同時にコピーできるボリューム数を入力します。
 - ・ TrueCopy の形成コピーの動作数は、I/O 動作の量、および同時に登録するペア数によっては、ローカルストレージシステムの性能に影響を及ぼすことがあります。
 - ・ この値が大き過ぎると、リモートストレージシステムに保留中の処理が増え、更新 I/O に対するリモート I/O の応答時間に影響を及ぼすことがあります。例えば、[最大形成コピー数] を 64 ボリュームに設定し、同時に 65 個の TrueCopy ペアを登録すると、ローカルストレージシステムは最初 64 ペアの作成を開始し、そのうちの 1 つが同期するまで、65 番目のペアを開始しません。
- [パス閉塞監視] で、パスの閉塞を監視する時間を入力します。
- [パス閉塞 SIM 監視]、パスの閉塞によって報告される SIM を監視する時間を入力します。
- CU 単位で最大形成コピー数を設定するときには、[最大形成コピー数] を [有効] にします。
- オプションを変更したい CU のチェックボックスを選択し、[CU オプション変更] をクリックします。
- [CU オプション変更] 画面の [最大形成コピー数] で、CU 単位の 1 回の形成コピー操作で同時にコピーできるボリューム数を入力します。
- [OK] をクリックします。
- [リモートレプリカオプション編集] 画面で [完了] をクリックします。
- [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
- [適用] をクリックして設定をストレージシステムに適用します。
設定した内容はタスクとしてキューイングされ、順に実行されます



ヒント

ウィザードを閉じたあとに [タスク] 画面を自動的に表示するには、ウィザードで [「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] を選択して、[適用] をクリックします。

- [タスク] 画面で、操作結果を確認します。
実行前であれば、[タスク] 画面でタスクを一時中断したりキャンセルしたりできます。

関連参照

- [付録 B.9 リモートレプリカオプション編集ウィザード](#)

TrueCopy のペア操作

TrueCopy を操作するための前提条件と操作方法について説明します。

- 6.1 TrueCopy のペア操作の流れ
- 6.2 TrueCopy のペア操作時の注意事項
- 6.3 TrueCopy のペア状態の確認
- 6.4 TrueCopy ペアの作成
- 6.5 TrueCopy ペアの分割
- 6.6 TrueCopy ペアの再同期
- 6.7 TrueCopy ペアの削除

6.1 TrueCopy のペア操作の流れ

TrueCopy の基本操作は次の項目で構成されます。

1. ペアの状態の確認
TrueCopy ペアを操作する前に、ペアを各操作に必要な状態にしておく必要があります。
2. ペアの作成
プライマリボリュームを二重化してセカンダリボリュームにします。
3. ペアの分割
プライマリボリュームとセカンダリボリュームに分け、必要であればセカンダリボリュームへの Read/Write アクセスを許可します。
4. ペアの再同期
セカンダリボリュームに、プライマリボリューム内の更新されたデータを再度反映します。
5. ペアの削除

6.2 TrueCopy のペア操作時の注意事項

ペア操作に関する注意事項を次に示します。

- LU パスの設定を解除したボリュームは、GUI によるペア操作およびペア状態の確認ができません。操作対象またはペア状態の確認対象のボリュームには、あらかじめ LU パスを設定してください。
- ファームウェアの交換処理中は、ペア操作ができません。ファームウェアの交換処理が完了していることを確認してからペア操作をしてください。
- エラーが発生した、または [キャンセル] をクリックしたなどの理由によって、ファームウェアの交換処理が中断されていると、ペア操作ができません。ファームウェアの交換処理が正常に完了していることを確認してから、ペア操作をしてください。
- TrueCopy ペアの二重化中に次の状態が継続すると、TrueCopy ペアの二重化よりも更新 I/O を優先させるため、ホストが TrueCopy ペアを分割することがあります。
 - 正サイトのストレージシステムで、プライマリボリュームが属する MP ユニット内のプロセッサの稼働率が 70%以上
 - 正サイトのストレージシステムで、プライマリボリュームに対する更新 I/O の転送量が多い
 - 副サイトのストレージシステムで、セカンダリボリュームが属する MP ユニットの WritePending が 65%以上TrueCopy ペアを作成または再同期する場合は、正サイトおよび副サイトそれぞれのストレージシステムの負荷の状況を確認してから実施してください。

6.3 TrueCopy のペア状態の確認

TrueCopy ペアの操作では、必ずペアが特定の状態であることが必要です。操作を実行する前にペアの状態を確認してください。各操作の前提条件に書かれているペア状態であることを確認してください。

関連タスク

- (1) TrueCopy ペアの状態を確認する

6.4 TrueCopy ペアの作成

ペアを作成すると、正サイトのストレージシステムのプライマリボリューム内のすべてのデータが副サイトのストレージシステムのセカンダリボリューム内へコピーされます。このとき、プライマリボリュームは I/O 動作のため、ホストが利用できる状態を保持します。

関連概念

- [6.4.1 TrueCopy のフェンスレベルとは](#)

関連タスク

- [6.4.2 TrueCopy ペアを作成する](#)

6.4.1 TrueCopy のフェンスレベルとは

プライマリボリュームのフェンスレベルの設定は、ペアの作成または追加操作時に指定するもので、TrueCopy がエラーで分割した場合にホストのアクセスを拒否するか、プライマリボリュームへのアクセスを続けるかを決定します。次のフェンスレベルのうち 1 つを選択します。

[セカンダリボリュームデータ]

[セカンダリボリュームデータ] を設定すると、更新コピーが失敗したときに、プライマリボリュームにアクセスできなくなります。このようにプライマリボリュームのフェンスレベルを設定することで、TrueCopy リモートコピーに失敗した場合は、更新のためにプライマリボリュームにアクセスできなくなります。このフェンスレベルは、最も重要なボリュームの災害リカバリに設定することを検討してください。この設定によって、災害リカバリ作業中にセカンダリボリュームのデータが保証されているかを判断するための時間を短縮できます。

[セカンダリボリューム状態]

[セカンダリボリューム状態] を設定すると、正サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームのペアの状態を PSUE に変更できない場合にだけ、プライマリボリュームがフェンスされます。正サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームのペアの状態を正常に PSUE に変更すると、以降のプライマリボリュームへの Write I/O は受け付けられ、正サイトのストレージシステムはプライマリボリュームへの更新を記録します。したがって、ペア再同期操作でペアを迅速に再同期できます（同期していないトラックだけ）。また、この設定によって、災害リカバリ作業中にセカンダリボリュームのデータが保証されているかを判断するための時間を短縮できます。

[なし]

[なし] を設定すると、ペアが分割されてもプライマリボリュームはフェンスされません。この設定は、TrueCopy コピー操作がすべて失敗しても、更新のためにアプリケーションでプライマリボリュームを使用できるようにします。このため、セカンダリボリュームはプライマリボリュームと同期していないことがあります。このペアが分割している間、正サイトのストレージシステムはプライマリボリュームへの更新を記録します。この設定を使用する場合は、ホストフェイルオーバ機能が不可欠です。災害リカバリ時にセカンダリボリュームのデータが保証されているかは、ホストフェイルオーバを経由して転送されたセンス情報を使用して判断するか、すでにセカンダリボリ

ームのデータが保証されているかを確認した他のファイルとセカンダリボリュームの内容を比較して判断します。

6.4.2 TrueCopy ペアを作成する

1 つまたは複数の新しい TrueCopy ペアを作成する手順を次に示します。形成コピーは正サイトのストレージシステムから実行します。

前提条件

- 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール
- セカンダリボリュームがすべてのホストからオフラインであること。
- プライマリボリュームおよびセカンダリボリュームのポート ID、ホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID、および LUN がわかっていること。
- ペアを作成する前に、正サイトと副サイトのストレージシステムの論理ユニット（LU）を定義、初期化済みであること。
- ペアを作成する前に、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの容量が、ブロック単位で同じであること。



メモ

〔論理デバイス〕画面の〔オプション〕で〔容量単位〕を〔block〕にして、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの容量が同じであることを確認してください。〔容量単位〕を〔GB〕などのバイト単位で表示すると、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの容量に僅かな差があった場合に、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの容量の差異が表れないことがあります。

- TrueCopy 用にポートを構成してあること。
- TrueCopy 用に正サイトと副サイトのストレージシステムを構成済みであること。
- TCP/IP ネットワークの過剰トラフィックを避けるため、形成コピー実行前に Performance Monitor を停止していること。

操作手順

1. 次のどれかの方法で、〔TC ペア作成〕画面を表示します。

Hitachi Command Suite を使用する場合：

- 〔リソース〕タブで〔ストレージシステム〕ツリーを展開します。ローカルストレージシステムを右クリックし、〔リモートレプリケーション〕を選択します。〔TC ペア〕タブで〔TC ペア作成〕をクリックします。

Storage Navigator のよく使うタスクを使用する場合：

- 〔よく使うタスク〕から〔TC ペア作成〕を選択します。

Storage Navigator の〔リモートレプリケーション〕画面を使用する場合：

- 〔ストレージシステム〕ツリーから〔レプリケーション〕 - 〔リモートレプリケーション〕を選択します。〔TC ペア〕タブで〔TC ペア作成〕をクリックします。
- 〔ストレージシステム〕ツリーから〔レプリケーション〕 - 〔リモートレプリケーション〕を選択します。〔アクション〕メニューから〔リモートレプリケーション〕 - 〔TC ペア作成〕を選択します。

2. 〔リモートストレージシステム〕の〔モデル/シリアル番号〕で、モデルとシリアル番号を選択します。

3. [リモートストレージシステム] の [パスグループ ID] で、パスグループの ID を選択します。
4. [プライマリボリューム選択] の [選択項目] で、ローカルストレージシステムのポートタイプを選択します。
5. [プライマリボリューム選択] の [LU 選択] で、ローカルストレージシステムのポート名とホストグループ名または iSCSI ターゲットエイリアスを選択します。
プライマリボリュームとして使用できるボリュームが [利用可能な LDEV] テーブルに表示されます。
6. [プライマリボリューム選択] の [利用可能な LDEV] テーブルで、プライマリボリュームのチェックボックスを選択します。



メモ

仮想ストレージマシン内のボリュームを使用するときも、VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 の LDEV ID を指定してください。仮想 LDEV ID は指定できません。

7. [セカンダリボリューム選択] の [ベースセカンダリボリューム] - [ポート名] でポートを選択します。
8. [セカンダリボリューム選択] の [ベースセカンダリボリューム] - [ホストグループ ID/iSCSI ターゲット ID] で、ホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID を選択します。
9. [セカンダリボリューム選択] の [ベースセカンダリボリューム] - [LUN ID] で LUN ID を選択します。
10. [セカンダリボリューム選択] の [ベースセカンダリボリューム] - [選択タイプ] でセカンダリボリュームを割り当てる間隔を選択します。
11. 必要に応じて、[オプション] をクリックします。
12. [プライマリボリュームフェンスレベル] を選択します。
13. [形成コピータイプ] を選択します。
14. [コピー速度] で、1 回のリモート I/O でコピーする最大トラックの数を指定します。
デフォルトは 15 です。
15. [形成コピー優先度] で、形成コピー操作の優先順位 (スケジューリング順位) を入力します。



注意

TrueCopy ペアの作成中にタイムアウトが発生した場合、指定した優先順位のとおりコピー処理が実行されないことがあります。タイムアウトの原因には CU の構成やリモート接続パスの不具合などがあるため、原因を確認して改善してください。ペアをいったん削除してから、再度ペアを作成してください。

16. [追加] をクリックします。
作成したペアが、[選択したペア] テーブルに追加されます。ペアを [選択したペア] テーブルから削除したい場合は、そのペアのチェックボックスを選択して [削除] をクリックします。ペアのチェックボックスを選択して [設定変更] をクリックすると、[設定変更] 画面が表示され、そのペアの設定を変更できます。
17. [完了] をクリックします。
18. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
19. [適用] をクリックして設定をストレージシステムに適用します。
設定した内容はタスクとしてキューイングされ、順に実行されます。



ヒント

ウィザードを閉じたあとに [タスク] 画面を自動的に表示するには、ウィザードで [「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] を選択して、[適用] をクリックします。

20. [タスク] 画面で、操作結果を確認します。

実行前であれば、[タスク] 画面でタスクを一時中断したりキャンセルしたりできます。

関連概念

- [6.4.1 TrueCopy のフェンスレベルとは](#)

関連タスク

- [5.2 TrueCopy 操作のためにリモート接続を追加する](#)

関連参照

- [付録 B.10 ペア作成ウィザード](#)

6.5 TrueCopy ペアの分割

TrueCopy ペアは分割できます。これによってセカンダリボリュームへのコピーが中断されます。ペアを分割すると、次のことが発生します。

- ホストからの I/O 書き込みはプライマリボリュームに対しては継続しますが、セカンダリボリュームに対しては停止します。
- 現在の更新コピー動作はセカンダリボリュームに対しては最後まで行われるので、分割操作をした時点までのデータの一貫性は保証されます。
- ペア状態は PSUS に変わります。
- 正サイトのストレージシステムはペアの分割後に更新されたプライマリボリュームのトラックを差分データとして記録します。このデータはペアの再同期の際にセカンダリボリュームへコピーされます。
- セカンダリボリューム (Write 許可オプションが有効なセカンダリボリューム) にアクセスするためには、ペアを分割しなければなりません。
- ペアを分割する際、正サイトのストレージシステムはペアの状態を変更する前に、保留中の更新コピー操作を完了します。これによって確実にペアを同期化します。

ペアの分割中はプライマリボリュームへの更新を遮断するオプションを設定できます。これによってプライマリボリュームとセカンダリボリュームの同期が維持されます。

他のオプションとして、ホストからセカンダリボリュームへの書き込みを可能にすることもできます。副サイトのストレージシステムはペアの分割中に更新されたセカンダリボリュームのトラックを差分ビットマップとして記録します。ペアを再同期すると、副サイトのストレージシステムは正サイトのストレージシステムにセカンダリボリュームの差分ビットマップを転送します。正サイトのストレージシステムはプライマリボリュームとセカンダリボリュームの差分ビットマップをマージし、同期していないトラックを特定します。

関連タスク

- [6.5.1 TrueCopy ペアを分割する](#)

6.5.1 TrueCopy ペアを分割する

TrueCopy の分割方法について説明します。

前提条件

- 必要なロール：ストレージ管理者 (リモートバックアップ管理) ロール
- ペア状態が COPY または PAIR であること。

操作手順

1. 次のどちらかの方法で、[リモートレプリケーション] 画面を表示します。

Hitachi Command Suite を使用する場合：

- ・ [リソース] タブで [ストレージシステム] ツリーを展開します。ローカルストレージシステムを右クリックし、[リモートレプリケーション] を選択します。

Storage Navigator を使用する場合：

- ・ [ストレージシステム] ツリーから [レプリケーション] - [リモートレプリケーション] を選択します。
2. [TC ペア] タブで分割したいペアのチェックボックスを選択し、次のどちらかの方法で [ペア分割] 画面を表示します。
 - ・ [ペア分割] をクリックします。
 - ・ [アクション] メニューから [リモートレプリケーション] - [ペア分割] を選択します。
 3. [選択したペア] テーブルに分割したいペアが表示されていることを確認します。
 4. [セカンダリボリューム書き込み] で、セカンダリボリュームへの書き込みを有効にするかどうかを選択します。



注意

ペアを分割する必要がある場合、そのプライマリボリュームがシステム操作に必要な場合は、[プライマリボリューム書き込み] で、必ず [プライマリボリュームフェンスレベルによる] を選択して、プライマリボリュームが I/O を引き続き受け付けられるようにしてください。

5. [プライマリボリューム書き込み] で、プライマリボリュームへの書き込みを有効にするかどうかを選択します。



注意

ペアを分割する必要がある場合、そのプライマリボリュームがシステム操作に必要な場合は、必ず [プライマリボリュームフェンスレベルによる] を選択して、プライマリボリュームが I/O を引き続き受け付けられるようにしてください。

6. [完了] をクリックします。
7. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
8. [適用] をクリックして設定をストレージシステムに適用します。
設定した内容はタスクとしてキューイングされ、順に実行されます



ヒント

ウィザードを閉じたあとに [タスク] 画面を自動的に表示するには、ウィザードで [「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] を選択して、[適用] をクリックします。

9. [タスク] 画面で、操作結果を確認します。
実行前であれば、[タスク] 画面でタスクを一時中断したりキャンセルしたりできます。

ペアを分割したら、[リモートレプリケーション] 画面で、TrueCopy ペアが正しく (PSUS 状態に) 表示されていることを確認します。

ペア分割操作の状況を確認するには、Storage Navigator メイン画面の右上にある更新ボタンをクリックして [リモートレプリケーション] 画面の情報を更新するか、[ペアプロパティ参照] 画面で詳細な状態情報を表示してください。

関連参照

- ・ 付録 B.11 ペア分割ウィザード

6.6 TrueCopy ペアの再同期

TrueCopy ペアを分割している間、正サイトのストレージシステムはセカンダリボリュームに対する更新コピー操作を実行しません。ペアを再同期すれば、分割以降に蓄積された差分データの分だけセカンダリボリュームが更新され、データを再びプライマリボリュームのデータと同一にできます。その後、セカンダリボリュームに対して更新コピー動作が再度始まります。

関連タスク

- ・ 6.6.1 TrueCopy ペアを再同期する

6.6.1 TrueCopy ペアを再同期する

ペア再同期は、正サイトのストレージシステムでだけ実行できます。

前提条件

- ・ 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール
- ・ ペア状態が PSUS または PSUE であること。

操作手順

1. 次のどちらかの方法で、[リモートレプリケーション] 画面を表示します。
Hitachi Command Suite を使用する場合：
 - ・ [リソース] タブで [ストレージシステム] ツリーを展開します。ローカルストレージシステムを右クリックし、[リモートレプリケーション] を選択します。Storage Navigator を使用する場合：
 - ・ [ストレージシステム] ツリーから [レプリケーション] - [リモートレプリケーション] を選択します。
2. [TC ペア] タブで再同期したいペアのチェックボックスを選択し、次のどちらかの方法で [ペア再同期] 画面を表示します。
 - ・ [ペア再同期] をクリックします。
 - ・ [アクション] メニューから [リモートレプリケーション] - [ペア再同期] を選択します。
3. [選択したペア] テーブルに再同期したいペアが表示されていることを確認します。
4. [プライマリボリュームフェンスレベル] を選択します。
5. コピー優先度を変更したいペアを選択して、[コピー優先度] で再同期の優先順位（スケジューリング順位）を指定します。
6. [コピー速度] で、1 回のリモート I/O でコピーする最大トラックの数を指定します。
7. [完了] をクリックします。
8. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
9. [適用] をクリックして設定をストレージシステムに適用します。
設定した内容はタスクとしてキューイングされ、順に実行されます



ヒント

ウィザードを閉じたあとに [タスク] 画面を自動的に表示するには、ウィザードで [「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] を選択して、[適用] をクリックします。

10. [タスク] 画面で、操作結果を確認します。

実行前であれば、[タスク] 画面でタスクを一時中断したりキャンセルしたりできます。

ペアを再同期したら、[リモートレプリケーション] 画面で、TrueCopy ペアが正しく (PAIR 状態に) 表示されていることを確認します。

ペア再同期操作の状況を確認するには、Storage Navigator メイン画面の右上にある更新ボタンをクリックして [リモートレプリケーション] 画面の情報を更新するか、[ペアプロパティ参照] 画面で詳細な状態情報を表示してください。

関連概念

- [6.4.1 TrueCopy のフェンスレベルとは](#)
- [6.6 TrueCopy ペアの再同期](#)

関連参照

- [付録 B.12 ペア再同期ウィザード](#)

6.7 TrueCopy ペアの削除

TrueCopy ペアは削除できます。これによって TrueCopy ペアの関係は削除されますが、ボリュームやそれらのデータは削除されません。

プライマリボリュームのリモートコピーを保持する必要がなくなった場合だけ、正サイトのストレージシステムから TrueCopy ペアを削除します。正サイトのストレージシステムから TrueCopy ペアを削除すると、正サイトのストレージシステムはそのペアについての全 TrueCopy コピー操作を停止してプライマリボリュームとセカンダリボリュームを単一のボリュームへと変更します。

TrueCopy ペアを削除したら、正サイトのストレージシステムはプライマリボリュームに対する以降の Write I/O 操作をすべて受け付け続けますが、プライマリボリュームの更新は差分ビットマップに記録しません。

副サイトのストレージシステムから TrueCopy ペアを削除するのは、災害リカバリの場合だけにしてください。副サイトのストレージシステムから TrueCopy ペアを削除すると、副サイトのストレージシステムはセカンダリボリュームを単一のボリュームへと変更します。正サイトのストレージシステムはセカンダリボリュームのペアの状態が変化したことを検出して、プライマリボリュームのペアの状態を PSUS (タイプは Delete pair to Remote Storage System) に変更します。

副サイトのストレージシステムから削除したペアを再同期するには、まず正サイトのストレージシステムからペアを削除し、適切な [形成コピータイプ] ([全てコピー] または [なし]) で正サイトのストレージシステムからペアを作成し、ペアを再同期します。

関連タスク

- [6.7.1 TrueCopy ペアを削除する](#)

6.7.1 TrueCopy ペアを削除する

TrueCopy ペアを削除する手順を次に示します。



注意

副サイトのストレージシステムから TrueCopy ペアを削除する場合、セカンダリボリュームとプライマリボリュームが同一 (例えば、同じボリュームラベル) であることを確認し、ボリュームの重複によるシステムの問題を発生させないように注意してください。

前提条件

- 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール

操作手順

1. 次のどちらかの方法で、[リモートレプリケーション] 画面を表示します。
Hitachi Command Suite を使用する場合：
 - [リソース] タブで [ストレージシステム] ツリーを展開します。ローカルストレージシステムを右クリックし、[リモートレプリケーション] を選択します。Storage Navigator を使用する場合：
 - [ストレージシステム] ツリーから [レプリケーション] - [リモートレプリケーション] を選択します。
2. [TC ペア] タブで削除したいペアのチェックボックスを選択し、次のどちらかの方法で [ペア削除] 画面を表示します。
 - [他のタスク] - [ペア削除] をクリックします。
 - [アクション] メニューから [リモートレプリケーション] - [ペア削除] を選択します。
3. [選択したペア] テーブルに削除したいペアが表示されていることを確認します。
4. [削除モード] を選択します。
5. [完了] をクリックします。
6. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
7. [適用] をクリックして設定をストレージシステムに適用します。
設定した内容はタスクとしてキューイングされ、順に実行されます



ヒント

ウィザードを閉じたあとに [タスク] 画面を自動的に表示するには、ウィザードで [「適用」ををクリックした後にタスク画面を表示] を選択して、[適用] をクリックします。

8. [タスク] 画面で、操作結果を確認します。
実行前であれば、[タスク] 画面でタスクを一時中断したりキャンセルしたりできます。

ペアを削除したら、[リモートレプリケーション] 画面で、削除した TrueCopy ペアが表示されないことを確認します。

ペア削除操作の状況を確認するには、Storage Navigator メイン画面の右上にある更新ボタンをクリックして [リモートレプリケーション] 画面の情報を更新するか、[ペアプロパティ参照] 画面で詳細な状態情報を表示してください。

関連概念

- [6.7 TrueCopy ペアの削除](#)

関連参照

- [付録 B.13 ペア削除ウィザード](#)

TrueCopy の状態表示と保守

TrueCopy の状態表示と保守について説明します。

- 7.1 TrueCopy の状態表示
- 7.2 TrueCopy の保守
- 7.3 TrueCopy 操作に関わるストレージシステムとネットワークデバイスの電源の管理

7.1 TrueCopy の状態表示

関連概念

- [7.1.1 TrueCopy ペアの確認とは](#)
- [7.1.2 TrueCopy ペア状態の定義](#)
- [7.1.5 TrueCopy のライセンス容量を確認する](#)
- [7.1.7 TrueCopy のコピー操作と I/O 統計データのモニタリング](#)

関連タスク

- [7.1.3 TrueCopy ペアの一致率を確認する](#)
- [7.1.4 TrueCopy ペアの操作履歴を確認する](#)
- [7.1.6 TrueCopy ペアの情報を出力する](#)
- [7.1.8 TrueCopy のリモート接続とパスの状態を確認する](#)
- [7.1.9 TrueCopy のリモート接続とパスの状態の詳細を確認する](#)

7.1.1 TrueCopy ペアの確認とは

TrueCopy ペアの動作を記録・保守するためには継続的なモニタリングが必要です。

- ペア操作を実行したい場合、まずペアの状態を確認してください。操作によっては特定の状態または特定の状態が組み合わされていることが必要です。
- 操作を実行するとペアの状態が変化します。ペアの状態を確認して、ペアが正しく動作していること、PAIR 状態の場合はプライマリボリュームからセカンダリボリュームへデータが正しく更新されていること、分割されている場合は差分データの管理が実行されていることを確認します。

Storage Navigator で TrueCopy のペア状態を確認できます。継続してペア状態を確認してください。Storage Navigator を使用すると、問題が発生したときにメールで通知するように設定できます。

関連タスク

- (1) [TrueCopy ペアの状態を確認する](#)

(1) TrueCopy ペアの状態を確認する

TrueCopy ペアの状態を確認する手順を次に示します。

操作手順

1. 次のどちらかの方法で、[リモートレプリケーション] 画面を表示します。

Hitachi Command Suite を使用する場合：

- [リソース] タブで [ストレージシステム] ツリーを展開します。ローカルストレージシステムを右クリックし、[リモートレプリケーション] を選択します。

Storage Navigator を使用する場合：

- [ストレージシステム] ツリーから [レプリケーション] - [リモートレプリケーション] を選択します。

2. [TC ペア] タブでペア状態を確認したい TrueCopy ペアの [状態] を確認します。

さらに詳細な状態情報を確認するには、TrueCopy ペアのチェックボックスを選択して、次のどちらかの方法で [ペアプロパティ参照] 画面を表示します。

- [他のタスク] - [ペアプロパティ参照] をクリックします。
- [アクション] メニューから [リモートレプリケーション] - [ペアプロパティ参照] を選択します。

関連概念

- [7.1.1 TrueCopy ペアの確認とは](#)

関連参照




- [付録 B.2 \[リモートレプリケーション\] 画面](#)
- [付録 B.5 \[ペアプロパティ参照\] 画面](#)

7.1.2 TrueCopy ペア状態の定義

TrueCopy ペアの状態を次の表に示します。最新のペア状態を知りたい場合は、更新ボタンをクリックしてデータが最新であることを確認してください。

Storage Navigator の画面では、ペア状態は「Storage Navigator でのペア状態/RAID Manager でのペア状態」という形式で表示されます。Storage Navigator でのペア状態と RAID Manager でのペア状態が同じ場合は、RAID Manager でのペア状態は表示されません。

Storage Navigator でのペア状態を次の表に示します。

ペア状態	説明	プライマリボリュームへのアクセス	セカンダリボリュームへのアクセス
 COPY	このペアの TrueCopy の形成コピー操作が進行中です。TrueCopy ペアは、まだ同期していません。	Read / Write	Read Only
 PAIR	<ul style="list-style-type: none"> • この TrueCopy ペアは同期状態です。 • ホストからプライマリボリュームへの更新情報はセカンダリボリュームで複写されます。 	Read / Write	Read Only
 PSUS (pair suspended-split)	<ul style="list-style-type: none"> • ユーザによって TrueCopy ペアが分割または副サイトのストレージシステムから削除されました。 • このペアは同期していません。 • 正サイトのストレージシステムでペアを分割すると、正サイトのストレージシステムがプライマリボリュームとセカンダリボリュームの状態を PSUS に変えます。 • 副サイトのストレージシステムでペアを分割すると、副サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームの状態を PSUS に変えます。パスの状態が正常であれば正サイトのストレージシステムはこの変化を検出し、プライマリボリュームの状態を PSUS に変えます。ただし、ホストからの I/O が無い場合、プライマリボリュームの状態が PAIR のままになることがあります。 	Read / Write	<ul style="list-style-type: none"> • セカンダリボリューム書き込みオプションが無効の場合は Read Only • セカンダリボリューム書き込みオプションが有効の場合は Read / Write

ペア状態	説明	プライマリボリュームへのアクセス	セカンダリボリュームへのアクセス
	<ul style="list-style-type: none"> 副サイトのストレージシステムでペアを削除すると、副サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームを単一のボリュームに変えます。パスの状態が正常であれば正サイトのストレージシステムはこの変化を検出し、プライマリボリュームの状態を PSUS に変えます。プライマリボリュームを単一のボリュームにするには、正サイトのストレージシステムでペアを削除してください。 		
 PSUE (pair suspended-error)	<ul style="list-style-type: none"> エラーによって正サイトまたは副サイトのストレージシステムがペアを分割しています。 この TrueCopy ペアは同期していません。 何らかの理由で正サイトのストレージシステムがペアの同期を保てなくなった場合、正サイトのストレージシステムはプライマリボリュームとセカンダリボリューム (変更できるときだけ) の状態を PSUE に変えます。 ユーザが副サイトのストレージシステムからペアを削除した。 副サイトのストレージシステム、セカンダリボリューム、または TrueCopy の更新コピーについてエラーが発生した。 副サイトのストレージシステムとの通信が不能になった。 	Read / Write : [プライマリボリュームフェンスレベル]が「セカンダリボリュームデータ」の場合は、Read Only。	Read Only

RAID Manager でのペア状態を次の表に示します。

ペア状態	説明
SMPL	このボリュームは現在 TrueCopy ペアに割り当てられていません。
COPY	このペアの TrueCopy の形成コピー操作が進行中です。このペアはまだ同期していません。
PAIR	形成コピーが完了し、この TrueCopy ペアは同期状態です。
PSUS	ペアの状態は維持していますが、ユーザによって TrueCopy ペアが分割され、セカンダリボリュームの更新は中止されています。この状態はプライマリボリュームで表示されます。ペアが分割されている間、ストレージシステムはプライマリボリュームへの更新を差分ビットマップに記録します。
SSUS	ペアの状態は維持していますが、ユーザによって TrueCopy ペアが分割され、セカンダリボリュームの更新は中止されています。この状態はセカンダリボリュームで表示されます。セカンダリボリュームへの更新を許可するオプションを指定してペアを分割している場合、ストレージシステムはセカンダリボリュームへの更新を差分ビットマップに記録します。
PSUE	ペアの状態は維持していますが、エラー状態によってセカンダリボリュームの更新は中止されています。PSUE は内部エラーが原因の PSUS (SSUS) です。
SSWS	ペアの状態は維持しています。プライマリボリュームとセカンダリボリュームの位置づけを入れ替えて再同期する処理 (horctakeover) 中のペア状態です。

Universal Replicator のペア状態については、『Universal Replicator ユーザガイド』を参照してください。

関連概念

- ・ (1) TrueCopy の分割タイプ
- ・ (2) 分割された TrueCopy ペアの動作の注意点

(1) TrueCopy の分割タイプ

ユーザは、形成コピー操作の完了後なら、いつでもペアを分割できます。

分割タイプは [ペアプロパティ参照] 画面の [状態] に表示されます。分割タイプの一覧と説明を次の表に示します。

分割タイプ	適用対象	説明
Primary Volume by Operator	プライマリ	ユーザが [プライマリボリューム書き込み] オプションで「無効」を選択して正サイトのストレージシステムからペアを分割しました。セカンダリボリュームの分割タイプは「by MCU」です。
Secondary Volume by Operator	プライマリ、セカンダリ	ユーザが [プライマリボリューム書き込み] オプションで「無効」を選択して、正サイトまたは副サイトのストレージシステムからペアを分割しました。
by MCU	セカンダリ	副サイトのストレージシステムが正サイトのストレージシステムから、ペアを分割する要求を受け取りました。プライマリボリュームの分割タイプは、Primary Volume by Operator または Secondary Volume by Operator です。
Delete pair to RCU	プライマリ	正サイトのストレージシステムは、ユーザが副サイトのストレージシステムからペアを削除したためにセカンダリボリュームが単一のボリュームに変わったことを検出しました。セカンダリボリュームが PSUS または PSUE 状態でないため、ペアを再同期できません。
by RCU	プライマリ	正サイトのストレージシステムが、TrueCopy ペアを分割させる原因となった副サイトのストレージシステムのエラーを検出しました。該当するセカンダリボリュームの分割タイプは、Secondary Volume Failure です。
Secondary Volume Failure	プライマリ、セカンダリ	正サイトのストレージシステムが、副サイトのストレージシステムとの通信中にエラーを、または更新コピー中に I/O エラーを検出しました。この場合、該当するセカンダリボリュームの分割タイプは通常 Secondary Volume Failure です。 この分割タイプは、パスの数が [リモート接続追加] 画面で設定したパス数の下限を下回った場合にも表示されます。
MCU IMPL	プライマリ、セカンダリ	正サイトのストレージシステムが、IMPL 中に正サイトのストレージシステムの揮発性メモリ内に有効な制御情報を見つけられませんでした。このような状況は、正サイトのストレージシステムに 48 時間以上電源が入らなかった場合にだけ起こります (例：電源障害やバックアップバッテリーの放電)。
Initial Copy Failed	プライマリ、セカンダリ	形成コピーが完了する前に正サイトのストレージシステムがペアを分割しました。セカンダリボリュームとプライマリボリュームのデータは一致していません。

(凡例)

プライマリ：プライマリボリューム
セカンダリ：セカンダリボリューム

(2) 分割された TrueCopy ペアの動作の注意点

分割されたペアに対するシステム動作について、注意事項を次に示します。

- ペアが分割されると、正サイトのストレージシステムはセカンダリボリュームに対する更新コピーを停止し、プライマリボリュームのフェンスレベルによってプライマリボリュームに対する Write I/O を受け付けない場合があります。
- 更新コピーが失敗すると、正サイトのストレージシステムはユニットチェックを通知し、Write が失敗したことをホストに通知します。したがって、ホストおよびアプリケーションプログラムは、プライマリボリュームへの Write に失敗したと見なします。
- 正サイトのストレージシステムが分割されたプライマリボリュームに対する Write を受け付けると、正サイトのストレージシステムはペアの分割中に更新されたプライマリボリュームのトラックを差分データとして記録します。分割された TrueCopy ペアが再同期されると、正サイトのストレージシステムは同期していないプライマリボリュームトラックを差分データとしてセカンダリボリュームにコピーします。

7.1.3 TrueCopy ペアの一致率を確認する

ペアの一致率を確認する方法について説明します。

操作手順

1. 次のどちらかの方法で、[リモートレプリケーション] 画面を表示します。

Hitachi Command Suite を使用する場合：

- [リソース] タブで [ストレージシステム] ツリーを展開します。ローカルストレージシステムを右クリックし、[リモートレプリケーション] を選択します。

Storage Navigator を使用する場合：

- [ストレージシステム] ツリーから [レプリケーション] - [リモートレプリケーション] を選択します。

2. [TC ペア] タブで一致率を確認したいペアのチェックボックスを選択して、次のどちらかの方法で [ペア一致率参照] 画面を表示します。

- [他のタスク] - [ペア一致率参照] をクリックします。
- [アクション] メニューから [リモートレプリケーション] - [ペア一致率参照] を選択します。

関連参照

- [付録 B.4 \[ペア一致率参照\] 画面](#)

7.1.4 TrueCopy ペアの操作履歴を確認する

TrueCopy ペアの操作履歴を確認できます。



メモ

- [操作履歴] テーブルは、必ずしも時系列で降順に表示されるとは限りません。
- 最新の操作履歴を最大で 8,192 件表示します。
- 1 度に複数の LDEV で障害分割が起きた場合、表示される「Pair Suspend (Failure)」は、障害分割が起きた LDEV の数と一致しない場合があります。
- 仮想ストレージマシン内のボリュームに対して、RAID Manager で TrueCopy ペアを操作した場合でも、[LDEV ID] には VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 の LDEV ID が表示されます。
- 一度に 1,000 ペア以上を操作した場合は、操作履歴の一部が記録されないことがあります。

操作手順

- 次のどちらかの方法で、[レプリケーション] 画面を表示します。
Hitachi Command Suite を使用する場合：
 - [リソース] タブで [ストレージシステム] ツリーを展開します。ローカルストレージシステムを右クリックし、[レプリケーションダッシュボード] を選択します。Storage Navigator を使用する場合：
 - [ストレージシステム] ツリーから [レプリケーション] を選択します。
- 次のどちらかの方法で [操作履歴] 画面を表示します。
 - [操作履歴参照] - [リモートレプリケーション] をクリックします。
 - [アクション] メニューから [リモートレプリケーション] - [操作履歴参照] を選択します。
- [コピータイプ] で [TC] を選択します。
TrueCopy ペアの操作履歴が表示されます。

関連概念

- (1) TrueCopy 操作で [操作履歴] 画面の [説明] に表示される文言

関連参照

- 付録 B.7 [操作履歴] 画面

(1) TrueCopy 操作で [操作履歴] 画面の [説明] に表示される文言

[操作履歴] 画面の [説明] に表示される文言の説明を次に示します。

[説明] に表示される文言	説明
Pair Add Start	ペアの作成が始まりました。
Pair Add Complete	ペアの作成が終わりました。
Pair Delete	ペアが削除されました。
Pair Suspend (Operation)	ペアが分割されました。
Pair Suspend (Failure)	障害が発生したため、ペアが分割されました。
Pair Resync. Start	ペアの再同期が始まりました。
Pair Resync. Complete	ペアの再同期が終わりました。

関連タスク

- 7.1.4 TrueCopy ペアの操作履歴を確認する

7.1.5 TrueCopy のライセンス容量を確認する

[レプリケーション] 画面でライセンス容量を確認できます。

操作手順

次のどちらかの方法で、[リモートレプリケーション] 画面を表示します。

Hitachi Command Suite を使用する場合：

- ・ [リソース] タブで [ストレージシステム] ツリーを展開します。ローカルストレージシステムを右クリックし、[レプリケーションダッシュボード] を選択します。

Storage Navigator を使用する場合 :

- ・ [ストレージシステム] ツリーの [レプリケーション] を選択します。

関連参照

- ・ [付録 B.1 \[レプリケーション\] 画面](#)

7.1.6 TrueCopy ペアの情報を出力する

TrueCopy のペア情報を TSV ファイルに保存できます。

操作手順

1. 次のどちらかの方法で、[リモートレプリケーション] 画面を表示します。

Hitachi Command Suite を使用する場合 :

- ・ [リソース] タブで [ストレージシステム] ツリーを展開します。ローカルストレージシステムを右クリックし、[リモートレプリケーション] を選択します。

Storage Navigator を使用する場合 :

- ・ [ストレージシステム] ツリーから [レプリケーション] - [リモートレプリケーション] を選択します。

2. [他のタスク] - [テーブル情報出力] をクリックします。

関連参照

- ・ [付録 B.2 \[リモートレプリケーション\] 画面](#)

7.1.7 TrueCopy のコピー操作と I/O 統計データのモニタリング

コピー操作や I/O 統計データをモニタリングできます。詳細は、『Performance Manager ユーザガイド(Performance Monitor, Server Priority Manager)』を参照してください。

7.1.8 TrueCopy のリモート接続とパスの状態を確認する

リモート接続の状態をチェックして、リモートパスを維持します。

操作手順

1. 次のどちらかの方法で、[リモート接続] 画面を表示します。

Hitachi Command Suite を使用する場合 :

- ・ [リソース] タブで [ストレージシステム] ツリーを展開します。ローカルストレージシステムを右クリックし、[リモート接続] を選択します。

Storage Navigator を使用する場合 :

- ・ [ストレージシステム] ツリーから [レプリケーション] - [リモート接続] を選択します。

2. 状態を確認したいリモート接続の [状態] を確認します。

関連概念

- ・ [10.1.2 TrueCopy のリモートパスの状態に関するトラブルシューティング](#)

関連タスク

- [7.1.9 TrueCopy のリモート接続とパスの状態の詳細を確認する](#)

関連参照

- [付録 B.3 \[リモート接続\] 画面](#)

7.1.9 TrueCopy のリモート接続とパスの状態の詳細を確認する

リモート接続とパスの状態の詳細を確認する方法を説明します。

操作手順

1. 次のどちらかの方法で、[リモート接続] 画面を表示します。
Hitachi Command Suite を使用する場合：
 - [リソース] タブで [ストレージシステム] ツリーを展開します。ローカルストレージシステムを右クリックし、[リモート接続] を選択します。Storage Navigator を使用する場合：
 - [ストレージシステム] ツリーから [レプリケーション] - [リモート接続] を選択します。
2. リモート接続のチェックボックスを選択して、次のどちらかの方法で [リモート接続プロパティ参照] 画面を表示します。
 - [リモート接続プロパティ参照] をクリックします。
 - [アクション] メニューから [リモート接続] - [リモート接続プロパティ参照] を選択します。

関連概念

- [10.1.2 TrueCopy のリモートパスの状態に関するトラブルシューティング](#)

関連タスク

- [7.1.8 TrueCopy のリモート接続とパスの状態を確認する](#)

関連参照

- [付録 B.6 \[リモート接続プロパティ参照\] 画面](#)

7.2 TrueCopy の保守

関連タスク

- [7.2.1 TrueCopy のフェンスレベルを変更する](#)
- [7.2.2 TrueCopy ペアを強制的に削除する](#)
- [7.2.3 TrueCopy のリモート接続オプションを変更する](#)
- [7.2.4 TrueCopy のリモートパスを追加する](#)
- [7.2.5 TrueCopy のリモートパスを削除する](#)
- [7.2.6 TrueCopy のリモート接続を削除する](#)

7.2.1 TrueCopy のフェンスレベルを変更する

[ペアオプション編集] 画面を利用すると、ペアごとにフェンスレベルを変更できます。

前提条件

- 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール
- ペア状態が COPY または PAIR であること。

操作手順

1. 次のどちらかの方法で、[リモートレプリケーション] 画面を表示します。
Hitachi Command Suite を使用する場合：
 - [リソース] タブで [ストレージシステム] ツリーを展開します。ローカルストレージシステムを右クリックし、[リモートレプリケーション] を選択します。Storage Navigator を使用する場合：
 - [ストレージシステム] ツリーから [レプリケーション] - [リモートレプリケーション] を選択します。
2. [TC ペア] タブでフェンスレベルを変更したいペアのチェックボックスを選択し、次のどちらかの方法で [ペアオプション編集] 画面を表示します。
 - [他のタスク] - [ペアオプション編集] をクリックします。
 - [アクション] メニューから [リモートレプリケーション] - [ペアオプション編集] を選択します。



メモ

複数のペアのチェックボックスを選択して [ペアオプション編集] 画面を表示した場合、画面上のリストではオプションの値が空白で表示されることがあります。リストから空白以外の値を選択すると、その値がそれぞれのペアに設定されます。

3. [プライマリボリュームフェンスレベル] で、フェンスレベルを選択します。
4. [完了] をクリックします。
5. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
6. [適用] をクリックして設定をストレージシステムに適用します。
設定した内容はタスクとしてキューイングされ、順に実行されます。



ヒント

ウィザードを閉じたあとに [タスク] 画面を自動的に表示するには、ウィザードで [「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] を選択して、[適用] をクリックします。

7. [タスク] 画面で、操作結果を確認します。
実行前であれば、[タスク] 画面でタスクを一時中断したりキャンセルしたりできます。

関連参照

- [付録 B.14 ペアオプション編集ウィザード](#)

7.2.2 TrueCopy ペアを強制的に削除する

次の場合は、[ペア強制削除(TC ペア)] 画面を使用して、TrueCopy ペアを強制的に削除します。

- ペアが組まれていないボリュームであるにも関わらず、ボリュームにペアの情報が残ってしまっていて、ほかのペアのボリュームとして使用できない。
- 通信エラーで副サイトのストレージシステムへ接続できない。

- ハードウェア障害が発生しておらず、負荷が低い状態にもかかわらず、ペア削除操作が失敗またはタイムアウトが発生した場合。

通信エラーで副サイトのストレージシステムへ接続できない場合は、副サイトのストレージシステムでもペアを強制的に削除してください。

前提条件

- 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール
- ペアが組まれていないボリュームであること。

操作手順

- 次のどちらかの方法で、[論理デバイス] 画面を表示します。

Hitachi Command Suite を使用する場合：

- [リソース] タブで [ストレージシステム] ツリーを展開します。ローカルストレージシステムの配下の [ボリューム] を右クリックし、[System GUI] を選択します。

Storage Navigator を使用する場合：

- [ストレージシステム] ツリーから [論理デバイス] を選択します。

- [LDEV] タブで強制削除したいボリュームのチェックボックスを選択します。

- 次のどちらかの方法で、[ペア強制削除(TC ペア)] 画面を表示します。

- [他のタスク] - [ペア強制削除(TC ペア)] をクリックします。
- [アクション] メニューから [リモートレプリケーション] - [ペア強制削除(TC ペア)] を選択します。

- ペアの情報を削除したいボリュームが [選択した LDEV] テーブルに表示されていることを確認します。

- [タスク名] にタスク名を入力します。

- [適用] をクリックして設定をストレージシステムに適用します。

設定した内容はタスクとしてキューイングされ、順に実行されます。



ヒント

ウィザードを閉じたあとに [タスク] 画面を自動的に表示するには、ウィザードで [「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] を選択して、[適用] をクリックします。

- [タスク] 画面で、操作結果を確認します。

実行前であれば、[タスク] 画面でタスクを一時中断したりキャンセルしたりできます。

関連参照

- 付録 B.19 [ペア強制削除(TC ペア)] 画面

7.2.3 TrueCopy のリモート接続オプションを変更する

[リモート接続オプション編集] 画面で、次のオプション設定を変更できます。

- 最小パス数
- RIO MIH 時間（ローカルストレージシステムからリモートストレージシステムへデータコピーの要求があったスロットに対して、コピーが開始されてから完了するまでの待ち時間）
- 往復応答時間（プライマリボリュームからセカンダリボリュームへデータをコピーするときの制限時間）

前提条件

- 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール

操作手順

- 次のどちらかの方法で、[リモート接続] 画面を表示します。

Hitachi Command Suite を使用する場合：

- [リソース] タブで [ストレージシステム] ツリーを展開します。ローカルストレージシステムを右クリックし、[リモート接続] を選択します。

Storage Navigator を使用する場合：

- [ストレージシステム] ツリーから [レプリケーション] - [リモート接続] を選択します。
- [接続(To)] タブでオプションを変更したいリモート接続のチェックボックスを選択して、次のどちらかの方法で [リモート接続オプション編集] 画面を表示します。
 - [リモート接続オプション編集] をクリックします。
 - [アクション] メニューから [リモート接続] - [リモート接続オプション編集] を選択します。
 - 変更したいオプションのチェックボックスを選択します。
 - [最小パス数] を選択します。
 - [RIO MIH 時間] を入力します。
 - [往復応答時間] を入力します。
 - [完了] をクリックします。
 - [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
 - [適用] をクリックして設定をストレージシステムに適用します。
設定した内容はタスクとしてキューイングされ、順に実行されます。



ヒント

ウィザードを閉じたあとに [タスク] 画面を自動的に表示するには、ウィザードで [「適用」 をクリックした後にタスク画面を表示] を選択して、[適用] をクリックします。

- [タスク] 画面で、操作結果を確認します。
実行前であれば、[タスク] 画面でタスクを一時中断したりキャンセルしたりできます。

関連概念

- [5.2.1 往復応答時間とは](#)

関連参照

- [付録 B.17 リモート接続オプション編集ウィザード](#)

7.2.4 TrueCopy のリモートパスを追加する

必要に応じてローカルストレージシステムからリモートストレージシステムへのリモートパスを追加できます。最大 8 個のパスを設定できます。

前提条件

- 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール
- リモート接続を追加する際の、パス関連の前提条件を再確認してください。

操作手順

1. 次のどちらかの方法で、[リモート接続] 画面を表示します。

Hitachi Command Suite を使用する場合：

- ・ [リソース] タブで [ストレージシステム] ツリーを展開します。ローカルストレージシステムを右クリックし、[リモート接続] を選択します。

Storage Navigator を使用する場合：

- ・ [ストレージシステム] ツリーから [レプリケーション] - [リモート接続] を選択します。
2. [接続(To)] タブでリモートパスを追加したいリモート接続のチェックボックスを選択し、次のどちらかの方法で、[リモートパス追加] 画面を表示します。
 - ・ [他のタスク] - [リモートパス追加] をクリックします。
 - ・ [アクション] メニューから [リモート接続] - [リモートパス追加] を選択します。
 3. [選択タイプ] でポートタイプを選択します。
 4. ローカルストレージシステムとリモートストレージシステムで使用するポートを選択します。
[選択タイプ] で [iSCSI] を選択したときは、リモートストレージシステムのポートの [IP アドレス] および [TCP ポート番号] を入力します。2つ以上パスを追加する場合は、[パス追加] をクリックします。
 5. [完了] をクリックします。
 6. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
 7. [適用] をクリックして設定をストレージシステムに適用します。
設定した内容はタスクとしてキューイングされ、順に実行されます



ヒント

ウィザードを閉じたあとに [タスク] 画面を自動的に表示するには、ウィザードで [「適用」 をクリックした後にタスク画面を表示] を選択して、[適用] をクリックします。

8. [タスク] 画面で、操作結果を確認します。
実行前であれば、[タスク] 画面でタスクを一時中断したりキャンセルしたりできます。

関連タスク

- ・ [5.2 TrueCopy 操作のためにリモート接続を追加する](#)

関連参照

- ・ [付録 B.15 リモートパス追加ウィザード](#)

7.2.5 TrueCopy のリモートパスを削除する

ローカルストレージシステムからリモートストレージシステムへのリモートパスを削除できます。



注意

残りのパス数が、[リモート接続追加] 画面の [最小パス数] で設定したパス数以上であることを確認してください。削除後のパス数が最小パス数を下回ると、リモートパスの削除操作はエラーとなります。

前提条件

- ・ 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール

操作手順

1. 次のどちらかの方法で、[リモート接続] 画面を表示します。

Hitachi Command Suite を使用する場合：

- ・ [リソース] タブで [ストレージシステム] ツリーを展開します。ローカルストレージシステムを右クリックし、[リモート接続] を選択します。

Storage Navigator を使用する場合：

- ・ [ストレージシステム] ツリーから [レプリケーション] - [リモート接続] を選択します。
2. [接続(To)] タブでリモートパスを削除したいリモート接続のチェックボックスを選択し、次のどちらかの方法で、[リモートパス削除] 画面を表示します。
 - ・ [他のタスク] - [リモートパス削除] をクリックします。
 - ・ [アクション] メニューから [リモート接続] - [リモートパス削除] を選択します。
 3. 削除したいリモートパスの [削除] のチェックボックスを選択します。
リモートパスを削除すると最小パス数を下回る場合は、チェックボックスを選択できません。
 4. [完了] をクリックします。
 5. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
 6. [適用] をクリックして設定をストレージシステムに適用します。
設定した内容はタスクとしてキューイングされ、順に実行されます



ヒント

ウィザードを閉じたあとに [タスク] 画面を自動的に表示するには、ウィザードで [「適用」 をクリックした後] に [タスク画面を表示] を選択して、[適用] をクリックします。

7. [タスク] 画面で、操作結果を確認します。
実行前であれば、[タスク] 画面でタスクを一時中断したりキャンセルしたりできます。

関連参照

- ・ [付録 B.16 リモートパス削除ウィザード](#)

7.2.6 TrueCopy のリモート接続を削除する

ローカルストレージシステムからリモートストレージシステムへのリモート接続を削除できます。リモート接続を削除すると、ローカルストレージシステムは選択したリモートストレージシステムへのすべてのリモートパスを削除します。1つのリモート接続を削除しても、その他のリモートストレージシステムとの間の TrueCopy 操作には影響しません。

リモート接続を削除しても、リモート接続を再設定して別の副サイトのストレージシステムを正サイトのストレージシステムに追加できます。また、リモート接続を削除し、正サイトのストレージシステムのホストチャンネルを追加することもできます。

なお、リモート接続を削除したあとで、別のストレージシステムを登録してリモート接続を再設定できます。

前提条件

- ・ 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール
- ・ ローカルストレージシステムとリモートストレージシステムとの間のすべての TrueCopy ペアが削除されていること。

操作手順

1. 次のどちらかの方法で、[リモート接続] 画面を表示します。

Hitachi Command Suite を使用する場合：

- ・ [リソース] タブで [ストレージシステム] ツリーを展開します。ローカルストレージシステムを右クリックし、[リモート接続] を選択します。

Storage Navigator を使用する場合：

- ・ [ストレージシステム] ツリーから [レプリケーション] - [リモート接続] を選択します。
2. [接続(To)] タブで、削除したいリモート接続のチェックボックスを選択します。
複数のリモート接続を選択できます。
 3. 次のどちらかの方法で、[リモート接続削除] 画面を表示します。
 - ・ [他のタスク] - [リモート接続削除] をクリックします。
 - ・ [アクション] メニューから [リモート接続] - [リモート接続削除] を選択します。
 4. [選択したリモート接続] テーブルで、削除対象のリモート接続を確認します。
リモート接続のラジオボタンを選択して [詳細] をクリックすると、[リモート接続プロパティ参照] 画面が表示され、そのリモート接続の詳細を確認できます。
 5. [タスク名] にタスク名を入力します。
 6. [適用] をクリックして設定をストレージシステムに適用します。
設定した内容はタスクとしてキューイングされ、順に実行されます



ヒント

ウィザードを閉じたあとに [タスク] 画面を自動的に表示するには、ウィザードで [「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] を選択して、[適用] をクリックします。

7. [タスク] 画面で、操作結果を確認します。
実行前であれば、[タスク] 画面でタスクを一時中断したりキャンセルしたりできます。

関連参照

- ・ [付録 B.6 \[リモート接続プロパティ参照\] 画面](#)
- ・ [付録 B.18 \[リモート接続削除\] 画面](#)

7.3 TrueCopy 操作に関わるストレージシステムとネットワークデバイスの電源の管理

ユーザは、責任を持って TrueCopy 操作に関わるストレージシステムの電源をオンにしたりオフにしたりして、管理してください。ストレージシステムの電源を切りたい場合は、お問い合わせください。

関連概念

- ・ [7.3.1 不測の事態によるストレージシステムの停止時の TrueCopy への影響](#)
- ・ [7.3.2 計画的な正サイトのストレージシステムの停止時の TrueCopy への影響](#)

関連タスク

- ・ [7.3.3 計画的に TrueCopy の副サイトのストレージシステムまたはリモート接続を停止する流れ](#)
- ・ [7.3.4 計画的に TrueCopy の正サイトと副サイトのストレージシステムを停止する流れ](#)

7.3.1 不測の事態によるストレージシステムの停止時の TrueCopy への影響

電源オン/オフ時のシステム動作について次に示します。

- TrueCopy 操作が進行中に正サイトのストレージシステムが停電しても、TrueCopy ペアに影響はありません。
正サイトのストレージシステムの電源が復旧したら、正サイトのストレージシステムは対応する副サイトのストレージシステムと通信し、セカンダリボリュームのペア状態を確認します。プライマリボリュームへの I/O 操作を始める前に、TrueCopy の通信が完全に正常に戻ったこと（すべての副サイトのストレージシステムへのパスが正常であること）を確認してください。TrueCopy の通信が正常に戻る前に正サイトのストレージシステムがプライマリボリュームに対する I/O 操作を受け入れると、正サイトのストレージシステムはペアを分割し、プライマリボリュームの状態を Suspend-by RCU に変更します（正サイトのストレージシステムはセカンダリボリュームのペア状態を変更することはできません）。
- TrueCopy 動作の進行中に副サイトのストレージシステムの、またはリモート接続パスコンポーネントの電源が遮断されると、正サイトのストレージシステムは通信障害を検知し、影響を受けたすべてのペアを分割して、障害を報告する SIM を生成します。正サイトのストレージシステムはプライマリボリュームの状態を Suspend-by RCU に変更しますが、セカンダリボリュームの状態は変更できません。
- TrueCopy ペアが分割中に正サイトまたは副サイトのストレージシステムが停電し、バックアップ用のバッテリーが完全に放電してしまった場合、差分データは SSD に保存されます。万一このような事態が起こった場合、ペア再同期が実行されると正サイトのストレージシステムは差分トラックだけを副サイトのストレージシステムにコピーします。

7.3.2 計画的な正サイトのストレージシステムの停止時の TrueCopy への影響

計画的な正サイトのストレージシステムの停止は、TrueCopy には影響しません。

7.3.3 計画的に TrueCopy の副サイトのストレージシステムまたはリモート接続を停止する流れ

副サイトのストレージシステムまたはリモート接続コンポーネント（例：スイッチ、チャンネルエクステンダ）を計画的に停止するには、影響するすべての TrueCopy ペアを分割しておく必要があります。

操作手順

1. 機器の停止で影響を受けるすべての TrueCopy プライマリボリュームを識別します。このとき、プライマリボリュームごとに正サイトのストレージシステム、CU、および ID（ポート、ホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID、LUN）を確認してください。
 - a. 副サイトのストレージシステムを停止する場合は、停止する副サイトのストレージシステムのセカンダリボリュームとペアになっているすべてのプライマリボリュームを識別します。
 - b. リモート接続を停止する場合は、停止するパスまたはコンポーネントを使用している正サイトのストレージシステムのすべてのプライマリボリュームを識別します。
2. 影響を受けるプライマリボリュームを含む各正サイトのストレージシステムに接続し、影響するすべての TrueCopy ペアを分割します。ペア状態が変更されたことを、[リモートレプリケーション] 画面、[ペアプロパティ参照] 画面で確認してください。
3. 計画的な副サイトのストレージシステムまたはリモート接続の停止を実行します。

4. 副サイトのストレージシステムの電源が完全に入り、操作を再開できるようになったら、各正サイトのストレージシステムですべての TrueCopy ペアを再同期します。ペア状態が変更されたことを確認してください。

7.3.4 計画的に TrueCopy の正サイトと副サイトのストレージシステムを停止する流れ

TrueCopy の正サイトと副サイトのストレージシステムの両方を停止する場合は、副サイトのストレージシステムより先に正サイトのストレージシステムの電源を切ります。また、電源を入れ直すときは、副サイトのストレージシステムの後に正サイトのストレージシステムの電源を入れます。

計画的に正サイトと副サイトのストレージシステムを停止する流れを次に示します。

操作手順

1. 計画的な正サイトのストレージシステムの停止を実行します。
計画的なストレージシステムの停止は、TrueCopy の動作には影響しません。TrueCopy の特別な操作は不要です。
2. 停止しようとしている副サイトのストレージシステムが未停止の正サイトのストレージシステムと接続されている場合、副サイトのストレージシステムを停止する前にそれらの TrueCopy ペアを分割してください。
3. 計画的な副サイトのストレージシステムの停止を実行します。
4. 副サイトのストレージシステムの電源を入れます。副サイトのストレージシステムが完全に再同期操作を再開できる状態であることを確認してから正サイトのストレージシステムの電源を入れてください。
5. 正サイトのストレージシステムの電源を入れ、再同期操作ができる状態であることを確認します。手順 2 でペアを分割した場合は、そのペアをすぐに再同期できます。

TrueCopy を使ったデータの移行

この章では、TrueCopy を使用したデータの移行について説明します。

- 8.1 TrueCopy を使用したデータの移行とは
- 8.2 TrueCopy を使用したデータを別ボリュームに移行する流れ

8.1 TrueCopy を使用したデータの移行とは

次のような理由でデータを移行したい場合、TrueCopy を使用すると 1 つのボリュームから別のボリュームにデータを移行できます。

- 新しいボリュームにデータをコピーする場合
- 他の動作（修復など）の都合でボリュームからデータを一時的に削除する場合
- ストレージシステムおよびシステムの性能向上を目的として、作業負荷のバランスをとるためにボリュームを再配置したり I/O 動作をストレージシステム内およびストレージシステム間にわたって均等に分散したりする場合

TrueCopy の形成コピー操作はプライマリボリュームの内容全体をセカンダリボリュームにコピーします。形成コピー操作が完了すると、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの内容が同じになります。その後、TrueCopy ペアは削除されます。

このため、ホストソフトウェアを使用しないで、ホストに影響を与えることなくデータの移行を完了できます。ホストベースのアプリケーションを自動化するには、TrueCopy 操作の RAID Manager とホストソフトウェアを統合して TrueCopy を使用したデータの移行を実施します。

8.2 TrueCopy を使用したデータを別ボリュームに移行する流れ

TrueCopy を使用して、データを 1 つのボリュームから別のボリュームに移行する流れは次のとおりです。

操作手順

1. 接続された全ホストから、セカンダリボリュームがオフラインになっていることを確認します。セカンダリボリュームは、データの移行先のボリュームです。プライマリボリューム（移行元）はオンラインのままかまいません。
2. 移行したいボリュームを含むストレージシステムでリモート接続を追加し、副サイトのストレージシステムを登録します。
3. [ペア作成] 画面を使って、TrueCopy ペアを作成します。
4. 形成コピー操作の進行状況とペアの状態を監視します。[リモートレプリケーション] 画面および [ペア一致率参照] 画面を表示し、必要に応じて更新します。形成コピー操作が完了して、状態が COPY から PAIR になるまで待ちます。ペアの状態が PAIR になると、プライマリボリュームとセカンダリボリュームは同じになります。
5. RAID Manager のコマンドおよびホストソフトウェアを使用しないで移行する場合は、次の流れでプライマリボリュームの使用を停止し、セカンダリボリュームに切り替えます。
 - a. プライマリボリュームを使用しているすべてのアプリケーションを停止させます。
 - b. プライマリボリュームに対する更新動作がすべて停止したら、正サイトのストレージシステムに接続します。TrueCopy ペアを削除します。
 - c. プライマリボリュームとセカンダリボリュームが同一ホストに接続されている場合は、プライマリボリュームをオフラインに変更してからセカンダリボリュームをオンラインに変更します。プライマリボリュームとセカンダリボリュームのボリュームラベルは同じなので、両ボリュームを同時に同一ホストに対してオンラインにすることはできません。
 - d. ボリュームの同期を保持したい場合は、[TC ペア作成] 画面の [形成コピータイプ] を [なし] に設定して、同じ TrueCopy ペアを逆方向に設定します。
 - e. セカンダリボリュームでアプリケーションを開始します。オリジナルのプライマリボリュームが使用できるようになると、[ペア再同期] 画面を使って、ペアを再同期できます。

移行元のプライマリボリュームが一時的に更新コピー操作に使用できない場合、新規ペアを分割すれば、新しい正サイトのストレージシステムが更新データを差分管理します。

TrueCopy の災害リカバリ

この章では、災害リカバリのための TrueCopy の使用方法について説明します。

- 9.1 TrueCopy の災害リカバリの流れ
- 9.2 TrueCopy の副サイトへ操作を切り替える作業
- 9.3 TrueCopy のセカンダリボリュームデータが保証されているかどうかの判断方法
- 9.4 TrueCopy の正サイトに操作を戻す作業

9.1 TrueCopy の災害リカバリの流れ

災害リカバリの準備手順は次のとおりです。

操作手順

1. 災害リカバリのための重要なファイルやデータが入っているボリュームおよびボリュームグループを識別します。
2. 障害時にシステムが希望どおりに対応するよう、プライマリボリュームのフェンスレベルの設定を考慮して TrueCopy ペアを作成します。
3. 正サイトと副サイトのホスト間で情報を転送するよう、ホストフェイルオーバーソフトウェアをインストールし、設定します。
4. ファイルおよびデータベースのリカバリ手順を設定します。これらの手順は、コントロールユニット障害が原因でアクセスできなくなったボリュームを再同期するために事前に設定しておく必要があります。
5. 正サイトのホストが、RAID Manager または SNMP などを経由して正サイトのストレージシステムからセンス情報を受信できるようにします。ホストが副サイトのストレージシステムに接続している場合、副サイトのストレージシステムからもセンス情報を受信できるようにします。



メモ

RAID Manager を使用すると、TrueCopy ペアを削除することなく、災害リカバリを実施できます。RAID Manager からペアを削除せずに災害リカバリを実施する場合、副サイトのストレージシステムから正サイトのストレージシステムに対して、リモート接続を追加しておく必要があります。また、正サイトのストレージシステムから副サイトのストレージシステムへのリモート接続のパスグループ ID と、副サイトのストレージシステムから正サイトのストレージシステムへのリモート接続のパスグループ ID は同じに設定しておく必要があります。

リモートコピーおよび災害リカバリ手順は、性質上複雑です。センスレベルの設定およびリカバリ手順については、お問い合わせください。

9.1.1 TrueCopy のサイト間のセンス情報転送

エラーのため正サイトのストレージシステムが TrueCopy ペアを分割した場合、正サイトまたは副サイトのストレージシステムは、ユニットチェックの状況をセンス情報として、該当するホストに転送します。このセンス情報は、災害リカバリ中に使用され、セカンダリボリュームのデータが保証されているかどうかを判断します。

また、この情報は、ホストフェイルオーバーソフトウェアを経由して副サイトにも転送してください。

9.1.2 TrueCopy のサイト間のファイルおよびデータベース復旧手順

災害リカバリ時には、ファイルおよびデータベースのリカバリが必要です。ファイルおよびデータベースのリカバリ手順は、コントロールユニットの障害によってアクセスできなくなったボリュームの復旧と同じ手順で行ってください。

TrueCopy は、消失した更新データの検出、および回復のための手順は提供しません。消失した更新データを検出して、再作成するには、災害発生時に正サイトのストレージシステムで動作していたほかの現行情報（例えば、データベースログファイル）をチェックしてください。

データの検出および検索処理には時間が掛かるため、副サイトでアプリケーションが起動してから消失データの検出および検索が実行されるように災害リカバリを計画してください。

9.2 TrueCopy の副サイトへ操作を切り替える作業

正サイトで災害または障害が発生した場合、まず操作を副サイトに切り替えます。TrueCopy のセカンダリボリュームは、ペア状態およびペアごとに設定されたプライマリボリュームのフェンスレベル情報に基づいて個別に復旧されます。

関連タスク

- [9.2.1 TrueCopy ペアを削除してから副サイトへ操作を切り替える流れ](#)
- [9.2.2 TrueCopy ペアを削除しないで副サイトへ操作を切り替える流れ](#)

9.2.1 TrueCopy ペアを削除してから副サイトへ操作を切り替える流れ

ペアを削除してから副サイトに操作を切り替える流れを次に示します。

操作手順

1. セカンダリボリュームのそれぞれのペア状態とフェンスレベルを確認します。
2. セカンダリボリュームのペアの状態とそのペアのプライマリボリュームフェンスレベルの設定に基づいて、セカンダリボリュームのデータが保証されているかを判断します。
[TC ペア作成] 画面の [プライマリボリュームフェンスレベル] の設定が [なし] の TrueCopy ペアの場合は、さらに分析してセカンダリボリュームのデータが保証されているかを判断します。次のどちらかの方法で、セカンダリボリュームのデータが保証されていることを確認できます。
 - ホストフェイルオーバを介して転送されたセンス情報を使用する
 - セカンダリボリュームのデータが保証されていることを確認できた他のファイル（データベースログファイルなど）と、セカンダリボリュームの内容を比較するセカンダリボリュームのデータが保証されているかことを確認できたファイルを使用して復旧してください。
3. 必要に応じて、ファイルを復旧します。
4. 各副サイトのストレージシステムに接続し、すべての TrueCopy ペアを削除します。
一度セカンダリボリュームが SMPL 状態になると、ほかの単一ボリュームと区別できなくなります。必要に応じて、ボリュームマネージャを使用してボリュームのラベルをセカンダリボリュームに変更してください。
5. ファイル回復手順を完了します。
6. セカンダリボリュームをオンラインにする前に、必要なファイルすべての復旧手順が完了していることを確認します。
7. この時点で、前のセカンダリボリュームがプライマリボリュームの代わりとなった副サイトで、重要なアプリケーションを開始できます。

9.2.2 TrueCopy ペアを削除しないで副サイトへ操作を切り替える流れ

ペアを削除しないで操作を副サイトへ操作を切り替える流れを次に示します。

操作手順

1. セカンダリボリュームのそれぞれのペア状態とフェンスレベルを確認します。
2. セカンダリボリュームのペアの状態とそのペアのプライマリボリュームフェンスレベルの設定に基づいて、セカンダリボリュームのデータが保証されているかを判断します。

[TC ペア作成] 画面の [プライマリボリュームフェンスレベル] の設定が [なし] の TrueCopy ペアの場合は、さらに分析してセカンダリボリュームのデータが保証されているかを判断します。次のどちらかの方法で、セカンダリボリュームのデータが保証されていることを確認できます。

- ・ ホストフェイルオーバを介して転送されたセンス情報を使用する
- ・ セカンダリボリュームのデータが保証されていることを確認できた他のファイル（データベースログファイルなど）と、セカンダリボリュームの内容を比較する

セカンダリボリュームのデータが保証されているかことを確認できたファイルを使用して復旧してください。

3. 必要に応じて、ファイルを復旧します。
4. セカンダリボリュームに対して RAID Manager から horctakeover または pairsplit -RS 操作を実施します。
5. ファイル回復手順を完了します。
6. セカンダリボリュームをオンラインにする前に、必要なファイルすべての復旧手順が完了していることを確認します。
7. この時点で、前のセカンダリボリュームがプライマリボリュームの代わりとなった副サイトで、重要なアプリケーションを開始できます。

9.3 TrueCopy のセカンダリボリュームデータが保証されているかどうかの判断方法

セカンダリボリュームのペアの状態とそのペアのプライマリボリュームフェンスレベルの設定に基づいて、セカンダリボリュームのデータが保証されているかを判断する方法を次の表に示します。

セカンダリボリュームの状態	タイプ	フェンスレベル	セカンダリボリュームのデータが保証されているか
SMPL	--	データ状態 なし	セカンダリボリュームのデータは保証されていません。このセカンダリボリュームは TrueCopy ペアに属していません。このボリュームに TrueCopy ペアを設定した場合でも、このボリュームを不整合と見なす必要があります。
COPY	--	データ状態 なし	セカンダリボリュームのデータは保証されていません。このセカンダリボリュームは、まだプライマリボリュームから全トラックをコピーし終わっていないので、同期していません。セカンダリボリュームは初期化する（またはあとでプライマリボリュームからコピーする）必要があります。
PAIR	--	データ状態	セカンダリボリュームのデータは保証されています。このセカンダリボリュームはそのプライマリボリュームと同期しています。
		なし	分析が必要です。このセカンダリボリュームのデータが保証されているかどうかを判断するにはさらに分析が必要です。
PSUE	Initial copy failed	データ状態 なし	セカンダリボリュームのデータは保証されていません。このセカンダリボリュームは、まだプライマリボリュームから全トラックをコピーし終わっていないので、同期していません。セカンダリボリュームは初期化する（またはあとでプライマリボリュームからコピーする）必要があります。
PSUS	Secondary Volume	データ状態 なし	注意が必要です。ペアが分割されたあとで Write I/O が発生すると、このセカンダリボリュームは対応するプライマリボリュームと同期しません。い

セカンダリボリュームの状態	タイプ	フェンスレベル	セカンダリボリュームのデータが保証されているか
	by operator		ったんペアを削除し、[形成コピータイプ] で [全てコピー] を選択してペアを再作成してください。ただし、プライマリボリュームのデータが一切変更されなかったことが確かな場合は、[なし] を選択してペアを再作成できます。
PSUS および PSUE	上記 2 つ以外	データ	セカンダリボリュームのデータは保証されています。このセカンダリボリュームはそのプライマリボリュームと同期しています。
		状態なし	注意が必要です。 ペアが分割されたあとで Write I/O が発生すると、このセカンダリボリュームは対応するプライマリボリュームと同期しません。このセカンダリボリュームの整合性を回復し、必要に応じて更新します。[ペアプロパティ参照] 画面の [最終更新時刻] に表示されている分割時刻から、このセカンダリボリュームが最後に更新された時刻を判断できます。

(凡例)

なし：コピーなし

データ：セカンダリボリュームデータ

状態：セカンダリボリューム状態

注

[TC ペア作成] 画面の [プライマリボリュームフェンスレベル] の設定が [なし] の TrueCopy ペアの場合は、さらに分析してセカンダリボリュームのデータが保証されているかを判断します。次のどちらかの方法で、セカンダリボリュームのデータが保証されていることを確認できます。

- ・ ホストフェイルオーバを介して転送されたセンス情報を使用する
- ・ セカンダリボリュームのデータが保証されていることを確認できた他のファイル（データベースログファイルなど）と、セカンダリボリュームの内容を比較する

これらのセカンダリボリュームデータが保証されていることを確認できたファイルを使用して復旧してください。

実際のデータ復旧には、データベースの操作ログ中にあるリカバリ用データを使用してください。

9.4 TrueCopy の正サイトに操作を戻す作業

アプリケーションが副サイトで動作を開始したら、正サイトをリストアして、正サイトに操作を戻します。

TrueCopy ペアを逆方向に設定したら、正サイトで通常の操作を再開する準備が整います。元の副サイトのストレージシステムとセカンダリボリューム（副サイト）が新たな正サイトのストレージシステムとプライマリボリュームに、元の正サイトのストレージシステムとプライマリボリューム（正サイト）が新たな副サイトのストレージシステムとセカンダリボリュームになります。

関連タスク

- ・ [9.4.1 TrueCopy ペアを削除してから正サイトに操作を戻す流れ](#)
- ・ [9.4.2 TrueCopy ペアを削除しないで正サイトに操作を戻す流れ](#)

9.4.1 TrueCopy ペアを削除してから正サイトに操作を戻す流れ

ペアを削除してから正サイトに操作を戻す流れを次に示します。

操作手順

1. 正サイトでホストを起動して、すべての TrueCopy コンポーネントが完全に動作できることを確認します。
2. 正サイトのストレージシステムにあるすべての TrueCopy ペアを削除します。
副サイトの旧セカンダリボリュームは、ペアが組まれていないボリュームであるため、[ペア強制削除(TC ペア)] 画面を使用してください。
3. 正サイトのストレージシステムで副サイトのストレージシステムの設定を削除します。各正サイトのストレージシステムに接続して、すべての副サイトのストレージシステムが削除されていることを確認してください。
4. 正サイトのストレージシステムおよび副サイトでパスとポートの設定を変更します。
 - 同じスイッチを使用するには、動作モードを逆方向に設定します。
 - 同じチャンネルエクステンダを使用する場合は、操作モードを逆方向に変更します。正サイトのストレージシステムに接続されたボックス/ノードはチャンネルモードに、そして、副サイトのストレージシステムに接続されたボックス/ノードはデバイスモードに設定します。
5. 副サイトで、TrueCopy 操作を逆方向に設定します。
6. 副サイトで TrueCopy ペアを逆方向に確立し、元のプライマリボリュームをセカンダリボリュームに同期させます。[形成コピータイプ] には必ず [全てコピー] を指定します。
7. 副サイトのアプリケーションを停止し、副サイトで、プライマリボリューム（元のセカンダリボリューム）をオフラインに変えます。これは、TrueCopy ペアの同期を保ちます。
8. 正サイトのストレージシステム（元の副サイトのストレージシステム）ですべての TrueCopy ペアを分割し、保留中のデータをキャッシュからデステージします。次へ進む前に、ペアが分割されていることを確認します。エラーが発生したら、先へ進む前に解決します。
9. 正サイトのストレージシステム（元の副サイトのストレージシステム）のすべての TrueCopy ペアを削除します。これには [ペア強制削除(TC ペア)] 画面を使用する必要はありません。
10. 正サイトのストレージシステムおよび副サイトでパスとポートの設定を変更します。
同じスイッチを使用するには、動作モードを元の方向に戻します。
同じチャンネルエクステンダを使用する場合は、操作モードを元の方向に戻します。正サイトのストレージシステムに接続されたボックス/ノードは、チャンネルモードに、副サイトのストレージシステムに接続されたボックス/ノードは、デバイスモードに設定してください。
11. 正サイトのストレージシステムでは、ペア作成の準備として構成タスクを実行します。
12. 正サイトのストレージシステムですべての TrueCopy ペアを元の方向に設定します。すべてのプライマリボリュームとセカンダリボリュームは同期しているので、[形成コピータイプ] に [なし] を設定できます。ボリュームが同期していないおそれが少しでもある場合は、[形成コピータイプ] は [全てコピー] にしてください。
13. 正サイトのストレージシステムおよびプライマリボリュームをオンラインに変更し、正サイトでアプリケーションを開始します。

9.4.2 TrueCopy ペアを削除しないで正サイトに操作を戻す流れ

ペアを削除しないで正サイトに操作を戻す流れを次に示します。

操作手順

1. 正サイトでホストを起動して、すべての TrueCopy コンポーネントが完全に動作できることを確認します。

2. セカンダリボリュームに対して、RAID Manager から `pairresync -swaps` 操作を実施します。すでに逆方向に TrueCopy ペアが設定されていて、ペア状態が PAIR または COPY に遷移している場合は、`pairresync -swaps` の操作は不要です。
3. 副サイトのアプリケーションを停止し、副サイトで、プライマリボリューム（元のセカンダリボリューム）をオフラインに変えます。これは、TrueCopy ペアの同期を保ちます。
4. プライマリボリュームに対して、RAID Manager から `horctakeover` 操作を実施します。
5. 正サイトのストレージシステムおよびプライマリボリュームをオンラインに変更し、正サイトでアプリケーションを開始します。

TrueCopy のトラブルシューティング

この章ではトラブルシューティングについて説明します。

- 10.1 TrueCopy のトラブルシューティング概要
- 10.2 TrueCopy 使用時のエラーコードとメッセージ
- 10.3 RAID Manager 操作時のトラブルシューティング
- 10.4 TrueCopy 操作の SIM 報告
- 10.5 TrueCopy ボリュームのピントラック回復手順
- 10.6 お問い合わせ先

10.1 TrueCopy のトラブルシューティング概要

一般的なトラブルシューティングには次のものがあります。

- TrueCopy の一般的なエラーと対策
- リモートストレージシステムへのパスについてのトラブルシューティング
- 分割された TrueCopy のペアのトラブルシューティング

関連概念

- [10.1.1 TrueCopy の一般的なトラブルシューティング](#)
- [10.1.2 TrueCopy のリモートパスの状態に関するトラブルシューティング](#)
- [10.1.3 分割された TrueCopy ペアのトラブルシューティング](#)

10.1.1 TrueCopy の一般的なトラブルシューティング

エラー／操作の内容	対策
管理クライアントが停止する、または TrueCopy 動作が適切に機能しない。	<ul style="list-style-type: none"> • 問題の原因が PC または Ethernet のハードウェアかプログラムプロダクトにないことを確認してから、PC を再起動してみてください。管理クライアントの再起動は、進行中の TrueCopy 操作には影響しません。 • TrueCopy の要件と制約事項（LU タイプが同じこと、など）がすべて満たされているか確認します。 • 正サイトと副サイトのストレージシステムの電源がオンで、完全に機能が有効になっているか確認します（NVS、キャッシュ）。 • 入力したすべての値とパラメータをチェックして、管理クライアントに正しい情報（リモートストレージシステムのシリアル番号や ID、パスパラメータ、プライマリボリュームやセカンダリボリュームの ID など）を入力したか確認します。
ストレージシステムのコントロールパネルにある、イニシエータのチャンネル使用可 LED（Light-Emitting Diode）インジケータが消灯、または点滅している。	お問い合わせください。
ペアや、リモートストレージシステムへのパスの状態が正しく表示されていない。	正しい CU が選択されているかどうか確認してください。
TrueCopy エラーメッセージが管理クライアントに表示されている。	エラーを修正し、TrueCopy 操作を再実行してください。
リモートストレージシステムへのパスの状態が正常でない。	[リモート接続プロパティ参照]画面のパス状態を確認し、「 10.1.2 TrueCopy のリモートパスの状態に関するトラブルシューティング 」を参照してください。
分割されたペアの状態が PSUE である。	「 10.1.3 分割された TrueCopy ペアのトラブルシューティング 」を参照してください。
ペア作成またはペア再同期操作でタイムアウトエラーが発生した。	<ul style="list-style-type: none"> • ハードウェア障害によってタイムアウトが発生した場合は、SIM が生成されます。「10.6 お問い合わせ先」に示す問い合わせ先に連絡し、問題解決後に TrueCopy 操作を再実行してください。

エラー／操作の内容	対策
	<ul style="list-style-type: none"> • 大きな作業負荷：SIM が生成されない場合、5～6 分ほど待ってから作成または再同期したいペアの状態を確認してください。ペアの状態が正しく変わった場合は、失敗した操作がタイムアウトエラーメッセージが表示された後に完了したことを示します。ペアの状態が期待どおりに変わらなかった場合は、大きな作業負荷によって TrueCopy 操作の完了が妨げられていることが考えられます。大きな作業負荷とは、具体的には次のどれかの状態を指します。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 正サイトのストレージシステムで、プライマリボリュームが属する MP ユニット内のプロセッサの稼働率が 70%以上。 ◦ 正サイトのストレージシステムで、プライマリボリュームに対する更新 I/O の転送量が多い。 ◦ 副サイトのストレージシステムで、セカンダリボリュームが属する MP ユニットの WritePending が 65%以上。この場合、上記の状態を解消してから、TrueCopy 操作を再実行してください。 • 管理クライアントと SVP の間に通信エラーが発生した場合は、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。
<p>ペア作成またはペア再同期操作が失敗した。</p>	<p>正サイトのストレージシステムでコントローラボードが閉塞しているかを確認してください。閉塞されたコントローラボードを回復させてから、再度操作してください。</p>
<p>ペア作成またはペア再同期操作をしたが、次の状態から変化しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ペア状態が COPY のまま • ペアの一緻率が 0%のまま 	<ul style="list-style-type: none"> • ハードウェア障害が発生した場合は、SIM が生成されます。「10.6 お問い合わせ先」に示す問い合わせ先に連絡してください。問題解決後に以下を実施してください。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [形成コピータイプ] で [全てコピー] を選択して、DPVOL 同士でペアを作成している際に左記のエラーが発生した場合： ペアを削除してから、ペアを作成し直してください。 ◦ 上記以外の場合： ペアをサスペンドしてから、再同期してください。 • 大きな作業負荷：ハードウェア障害が発生していない場合は、大きな作業負荷となっている、次のどれかの状態が原因となっている可能性があります。次のうちの該当する状態を解消してから、TrueCopy 操作を再実行してください。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 正サイトのストレージシステムで、プライマリボリュームが属する MP ユニット内のプロセッサの稼働率が 70%以上。 ◦ 正サイトのストレージシステムで、プライマリボリュームに対する更新 I/O の転送量が多い。 ◦ 副サイトのストレージシステムで、セカンダリボリュームが属する MP ユニットの WritePending が 65%以上。 <p>ハードウェア障害 (SIM 生成) が発生しておらず、負荷も低い状態であるにも関わらず、状態の変化がない場合は、「10.6 お問い合わせ先」に示す問い合わせ先に連絡してください。</p>
<p>ペア削除操作が失敗またはタイムアウトした。または、ペアが組み立てられていないボリュームであるにも関わらず、ボリュームにペアの情報が残っていて、他のペアのボリュームとして使用できない。</p>	<p>ペア削除操作が失敗、または、ペア削除後のペア状態確認でペアが残っている場合、次の手順を実施してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 次に示す条件に従って、再度、通常の削除操作を実施します。

エラー／操作の内容	対策
	<ul style="list-style-type: none"> 正サイトと副サイトのストレージシステムの両方で、削除対象のペアが残っている場合は、正サイトのストレージシステムから、通常のペア削除を実施します。 正サイトまたは副サイトのストレージシステムのどちらかで、削除対象のペアが残っている場合は、ペアが残っている方のストレージシステムから、通常のペア削除を実施します。 <p>2. ペア状態を確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 正常にペア削除ができている場合、この手順は終了です。 通常削除が失敗、またはペア状態が残っている場合は、残っているペアに対して、「7.2.2 TrueCopy ペアを強制的に削除する」を参照して、強制ペア削除操作を実施します。
TrueCopy ボリュームに固定トラック (pinned track) がある。	「 10.5 TrueCopy ボリュームのピントラック回復手順 」を参照してください。
モニタリングスイッチが [有効] にも関わらずモニタリングデータが更新されない。	SVP の時刻設定が変更されたため、モニタリングデータが更新されていないおそれがあります。モニタリングスイッチをいったん [無効] にしてから、再度 [有効] に設定してください。モニタリングスイッチについては、『Performance Manager ユーザガイド (Performance Monitor, Server Priority Manager)』を参照してください。

10.1.2 TrueCopy のリモートパスの状態に関するトラブルシューティング

リモートパスの状態と説明	状態の説明	対策
Normal 正常	このリモートパスは正しく設定されているので、TrueCopy コピーに使用できる。	リモートパスの状態は正常です。回復する必要はありません。
Initialization Failed 初期化エラー	次の不具合により、リモートストレージシステムとの接続を初期化したときに、エラーが発生した。 <ul style="list-style-type: none"> ローカルストレージシステムとリモートストレージシステム間の物理パスが接続されていない。 ローカルストレージシステムとスイッチ間の接続がない。 リモートパスとして未サポートのプロトコル、チャンネルボード、またはポートスピードを使用している。 	次の内容を確認し、正しくない場合は修正してください。 <ul style="list-style-type: none"> ローカルストレージシステムのポートとリモートストレージシステムのポート間、またはローカルストレージシステムのポートとローカルストレージシステムのスイッチ間で、ケーブルが正しく接続されていること。 リモートストレージシステムのシリアル番号とモデル、ローカルストレージシステムのポート番号、リモートストレージシステムのポート番号が正しいこと。 ローカルストレージシステムのポートとリモートストレージシステムのポートのトポロジ (Fabric、FC-AL、Point-to-point) の設定が正しいこと。 リモートパスとしてサポート済みのプロトコル、チャンネルボード、またはポートスピードを使用すること。
Communication Time Out 通信タイムアウト	ローカルストレージシステムとリモートストレージシステム間の通信がタイムアウトになった。	次の内容を確認し、正しくない場合は修正してください。

リモートパスの状態と説明	状態の説明	対策
		<ul style="list-style-type: none"> • リモートストレージシステムの電源がオンであり、正常に利用できる（NVSとキャッシュがオンの状態である）こと。 • 次のネットワーク中継機器が正しく構成されていて、正しく利用できること。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ コネクタ ◦ ケーブル ◦ スイッチ（ゾーニング設定） ◦ チャネルエクステンダ装置（チャネルエクステンダ装置接続時） ◦ チャネルエクステンダ装置間に接続されている回線・装置（チャネルエクステンダ装置接続時）
Port Rejected 資源不足	ローカルストレージシステム、またはリモートストレージシステムの全資源が他の接続に使用されているので、ローカルストレージシステム、またはリモートストレージシステムはリモートパスを設定する接続制御機能を拒否した。	<ul style="list-style-type: none"> • 現在使用していないすべてのリモートパスを [リモートパス削除] 画面で削除してください。 • 現在使用していないすべてのリモートストレージシステムを、[リモート接続削除] 画面で削除してください。
Serial Number Mismatch 製番の不一致	リモートストレージシステムのシリアル番号が指定したシリアル番号と一致しない。	<p>次の内容を確認し、正しくない場合は修正してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • リモートストレージシステムのシリアル番号とモデル、ローカルストレージシステムのポート番号、リモートストレージシステムのポート番号が正しいこと。 • ローカルストレージシステムのポートとリモートストレージシステムのポートのトポロジ（Fabric、FC-AL、Point-to-point）が正しく設定されていること。 • 次のネットワーク中継機器が正しく構成されていて、正しく利用できること。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ コネクタ ◦ ケーブル ◦ スイッチ（ゾーニング設定） ◦ チャネルエクステンダ装置（チャネルエクステンダ装置接続時） ◦ チャネルエクステンダ装置間に接続されている回線・装置（チャネルエクステンダ装置接続時）
Invalid Port 無効ポート	<p>指定したローカルストレージシステムのポートは次の状態である。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 実装されていない。 • リモートパスが追加済みである。 • リモートパスとして未サポートのプロトコル、チャネルボード、またはポートスピードを使用している。 	<p>次の内容を確認し、正しくない場合は修正してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 同じ設定のリモートパス（ローカルストレージシステムのポート番号とリモートストレージシステムのポート番号が同じ）が追加済みでないこと。

リモートパスの状態と説明	状態の説明	対策
		<ul style="list-style-type: none"> • ローカルストレージシステムのポートとリモートストレージシステムのポートのトポロジ (Fabric、FC-AL、Point-to-point) の設定が正しいこと。 • 次のネットワーク中継機器が正しく構成されていて、正しく利用できること。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ コネクタ ◦ ケーブル ◦ スイッチ (ゾーニング設定) ◦ チャネルエクステンダ装置 (チャネルエクステンダ装置接続時) ◦ チャネルエクステンダ装置間に接続されている回線・装置 (チャネルエクステンダ装置接続時) • リモートストレージシステムのシリアル番号、モデル、ローカルストレージシステムのポート番号、リモートストレージシステムのポート番号が正しいこと。 • リモートパスとしてサポート済みのプロトコル、チャネルボード、またはポートスピードを使用すること。
Pair-Port Number Mismatch リモートストレージシステムのポート番号不正	指定したリモートストレージシステムのポートがローカルストレージシステムと物理的に接続されていない。	次の内容を確認し、正しくない場合は修正してください。 <ul style="list-style-type: none"> • リモートストレージシステムのポート番号が正しいこと。 • ローカルストレージシステムのポートとリモートストレージシステムのポート間、またはリモートストレージシステムのポートとリモートストレージシステムのスイッチ間でケーブルが正しく接続されていること。 • ローカルストレージシステムのポートとリモートストレージシステムのポートのトポロジ (Fabric、FC-AL、Point-to-point) の設定が正しいこと。
Communication Failed 通信エラー	ローカルストレージシステムはリモートストレージシステムに正しく接続されているが、論理的な通信タイムアウトが発生した。	次の内容を確認し、正しくない場合は修正してください。 <ul style="list-style-type: none"> • リモートストレージシステムのポートとネットワーク中継機器が正しく設定されていること。 • 次のネットワーク中継機器が正しく構成されていて、正しく利用できること。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ コネクタ ◦ ケーブル ◦ スイッチ (ゾーニング設定) ◦ チャネルエクステンダ装置 (チャネルエクステンダ装置接続時)

リモートパスの状態と説明	状態の説明		対策
			<ul style="list-style-type: none"> チャンネルエクステンダ装置間に接続されている回線・装置（チャンネルエクステンダ装置接続時）
Path Blockade 論理閉塞	パス障害またはリンク障害が継続的に発生したため、閉塞した。	ローカルストレージシステムのポートが故障している。	ローカルストレージシステムのポートを修復してください。 修復後、状態が正常に戻らない場合は、リモートパスを回復させてください。※
		リモートストレージシステムのポートが故障している。	リモートストレージシステムのポートを修復してください。 修復後、状態が正常に戻らない場合は、リモートパスを回復させてください。※
		中継装置が故障している。	中継装置を修復してください。 修復後、状態が正常に戻らない場合は、リモートパスを回復させてください。※
		ケーブルが壊れている。	ケーブルを交換してください。 修復後、状態が正常に戻らない場合は、リモートパスを回復させてください。※
Program Error プログラムエラー	プログラムエラーが検出された。		リモートパスを回復させてください。※
In Progress 処理中	次のうちどれかの処理を実行中である。 <ul style="list-style-type: none"> リモートパス作成 リモートパス削除 		処理が終了するまで待ってください。

注※

次のどれかの方法でリモートパスを回復させます。

- Storage Navigator の [リモート接続削除] 画面でリモート接続を削除し、[リモート接続追加] 画面で再度リモート接続を登録する。
- Storage Navigator の [リモートパス削除] 画面でリモートパスを削除し、[リモートパス追加] 画面で再度リモートパスを作成する。
- RAID Manager の `raidcom delete rcu_path` コマンドでリモートパスを削除し、`raidcom add rcu_path` コマンドでリモートパスを再作成する。

この操作をしてもリモートパスが回復しない場合は、お問い合わせください。

10.1.3 分割された TrueCopy ペアのトラブルシューティング

ペア状態 (分割タイプ)	ペア位置	説明	回復手順
PSUE (by RCU)	プライマリ	正サイトのストレージシステムは、副サイトのストレージシステムでのエラー状態を検出したために、TrueCopy ペアを分割した。セカンダリボリュームの分割タイプは Secondary Volume Failure。	副サイトのストレージシステムまたはセカンダリボリュームでエラーを取り除いてください。エラーを取り除いたら、正サイトのストレージシステムからペアを再同期してください（[ペア再同期] 画面）。 なお、セカンダリボリュームのエラーを取り除くためにセカンダリボリュームにアクセスしたい場合は、副サイトのス

ペア状態 (分割タイプ)	ペア位置	説明	回復手順
			トレージシステムからそのペアを削除してください ([ペア削除] 画面)。エラーを取り除いたあとで、[TC ペア作成] 画面でペアを作成し直してください。
PSUE (Secondary Volume Failure)	プライマリ	正サイトのストレージシステムは副サイトのストレージシステムとの通信中にエラーを、または更新コピー中に I/O エラーを検出した。この場合、セカンダリボリュームの分割タイプは、 Secondary Volume Failure 。	[リモート接続] 画面でパスの状態を確認し、パスでエラーが発生している場合は、エラーを取り除いてください。 <ul style="list-style-type: none"> 副サイトのストレージシステムまたはセカンダリボリュームでエラーを取り除いたら、正サイトのストレージシステムからペアを再同期してください ([ペア再同期] 画面)。 セカンダリボリュームのエラーを取り除くためにセカンダリボリュームにアクセスしたい場合は、副サイトのストレージシステムからそのペアを削除してください ([ペア削除] 画面)。エラーを取り除いたあとで、[TC ペア作成] 画面でペアを作成し直してください。
PSUE (MCU IMPL)	プライマリ、セカンダリ	正サイトのストレージシステムは IMPL 手順中に、その不揮発メモリ内に有効な制御情報を見つけられなかった。このエラーは正サイトのストレージシステムが 48 時間以上電源が入らなかった場合にだけ発生する (例: 電源障害やバックアップバッテリーの放電)。	そのペアを正サイトのストレージシステムから再同期してください ([ペア再同期] 画面)。ペアを再同期すると、正サイトのストレージシステムは形成コピーを実行します。
PSUE (Initial Copy Failed)	プライマリ、セカンダリ	形成コピー操作中に正サイトのストレージシステムがこのペアを分割した。セカンダリボリュームのデータはプライマリボリュームのデータと同期していない。	正サイトのストレージシステムからそのペアを削除してください ([ペア削除] 画面)。正サイトのストレージシステム、プライマリボリューム、副サイトのストレージシステム、およびセカンダリボリュームですべてのエラーを取り除いてください。[TC ペア作成] 画面を使って、形成コピーを再開してください。

(凡例)

プライマリ : プライマリボリューム

セカンダリ : セカンダリボリューム

10.2 TrueCopy 使用時のエラーコードとメッセージ

TrueCopy 操作中にエラー状態が発生すると、TrueCopy はエラーメッセージを管理クライアントに表示します。エラーメッセージは、エラーの説明と 4 桁の TrueCopy コードを示します。

問い合わせのときには、エラーコードを報告してください。管理クライアントに表示されるエラーコードについては、『Storage Navigator メッセージガイド』を参照してください。


10.3 RAID Manager 操作時のトラブルシューティング

RAID Manager を使用した TrueCopy ペアの操作でエラーが発生した場合、RAID Manager の画面に出力されるログまたは RAID Manager の操作ログを参照してエラーの要因を特定できることがあります。RAID Manager の操作ログファイルは、デフォルトでは次のディレクトリに格納されます。

格納先ディレクトリ : /HORCM/log*/curlog/horcmlog_HOST/horcm.log

- * : インスタンス番号
- HOST : ホスト名

RAID Manager の画面に出力されたログの出力例を次に示します。

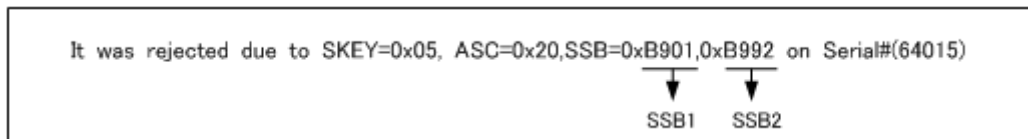

「SSB=」の後ろの英数字がエラーコードを示します。コンマ (,) の左側の英数字の下 4 桁を SSB1 (例 : B9E1)、右側の英数字の下 4 桁を SSB2 とします (例 : B901)。

エラーコードの意味を調査します。表に記載されていないエラーコードについては、お問い合わせください。

10.3.1 RAID Manager 操作時のエラーコードと内容

RAID Manager 操作時のエラーコードと内容 (SSB1 が 2E31/B901/B90A/B90B/B912/D004) を次の表に示します。

エラーコード (SSB2)	内容
4A96	TrueCopy ペア作成要求を受け付けましたが、指定したプライマリボリュームが属する CLPR とすでに登録されているコンシステンシーグループの CLPR が異なるためコマンドを拒否しました。
9100	ユーザ認証が実施されていないため、コマンドを実行できません。
B920	装置識別子が不正のため、TrueCopy ペアを作成できません。
B923	ペア作成またはペア再同期要求で、複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループ定義指示を受け付けましたが、この機能をサポートしているソフトウェアとサポートしていないソフトウェアが混在しているためコマンドを拒否しました。
B927	2DC 構成の TrueCopy ペアに対して次の操作はできません。 <ul style="list-style-type: none"> • スワップサスペンド • テイクオーバー
B928	ミラー ID が不正なため TrueCopy ペアを作成できません。
B929	ファームウェアを交換中のため TrueCopy ペア操作コマンドを拒否しました。
B92A	指定したボリュームがコマンドデバイスであるため、TrueCopy ペアを作成できません。
B934	TrueCopy プログラムプロダクトが未インストールのためペア作成できません。
B935	セカンダリボリューム隠蔽モードをサポートしていません。
B936	TrueCopy を操作するためのシェアドメモリが実装されていません。

エラーコード (SSB2)	内容
B93B	指定したボリュームはプライマリボリュームです。セカンダリボリュームとして指定されているため、ペア削除が実行できません。
B941	指定したボリュームはセカンダリボリュームです。プライマリボリュームとして指定されているため、ペア削除が実行できません。
B945	ボリュームの状態が SMPL のためコマンドを拒否しました。
B952	指定された LU が未定義です。DKC の構成が変更されたおそれがあります。RAID Manager を再起動してください。
B97B	ペアの状態が PSUS または PSUE のため、ペア操作ができません。
B97C	ボリュームの状態が SMPL のためコマンドを拒否しました。
B990	指定できるコンシステンシーグループ ID より大きい番号を指定したため、ペアを作成できません。なお、コンシステンシーグループ ID の指定を省略したにも関わらずエラーが発生した場合は、お問い合わせください。
B992 (SSB1 が B901)	DKC タイプが TrueCopy Asynchronous 未サポートのためペア作成できません。
B992 (SSB1 が B90A)	TrueCopy または Universal Replicator がインストールされていないため、コンシステンシーグループの情報を取得できません。
B994	セカンダリボリュームの状態が PSUS、または SSWS ではないため、Swap Resync 操作 (セカンダリボリュームをプライマリボリュームにスワップし、スワップ後のプライマリボリュームからセカンダリボリュームへ差分データを再同期する操作) ができません。
B998	副サイトのストレージシステムのパス設定が不正のため、TrueCopy ペアを作成できません。
B99B	TrueCopy 非同期は未サポートのため、ペア作成を拒否しました。
B9BD	RAID Manager 起動中に DKC の LDEV 構成が変更されたおそれがあります。RAID Manager を再起動してください。
B9C0	コマンドデバイスの資源がなくなりました。LUN Manager からコマンドデバイスを OFF にし、そのあと ON にしてください。
C162	ペア再同期要求を受け付けましたが、該当ペアが PSUS または PSUE ではないためコマンドを拒否しました。
C16B	ペア作成要求を受け付けましたが、セカンダリボリュームが使用できる状態にないためコマンドを拒否しました。
C184	ペア削除要求を受け付けましたが、セカンダリボリュームの状態変更が失敗したためコマンドを拒否しました。
C189	ペア削除要求を受け付けましたが、ペア状態が不正のためコマンドを拒否しました。
C18A	ペア削除要求を受け付けましたが、該当するボリュームが状態変更中または、グループ内に状態変更中のペアがあるためコマンドを拒否しました。
C194	セカンダリボリュームが状態遷移中のため、コピーペアを分割できません。
C195	ペア分割要求を受け付けましたが、指定したペアはすでに PSUS または PSUE 状態のためコマンドを拒否しました。
C198	グループ内に分割できるペアがありません。
C199	ペア分割要求を受け付けましたが、該当するボリュームが状態変更中または、グループ内に状態変更中のペアがあるためコマンドを拒否しました。
C1BE	DKC が電源オン処理中のため、TrueCopy ペアの状態遷移ができません。

エラーコード (SSB2)	内容
C1D6	TrueCopy ペア以外のボリュームに TrueCopy のコマンドが発行されたため、コマンドを拒否しました。
C211	指定したボリュームはプライマリボリュームとして使用されているためコマンドを拒否しました。なお、指定したボリュームの状態が SMPL であるにも関わらずエラーが発生した場合は、Storage Navigator でエラーになったボリュームに対して、[ペア強制削除(TC ペア)] 画面を使用してください。そのあとで、再度操作してください。
C212	指定したボリュームはセカンダリボリュームとして使用されているためコマンドを拒否しました。なお、指定したボリュームの状態が SMPL であるにも関わらずエラーが発生した場合は、Storage Navigator でエラーになったボリュームに対して、[ペア強制削除(TC ペア)] 画面を使用してください。そのあとで、再度操作してください。
C214	副サイトのストレージシステムが登録されていないか、または登録されている副サイトのストレージシステムの情報が不正であるためコマンドを拒否しました。
C215	内部的な論理矛盾が発生したためコマンドを拒否しました。
C218	ペア状態が不正のためコマンドを拒否しました。
C21A	プライマリボリュームの状態が PSUS または PSUE ではないためコマンドを拒否しました。
C21C	副サイトのストレージシステムが登録されていないか、または登録されている副サイトのストレージシステムの情報が不正であるためコマンドを拒否しました。
C22A	プライマリボリューム以外に対してペア削除が実行されたためコマンドを拒否しました。
C22C	ボリュームの状態が SMPL のためコマンドを拒否しました。
C22D	指定したボリュームはプライマリボリューム以外であるためコマンドを拒否しました。
C22E	状態が PAIR ではないボリュームに -P オプション (プライマリボリュームの書き込み禁止) を指定した pairsplit コマンドが発行されたためコマンドを拒否しました。
C233	セカンダリボリュームの状態が SMPL であるためコマンドを拒否しました。
C234/C235/ C236/C237	内部的な論理矛盾が発生したためコマンドを拒否しました。
C238	指定したボリュームはプライマリボリューム以外であるためコマンドを拒否しました。
C239	状態が PSUS または PSUE ではないボリュームに対してペア再同期が実行されたためコマンドを拒否しました。
C23A	内部的な論理矛盾が発生したためコマンドを拒否しました。
C23B	ボリュームの状態が SMPL であるためコマンドを拒否しました。
C23C	ボリュームの状態が PAIR または COPY 以外であるためコマンドを拒否しました。
C23D	TrueCopy ボリュームに対して TrueCopy 非同期のコマンドを発行したためコマンドを拒否しました。
C267	コマンドデバイスに対してコマンドを発行したためペアを作成できません。
C271	指定したコンシステンシーグループ ID が不正であるためコマンドを拒否しました。
C28B	状態が SSWS ではないボリュームに対して horctakeover コマンドが発行されたためコマンドを拒否しました。
C28C	副サイトのストレージシステムが登録されていないか、または登録されている副サイトのストレージシステムの情報が不正であるためコマンドを拒否しました。
C28D	horctakeover コマンドを実行できるボリュームがありません。
C28E	内部的な論理矛盾が発生したためコマンドを拒否しました。
C297	指定したボリュームはセカンダリボリュームとして使用されているためコマンドを拒否しました。

エラーコード (SSB2)	内容
C2A0	TrueCopy 以外の使用量がライセンス容量を超過しているためペアを作成できません。
C2A1	内部的な論理矛盾が発生したためコマンドを拒否しました。
C2A3	TrueCopy の使用量がライセンス容量を超過したためペア作成ができません。
C2B3	Dynamic Provisioning ボリュームが容量変更中のためコマンドを拒否しました。
C2B4	内部的な論理矛盾が発生したためコマンドを拒否しました。
C2B5	TrueCopy プライマリボリュームが ShadowImage によって初期化中のため、ペアを作成できません。
C2B6	Dynamic Provisioning ボリュームがページを解放中のためコマンドを拒否しました。
C300	正サイトのストレージシステムに Disaster Recovery Extended プログラムプロダクトがインストールされていないため、Universal Replicator と連携するコピーペアを作成できません。
C301	副サイトのストレージシステムに Disaster Recovery Extended プログラムプロダクトがインストールされていないため、Universal Replicator と連携するコピーペアを作成できません。
C304	セカンダリボリュームが Dynamic Provisioning の仮想ボリュームのため、ペアを作成できません。
C305	ペア作成要求を受け付けましたが、副サイトのストレージシステムの TrueCopy の使用容量がライセンス容量を超過したためコマンドを拒否しました。関連するプログラムプロダクトも合わせて、ライセンス容量を確認してください。
C30D	副サイトのストレージシステムの該当するボリュームまたは同一グループ内に属する他のボリュームが SMPL、PSUS、または PSUE 状態に移行中です。数分後に再操作してください。
C312	プライマリボリュームが SMPL 状態ではありません。
C313	プライマリボリュームが PSUS または PSUE 状態ではありません。
C314	プライマリボリュームが SMPL 状態ではありません。
C315	プライマリボリュームに PIN データがあります。
C316	プライマリボリュームが障害支援によってドライブコピー中です。
C317	プライマリボリュームが SVP 要求によってドライブコピー中です。
C318	プライマリボリュームがコピータスク終了処理中です。
C319	プライマリボリュームがコレクションコピー中です。
C31A	プライマリボリュームがコレクションアクセス状態です。
C31B	TrueCopy ペア作成または再同期要求を受け付けましたが、指定したプライマリボリュームを構成する物理ボリュームが閉塞しているため、コマンドを拒否しました。
C31C	プライマリボリュームは閉塞しているためアクセスできません。
C31D	プライマリボリュームはフォーマット中です。
C31E	プライマリボリュームは読み取り専用です。
C320	正サイトと副サイトのストレージシステム間のリモートパスの本数が 0 (未設定) です。
C321	正サイトと副サイトのストレージシステム間に設定が必要な最小パス数を満たしていません。
C322	正サイトのストレージシステムの DKC タイプが TrueCopy をサポートしていません。
C324	副サイトのストレージシステムのシーケンス番号が不正です。

エラーコード (SSB2)	内容
C327	プライマリボリュームはリモートコピーできない状態のため、コピーペアを作成できません。
C328	プライマリボリュームとセカンダリボリュームのトラックフォーマットが一致しません。
C32A	セカンダリボリュームが Data Retention Utility によって保護されています。
C32B	プライマリボリュームが Data Retention Utility によって保護されています。
C32C	セカンダリボリュームが Data Retention Utility によって保護されています。
C32D	セカンダリボリュームが Data Retention Utility によって保護されています。
C32E	ペア作成要求を受け付けましたが、指定した副サイトのストレージシステムは未サポート機種のためコマンドを拒否しました。
C32F	TrueCopy ボリュームのシリンダ数が、プライマリボリューム ≤ セカンダリボリュームではありません。
C330	TrueCopy ボリュームの容量が、プライマリボリュームとセカンダリボリュームとで異なるため、ペアを作成または再同期できません。
C332	セカンダリボリュームのキャッシュが無効になっています。
C335	セカンダリボリュームが TrueCopy 非同期のプライマリボリュームです。
C336	セカンダリボリュームに PIN データがあります。
C337	セカンダリボリュームがリザーブ状態です。
C338	次のどれかの理由のため、ペアを作成できません。 <ul style="list-style-type: none"> セカンダリボリュームが、介入要求状態、保護状態、または使用不可状態である。 セカンダリボリュームが、ShadowImage のセカンダリボリュームまたはリザーブボリューム、Volume Migration のリザーブボリューム、または Universal Replicator ペアのボリュームとして設定されている。
C339	セカンダリボリュームは使用できる状態にありません。
C33A	ペア作成要求を受け付けましたが、指定した副サイトのストレージシステムは TrueCopy 未サポート機種のためコマンドを拒否しました。
C33B	該当ボリュームは他のペアのセカンダリボリュームとして使用されているため、セカンダリボリュームに指定できません。
C33C	ペア作成要求を受け付けましたが、指定したセカンダリボリュームは未実装のためコマンドを拒否しました。
C33E	セカンダリボリュームが実装されていないか、または閉塞している (DEV NOT READY 状態) ためペアを作成できません。
C33F	該当ボリュームはすでに TrueCopy ペアが設定されているため、セカンダリボリュームに指定できません。
C35C	プライマリボリュームがアクセス不可です。
C370	パスに障害が発生したか、無効なパスを指定したため、設定が必要な最小パス数を満たしていません。
C371	セカンダリボリュームが Volume Migration コピー後処理中のため、数分後に再実行してください。
C372	プライマリボリュームが Volume Migration コピー後処理中のため、数分後に再実行してください。
C373	ペア作成要求を受け付けましたが、指定したセカンダリボリュームは ShadowImage のリザーブボリュームのためコマンドを拒否しました。
C379	パスに障害が発生したか、無効なパスを指定したため、設定が必要な最小パス数を満たしていません。

エラーコード (SSB2)	内容
C37A	内部エラーが発生しました。
C37B	セカンダリボリュームは使用できる状態にありません。
C37E	セカンダリボリュームのキャッシュが無効になっています。
C380	正サイトのストレージシステムのキャッシュが片面閉塞に移行中です。
C381	正サイトのストレージシステムのキャッシュが回復移行中です。
C382	正サイトのストレージシステムのキャッシュが片面閉塞に移行中か、または片面回復に移行中です。
C388	ペア作成要求を受け付けましたが、指定したボリュームが使用できないエミュレーションタイプのため、コマンドを拒否しました。
C38B	副サイトのストレージシステムがすでに TrueCopy で使用中です。
C38D	セカンダリボリュームは使用できる状態にありません。
C38E	セカンダリボリュームが TrueCopy 未サポートのデバイスです。
C390	セカンダリボリュームが PSUS または PSUE 状態ではありません。
C391	セカンダリボリュームがコピー不可です。
C392	次の状態のボリュームは、セカンダリボリュームとして使用できません。 <ul style="list-style-type: none"> すでに TrueCopy で使用されている。 リザーブ状態にある。 Universal Replicator で使用されている。
C393	セカンダリボリュームに PIN データがあります。
C395	TrueCopy ペア作成または再同期要求を受け付けましたが、指定したセカンダリボリュームが閉塞、セカンダリボリュームを構成する物理ボリュームが閉塞、またはコレクションアクセスなどのため、コマンドを拒否しました。
C398	ペア作成要求を受け付けましたが、指定したボリュームが使用できないエミュレーションタイプのため、コマンドを拒否しました。
C39B	内部エラーが発生しました。
C39E	プライマリボリュームの容量が TrueCopy ペアを作成できるボリューム容量を超過したため、ペア作成ができません。
C39F	セカンダリボリュームの容量が TrueCopy ペアを作成できるボリューム容量を超過したため、ペア作成ができません。
C3A0	プライマリボリュームが TrueCopy 未サポートのデバイスです。
C3A8	プライマリボリュームとセカンダリボリュームのデバイスタイプの組み合わせが正しくありません。
C3AA	副サイトのストレージシステムのキャッシュが片面閉塞しています。
C3AB	副サイトのストレージシステムのキャッシュが片面閉塞しています。
C3AC	副サイトのストレージシステムのコントローラエミュレーションタイプは、TrueCopy をサポートしていません。
C3AD	副サイトのストレージシステムの TrueCopy プログラムプロダクトの使用容量がライセンス容量を超過しました。
C3AE	副サイトのストレージシステムに TrueCopy プログラムプロダクトがインストールされていません。
C3AF	副サイトのストレージシステムの DKC タイプが TrueCopy 未サポートです。
C3B1	設定が必要な最小パス数を満たしていません。

エラーコード (SSB2)	内容
C3B3	内部エラーが発生しました。
C3B5	プライマリボリュームとセカンダリボリュームの構成の組み合わせが不正です。
C3B6	TrueCopy プライマリボリュームが ShadowImage ペアのボリュームです。
C3B7	TrueCopy セカンダリボリュームが ShadowImage ペアのボリュームです。
C3B8	内部エラーが発生しました。
C3B9	指定したセカンダリボリュームの LUN が定義されていません。
C3BC	副サイトのストレージシステムに TrueCopy プログラムプロダクトがインストールされていません。
C3BE	TrueCopy プライマリボリュームには次のボリュームを指定できません。 <ul style="list-style-type: none"> • PSUS 状態以外の ShadowImage セカンダリボリューム • Reverse Copy 中の ShadowImage プライマリボリューム
C3BF	TrueCopy セカンダリボリュームには ShadowImage セカンダリボリューム、ShadowImage リザーブボリューム、および Reverse Copy 中の ShadowImage プライマリボリュームを指定できません。
C3C7	TrueCopy ペア作成要求を受け付けましたが、指定したボリュームは他の TrueCopy または Universal Replicator ですすでにペア作成されている (ジャーナルボリュームを含む) ためコマンドを拒否しました。
C3CA	セカンダリボリュームがリザーブされているか、副サイトのストレージシステム、セカンダリボリューム、または正サイトと副サイトのストレージシステム間のパスがビジー状態です。
C3CD	TrueCopy セカンダリボリュームが ShadowImage ペアボリュームです。
C3D2	副サイトのストレージシステムの DKC タイプが TrueCopy 未サポートです。
C3D4	プライマリボリュームは Volume Migration で使用中のため、ペアを作成できません。
C3D6	指定したセカンダリボリュームは接続ポートから認識できないデバイスのため使用できません。
C3D7	副サイトのストレージシステムのセカンダリボリュームの状態が不正です。
C3D8	指定したセカンダリボリュームはシステムディスクのため、ペアを作成できません。
C3D9	TrueCopy セカンダリボリュームが次のどれかに該当する場合、ペアを作成できません。 <ul style="list-style-type: none"> • Dynamic Provisioning ボリュームであり、かつ ShadowImage ペア、Thin Image ペア、または Volume Migration のリザーブボリュームを使用したペアを組んでいる場合 • Dynamic Provisioning ボリュームであり、かつ容量拡張中またはページを解放中の場合 • プライマリボリュームと容量が異なる場合 • ShadowImage によって初期化中の場合
C3DB	セカンダリボリュームの状態が PSUS または PSUE ではありません。
C4DE	正サイトと副サイトのストレージシステム間のリモートパスが有効でないため、ペアを作成できません。
C4FC	副サイトのストレージシステムには、指定された操作に必要なシェアメモリが実装されていません。
CB12	このコンシステンシーグループには TrueCopy および Universal Replicator を混在させられません。
CB19	horctakeover コマンドによるプライマリボリュームとセカンダリボリュームの反転に失敗したため、副サイトのストレージシステムのコンシステンシーグループを削除できません。

エラーコード (SSB2)	内容
CB1A	horctakeover コマンドによるプライマリボリュームとセカンダリボリュームの反転に失敗したため、副サイトのストレージシステムのコンシステンシーグループ削除が異常終了しました。
CB1D	セカンダリボリュームにダミーボリュームを作成できません。
CB1F	副サイトのストレージシステムが TrueCopy 未サポートです。
CB20	機能ビット参照時に、システム情報参照関数が異常終了しました。
CB21	ペア再同期で全差分設定が異常終了しました。
CB23	内部エラーが発生しました。
CB5D	ペア作成要求を受け付けましたが、旧機種と接続しているため、指定したプライマリボリュームがサポート範囲外となりコマンドを拒否しました。
CB60	副サイトのストレージシステムに TrueCopy がインストールされていません。
CB66	次のどちらかの理由で差分ビットマップエリアを確保できないため、TrueCopy ペアを作成または再同期できません。 <ul style="list-style-type: none"> • 副サイトのストレージシステムで、シェアドメモリの空き領域が不足している。 • セカンダリボリュームとして指定したボリュームの、Dynamic Provisioning のプールの空き容量が不足している。
CB67	副サイトのストレージシステムに増設シェアドメモリが実装されていません。
CB68	正サイトのストレージシステムでシェアドメモリの空き領域が不足して、差分ビットマップエリアを確保できないため、TrueCopy ペアを作成または再同期できません。
CB69	同一のコンシステンシーグループ内で作成できるペア数を超えているため、ペアを作成できません。
CB6E	プライマリボリュームが他社機種のボリュームのためペアを作成できません。
CB6F	セカンダリボリュームが他社機種のボリュームのためペアを作成できません。
CB71	プライマリボリュームが他社機種のマイグレーションボリュームのためペアを作成できません。
CB73	セカンダリボリュームが他社機種のマイグレーションボリュームのためペアを作成できません。
CB75	装置識別が正しくありません。
CB76	パスを装置単位で設定しているためペアを作成できません。
CB77	副サイトのストレージシステムで Data Retention Utility プログラムプロダクトの使用容量がライセンス容量を超過しています。
CB78	指定したセカンダリボリュームはコマンドデバイスとして定義されているためペアを作成できません。
CB7E	ペア作成要求を受け付けましたが、指定したセカンダリボリュームが属する CLPR とすでに登録されているコンシステンシーグループの CLPR が異なるためコマンドを拒否しました。
CB9E	ペア作成要求を受け付けましたが、副サイトのストレージシステムで次に示す要因でコマンドを拒否しました。 <ul style="list-style-type: none"> • コンシステンシーグループ定義機能が未サポート • 複数の正サイトと副サイトのストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループ定義機能が未サポート
CBD7	ストレージシステムが内部処理中です。再度操作してください。
CBD8	指定したプライマリボリュームは、次のどちらかに該当するため、ペアを作成できません。 <ul style="list-style-type: none"> • Universal Replicator で使用しているジャーナルボリューム

エラーコード (SSB2)	内容
	<ul style="list-style-type: none"> サスペンド状態以外の Universal Replicator のセカンダリボリューム
CBDA	副サイトのストレージシステムで Data Retention Utility プログラムプロダクトの使用容量がライセンス容量を超えたため、ペアを作成できません。
CBDC	TrueCopy-Universal Replicator 連携時、TrueCopy ペア作成要求を受け付けましたが、Universal Replicator のミラー ID が 0 のためコマンドを拒否しました。
CBDD	TrueCopy-Universal Replicator のマルチターゲットを構成時、TrueCopy ペア作成要求を受け付けましたが、Universal Replicator ペアがコピー中のためコマンドを拒否しました。
CBDE	プライマリボリュームが、Thin Image で使用されているため、ペアの操作に失敗しました。
CBDF	セカンダリボリュームが、Thin Image で使用されているため、ペアの操作に失敗しました。
CBE0	プライマリボリュームが、Thin Image の仮想ボリュームのため、ペアを作成できません。
CBE1	セカンダリボリュームが、Thin Image の仮想ボリュームのため、ペアを作成できません。
CBE2	プライマリボリュームが Dynamic Provisioning または Thin Image のプールボリュームのため、ペアを作成できません。
CBE3	セカンダリボリュームが Dynamic Provisioning または Thin Image のプールボリュームのため、ペアを作成できません。
CBE7	1 つのストレージシステム内に 65,280 以上ペアを作成できません。
CBEB	指定したプライマリボリュームは Volume Shredder によってシュレディング中のため、ペアを作成できません。
CBEC	指定したセカンダリボリュームは Volume Shredder によってシュレディング中のため、ペアを作成できません。
CBED	TrueCopy ペア作成要求を受け付けましたが、次のどれかの理由でコマンドを拒否しました。 <ul style="list-style-type: none"> 指定したセカンダリボリュームは Universal Replicator のセカンダリボリュームである 指定したセカンダリボリュームは Universal Replicator のジャーナルボリュームである 指定したセカンダリボリュームを使用して 2DC または 3DC 構成を作成しようとしたが、構成内に 2DC または 3DC 構成をサポートしていないストレージシステムが含まれている
CBEE	ペア作成要求を受け付けましたが、指定したプライマリボリュームは次に示す用途のどちらかで、すでにペアが作成されているためコマンドを拒否しました。 <ul style="list-style-type: none"> Universal Replicator での差分リシンク用 3 つの Universal Replicator サイトによる、3DC マルチターゲット構成での正サイト用
CBF3	指定したプライマリボリュームが次のどちらかの状態であるため、ペア形成を拒否しました。 <ul style="list-style-type: none"> オンラインでのデータ移行用にマッピングされた外部ボリュームである データダイレクトマップ属性が有効に設定された外部ボリュームである
CBF7	指定したプライマリボリュームを使用して 2DC または 3DC 構成を作成しようとしたが、構成内に 2DC または 3DC 構成をサポートしていないストレージシステムが含まれているため、ペアを作成できません。
CBF8	TrueCopy ペア作成要求を受け付けましたが、次のどちらかの原因でコマンドを拒否しました。 <ul style="list-style-type: none"> 正サイトまたは副サイトのストレージシステムは、リモートストレージシステムとの接続をサポートしていないファームウェアバージョンである。 正サイトまたは副サイトのストレージシステムは、リモートストレージシステムとの接続をサポートしていない機種である。

エラーコード (SSB2)	内容
CBFC	指定したコンシステンシーグループ ID はサポート範囲を超えているため、ペアを作成できません。
CBFF	正サイトと副サイトのストレージシステム間のリモートパスが有効でないため、ペアを作成できません。
FD01	セカンダリデータボリュームとして指定したボリュームは、仮想 LDEV ID が設定されていないため、ペアを作成できません。
FD02	プライマリデータボリュームとして指定したボリュームは、仮想 LDEV ID が設定されていないため、ペアを作成できません。
FD03	指定した仮想情報と副サイトのストレージシステムに登録されている仮想情報が不一致のため、ペアを作成できません。
FD04	指定した副サイトのストレージシステムは、global storage virtualization をサポートしていません。
FD05	指定した正サイトのストレージシステムは、global storage virtualization をサポートしていません。
FD07	プライマリボリュームとして指定したボリュームは、GAD ペアで使用しているボリュームのため、ペアを作成できません。
FD08	セカンダリボリュームとして指定したボリュームは、GAD ペアで使用しているボリュームのため、ペアを作成できません。
FD09	プライマリボリュームとして指定したボリュームが GAD 予約ボリュームのため、ペアを作成できません。
FD0A	セカンダリボリュームとして指定したボリュームが GAD 予約ボリュームのため、ペアを作成できません。
FD0B	指定したプライマリボリュームの内部処理に時間が掛かっています。しばらく時間が経ってから再度実行してください。
FD0C	次のどちらかの理由で差分ビットマップエリアを確保できないため、TrueCopy ペアを作成または再同期できません。 <ul style="list-style-type: none"> 正サイトのストレージシステムで、シェアドメモリの空き領域が不足している。 プライマリボリュームとして指定したボリュームの、Dynamic Provisioning のプールの空き容量が不足している。
FD0E	指定したセカンダリボリュームの内部処理に時間が掛かっています。しばらく時間が経ってから再度実行してください。
FD0F	指定したプライマリボリュームがデータダイレクトマップ属性が有効になっており、かつ R-DKC の 4TB を超える容量の外部ボリュームをマッピングする機能がサポートされていないため、ペアの形成を拒否しました。
FD10	TrueCopy ペアの操作に失敗しました。プライマリボリュームの T10 PI 属性の設定と、セカンダリボリュームの T10 PI 属性の設定が異なります。
FD12	指定したセカンダリボリュームが NAS のシステム LU として動作しているため、ペアの形成を拒否しました。

RAID Manager 操作時のエラーコードと内容 (SSB1 が B912) を次の表に示します。

エラーコード (SSB2)	内容
B96D	ボリュームの状態が SMPL であるためコマンドを拒否しました。

RAID Manager 操作時のエラーコードと内容 (SSB1 が B90B) を次の表に示します。

エラーコード (SSB2)	エラーの内容
B9E0	ペアの強制削除はサポートしていないため、コマンドを拒否しました。

RAID Manager 操作時のエラーコードと内容 (SSB1 が B980) を次の表に示します。

エラーコード (SSB2)	エラーの内容
B901	ポートが NAS プラットフォーム (システム LU) のため、操作できません。
B903	選択されたリソースは、NAS_Platform_System_RSG に属しているため、操作できません。

10.4 TrueCopy 操作の SIM 報告

VSP G100, G200, G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 のストレージシステムは、ストレージシステムの保守が必要となる場合には、SIM を報告します。

SVP は TrueCopy 操作に関するすべての SIM を報告します。すべての SIM はストレージシステムの SVP に記録され、管理クライアントに報告されます。詳細は、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。

TrueCopy 操作中、正サイトおよび副サイトのストレージシステムは、プライマリボリュームまたはセカンダリボリュームの状態が変わるたびに SIM を生成します (COPY から PAIR への通常の状態遷移も含みます)。

- 正サイトのストレージシステムが生成する SIM には、プライマリボリュームのデバイス ID (バイト 13) が含まれます。
- 副サイトのストレージシステムが生成する SIM には、セカンダリボリュームのデバイス ID (バイト 13) が含まれます。

ストレージシステム用に SNMP がインストールされている場合は、各 SIM は SNMP トラップを引き起こし、該当するホストに送信されます。SNMP 情報の詳細については、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』または『SNMP Agent ユーザガイド』を参照してください。

SIM のリファレンスコードについては、『SNMP Agent ユーザガイド』を参照してください。

10.5 TrueCopy ボリュームのピントラック回復手順

ピントラックを回復しながらペアのデータ整合性を全面的に確保するには、次の手順に従ってください。

操作手順

1. ピントラックのボリュームを含む TrueCopy ペアの正サイトのストレージシステムに接続します。
2. ピントラックのボリュームを含む TrueCopy ペアを削除します。
3. 通常の手順で、ピントラックからデータを回復します。

使用している OS のピントラック回復手順を使用するか、お問い合わせください。

4. [TC ペア作成] 画面を使って、ペアを再同期します。このとき、[形成コピータイプ] では [全てコピー] を選択してください。

10.6 お問い合わせ先

- 保守契約をされているお客様は、以下の連絡先にお問い合わせください。
日立サポートサービス : <http://www.hitachi-support.com/>
- 保守契約をされていないお客様は、担当営業窓口にお問い合わせください。

RAID Manager コマンドリファレンス

RAID Manager を使用するに当たっての参考情報を示します。

- [A.1 Storage Navigator のアクション名と RAID Manager コマンドの対応表](#)
- [A.2 RAID Manager のオプションのパラメータの設定範囲](#)

A.1 Storage Navigator のアクション名と RAID Manager コマンドの対応表

Storage Navigator のアクション名に対応する RAID Manager コマンドを次の表に示します。RAID Manager コマンドの詳細については、『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照してください。

表 3 Storage Navigator のアクション名に対応する RAID Manager コマンド（構成操作）

アクション名	オプション	Storage Navigator からの操作	RAID Manager	
			コマンド名	対応するオプションなど
リモート接続追加	リモートストレージシステム	○	raidcom add rcu	-rcu <serial#> <mcu#> <rcu#> <id>
	リモートパス	○	raidcom add rcu	-cu_free <serial#> <id> <pid>
	RIO MIH 時間	○	raidcom modify rcu	-rcu_option <mpth> <rto> <rtt>[fzd fze]
リモートレプリカオプション編集	コピータイプ	パス閉塞監視	なし	
	最大形成コピー数	パス閉塞監視	なし	
	パス閉塞監視	パス閉塞監視	なし	

（凡例）

○：操作できる。

表 4 Storage Navigator のアクション名に対応する RAID Manager コマンド（コンシステンシーグループ操作）

アクション名	Storage Navigator からの操作	RAID Manager	
		コマンド名	対応するオプションなど
コンシステンシーグループを予約する	×	paircreate	-f[g] <fence>[CTG ID]
コンシステンシーグループにペアを追加	×	paircreate	-f[g] <fence>[CTG ID]
コンシステンシーグループ指定ペア分割（時刻指定なし）	×	pairsplit	-S*
コンシステンシーグループ単位でペア再同期	×	pairresync	-f[g] <fence>[CTG ID]
コンシステンシーグループ単位でペア削除	×	pairsplit	-S

（凡例）

×：操作できない。

注※

同時にペア解除したいボリュームは、あらかじめ同じコンシステンシーグループにしておく必要があります。

表 5 Storage Navigator のアクション名に対応する RAID Manager コマンド (ペア操作)

アクション名	オプション	Storage Navigator からの操作	RAID Manager	
			コマンド名	対応するオプションなど
TC ペア作成	コピータイプ	○	paircreate	なし
	LU 選択	○	paircreate	なし
	CTG ID	○	paircreate	-f[g] <fence> [CTG ID]
	形成コピータイプ	○	paircreate	[-nocopy]
	形成コピー優先度	○	paircreate	なし
ペア分割	セカンダリボリューム書き込み	○	pairsplit	-rw
ペア再同期	なし	○	pairresync	なし
ペア削除	なし	○	pairsplit	-S

(凡例)

- : 操作できる。
- × : 操作できない。

表 6 Storage Navigator のアクション名に対応する RAID Manager コマンド (状態表示操作)

アクション名	オプション	Storage Navigator からの操作	RAID Manager	
			コマンド名	対応するオプションなど
ペアプロパティ参照	なし	○	pairdisplay	-m <mode>
ペア一致率参照	なし	○	pairdisplay	-m <mode>
リモート接続プロパティ参照	なし	○	pairdisplay	-m <mode>

(凡例)

- : 操作できる。

表 7 Storage Navigator のアクション名に対応する RAID Manager コマンド (ペアの保守操作)

アクション名	オプション	Storage Navigator からの操作	RAID Manager	
			コマンド名	対応するオプションなど
ペアオプション編集	なし	○	pairresync	なし
リモート接続オプション編集	RIO MIH 時間	○	raidcom modify rcu	-rcu_option
リモートパス追加	なし	○	raidcom add rcu_path	なし

アクション名	オプション	Storage Navigator からの操作	RAID Manager	
			コマンド名	対応するオプションなど
リモートパス削除	なし	○	raidcom delete rcu_path	なし
リモート接続削除	なし	○	raidcom delete rcu	なし

(凡例)

○：操作できる。

A.2 RAID Manager のオプションのパラメータの設定範囲

RAID Manager のオプションのパラメータで設定できる範囲を次の表に示します。コマンドの詳細については『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照してください。

パラメータの内容	設定範囲
ミラー ID (MU#)	0
CTG ID	<ul style="list-style-type: none"> • Virtual Storage Platform G100 または Virtual Storage Platform G200 の場合：0～15 • Virtual Storage Platform G400、Virtual Storage Platform F400、Virtual Storage Platform G600、または Virtual Storage Platform F600 の場合：0～63 • Virtual Storage Platform G800 または Virtual Storage Platform F800 の場合：0～127
パスグループ ID	0～255

TrueCopy GUI リファレンス

ここでは、TrueCopy の操作に必要な画面について説明します。

- B.1 [レプリケーション] 画面
- B.2 [リモートレプリケーション] 画面
- B.3 [リモート接続] 画面
- B.4 [ペア一致率参照] 画面
- B.5 [ペアプロパティ参照] 画面
- B.6 [リモート接続プロパティ参照] 画面
- B.7 [操作履歴] 画面
- B.8 リモート接続追加ウィザード
- B.9 リモートレプリカオプション編集ウィザード
- B.10 ペア作成ウィザード
- B.11 ペア分割ウィザード
- B.12 ペア再同期ウィザード
- B.13 ペア削除ウィザード
- B.14 ペアオプション編集ウィザード
- B.15 リモートパス追加ウィザード
- B.16 リモートパス削除ウィザード
- B.17 リモート接続オプション編集ウィザード

- B.18 [リモート接続削除] 画面
- B.19 [ペア強制削除(TC ペア)] 画面

B.1 [レプリケーション] 画面

レプリケーション 最終更新日時 : 2015/05/15 20:12

VSP_Gx00(S/N:491029) > レプリケーション

操作履歴参照 ▼ オプション編集 ▼

ローカルレプリケーション	ライセンス容量 (使用量/ライセンス容量)	リモートレプリケーション	ライセンス容量 (使用量/ライセンス容量)
SI	0.00 MB / 無制限	TC	1.00 GB / 無制限
TI	0.00 MB / 無制限	UR	1.00 GB / 無制限
		GAD	1.00 GB / 無制限
レプリカLDEV数	18		
差分テーブル数	0 (最大: 26176)		

レプリカLDEV

テーブル情報出力 合計: 18

全フォルダ ON OFF カラム設定 オプション ▼ 1 / 1

LDEV ID	LDEV名	容量	コピータイプ					
			SI-L1	SI-L2	TI	TC	UR	GAD
00:01:50	GAD_P	0.29 GB	-	-	-	-	-	プライマリ
00:01:51	GAD_P	0.29 GB	-	-	-	-	-	プライマリ
00:01:60	GAD_P	0.29 GB	-	-	-	-	-	プライマリ
00:04:01	GAD_S	0.29 GB	-	-	-	-	セカンダリ	-
00:04:02	GAD_S	0.29 GB	-	-	-	-	プライマリ	-
00:04:03	GAD_S	0.29 GB	-	-	-	-	セカンダリ	-
00:04:05	GAD_S	0.29 GB	-	-	-	-	セカンダリ	-
00:04:06	GAD_S	0.29 GB	-	-	-	-	プライマリ	-
00:04:07	GAD_S	0.29 GB	-	-	-	-	セカンダリ	-
00:04:0D	GAD_S	0.29 GB	-	-	-	-	-	セカンダリ
00:04:0E	GAD_S	0.29 GB	-	-	-	-	-	セカンダリ
00:04:0F	GAD_S	0.29 GB	-	-	-	-	-	セカンダリ
00:05:00		0.04 GB	-	-	-	プライマリ	-	-
00:05:01		0.04 GB	-	-	-	プライマリ	-	-
00:05:02		0.04 GB	-	-	-	プライマリ	-	-
00:05:03		0.04 GB	-	-	-	セカンダリ	-	-
00:05:04		0.04 GB	-	-	-	セカンダリ	-	-
00:05:05		0.04 GB	-	-	-	セカンダリ	-	-

- ・ サマリ
- ・ [レプリカ LDEV] タブ

サマリ

- ・ ボタン

項目	説明
操作履歴参照 - ローカルレプリケーション	ローカルレプリケーションの [操作履歴] 画面が表示されます。
操作履歴参照 - リモートレプリケーション	リモートレプリケーションの [操作履歴] 画面が表示されます。
オプション編集 - ローカルレプリケーション	[ローカルレプリカオプション編集] 画面が表示されます。
オプション編集 - リモートレプリケーション	[リモートレプリカオプション編集] 画面が表示されます。

- ・ テーブル

項目	説明
ライセンス容量	使用量とライセンス容量がプログラムプロダクトごとに表示されます。
レプリカ LDEV 数	レプリケーションで使用している LDEV の数が表示されます。
差分テーブル数	ローカルレプリケーションで使用中の差分テーブル数および最大数を表示します。 リモートレプリケーションで使用中の差分テーブル数は含まれません。 また、次に示す操作では、差分テーブルは使用されません。したがって、これらの操作を実行しても差分テーブル数は増減しません。 <ul style="list-style-type: none"> 4TB を超える DP-VOL に対する ShadowImage のペア操作 Thin Image のペア操作

【レプリカ LDEV】 タブ

各ユーザにプライマリボリュームおよび/またはセカンダリボリュームが割り当てられているペアだけ表示されます。

- ボタン

項目	説明
テーブル情報出力	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

- テーブル

項目	説明
LDEV ID	LDEV ID が表示されます。LDEV ID をクリックすると、[LDEV プロパティ] 画面が表示されます。
LDEV 名	LDEV 名が表示されます。
容量	LDEV の容量が表示されます。
コピータイプ	LDEV が使用されているコピーとボリュームの種類が表示されます。 コピーの種類 <ul style="list-style-type: none"> [SI-L1] : ShadowImage の L1 ペア [SI-L2] : ShadowImage の L2 ペア [TI] : Thin Image ペア [TC] : TrueCopy ペア [UR] : Universal Replicator ペア [GAD] : global-active device ペア ボリュームの種類 <ul style="list-style-type: none"> [プライマリ] : プライマリボリューム [セカンダリ] : セカンダリボリューム ペアが設定されていない場合は、[-] が表示されます。
仮想ストレージマシン※	LDEV が属する仮想ストレージマシンに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [モデル/シリアル番号] : ボリュームの、仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。 [LDEV ID] : ボリュームの仮想 LDEV ID が表示されます。仮想 LDEV ID が割り当てられていない場合は、空白が表示されます。 [デバイス名] : ボリュームの仮想デバイス名が表示されます。仮想デバイス名は、仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性を組み合わせた形式で表示されます。仮想エミ

項目	説明
	<p>ュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性のうち、設定済みの項目だけが表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性を設定していない場合は、空白が表示されます。仮想 CVS 属性を設定している場合は、[CVS] が末尾に追加されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [SSID]: ボリュームの仮想 SSID が表示されます。仮想 SSID が設定されていない場合は、空白が表示されます。


注※

この項目は、初期状態では表示されません。項目を表示する場合は、[カラム設定] 画面で設定を変更してください。[カラム設定] 画面の詳細については、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。

関連概念

- [7.1.5 TrueCopy のライセンス容量を確認する](#)

B.2 [リモートレプリケーション] 画面

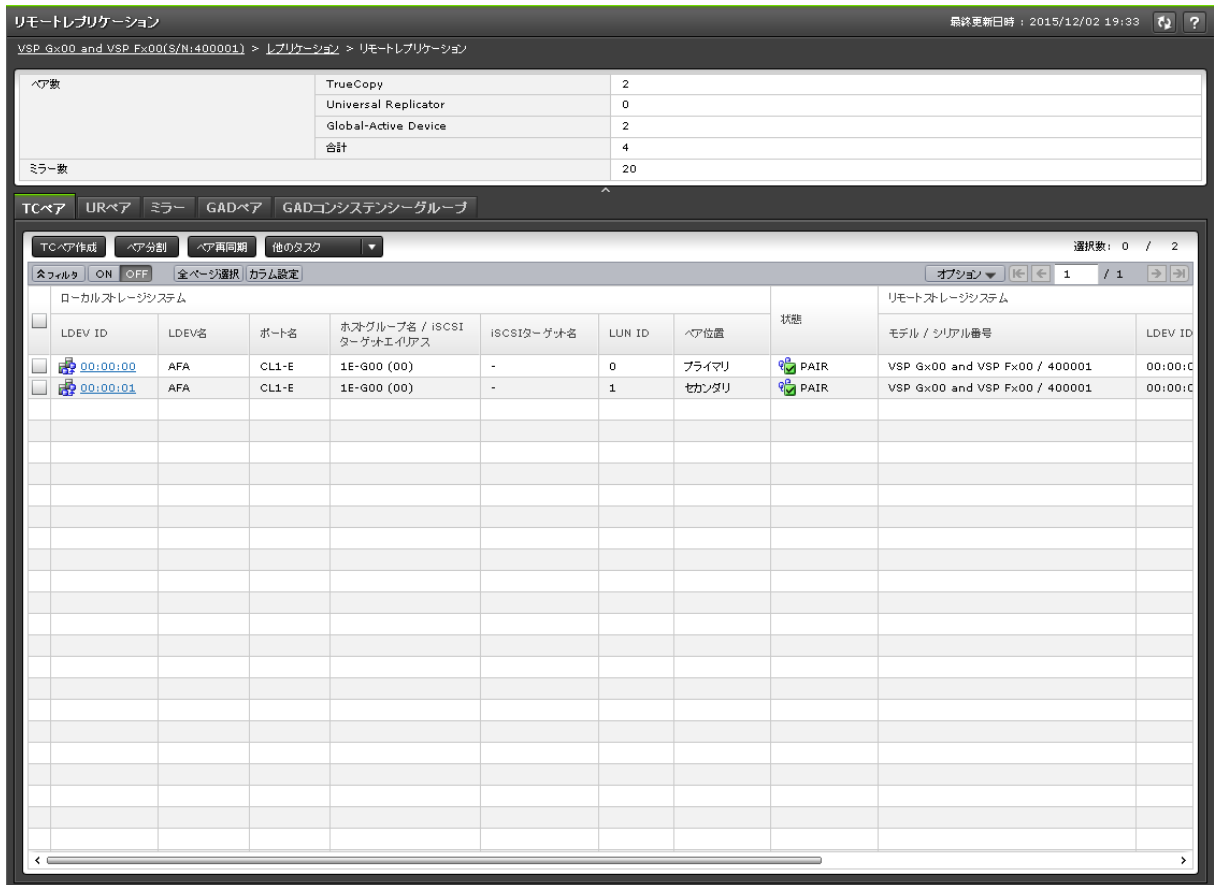

- サマリ
- [TC ペア] タブ
- [UR ペア] タブ
- [ミラー] タブ

- [GAD ペア] タブ
- [GAD コンシステンシーグループ] タブ

サマリ

項目	説明
ペア数	プログラムプロダクトごとペアの数が表示されます。 [合計] には、ペアの合計が表示されます。
ミラー数	ミラーの数が表示されます。

[TC ペア] タブ

各ユーザに、ローカルストレージシステムのボリュームが割り当てられているペアだけ表示されます。

- ボタン

項目	説明
TC ペア作成	[TC ペア作成] 画面が表示されます。
ペア分割	[ペア分割] 画面が表示されます。
ペア再同期	[ペア再同期] 画面が表示されます。
ペアー致率参照※	[ペアー致率参照] 画面が表示されます。
ペアプロパティ参照※	[ペアプロパティ参照] 画面が表示されます。
リモート接続プロパティ参照※	[リモート接続プロパティ参照] 画面が表示されます。 [ペア位置] が [プライマリ] の場合だけ、画面が表示されます。
ペアオプション編集※	[ペアオプション編集] 画面が表示されます。
ペア削除※	[ペア削除] 画面が表示されます。
テーブル情報出力※	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

注※

[他のタスク] をクリックすると表示されます。

- テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	ローカルストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。LDEV ID をクリックすると、[LDEV プロパティ] 画面が表示されます。 • [LDEV 名] : ボリュームの LDEV 名が表示されます。 • [ポート名] : ボリュームのポート名が表示されます。 • [ホストグループ名/iSCSI ターゲットエイリアス] : ボリュームのホストグループ名または iSCSI ターゲットエイリアスが表示されます。 • [iSCSI ターゲット名] : ボリュームの iSCSI ターゲット名が表示されます。 • [LUN ID] : ボリュームの LUN ID が表示されます。 • [ペア位置] : ボリュームが、ペアのプライマリボリュームかセカンダリボリュームであるかが表示されます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> • [プロビジョニングタイプ] ※：ボリュームのプロビジョニングタイプが表示されます。 • [属性] ※：LDEV の属性が表示されます。 • [容量] ※：ボリュームの容量が表示されます。 • [CLPR] ※：ボリュームの CLPR ID が表示されます。 • [暗号化] ※：暗号化の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効]：LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が有効です。または、暗号化設定が有効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ◦ [無効]：LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が無効です。または、暗号化設定が無効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ◦ [混在]：LDEV の属するプールに次のどれか 2 つ以上が含まれている場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • 暗号化が有効なボリューム • 暗号化が無効なボリューム • 外部ボリューム 注意：混在している状態の LDEV ではデータの暗号化が保証されません。データの暗号化を管理したい場合は、[暗号化] が [有効] または [無効] の LDEV を使用してください。 ◦ [-]：外部ボリュームまたはマイグレーションボリュームです。Dynamic Provisioning の仮想ボリュームの場合は、LDEV が属するプールが外部ボリュームまたは閉塞しています。 • [容量削減] ※：容量削減機能の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [圧縮]：圧縮機能を使用します。 ◦ [重複排除および圧縮]：重複排除機能および圧縮機能を使用します。 ◦ [無効]：容量削減機能を使用しません。 • [T10 PI] ※：ボリュームの T10 PI 属性の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効]：ボリュームの T10 PI 属性が有効になっています。 ◦ [無効]：ボリュームの T10 PI 属性が無効になっています。 • [仮想ストレージマシン] ※：ボリュームの、仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。 • [仮想 LDEV ID] ※：ボリュームの仮想 LDEV ID が表示されます。仮想 LDEV ID が割り当てられていない場合は、空白が表示されます。 • [仮想デバイス名] ※：ボリュームの仮想デバイス名が表示されます。仮想デバイス名は、仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性を組み合わせた形式で表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性のうち、設定済みの項目だけが表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性を設定していない場合は、空白が表示されます。仮想 CVS 属性を設定している場合は、[CVS] が末尾に追加されます。 • [仮想 SSID] ※：ボリュームの仮想 SSID が表示されます。仮想 SSID が設定されていない場合は、空白が表示されます。
状態	<p>ペアの状態が表示されます。</p> <p>Storage Navigator の画面では、ペア状態は「Storage Navigator でのペア状態/RAID Manager でのペア状態」という形式で表示されます。Storage Navigator でのペア状態と RAID Manager でのペア状態が同じ場合は、RAID Manager でのペア状態は表示されません。</p>

項目	説明
	TrueCopy のペア状態については、「 7.1.2 TrueCopy ペア状態の定義 」を参照してください。
リモートストレージシステム	<p>リモートストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号]: リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [LDEV ID]: ボリュームの LDEV ID が表示されます。 ・ [ポート名]: ボリュームのポート名が表示されます。ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更してもこの情報は更新されません。 ・ [ホストグループ ID/iSCSI ターゲット ID]: ボリュームのホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID が表示されます。ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更してもこの情報は更新されません。 ・ [LUN ID]: ボリュームの LUN ID が表示されます。ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更してもこの情報は更新されません。 ・ [仮想ストレージマシン] ※: ボリュームの、仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [仮想 LDEV ID] ※: ボリュームの仮想 LDEV ID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。
更新タイプ※	<p>更新タイプが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [同期]: コンシステンシーグループに割り当てられていない TrueCopy ペアです。 ・ [同期(CTG 指定)]: コンシステンシーグループを指定して作成した TrueCopy ペアです。
CTG ID※	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
CTG 利用※	<p>複数のローカルストレージシステムおよびリモートストレージシステムがコンシステンシーグループを共有しているかどうかが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [Single]: 1 組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。 ・ [Multi]: 複数組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。
フェンスレベル※	<p>フェンスレベルが表示されます。</p> <p>フェンスレベルの詳細については、「6.4.1 TrueCopy のフェンスレベルとは」を参照してください。</p>

注※

この項目は、初期状態では表示されません。項目を表示する場合は、[カラム設定] 画面で設定を変更してください。[カラム設定] 画面の詳細については、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。

[UR ペア] タブ

リモートレプリケーション
最終更新日時: 2015/12/11 13:48

VSP Gx00 and VSP Fx00(S/N:400001) > レプリケーション > リモートレプリケーション

ペア数	TrueCopy	0
	Universal Replicator	2
	Global-Active Device	0
	合計	2
ミラー数		20

TCペア URペア ミラー GADペア GADコンシステンシーグループ

URペア作成 ペア分割 ペア再同期 他のタスク

全フィルタ ON OFF 全ページ選択 カラム設定 オプション 1 / 1

ローカルストレージシステム	リモートストレージシステム
LDEV ID	モデル / シリアル番号
<input type="checkbox"/> 00:00:01 AFA CL1-E 1E-G00 (00) - 1 プライマリ 000 0 PAIR	VSP Gx00 and VSP Fx00 / 4
<input type="checkbox"/> 00:00:02 AFA CL1-E 1E-G00 (00) - 2 セカンダリ 001 0 PAIR	VSP Gx00 and VSP Fx00 / 4

各ユーザに、ローカルストレージシステムのボリュームが割り当てられているペアだけ表示されます。

- ボタン

項目	説明
UR ペア作成	[UR ペア作成] 画面が表示されます。
ペア分割	[ペア分割] 画面が表示されます。
ペア再同期	[ペア再同期] 画面が表示されます。
ペアー一致率参照※	[ペアー一致率参照] 画面が表示されます。
ペアプロパティ参照※	[ペアプロパティ参照] 画面が表示されます。
リモート接続プロパティ参照※	[リモート接続プロパティ参照] 画面が表示されます。 [ペア位置] が [プライマリ] の場合だけ、画面が表示されます。
ペアオプション編集※	[ペアオプション編集] 画面が表示されます。
ペア削除※	[ペア削除] 画面が表示されます。
ミラー分割※	[ミラー分割] 画面が表示されます。
ミラー再同期※	[ミラー再同期] 画面が表示されます。
ミラー削除※	[ミラー削除] 画面が表示されます。
テーブル情報出力※	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

注※

[他のタスク] をクリックすると表示されます。

• テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	<p>ローカルストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。LDEV ID をクリックすると、[LDEV プロパティ] 画面が表示されます。 • [LDEV 名] : ボリュームの LDEV 名が表示されます。 • [ポート名] : ボリュームのポート名が表示されます。 • [ホストグループ名/iSCSI ターゲットエイリアス] : ボリュームのホストグループ名または iSCSI ターゲットエイリアスが表示されます。 • [iSCSI ターゲット名] : ボリュームの iSCSI ターゲット名が表示されます。 • [LUN ID] : ボリュームの LUN ID が表示されます。 • [ペア位置] : ボリュームが、ペアのプライマリボリュームかセカンダリボリュームであるかが表示されます。 • [ジャーナル ID] : ジャーナル ID が表示されます。 • [ミラー ID] : ミラー ID が表示されます。 • [プロビジョニングタイプ] ※ : ボリュームのプロビジョニングタイプが表示されます。 • [属性] ※ : LDEV の属性が表示されます。 • [容量] ※ : ボリュームの容量が表示されます。 • [CLPR] ※ : ボリュームの CLPR ID が表示されます。 • [暗号化] ※ : 暗号化の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効] : LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が有効です。または、暗号化設定が有効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ◦ [無効] : LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が無効です。または、暗号化設定が無効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ◦ [混在] : LDEV の属するプールに次のどれか 2 つ以上が含まれている場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • 暗号化が有効なボリューム • 暗号化が無効なボリューム • 外部ボリューム <p>注意 : 混在している状態の LDEV ではデータの暗号化が保証されません。データの暗号化を管理したい場合は、[暗号化] が [有効] または [無効] の LDEV を使用してください。</p> ◦ [–] : 外部ボリュームまたはマイグレーションボリュームです。Dynamic Provisioning の仮想ボリュームの場合は、LDEV が属するプールが外部ボリュームまたは閉塞しています。 • [ジャーナル暗号化] ※ : ジャーナルの暗号化状態が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効] : 暗号化ボリュームで作成されたジャーナルです。 ◦ [無効] : 非暗号化ボリュームで作成されたジャーナルです。 ◦ [混在] : ジャーナルボリュームの属するプールに次のどれか 2 つ以上が含まれている場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • 暗号化が有効なボリューム • 暗号化が無効なボリューム • 外部ボリューム

項目	説明
	<p>注意：混在している状態のジャーナルではデータの暗号化が保証されません。データの暗号化を管理したい場合は、[暗号化] が [有効] または [無効] のジャーナルを使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ [-]：ジャーナルボリュームが属するプールが外部ボリュームまたは閉塞しています。 • [容量削減] ※：容量削減機能の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [圧縮]：圧縮機能を使用します。 ◦ [重複排除および圧縮]：重複排除機能および圧縮機能を使用します。 ◦ [無効]：容量削減機能を使用しません。 • [T10 PI] ※：ボリュームの T10 PI 属性の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効]：ボリュームの T10 PI 属性が有効になっています。 ◦ [無効]：ボリュームの T10 PI 属性が無効になっています。 • [仮想ストレージマシン] ※：ボリュームの、仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。 • [仮想 LDEV ID] ※：ボリュームの仮想 LDEV ID が表示されます。仮想 LDEV ID が割り当てられていない場合は、空白が表示されます。 • [仮想デバイス名] ※：ボリュームの仮想デバイス名が表示されます。仮想デバイス名は、仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性を組み合わせた形式で表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性のうち、設定済みの項目だけが表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性を設定していない場合は、空白が表示されます。仮想 CVS 属性を設定している場合は、[CVS] が末尾に追加されます。 • [仮想 SSID] ※：ボリュームの仮想 SSID が表示されます。仮想 SSID が設定されていない場合は、空白が表示されます。
状態	<p>ペアの状態が表示されます。ペアの状態については、『Universal Replicator ユーザガイド』を参照してください。</p>
リモートストレージシステム	<p>リモートストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [モデル/シリアル番号]：リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 • [LDEV ID]：ボリュームの LDEV ID が表示されます。 • [ポート名]：ボリュームのポート名が表示されます。ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更してもこの情報は更新されません。 • [ホストグループ ID/iSCSI ターゲット ID]：ボリュームのホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID が表示されます。ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更してもこの情報は更新されません。 • [LUN ID]：ボリュームの LUN ID が表示されます。ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更してもこの情報は更新されません。 • [ジャーナル ID]：ジャーナル ID が表示されます。 • [仮想ストレージマシン] ※：ボリュームの、仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。 • [仮想 LDEV ID] ※：ボリュームの仮想 LDEV ID が表示されます。
パスグループ ID	<p>パスグループ ID が表示されます。</p>

項目	説明
CTG ID※	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
エラーレベル※	エラーレベルが表示されます。

注※

この項目は、初期状態では表示されません。項目を表示する場合は、[カラム設定] 画面で設定を変更してください。[カラム設定] 画面の詳細については、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。

[ミラー] タブ

リモートレプリケーション
VSP Gx00 and VSP Fx00(S/N:400001) > レプリケーション > リモートレプリケーション
最終更新日時: 2015/12/11 14:15

バックアップエージェント数	TrueCopy	0
	Universal Replicator	6
	Global-Active Device	0
	合計	6
ミラー数		20

TCペア URペア ミラー GADペア GADコンシステンシーグループ

ミラー分割 ミラー再同期 URペア作成 他のタスク

ジャーナルID	ミラーID	属性	状態	リモートストレージシステム		バスグループID	データVOL数	データ容量	リモートコマンドデバイス
				モデル / シリアル番号	ジャーナルID				
000	0	マスタ	Active / ...	VSP Gx00 and VSP Fx00 / 400001	001	00	1	20.00 GB	
000	1	初期	Initial / ...	-	-	-	0	0.00 GB	-
000	2	マスタ	Active / ...	VSP Gx00 and VSP Fx00 / 400001	001	00	1	0.00 GB	
000	3	初期	Initial / ...	-	-	-	0	0.00 GB	-
001	0	リネア	Active / ...	VSP Gx00 and VSP Fx00 / 400001	000	00	1	20.00 GB	
001	1	初期	Initial / ...	-	-	-	0	0.00 GB	-
001	2	リネア	Active / ...	VSP Gx00 and VSP Fx00 / 400001	000	00	1	0.00 GB	
001	3	初期	Initial / ...	-	-	-	0	0.00 GB	-
002	0	初期	Initial / ...	-	-	-	0	0.00 GB	-
002	1	マスタ	Active / ...	VSP Gx00 and VSP Fx00 / 400001	003	00	1	20.00 GB	
002	2	初期	Initial / ...	-	-	-	0	0.00 GB	-
002	3	初期	Initial / ...	-	-	-	0	0.00 GB	-
003	0	初期	Initial / ...	-	-	-	0	0.00 GB	-
003	1	リネア	Active / ...	VSP Gx00 and VSP Fx00 / 400001	002	00	1	20.00 GB	
003	2	リネア	Hold / S...	VSP Gx00 and VSP Fx00 / 400001	004	00	1	20.00 GB	
003	3	初期	Initial / ...	-	-	-	0	0.00 GB	-
004	0	初期	Initial / ...	-	-	-	0	0.00 GB	-
004	1	初期	Initial / ...	-	-	-	0	0.00 GB	-
004	2	マスタ	Hold / P...	VSP Gx00 and VSP Fx00 / 400001	003	00	1	20.00 GB	
004	3	初期	Initial / ...	-	-	-	0	0.00 GB	-

各ユーザに、すべてのジャーナルボリュームが割り当てられているミラーだけ表示されます。

- ボタン

項目	説明
ミラー分割	[ミラー分割] 画面が表示されます。
ミラー再同期	[ミラー再同期] 画面が表示されます。
UR ペア作成	[UR ペア作成] 画面が表示されます。
ミラーオプション編集※	[ミラーオプション編集] 画面が表示されます。
リモート接続プロパティ参照※	[リモート接続プロパティ参照] 画面が表示されます。 [属性] が [マスタ] の場合だけ、画面が表示されます。
ミラー削除※	[ミラー削除] 画面が表示されます。

項目	説明
リモートコマンドデバイス割り当て※	[リモートコマンドデバイス割り当て] 画面が表示されます。
リモートコマンドデバイス解除※	[リモートコマンドデバイス解除] 画面が表示されます。
テーブル情報出力※	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

注※

[他のタスク] をクリックすると表示されます。

• テーブル

項目	説明
ジャーナル ID	ジャーナル ID が表示されます。ジャーナル ID をクリックすると、個別のジャーナル画面が表示されます。
ミラー ID	ミラー ID が表示されます。
属性	ジャーナルの属性が表示されます。
状態	ミラーの状態が表示されます。ミラーの状態については、『Universal Replicator ユーザガイド』を参照してください。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [モデル/シリアル番号]: リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 [ジャーナル ID]: ジャーナル ID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。
データ VOL 数	データボリューム数が表示されます。
データ容量	データ容量が表示されます。
リモートコマンドデバイス	ミラーにリモートコマンドデバイスが割り当てられているかどうかが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ミラーにリモートコマンドデバイスが割り当てられている場合、LDEV ID が表示されます。 ミラーにリモートコマンドデバイスが割り当てられていない場合、この欄は空白です。 ミラーにリモートコマンドデバイスを割り当てられない場合、[-] が表示されます。
CTG ID※	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
CTG 利用※	複数のローカルストレージシステムおよびリモートストレージシステムがコンシステンシーグループを共有しているかどうかが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [Single]: 1 組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。 [Multi]: 複数組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。
パス監視時間※	パス監視時間が表示されます。
パス監視時間の転送※	マスタジャーナルのパス監視時間を副ミラーに転送するかどうかが表示されます。転送すると、正ミラーと副ミラーでパス監視時間が一致します。 <ul style="list-style-type: none"> [該当]: 副ミラーにパス監視時間を転送します。 [非該当]: 副ミラーにパス監視時間を転送しません。

項目	説明
コピー速度※	ボリューム 1 個当たりの形成コピーの速度が表示されます。[低速]、[中速] または [高速] のどれかが表示されます。ジャーナルがリストアジャーナルの場合、[-] が表示されます。
転送速度※	データ転送時の回線速度が表示されます。単位は Mbps (メガビット/秒) です。[256]、[100]、[10]、または [3] のどれかが表示されます。
デルタリシンク失敗※	デルタリシンク処理が実行できなかった場合の処理が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [全てコピー]: デルタリシンク処理が実行できなかった場合、プライマリボリュームのデータをすべてセカンダリボリュームにコピーします。 [コピーなし]: デルタリシンク処理が実行できなかった場合、何も処理を実行しません。したがって、セカンダリボリュームも更新されません。

注※

この項目は、初期状態では表示されません。項目を表示する場合は、[カラム設定] 画面で設定を変更してください。[カラム設定] 画面の詳細については、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。

[GAD ペア] タブ

The screenshot shows the 'GAD ペア' tab in the Hitachi Device Manager GUI. The interface includes a top navigation bar with 'リモートレプリケーション' and a breadcrumb trail. Below the navigation, there are summary statistics for 'ペア数' (Number of Pairs) and 'ミラー数' (Number of Mirrors). The main area is a table with columns for 'ローカルストレージシステム' (Local Storage System) and 'リモートストレージシステム' (Remote Storage System). The table contains two rows of data representing GAD pairs. The first row shows a local LDEV with ID '00:00:24' and name 'ha_dpvol' as the primary, and a remote LDEV with ID '00:00:25' as the secondary. The second row shows the local LDEV '00:00:25' as the primary and the remote LDEV '00:00:24' as the secondary. The status for both pairs is 'PAIR'.

各ユーザに、ローカルストレージシステムのボリュームが割り当てられているペアだけ表示されます。

- ボタン

項目	説明
GAD ペア作成	[GAD ペア作成] 画面が表示されます。
ペア中断	[ペア中断] 画面が表示されます。
ペア再同期	[ペア再同期] 画面が表示されます。
ペア一致率参照※	[ペア一致率参照] 画面が表示されます。
ペアプロパティ参照※	[ペアプロパティ参照] 画面が表示されます。
リモート接続プロパティ参照※	[リモート接続プロパティ参照] 画面が表示されます。 [ペア位置] が [プライマリ] の場合だけ、画面が表示されます。
ペア削除※	[ペア削除] 画面が表示されます。
テーブル情報出力※	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

注※

[他のタスク] をクリックすると表示されます。

• テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	<p>ローカルストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。LDEV ID をクリックすると、[LDEV プロパティ] 画面が表示されます。 • [LDEV 名] : ボリュームの LDEV 名が表示されます。 • [ポート名] : ボリュームのポート名が表示されます。 • [ホストグループ名/iSCSI ターゲットエイリアス] : ボリュームのホストグループ名または iSCSI ターゲットエイリアスが表示されます。 • [iSCSI ターゲット名] : ボリュームの iSCSI ターゲット名が表示されます。 • [LUN ID] : ボリュームの LUN ID が表示されます。 • [ペア位置] : ボリュームが、ペアのプライマリボリュームかセカンダリボリュームであるかが表示されます。 • [属性] ※ : LDEV の属性が表示されます。 • [プロビジョニングタイプ] ※ : ボリュームのプロビジョニングタイプが表示されます。 • [容量] ※ : ボリュームの容量が表示されます。 • [CLPR] ※ : ボリュームの CLPR ID が表示されます。 • [暗号化] ※ : 暗号化の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効] : LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が有効です。または、暗号化設定が有効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ◦ [無効] : LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が無効です。または、暗号化設定が無効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ◦ [混在] : LDEV の属するプールに次のどれか 2 つ以上が含まれている場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • 暗号化が有効なボリューム • 暗号化が無効なボリューム • 外部ボリューム

項目	説明
	<p>注意：混在している状態の LDEV ではデータの暗号化が保証されません。データの暗号化を管理したい場合は、[暗号化] が [有効] または [無効] の LDEV を使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> [-]：外部ボリュームです。 Dynamic Provisioning の仮想ボリュームの場合は、LDEV が属するプールが外部ボリュームまたは閉塞しています。 [I/O モード]：ボリュームの I/O モードが表示されます。 [ALUA モード] ※：ALUA モードの情報が表示されます。 [容量削減] ※：容量削減機能の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [圧縮]：圧縮機能を使用します。 [重複排除および圧縮]：重複排除機能および圧縮機能を使用します。 [無効]：容量削減機能を使用しません。 [T10 PI] ※：ボリュームの T10 PI 属性の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [有効]：ボリュームの T10 PI 属性が有効になっています。 [無効]：ボリュームの T10 PI 属性が無効になっています。
状態	ペアの状態が表示されます。
障害要因※	障害の要因が表示されます。 [障害要因] に表示される文言と説明については「[障害要因] に表示される文言と説明」を参照してください。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [モデル/シリアル番号]：リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 [LDEV ID]：ボリュームの LDEV ID が表示されます。 [ポート名]：ボリュームのポート名が表示されます。ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更してもこの情報は更新されません。 [ホストグループ ID/iSCSI ターゲット ID]：ボリュームのホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID が表示されます。ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更してもこの情報は更新されません。 [LUN ID]：ボリュームの LUN ID が表示されます。ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更してもこの情報は更新されません。
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。
ミラー ID	ミラー ID が表示されます。
Quorum ディスク	Quorum ディスクに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [ID]：Quorum ディスク ID が表示されます。 [LDEV ID]：Quorum ディスクの LDEV ID が表示されます。Quorum ディスクに LDEV が設定されていない場合は、ハイフン (-) が表示されます。
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
Quorum ディスク閉塞時ペア動作モード	Quorum ディスクが閉塞したときのペア動作のモードが表示されます。Quorum ディスクに LDEV が設定されていない場合は、ハイフン (-) が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [ペア維持 (プライマリ/セカンダリ共にアクセス可)]：サーバからプライマリボリュームとセカンダリボリュームの両方へ接続できます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> • [ペア維持 (プライマリアクセス可/セカンダリアクセス不可)] : サーバからプライマリボリュームへ接続できます。プライマリボリュームへ書き込まれたデータは、セカンダリボリュームに書き込まれます。 • [ペア中断] : サーバからプライマリボリュームへ接続できます。プライマリボリュームへ書き込まれたデータは、セカンダリボリュームに書き込まれません。
仮想ストレージマシン	<p>LDEV が属する仮想ストレージマシンに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [モデル/シリアル番号] : ボリュームの、仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。 • [LDEV ID] : ボリュームの仮想 LDEV ID が表示されます。仮想 LDEV ID が割り当てられていない場合は、空白が表示されます。 • [デバイス名] : ボリュームの仮想デバイス名が表示されます。仮想デバイス名は、仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性を組み合わせた形式で表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性のうち、設定済みの項目だけが表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性を設定していない場合は、空白が表示されます。仮想 CVS 属性を設定している場合は、[CVS] が末尾に追加されます。 • [SSID] : ボリュームの仮想 SSID が表示されます。仮想 SSID が設定されていない場合は、空白が表示されます。

注※

この項目は、初期状態では表示されません。項目を表示する場合は、[カラム設定] 画面で設定を変更してください。[カラム設定] 画面の詳細については、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。

[障害要因] に表示される文言	説明
ローカルボリューム障害	ローカルストレージシステムのボリュームで障害を検出しました。
リモートパス障害	リモートパスの障害を検出しました。
Quorum ディスク障害	Quorum ディスクの障害を検出しました。
内部エラー	内部エラーを検出しました。
障害なし	障害は検出していませんが、ローカルストレージシステムの電源をオンにした時にペアがサスペンドしました。
リモートボリューム障害	リモートストレージシステムのボリュームで障害を検出しました。
リモート側不特定障害	リモートストレージシステム側で要因を特定できない障害を検出しました。
(空白)	障害を検出していません。

[GAD コンシステンシーグループ] タブ

リモートレプリケーション
最終更新日時: 2015/12/02 19:33

VSP Gx00_and VSP Fx00(S/N:4000001) > レプリケーション > リモートレプリケーション

ペア数	TrueCopy	2
	Universal Replicator	0
	Global-Active Device	2
	合計	4
ミラー数		20

TCペア URペア ミラー GADペア **GADコンシステンシーグループ**

コンシステンシーグループ中断 コンシステンシーグループ再同期 GADペア作成 テーブル情報出力

選択数: 0 / 64

CTG ID	利用	状態	Quorumディスク ID	ミラー ID	ペア位置	I/Oモード	仮想ストレージ名	ペア数
000	使用中	PAIR	00	0	プライマリ	ミラー(ローカルRead)	VSP G400/G600 and VSP F400/F600 / 400001	
001	使用中	SSWS	00	0	セカンダリ	ローカル	VSP G400/G600 and VSP F400/F600 / 400001	
002	空き							
003	空き							
004	空き							
005	空き							
006	空き							
007	空き							
008	空き							
009	空き							
00A	空き							
00B	空き							
00C	空き							
00D	空き							
00E	空き							
00F	空き							
010	空き							
011	空き							
012	空き							
013	空き							
014	空き							
015	空き							
016	空き							
017	空き							

- ボタン

項目	説明
コンシステンシーグループ中断	[コンシステンシーグループ中断] 画面が表示されます。
コンシステンシーグループ再同期	[コンシステンシーグループ再同期] 画面が表示されます。
GAD ペア作成	[GAD ペア作成] 画面が表示されます。
テーブル情報出力	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

- テーブル

項目	説明
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
利用	コンシステンシーグループが使用されているかどうかが表示されます。[使用中] または [空き] が表示されます。
状態	コンシステンシーグループの状態が表示されます。各状態の説明は、『global-active device ユーザガイド』を参照してください。
Quorum ディスク	Quorum ディスクに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [ID] : Quorum ディスク ID が表示されます。 [LDEV ID] : Quorum ディスクの LDEV ID が表示されます。Quorum ディスクに LDEV が設定されていない場合は、ハイフン (-) が表示されます。
ミラー ID	ミラー ID が表示されます。

項目	説明
ペア位置	コンシステンシーグループに登録されている GAD ペアのボリュームが、プライマリボリュームかセカンダリボリュームであるかが表示されます。
I/O モード	コンシステンシーグループに登録されている GAD ペアのボリュームの I/O モードが表示されます。
仮想ストレージマシン	仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。
ペア数	コンシステンシーグループに登録されているペア数が表示されます。

画面項目については、『Universal Replicator ユーザガイド』または『global-active device ユーザガイド』も参照してください。

関連タスク

- (1) TrueCopy ペアの状態を確認する
- 7.1.6 TrueCopy ペアの情報を出力する

B.3 [リモート接続] 画面

リモートストレージシステム	バスグループ ID	状態	リモートバス数
VSP Gx00 and VSP Fx00 / 400001	00	Normal	1

- サマリ
- [接続(To)] タブ
- [接続(From)] タブ
- [Quorum ディスク] タブ

サマリ

- ボタン

項目	説明
ポート状態参照	[ポート状態] 画面が表示されます。

- テーブル

項目	説明
接続(To)	ローカルストレージシステムからリモートストレージシステムへの接続数が表示されます。
リモートストレージシステム	ローカルストレージシステムの接続しているストレージシステムの数が表示されます。数値をクリックすると、リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が、バルーンダイアログで表示されます。
接続(From)	リモートストレージシステムからローカルストレージシステムへの接続数が表示されます。 接続数として表示されるのは、TrueCopy ペアで使用されているリモート接続の数だけです。
Quorum ディスク	Quorum ディスクの数が表示されます。

【接続(To)】 タブ

リモートストレージシステム (RCU) の情報が表示されます。

- ボタン

項目	説明
リモート接続追加	[リモート接続追加] 画面が表示されます。
リモート接続オプション編集	[リモート接続オプション編集] 画面が表示されます。
リモート接続プロパティ参照	[リモート接続プロパティ参照] 画面が表示されます。
リモートパス追加※	[リモートパス追加] 画面が表示されます。
リモートパス削除※	[リモートパス削除] 画面が表示されます。
リモート接続削除※	[リモート接続削除] 画面が表示されます。
テーブル情報出力※	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

注※

[他のタスク] をクリックすると表示されます。

- テーブル

項目	説明
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。
状態	リモート接続の状態が表示されます。 ・ [Normal] : リモート接続内のすべてのリモートパスが正常です。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> [Failed] : リモート接続内のすべてのリモートパスが異常です。 [Warning] : リモート接続内の一部のリモートパスが異常です。
リモートパス数	リモートパス数が表示されます。
最小パス数※	最小パス数が表示されます。
RIO MIH 時間(秒)※	RIO MIH 時間(秒)が表示されます。
往復応答時間(ミリ秒)※	往復応答時間(ミリ秒)が表示されます。

注※

この項目は、初期状態では表示されません。項目を表示する場合は、[コラム設定] 画面で設定を変更してください。[コラム設定] 画面の詳細については、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。

[接続(From)] タブ

TrueCopy ペアの S-VOL が形成されている場合だけ、ローカルストレージシステム (MCU) の情報が表示されます。

- ボタン

項目	説明
テーブル情報出力	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

- テーブル

項目	説明
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。
バスグループ ID	バスグループ ID が表示されます。

[Quorum ディスク] タブ

リモート接続

VSP Gx00 and VSP Fx00(S/N:400001) > レプリケーション > リモート接続

最終更新日時: 2015/12/02 19:33

ポート状態参照

ローカルストレージシステム

リモートストレージシステム: 1

接続 (To) 1

接続 (From) 1

Quorumディスク: 1

接続 (To) 接続 (From) Quorumディスク

Quorumディスクの追加 Quorumディスクの削除 テーブル情報出力

選択数: 0 / 1

スワッチ ON OFF 全ページ選択 カラム設定 オプション

Quorumディスク ID	LDEV ID	LDEV名	状態	CLPR	容量	リモートストレージシステム
00	00:00:23	exvol	Normal	0:CLPR0	20.00 GB	VSP Gx00 and VSP Fx00 / 400001

各ユーザーに割り当てられている Quorum ディスクだけ表示されます。

- ボタン

項目	説明
Quorum ディスク追加	[Quorum ディスク追加] 画面が表示されます。
Quorum ディスク削除	[Quorum ディスク削除] 画面が表示されます。
Quorum ディスク編集	[Quorum ディスク編集] 画面が表示されます。
テーブル情報出力	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

• テーブル

項目	説明
Quorum ディスク ID	Quorum ディスク ID が表示されます。
Quorum ディスク	<p>Quorum ディスクに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [LDEV ID]: ボリュームの LDEV ID が表示されます。LDEV ID をクリックすると、[LDEV プロパティ] 画面が表示されます。Quorum ディスクに LDEV が設定されていない場合は、ハイフン (-) が表示されます。 • [LDEV 名]: ボリュームの LDEV 名が表示されます。Quorum ディスクに LDEV が設定されていない場合は、ハイフン (-) が表示されます。 • [状態]: ボリュームの状態が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦  [Normal]: 正常です。 ◦  [Blocked]: 閉塞しています。閉塞状態のボリュームには、ホストからアクセスできません。 ◦  [Warning]: ボリュームに問題が発生しています。 ◦  [Formatting]: フォーマット中です。 ◦  [Preparing Quick Format]: クイックフォーマットの準備中です。 ◦  [Quick Formatting]: クイックフォーマットを実行中です。 ◦  [Correction Access]: アクセス属性を修正中です。 ◦  [Copying]: ボリュームのデータをコピーしている状態です。 ◦  [Read Only]: 読み取り専用の状態です。Read Only 状態のボリュームには、データの書き込みはできません。 ◦  [Shredding]: シュレッディング操作を実行中です。 ◦  [-]: 上記以外の状態です。 • [CLPR]: ボリュームの CLPR ID が表示されます。Quorum ディスクに LDEV が設定されていない場合は、ハイフン (-) が表示されます。 • [容量]: ボリュームの容量が表示されます。Quorum ディスクに LDEV が設定されていない場合は、ハイフン (-) が表示されます。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。
Quorum 監視停止時 Read 応答保証時間	Quorum ディスクが閉塞したあと、または Quorum ディスクに LDEV が設定されていない場合は、リモートパスの切断を検知してから、セカンダリボリュームのペア状態が PSUE(Block)に変わるまでの時間が表示されます。

関連タスク

- [7.1.8 TrueCopy のリモート接続とパスの状態を確認する](#)
- [7.1.9 TrueCopy のリモート接続とパスの状態の詳細を確認する](#)

項目	説明
コピータイプ	コピーの種類が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [TC] : TrueCopy ペア
状態	ペアの状態が表示されます。 各ペアの状態については「 7.1.2 TrueCopy ペア状態の定義 」を参照してください。
一致率(%)	プライマリボリュームとセカンダリボリュームのデータの一致率が割合 (%) で表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 形成コピーの処理が進行しているときには、形成コピーの進捗率が表示されます。 ペアが分割されているときには、プライマリボリュームとセカンダリボリュームのデータの一致率が表示されます。 ペアのボリュームが処理待ち (キューイング) のときには、「(Queuing)」と表示されます。 ローカルストレージシステムのボリュームがプライマリボリュームのときには、ペア状態に関わらず割合 (%) が表示されます。ローカルストレージシステムのボリュームがセカンダリボリュームの場合は、ペア状態が COPY 以外のときにだけ割合 (%) が表示されます。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [モデル/シリアル番号]: リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 [LDEV ID]: ボリュームの LDEV ID が表示されます。 [仮想ストレージマシン]: ボリュームの、仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。 [仮想 LDEV ID]: ボリュームの仮想 LDEV ID が表示されます。
バスグループ ID	バスグループ ID が表示されます。

- ボタン

項目	説明
更新	[ペア] テーブルの情報を更新します。

関連タスク

- [7.1.3 TrueCopy ペアの一致率を確認する](#)

B.5 [ペアプロパティ参照] 画面

ペアプロパティ参照

ペア詳細		PAIR
状態		同期
更新タイプ		-
CTG ID		-
CTG利用		-
フェンスレベル		?
セカンダリボリューム書き込み		拒否
コピー速度		15トラック
形成コピー優先度		32
ペア作成時刻		2015/11/11 14:32:05
最終更新時刻		2015/11/12 14:11:28
ペアコピー時間		000:00:00
ローカルストレージシステム	仮想ストレージマシン	VSP G400/G600 and VSP F400/F600 / 400001
	仮想LDEV ID	00:00:00
	仮想デバイス名	
	仮想SSID	
リモートストレージシステム	仮想ストレージマシン	VSP Gx00 and VSP Fx00 / 400001
	仮想LDEV ID	00:00:01

1 / 1

[ペアプロパティ]

項目	説明
ローカルストレージシステム	<p>ローカルストレージシステムに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> [LDEV ID (LDEV 名)]: ローカルストレージシステムのボリュームの LDEV ID と LDEV 名が表示されます。 LDEV 名が長く「...」で省略されている場合は、LDEV 名にカーソルを当てると LDEV 名がツールチップで表示されます。 [パス数]: パス数が表示されます。 リンクをクリックすると、パスリストが表示されます。 [プロビジョニングタイプ,暗号化,T10 PI]: ローカルストレージシステムのボリュームのプロビジョニングタイプ、暗号化の状態、および T10 PI 属性が表示されます。 暗号化の状態は、暗号化が [有効] または [混在] の場合だけ表示されます。T10 PI 属性の情報は、T10 PI 属性が有効の場合だけ表示されます。「...」で省略されている場合は、「...」にカーソルを当てると省略された内容がツールチップで表示されます。 [属性,容量]: ローカルストレージシステムのボリュームの属性および容量が表示されます。属性がない場合は、容量だけ表示されます。 [モデル/シリアル番号,CLPR ID:CLPR 名]: ローカルストレージシステムのモデル、シリアル番号、CLPR ID および CLPR 名が表示されます。

項目	説明
コピータイプ	コピーの種類が表示されます。
状態	ペア状態が表示されます。
パスグループ	ペアのパスグループ ID が表示されます。 プライマリボリュームがローカルストレージシステムにある場合、パスグループ ID をクリックするとリモートパスのリストが表示されます。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [LDEV ID]: リモートストレージシステムのボリュームの LDEV ID が表示されます。 • [ポート名/ホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID/LUN ID]: リモートストレージシステムのボリュームのポート名、ホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID、LUN ID が表示されます。 ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更してもこの情報は更新されません。 • [容量]: リモートストレージシステムのボリュームの容量が表示されます。 • [モデル/シリアル番号]: リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。

【ペア詳細】 テーブル

項目	説明
状態	ペア状態が表示されます。
更新タイプ	更新タイプが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [同期]: コンシステンシーグループに割り当てられていない TrueCopy ペアです。 • [同期(CTG 指定)]: コンシステンシーグループを指定して作成した TrueCopy ペアです。
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
CTG 利用	複数組のストレージシステムがコンシステンシーグループを共有しているかどうかが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [Single]: 1 組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。 • [Multi]: 複数組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。
フェンスレベル	フェンスレベルが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [なし]: プライマリへの Write 操作をローカルストレージシステムが拒否しません。 • [セカンダリボリュームデータ]: プライマリへのデータの Write 操作をローカルストレージシステムが拒否します。 • [セカンダリボリューム状態]: ペア状態の変更をローカルストレージシステムが拒否します。
セカンダリボリューム書き込み	セカンダリボリュームに書き込みできるかどうかが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [許可]: セカンダリボリュームに書き込みできます。 • [拒否]: セカンダリボリュームに書き込みできません。 ペアが分割されている場合にだけ「許可」になります。なお、該当ボリュームがセカンダリボリュームで、かつ書き込み操作ができる場合、ホストから書き込み操作を受け付けたかどうか也表示されます。その場合、すでにホストから書き込み操作を受け

項目	説明
	付けたときは「許可(受領済み)」、まだ受け付けていないときは「許可(未受領)」と表示されます。
コピー速度	コピー速度が表示されます。
形成コピー優先度	ペアプロパティ参照操作の優先順位（スケジューリング順位）が 1～256 の 10 進数で表示されます。
ペア作成時刻	ペア作成時刻が表示されます。
最終更新時刻	最終更新時刻が表示されます。
ペアコピー時間	ペアコピー時間が表示されます。
ローカルストレージシステム	<p>LDEV が属する仮想ストレージマシンに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [仮想ストレージマシン]：ボリュームの、仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [仮想 LDEV ID]：ボリュームの仮想 LDEV ID が表示されます。 ・ [仮想デバイス名]：ボリュームの仮想デバイス名が表示されます。仮想デバイス名は、仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数および仮想 CVS 属性を組み合わせた形式で表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性のうち、設定済みの項目だけが表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数および仮想 CVS 属性を設定していない場合は、空白が表示されます。仮想 CVS 属性を設定している場合は、[CVS] が末尾に追加されます。 ・ [仮想 SSID]：ボリュームの仮想 SSID が表示されます。仮想 SSID が設定されていない場合は、空白が表示されます。
リモートストレージシステム	<p>LDEV が属する仮想ストレージマシンに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [仮想ストレージマシン]：ボリュームの仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [仮想 LDEV ID]：ボリュームの仮想 LDEV ID が表示されます。

[ページ数（現在/選択数）]

項目	説明
ページ数（現在/選択数）	「現在のペア情報/選択したペアの数」が表示されます。

関連概念

- ・ [7.1.1 TrueCopy ペアの確認とは](#)

B.6 [リモート接続プロパティ参照] 画面

リモート接続プロパティ参照						
リモート接続プロパティ						
リモートストレージシステム	VSP Gx00 and VSP Fx00 / 400031					
パスグループID	00					
チャンネルタイプ	iSCSI					
状態	Normal					
最小パス数	TC/GAD	1				
	UR	1				
RIO MIH 時間	15 秒					
往復応答時間	1 ミリ秒					
登録時刻	2016/12/06 09:54:18					
最終更新時刻	2016/12/06 11:00:01					
リモートパス数	2					
リモートパス						
<input type="checkbox"/> フィルタ <input checked="" type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF オプション▼ ◀ 1 / 1 ▶						
ローカル			リモート			状態
ポート名	ポートタイプ	仮想ポートID	ポート名	IPアドレス	TCPポート番号	状態
CL3-B	iSCSI	0	CL4-B	192.168.0.113	3260	Normal
CL2-B	iSCSI	-	CL1-B	192.168.0.104	3260	Normal
						合計: 2

[リモート接続プロパティ] テーブル

項目	説明
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。
パスグループ ID	パスグループの ID が表示されます。
チャンネルタイプ	チャンネルタイプが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [Fibre] : リモート接続内のすべてのリモートパスのポートタイプが Fibre です。 ・ [iSCSI] : リモート接続内のすべてのリモートパスのポートタイプが iSCSI です。 ・ [混在] : リモート接続内に、ポートタイプが Fibre のリモートパスと、iSCSI のリモートパスが混在しています。
状態	リモート接続の状態が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [Normal] : リモート接続内のすべてのリモートパスが正常です。 ・ [Failed] : リモート接続内のすべてのリモートパスが異常です。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [Warning] : リモート接続内の一部のリモートパスが異常です。
最小パス数	<ul style="list-style-type: none"> ・ [TC/GAD] : TrueCopy および GAD の最小パス数が表示されます。 ・ [UR] : Universal Replicator の最小パス数が表示されます。
RIO MIH 時間	RIO MIH 時間が表示されます。
往復応答時間	往復応答時間が表示されます。
登録時刻	登録時刻が表示されます。
最終更新時刻	最終更新時刻が表示されます。
リモートパス数	リモートパス数が表示されます。

[リモートパス] テーブル

項目	説明
ローカル	<p>ローカルストレージシステムのポートに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [ポート名] : ポート名が表示されます。 ・ [ポートタイプ] : ポートタイプが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [Fibre] : ファイバチャネルポートです。 ◦ [iSCSI] : iSCSI ポートです。 ・ [仮想ポート ID] : [ポートタイプ] が [iSCSI] のときに、仮想ポート ID が表示されます。
リモート	<p>リモートストレージシステムのポートに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [ポート名] : ポート名が表示されます。 ・ [IP アドレス] : [ポートタイプ] が [iSCSI] のときに、ポートの IP アドレスが表示されます。 ・ [TCP ポート番号] : [ポートタイプ] が [iSCSI] のときに、ポートの TCP ポート番号が表示されます。
状態	<p>リモートパスの状態が表示されます。各状態の説明は、「10.1.2 TrueCopy のリモートパスの状態に関するトラブルシューティング」を参照してください。</p>

関連タスク

- ・ [7.1.8 TrueCopy のリモート接続とパスの状態を確認する](#)
- ・ [7.1.9 TrueCopy のリモート接続とパスの状態の詳細を確認する](#)
- ・ [7.2.6 TrueCopy のリモート接続を削除する](#)

B.7 [操作履歴] 画面

操作履歴

コピータイプ: TC

TC操作履歴

全フィルタ ON OFF

日時	ローカルストレージシステム		リモートストレージシステム		説明	コピー時間	開始時刻
	LDEV ID	プロビジョニングタイプ	LDEV ID	プロビジョニングタイプ			
2014/09/09 19:30:08	00:01:02	Basic	00:01:05	Basic	Pair Add Complete	000:00:00	2014/09/09 19:30:08
2014/09/09 19:30:08	00:01:02	Basic	00:01:05	Basic	Pair Add Start	-	-
2014/09/09 19:30:08	00:01:01	Basic	00:01:04	Basic	Pair Add Complete	000:00:00	2014/09/09 19:30:08
2014/09/09 19:30:08	00:01:01	Basic	00:01:04	Basic	Pair Add Start	-	-
2014/09/09 19:30:08	00:01:00	Basic	00:01:03	Basic	Pair Add Complete	000:00:00	2014/09/09 19:30:08
2014/09/09 19:30:08	00:01:00	Basic	00:01:03	Basic	Pair Add Start	-	-
2014/09/09 19:30:08	00:00:22	DP	00:00:23	DP	Pair Delete	-	-
2014/09/09 19:30:08	00:00:22	DP	00:00:23	DP	Pair Resync. Start	-	-
2014/09/09 19:30:08	00:00:22	DP	00:00:23	DP	Pair Suspend (Operation)	-	-

テーブル情報出力 合計: 9

閉じる ?

情報設定エリア

項目	説明
コピータイプ	コピータイプを選択します。 ・ [TC] ・ [UR] ・ [GAD]

[操作履歴] テーブル ([TC] を選択した場合)

- ・ テーブル

項目	説明
日時	操作の日時が表示されます。
ローカルストレージシステム	ローカルストレージシステムのボリュームの情報が表示されます。 ・ [LDEV ID]: ボリュームの LDEV ID が表示されます。 ・ [プロビジョニングタイプ]: ボリュームのプロビジョニングタイプが表示されます。

項目	説明
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムのボリュームの情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [LDEV ID]: ボリュームの LDEV ID が表示されます。 [プロビジョニングタイプ]: ボリュームのプロビジョニングタイプが表示されます。
説明	操作の説明が表示されます。 各操作の説明については、「 (1) TrueCopy 操作で [操作履歴] 画面の [説明] に表示される文言 」を参照してください。
コピー時間	コピー時間が表示されます。 [説明] が「Pair Add Complete」または「Pair Resync. Complete」以外の場合には「-」が表示されます。
開始時刻	操作の開始時刻が表示されます。 [説明] が「Pair Add Complete」または「Pair Resync. Complete」以外の場合には「-」が表示されます。

- ボタン

項目	説明
テーブル情報出力	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

[操作履歴] テーブル ([UR] を選択した場合)

- テーブル

項目	説明
日時	操作の日時が表示されます。
ローカルストレージシステム	ローカルストレージシステムのボリュームの情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [LDEV ID]: ボリュームの LDEV ID が表示されます。 [プロビジョニングタイプ]: ボリュームのプロビジョニングタイプが表示されます。 [ジャーナル ID]: ジャーナル ID が表示されます。 [ミラー ID]: ミラー ID が表示されます。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムのボリュームの情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [LDEV ID]: ボリュームの LDEV ID が表示されます。 [プロビジョニングタイプ]: ボリュームのプロビジョニングタイプが表示されます。
説明	操作の説明が表示されます。 各操作の説明については、各プログラムプロダクトのマニュアルを参照してください。
コピー時間	コピー時間が表示されます。 [説明] が下記以外の場合は、「-」が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> Paircreate Complete Pairresync Complete

- ボタン

項目	説明
テーブル情報出力	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

【操作履歴】 テーブル ([GAD] を選択した場合)

- テーブル

項目	説明
日時	操作の日時が表示されます。
ローカルストレージシステム	ローカルストレージシステムのボリュームの情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none">• [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。• [ペア位置] : ボリュームがプライマリボリュームかセカンダリボリュームかが表示されます。• [プロビジョニングタイプ] : ボリュームのプロビジョニングタイプが表示されます。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムのボリュームの情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none">• [モデル/シリアル番号] : リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。• [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。• [プロビジョニングタイプ] : ボリュームのプロビジョニングタイプが表示されます。
ミラー ID	ミラー ID が表示されます。
Quorum ディスク ID	Quorum ディスク ID が表示されます。
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
仮想ストレージマシン	仮想ストレージマシンのボリュームの情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none">• [モデル/シリアル番号] : 仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。• [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。
説明コード	説明コードが表示されます。
説明	操作の説明が表示されます。
コピー時間	コピー時間が表示されます。 [説明] が「Copy Complete.」以外の場合には [ー] が表示されます。

- ボタン

項目	説明
テーブル情報出力	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

関連概念

- (1) TrueCopy 操作で [操作履歴] 画面の [説明] に表示される文言

関連タスク

- [7.1.4 TrueCopy ペアの操作履歴を確認する](#)

B.8 リモート接続追加ウィザード

関連タスク

- [5.2 TrueCopy 操作のためにリモート接続を追加する](#)

B.8.1 [リモート接続追加] 画面

- ・ [選択タイプ] で [Fibre] を選択したとき

リモート接続追加

1.リモート接続追加 > 2.確認

このウィザードでリモート接続の追加ができます。リモート接続の設定に必要な情報を入力してください。「オプション」をクリックすると、リモート接続詳細を設定できます。「完了」をクリックして内容を確認してください。

ローカルストレージシステム

モデル: VSP F600
シリアル番号: 400001

リモートストレージシステム

モデル: VSP Gx00 and VSP Fx00 (18) (6-255)
シリアル番号: 400002 (400001-499999)

リモートバス

バスグループID: 00
最小バス数: 1 (URは1固定)

選択タイプ: Fibre iSCSI

ポート名	ポート名

+ バス追加

オプション

RIO MIH 時間: 15 秒 (10-100)

往復応答時間: 1 ミリ秒 (1-500, TC/GADは有効)

戻る 次へ 完了 キャンセル ?

- ・ [選択タイプ] で [iSCSI] を選択したとき

リモート接続追加

1.リモート接続追加 > 2.確認

このウィザードでリモート接続の追加ができます。リモート接続の設定に必要な情報を入力してください。「オプション」をクリックすると、リモート接続詳細を設定できます。「完了」をクリックして内容を確認してください。

ローカルストレージシステム

モデル: VSP F800
シリアル番号: 400102

リモートストレージシステム

モデル: VSP Gx00 and VSP Fx00 (18) (6-255)
シリアル番号: 400002 (400001-499999)

リモートバス

バスグループID: 00
最小バス数: 1 (URは1固定)

選択タイプ: Fibre iSCSI

ポート名	仮想ポートID	ポート名	IPアドレス	TCPポート番号
			IPv4	
			IPv4	

+ バス追加

オプション

RIO MIH 時間: 15 秒 (10-100)

往復応答時間: 1 ミリ秒 (1-500, TC/GADは有効)

戻る 次へ 完了 キャンセル ?

[ローカルストレージシステム]

項目	説明
モデル	ローカルストレージシステムのモデルが表示されます。
シリアル番号	ローカルストレージシステムのシリアル番号が表示されます。

[リモートストレージシステム]

項目	説明
モデル	<p>リモートストレージシステムのモデルを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • VSP E series, VSP Fx00 and VSP Gx00 (18) • HUS VM (19) • VSP G1000/G1500 and VSP F1500 (7) <p>上記以外の数値を指定した場合は、将来サポートされる予定のストレージシステムと見なされます。この場合、[リモート接続] 画面では、モデルには指定した数値を括弧で囲んだ形式 (「(255)」など) で表示されます。</p>
シリアル番号	<p>リモートストレージシステムのシリアル番号を 10 進数で入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • VSP Gx00, VSP Fx00 または VSP E990 : 400001~499999 • VSP E590 または VSP E790 : 600001~699999 • VSP E1090 : 700001~799999 • HUS VM : 200001~265535 • VSP G1000, VSP G1500, または VSP F1500 : 1~99999 • 将来サポートされる予定のストレージシステム : 0~999999 <p>メモ: 仮想ストレージマシン内のボリュームを使用するときも、仮想でないリモートストレージシステムのシリアル番号を指定してください。仮想ストレージマシンのシリアル番号は指定できません。</p>

[リモートパス]

項目	説明
パスグループ ID	パスグループ ID を 00~FF の間から選択します。登録できるパスグループ ID の数は 1 台のストレージシステムにつき 64 個までです。
最小パス数	ローカルストレージシステムに接続した各リモートストレージシステムに必要な最小パス数を 1~8 の間で選択します。デフォルトは 1 です。 Universal Replicator の場合は、入力した数に関わらず、最小パス数は 1 です。
選択タイプ	ポートタイプを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • [Fibre] : ファイバチャネルポートです。 • [iSCSI] : iSCSI ポートです。
ポート名 (ローカルストレージシステム)	ローカルストレージシステムのポート名を選択します。
仮想ポート ID (ローカルストレージシステム)	ローカルストレージシステムの仮想ポート ID を表示します。 [選択タイプ] で [iSCSI] を選択したときだけ、表示されます。
ポート名 (リモートストレージシステム)	リモートストレージシステムのポート名を選択します。

項目	説明
	最小パス数より有効なパス数が多い場合、[-] ボタンが表示されます。[-] ボタンをクリックすると、ローカルストレージシステムとリモートストレージシステムのポートのテキストボックスが削除されます。
IP アドレス	リモートストレージシステムのポートの IP 種別 ([IPv4] または [IPv6]) を選択して、IP アドレスを入力します。 [選択タイプ] で [iSCSI] を選択したときだけ表示されます。
TCP ポート番号	リモートストレージシステムのポートの TCP ポート番号を入力します。 [選択タイプ] で [iSCSI] を選択したときだけ表示されます。
パス追加	ボタンをクリックすると、パスが追加されます。最大で 8 つ追加できます。

[オプション]

項目	説明
RIO MIH 時間	RIO MIH 時間を 10~100 の間で入力します。 デフォルトは 15 です。
往復応答時間	往復応答時間を 1~500 の間で入力します。 デフォルトは 1 です。 指定した時間は、TrueCopy ペアおよび GAD ペアを使用するときだけに有効です。

B.8.2 [設定確認] 画面

リモート接続追加

1.リモート接続追加 > 2.確認

タスク名を入力してください。リストの設定を確認し、「適用」をクリックするとタスクがタスクキュー(実行待ちタスク)に追加されます。

タスク名: (最大32文字)

選択したリモート接続					
リモートストレージシステム	パスグループ ID	リモートパス数	最小パス数	RIO MIH 時間 (秒)	往復応答時間 (ミリ秒)
VSP Gx00 and VSP Fx00 / 400001	00	2	1	15	1

選択したリモートパス					
ローカル			リモート		
ポート名	ポートタイプ	仮想ポートID	ポート名	IPアドレス	TCPポート番号
CL1-B	iSCSI	0	CL1-A	10.202.185.64	220
CL3-B	iSCSI	0	CL3-A	10.202.185.65	221

合計: 2

「適用」をクリックした後にタスク画面を表示

戻る 次へ 適用 キャンセル ?

[選択したリモート接続] テーブル

項目	説明
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。
パスグループ ID	パスグループの ID が表示されます。
リモートパス数	リモートパスの数が表示されます。
最小パス数	最小パス数が表示されます。

項目	説明
RIO MIH 時間(秒)	RIO MIH 時間が表示されます。
往復応答時間(ミリ秒)	往復応答時間が表示されます。

【選択したリモートパス】 テーブル

項目	説明
ローカル	ローカルストレージシステムのポートに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [ポート名] : ポート名が表示されます。 ・ [ポートタイプ] : ポートタイプが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [Fibre] : ファイバチャネルポートです。 ◦ [iSCSI] : iSCSI ポートです。 ・ [仮想ポート ID] : [ポートタイプ] が [iSCSI] のときに、仮想ポート ID が表示されます。
リモート	リモートストレージシステムのポートに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [ポート名] : ポート名が表示されます。 ・ [IP アドレス] : [ポートタイプ] が [iSCSI] のときに、ポートの IP アドレスが表示されます。 ・ [TCP ポート番号] : [ポートタイプ] が [iSCSI] のときに、ポートの TCP ポート番号が表示されます。

B.9 リモートレプリカオプション編集ウィザード

関連タスク

- ・ [5.3 リモートレプリカオプションを変更する](#)

B.9.1 [リモートレプリカオプション編集] 画面

情報設定エリア

項目	説明
コピータイプ	コピータイプを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [TC] ・ [UR] ・ [GAD]
最大形成コピー数	最大形成コピー数を、1～512 の間で入力します。デフォルトは 64 です。 [コピータイプ] で [GAD] を選択したときだけ、表示されます。

[ストレージシステムオプション]

[コピータイプ] で [GAD] を選択したときは、表示されません。

項目	説明
最大形成コピー数	最大形成コピー数を入力します。デフォルトは 64 です。 TrueCopy ペアの場合は、1～512 の間で入力します。Universal Replicator ペアの場合は、1～128 の間で入力します。
パス閉塞監視	パス閉塞監視を 2～45 の間で入力します。デフォルトは 40 です。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。 注意：global-active device および Universal Replicator でパスの閉塞を監視する場合、[コピータイプ] で [TC] を選択して、パス閉塞監視を 2～45 の間で入力してください。

項目	説明
パス閉塞 SIM 監視	パス閉塞 SIM 監視を 2~100 の間で入力します。デフォルトは 70 です。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。 注意：global-active device および Universal Replicator でパスの閉塞によって報告される SIM を監視する場合、[コピータイプ] で [TC] を選択して、パス閉塞 SIM 監視を 2~100 の間で入力してください。

[CU オプション]

[コピータイプ] で [TC] を選択したときだけ、表示されます。

項目	説明
最大形成コピー数	最大形成コピー数を有効にするか選択します。デフォルトは [無効] です。 <ul style="list-style-type: none"> • [有効] • [無効]

[CU] テーブル


- テーブル

項目	説明
CU	CU 番号が表示されます。
最大形成コピー数	最大形成コピー数が表示されます。デフォルトは 4 です。 表の上の [最大形成コピー数] で [無効] を選択した場合は、[-] が表示されます。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。

- ボタン

項目	説明
CU オプション変更	[CU オプション変更] 画面が表示されます。 表の上の [最大形成コピー数] で [無効] を選択した場合は、このボタンを選択できません。

B.9.2 [CU オプション変更] 画面

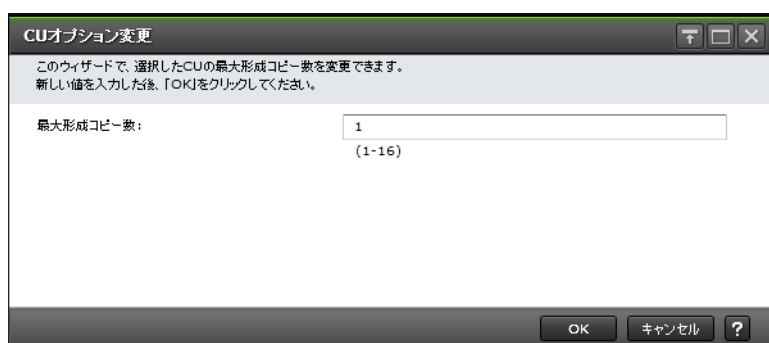

情報設定エリア

項目	説明
最大形成コピー数	最大形成コピー数を 1～16 の間で入力します。 TrueCopy ペアで、[リモートレプリカオプション編集] 画面の [CU オプション] の [最大形成コピー数] で [有効] を指定した場合に指定できます。

B.9.3 [設定確認] 画面

[TC ストレージシステムオプション] テーブル

[コピータイプ] で [TC] を選択したときに表示されます。

項目	説明
最大形成コピー数	最大形成コピー数が表示されます。
バス閉塞監視 (秒)	バス閉塞監視が表示されます。
バス閉塞 SIM 監視 (秒)	バス閉塞 SIM 監視が表示されます。

[UR ストレージシステムオプション] テーブル

[コピータイプ] で [UR] を選択したときに表示されます。

項目	説明
最大形成コピー数	最大形成コピー数が表示されます。

[GAD ストレージシステムオプション] テーブル

[コピータイプ] で [GAD] を選択したときに表示されます。

項目	説明
最大形成コピー数	最大形成コピー数が表示されます。

[CU オプション] テーブル

[コピータイプ] で [TC] を選択したときだけ、表示されます。

項目	説明
CU	CU 番号が表示されます。
最大形成コピー数	最大形成コピー数が表示されます。

B.10 ペア作成ウィザード

関連タスク

- 6.4.2 TrueCopy ペアを作成する

B.10.1 [TC ペア作成] 画面または [UR ペア作成] 画面

項目	説明
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> [モデル/シリアル番号]: モデルとシリアル番号を選択します。 [パスグループ ID]: パスグループの ID を選択します。

[プライマリボリューム選択]

項目	説明
UR ペアのボリュームを使用	<p>Universal Replicator ペアで使用中のボリュームを使用するか選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [該当] : Universal Replicator ペアで使用中のボリュームを使用してペアを作成します。3つの Universal Replicator サイトによる 3DC マルチターゲットおよびカスケード構成のペアを作成する場合に選択してください。 ・ [非該当] : Universal Replicator ペアで使用中のボリュームを使用しないでペアを作成します。3つの Universal Replicator サイトによる 3DC マルチターゲットおよびカスケード構成のペアを作成しない場合に選択してください。 <p>Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。</p>
選択項目	<p>ローカルストレージシステムのポートを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [Fibre] : Fibre ポートの LU を指定する場合に選択します。 ・ [iSCSI] : iSCSI ポートの LU を指定する場合に選択します。 ・ [NAS プラットフォーム (ユーザ LU)] : NAS 用のポートの LU を指定する場合に選択します。NAS モジュールを搭載している場合にだけ表示されます。ただし、Virtual Storage Platform G100 および Virtual Storage Platform G200 では表示されません。 <p>LU がないポートは選択できません。また、Fibre ポート、iSCSI ポート、または NAS プラットフォーム (ユーザ LU) ポートのうち、どれかにだけ LU がある場合、自動でポートが選択されます。</p>
LU 選択	<p>ローカルストレージシステムの LU を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [ポート名] : ポート名を選択します。 ・ [ホストグループ名] : ホストグループ名を選択します。[任意] を選択すると、[利用可能な LDEV] テーブルには指定ポート内のすべての LUN が表示されます。 [ポート名] で Fibre ポートを選択したときに表示されます。 ・ [iSCSI ターゲットエイリアス] : iSCSI ターゲットエイリアスを選択します。[任意] を選択すると、[利用可能な LDEV] テーブルには指定ポート内のすべての LUN が表示されます。 [ポート名] で iSCSI ポートを選択したときに表示されます。

[利用可能な LDEV] テーブル

TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。

項目	説明
ポート名	ポート名が表示されます。
ホストグループ名/ iSCSI ターゲットエイリアス	ホストグループ名または iSCSI ターゲットエイリアスが表示されます。
iSCSI ターゲット名	iSCSI ターゲット名が表示されます。
LUN ID	LUN ID が表示されます。
LDEV ID	LDEV ID が表示されます。
LDEV 名	LDEV 名が表示されます。
プロビジョニングタイプ	プロビジョニングタイプが表示されます。
属性	<p>ボリュームの属性が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [ALU] : ALU 属性が設定されています。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [SLU] : SLU 属性が設定されています。 ・ [データダイレクトマップ] : データダイレクトマップ属性が設定されています。 ・ [NAS プラットフォーム (ユーザ LU)] : NAS のユーザ LU です。 ・ [ー] : 属性は設定されていません。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。
容量	ボリュームの容量が表示されます。
CLPR	CLPR ID が表示されます。
暗号化	暗号化の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [有効] : LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が有効です。または、暗号化設定が有効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ・ [無効] : LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が無効です。または、暗号化設定が無効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ・ [混在] : LDEV の属するプールに次のどれか 2 つ以上が含まれている場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 暗号化が有効なボリューム ◦ 暗号化が無効なボリューム ◦ 外部ボリューム 注意:混在している状態の LDEV ではデータの暗号化が保証されません。データの暗号化を管理したい場合は、[暗号化] が [有効] または [無効] の LDEV を使用してください。 ・ [ー] : 外部ボリュームです。 Dynamic Provisioning の仮想ボリュームの場合は、LDEV が属するプールが外部ボリュームまたは閉塞しています。
容量削減	容量削減機能の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [圧縮] : 圧縮機能を使用します。 ・ [重複排除および圧縮] : 重複排除機能および圧縮機能を使用します。 ・ [無効] : 容量削減機能を使用しません。
T10 PI	ボリュームの T10 PI 属性の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [有効] : ボリュームの T10 PI 属性が有効になっています。 ・ [無効] : ボリュームの T10 PI 属性が無効になっています。

[利用可能なプライマリボリューム] テーブル

Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。

項目	説明
ポート名	ポート名が表示されます。
ホストグループ名/ iSCSI ターゲットエイ リアス	ホストグループ名または iSCSI ターゲットエイリアスが表示されます。
iSCSI ターゲット名	iSCSI ターゲット名が表示されます。
LUN ID	LUN ID が表示されます。
LDEV ID	LDEV ID が表示されます。

項目	説明
LDEV 名	LDEV 名が表示されます。
ペア位置	ボリュームが、ペアのプライマリボリュームかセカンダリボリュームであるかが表示されます。ペアを組んでいないボリュームの場合、空白が表示されます。
ジャーナル ID	ジャーナル ID が表示されます。ペアを組んでいないボリュームの場合、空白が表示されます。
ミラー ID	ミラー ID が表示されます。ペアを組んでいないボリュームの場合、空白が表示されます。
プロビジョニングタイプ	プロビジョニングタイプが表示されます。
属性	<p>ボリュームの属性が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [ALU] : ALU 属性が設定されています。 • [SLU] : SLU 属性が設定されています。 • [データダイレクトマップ] : データダイレクトマップ属性が設定されています。 • [NAS プラットフォーム (ユーザ LU)] : NAS のユーザ LU です。 • [-] : 属性は設定されていません。
容量	ボリュームの容量が表示されます。
CLPR	CLPR ID が表示されます。
暗号化	<p>暗号化の情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [有効] : LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が有効です。または、暗号化設定が有効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 • [無効] : LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が無効です。または、暗号化設定が無効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 • [混在] : LDEV の属するプールに次のどれか 2 つ以上が含まれている場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 暗号化が有効なボリューム ◦ 暗号化が無効なボリューム ◦ 外部ボリューム <p>注意 : 混在している状態の LDEV ではデータの暗号化が保証されません。データの暗号化を管理したい場合は、[暗号化] が [有効] または [無効] の LDEV を使用してください。</p> • [-] : 外部ボリュームまたはマイグレーションボリュームです。 Dynamic Provisioning の仮想ボリュームの場合は、LDEV が属するプールが外部ボリュームまたは閉塞しています。
容量削減	<p>容量削減機能の情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [圧縮] : 圧縮機能を使用します。 • [重複排除および圧縮] : 重複排除機能および圧縮機能を使用します。 • [無効] : 容量削減機能を使用しません。
ペアボリューム	<p>ペアボリュームの情報が表示されます。ペアで使用していないボリュームの場合、空白が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [モデル/シリアル番号] : モデルとシリアル番号が表示されます。 • [LDEV ID] : LDEV ID が表示されます。 • [ポート名] : ボリュームのポート名が表示されます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [ホストグループ ID/iSCSI ターゲット ID]: ボリュームのホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID が表示されます。 ・ [LUN ID]: ボリュームの LUN ID が表示されます。

[セカンダリボリューム選択]

項目	説明
ベースセカンダリボリューム	<p>ベースセカンダリボリュームに関する情報を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [ポート名]: ポート名を選択します。 ・ [ホストグループ ID/iSCSI ターゲット ID]: ホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID を選択します。 ・ [LUN ID]: LUN ID を選択します。
選択タイプ	<p>選択タイプを選択します。デフォルトは [間隔] です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [間隔]: セカンダリボリュームを割り当てる間隔を選択します。 ・ [プライマリボリューム相対]: 隣接しているプライマリボリューム 2 つの LUN の差を計算し、その結果を基にセカンダリボリュームの LUN を決めます。例えば、3 つのプライマリボリュームの LUN がそれぞれ 01、05、06 だとします。この場合、[ベースセカンダリボリューム] の [LUN] に 02 を指定すると、3 つのセカンダリボリュームの LUN は、それぞれ 02、06、07 になります。

[ミラー選択]

Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。

項目	説明
マスタジャーナル	プライマリボリューム割り当てるマスタジャーナルを選択します。登録済み (リストアジャーナルを除く) のジャーナル ID が表示されます。
ミラー ID	ボリュームペアに割り当てるミラー ID を選択します。
リストアジャーナル	セカンダリボリュームに割り当てるリストアジャーナルを選択します。すべてのジャーナル ID(000~0FF)が表示されます。
現在のマスタジャーナルミラー数	マスタジャーナルに登録されているミラーの数が表示されます。
マスタジャーナルミラー合計数	次の数値の合計が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ マスタジャーナルに登録されているミラーの数 ・ [UR ペア作成] 画面で追加するミラーの数 ・ [選択したペア] テーブルに表示されているボリュームのミラーの数
CTG ID	コンシステンシーグループを選択します。ストレージシステムに登録済みのコンシステンシーグループおよび [選択したペア] テーブルに表示されているコンシステンシーグループにはアスタリスク (*) が付きます。

[オプション]

項目	説明
プライマリボリュームフェンスレベル	<p>フェンスレベルを選択します。デフォルトは [なし] です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [なし]: ペアを分割しても、プライマリボリュームに書き込めます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [セカンダリボリュームデータ]: 更新コピーが失敗したときに、プライマリボリュームに書き込めなくなります。 ・ [セカンダリボリューム状態]: ローカルストレージシステムがセカンダリボリュームのペアの状態を PSUE に変更できない場合にだけ、プライマリボリュームに書き込めなくなります。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。
形成コピータイプ	ペア作成操作のタイプを選択します。デフォルトは [全てコピー] です。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [全てコピー]: ペアを作成し、プライマリボリュームからセカンダリボリュームヘデータをコピーします。 ・ [なし]: ペアを作成しますが、プライマリボリュームからセカンダリボリュームヘデータは一切コピーしません。[なし] を選択する場合は、プライマリボリュームとセカンダリボリュームが等しいことを確認してください。 ・ [デルタ]: ペアを作成しても、形成コピーは実行されません。作成したペアは、デルタリシンク用のペアとして、HOLD または HOLDING 状態になります。 Universal Replicator ペアの場合だけ選択できます。
コピー速度	1 回のリモート I/O でコピーする最大トラック数を入力します。指定できる範囲は 1~4 です。デフォルトは 15 です。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 1 は低速で、ホスト I/O への影響軽減に使用されます。 ・ 2~3 は中間的速度です。 ・ 4 は高速です。ホスト I/O 性能が低下するおそれがあります。 注意: 5~15 を入力した場合、4 として設定されます。 TrueCopy ペアまたは GAD ペアの場合だけ表示されます。
形成コピー優先度	ペア作成操作の優先順位を 1~256 の 10 進数で入力します。デフォルトは 32 です。 GAD ペアの場合は、表示されません。
エラーレベル	障害発生時のペア分割の範囲を選択します。デフォルトは [ミラー] です。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [ミラー]: このペアに障害が発生すると、このペアと同じミラー内のペアがすべて分割されます。 ・ [LU]: このペアに障害が発生すると、このペアだけが分割されます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。

[追加] ボタン

左のエリアで指定したペアを、[選択したペア] テーブルに追加します。

[選択したペア] テーブル

- ・ テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	ローカルストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [LDEV ID]: LDEV ID が表示されます。 ・ [LDEV 名]: LDEV 名が表示されます。 ・ [ポート名]: ボリュームのポート名が表示されます。 ・ [ホストグループ名/iSCSI ターゲットエイリアス]: ボリュームのホストグループ名または iSCSI ターゲットエイリアスが表示されます。 ・ [iSCSI ターゲット名]: ボリュームの iSCSI ターゲット名が表示されます。 ・ [LUN ID]: ボリュームの LUN ID が表示されます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> • [ペア位置]: ボリュームが、ペアのプライマリボリュームかセカンダリボリュームであるかが表示されます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 • [属性]: ボリュームの属性が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [ALU]: ALU 属性が設定されています。 ◦ [SLU]: SLU 属性が設定されています。 ◦ [データダイレクトマップ]: データダイレクトマップ属性が設定されています。 ◦ [-]: 属性は設定されていません。 • [ジャーナル ID]: ボリュームのジャーナル ID が表示されます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 • [ミラー ID]: ボリュームのミラー ID が表示されます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 • [容量]: ボリュームの容量が表示されます。 • [CLPR]: ボリュームの CLPR ID が表示されます。 • [暗号化]: 暗号化の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効]: LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が有効です。または、暗号化設定が有効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ◦ [無効]: LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が無効です。または、暗号化設定が無効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ◦ [混在]: LDEV の属するプールに次のどれか 2 つ以上が含まれている場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • 暗号化が有効なボリューム • 暗号化が無効なボリューム • 外部ボリューム <p>注意: 混在している状態の LDEV ではデータの暗号化が保証されません。データの暗号化を管理したい場合は、[暗号化] が [有効] または [無効] の LDEV を使用してください。</p> ◦ [-]: 外部ボリュームです。 Dynamic Provisioning の仮想ボリュームの場合は、LDEV が属するプールが外部ボリュームまたは閉塞しています。 • [ジャーナル暗号化]: ジャーナルの暗号化状態が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効]: 暗号化ボリュームで作成されたジャーナルです。 ◦ [無効]: 非暗号化ボリュームで作成されたジャーナルです。 ◦ [混在]: ジャーナルボリュームの属するプールに次のどれか 2 つ以上が含まれている場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • 暗号化が有効なボリューム • 暗号化が無効なボリューム • 外部ボリューム <p>注意: 混在している状態のジャーナルではデータの暗号化が保証されません。データの暗号化を管理したい場合は、[暗号化] が [有効] または [無効] のジャーナルを使用してください。</p> ◦ [-]: ジャーナルボリュームが属するプールが外部ボリュームまたは閉塞しているプールです。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 • [容量削減]: 容量削減機能の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [圧縮]: 圧縮機能を使用します。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ [重複排除および圧縮]：重複排除機能および圧縮機能を使用します。 ◦ [無効]：容量削減機能を使用しません。 • [T10 PI]：ボリュームの T10 PI 属性の情報が表示されます。 ◦ [有効]：ボリュームの T10 PI 属性が有効になっています。 ◦ [無効]：ボリュームの T10 PI 属性が無効になっています。
リモートストレージシステム	<p>リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [モデル/シリアル番号]：モデルとシリアル番号が表示されます。 • [ポート名]：ポート名が表示されます。 • [ホストグループ ID/iSCSI ターゲット ID]：ホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID が表示されます。 • [LUN ID]：LUN ID が表示されます。 • [ジャーナル ID]：ボリュームのジャーナル ID が表示されます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。
バスグループ ID	バスグループ ID が表示されます。
フェンスレベル	フェンスレベルが表示されます。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。
形成コピータイプ	ペア作成操作のタイプが表示されます。
コピー速度	1 回のリモート I/O でコピーする最大トラック数が表示されます。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。
形成コピー優先度	ペア作成操作の優先順位が 1～256 の 10 進数で表示されます。
エラーレベル	障害発生時のペア分割の範囲が表示されます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。

• ボタン

項目	説明
設定変更	[設定変更] 画面が表示されます。
削除	指定したペアを [選択したペア] テーブルから削除します。


B.10.2 [設定変更] 画面

情報設定エリア

項目	説明
ベースセカンダリボリューム	<p>ベースセカンダリボリュームの設定を変更するときにチェックボックスを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [ポート名]: ポート名を選択します。 ・ [ホストグループ ID/iSCSI ターゲット ID]: ホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID を選択します。 ・ [LUN ID]: LUN ID を選択します。 ・ [間隔]: 間隔を選択します。
プライマリボリュームフェンスレベル	<p>フェンスレベルを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [なし]: ペアを分割しても、プライマリボリュームに書き込みます。 ・ [セカンダリボリュームデータ]: 更新コピーが失敗したときに、プライマリボリュームに書き込みなくなります。 ・ [セカンダリボリューム状態]: ローカルストレージシステムがセカンダリボリュームのペアの状態を PSUE に変更できない場合にだけ、プライマリボリュームに書き込みなくなります。 <p>TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。</p>
形成コピータイプ	<p>ペア作成操作のタイプを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [全てコピー]: ペアを作成し、プライマリボリュームからセカンダリボリュームへデータをコピーします。 ・ [なし]: ペアを作成しますが、プライマリボリュームからセカンダリボリュームへデータは一切コピーしません。[なし] を選択する場合は、プライマリボリュームとセカンダリボリュームが等しいことを確認してください。 ・ [デルタ]: ペアを作成しても、形成コピーは実行されません。作成したペアは、デルタリシンク用のペアとして、HOLD または HOLDING 状態になります。Universal Replicator ペアの場合だけ選択できます。
コピー速度	<p>1 回のリモート I/O でコピーする最大トラック数を入力します。指定できる範囲は 1～4 です。デフォルトは 15 です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1 は低速で、ホスト I/O への影響軽減に使用されます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> 2～3 は中間的速度です。 4 は高速です。ホスト I/O 性能が低下するおそれがあります。 注意：5～15 を入力した場合、4 として設定されます。 TrueCopy ペアまたは GAD ペアの場合だけ表示されます。
ALUA モード	ALUA モードを有効にするか選択します。 <ul style="list-style-type: none"> [有効]：LDEV は ALUA で使用する。 [無効]：LDEV は ALUA で使用しない。 GAD ペアの場合だけ表示されます。
形成コピー優先度	ペア作成操作の優先順位を 1～256 の 10 進数で入力します。 GAD ペアの場合は、表示されません。
エラーレベル	障害発生時のペア分割の範囲を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> [LU]：このペアに障害が発生すると、このペアだけが分割されます。 [ミラー]：このペアに障害が発生すると、このペアと同じミラー内のペアがすべて分割されます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。

B.10.3 【設定確認】画面

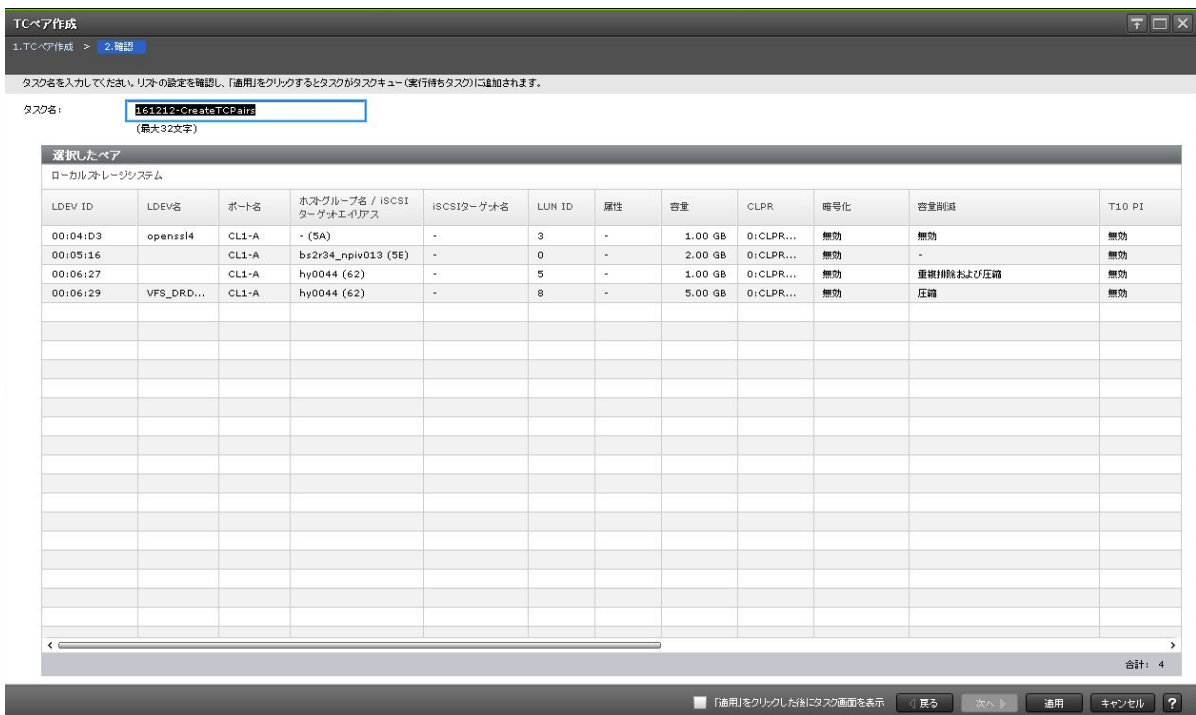

【選択したペア】テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	ローカルストレージシステムに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [LDEV ID]：LDEV ID が表示されます。 [LDEV 名]：LDEV 名が表示されます。 [ポート名]：ボリュームのポート名が表示されます。 [ホストグループ名/iSCSI ターゲットエイリアス]：ボリュームのホストグループ名または iSCSI ターゲットエイリアスが表示されます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> • [iSCSI ターゲット名] : ボリュームの iSCSI ターゲット名が表示されます。 • [LUN ID] : ボリュームの LUN ID が表示されます。 • [ペア位置] : ボリュームが、ペアのプライマリボリュームかセカンダリボリュームであるかが表示されます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 • [ジャーナル ID] : ボリュームのジャーナル ID が表示されます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 • [ミラー ID] : ボリュームのミラー ID が表示されます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 • [属性] : LDEV の属性が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [-] : 属性が設定されていない LDEV です。 • [容量] : ボリュームの容量が表示されます。 • [CLPR] : ボリュームの CLPR ID が表示されます。 • [暗号化] : 暗号化の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効] : LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が有効です。または、暗号化設定が有効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ◦ [無効] : LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が無効です。または、暗号化設定が無効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ◦ [混在] : LDEV の属するプールに次のどれか 2 つ以上が含まれている場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • 暗号化が有効なボリューム • 暗号化が無効なボリューム • 外部ボリューム <p>注意: 混在している状態の LDEV ではデータの暗号化が保証されません。データの暗号化を管理したい場合は、[暗号化] が [有効] または [無効] の LDEV を使用してください。</p> ◦ [-] : 外部ボリュームです。 Dynamic Provisioning の仮想ボリュームの場合は、LDEV が属するプールが外部ボリュームまたは閉塞しています。 • [ジャーナル暗号化] : ジャーナルの暗号化状態が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効] : 暗号化ボリュームで作成されたジャーナルです。 ◦ [無効] : 非暗号化ボリュームで作成されたジャーナルです。 ◦ [混在] : ジャーナルボリュームの属するプールに次のどれか 2 つ以上が含まれている場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • 暗号化が有効なボリューム • 暗号化が無効なボリューム • 外部ボリューム <p>注意: 混在している状態のジャーナルではデータの暗号化が保証されません。データの暗号化を管理したい場合は、[暗号化] が [有効] または [無効] のジャーナルを使用してください。</p> ◦ [-] : ジャーナルボリュームが属するプールが外部ボリュームまたは閉塞しているプールです。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 • [容量削減] : 容量削減機能の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [圧縮] : 圧縮機能を使用します。 ◦ [重複排除および圧縮] : 重複排除機能および圧縮機能を使用します。 ◦ [無効] : 容量削減機能を使用しません。


項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> • [T10 PI] : ボリュームの T10 PI 属性の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効] : ボリュームの T10 PI 属性が有効になっています。 ◦ [無効] : ボリュームの T10 PI 属性が無効になっています。
リモートストレージシステム	<p>リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [モデル/シリアル番号] : モデルとシリアル番号が表示されます。 • [ポート名] : ポート名が表示されます。 • [ホストグループ ID/iSCSI ターゲット ID] : ホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID が表示されます。 • [LUN ID] : LUN ID が表示されます。 • [ジャーナル ID] : ボリュームのジャーナル ID が表示されます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。
CTG ID	<p>コンシステンシーグループ ID が表示されます。</p> <p>Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。</p>
フェンスレベル	<p>フェンスレベルが表示されます。</p> <p>TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。</p>
形成コピータイプ	ペア作成操作のタイプが表示されます。
コピー速度	<p>1 回のリモート I/O でコピーする最大トラック数が表示されます。</p> <p>TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。</p>
形成コピー優先度	ペア作成操作の優先順位が 1~256 の 10 進数で表示されます。
エラーレベル	<p>障害発生時のペア分割の範囲が表示されます。</p> <p>Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。</p>

B.11 ペア分割ウィザード

関連概念

- [6.5 TrueCopy ペアの分割](#)

B.11.1 [ペア分割] 画面

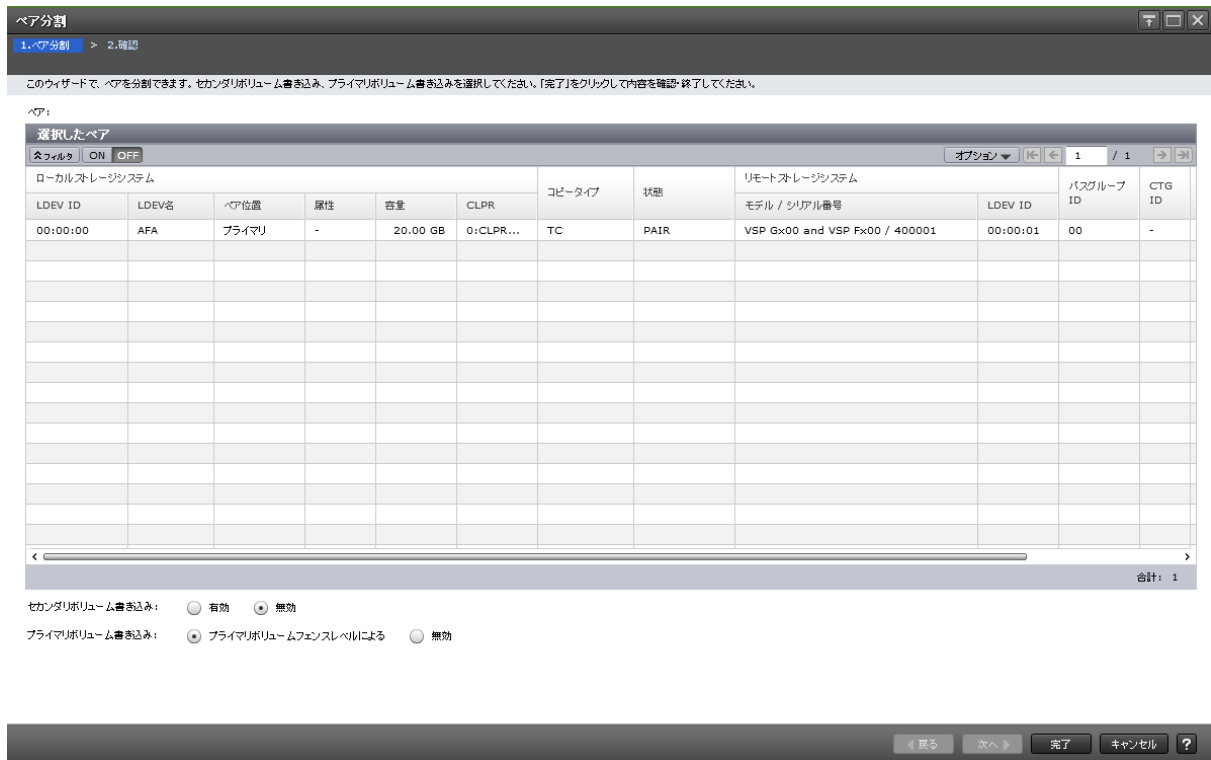

【選択したペア】テーブル


項目	説明
ローカルストレージシステム	ローカルストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [LDEV ID] : LDEV ID が表示されます。 ・ [LDEV 名] : LDEV 名が表示されます。 ・ [ペア位置] : ボリュームがプライマリボリュームかセカンダリボリュームかが表示されます。 ・ [属性] : LDEV の属性が表示されます。 ・ [容量] : ボリュームの容量が表示されます。 ・ [CLPR] : ボリュームの CLPR ID が表示されます。
コピータイプ	コピーの種類が表示されます。
状態	ペア状態が表示されます。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号] : モデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。
バスグループ ID	バスグループ ID が表示されます。
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
CTG 利用	複数組のストレージシステムがコンシステンシーグループを共有しているかどうかが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [Single] : 1 組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> • [Multi]: 複数組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。
フェンスレベル	フェンスレベルが表示されます。

情報設定エリア

項目	説明
セカンダリボリューム書き込み	<p>セカンダリボリュームへの書き込みを有効にするかどうかを選択します。デフォルトは [無効] です。</p> <p>選択したボリュームがプライマリボリュームの場合にだけ有効です。セカンダリボリュームの場合は、指定した内容に関わらず [無効] が適用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [有効]: ローカルストレージシステムから分割された該当ペアのセカンダリボリュームは、Read や Write の I/O を受信できます。[有効] を選択し、ペアをあとで再同期させたい場合は、確実にプライマリボリュームとセカンダリボリュームの差分ビットマップがローカルストレージシステムに反映されるよう、[プライマリボリューム書き込み] で [プライマリボリュームフェンスレベルによる] を選択してください。 • [無効]: ローカルストレージシステムから分割された該当ペアのセカンダリボリュームは、Read や Write の I/O を受信できません。
プライマリボリューム書き込み	<p>プライマリボリュームへの書き込みを有効にするかどうかを選択します。デフォルトは [プライマリボリュームフェンスレベルによる] です。</p> <p>選択したボリュームがプライマリボリュームの場合にだけ有効です。セカンダリボリュームの場合は、指定した内容に関わらず [プライマリボリュームフェンスレベルによる] が適用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [プライマリボリュームフェンスレベルによる]: フェンスレベルの設定値に従って、プライマリボリュームへの書き込みを有効にするかどうかを選択します。 • [無効]: プライマリボリュームへの書き込みを無効にします。

B.11.2 [設定確認] 画面

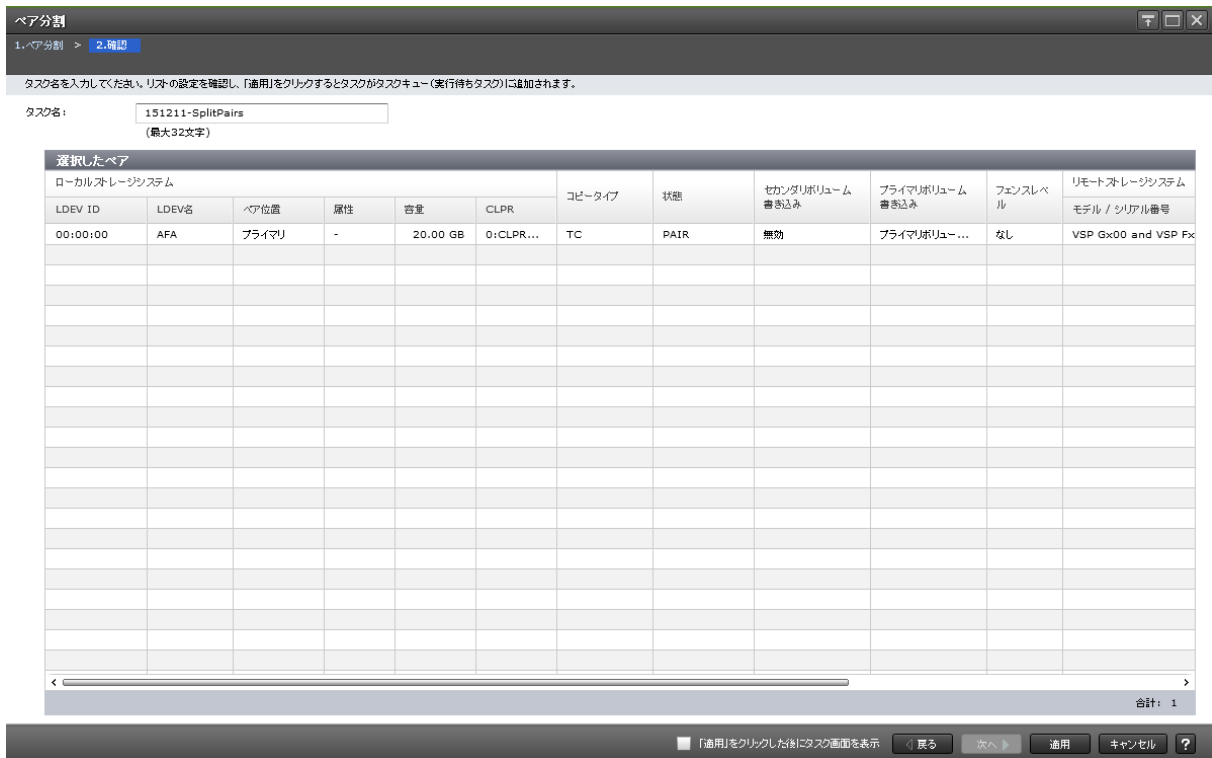

【選択したペア】テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	ローカルストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [LDEV ID] : LDEV ID が表示されます。 • [LDEV 名] : LDEV 名が表示されます。 • [ペア位置] : ボリュームがプライマリボリュームかセカンダリボリュームかが表示されます。 • [属性] : LDEV の属性が表示されます。 • [容量] : ボリュームの容量が表示されます。 • [CLPR] : ボリュームの CLPR ID が表示されます。
コピータイプ	コピーの種類が表示されます。
状態	ペア状態が表示されます。
セカンダリボリューム書き込み	セカンダリボリューム書き込みが有効かどうかが表示されます。 選択したボリュームがセカンダリボリュームの場合は、指定した内容に関わらず [-] が表示されます。
プライマリボリューム書き込み	プライマリボリューム書き込みが有効かどうかが表示されます。 選択したボリュームがセカンダリボリュームの場合は、指定した内容に関わらず [-] が表示されます。
フェンスレベル	フェンスレベルが表示されます。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [モデル/シリアル番号] : モデルとシリアル番号が表示されます。 • [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。


項目	説明
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
CTG 利用	複数組のストレージシステムがコンシステンシーグループを共有しているかどうかが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [Single] : 1 組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。 [Multi] : 複数組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。

B.12 ペア再同期ウィザード

関連概念

- 6.6 TrueCopy ペアの再同期

B.12.1 [ペア再同期] 画面

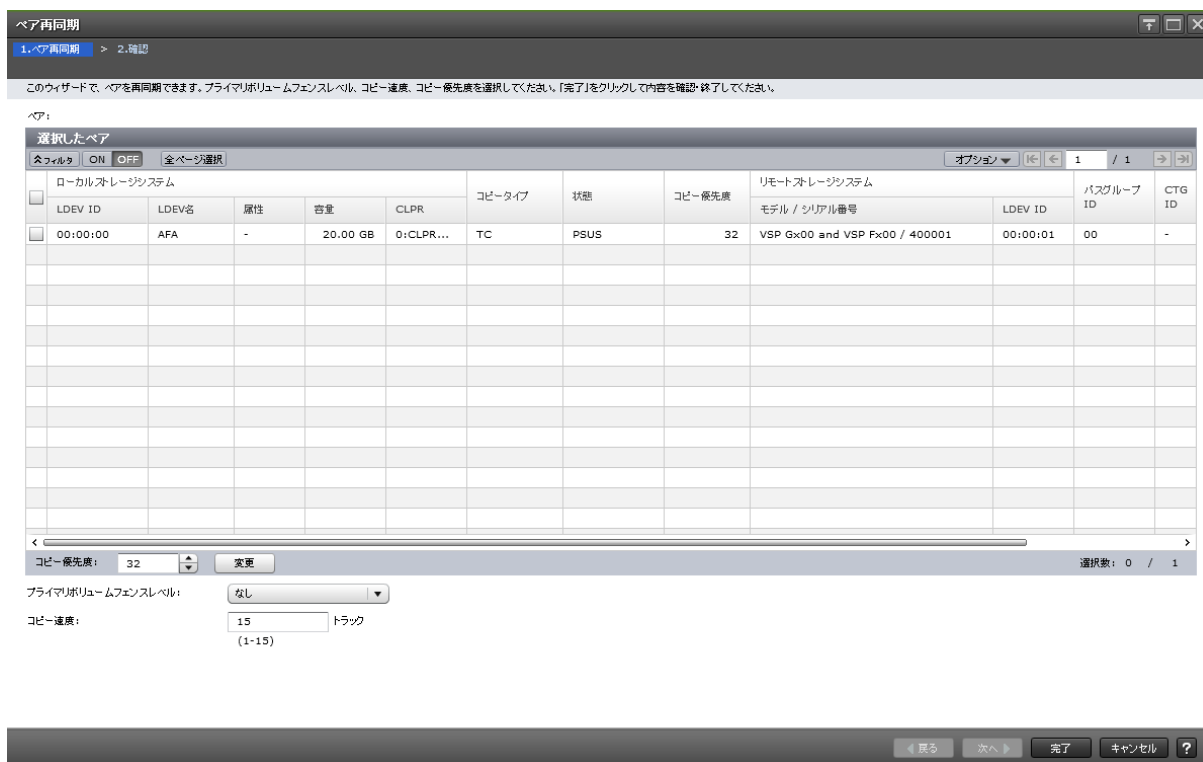

[選択したペア] テーブル

- テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	ローカルストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [LDEV ID] : LDEV ID が表示されます。 [LDEV 名] : LDEV 名が表示されます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [属性] : LDEV の属性が表示されます。 ・ [容量] : ボリュームの容量が表示されます。 ・ [CLPR] : ボリュームの CLPR ID が表示されます。
コピータイプ	コピーの種類が表示されます。
状態	ペア状態が表示されます。
コピー優先度	ペア再同期操作の優先順位が表示されます。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号] : モデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。
バスグループ ID	バスグループ ID が表示されます。
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
CTG 利用	複数組のストレージシステムがコンシステンシーグループを共有しているかどうかが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [Single] : 1 組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。 ・ [Multi] : 複数組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。


- ・ スピンボックス

項目	説明
コピー優先度	コピー優先度を変更したいペアを選択し、優先度を 1~256 から指定します。[変更] をクリックすると、[選択したペア] テーブルに反映されます。

情報設定エリア

項目	説明
プライマリボリュームフェンスレベル	フェンスレベルを選択します。デフォルトは [なし] です。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [なし] : ペアを分割しても、プライマリボリュームに書き込みます。 ・ [セカンダリボリュームデータ] : 更新コピーが失敗したときに、プライマリボリュームに書き込みなくなります。 ・ [セカンダリボリューム状態] : ローカルストレージシステムがセカンダリボリュームのペアの状態を PSUE に変更できない場合にだけ、プライマリボリュームに書き込みなくなります。
コピー速度	1 回のリモート I/O でコピーする最大トラック数を入力します。指定できる範囲は 1~4 です。デフォルトは 15 です。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 1 は低速で、ホスト I/O への影響軽減に使用されます。 ・ 2~3 は中間的速度です。 ・ 4 は高速です。ホスト I/O 性能が低下するおそれがあります。 注意 : 5~15 を入力した場合、4 として設定されます。

B.12.2 [設定確認] 画面

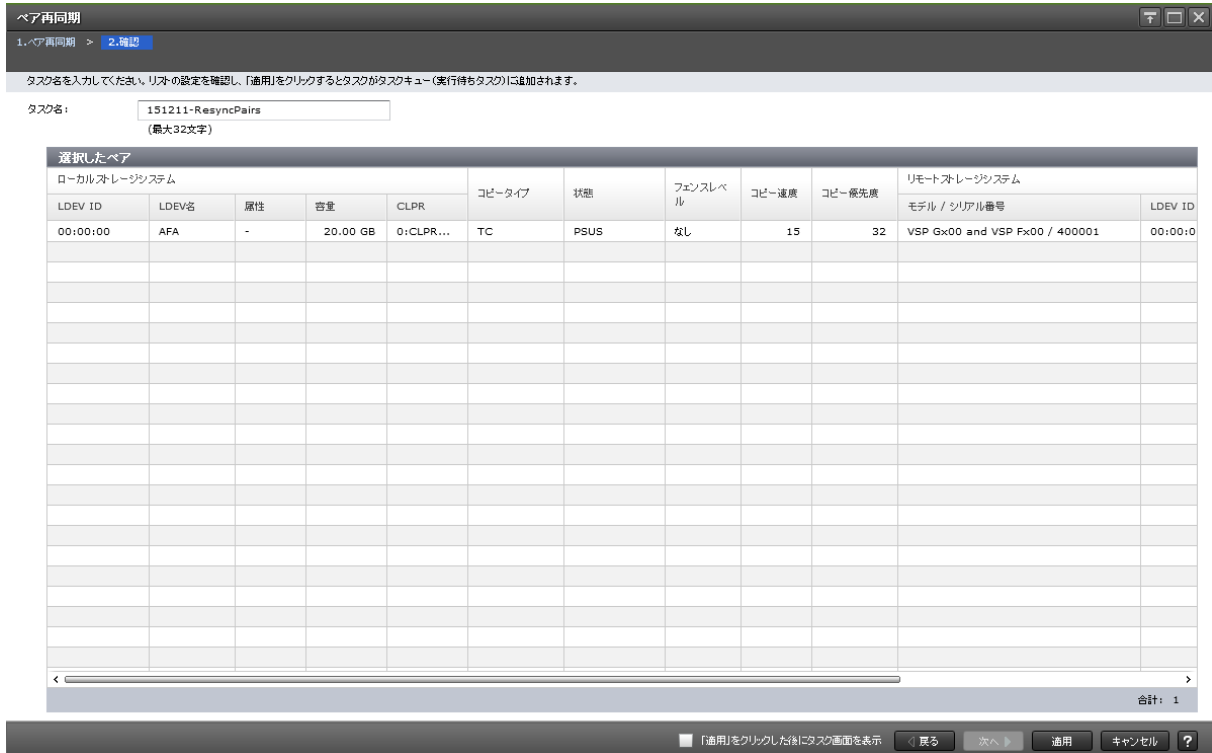

【選択したペア】テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	ローカルストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [LDEV ID] : LDEV ID が表示されます。 ・ [LDEV 名] : LDEV 名が表示されます。 ・ [属性] : LDEV の属性が表示されます。 ・ [容量] : ボリュームの容量が表示されます。 ・ [CLPR] : ボリュームの CLPR ID が表示されます。
コピータイプ	コピーの種類が表示されます。
状態	ペア状態が表示されます。
フェンスレベル	フェンスレベルが表示されます。
コピー速度	1 回のリモート I/O でコピーする最大トラック数が表示されます。
コピー優先度	再同期操作の優先順位が表示されます。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号] : モデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
CTG 利用	複数組のストレージシステムがコンシステンシーグループを共有しているかどうかが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [Single] : 1 組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> [Multi] : 複数組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。

B.13 ペア削除ウィザード

関連概念

- 6.7 TrueCopy ペアの削除

B.13.1 [ペア削除] 画面

[選択したペア] テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	ローカルストレージシステムに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。 [LDEV 名] : ボリュームの LDEV 名が表示されます。 [ペア位置] : ボリュームがプライマリボリュームかセカンダリボリュームかが表示されます。 [属性] : LDEV の属性が表示されます。 [容量] : ボリュームの容量が表示されます。 [CLPR] : ボリュームの CLPR ID が表示されます。
コピータイプ	コピーの種類が表示されます。
状態	ペア状態が表示されます。

項目	説明
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [モデル/シリアル番号]: モデルとシリアル番号が表示されます。 [LDEV ID]: ボリュームの LDEV ID が表示されます。
バスグループ ID	バスグループ ID が表示されます。
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
CTG 利用	複数組のストレージシステムがコンシステンシーグループを共有しているかどうかが表示されます。
フェンスレベル	フェンスレベルが表示されます。

情報設定エリア

項目	説明
削除モード	削除モードを選択します。デフォルトは [通常] です。 <ul style="list-style-type: none"> [通常]: 選択したペアを削除します。 [強制]: 選択したペアを強制削除します。 ローカルストレージシステムがリモートストレージシステムと通信できない場合でも、ペアは削除されます。リモートストレージシステムと通信できないローカルストレージシステムからのデバイスエンド (I/O 完了信号) を待っている状態のホストを解放し、ホスト操作を続行できます。


B.13.2 [設定確認] 画面

[選択したペア] テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	ローカルストレージシステムに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。 • [LDEV 名] : ボリュームの LDEV 名が表示されます。 • [ペア位置] : ボリュームがプライマリボリュームかセカンダリボリュームかが表示されます。 • [属性] : LDEV の属性が表示されます。 • [容量] : ボリュームの容量が表示されます。 • [CLPR] : ボリュームの CLPR ID が表示されます。
コピータイプ	コピーの種類が表示されます。
状態	ペア状態が表示されます。
削除モード	削除モードが表示されます。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [モデル/シリアル番号] : モデルとシリアル番号が表示されます。 • [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
CTG 利用	複数組のストレージシステムがコンシステンシーグループを共有しているかどうかが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [Single] : 1 組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。 • [Multi] : 複数組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。
フェンスレベル	フェンスレベルが表示されます。

B.14 ペアオプション編集ウィザード


B.14.1 [ペアオプション編集] 画面

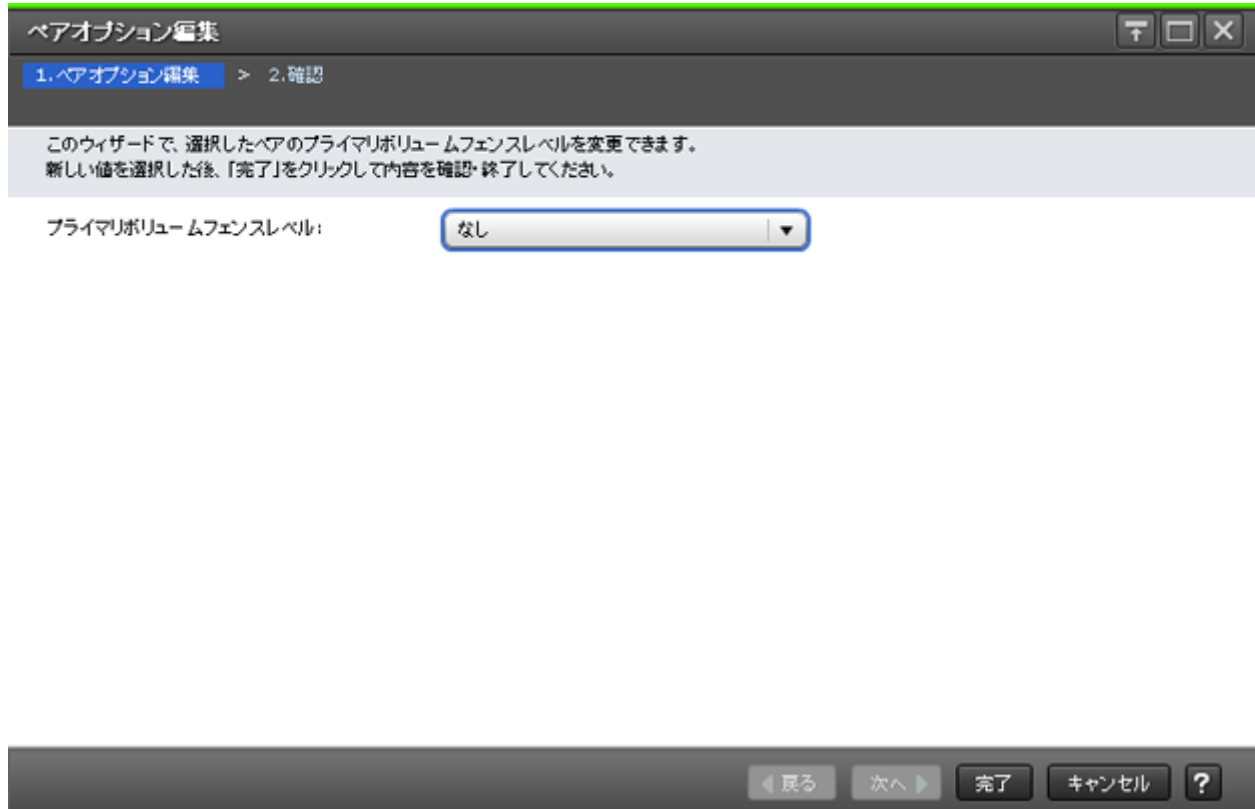

情報設定エリア

項目	説明
プライマリボリュームフェンスレベル	フェンスレベルを選択します。デフォルトは、選択したペアに設定されている値です。 <ul style="list-style-type: none">• [なし]：ペアを分割しても、プライマリボリュームに書き込めます。• [セカンダリボリュームデータ]：更新コピーが失敗したときに、プライマリボリュームに書き込めなくなります。• [セカンダリボリューム状態]：ローカルストレージシステムがセカンダリボリュームのペアの状態を PSUE に変更できない場合にだけ、プライマリボリュームに書き込めなくなります。

B.14.2 [設定確認] 画面

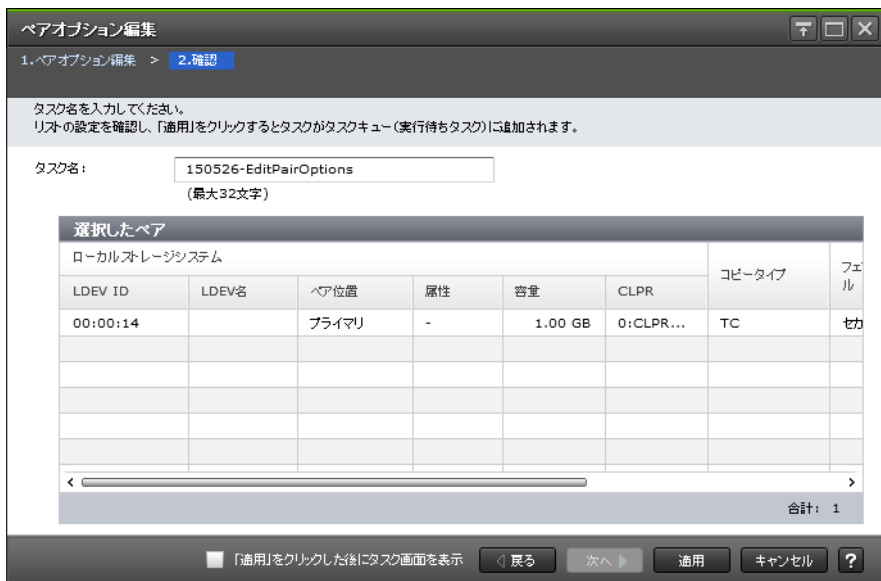

[選択したペア] テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	ローカルストレージシステムに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [LDEV ID]: ボリュームの LDEV ID が表示されます。 [LDEV 名]: ボリュームの LDEV 名が表示されます。 [ペア位置]: ボリュームがプライマリボリュームかセカンダリボリュームかが表示されます。 [属性]: LDEV の属性が表示されます。 [容量]: ボリュームの容量が表示されます。 [CLPR]: ボリュームの CLPR ID が表示されます。
コピータイプ	コピーの種類が表示されます。
フェンスレベル	フェンスレベルが表示されます。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [モデル/シリアル番号]: モデルとシリアル番号が表示されます。 [LDEV ID]: ボリュームの LDEV ID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。


B.15 リモートパス追加ウィザード

関連タスク


- 7.2.4 TrueCopy のリモートパスを追加する

B.15.1 [リモートパス追加] 画面

- ・ [選択タイプ] で [Fibre] を選択したとき

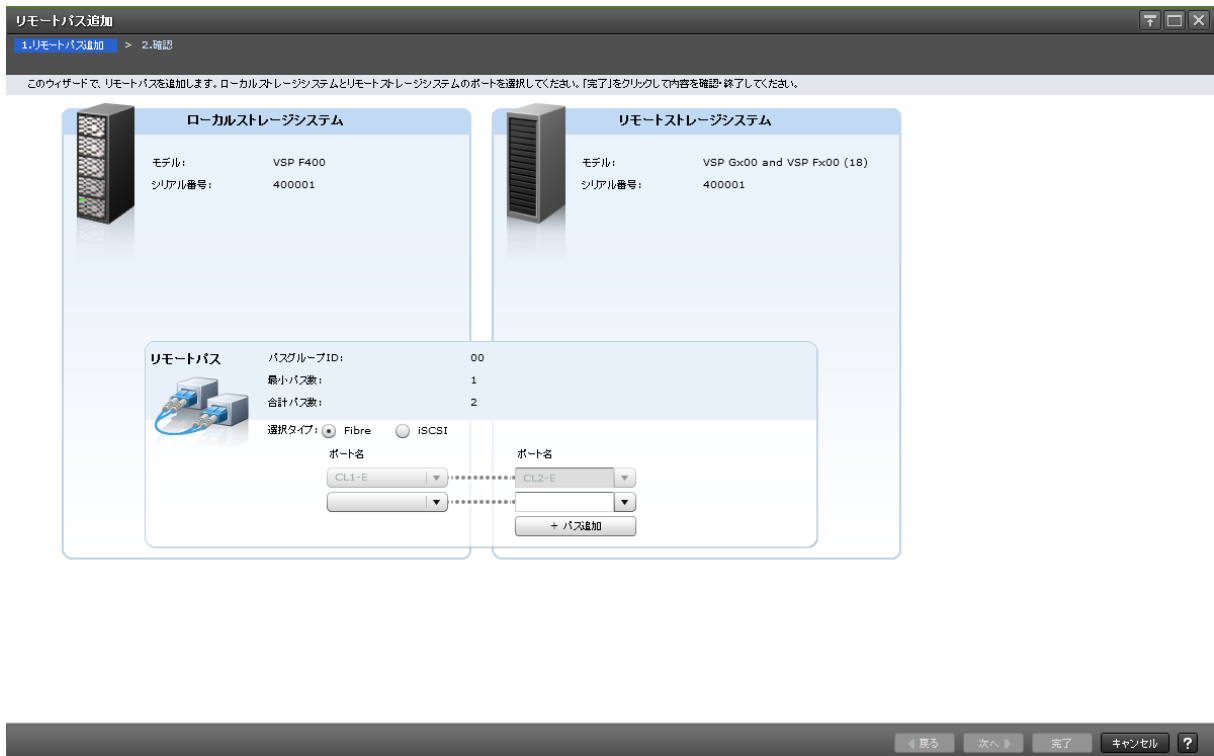

- ・ [選択タイプ] で [iSCSI] を選択したとき

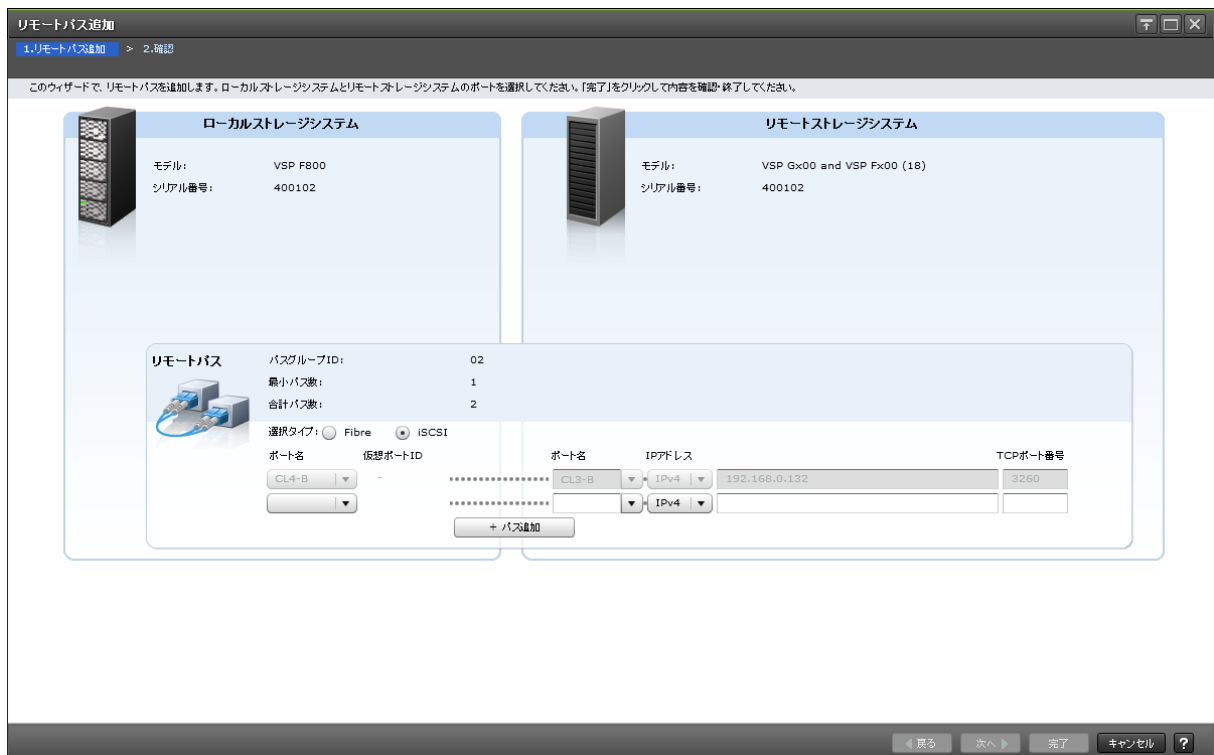

[ローカルストレージシステム]

項目	説明
モデル	ローカルストレージシステムのモデルが表示されます。
シリアル番号	ローカルストレージシステムのシリアル番号が表示されます。

[リモートストレージシステム]

項目	説明
モデル	リモートストレージシステムのモデルが表示されます。
シリアル番号	リモートストレージシステムのシリアル番号が表示されます。

[リモートパス]

項目	説明
パスグループ ID	パスグループの ID が表示されます。
最小パス数	最小パス数が表示されます。
合計パス数	合計パス数が表示されます。 リモート接続に登録済みのパス数と追加するパス数（空行を含む）の合計が表示されます。
選択タイプ	ポートタイプを選択します。デフォルトは [Fibre] です。 <ul style="list-style-type: none"> • [Fibre] : ファイバチャネルポートです。 • [iSCSI] : iSCSI ポートです。
ポート名 (ローカルストレージシステム)	ローカルストレージシステムのポート名を選択します。
仮想ポート ID (ローカルストレージシステム)	ローカルストレージシステムの仮想ポート ID を表示します。 [選択タイプ] で [iSCSI] を選択したときだけ、表示されます。
ポート名 (リモートストレージシステム)	リモートストレージシステムのポート名を選択します。 最小パス数より有効なパス数が多い場合、[-] ボタンが表示されます。[-] ボタンをクリックすると、ローカルストレージシステムとリモートストレージシステムのポートのテキストボックスが削除されます。
IP アドレス	リモートストレージシステムのポートの IP 種別 ([IPv4] または [IPv6]) を選択して、IP アドレスを入力します。 [選択タイプ] で [iSCSI] を選択したときだけ表示されます。
TCP ポート番号	リモートストレージシステムのポートの TCP ポート番号を入力します。 [選択タイプ] で [iSCSI] を選択したときだけ表示されます。
パス追加	ボタンをクリックすると、パスが追加されます。最大で 8 つ追加できます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [仮想ポート ID] : [ポートタイプ] が [iSCSI] のときに、仮想ポート ID が表示されます。
リモート	<p>リモートストレージシステムのポートに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [ポート名] : ポート名が表示されます。 ・ [IP アドレス] : [ポートタイプ] が [iSCSI] のときに、リモートストレージシステムのポートの IP アドレスが表示されます。 ・ [TCP ポート番号] : [ポートタイプ] が [iSCSI] のときに、リモートストレージシステムのポートの TCP ポート番号が表示されます。


B.16 リモートパス削除ウィザード

関連タスク


- ・ [7.2.5 TrueCopy のリモートパスを削除する](#)

B.16.1 [リモートパス削除] 画面

- ・ [選択タイプ] で [Fibre] を選択したとき

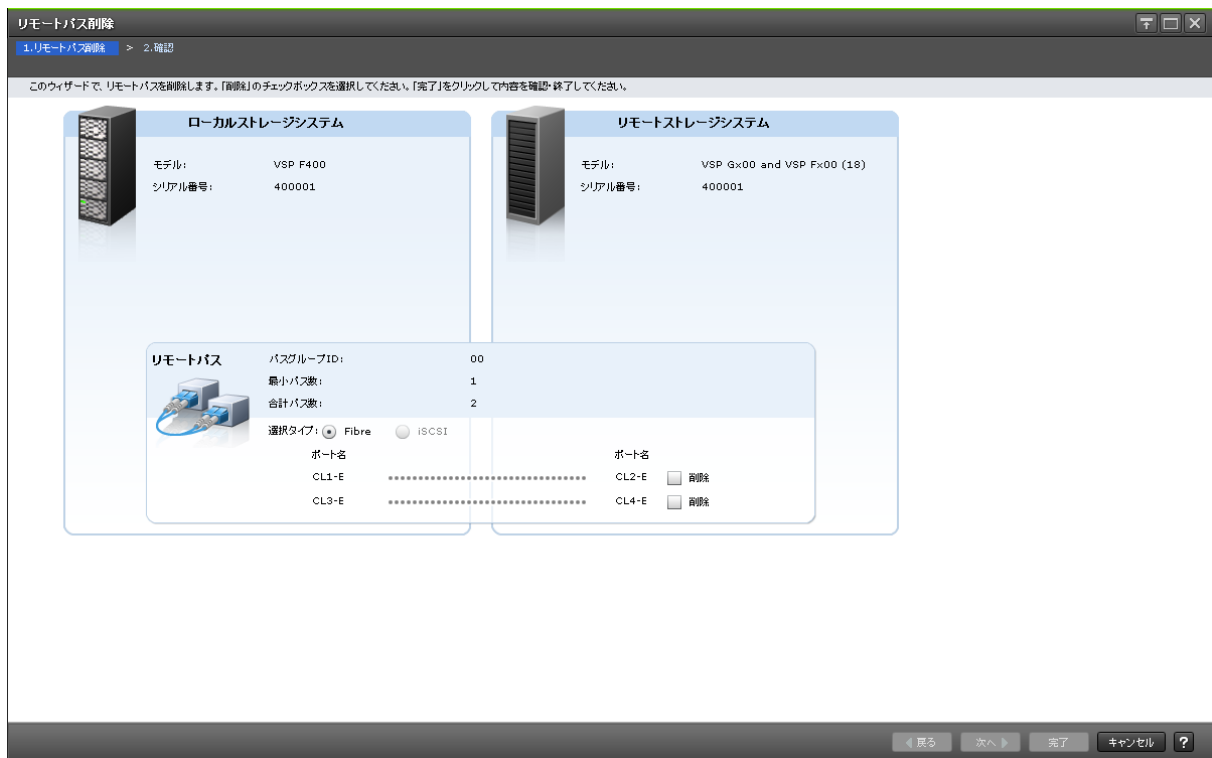

- ・ [選択タイプ] で [iSCSI] を選択したとき

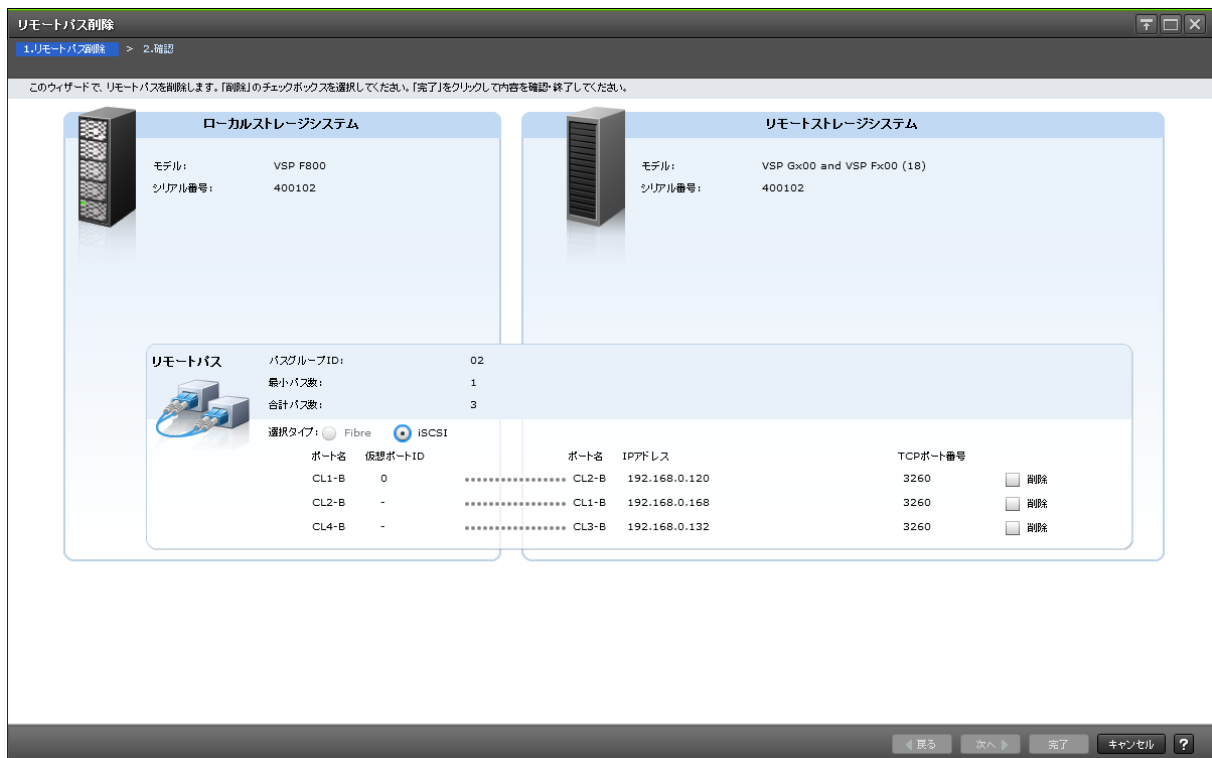

[ローカルストレージシステム]

項目	説明
モデル	ローカルストレージシステムのモデルが表示されます。
シリアル番号	ローカルストレージシステムのシリアル番号が表示されます。

[リモートストレージシステム]

項目	説明
モデル	リモートストレージシステムのモデルが表示されます。
シリアル番号	リモートストレージシステムのシリアル番号が表示されます。

[リモートバス]

項目	説明
バスグループ ID	バスグループの ID が表示されます。
最小バス数	最小バス数が表示されます。
合計バス数	合計バス数が表示されます。
選択タイプ	ポートタイプを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [Fibre] : ファイバチャネルポートです。 ・ [iSCSI] : iSCSI ポートです。
ポート名 (ローカルストレージシステム)	ローカルストレージシステムのポート名が表示されます。 追加済みのバス情報が表示されます。
仮想ポート ID	ローカルストレージシステムの仮想ポート ID を表示します。

項目	説明
リモートパス数	リモートパスの数が表示されます。 既存のパス数から削除するパス数を引いた値が表示されます。
最小パス数	最小パス数が表示されます。

【選択したリモートパス】 テーブル

項目	説明
ローカル	ローカルストレージシステムのポートに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [ポート名]: ポート名が表示されます。 ・ [ポートタイプ]: ポートタイプが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [Fibre]: ファイバチャネルポートです。 ◦ [iSCSI]: iSCSI ポートです。 ・ [仮想ポート ID]: [ポートタイプ] が [iSCSI] のときに、仮想ポート ID が表示されます。
リモート	リモートストレージシステムのポートに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [ポート名]: ポート名が表示されます。 ・ [IP アドレス]: [ポートタイプ] が [iSCSI] のときに、接続先ポートの IP アドレスが表示されます。 ・ [TCP ポート番号]: [ポートタイプ] が [iSCSI] のときに、接続先ポートの TCP ポート番号が表示されます。

B.17 リモート接続オプション編集ウィザード

関連タスク

- ・ [7.2.3 TrueCopy のリモート接続オプションを変更する](#)

B.17.1 【リモート接続オプション編集】 画面

情報設定エリア

項目	説明
最小パス数	チェックボックスを選択し、最小パス数を選択します。 Universal Replicator の場合は、入力した数に関わらず、最小パス数は 1 です。
RIO MIH 時間	チェックボックスを選択し、RIO MIH 時間を 10～100 の間で入力します。デフォルトは 15 です。
往復応答時間	チェックボックスを選択し、往復応答時間を 1～500 の間で入力します。デフォルトは 1 です。 指定した時間は、TrueCopy および GAD を使用するときだけに有効です。

B.17.2 [設定確認] 画面

リモート接続オプション編集 [?] [] [X]

1. リモート接続オプション編集 > 2. 確認

タスク名を入力してください。
リストの設定を確認し、「適用」をクリックするとタスクがタスクキュー（実行待ちタスク）に追加されます。

タスク名: (最大32文字)

選択したリモート接続						
リモートストレージシステム	パスグループ ID	リモートパス数	最小パス数	RIO MIH 時間 (秒)	往復応答時間 (ミリ秒)	
VSP Gx00 and VSP Fx00 / 400001	00	1	1	15	1	

「適用」をクリックした後にタスク画面を表示
 < 戻る
次へ >
適用
キャンセル
?

[選択したリモート接続] テーブル

項目	説明
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。
パスグループ ID	パスグループの ID が表示されます。
リモートパス数	リモートパスの数が表示されます。
最小パス数	最小パス数が表示されます。
RIO MIH 時間(秒)	RIO MIH 時間が表示されます。
往復応答時間(ミリ秒)	往復応答時間が表示されます。

B.18 [リモート接続削除] 画面



[選択したリモート接続] テーブル

- テーブル

項目	説明
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。
バスグループ ID	バスグループの ID が表示されます。
チャンネルタイプ	リモート接続のチャンネルタイプが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [Fibre]: リモート接続内のすべてのリモートバスのポートタイプが Fibre です。 • [iSCSI]: リモート接続内のすべてのリモートバスのポートタイプが iSCSI です。 • [混在]: リモート接続内に、ポートタイプが Fibre のリモートバスと、iSCSI のリモートバスが混在しています。
状態	バスの状態が表示されます。
リモートバス数	リモートバスの数が表示されます。

- ボタン

項目	説明
詳細	[リモート接続プロパティ参照] 画面が表示されます。

関連タスク

- [7.2.6 TrueCopy のリモート接続を削除する](#)

B.19 [ペア強制削除(TC ペア)] 画面



[選択した LDEV] テーブル

項目	説明
LDEV ID	LDEV ID が表示されます。
LDEV 名	LDEV 名が表示されます。
容量	容量が表示されます。
CLPR	CLPR ID が表示されます。

関連タスク

- [7.2.2 TrueCopy ペアを強制的に削除する](#)

このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

- C.1 操作対象リソースについて
- C.2 このマニュアルでの表記
- C.3 このマニュアルで使用している略語
- C.4 KB (キロバイト) などの単位表記について

C.1 操作対象リソースについて

Storage Navigator のメイン画面には、ログインしているユーザ自身に割り当てられているリソースだけが表示されます。ただし、割り当てられているリソースの管理に必要とされる関連のリソースも表示される場合があります。

また、このマニュアルで説明している機能を使用するときには、各操作対象のリソースが特定の条件を満たしている必要があります。

各操作対象のリソースの条件については『システム構築ガイド』を参照してください。

C.2 このマニュアルでの表記

このマニュアルで使用している表記を次の表に示します。

表記	製品名
DP	Dynamic Provisioning
GAD	global-active device
HUS VM	Unified Storage VM
SI	ShadowImage
Storage Navigator	Hitachi Device Manager - Storage Navigator
TC	TrueCopy
TI	Thin Image
UR	Universal Replicator
Virtual Storage Platform F400, F600, F800	次の製品を区別する必要がない場合の表記です。 <ul style="list-style-type: none">Virtual Storage Platform F400Virtual Storage Platform F600Virtual Storage Platform F800
Virtual Storage Platform G100, G200, G400, G600, G800	次の製品を区別する必要がない場合の表記です。 <ul style="list-style-type: none">Virtual Storage Platform G100Virtual Storage Platform G200Virtual Storage Platform G400Virtual Storage Platform G600Virtual Storage Platform G800
VSP	Hitachi Virtual Storage Platform
VSP F400	Virtual Storage Platform F400
VSP F600	Virtual Storage Platform F600
VSP F800	Virtual Storage Platform F800
VSP Fx00	Virtual Storage Platform F400, F600, F800
VSP F1500	Hitachi Virtual Storage Platform F1500
VSP G100	Virtual Storage Platform G100
VSP G200	Virtual Storage Platform G200
VSP G400	Virtual Storage Platform G400

表記	製品名
VSP G600	Virtual Storage Platform G600
VSP G800	Virtual Storage Platform G800
VSP Gx00	Virtual Storage Platform G100, G200, G400, G600, G800
VSP G1000	Virtual Storage Platform G1000
VSP G1500	Hitachi Virtual Storage Platform G1500

C.3 このマニュアルで使用している略語

このマニュアルで使用している略語を次の表に示します。

略語	フルスペル
bps	Bit Per Second
CLPR	Cache Logical Partition
FC	Fibre Channel
Gbps	Gigabit per second
GUI	Graphical User Interface
I/O	Input/Output
ID	IDentifier
IMPL	Initial MicroProgram Load
IOPS	Input Output Per Second
iSCSI	Internet Small Computer System Interface
LDEV	Logical DEvice
LDKC	Logical DKC
LU	Logical Unit
LUN	Logical Unit Number
MB/s	MegaByte per second
MCU	Main Control Unit
NVS	Non-Volatile Storage
OS	Operating System
RCU	Remote Control Unit
RIO MIH	Remote I/O Missing Interrupt Handler
SIM	Service Information Message
SM	Shared Memory
SNMP	Simple Network Management Protocol
SSD	Solid-State Drive
SVP	SuperVisor PC
TSV	Tab Separated Values

C.4 KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト）は1,024バイト、1MB（メガバイト）は1,024KB、1GB（ギガバイト）は1,024MB、1TB（テラバイト）は1,024GB、1PB（ペタバイト）は1,024TBです。

1block（ブロック）は512バイトです。



用語解説

(英字)

ALU

(Administrative Logical Unit)

SCSI アーキテクチャモデルである Conglomerate LUN structure に使われる LU です。

Conglomerate LUN structure では、ホストからのアクセスはすべて ALU を介して行われ、

ALU はバインドされた SLU に I/O を振り分けるゲートウェイとなります。

ホストは、ALU と ALU にバインドされた SLU を SCSI コマンドで指定して、I/O を発行します。

vSphere では、Protocol Endpoint (PE) と呼ばれます。

ALUA

(Asymmetric Logical Unit Access)

SCSI の非対称論理ユニットアクセス機能です。

ストレージ同士、またはサーバとストレージシステムを複数の交替パスで接続している構成の場合に、どのパスを優先して使用するかをストレージシステムに定義して、I/O を発行できます。優先して使用するパスに障害が発生した場合は、他のパスに切り替わります。

CHB

(Channel Board)

詳しくは「チャンネルボード」を参照してください。

CLPR

(Cache Logical Partition)

キャッシュメモリを論理的に分割すると作成されるパーティション (区画) です。

CM

(Cache Memory (キャッシュメモリ))

詳しくは「キャッシュ」を参照してください。

CSV

(Comma Separate Values)

データベースソフトや表計算ソフトのデータをファイルとして保存するフォーマットの 1 つで、主にアプリケーション間のファイルのやり取りに使われます。それぞれの値はコンマで区切られています。

CTG

(Consistency Group)

詳しくは「コンシステンシーグループ」を参照してください。

CU

(Control Unit (コントロールユニット))
主に磁気ディスク制御装置を指します。

CV

(Customized Volume)
固定ボリューム (FV) を任意のサイズに分割した可変ボリュームです。

DKC

(Disk Controller)
ストレージシステムを制御するコントローラが備わっているシャーシ (筐体) です。

DP-VOL

詳しくは「仮想ボリューム」を参照してください。

ECC

(Error Check and Correct)
ハードウェアで発生したデータの誤りを検出し、訂正することです。

ExG

(External Group)
外部ボリュームを任意にグループ分けしたものです。詳しくは「外部ボリュームグループ」を参照してください。

External MF

詳しくは「マイグレーションボリューム」を参照してください。

FM

(Flash Memory (フラッシュメモリ))
詳しくは「フラッシュメモリ」を参照してください。

FMC

(Flash Memory Compressed)
ストレージシステムにオプションの記憶媒体として搭載される大容量フラッシュモジュールです。従来の FMD に対して、書き込みデータ圧縮機能をサポートしています。FMC を利用するには FMD と同様の専用のドライブボックスが必要になります。FMC と専用のドライブボックスをあわせて HAF DC2 (Hitachi Accelerated Flash DC2) と呼びます。

FMD

(Flash Module Drive)
ストレージシステムにオプションの記憶媒体として搭載される大容量フラッシュモジュールです。SSD よりも大容量のドライブです。FMD を利用するには専用のドライブボックスが必要になります。FMD と専用のドライブボックスをあわせて HAF (Hitachi Accelerated Flash) と呼びます。

FV

(Fixed Volume)
容量が固定されたボリュームです。

GID

(Group ID)

ホストグループを作成するときに付けられる 2 桁の 16 進数の識別番号です。

HBA

(Host Bus Adapter)

詳しくは「ホストバスアダプタ」を参照してください。

HCS

(Hitachi Command Suite)

ストレージ管理ソフトウェアです。

HDEV

(Host Device)

ホストに提供されるボリュームです。

I/O モード

global-active device ペアのプライマリボリュームとセカンダリボリュームが、それぞれに持つ I/O の動作です。

I/O レート

ドライブへの入出力アクセスが 1 秒間に何回行われたかを示す数値です。単位は IOPS (I/Os per second) です。

In-Band 方式

RAID Manager のコマンド実行方式の 1 つです。コマンドを実行すると、クライアントまたはサーバから、ストレージシステムのコマンドデバイスにコマンドが転送されます。

Initiator

属性が RCU Target のポートと接続するポートが持つ属性です。

LCU

(Logical Control Unit)

主に磁気ディスク制御装置を指します。

LDEV

(Logical Device (論理デバイス))

RAID 技術では冗長性を高めるため、複数のドライブに分散してデータを保存します。この複数のドライブにまたがったデータ保存領域を論理デバイスまたは LDEV と呼びます。ストレージ内の LDEV は、LDKC 番号、CU 番号、LDEV 番号の組み合わせで区別します。LDEV に任意の名前を付けることもできます。

このマニュアルでは、LDEV (論理デバイス) を論理ボリュームまたはボリュームと呼ぶことがあります。

LDEV 名

LDEV 作成時に、LDEV に付けるニックネームです。あとから LDEV 名の変更もできます。

LDKC

(Logical Disk Controller)

複数の CU を管理するグループです。各 CU は 256 個の LDEV を管理しています。

LUN

(Logical Unit Number)

論理ユニット番号です。オープンシステム用のボリュームに割り当てられたアドレスです。オープンシステム用のボリューム自体を指すこともあります。

LUN セキュリティ

LUN に設定するセキュリティです。LUN セキュリティを有効にすると、あらかじめ決めておいたホストだけがボリュームにアクセスできるようになります。

LUN パス、LU パス

オープンシステム用ホストとオープンシステム用ボリュームの間を結ぶデータ入出力経路です。

LUSE ボリューム

オープンシステム用のボリュームが複数連結して構成されている、1つの大きな拡張ボリュームのことです。ボリュームを拡張することで、ポート当たりのボリューム数が制限されているホストからもアクセスできるようになります。

MP ユニット

データ入出力を処理するプロセッサを含んだユニットです。データ入出力に関連するリソース (LDEV、外部ボリューム、ジャーナル) ごとに特定の MP ユニートを割り当てると、性能をチューニングできます。特定の MP ユニートを割り当てる方法と、ストレージシステムが自動的に選択した MP ユニートを割り当てる方法があります。MP ユニットに対して自動割り当ての設定を無効にすると、その MP ユニットがストレージシステムによって自動的にリソースに割り当てられることはないため、特定のリソース専用の MP ユニットとして使用できます。

MU

(Mirror Unit)

1つのプライマリボリュームと1つのセカンダリボリュームを関連づける情報です。

Out-of-Band 方式

RAID Manager のコマンド実行方式の1つです。コマンドを実行すると、クライアントまたはサーバから LAN 経由で SVP/GUM/RAID Manager サーバの中にある仮想コマンドデバイスにコマンドが転送されます。仮想コマンドデバイスからストレージシステムに指示を出し、ストレージシステムで処理が実行されます。

PCB

(Printed Circuit Board)

プリント基盤です。このマニュアルでは、チャンネルボードやディスクボードなどのボードを指しています。

PCIe チャンネルボード

VSP G800 および VSP F800 の DKC に搭載され、チャンネルボードボックスと DKC を接続する役割を持ちます。

Quorum ディスク

パスやストレージシステムに障害が発生したときに、global-active device ペアのどちらのボリュームでサーバからの I/O を継続するのかを定めるために使われます。外部ストレージシステムに設置します。

RAID

(Redundant Array of Independent Disks)

独立したディスクを冗長的に配列して管理する技術です。

RAID Manager

コマンドインタフェースでストレージシステムを操作するためのプログラムです。

RCU Target

属性が Initiator のポートと接続するポートを持つ属性です。

Read Hit 率

ストレージシステムの性能を測る指標の 1 つです。ホストがディスクから読み出そうとしていたデータが、どのくらいの頻度でキャッシュメモリに存在していたかを示します。単位はパーセントです。Read Hit 率が高くなるほど、ディスクとキャッシュメモリ間のデータ転送の回数が少なくなるため、処理速度は高くなります。

Real Time OS

RISC プロセッサを制御する基本 OS で、主に、メインタスクや通信タスクのタスクスイッチを制御します。

SIM

(Service Information Message)

ストレージシステムのコントローラがエラーやサービス要求を検出したときに生成されるメッセージです。

SLU

(Subsidiary Logical Unit)

SCSI アーキテクチャモデルである Conglomerate LUN structure に使われる LU です。SLU は実データを格納した LU であり、DP-VOL またはスナップショットデータ（あるいはスナップショットデータに割り当てられた仮想ボリューム）を SLU として使用できます。ホストから SLU へのアクセスは、すべて ALU を介して行われます。vSphere では、Virtual Volume (VVol) と呼ばれます。

SM

(Shared Memory)

詳しくは「シェアドメモリ」を参照してください。

SSL

(Secure Sockets Layer)

インターネット上でデータを安全に転送するためのプロトコルであり、Netscape Communications 社によって最初に開発されました。SSL が有効になっている 2 つのピア（装置）は、秘密鍵と公開鍵を利用して安全な通信セッションを確立します。どちらのピア（装置）も、ランダムに生成された対称キーを利用して、転送されたデータを暗号化します。

SVP

(SuperVisor PC)

ストレージシステムを管理・運用するためのコンピュータです。SVP にインストールされている Storage Navigator からストレージシステムの設定や参照ができます。

T10 PI

(T10 Protection Information)

SCSI で定義された保証コード基準の一つです。T10 PI では、512 バイトごとに 8 バイトの保護情報 (PI) を追加して、データの検証に使用します。T10 PI にアプリケーションおよび OS を含めたデータ保護を実現する DIX (Data Integrity Extension) を組み合わせることで、アプリケーションからディスクドライブまでのデータ保護を実現します。

Target

ホストと接続するポートが持つ属性です。

UUID

(User Definable LUN ID)

ホストから論理ボリュームを識別するために、ストレージシステム側で設定する任意の ID です。

VDEV

(Virtual Device)

パリティグループ内にある論理ボリュームのグループです。VDEV は固定サイズのボリューム (FV) と剰余ボリューム (フリースペース) から構成されます。VDEV 内に任意のサイズのボリューム (CV) を作成することもできます。

VLAN

(Virtual LAN)

スイッチの内部で複数のネットワークに分割する機能です (IEEE802.1Q 規定)。

VOLSER

(Volume Serial Number)

個々のボリュームを識別するために割り当てられる番号です。VSN とも呼びます。LDEV 番号や LUN とは無関係です。

VSN

(Volume Serial Number)

個々のボリュームを識別するために割り当てられる番号です。VOLSER とも呼びます。

Write Hit 率

ストレージシステムの性能を測る指標の 1 つです。ホストがディスクへ書き込もうとしていたデータが、どのくらいの頻度でキャッシュメモリに存在していたかを示します。単位はパーセントです。Write Hit 率が高くなるほど、ディスクとキャッシュメモリ間のデータ転送の回数が少なくなるため、処理速度は高くなります。

WWN

(World Wide Name)

ホストバスアダプタの ID です。ストレージ装置を識別するためのもので、実体は 16 桁の 16 進数です。

(ア行)

アクセス属性

ボリュームが読み書き可能になっているか (Read/Write)、読み取り専用になっているか (Read Only)、それとも読み書き禁止になっているか (Protect) どうかを示す属性です。

アクセスパス

ストレージシステム内の、データとコマンドの転送経路です。

エミュレーション

あるハードウェアまたはソフトウェアのシステムが、ほかのハードウェアまたはソフトウェアのシステムと同じ動作をすること (または同等に見えるようにすること) です。一般的には、

過去に蓄積されたソフトウェアの資産を役立てるためにエミュレーションの技術が使われます。

(カ行)

外部ストレージシステム

Virtual Storage Platform G100, G200, G400, G600, G800 および Virtual Storage Platform F400, F600, F800 に接続されているストレージシステムです。

外部パス

Virtual Storage Platform G100, G200, G400, G600, G800 および Virtual Storage Platform F400, F600, F800 と外部ストレージシステムを接続するパスです。外部パスは、外部ボリュームを内部ボリュームとしてマッピングしたときに設定します。複数の外部パスを設定することで、障害やオンラインの保守作業にも対応できます。

外部ボリューム

Virtual Storage Platform G100, G200, G400, G600, G800 および Virtual Storage Platform F400, F600, F800 のボリュームとしてマッピングされた、外部ストレージシステム内のボリュームです。

外部ボリュームグループ

マッピングされた外部ボリュームのグループです。外部ボリュームをマッピングするときに、ユーザが外部ボリュームを任意の外部ボリュームグループに登録します。外部ボリュームグループは、外部ボリュームを管理しやすくするためのグループで、パリティ情報は含みませんが、管理上はパリティグループと同じように取り扱います。

鍵管理サーバ

暗号化鍵を管理するサーバです。Virtual Storage Platform G100, G200, G400, G600, G800 および Virtual Storage Platform F400, F600, F800 では、暗号化鍵を管理するための規格である KMIP (Key Management Interoperability Protocol) に準じた鍵管理サーバに暗号化鍵をバックアップでき、また、鍵管理サーバにバックアップした暗号化鍵から暗号化鍵をリストアできます。

書き込み待ち率

ストレージシステムの性能を測る指標の 1 つです。キャッシュメモリに占める書き込み待ちデータの割合を示します。

鍵ペア

秘密鍵と公開鍵の組み合わせです。この 2 つの暗号鍵は、数学的關係に基づいて決められます。

仮想ボリューム

実体を持たない、仮想的なボリュームです。Dynamic Provisioning、Dynamic Tiering、または active flash で使用する仮想ボリュームを DP-VOL と呼びます。Thin Image では、仮想ボリュームをセカンダリボリュームとして使用します。

監査ログ

ストレージシステムに対して行われた操作や、受け取ったコマンドの記録です。Syslog サーバへの転送設定をすると、監査ログは常時 Syslog サーバへ転送され、Syslog サーバから監査ログを取得・参照できます。

管理クライアント

Storage Navigator を操作するためのコンピュータです。

キャッシュ

チャンネルとドライブの間にあるメモリです。中間バッファとしての役割があります。キャッシュメモリとも呼ばれます。

共用メモリ

詳しくは「シェアドメモリ」を参照してください。

形成コピー

ホスト I/O プロセスとは別に、プライマリボリュームとセカンダリボリュームを同期させるプロセスです。

更新コピー

形成コピー（または初期コピー）が完了したあとで、プライマリボリュームの更新内容をセカンダリボリュームにコピーして、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの同期を保持するコピー処理です。

交替パス

チャンネルプロセッサの故障などによって LUN パスが利用できなくなったときに、その LUN パスに代わってホスト I/O を引き継ぐ LUN パスです。

コピー系プログラムプロダクト

このストレージシステムに備わっているプログラムのうち、データをコピーするものを指します。ストレージシステム内のボリューム間でコピーするローカルコピーと、異なるストレージシステム間でコピーするリモートコピーがあります。

コマンドデバイス

ホストから RAID Manager コマンドを実行するために、ストレージシステムに設定する論理デバイスです。コマンドデバイスは、ホストから RAID Manager コマンドを受け取り、実行対象の論理デバイスに転送します。

RAID Manager 用のコマンドデバイスは Storage Navigator から設定します。

コマンドデバイスセキュリティ

コマンドデバイスに適用されるセキュリティです。

コンシステンシーグループ

コピー系プログラムプロダクトで作成したペアの集まりです。コンシステンシーグループ ID を指定すれば、コンシステンシーグループに属するすべてのペアに対して、データの整合性を保ちながら、特定の操作を同時に実行できます。

(サ行)

サーバ証明書

サーバと鍵ペアを結び付けるものです。サーバ証明書によって、サーバは自分がサーバであることをクライアントに証明します。これによってサーバとクライアントは SSL を利用して通信できるようになります。サーバ証明書には、自己署名付きの証明書と署名付きの信頼できる証明書の 2 つの種類があります。

サブ画面

Java 実行環境（JRE）で動作する画面で、メイン画面のメニューを選択して起動します。

差分テーブル

コピー系プログラムプロダクトおよび Volume Migration で共有するリソースです。Volume Migration 以外のプログラムプロダクトでは、ペアのプライマリボリュームとセカンダリボリュームのデータに差分があるかどうかを管理するために使用します。Volume Migration では、ボリュームの移動中に、ソースボリュームとターゲットボリュームの差分を管理するために使用します。

シェアドメモリ

キャッシュ上に論理的に存在するメモリです。共用メモリとも呼びます。ストレージシステムの共通情報や、キャッシュの管理情報（ディレクトリ）などを記憶します。これらの情報を基に、ストレージシステムは排他制御を行います。また、差分テーブルの情報もシェアドメモリで管理されており、コピーペアを作成する場合にシェアドメモリを利用します。なお、シェアドメモリは 2 面管理になっていて、停電等の障害時にはバッテリーを利用してシェアドメモリの情報を SSD へ退避します。

自己署名付きの証明書

自分自身で自分用の証明書を生成します。この場合、証明の対象は証明書の発行者と同じになります。ファイアウォールに守られた内部 LAN 上でクライアントとサーバ間の通信が行われている場合は、この証明書でも十分なセキュリティを確保できるかもしれません。

システム LU

NAS の動作を制御するためのファームウェア用のボリュームです。

システムプール VOL

プールを構成するプール VOL のうち、1 つのプール VOL がシステムプール VOL として定義されます。システムプール VOL は、プールを作成したとき、またはシステムプール VOL を削除したときに、優先順位に従って自動的に設定されます。なお、システムプール VOL で使用可能な容量は、管理領域の容量を差し引いた容量になります。管理領域とは、プールを使用するプログラムプロダクトの制御情報を格納する領域です。

システムプールボリューム

プールを構成するプールボリュームのうち、1 つのプールボリュームがシステムプールボリュームとして定義されます。システムプールボリュームは、プールを作成したとき、またはシステムプールボリュームを削除したときに、優先順位に従って自動的に設定されます。なお、システムプールボリュームで使用可能な容量は、管理領域の容量を差し引いた容量になります。管理領域とは、プールを使用するプログラムプロダクトの制御情報を格納する領域です。

ジャーナルボリューム

Universal Replicator の用語で、プライマリボリュームからセカンダリボリュームにコピーするデータを一時的に格納しておくためのボリュームのことです。ジャーナルボリュームには、プライマリボリュームと関連づけられているマスタジャーナルボリューム、およびセカンダリボリュームと関連づけられているリストアジャーナルボリュームとがあります。

シュレディング

ダミーデータを繰り返し上書きすることで、ボリューム内のデータを消去する処理です。

初期コピー

新規にコピーペアを作成すると、初期コピーが開始されます。初期コピーでは、プライマリボリュームのデータがすべて相手のセカンダリボリュームにコピーされます。初期コピー中も、ホストサーバからプライマリボリュームに対する Read/Write などの I/O 操作は続行できます。

署名付きの信頼できる証明書

証明書発行要求を生成したあとで、信頼できる CA 局に送付して署名してもらいます。CA 局の例としては VeriSign 社があります。

シリアル番号

ストレージシステムに一意に付けられたシリアル番号（装置製番）です。

スナップショットグループ

Thin Image で作成した複数のペアの集まりです。複数のペアに対して同じ操作を実行できます。

スナップショットデータ

Thin Image の用語で、更新直前のプライマリボリュームのデータを指します。Thin Image を使用すると、プライマリボリュームに格納されているデータのうち、更新される部分の更新前のデータだけが、スナップショットデータとしてプールにコピーされます。

正 VOL、正ボリューム

詳しくは「プライマリボリューム」を参照してください。

正サイト

通常時に、業務（アプリケーション）を実行するサイトを指します。

セカンダリボリューム

ペアとして設定された 2 つのボリュームのうち、コピー先のボリュームを指します。なお、プライマリボリュームとペアを組んでいるボリュームをセカンダリボリュームと呼びますが、Thin Image では、セカンダリボリューム（仮想ボリューム）ではなく、プールにデータがコピーされます。

センス情報

エラーの検出によってペアがサスペンドされた場合に、正サイトまたは副サイトのストレージシステムが、適切なホストに送信する情報です。ユニットチェックの状況が含まれ、災害復旧に使用されます。

ソースボリューム

Volume Migration の用語で、別のパリティグループへと移動するボリュームを指します。

(タ行)

ターゲットボリューム

Volume Migration の用語で、ボリュームの移動先となる領域を指します。

ダンプツール

SVP 上で使用するツール（ダンプ採取用バッチファイル）です。障害が発生した場合は、SVP に障害解析用のダンプファイルをダウンロードできます。

チャンネルボード

ストレージシステムに内蔵されているアダプタの一種で、ホストコマンドを処理してデータ転送を制御します。

チャンネルボードボックス

VSP G800 および VSP F800 の DKC に接続されるチャンネルボードの搭載数を拡張する筐体です。

重複排除用システムデータボリューム

同一プール内の重複データを検索するための検索テーブルを格納するボリュームです。プールに重複排除用システムデータボリュームを割り当てれば、重複排除が利用できます。

ディスクボード

ストレージシステムに内蔵されているアダプタの一種で、キャッシュとドライブの間のデータ転送を制御します。

デジタル証明書

詳しくは「サーバ証明書」を参照してください。

転送レート

ストレージシステムの性能を測る指標の1つです。1秒間にディスクへ転送されたデータの大きさを示します。

同期コピー

ホストからプライマリボリュームに書き込みがあった場合に、リアルタイムにセカンダリボリュームにデータを反映する方式のコピーです。ボリューム単位のリアルタイムデータバックアップができます。優先度の高いデータのバックアップ、複写、および移動業務に適しています。

トポロジ

デバイスの接続形態です。Fabric、FC-AL、および Point-to-point の3種類があります。

ドライブボックス

各種ドライブを搭載するためのシャーシ（筐体）です。

(十行)

内部ボリューム

Virtual Storage Platform G100, G200, G400, G600, G800 および Virtual Storage Platform F400, F600, F800 が管理するボリュームを指します。

(八行)

パリティグループ

同じ容量を持ち、1つのデータグループとして扱われる一連のドライブを指します。パリティグループには、ユーザデータとパリティ情報の両方が格納されているため、そのグループ内の1つまたは複数のドライブが利用できない場合にも、ユーザデータにはアクセスできます。場合によっては、パリティグループを RAID グループ、ECC グループ、またはディスクアレイグループと呼ぶことがあります。

非対称アクセス

global-active device でのクロスパス構成など、サーバとストレージシステムを複数の交替パスで接続している場合で、ALUA が有効のときに、優先して I/O を受け付けるパスを定義する方法です。

非同期コピー

ホストから書き込み要求があった場合に、プライマリボリュームへの書き込み処理とは非同期に、セカンダリボリュームにデータを反映する方式のコピーです。複数のボリュームや複数のストレージシステムにわたる大量のデータに対して、災害リカバリを可能にします。

ピントラック

(pinned track)

物理ドライブ障害などによって読み込みや書き込みができないトラックです。固定トラックとも呼びます。

ファイバチャネル

光ケーブルまたは銅線ケーブルによるシリアル伝送です。ファイバチャネルで接続された RAID のディスクは、ホストからは SCSI のディスクとして認識されます。

ファイバチャネルアダプタ

(Fibre Channel Adapter)

ファイバチャネルを制御します。

プール

プールボリューム (プール VOL) を登録する領域です。Dynamic Provisioning、Dynamic Tiering、active flash、および Thin Image がプールを使用します。

プールボリューム、プール VOL

プールに登録されているボリュームです。Dynamic Provisioning、Dynamic Tiering、および active flash ではプールボリュームに通常のデータを格納し、Thin Image ではスナップショットデータをプールボリュームに格納します。

副 VOL、副ボリューム

詳しくは「セカンダリボリューム」を参照してください。

副サイト

主に障害時に、業務 (アプリケーション) を正サイトから切り替えて実行するサイトを指します。

プライマリボリューム

ペアとして設定された 2 つのボリュームのうち、コピー元のボリュームを指します。

フラッシュメモリ

各プロセッサに搭載され、ソフトウェアを格納している不揮発性のメモリです。

分散パリティグループ

複数のパリティグループを連結させた集合体です。分散パリティグループを利用すると、ボリュームが複数のドライブにわたるようになるので、データのアクセス (特にシーケンシャルアクセス) にかかる時間が短縮されます。

ペアテーブル

ペアまたは移動プランを管理するための制御情報を格納するテーブルです。

ページ

DP の領域を管理する単位です。1 ページは 42MB です。

ホストグループ

ストレージシステムの同じポートに接続し、同じプラットフォーム上で稼働しているホストの集まりのことです。あるホストからストレージシステムに接続するには、ホストをホストグループに登録し、ホストグループを LDEV に結び付けます。この結び付ける操作のことを、LUN パスを追加するとも呼びます。

ホストグループ 0 (ゼロ)

「00」という番号が付いているホストグループを指します。

ホストバスアダプタ

オープンシステム用ホストに内蔵されているアダプタで、ホストとストレージシステムを接続するポートの役割を果たします。それぞれのホストバスアダプタには、16桁の16進数によるIDが付いています。ホストバスアダプタに付いているIDをWWN (Worldwide Name) と呼びます。

ホストモード

オープンシステム用ホストのプラットフォーム (通常はOS) を示すモードです。

(マ行)

マイグレーションボリューム

HUS VM などの異なる機種ストレージシステムからデータを移行させる場合に使用するボリュームです。

マッピング

Virtual Storage Platform G100, G200, G400, G600, G800 および Virtual Storage Platform F400, F600, F800 から外部ボリュームを操作するために必要な管理番号を、外部ボリュームに割り当てることです。

メイン画面

Storage Navigator にログイン後、最初に表示される画面です。

(ヤ行)

ユーザ LU

NAS のユーザデータを保存するためのボリュームです。

(ラ行)

リザーブボリューム

ShadowImage のセカンダリボリュームに使用するために確保されているボリューム、または Volume Migration の移動プランの移動先として確保されているボリュームを指します。

リソースグループ

ストレージシステムのリソースを割り当てたグループを指します。リソースグループに割り当てられるリソースは、LDEV 番号、パリティグループ、外部ボリューム、ポートおよびホストグループ番号です。

リモートコマンドデバイス

外部ストレージシステムのコマンドデバイスを、Virtual Storage Platform G100, G200, G400, G600, G800 および Virtual Storage Platform F400, F600, F800 の内部ボリュームとしてマッピングしたものです。リモートコマンドデバイスに対して RAID Manager コマンドを発行すると、外部ストレージシステムのコマンドデバイスに RAID Manager コマンドを発行でき、外部ストレージシステムのペアなどを操作できます。

リモートストレージシステム

ローカルストレージシステムと接続しているストレージシステムを指します。

リモートパス

リモートコピー実行時に、遠隔地にあるストレージシステム同士を接続するパスです。

レスポンスタイム

モニタリング期間内での平均の応答時間。または、エクスポートツールで指定した期間内でのサンプリング期間ごとの平均の応答時間。単位は、各モニタリング項目によって異なります。

ローカルストレージシステム

管理クライアントを接続しているストレージシステムを指します。

索引

C

Communication Failed 124
Communication Time Out 122
COPY 21, 93

I

IMPL 95
In Progress 125
Initialization Failed 122
Invalid Port 123

L

LED 120

P

PAIR 21, 93
Pair-Port Number Mismatch 124
Path Blockade 125
Port Rejected 123
Program Error 125
PSUE 22
PSUS 22

R

RAID Manager 19

S

Serial Number Mismatch 123
SIM 137
SIM 報告 137
SMPL 21
SSUS 94
SSWS 94
Storage Navigator 19

V

VLL 34

W

Write 作業負荷 33

あ

アクセス属性 71
Protect 71
Read Only 71
Read/Write 71
副 VOL 拒否 71

え

エラー報告通信 (ERC) 20

お

往復応答時間 76

き

キャッシュメモリ 30
シェアドメモリ 30

け

形成コピー 20
実行順序 39
優先度 38
形成コピー応答時間 77

こ

更新コピー 21
コンシステンシーグループ 19, 49

さ

災害リカバリ 112
最大ペア数 36, 37
差分データ 35

し

システムオプションモード 32
シリンダ数 36

す

スイッチ 44
ストレージシステムの停止
計画的 107
不測の事態 106

せ

正サイトのストレージシステムの停止
計画的 106
セカンダリボリューム 16
セカンダリボリューム状態 (フェンスレベル) 83
セカンダリボリュームデータ (フェンスレベル) 83
接続形態 42
センス情報の転送 112

そ

操作履歴を確認 96

ち

チャンネルエクステンダ 46

て

データ移行 110
電源管理 105

と

トラブルシューティング 120

な

なし (フェンスレベル) 83

ひ

ビットマップエリア 37
ピントラック 137

ふ

ファイバチャネル 40
フェイルオーバ 55
フェイルオーバーソフトウェア 112
フェンスレベル 83
副サイトのストレージシステムの停止
計画的 106
プライマリボリューム 16
分割タイプ 95

へ

ペア 18
ペア状態 21, 93
ペア状態の確認 92
ペアの一致率の確認 96
ペアの強制削除 100
ペアの再同期 88
ペアの削除 89
ペアの作成 83
ペアの分割 86

ほ

ホストフェイルオーバーソフトウェア 55
ホストモードオプション 49 42, 44
ホストモードオプション 50 42, 44
ホストモードオプション 51 42, 44

よ

要件
TrueCopy 24
コンシステンシーグループ 52
ペアボリューム 34

ら

ライセンス容量の確認 97

り

- リモート接続オプションの変更 101
- リモート接続とパスの状態の確認 98
- リモート接続とパスの状態の詳細を確認 99
- リモート接続の削除 104
- リモート接続の追加 74
- リモートパスの削除 103
- リモートパスの追加 102
- リモートレプリカオプションの変更 78

ろ

- 論理ブロック数 36

