

Hitachi Streaming Data Platform
メッセージ

3000-3-E25-30

前書き

■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2019, Hitachi, Ltd.

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

HITACHI は、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Red Hat, and Red Hat Enterprise Linux are registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States and other countries. Linux(R) is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

RTView は、SL 社の米国および日本における登録商標です。

RSA および BSAFE は、米国 EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

Hitachi Streaming Data Platform は、米国 EMC コーポレーションの RSA BSAFE(R)ソフトウェアを搭載しています。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from <ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/>. This product includes software developed by Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (<http://www.modssl.org/>).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (<http://java.apache.org/>).

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (<http://relaxngcc.sf.net/>).

This product includes software developed by Andy Clark.



Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

HITACHI
Inspire the Next

株式会社 日立製作所



■ 発行

2019年11月

変更内容

変更内容(3000-3-E25-30) Hitachi Streaming Data Platform 03-30, Hitachi Streaming Data Platform software development kit 03-30

追加・変更内容	変更箇所
次のメッセージを追加した。 KFSP42047-W, KFSP42048-E, KFSP82004-I, KFHD00208-E, KFHD99022-E	3.1, 6.1, 8.1, 11.1
次のメッセージを変更した。 KFSP42017-W, KFSP46001-E, KFSP46002-W, KFHD00204-E, KFHD13003-E, KFHD92002-I, KFHD99002-I	3.1, 8.1, 9.1, 11.1

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは、Hitachi Streaming Data Platform (Streaming Data Platform) が出力するメッセージについて説明したものです。メッセージの意味を理解し、必要に応じて適切な対処ができるようになることを目的としています。

■ 対象製品

- P-9W64-9F31 Hitachi Streaming Data Platform 03-30 (適用 OS : Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server 6 (64-bit x86_64), Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server 7 (64-bit x86_64))
- P-9W64-9K31 Hitachi Streaming Data Platform software development kit 03-30 (適用 OS : Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server 6 (64-bit x86_64), Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server 7 (64-bit x86_64))

■ 対象読者

このマニュアルは、ソリューションデベロッパー、およびインテグレーションデベロッパーを対象にしています。

■ このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次に示します。

記号	意味
斜体	可変値, 強調, 呼び出しを示します。
< >	可変値 (斜体で変数を表現しきれない場合に使用)
[]	任意の値であることを示します。
{ }	必要な値, または期待される値を示します。
 (ストローク)	複数の項目または引数から選択することを示します。
... (点線)	この記号の直前に示された項目を繰り返して指定できることを示します。

■ このマニュアルで使用する略語

このマニュアルで使用する製品名の表記

このマニュアルでは、製品名を次のように表記しています。

表記	製品名
HSDP	Hitachi Streaming Data Platform
Streaming Data Platform	
SDP	
HSDP software development kit	Hitachi Streaming Data Platform software development kit
Streaming Data Platform software development kit	
SDP SDK	
JavaVM	Java Virtual Machine
Red Hat Enterprise Linux Server	Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server

このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語	正式名称
AP	Application Program
API	Application Programming Interface
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
BOM	Byte Order Mark
CPU	Central Processing Unit
CQL	Continuous Query Language
CSV	Comma Separated Value
EADs	Hitachi Elastic Application Data Store
EUC	Extended UNIX Code
EUC-JP	Extended UNIX Code Packed Format for Japanese
G1GC	Garbage First Garbage Collection
GC	Garbage Collection
GCC	GNU Compiler Collection
GMT	Greenwich Mean Time
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol
ID	Identifier
IP	Internet Protocol

英略語	正式名称
JDBC	Java Database Connectivity
JIS	Japanese Industrial Standards
JRE	Java Runtime Environment
JST	Japan Standard Time
JVM	Java Virtual Machine
NIC	Network Interface Card
OS	Operating System
SJIS	Shift JIS
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SNMP	Simple Network Management Protocol
TCP	Transmission Control Protocol
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
UDP/IP	User Datagram Protocol/Internet Protocol
URI	Uniform Resource Identifier
URL	Uniform Resource Locator
UTF	UCS Transformation Format
VM	Virtual Machine
VTL	Velocity Template Language
XML	Extensible Markup Language

■ ¥の表記について

本文中で使用されている¥は半角のバックスラッシュを意味しています。

■ このマニュアルで使用する KB (キロバイト) などの単位表記

1KB (キロバイト), 1MB (メガバイト), 1GB (ギガバイト), 1TB (テラバイト) はそれぞれ 1,024 バイト, 1,024² バイト, 1,024³ バイト, 1,024⁴ バイトです。

■ 関連マニュアル

関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

- 『Hitachi Streaming Data Platform 入門』 (3000-3-E21)

- 『Hitachi Streaming Data Platform 概説』 (3000-3-E22)
- 『Hitachi Streaming Data Platform システム構築ガイド』 (3000-3-E23)
- 『Hitachi Streaming Data Platform アプリケーション開発ガイド』 (3000-3-E24)

目次

前書き	2
変更内容	4
はじめに	5

1	メッセージの概要	11
1.1	導入から運用までの流れとメッセージが出力されるタイミング	12
1.2	メッセージの記述形式	13
2	KFSP30000 から KFSP39999 のメッセージ	15
2.1	KFSP30000 から KFSP39999	16
3	KFSP40000 から KFSP49999 のメッセージ	110
3.1	KFSP40000 から KFSP49999	111
4	KFSP50000 から KFSP59999 のメッセージ	300
4.1	KFSP50000 から KFSP59999	301
5	KFSP60000 から KFSP69999 のメッセージ	344
5.1	KFSP60000 から KFSP69999	345
6	KFSP80000 から KFSP89999 のメッセージ	356
6.1	KFSP80000 から KFSP89999	357
7	KFSP90000 から KFSP99999 のメッセージ	379
7.1	KFSP90000 から KFSP99999	380
8	KFHD00000 から KFHD09999 のメッセージ	416
8.1	KFHD00000 から KFHD09999	417
9	KFHD10000 から KFHD19999 のメッセージ	421
9.1	KFHD10000 から KFHD19999	422
10	KFHD80000 から KFHD89999 のメッセージ	496
10.1	KFHD80000 から KFHD89999	497
11	KFHD90000 から KFHD99999 のメッセージ	530
11.1	KFHD90000 から KFHD99999	531

12 定義チェック情報 644

12.1 定義チェック情報一覧 645

1


メッセージの概要

この章では、メッセージの概要について説明します。

1.1 導入から運用までの流れとメッセージが出力されるタイミング

Hitachi Streaming Data Platform の導入から運用までの流れと関連マニュアルとの関係を、次の図に示します。

図 1-1 導入から運用までの流れと関連マニュアルとの関係

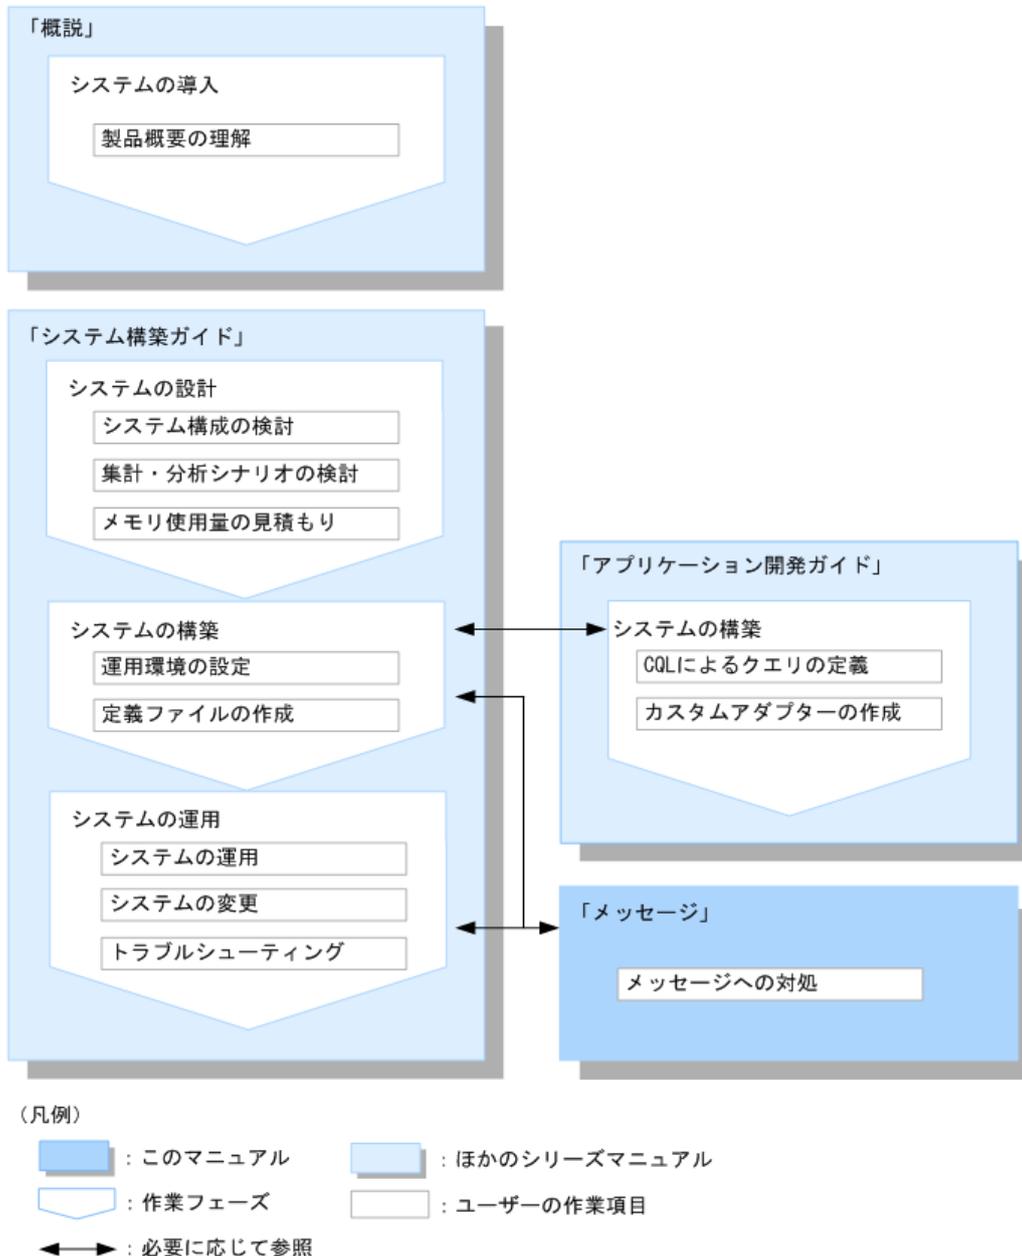

このマニュアルでは、システムの設計・構築・運用を実行する中で出力されたメッセージへの対処方法について説明します。メッセージに対処するために、必要に応じてマニュアル『Hitachi Streaming Data Platform システム構築ガイド』または『Hitachi Streaming Data Platform アプリケーション開発ガイド』を参照してください。

1.2 メッセージの記述形式

このマニュアルでのメッセージの記述形式を次に示します。

XXXXnnnnn-Y

メッセージテキスト

可変値に関する説明

説明

メッセージテキストに対する補足説明

システムの処理

メッセージ出力時のシステムの処理の説明

対処

ユーザーが実施する対処

なお、「可変値に関する説明」「説明」および「対処」はメッセージによって記述しないものもあります。

次に、各項目について説明します。

XXXXnnnnn

メッセージ ID を示します。次の要素で構成されます。

XXXX

Hitachi Streaming Data Platform のメッセージのプレフィックスである、KFSP またはKFHD が出力されます。

nnnnn

Hitachi Streaming Data Platform で管理しているメッセージ番号を示します。それぞれのメッセージには、5桁の固有の番号が付いています。

Y

メッセージのレベルを示します。メッセージのレベルは英字 1 文字で示します。

メッセージのレベルを示す文字とその意味を次に示します。

E (Error)

エラーレベルの問題が発生したことを通知するメッセージです。

W (Warning)

警告レベルの問題が発生したことを通知するメッセージです。

I (Information)

システムの動作を通知するメッセージです。
メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

Q (Question)

出力したメッセージに対して、ユーザーの応答を促すメッセージです。このメッセージが出力されたときは、ユーザーの応答を待ちます。

メッセージテキスト

Hitachi Streaming Data Platform が出力するメッセージテキストを示します。

可変値に関する説明

メッセージテキスト中の可変値に表示される情報を「*xx...xx*：表示される情報」（*xx* は英小文字）の形式で示します。可変値に関する説明の記述例を次に示します。

(例)

aa...aa：ファイル名

bb...bb：アプリケーション名

説明

メッセージが通知された要因やメッセージを出力した Hitachi Streaming Data Platform の動作など、メッセージに対する補足説明を示します。

システムの処理

Hitachi Streaming Data Platform の動作を示します。

対処

ユーザーが実施する対処を示します。

なお、メッセージの内容によっては、管理者に連絡する必要があります。管理者は、必要に応じて、ご購入契約に基づくお問い合わせ窓口にお問い合わせください。

2

KFSP30000 から KFSP39999 のメッセージ

この章では、KFSP30000 から KFSP39999 までのメッセージについて説明します。

2.1 KFSP30000 から KFSP39999

KFSP30000 から KFSP39999 までのメッセージとその対処方法について説明します。

KFSP30001-I

Stream name (*aa....aa*) was registered in the system catalog.

aa....aa : ストリーム名

説明

指定したストリーム名が正常に登録されました。

システムの処理

—

対処

—

KFSP30002-I

Query name (*aa....aa*) was registered in the query repository.

aa....aa : クエリ名

説明

指定したクエリ名が正常に登録されました。

システムの処理

—

対処

—

KFSP30006-E

The syntax (*aa....aa*) is not recognized as CQL.

bb....bb

aa....aa : 指定された構文

bb....bb : エラー発生ソース

説明

CQL 構文の先頭にREGISTER 以外の文字列が指定されています。

システムの処理

指定された構文を無視します。

対処

CQL 構文の先頭の文字列はREGISTER を指定してください。

KFSP30007-E

The specification directly after CQL statement (*aa....aa*) is invalid.

bb....bb

aa....aa : CQL 構文

bb....bb : エラー発生ソース

説明

REGISTER の直後に、システムに登録されている構文以外の構文が指定されています。

システムの処理

この CQL 構文を無視します。

対処

REGISTER の直後には、STREAM, QUERY, またはQUERY_ATTRIBUTE を指定してください。

KFSP30008-E

The stream name is already registered. Stream name = *aa....aa*

aa....aa : ストリーム名

説明

ストリーム名が二重に登録されています。

システムの処理

2 番目以降の登録処理を無視します。

対処

同じ名称のストリーム名の登録は一度だけです。

KFSP30010-E

The stream name includes the character (*aa....aa*), which cannot be used in names. Stream name = *bb....bb*

aa....aa : 使用できない文字

bb....bb : ストリーム名

説明

ストリーム名に、名前として使用できない文字が含まれています。

システムの処理

ストリームの登録処理を停止します。

対処

文字の種類を見直してください。

KFSP30011-E

Reserved word (*aa....aa*) was specified as a stream name.
bb....bb

aa....aa : ストリーム名に指定された名前

bb....bb : エラー発生ソース

説明

ストリーム名に予約語が指定されています。

システムの処理

ストリームの登録処理を停止します。

対処

名前を見直してください。

KFSP30015-E

Reserved word (*aa....aa*) was specified as a query name.
bb....bb

aa....aa : クエリ名に指定された名前

bb....bb : エラー発生ソース

説明

クエリ名に予約語が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

名前を見直してください。

KFSP30018-E

The specified type name is invalid. Stream name = *aa....aa*, column name = *bb....bb*

aa....aa : ストリーム名

bb....bb : 列名

説明

型名を指定していないか、または認識できない型名が指定されています。

システムの処理

ストリームの登録処理を停止します。

対処

型名を見直してください。

KFSP30019-E

The length specification for the type is not an unsigned integer constant, or the syntax is incorrect. Stream name = *aa....aa*, column name = *bb....bb*

aa....aa : ストリーム名

bb....bb : 列名

説明

次のどちらかに該当します。

- 列名に指定した型の長さ指定が、符号なしの整数定数ではありません。
- 構文に誤りがあります。例えば、式 (符号を含む) になっている場合や、左括弧が括弧で右括弧が括弧以外になっているなどが考えられます。

システムの処理

ストリームの登録処理を停止します。

対処

型の長さ指定を見直してください。

KFSP30020-E

The value for the type length is invalid. Stream name = *aa....aa*, column name = *bb....bb*, length range = *cc....cc*

aa....aa : ストリーム名

bb....bb : 列名

cc....cc : 長さの範囲

説明

型の長さの値に誤りがあります。

システムの処理

ストリームの登録処理を停止します。

対処

型の長さ指定を見直してください。

KFSP30021-E

The type length is not enclosed in parentheses. Stream name = *aa....aa*, column name = *bb....bb*

aa....aa : ストリーム名

bb....bb : 列名

説明

型の長さの指定が必要な型名に、長さを指定していません。

システムの処理

ストリームの登録処理を停止します。

対処

型に長さを指定してください。

KFSP30022-E

Length cannot be specified for the type name. Stream name = *aa....aa*, column name = *bb....bb*

aa....aa : ストリーム名

bb....bb : 列名

説明

型の長さが指定できない型名に、長さが指定されています。

システムの処理

ストリームの登録処理を停止します。

対処

型に長さを指定しないでください。

KFSP30023-W

Decimal position cannot be specified for the types DECIMAL and NUMERIC. Processing continues, ignoring positional notation. Stream name = *aa....aa*, column name = *bb....bb*

aa....aa : ストリーム名

bb....bb : 列名

説明

DECIMAL 型またはNUMERIC 型に、位取りが指定されています。

システムの処理

位取りを無視して処理を継続します。ただし、構文に誤りがある場合は構文エラーになります。

対処

位取りを指定しないでください。

KFSP30024-E

Column name (*aa....aa*) has been registered more than once. Stream name = *bb....bb*

aa....aa : 列名

bb....bb : ストリーム名

説明

同一の列名が指定されています。

システムの処理

ストリームの登録処理を停止します。

対処

列名には、異なる名称を指定してください。

KFSP30025-E

Reserved word (*aa....aa*) was specified in a column name. Stream name = *bb....bb*

aa....aa : 列名に指定された名前

bb....bb : ストリーム名

説明

列名に予約語が指定されています。

システムの処理

ストリームの登録処理を停止します。

対処

名前を見直してください。

KFSP30026-E

The number of characters in the name exceeds the limit value. Limit value = *aa....aa* characters

bb....bb

aa....aa : 名前の文字数の制限値

bb....bb : エラー発生ソース

説明

名前の文字数が制限値を超えています。

システムの処理

ストリームの登録処理、またはクエリの登録処理を停止します。

対処

名前を見直してください。

KFSP30027-E

The query name includes the character (*aa....aa*), which cannot be used in names. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 使用できない文字

bb....bb : クエリ名

説明

クエリ名に、名前として使用できない文字が含まれています。

システムの処理

クエリ名の登録処理を停止します。

対処

文字の種類を見直してください。

KFSP30028-E

The column name includes the character (*aa....aa*), which cannot be used in names. Stream name = *bb....bb*, column name = *cc....cc*

aa....aa : 使用できない文字

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : 列名

説明

列名に、名前として使用できない文字が含まれています。

システムの処理

ストリーム名の登録処理を停止します。

対処

文字の種類を見直してください。

KFSP30030-E

The syntax is incorrect.

aa....aa

bb....bb

aa....aa : エラー発生ソース

bb....bb : エラー発生位置

説明

構文に誤りがあります。

例えば、型の長さ指定の括弧の始まりが、左括弧以外の場合などが該当します。

システムの処理

ストリームの登録処理、またはクエリの登録処理を停止します。

対処

構文を見直してください。

KFSP30031-E

The symbols that delimit statement from statement include an error (*aa....aa*). Stream name = *bb....bb*

aa....aa : 誤りの文字列

bb....bb : ストリーム名

説明

文と文の区切り記号がセミコロンではありません。

システムの処理

ストリームの登録処理、またはクエリの登録処理を停止します。

対処

文と文の区切り記号を見直してください。

KFSP30032-E

The number of column names exceeds the system limit. Stream name = *aa....aa*, limit value = *bb....bb*

aa....aa : ストリーム名

bb....bb : 制限値

説明

列名の個数が、制限値 (3,000) を超えています。

システムの処理

ストリームの登録処理を停止します。

対処

列名の個数を見直してください。

KFSP30033-E

A statement ends with an invalid character string (*aa....aa*). Query name = *bb....bb*

aa....aa : 誤りの文字列

bb....bb : クエリ名

説明

文が途中で終了しています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

誤りとして出力された文字列について、文が続くように見直してください。

KFSP30034-E

Double-byte spaces cannot be specified.

aa....aa

bb....bb

aa....aa : エラー発生ソース

bb....bb : エラー発生位置

説明

構文に全角空白が含まれています。

システムの処理

ストリームの登録処理，またはクエリの登録処理を停止します。

対処

全角空白を，半角空白に変更してください。

KFSP30035-E

A character that cannot be used in names has been specified.

aa....aa

bb....bb

aa....aa：エラー発生ソース

bb....bb：エラー発生位置

説明

名前として使用できない文字が指定されています。

システムの処理

ストリームの登録処理，またはクエリの登録処理を停止します。

対処

文字の種類を見直してください。

KFSP30036-E

A character that cannot be used in a character string that specifies a schema has been specified.

aa....aa

bb....bb

aa....aa：エラー発生ソース

bb....bb：エラー発生位置

説明

スキーマ指定文字列として使用できない文字が指定されています。

システムの処理

ストリームの登録処理を停止します。

対処

文字の種類を見直してください。

KFSP30901-E

An internal error occurred during CQL analysis. Maintenance information 1 = *aa....aa*

aa....aa : 例外名

説明

CQL 解析中に内部エラーが発生しました。

システムの処理

ストリームの登録処理を停止します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP30902-E

The stack overflowed during CQL analysis.

説明

CQL 解析中にスタックオーバーフローが発生しました。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

スタックサイズを見直してください。

KFSP30903-E

An internal error occurred during lexical sampling analysis. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*, maintenance information 4 = *dd....dd*

aa....aa : 内部矛盾の内容

bb....bb : 例外名

cc....cc : 発生個所

dd....dd : 付加情報

説明

字句切り出し解析中に内部エラーが発生しました。

システムの処理

ストリームの登録処理を停止します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP31001-W

The time specification exceeds the specification range. Processing will continue using the maximum value of the specification range. Query name = *aa....aa*, assumed value = *bb....bb*
cc....cc

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 時間指定の仮定値

cc....cc : 時間指定のオペランド

説明

時間指定の値が、指定範囲を超えています。

システムの処理

時間指定の指定範囲の最大値を仮定して処理を継続します。

対処

時間指定の値を見直してください。

KFSP31002-W

The time specification is invalid. Processing will continue using the minimum value of the specification range. Query name = *aa....aa*, assumed value = *bb....bb* *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 時間指定の仮定値

cc....cc : 時間指定のオペランド

説明

時間指定に、指定範囲の最小値より小さい値 (0) が指定されています。

システムの処理

時間指定の指定範囲の最小値 (1) を仮定して処理を継続します。

対処

時間指定の値を見直してください。

KFSP31003-E

There is an error (*aa....aa*) in the specification of the operand for the RANGE window. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 誤りの文字列

bb....bb : クエリ名

説明

RANGE ウィンドウに対する構文が、次のどれかに該当します。

- オペランドが指定されていません。
- オペランドに **UNBOUNDED** が指定されています。
- 時間指定の値が、符号なしの整数定数ではありません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

RANGE ウィンドウのオペランドを、指定できる文字列で指定し直してください。

KFSP31004-E

There is an error (*aa....aa*) in the specification of the operand for the time specification. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 誤りの文字列

bb....bb : クエリ名

説明

時間指定に対するオペランドの指定が認識できません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

時間指定のオペランドを、指定できる文字列で指定し直してください。

KFSP31005-E

If the SELECT clause is "*", it must be immediately followed by a FROM clause. Query name = *aa....aa*, incorrect character string = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 誤りの文字列

説明

SELECT 句に*を指定した場合に、その直後にFROM 句を指定していません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

SELECT 句を見直してください。

KFSP31006-E

The character string at the start of the query contains an error (*aa....aa*). Query name = *bb....bb*

aa....aa : 誤りの文字列

bb....bb : クエリ名

説明

問い合わせの先頭の文字列が、リレーション式 (SELECT 句)、ストリーム句、またはストリーム間演算関数ではありません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

問い合わせの構文を、指定できる文字列で指定し直してください。

KFSP31007-E

When a GROUP BY clause is specified, its select expression can only be elements specified by a GROUP BY clause and value expressions in which these are primaries, or a set function. Query name = *aa....aa*, incorrect character string = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 誤りの文字列

説明

選択式にGROUP BY 句で指定した要素以外が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

選択式およびGROUP BY 句を見直してください。

KFSP31008-E

The specification directly after reserved word (*aa....aa*) contains an error (*bb....bb*). Query name = *cc....cc*

aa....aa : 予約語

bb....bb : 誤りの文字列

cc....cc : クエリ名

説明

予約語に続く構文に誤りがあります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

誤りとして出力された文字列を、指定できる文字列で指定し直してください。また、構文を見直してください。

KFSP31009-E

An unsigned integer constant was not specified as the time specification value of an RSTREAM clause. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

RSTREAM 句の時間指定の値に、符号なしの整数定数を指定していません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

時間指定を見直してください。

KFSP31010-E

The specification of the count of rows that exist in the ROWS window is missing, or something other than an unsigned integer constant was specified as the value. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

ROWS ウィンドウの生存する行数指定をしていないか、または値に、符号なしの整数定数以外を指定しています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

行数指定を見直してください。

KFSP31011-E

No operand has been specified in the window specification, or the operand specification contains an error (*aa....aa*). Query name = *bb....bb*

aa....aa : 誤りの文字列

bb....bb : クエリ名

説明

ウィンドウ指定に対するオペランドを指定していないか、またはオペランドの指定に誤りがあります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

ウィンドウ指定のオペランドを、指定できる文字列で指定し直してください。

KFSP31012-W

The specification of the count of rows that exist in the ROWS window exceeds the specification range. Processing will continue using the maximum value of the specification range. Query name = *aa....aa*, assumed value = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 行数指定の仮定値

説明

行数指定が、指定範囲を超えています。

システムの処理

行数指定の指定範囲の最大値 (100,000) を仮定して処理を継続します。

対処

行数指定の値を見直してください。

KFSP31013-W

The specification of the count of rows that exist in the ROWS window is invalid. Processing will continue using the minimum value of the specification range. Query name = *aa....aa*, assumed value = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 行数指定の仮定値

説明

行数指定に指定範囲の最小値より小さい値 (0) が指定されています。

システムの処理

行数指定の指定範囲の最小値 (1) を仮定して処理を継続します。

対処

行数指定の値を見直してください。

KFSP31014-E

A delimiting symbol in a select list is incorrect, or the delimiting symbol is not specified. Query name = *aa....aa*, incorrect character string = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 誤りの文字列

説明

選択リストの区切り記号コンマ (,) に誤りがあります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

選択リストの区切り記号を見直してください。

KFSP31015-E

The number of select expressions exceeds the system limit. Query name = *aa....aa*, limit value = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 制限値

説明

選択式の個数が制限値 (3,000) を超えています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

選択式の個数を見直してください。

KFSP31016-E

A comparison predicate contains an error (*aa....aa*). Query name = *bb....bb*

aa....aa : 誤りの文字列

bb....bb : クエリ名

説明

比較述語の比較演算子、または値式に誤りがあります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

誤りとして出力された文字列を、指定できる文字列で指定し直してください。また、構文を見直してください。

KFSP31017-E

The number of search conditions exceeds the system limit. Query name = *aa....aa*, limit value = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 制限値

説明

探索条件の個数が、制限値（255）を超えています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

探索条件の個数を見直してください。

KFSP31018-E

An invalid character (*aa....aa*) appeared in the search conditions. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 誤りの文字列

bb....bb : クエリ名

説明

探索条件に指定された文字列が認識できません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

誤りとして出力された文字列を、指定できる文字列で指定し直してください。また、探索条件を見直してください。

KFSP31019-E

The number of column specifications exceeds the system limit. Query name = *aa....aa*, limit value = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 制限値

説明

列指定の個数が、制限値（255）を超えています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

列指定の個数を見直してください。

KFSP31020-E

A delimiting symbol in a column specification list is incorrect, or the delimiting symbol is not specified. Query name = *aa....aa*, incorrect character string = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 誤りの文字列

説明

列指定リストの区切り記号コンマ（,）に誤りがあります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

列指定リストの区切り記号を見直してください。

KFSP31021-E

An invalid character (*aa....aa*) appeared in the column specification list. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 誤りの文字列

bb....bb : クエリ名

説明

列指定リストに、列指定以外の文字列が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

誤りとして出力された文字列を、指定できる文字列で指定し直してください。また、列指定リストの列指定を見直してください。

KFSP31022-E

A statement ends illegally with the character string (*aa....aa*). Query name = *bb....bb*

aa....aa : 誤りの文字列

bb....bb : クエリ名

説明

文が途中で終了しています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

誤りとして出力された文字列について、文が続くように見直してください。

KFSP31023-E

When a HAVING clause is specified in a relation expression, a GROUP BY clause must be specified. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

HAVING 句を指定した場合に、GROUP BY 句を指定していません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

GROUP BY 句を指定してください。

KFSP31024-E

A character string constant is not enclosed in single quotes. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

文字列定数がアポストロフィで囲まれていません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

文字列定数をアポストロフィで囲んでください。

KFSP31025-E

A statement includes a character (*aa....aa*) that cannot be identified (lexical error). Query name = *bb....bb*

aa....aa : 誤りの文字列

bb....bb : クエリ名

説明

文に認識できない文字 (エスケープされた文字) が含まれています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

ソースから、誤りとして出力された文字を削除してください。

KFSP31026-E

Delimiting characters in a statement include double-byte spaces. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

文の区切りに全角空白が含まれています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

区切り記号から全角空白を削除してください。

KFSP31027-E

The argument of set function (*aa....aa*) contains an error (*bb....bb*). Query name = *cc....cc*

aa....aa : 関数名

bb....bb : 誤りの文字列

cc....cc : クエリ名

説明

集合関数の引数に誤りがあります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

誤りとして出力された文字列を、指定できる文字列で指定し直してください。また、集合関数の引数を見直してください。

KFSP31028-E

The number of relation references exceeds the system limit. Query name = *aa....aa*, limit value = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 制限値

説明

リレーション参照の個数が、制限値 (64) を超えています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

リレーション参照の個数を見直してください。

KFSP31029-E

A function cannot be used. Query name = *aa....aa*, function name = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 関数名

説明

システム関数およびユーザー関数が指定されました。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

関数の指定を削除してください。

KFSP31030-E

The syntax contains an error (*aa....aa*). Query name = *bb....bb*

aa....aa : 誤りの文字列

bb....bb : クエリ名

説明

構文に誤りがあります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

誤りとして出力された文字列を、指定できる文字列で指定し直してください。また、構文を見直してください。

KFSP31031-E

The syntax directly after character string (*aa....aa*) contains an error (*bb....bb*). Query name = *cc....cc*

aa....aa : 誤りがある構文の直前にある正しい構文

bb....bb : 誤りの文字列

cc....cc : クエリ名

説明

構文に誤りがあります。

例えば、GROUP BY 句を区切り記号を付けずに指定した場合 (GROUPBY と指定した場合) などが該当します。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

誤りとして出力された文字列を見直してください。

KFSP31035-E

Constant value specification (*aa....aa*) exceeds the range that the system can express. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 定数値

bb....bb : クエリ名

説明

指定された定数値は、表現できる範囲外です。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

値および接尾語を見直してください。

KFSP31037-E

The number of characters in the character string constant is invalid. Query name = *aa....aa*, character count range = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 文字数の範囲

説明

文字列定数の文字数に誤りがあります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

文字数を見直してください。

KFSP31039-E

The operation cannot be performed with the comparison operand of a HAVING clause. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

HAVING 句の比較演算項に、演算が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

HAVING 句の比較演算項を見直してください。

KFSP31040-E

The specification immediately after a character string (*aa....aa*) of a relation reference of a FROM clause contains an error (*bb....bb*). Query name = *cc....cc*

aa....aa : 誤りがある構文の直前の文字列

bb....bb : 誤りの文字列

cc....cc : クエリ名

説明

リレーション参照の指定に誤りがあります。

例えば、列名を指定している場合などが該当します。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

リレーション参照の指定を見直してください。

KFSP31041-E

When multiple relation references are specified in a FROM clause, the select expression must be a column specification. Query name = *aa....aa*, incorrect column = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 誤りの指定

説明

リレーション参照を複数指定した場合に、選択式が列指定ではありません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

選択式の列指定を見直してください。

KFSP31042-E

When multiple relation references are specified in a FROM clause, the WHERE clause value expression must be a column specification. Query name = *aa....aa*, incorrect column = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 誤りの指定

説明

リレーション参照を複数指定した場合に、WHERE 句の値式が列指定ではありません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

WHERE 句の値式に指定した列指定を見直してください。

KFSP31043-E

A data ID that does not exist in a FROM clause relation reference was specified in a column specification that appears in a select expression. Query name = *aa....aa*, data ID = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : データ識別子

説明

選択式に指定する列指定に、FROM 句のリレーション参照にないデータ識別子が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

選択式の列指定を見直してください。

KFSP31044-E

A data ID that does not exist in a FROM clause relation reference was specified in a column specification that appears in the value expression of a WHERE clause. Query name = *aa....aa*, data ID = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : データ識別子

説明

WHERE 句の値式に指定する列指定に、FROM 句のリレーション参照にないデータ識別子が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

WHERE 句の値式に指定した列指定を見直してください。

KFSP31045-E

The column specification list of a GROUP BY clause must be a column specification. Query name = *aa....aa*, column specification list = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 列指定リスト

説明

GROUP BY 句の列指定リストが、列指定ではありません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

GROUP BY 句の列指定リストを見直してください。

KFSP31046-E

A data ID that does not exist in a FROM clause relation reference was specified in a column specification list of a GROUP BY clause. Query name = *aa....aa*, data ID = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : データ識別子

説明

GROUP BY 句の列指定リストに、FROM 句のリレーション参照にないデータ識別子が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

GROUP BY 句の列指定リストを見直してください。

KFSP31047-E

A column specification has been specified more than once in the column specification list of a GROUP BY clause. Query name = *aa....aa*, column specification = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 列指定

説明

GROUP BY 句の列指定リストに、同じ列指定が重複して指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

GROUP BY 句の列指定リストを見直してください。

KFSP31048-E

The comparison operand of a HAVING clause must be a column specification. Query name = *aa....aa*, incorrect column = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 誤りの指定

説明

HAVING 句の比較演算項が、列指定ではありません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

HAVING 句の比較演算項に指定した列指定を見直してください。

KFSP31049-E

A column that does not exist in the column specification list of a GROUP BY clause was specified in a column specification that appears in the comparison operand of a HAVING clause. Query name = *aa....aa*, incorrect specification = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 誤りの指定

説明

HAVING 句の比較演算項に指定する列指定に、GROUP BY 句の列指定リストにないデータ識別子が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

HAVING 句の比較演算項に指定した列指定を見直してください。

KFSP31050-E

The number of characters in a name exceeds the limit value. Query name = *aa....aa*, limit value = *bb....bb* characters

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 名前の文字数の制限値

説明

名前の文字数が制限値を超えています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

名前を見直してください。

KFSP31052-E

Set functions cannot perform operations. Query name = *aa....aa*, incorrect specification = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 誤りの指定

説明

集合関数が演算に使われています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

集合関数の指定を見直してください。

KFSP31053-E

Reserved word (*aa....aa*) was specified in an alias. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 相関名

bb....bb : クエリ名

説明

相関名に予約語が指定されています。

システムの処理

クエリ名の登録処理を停止します。

対処

相関名を見直してください。

KFSP31054-E

The alias includes the character (*aa....aa*), which cannot be used in names. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 使用できない文字

bb....bb : クエリ名

説明

相関名に、名前として使用できない文字が含まれています。

システムの処理

クエリ名の登録処理を停止します。

対処

文字の種類を見直してください。

KFSP31055-E

Set functions cannot be specified in WHERE clauses. Query name = *aa....aa*, incorrect specification = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 誤りの指定

説明

WHERE 句に集合関数が指定されています。

システムの処理

クエリ名の登録処理を停止します。

対処

集合関数の指定を見直してください。

KFSP31056-E

An invalid operand (*aa....aa*) has been specified immediately after the specification of the number of rows that exist in a ROWS window. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 誤りの指定

bb....bb : クエリ名

説明

ROWS ウィンドウの生存する行数指定の直後に、オペランドが指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

行数指定を見直してください

KFSP31057-E

When a GROUP BY clause is specified, "*" cannot be specified in its SELECT clause. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

GROUP BY 句を指定した場合に、そのSELECT 句に*が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

SELECT 句を見直してください。

KFSP31058-E

Logical operator (*aa....aa*) cannot be specified as a HAVING clause search condition. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 論理演算子

bb....bb : クエリ名

説明

HAVING 句の探索条件に、OR またはNOT 演算子が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

HAVING 句の探索条件を見直してください。

KFSP31059-E

HAVING clause search conditions cannot be enclosed in parentheses. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

HAVING 句の探索条件が、括弧で囲まれています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

HAVING 句の探索条件を見直してください。

KFSP31060-E

The level of parentheses nesting has exceeded the system limit. Query name = *aa....aa*, limit value = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 制限値

説明

括弧の入れ子の深さが制限値 (255) を超えています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

括弧の入れ子の深さを見直してください。

KFSP31061-E

A character (*aa....aa*) that cannot be identified as a value expression appears in parentheses. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 誤りの文字列

bb....bb : クエリ名

説明

括弧の中に、値式として認識できない文字が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

括弧の中の値式を見直してください。

KFSP31062-E

A data ID has been specified in the column specification list of a PARTITION BY window that differs from the corresponding relation. Query name = *aa....aa*, data ID = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : データ識別子

説明

PARTITION BY ウィンドウの列指定リストに、そのリレーションと異なるデータ識別子が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

PARTITION BY ウィンドウの列指定を見直してください。

KFSP31063-E

The query registration name must be different from the name specified in the relation reference. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

クエリ登録の名前が、リレーション参照に指定した名前と同じです。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

クエリ登録の名前を見直してください。

KFSP31064-E

Reserved word (*aa....aa*) was specified in a relation reference. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 誤りの名前

bb....bb : クエリ名

説明

リレーション参照に予約語が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

リレーション参照を見直してください。

KFSP31065-E

A relation reference includes a character (*aa....aa*) that cannot be used in names. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 使用できない文字

bb....bb : クエリ名

説明

リレーション参照に、名前として使用できない文字が含まれています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

文字の種類を見直してください。

KFSP31066-E

Reserved word (*aa....aa*) was specified in a column specification or column name. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 誤りの名前

bb....bb : クエリ名

説明

列指定または列名に、予約語が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

列指定, または列名を見直してください。

KFSP31067-E

A column specification or column name includes a character (*aa....aa*) that cannot be used in names. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 使用できない文字

bb....bb : クエリ名

説明

列指定または列名に, 名前として使用できない文字が含まれています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

文字の種類を見直してください。

KFSP31068-E

Character string (*aa....aa*) includes a double-byte space. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 誤りの文字列

bb....bb : クエリ名

説明

名前に全角空白が含まれています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

全角空白を半角空白に変更してください。

KFSP31069-E

No argument is specified for set function (*aa....aa*). Query name = *bb....bb*

aa....aa : 関数名

bb....bb : クエリ名

説明

集合関数に引数を指定していません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

集合関数の引数を見直してください

KFSP31070-E

The argument of scalar function (*aa....aa*) contains an error (*bb....bb*). Query name = *cc....cc*

aa....aa : スカラ関数名

bb....bb : 誤りの文字列

cc....cc : クエリ名

説明

スカラ関数の引数に誤りがあります。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

スカラ関数の引数を見直してください。

KFSP31071-E

A group name includes a character (*aa....aa*) that cannot be used in names. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 使用できない文字

bb....bb : クエリ名

説明

グループ名に、名前として使用できない文字が含まれています。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

グループ名を見直してください。

KFSP31072-E

Reserved word (*aa....aa*) was specified in a group name. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 予約語

bb....bb : クエリ名

説明

グループ名に予約語が指定されています。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

グループ名を、予約語と重複しない名前に変更してください。

KFSP31073-E

A scalar function name includes a character (*aa....aa*) that cannot be used in names. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 使用できない文字

bb....bb : クエリ名

説明

スカラー関数名に、名前として使用できない文字が含まれています。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

スカラー関数名を見直してください。

KFSP31074-E

Reserved word (*aa....aa*) was specified in a scalar function name. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 予約語

bb....bb : クエリ名

説明

関数名に予約語が指定されています。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

スカラ関数名を、予約語と重複しない名前に変更してください。

KFSP31075-E

A set function name includes a character (*aa....aa*) that cannot be used in names. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 使用できない文字

bb....bb : クエリ名

説明

集合関数名に、名前として使用できない文字が含まれています。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

集合関数名を見直してください。

KFSP31076-E

Reserved word (*aa....aa*) was specified in a set function name. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 予約語

bb....bb : クエリ名

説明

集合関数名に予約語が指定されています。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

集合関数名を、予約語と重複しない名前に変更してください。

KFSP31077-E

The specification directly after group name (*aa....aa*) contains an error (*bb....bb*). Query name = *cc....cc*

aa....aa : グループ名

bb....bb : 誤りの文字列

cc....cc : クエリ名

説明

グループ名に続く構文に誤りがあります。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

グループ名の直後の構文を見直してください。

KFSP31078-E

The specification directly after scalar function name (*aa....aa*) contains an error (*bb....bb*). Query name = *cc....cc*

aa....aa : スカラ関数名

bb....bb : 誤りの文字列

cc....cc : クエリ名

説明

スカラ関数名に続く構文に誤りがあります。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

スカラ関数名の直後の構文を見直してください。

KFSP31079-E

The specification directly after set function name (*aa....aa*) contains an error (*bb....bb*). Query name = *cc....cc*

aa....aa : 集合関数名

bb....bb : 誤りの文字列

cc....cc : クエリ名

説明

集合関数名に続く構文に誤りがあります。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

集合関数名の直後の構文を見直してください。

KFSP31080-E

An inter-stream operation function name includes a character (*aa....aa*) that cannot be used in names. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 使用できない文字

bb....bb : クエリ名

説明

ストリーム間演算関数名に、名前として使用できない文字が含まれています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

関数名を見直してください。

KFSP31081-E

A reserved word (*aa....aa*) is specified in an inter-stream operation function name. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 予約語

bb....bb : クエリ名

説明

ストリーム間演算関数名に予約語が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

関数名を、予約語と重複しない名前に変更してください。

KFSP31082-E

The specification directly after an inter-stream operation function name (*aa....aa*) or constant contains an error (*bb....bb*). Query name = *cc....cc*

aa....aa : ストリーム間演算関数名

bb....bb : 誤りの文字列

cc....cc : クエリ名

説明

ストリーム間演算関数名、または定数に続く構文に誤りがあります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

関数名、または定数の直後の構文を見直してください。

KFSP31083-E

The number of initialization parameters in an inter-stream operation function (*aa....aa*) exceeds the upper limit. Query name = *bb....bb*, upper limit = *cc....cc*

aa....aa : ストリーム間演算関数名

bb....bb : クエリ名

cc....cc : 上限値

説明

ストリーム間演算関数の初期化パラメーターの個数が、上限値（16）を超えています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

初期化パラメーターの個数を見直してください。

KFSP31084-E

The number of streams in an inter-stream operation function (*aa....aa*) exceeds the upper limit.
Query name = *bb....bb*, upper limit = *cc....cc*

aa....aa : ストリーム間演算関数名

bb....bb : クエリ名

cc....cc : 上限値

説明

ストリーム間演算関数のストリームの個数が、上限値（16）を超えています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

ストリームの個数を見直してください。

KFSP31085-E

A stream name includes a character (*aa....aa*) that cannot be used in names. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 使用できない文字

bb....bb : クエリ名

説明

ストリーム間演算関数のストリーム名に、名前として使用できない文字が含まれています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

ストリーム名の文字の種類を見直してください。

KFSP31086-E

A reserved word (*aa....aa*) is specified in a stream name. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 予約語

bb....bb : クエリ名

説明

ストリーム間演算関数のストリーム名に予約語が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

ストリーム名を、予約語と重複しない名前に変更してください。

KFSP31087-E

A query registration name must be different from the name specified in the stream name.
Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

クエリ登録の名前が、ストリーム間演算関数のストリーム名に指定した名前と同じです。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

クエリ登録の名前を見直してください。

KFSP31088-E

No stream is specified in an inter-stream operation function (*aa....aa*). Query name = *bb....bb*

aa....aa : ストリーム間演算関数名

bb....bb : クエリ名

説明

ストリーム間演算関数に、ストリームを指定していません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

ストリーム間演算関数のストリーム指定を見直してください。

KFSP31089-E

The number of aliases in an inter-stream operation function (*aa....aa*) exceeds the upper limit. Query name = *bb....bb*, upper limit = *cc....cc*

aa....aa : ストリーム間演算関数名

bb....bb : クエリ名

cc....cc : 上限値

説明

ストリーム間演算関数の相関名の個数が、上限値 (3,000) を超えています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

相関名の個数を見直してください。

KFSP31090-E

No alias is specified in an inter-stream operation function (*aa....aa*). Query name = *bb....bb*

aa....aa : ストリーム間演算関数名

bb....bb : クエリ名

説明

ストリーム間演算関数の相関名を指定していません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

ストリーム間演算関数の相関名指定を見直してください。

KFSP31091-E

The constant of inter-stream operation function (*aa....aa*) contains an error (*bb....bb*). Query name = *cc....cc*

aa....aa : ストリーム間演算関数名

bb....bb : 誤りの文字列

cc....cc : クエリ名

説明

ストリーム間演算関数の定数指定に誤りがあります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

誤りとして出力された文字列を、指定できる文字列で指定し直してください。また、定数指定の構文を見直してください。

KFSP31092-E

The stream of inter-stream operation function (*aa....aa*) contains an error (*bb....bb*). Query name = *cc....cc*

aa....aa : ストリーム間演算関数名

bb....bb : 誤りの文字列

cc....cc : クエリ名

説明

ストリーム間演算関数のストリーム指定に誤りがあります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

誤りとして出力された文字列を、指定できる文字列で指定し直してください。また、ストリーム指定の構文を見直してください。

KFSP31093-E

The alias of inter-stream operation function (*aa....aa*) contains an error (*bb....bb*). Query name = *cc....cc*

aa....aa : ストリーム間演算関数名

bb....bb : 誤りの文字列

cc....cc : クエリ名

説明

ストリーム間演算関数の相関名指定に誤りがあります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

誤りとして出力された文字列を、指定できる文字列で指定し直してください。また、相関名指定の構文を見直してください。

KFSP31094-E

The specification directly after stream contains an error (*aa....aa*). Query name = *bb....bb*

aa....aa : 誤りの文字列

bb....bb : クエリ名

説明

ストリームに続く構文に誤りがあります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

ストリームの直後の構文を見直してください。

KFSP31095-E

No constant is specified in an inter-stream operation function (*aa....aa*). Query name = *bb....bb*

aa....aa : ストリーム間演算関数名

bb....bb : クエリ名

説明

ストリーム間演算関数に定数を指定していません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

ストリーム間演算関数の定数指定を見直してください。

KFSP31901-E

An internal error occurred during parsing. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*, maintenance information 4 = *dd....dd*

aa....aa : 内部矛盾の内容

bb....bb : 例外名

cc....cc : 発生個所

dd....dd : 付加情報

説明

構文解析中に内部エラーが発生しました。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP31902-E

An internal error occurred during JOINORDER parsing. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*, maintenance information 4 = *dd....dd*

aa....aa : 内部矛盾の内容

bb....bb : 例外名

cc....cc : 発生個所

dd....dd : 付加情報

説明

JOINORDER 構文解析中に内部エラーが発生しました。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP31903-E

An internal error occurred in semantic analysis during production of an execution tree. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*, maintenance information 4 = *dd....dd*

aa....aa : 内部矛盾の内容

bb....bb : 例外名

cc....cc : 発生個所

dd....dd : 付加情報

説明

意味解析中に内部エラーが発生しました。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP31904-E

An error check not registered in a message file occurred. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*, maintenance information 4 = *dd....dd*

aa....aa : 内部矛盾の内容

bb....bb : 例外名

cc....cc : 発生個所

dd....dd : 付加情報

説明

メッセージファイル登録中に内部エラーが発生しました。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP32001-E

The argument of set function (*aa....aa*) contains a column or constant that has a type other than numeric data. Query name = *bb....bb*, incorrect specification = *cc....cc*

aa....aa : 関数名

bb....bb : クエリ名

cc....cc : 誤りの指定

説明

引数の型に誤りがあります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

引数の型を見直してください。

KFSP32002-E

The combination of left side and right side types appearing in the comparison predicate is invalid. Query name = *aa....aa*, SELECT clause = position number *bb....bb*, comparison predicate = position number *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : SELECT 句

cc....cc : 比較述語

説明

比較述語に指定した、左辺と右辺の型の組み合わせに誤りがあります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

比較述語の値式の型を見直してください。

KFSP32003-E

Constants cannot be compared to each other. Query name = *aa....aa*, SELECT clause = position number *bb....bb*, comparison predicate = position number *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : SELECT 句

cc....cc : 比較述語

説明

定数同士を比較しています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

比較述語の値式の型を見直してください。

KFSP32004-E

The data ID of a column name (*aa....aa*) appearing in a comparison predicate or column specification list cannot be resolved. Query name = *bb....bb*

aa....aa : 列名

bb....bb : クエリ名

説明

比較述語または列指定リストに指定した、列名のデータ識別子が不明で解決できません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

列名を見直してください。

KFSP32005-E

Character data, date/time data, binary data, and character string constants appearing in value expressions cannot be used in operations. Query name = *aa....aa*, incorrect specification = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 誤りの指定

説明

値式に指定した、文字データ、日付/時刻データ、バイナリデータ、および文字列定数が演算されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

値式を見直してください。

KFSP32006-E

An alias specified in a select expression is already in use as another range variable. Query name = *aa....aa*, SELECT clause = position number *bb....bb*, alias = *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : SELECT 句

cc....cc : 相関名

説明

選択式に指定された相関名は、すでにほかの範囲変数として使用されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

選択式の相関名を見直してください。

KFSP32007-E

An alias specified in a select expression has been specified more than once under the same name. Query name = *aa....aa*, SELECT clause = position number *bb....bb*, alias = *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : SELECT 句

cc....cc : 相関名

説明

選択式に指定された相関名が、同じ名前で複数指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

選択式の相関名を見直してください。

KFSP32008-E

An undefined column name has been specified. Query name = *aa....aa*, incorrect column = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 誤りの指定

説明

未定義の列名が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

列名の指定を見直してください。

KFSP32011-E

The numbers of select lists combined using UNION do not match. Query name = *aa....aa*, SELECT clause = position number *bb....bb*, position number *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : UNION 句

cc....cc : UNION 句

説明

UNION 句で結合するSELECT 文の、選択リストの数が不一致です。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

UNION 句で結合するすべてのSELECT 文の、選択リストの指定を見直してください。

KFSP32012-E

The types or data sizes of the select lists combined using UNION do not match. Query name = *aa....aa*, SELECT clauses = position number *bb....bb*, position number *cc....cc*, select expression = position number *dd....dd*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : UNION 句

cc....cc : UNION 句

dd....dd : 選択式

説明

UNION 句で結合するSELECT 文の選択リストの型, またはデータのサイズが不一致です。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

UNION 句で結合するすべてのSELECT 文の, 選択リストの指定を見直してください。

KFSP32013-E

Column specifications specified in value expressions on the left and right sides of a comparison predicate must have the same data ID. Query name = *aa....aa*, SELECT clause = position number *bb....bb*, comparison predicate = position number *cc....cc*, incorrect column = *dd....dd*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : SELECT 句

cc....cc : 比較述語

dd....dd : 誤りの指定

説明

比較述語の左辺, または右辺の値式に指定した列指定に, 異なるデータ識別子が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

比較述語の値式の列指定を見直してください。

KFSP32014-E

The format of a character string constant that appears in a comparison predicate is incorrect. Query name = *aa....aa*, SELECT clause = position number *bb....bb*, comparison predicate = position number *cc....cc*, character string constant = *dd....dd*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : SELECT 句

cc....cc : 比較述語

dd....dd : 誤りの指定

説明

比較述語に指定した、文字列定数の形式に誤りがあります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

比較述語の値式の文字列定数を見直してください。

KFSP32015-E

A CAST specification cannot be used with date/time data and binary data. Query name = *aa....aa*, value expression primary = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 値式一次子

説明

日付/時刻データ、およびバイナリデータにキャストが指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

キャストの指定を見直してください。

KFSP32016-E

The format of the source character string constant of the CAST specification is incorrect.
Query name = *aa....aa*, value expression primary = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 値式一次子

説明

キャスト指定の変換元である文字列定数の形式に、誤りがあります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

キャストの指定を見直してください。

KFSP32017-E

No comparison operator is specified at a location that specifies a comparison predicate. Query name = *aa....aa*, SELECT clause = position number *bb....bb*, comparison predicate = position number *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : SELECT 句

cc....cc : 比較述語

説明

比較述語に比較演算子を指定していません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

比較述語を見直してください。

KFSP32018-E

A comparison predicate cannot be specified in an arithmetic expression. Query name = *aa....aa*, SELECT clause = position number *bb....bb*, comparison predicate = position number *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : SELECT 句

cc....cc : 比較述語

説明

算術式に比較述語が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

比較述語を見直してください。

KFSP32019-E

A logical operator cannot be specified in an arithmetic expression. Query name = *aa....aa*, SELECT clause = position number *bb....bb*, comparison predicate = position number *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : SELECT 句

cc....cc : 比較述語

説明

算術式に論理演算子が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

比較述語を見直してください。

KFSP32020-E

For logical operators OR and NOT specified in search conditions, all relations specified must be the same. Query name = *aa....aa*, SELECT clause = position number *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : SELECT 句

説明

探索条件に指定した論理演算子OR およびNOT のリレーション名が異なります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

探索条件を見直してください。

KFSP32021-E

When a set function is specified in a select expression, the column specifications or column names of that select expression must be grouped columns. Query name = *aa....aa*, SELECT clause = position number *bb....bb*, column specification = *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : SELECT 句

cc....cc : 列の指定

説明

選択式に集合関数を指定した場合に、その選択式にグループ化列ではない列指定、または列名を指定しています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

列指定または列名をグループ化列にしてください。

KFSP32022-E

An alias specified in a relation reference is already in use as another range variable. Query name = *aa....aa*, SELECT clause = position number *bb....bb*, alias = *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : SELECT 句

cc....cc : 相関名

説明

リレーション参照に指定した相関名は、すでにほかの範囲変数として使用されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

リレーション参照の相関名を見直してください。

KFSP32023-E

An alias specified in a relation reference has been specified more than once under the same name. Query name = *aa....aa*, SELECT clause = position number *bb....bb*, alias = *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : SELECT 句

cc....cc : 相関名

説明

リレーション参照に指定した相関名が、同じ名前でも複数指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

リレーション参照の相関名を見直してください。

KFSP32024-E

When a particular relation is specified in a relation reference, the alias specified must be identifiable as unique. Query name = *aa....aa*, SELECT clause = position number *bb....bb*, relation = *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : SELECT 句

cc....cc : リレーション

説明

リレーション参照に同一のリレーションを指定した場合に、一意に識別できる相関名を指定していません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

リレーション参照を見直してください。

KFSP32025-E

No alias was specified for a value expression or set function that appears in a select expression. Query name = *aa....aa*, SELECT clause = position number *bb....bb*, select expression = position number *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : SELECT 句

cc....cc : 選択式

説明

選択式に指定した値式または集合関数に、相関名を指定していません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

選択式を見直してください。

KFSP32026-E

No column specification or column name is specified for a value expression that appears in a select expression. Query name = *aa....aa*, SELECT clause = position number *bb....bb*, select expression = position number *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : SELECT 句

cc....cc : 選択式

説明

選択式に指定した値式に、列指定または列名を指定していません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

選択式を見直してください。

KFSP32027-E

No column specification or column name is specified in a set function argument. Query name = *aa....aa*, set function = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 集合関数

説明

集合関数の引数に、列指定または列名を指定していません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

集合関数の引数を見直してください。

KFSP32028-E

Character string constants cannot be specified in value expressions of select expressions. Query name = *aa....aa*, SELECT clause = position number *bb....bb*, select expression = position number *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : SELECT 句

cc....cc : 選択式

説明

選択式の値式に文字列定数が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

選択式を見直してください。

KFSP32029-E

Character string constants cannot be specified in arguments of set functions. Query name = *aa....aa*, set function = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 集合関数

説明

集合関数の引数に文字列定数が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

集合関数の引数を見直してください。

KFSP32030-E

The argument of set function (*aa....aa*) contains a scalar function that has as its return value a type that is not numeric data. Query name = *bb....bb*, incorrect specification = *cc....cc*

aa....aa : 関数名

bb....bb : クエリ名

cc....cc : 誤りの指定

説明

引数の型に誤りがあります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

引数の型を見直してください。

KFSP32031-E

To be used in an operation, the type of a scalar function in a return value must be numeric data that can be represented as a value expression. Query name = *aa....aa*, incorrect specification = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 誤りの指定

説明

値式に指定した、数データ以外の型を戻り値に持つスカラ関数が演算されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

値式を見直してください。

KFSP32032-E

The return value of the source scalar function of a CAST specification is incorrect. Query name = *aa....aa*, incorrect specification = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 誤りの指定

説明

キャスト指定の変換元であるスカラ関数の戻り値に誤りがあります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

キャストの指定を見直してください。

KFSP32033-E

The number of the arguments specified in a set function is invalid. Query name = *aa....aa*, set function = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 集合関数名

説明

集合関数の引数に過不足があります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

集合関数の引数の数を見直してください。

KFSP32034-E

The number of the arguments specified in a scalar function is invalid. Query name = *aa....aa*, scalar function = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : スカラ関数名

説明

スカラ関数の引数に過不足があります。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

スカラ関数の引数の数を見直してください。

KFSP32035-E

The value of an argument specified in a set function is not a constant. The value must be a constant. Query name = *aa....aa*, set function = *bb....bb*, argument = position number *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 集合関数名

cc....cc : 引数の順序番号

説明

集合関数の定数だけを指定できる引数に、定数ではない引数が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

集合関数の引数を見直してください。

KFSP32036-E

The value of an argument specified in a scalar function is not a constant. The value must be a constant. Query name = *aa....aa*, scalar function = *bb....bb*, argument = position number *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : スカラ関数名

cc....cc : 引数の順序番号

説明

スカラ関数の定数だけを指定できる引数に、定数ではない引数が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

スカラ関数の引数を見直してください。

KFSP32037-E

The type of an argument specified in a set function is invalid. Query name = *aa....aa*, set function = *bb....bb*, argument = position number *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 集合関数名

cc....cc : 引数の順序番号

説明

集合関数の引数に、指定できない型の引数が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

集合関数の引数を見直してください。

KFSP32038-E

The type of an argument specified in a scalar function is invalid. Query name = *aa....aa*, scalar function = *bb....bb*, argument = position number *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : スカラ関数名

cc....cc : 引数の順序番号

説明

スカラ関数の引数に、指定できない型の引数が指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

スカラ関数の引数を見直してください。

KFSP32040-E

The comparison predicate does not include a column specification or column name. Query name = *aa....aa*, SELECT clause = position number *bb....bb*, comparison predicate = position number *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : SELECT 句

cc....cc : 比較述語

説明

比較述語に、列指定または列名が含まれていません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

比較述語を見直してください。

KFSP32042-E

An alias specified in an inter-stream operation function has been specified more than once under the same name. Query name = *aa....aa*, alias = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 相関名

説明

ストリーム間演算関数に指定した相関名が、同じ名前で複数指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

ストリーム間演算関数の相関名を見直してください。

KFSP32200-E

The execution tree could not be produced due to a syntax error. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

実行中生成中、構文エラーのため処理を中断しました。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

クエリへ出力しているクエリの定義を見直してください。

KFSP32201-E

The input for a query that has a window specification in its FROM clause is not a stream.
Query name = *aa....aa*, relation reference = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 誤りの指定

説明

ストリーム入力のクエリに対してリレーションが入力されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

クエリへ出力しているクエリの定義を見直してください。

KFSP32202-E

2,147,483,647 or more stream IDs cannot be acquired.

説明

21 億 4,748 万 3,647 個以上のストリーム ID を取得しようとしたため、ストリーム ID 資源が枯渇しました。

システムの処理

クエリ処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP32203-E

Streams in FROM clauses require window specifications. Query name = *aa....aa*, relation reference = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 誤りの指定

説明

FROM 句のストリームにウィンドウ指定がありません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

FROM 句のストリームの指定を見直してください。

KFSP32205-E

Input to a query that has an inter-stream operation function is not a stream. Query name = *aa....aa*, relation reference = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 誤りの指定

説明

ストリーム間演算関数のクエリに対して、リレーションを入力しようとしています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

クエリに対して入力を指定したクエリの定義を見直してください。

KFSP32504-E

A combination with UNION ALL is invalid. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

同一ストリーム（またはリレーション）を1つだけ指定しているSELECT句を、UNION ALLで結合していません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

FROM句に指定しているストリーム、またはリレーションを見直してください。

KFSP33101-E

An internal error occurred during query analysis. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*, maintenance information 4 = *dd....dd*

aa....aa : 内部矛盾の内容

bb....bb : 例外名

cc....cc : 発生個所

dd....dd : 付加情報

説明

クエリの解析中に内部エラーが発生しました。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP33102-E

An undefined relation was specified in a relation reference specified in a FROM clause. Query name = *aa....aa*, undefined relation name = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : リレーション名

説明

FROM 句に、未定義のリレーションが指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

FROM 句に指定した値を見直してください。また、定義の順序が正しいかどうかを見直してください。

KFSP33103-E

A query name has been used more than once. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

指定したクエリ名はすでに存在するため、登録できません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

クエリ名を見直してください。

KFSP33104-E

A query exists with an unresolvable type, so an execution tree cannot be produced. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

選択式に指定した列指定、またはFROM 句に指定したリレーションのデータ型を決定できないため、実行木を生成できません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

FROM 句に指定した値、または選択式に指定した値を見直してください。また、FROM 句に自身の名称を指定していないかを確認してください。

KFSP33105-E

A query that failed to parse exists, so an execution tree cannot be produced.

説明

構文解析に失敗したクエリが存在するため、実行木を生成できません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

クエリ定義ファイルの内容を見直してください。

KFSP33106-E

The upper limit for streams that can be registered in the system has been exceeded, so the stream cannot be registered. Stream name = *aa....aa*, upper limit value = *bb....bb*

aa....aa : ストリーム名

bb....bb : 登録できる上限値

説明

システムに登録できるストリームの上限を超えたため、指定したストリームを登録できません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

システムに登録されたストリームの数を見直してください。

KFSP33107-E

The upper limit for queries that can be registered in the system has been exceeded, so the query cannot be registered. Query name = *aa....aa*, upper limit value = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 登録できる上限値

説明

システムに登録できるクエリの上限を超えたため、指定されたクエリを登録できません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

システムに登録されたクエリの数を見直してください。

KFSP33108-E

```
An undefined stream was specified in an inter-stream operation function. Query name =  
aa....aa, undefined stream name = bb....bb
```

aa....aa : クエリ名

bb....bb : ストリーム名

説明

ストリーム間演算関数に、未定義のストリームが指定されています。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

ストリーム間演算関数のストリームに指定した値を見直してください。

KFSP34001-E

```
No query name is specified in QUERY_ATTRIBUTE.  
aa....aa
```

aa....aa : エラー発生ソース

説明

QUERY_ATTRIBUTE にクエリ名を指定していません。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE にクエリ名を指定しているか見直してください。

KFSP34002-E

Query name (*aa....aa*) in QUERY_ATTRIBUTE is invalid.

aa....aa : エラー発生位置

説明

QUERY_ATTRIBUTE に不正なクエリ名が指定されています。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE に指定したクエリ名に、使用できない文字が含まれていないか見直してください。

KFSP34003-E

There is an invalid character (*aa....aa*) at the STREAM_NAME= definition in QUERY_ATTRIBUTE. Query name = *bb....bb*

aa....aa : エラー発生位置

bb....bb : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE にSTREAM_NAMEがありません。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE に「STREAM_NAME=データ識別子名」の項目があるか見直してください。

KFSP34004-E

No data ID is specified in QUERY_ATTRIBUTE. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE のSTREAM_NAME にデータ識別子名を指定していません。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE のSTREAM_NAME に、データ識別子を正しく指定しているか見直してください。

KFSP34005-E

Data ID (*aa....aa*) in QUERY_ATTRIBUTE is invalid. Query name = *bb....bb*

aa....aa : エラー発生位置

bb....bb : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE のSTREAM_NAME に不正なデータ識別子名が指定されています。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE のSTREAM_NAME に指定したデータ識別子に、使用できない文字が含まれていないか見直してください。

KFSP34006-E

There is an invalid character (*aa....aa*) at the PERIOD= definition in QUERY_ATTRIBUTE.
Query name = *bb....bb*

aa....aa : エラー発生位置

bb....bb : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE にPERIODがありません。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE に「PERIOD=メッシュ間隔」の項目があるか見直してください。

KFSP34007-E

No mesh interval is specified in QUERY_ATTRIBUTE. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE のPERIOD に値を指定していません。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE のPERIOD に、メッシュ間隔を正しく指定しているか見直してください。

KFSP34008-E

Mesh interval (*aa....aa*) in QUERY_ATTRIBUTE is invalid. Query name = *bb....bb*

aa....aa : エラー発生位置

bb....bb : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE のPERIOD に指定した値が不正です。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE のPERIOD に、指定範囲内の整数値およびms を指定しているか見直してください。

KFSP34009-E

There is an invalid character (*aa....aa*) at the TARGETS= definition in QUERY_ATTRIBUTE.
Query name = *bb....bb*

aa....aa : エラー発生位置

bb....bb : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE にTARGETS がありません。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE に「TARGETS=集合関数(列名),…」の項目があるか見直してください。

KFSP34010-E

No set function is specified in QUERY_ATTRIBUTE. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE のTARGETS に集合関数を指定していません。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE のTARGETS に集合関数を正しく指定しているか見直してください。

KFSP34011-E

Set function (*aa....aa*) in QUERY_ATTRIBUTE is invalid. Query name = *bb....bb*

aa....aa : エラー発生位置

bb....bb : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE のTARGETS に不正な集合関数名が指定されています。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE のTARGETS に、集合関数を正しく指定しているか見直してください。

KFSP34012-E

No column name is specified in QUERY_ATTRIBUTE. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE の TARGETS に列名を指定していません。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE の TARGETS に、列名を正しく指定しているか見直してください。

KFSP34013-E

Column name (*aa....aa*) in QUERY_ATTRIBUTE is invalid. Query name = *bb....bb*

aa....aa : エラー発生位置

bb....bb : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE の TARGETS に不正な列名が指定されています。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE の TARGETS に指定した列名に、不正な文字を使用していないか見直してください。

KFSP34014-E

There is an invalid character (*aa....aa*) at the end of QUERY_ATTRIBUTE. Query name = *bb....bb*

aa....aa : エラー発生位置

bb....bb : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE の末尾で不正な文字が検出されました。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE の構文が、セミコロンで終わっているか確認してください。

KFSP34015-E

Data ID (*aa....aa*) duplicates query name *bb....bb* in QUERY_ATTRIBUTE.

aa....aa : エラー発生位置

bb....bb : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE のSTREAM_NAME にクエリ名と同じ名前のデータ識別子名が指定されています。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE のクエリ名とデータ識別子名に、同じ名称を指定していないか見直してください。

KFSP34016-E

Column name (*aa....aa*) duplicates query name (*bb....bb*) in QUERY_ATTRIBUTE.

aa....aa : エラー発生位置

bb....bb : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE のTARGETS に、クエリ名と同じ名前の列名が指定されています。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE のTARGETS に、データ識別子名またはクエリ名と同じ名称の列名を指定していないか見直してください。

KFSP34017-E

Column name (*aa....aa*) duplicates data ID name (*bb....bb*) in QUERY_ATTRIBUTE.

aa....aa : エラー発生位置

bb....bb : データ識別子

説明

QUERY_ATTRIBUTE の TARGETS に、STREAM_NAME に指定したデータ識別子名と同じ名前の列名が指定されています。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE の TARGETS に、データ識別子名またはクエリ名と同じ名称の列名を指定していないか見直してください。

KFSP34018-E

Column name (*aa....aa*) has been specified more than once in QUERY_ATTRIBUTE. Query name = *bb....bb*

aa....aa : エラー発生位置

bb....bb : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE の TARGETS に指定した列名が重複しています。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE の TARGETS に、列名を重複して指定していないか見直してください。

KFSP34019-E

REGISTER cannot be specified for a query name, data ID name or column name in QUERY_ATTRIBUTE. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE のクエリ名、STREAM_NAME、またはTARGETS に、使用できない文字列 (REGISTER) が指定されています。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE 構文に指定したクエリ名、データ識別子、または列名に、使用できない文字列を指定していないか見直してください。

KFSP34020-E

QUERY_ATTRIBUTE cannot be specified for a query name, data ID name or column name in QUERY_ATTRIBUTE. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE のクエリ名、STREAM_NAME、またはTARGETS に、使用できない文字列 (QUERY_ATTRIBUTE) が指定されています。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE 構文に指定したクエリ名、データ識別子、または列名に、使用できない文字列を指定していないか見直してください。

KFSP34021-E

STREAM_NAME cannot be specified for a query name, data ID name or column name in QUERY_ATTRIBUTE. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE のクエリ名、STREAM_NAME、またはTARGETS に、使用できない文字列 (STREAM_NAME) が指定されています。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE 構文に指定したクエリ名、データ識別子、または列名に、使用できない文字列を指定していないか見直してください。

KFSP34022-E

PERIOD cannot be specified for a query name, data ID name or column name in QUERY_ATTRIBUTE. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE のクエリ名, STREAM_NAME, またはTARGETS に, 使用できない文字列 (PERIOD) が指定されています。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE 構文に指定したクエリ名, データ識別子, または列名に, 使用できない文字列を指定していないか見直してください。

KFSP34023-E

TARGETS cannot be specified for a query name, data ID name or column name in QUERY_ATTRIBUTE. Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE のクエリ名, STREAM_NAME, またはTARGETS に, 使用できない文字列 (TARGETS) が指定されています。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE 構文に指定したクエリ名, データ識別子, または列名に, 使用できない文字列を指定していないか見直してください。

KFSP34024-E

Query name (*aa....aa*) in QUERY_ATTRIBUTE exceeds the limit value for length. Limit value = *bb....bb* characters

aa....aa : エラー発生位置

bb....bb : 制限値

説明

QUERY_ATTRIBUTE に指定したクエリ名の、文字列の長さが不正です。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE に、文字数の上限値を超えたクエリ名を指定していないか見直してください。

KFSP34025-E

Data ID (*aa....aa*) in QUERY_ATTRIBUTE exceeds the limit value for length. Limit value = *bb....bb* characters, query name = *cc....cc*

aa....aa : エラー発生位置

bb....bb : 制限値

cc....cc : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE のSTREAM_NAME に指定した文字列の長さが不正です。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE に、文字数の上限値を超えたデータ識別子名を指定していないか見直してください。

KFSP34026-E

Column name (*aa....aa*) in QUERY_ATTRIBUTE exceeds the limit value for length. Limit value = *bb....bb* characters, query name = *cc....cc*

aa....aa : エラー発生位置

bb....bb : 制限値

cc....cc : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE のTARGETS に指定した列名の、文字列の長さが不正です。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE に、文字数の上限値を超えた列名を指定していないか見直してください。

KFSP34027-E

Mesh interval unit (*aa....aa*) in QUERY_ATTRIBUTE is invalid. Query name = *bb....bb*

aa....aa : エラー発生位置

bb....bb : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE のPERIOD に、使用できない単位が指定されています。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE のPERIOD の値が、「**整数値MS**」となっているか見直してください。

KFSP34028-E

Mesh interval specification (*aa....aa*) in QUERY_ATTRIBUTE is not integer type. Query name = *bb....bb*

aa....aa : エラー発生位置

bb....bb : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE のPERIOD に、整数値以外の値が指定されています。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE のPERIOD の値が、「**整数値MS**」となっているか見直してください。

KFSP34029-E

256 or more column names or set functions cannot be specified in QUERY_ATTRIBUTE.
Query name = *aa....aa*

aa....aa : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE の TARGETS に、256 以上の集合関数および列名が指定されています。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE の TARGETS に指定した集合関数および列名の総数が、255 以下になっているか見直してください。

KFSP34030-W

The specification of mesh interval (*aa....aa*) in QUERY_ATTRIBUTE is invalid. Processing will continue using the minimum value of the specification range. Query name = *bb....bb*, assumed value = *cc....cc*

aa....aa : エラー発生位置

bb....bb : クエリ名

cc....cc : 仮定値

説明

QUERY_ATTRIBUTE の PERIOD に、下限値より小さい値が指定されています。

システムの処理

メッシュ間隔の範囲外を指定した場合は、下限値に設定して、処理を継続します。

対処

メッシュ間隔の指定範囲を見直してください。

KFSP34031-W

Mesh interval (*aa....aa*) in QUERY_ATTRIBUTE exceeds its specification range. Processing will continue using the maximum value of the specification range. Query name = *bb....bb*, assumed value = *cc....cc*

aa....aa : エラー発生位置

bb....bb : クエリ名

cc....cc : 仮定値

説明

QUERY_ATTRIBUTE のPERIOD に、上限値を超える値が指定されています。

システムの処理

メッシュ間隔の範囲外を指定した場合は、上限値に設定して、処理を継続します。

対処

メッシュ間隔の指定範囲を見直してください。

KFSP34032-E

The data ID specified in QUERY_ATTRIBUTE does not exist in the query. Query name = *aa....aa*, data ID = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : データ識別子

説明

QUERY_ATTRIBUTE のSTREAM_NAME で指定したデータ識別子が、クエリに存在しませんでした。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE に指定したデータ識別子が、すでに登録されているかどうか見直してください。

KFSP34033-E

No RANGE window has been specified. Query name = *aa....aa*, data ID = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : データ識別子

説明

データ識別子のウィンドウがRANGE ウィンドウではないか、またはウィンドウを指定できないクエリに対して時刻解像度機能が指定されているため、時刻解像度機能が使用できません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

RANGE ウィンドウ以外のウィンドウを指定していないか、またはウィンドウを指定できないクエリに対して時刻解像度機能を指定していないか見直してください。

KFSP34034-W

The mesh interval exceeds the time interval size of the RANGE window. Query name = *aa....aa*, data ID = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : データ識別子

説明

RANGE ウィンドウに、QUERY_ATTRIBUTE のPERIOD で指定したメッシュ間隔より短い時間サイズが指定されています。

システムの処理

RANGE ウィンドウよりメッシュ間隔が大きい場合には、メッシュ間隔はRANGE ウィンドウの間隔に設定して、処理を継続します。

対処

メッシュ間隔の指定範囲を見直してください。

KFSP34035-E

An undefined column name has been specified in TARGETS in QUERY_ATTRIBUTE. Query name = *aa....aa*, data ID = *bb....bb*, invalid column = *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : データ識別子

cc....cc : 列名

説明

QUERY_ATTRIBUTE のTARGETS で指定した列名が含まれていません。

システムの処理

クエリの登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE に指定した列名が、STREAM_NAME で指定したデータ識別子にあるかどうか見直してください。

KFSP34036-E

QUERY_ATTRIBUTE has already been set up for this query name. Query name = *aa....aa*, data ID = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : データ識別子

説明

QUERY_ATTRIBUTE に指定したクエリ名が、二重に登録されています。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

QUERY_ATTRIBUTE に指定したクエリ名が重複していないか見直してください。

KFSP34037-I

The time division function was used on column name (*aa....aa*) specified in QUERY_ATTRIBUTE. Query name = *bb....bb*, data ID = *cc....cc*

aa....aa : 列名

bb....bb : クエリ名

cc....cc : データ識別子

説明

QUERY_ATTRIBUTE のTARGETS で指定した列名に、時刻解像度機能が適用されました。

システムの処理

—

対処

—

KFSP34038-E

Query name (*aa....aa*) specified in QUERY_ATTRIBUTES does not exist in the query names of the REGISTER QUERY statement.

aa....aa : クエリ名

説明

QUERY_ATTRIBUTE で指定したクエリ名が、REGISTER QUERY 文のクエリ名にありません。

システムの処理

QUERY_ATTRIBUTE の登録処理を停止します。

対処

同一ファイル内に、時刻解像度機能を適用するクエリ名をREGISTER QUERY 文に指定しているかどうか見直してください。

KFSP35001-E

An internal inconsistency was found. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*, maintenance information 4 = *dd....dd*

aa....aa : 内部矛盾の内容

bb....bb : 例外名

cc....cc : 発生個所

dd....dd : 付加情報

説明

システムカタログ、およびクエリリポジトリアクセス中に内部矛盾が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP36001-E

There is an error (*aa....aa*) in the directive. cause code = *bb....bb*

aa....aa : 誤りの文字列

bb....bb : 要因コード

説明

CQL 記述ファイルの解析中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断して、`hsdpcql` コマンドを終了します。

対処

要因コードに従って、引数に指定した CQL 記述ファイルを確認してください。

要因コード	対処
EXTERNAL_OUTSIDE	ディレクティブ外にクエリを指定していないか確認してください。
INVALID_DIRECTIVE	ディレクティブの開始および終了を正しく指定しているか確認してください。
INVALID_QUERY	ディレクティブ内に指定できないクエリを指定していないか確認してください。
MORE_THAN_ONCE	ファイル内にディレクティブを複数指定していないか確認してください。
NESTED_DIRECTIVE	ディレクティブがネストしていないか確認してください。
NOT_SUPPORTED	ディレクティブに指定した語句を確認してください。
REGISTER_QUERY_COUNT	ディレクティブ内に外部定義関数に関するREGISTER QUERY 句を 1 回だけ指定しているか確認してください。
REGISTER_STREAM_COUNT	ディレクティブ内にREGISTER STREAM 句を 1 回だけ指定しているか確認してください。
SYNTAX_INCORRECT	ディレクティブの構文を確認してください。

3

KFSP40000 から KFSP49999 のメッセージ

この章では、KFSP40000 から KFSP49999 までのメッセージについて説明します。

3.1 KFSP40000 から KFSP49999

KFSP40000 から KFSP49999 までのメッセージとその対処方法について説明します。

KFSP41001-E

```
An attempt to open a property file failed. File name = aa....aa
```

aa....aa : ファイル名

説明

プロパティファイルのオープンに失敗しました。

システムの処理

サーバ起動時に発生した場合は、処理を中断してシステムを停止します。それ以外の場合は、処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- プロパティファイルが存在するかどうか。
- プロパティファイルに読み込み権限があるかどうか。

KFSP41002-E

```
A property file setting is invalid. File name = aa....aa, parameter name = bb....bb, value = cc....cc
```

aa....aa : ファイル名

bb....bb : パラメーター名

cc....cc : 値

説明

プロパティファイルのパラメーター名に指定した値に誤りがあります。

システムの処理

サーバ起動時に発生した場合は、処理を中断してシステムを停止します。それ以外の場合は、処理を中断します。

対処

プロパティファイルの設定値を見直してください。

KFSP41003-E

An attempt to read a property file failed. File name = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 詳細情報

説明

ファイルの処理中にエラーが発生しました。

システムの処理

サーバ起動時に発生した場合は、処理を中断してシステムを停止します。それ以外の場合は、処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP41004-E

A setting value in a filter condition expression is invalid. File name = *aa....aa*, parameter name = *bb....bb*, position = *cc....cc*

aa....aa : ファイル名

bb....bb : パラメーター名

cc....cc : 位置 (式の位置番号)

説明

フィルター条件式に指定した条件式の中で、位置に示された条件式に誤りがあります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

プロパティファイルの設定値を見直してください。

KFSP41005-E

A required definition parameter was not found in the property file. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, parameter name = *cc....cc*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : パラメーター名

説明

クエリグループのストリームに対するパラメーターに、必須パラメーターの定義がありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

プロパティファイルの設定値を見直してください。

パラメーターに応じてシステムコンフィグプロパティファイル、クエリグループプロパティファイル、またはストリームプロパティファイルに、該当のパラメーターが定義されているか確認してください。

KFSP41006-E

Required parameters were not defined in the property file. File name = *aa....aa*, parameter name = *bb....bb*

aa....aa : ファイル名

bb....bb : パラメーター名

説明

プロパティファイルに、必須パラメーターが定義されていません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

プロパティファイルの設定値を見直してください。

KFSP41007-E

An attempt to open a file failed. File name = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 詳細情報

説明

ファイルのオープン中にエラーが発生しました。

システムの処理

サーバ起動時にこのメッセージが出力された場合は、処理を中断してシステムを停止します。自動再起動でこのメッセージが出力された場合は、SDP マネージャーが SDP サーバ、または Acceleration CQL エンジンの監視を継続している間、自動再起動を繰り返し試みます。それ以外の場合は、処理を中断します。

対処

サーバ起動時にこのメッセージが発生した場合、`hsdpstart` コマンドを実行したユーザーが運用ユーザーかどうかを確認してください。

- 運用ユーザーではない場合は、運用ユーザーで実行してください。
- 運用ユーザーである場合は、ファイルのアクセス権限を確認してください。

自動再起動でこのメッセージが繰り返し出力され、SDP マネージャーが SDP サーバ、または Acceleration CQL エンジンの監視を停止した場合、手動で再起動してください。

問題が解決しない場合は、管理者に連絡してください。

KFSP41008-E

The value specified for the parameter is not supported by the CQL engine. File name = *aa....aa*, parameter name = *bb....bb*, value = *cc....cc*

aa....aa : ファイル名

bb....bb : パラメーター名

cc....cc : 値

説明

クエリ定義ファイルの CQL エンジンを使用する定義で、`querygroup.parallelNum` に 2 以上の値が指定されています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

`querygroup.parallelNum` に 1 を指定してください。

Acceleration CQL エンジンの場合だけ、`querygroup.parallelNum` に 2 以上を指定できます。

KFSP41009-E

The stream name set in a parameter in the property file is invalid. (file name = *aa....aa*, parameter name = *bb....bb*, error type = *cc....cc*)

aa....aa : ファイル名

bb....bb : パラメーター名

cc....cc : エラー種別

説明

プロパティファイルのパラメーターに含まれるストリーム名に、エラー種別に示す誤りがあります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

エラー種別からエラーの要因を確認して、プロパティファイルの設定値を見直してください。

KFSP41010-E

A property file setting is invalid. (file name = *aa....aa*, parameter name = *bb....bb*, value = *cc....cc*, error type = *dd....dd*)

aa....aa : ファイル名

bb....bb : パラメーター名

cc....cc : 値

dd....dd : エラー種別

説明

プロパティファイルに指定した、アダプター関連のパラメーターまたは値に、エラー種別に示す誤りがあります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

エラー種別からエラーの要因を確認して、プロパティファイルの設定値を見直してください。

KFSP41011-E

An adaptor name or adaptor group name set in a parameter in the property file is invalid. (file name = *aa....aa*, parameter name = *bb....bb*, error type = *cc....cc*)

aa....aa : ファイル名

bb....bb : パラメーター名

cc....cc : エラー種別

説明

プロパティファイルのパラメーターに含まれるアダプター名、またはアダプターグループ名に、エラー種別に示す誤りがあります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

エラー種別からエラーの要因を確認して、プロパティファイルの設定値を見直してください。

KFSP41012-E

An attempt to add a target of survival monitoring failed. (PID = *aa....aa*, maintenance information = *bb....bb*)

aa....aa : プロセス ID

bb....bb : 保守情報

説明

SDP マネージャーが起動されていないか、または通信処理に失敗したため、監視の対象にできませんでした。

システムの処理

処理を継続します。

対処

SDP マネージャーが起動していない場合は起動してください。起動済みであった場合は、SDP マネージャーを一度停止させてから再起動してください。問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFSP41013-E

An attempt to delete a target of survival monitoring failed. (PID = *aa....aa*, maintenance information = *bb....bb*)

aa....aa : プロセス ID

bb....bb : 保守情報 (発生例外の `toString()` または要因を示す文字列)

説明

通信処理に失敗したため、生存監視の対象から削除できませんでした。

システムの処理

処理を継続します。

対処

SDP サーバが意図しないで再起動される場合は、SDP マネージャーを停止してから SDP サーバを停止してください。

KFSP41014-E

The SDP server cannot execute the requested operation because the SDP server is performing another processing. (operation type = *aa....aa*)

aa....aa : 操作種別

- START_ADAPTOR : 内部アダプター開始
- RESTART_SERVER : SDP サーバの自動再起動
- RESTART_C_SERVER : Acceleration CQL エンジンの自動再起動

説明

SDP サーバが次のどれかの処理を実行しているため、要求された操作を実行できません。

- 内部アダプターの開始、または停止。
- SDP サーバの開始、または停止。
- クエリグループの登録、開始、停止、または削除。

システムの処理

処理を中断します。自動再起動でこのメッセージが出力された場合は、SDP マネージャーが SDP サーバ、または Acceleration CQL エンジンの監視を継続している間、自動再起動を繰り返し試みます。

対処

実行中の処理が終了してから、再度要求を実行してください。

自動再起動でこのメッセージが繰り返し出力され、SDP マネージャーが SDP サーバ、または Acceleration CQL エンジンの監視を停止した場合、実行中の処理が終了してから手動で再起動してください。

KFSP41015-E

Process information could not be changed. (process information = *aa....aa*, error information = *bb....bb*)

aa....aa : プロセス情報

bb....bb : エラー情報

説明

プロセス情報の変更中に内部エラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断してプロセスを終了します。

対処

このメッセージが繰り返し出力され、SDP サーバを起動できない場合は `hspdstart` コマンドで SDP サーバを起動してください。問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFSP41400-E

An attempt to analyze the externally defined function definitions file failed. File name = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*

aa....aa : 定義ファイル名

bb....bb : 詳細情報

説明

外部定義関数定義ファイルの解析に失敗しました。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

詳細情報からエラーの要因を確認してください。

詳細情報が UNMARSHALL, CHECK, または REFERENCE の場合、このあとに出力されているメッセージに従い、定義ファイルを見直してください。

詳細情報がLIBRARYの場合、jvm_options.cfg ファイルのSDP_CLASS_PATH にライブラリのパスを指定してください。パスがすでに指定されている場合は、指定されているライブラリが正しいか確認してください。

KFSP41401-E

A definitions file specification is invalid. Detailed information = *aa....aa*

aa....aa : 詳細情報

説明

外部定義関数定義ファイルの指定に誤りがあります。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

詳細情報に従い、定義ファイルを見直してください。

KFSP41402-E

The specified class path was not found. Group name = *aa....aa*, class path = *bb....bb*

aa....aa : グループ名

bb....bb : クラスパス

説明

次の要因によって、クラスパスを見つけることができません。

- クラスパスが存在しません。
- クラスパスの格納ディレクトリに必要な権限がありません。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

クラスパスが正しいか、外部定義関数定義ファイルを見直してください。また、クラスパスおよび格納ディレクトリを見直してください。

KFSP41403-E

The specified class was not found. Group name = *aa....aa*, class path = *bb....bb*, class name = *cc....cc*

aa....aa : グループ名

bb....bb : クラスパス

cc....cc : クラス名

説明

次の要因によって、クラスファイルを見つけることができません。

- クラスファイルが存在しません。
- クラスファイルがファイルではありません。
- クラスパスがディレクトリまたは jar ファイルではありません。
- クラスファイルに必要な権限がありません。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

クラス名が正しいか、外部定義関数定義ファイルおよびクエリ定義ファイルを見直してください。また、クラスパスおよびクラスファイルを見直してください。

KFSP41404-E

A specification has been used more than once in a single definition. High-order definition = *aa....aa*, comparison predicate definition = *bb....bb*, specified value = *cc....cc*

aa....aa : 上位定義

bb....bb : 比較対象定義

cc....cc : 指定値

説明

同一定義下で、定義の指定値が重複しています。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

外部定義関数定義ファイルで、メッセージに出力された指定値を見直してください。

なお、次の指定値は、大文字と小文字を区別しないで一意の名前を指定する必要があります。

- FunctionGroup 定義のname 属性
- func 定義のname 属性
- StreamFunction 定義のname 属性
- ReturnInformation 定義のname 属性

KFSP41405-E

The specified group was not found in the externally defined function definitions file. Query name = *aa....aa*, group name = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : グループ名

説明

指定したグループ名が、外部定義関数定義ファイルに定義されていません。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

グループ名が正しいか、外部定義関数定義ファイルおよびクエリ定義ファイルを見直してください。

なお、外部定義関数機能は、クエリ定義ファイルで指定したグループ名と一致したグループ（大文字と小文字は区別しない）を外部定義関数定義ファイルから読み込みます。

KFSP41406-E

The specified function name was not found in the externally defined function definitions file. Query name = *aa....aa*, group name = *bb....bb*, function name = *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : グループ名

cc....cc : 関数名

説明

指定した関数名が、外部定義関数定義ファイルに定義されていません。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

関数名が正しいか、外部定義関数定義ファイルおよびクエリ定義ファイルを見直してください。

なお、外部定義関数機能は、クエリ定義ファイルで指定した関数名と一致したメソッド（大文字と小文字は区別しない）を外部定義関数定義ファイルから読み込みます。

KFSP41407-E

The specified class has not implemented an SDPEXternalFunction interface. Group name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*

aa....aa : グループ名

bb....bb : クラス名

説明

指定したクラスがSDPEXternalFunction インタフェースを実装していません。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

指定したクラスがSDPEXternalFunction インタフェースを実装するように修正してください。

KFSP41408-E

The method corresponding to the specified externally defined function was not found. Group name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*, method name = *cc....cc*

aa....aa : グループ名

bb....bb : クラス名

cc....cc : メソッド名

説明

次の要因によって、メソッドを見つけることができません。

- メソッドが存在しません。
- メソッドの引数が、外部定義関数の形式ではありません。

- メソッドのアクセス修飾子が `public` ではありません。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

関数名が正しいか、外部定義関数定義ファイルおよびクエリ定義ファイルを見直してください。また、指定したクラスのメソッドを見直してください。

KFSP41409-E

The format of the return value of the externally defined function is invalid. Group name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*, method name = *cc....cc*

aa....aa : グループ名

bb....bb : クラス名

cc....cc : メソッド名

説明

外部定義関数に指定されたメソッドの戻り値の型が、CQL で使用できない型です。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

メソッドの戻り値の型を見直してください。

KFSP41410-E

An attempt to create an instance of an externally defined function failed. Group name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*

aa....aa : グループ名

bb....bb : クラス名

説明

次の要因によって、外部定義関数のインスタンスを生成できません。

- クラスまたはコンストラクターのアクセス修飾子が `public` ではありません。
- クラスに引数のあるコンストラクターだけを記述しています。

- 抽象クラスなど、インスタンス化のできないクラスを指定しています。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

指定したクラスを見直してください。

KFSP41411-E

The specified value of an attribute contains a reserved word. Affected definition = *aa....aa*, attribute = *bb....bb*, specified value = *cc....cc*

aa....aa : 対象定義

bb....bb : 属性

cc....cc : 指定値

説明

外部定義関数定義ファイルの次の属性に、予約語が指定されています。

- FunctionGroup@name
- func@name
- StreamFunction@name
- ReturnInformation@name

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

対象定義の属性を見直してください。

KFSP41412-E

An attempt to read a class file failed. Class path = *aa....aa*, class name = *bb....bb*, detailed information = *cc....cc*

aa....aa : クラスパス

bb....bb : クラス名

cc....cc : 詳細情報

説明

クラスファイルの読み込みに失敗しました。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

詳細情報の内容を基に、クラスパス、およびクラスファイルを見直してください。問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFSP41413-E

A method corresponding to a scalar function has been implemented as a set function. Query name = *aa....aa*, group name = *bb....bb*, method name = *cc....cc*, class name = *dd....dd*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : グループ名

cc....cc : メソッド名

dd....dd : クラス名

説明

スカラ関数に対応するメソッドが、集合関数として実装されています。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

外部定義関数の種別が正しいか、クエリ定義ファイルを見直してください。また、メソッドの実装が正しいか見直してください。

KFSP41414-E

A method corresponding to a set function has been implemented as a scalar function. Query name = *aa....aa*, group name = *bb....bb*, method name = *cc....cc*, class name = *dd....dd*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : グループ名

cc....cc : メソッド名

dd....dd : クラス名

説明

集合関数に対応するメソッドが、スカラ関数として実装されています。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

外部定義関数の種別が正しいか、クエリ定義ファイルを見直してください。また、メソッドの実装が正しいか見直してください。

KFSP41415-E

An attempt to analyze an externally defined function failed because the externally defined function definitions file cannot be read. Query name = *aa....aa*, group name = *bb....bb*, function name = *cc....cc*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : グループ名

cc....cc : 関数名

説明

次の要因によって、外部定義関数定義ファイルを読み込めません。

- 外部定義関数定義ファイルが存在しません。
- 外部定義関数定義ファイルの格納ディレクトリに必要な権限がありません。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

外部定義関数定義ファイルが存在するか、またはディレクトリに必要な権限があるか確認してください。

KFSP41416-E

A necessary tag is not specified under a FunctionGroup definition.

説明

FunctionGroup 定義配下には、StreamFunction タグの指定が 1 個以上必要です。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

StreamFunction タグを指定しているか、外部定義関数定義ファイルを見直してください。

KFSP41417-E

The specified class has not implemented an SDPEXternalStreamFunction interface. Group name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*

aa....aa : グループ名

bb....bb : クラス名

説明

指定されたクラスが、SDPEXternalStreamFunction インタフェースを実装していません。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

指定したクラスが、SDPEXternalStreamFunction インタフェースを実装するように修正してください。

KFSP41418-E

An instance of an externally defined function cannot be created because the implementation of a specified class is invalid. Group name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*, reason code = *cc....cc*

aa....aa : グループ名

bb....bb : クラス名

cc....cc : 理由コード

- CLASS : 抽象クラスなど、インスタンス化のできないクラスや内部クラスを指定しています。
- MODIFIER : クラスまたはコンストラクターのアクセス修飾子が `public` ではありません。

説明

外部定義関数のインスタンスを生成できませんでした。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

理由コードに従って、指定したクラスを見直してください。

KFSP41420-E

The value for the type length is invalid. Group name = *aa....aa*, function name = *bb....bb*, column name = *cc....cc*, length range = *dd....dd*

aa....aa : グループ名

bb....bb : 関数名

cc....cc : 列名

dd....dd : 長さの範囲

説明

型の長さの値に誤りがあります。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

外部定義関数定義ファイルで指定した型の長さを見直してください。

KFSP41423-E

The number of aliases specified in an inter-stream operation function does not match the number of columns specified in an externally defined function definition file. Query name = *aa....aa*, function name = *bb....bb*, number of aliases = *cc....cc*, number of defined columns = *dd....dd*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 関数名

cc....cc : 相関名の数

dd....dd : 定義カラム数

説明

ストリーム間演算関数に指定した相関名の数が、外部定義関数定義ファイルで定義したカラム数と一致していません。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

指定した相関名の数が正しいか、外部定義関数定義ファイルおよびクエリ定義ファイルを見直してください。

KFSP41424-E

A constructor corresponding to an initialization parameter specified in an inter-stream operation function was not found. Query name = *aa....aa*, function name = *bb....bb*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : 関数名

説明

指定したクラスに、初期化パラメーターに対応するコンストラクターがありません。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

指定した初期化パラメーターが正しいか、クラスファイルおよびクエリ定義ファイルを見直してください。クラスファイルを見直す際には、プリミティブ型を使用していないか、注意して見直してください。

KFSP41425-E

An attempt to create an instance of an externally defined function failed. Query name = *aa....aa*, Group name = *bb....bb*, class name = *cc....cc*, detailed information = *dd....dd*

aa....aa : クエリ名

bb....bb : グループ名

cc....cc : クラス名

dd....dd : 詳細情報

説明

外部定義関数のインスタンス生成に失敗しました。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

詳細情報の内容を基に、クラスファイルを見直してください。問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFSP41426-E

A class attribute is not specified in a StreamFunction tag definition. Group name = *aa....aa*, function name = *bb....bb*

aa....aa : グループ名

bb....bb : 関数名

説明

エンジンモードが Java の FunctionGroup 定義配下で、StreamFunction タグ内に class 属性の指定がありません。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

外部定義関数定義ファイルを見直して、該当個所に class 属性を指定してください。

KFSP41427-E

A class attribute is specified in a StreamFunction tag definition. Group name = *aa....aa*, function name = *bb....bb*

aa....aa : グループ名

bb....bb : 関数名

説明

エンジンモードが C の FunctionGroup 定義配下で、StreamFunction タグ内に class 属性の指定がありません。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

外部定義関数定義ファイルを見直して、該当個所のclass 属性を削除してください。

KFSP41428-E

The value for the class attribute specified in a StreamFunction tag definition is invalid. Group name = *aa....aa*, function name = *bb....bb*

aa....aa : グループ名

bb....bb : 関数名

説明

StreamFunction タグ内のclass 属性の指定値が不正です。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

外部定義関数定義ファイル内で、該当するグループ定義のclass 属性値を見直してください。

KFSP41601-E

An attempt to get the defined values failed. reason code = *aa....aa*, maintenance information = *bb....bb*

aa....aa : 理由コード

bb....bb : 保守情報

説明

定義値の取得に失敗しました。

システムの処理

処理を続行します。続行に必須である定義値の取得に失敗した場合は、処理を中断してシステムを停止します。

対処

処理が中断してシステムが停止した場合は、管理者に連絡してください。

KFSP41602-E

An attempt to allocate memory failed. Required size = *aa....aa*

aa....aa : 要求メモリサイズ

説明

要求したサイズのメモリ領域確保に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

システムのメモリ使用量を見直して、必要であれば使用できるメモリ容量を増やしてください。

KFSP41603-E

The specified library was not found. Library path = *aa....aa*

aa....aa : ライブラリパス

説明

指定されたライブラリが存在しないか、またはライブラリをオープンできません。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

指定したライブラリパスが正しいか、外部定義関数定義ファイルを見直してください。また、ライブラリおよび格納ディレクトリを見直してください。

KFSP41604-E

An attempt to load an function symbol of an externally defined function failed. Library name = *aa....aa*, function name = *bb....bb*

aa....aa : ライブラリ名

bb....bb : 関数名

説明

指定されたライブラリに必要な外部定義関数が格納されていません。

システムの処理

クエリグループの登録を中断します。

対処

指定したライブラリが正しいか、およびライブラリの中にシステムが必要としている名称の関数が格納されているか見直してください。

KFSP41620-W

An error occurred log process. Method name = *aa....aa*, message ID = *bb....bb*, reason code = *cc....cc*, operation kind = *dd....dd*, detail code = *ee....ee*

aa....aa : メソッド名

bb....bb : メッセージ ID

cc....cc : 理由コード

dd....dd : 操作種別

ee....ee : 詳細コード

説明

ログファイルの処理でエラーが発生しました。

システムの処理

操作種別がINITIALIZE の場合

システムコンフィグプロパティファイルの `logger.console.abnormal.enabled` の設定値に従って、処理を続行するかどうか決定します。ただし、理由コードが `LOCK_ERR`、または `MNGAREA_ERR` の場合は、システムが処理を続行できない状態のため、`logger.console.abnormal.enabled` の設定値に関係なく処理を終了します。

操作種別がPUTMSG の場合

メッセージを標準出力、または標準エラー出力に出力して、処理を続行します。

操作種別がTERMINATE の場合

終了処理を続行します。

対処

理由コードに従って、次の対処をしてください。

理由コード	対処
HULALIB_ERR	ファイル切り替え時の場合は、切り替え先ファイルについて、次の項目を確認してください。 <ul style="list-style-type: none">ファイルが存在する場合、通常ファイルかどうか。

理由コード	対処
HULALIB_ERR	<ul style="list-style-type: none"> ファイルが存在する場合、書き込み権限があるかどうか。 ファイルが存在しない場合、出力先ディレクトリに書き込み権限があるかどうか。 ファイル切り替え時以外の場合は、管理者に連絡してください。
MEMORY_ERR	システムのメモリ使用量を見直して、必要であれば使用できるメモリ量を増やしてください。
SETTINGFILE_ERR	このメッセージより前に出力されたメッセージに従って、対処してください。
GETENV_ERR, INSTANCE_NOTEXIST, またはMSGCATALOG_ERR	管理者に連絡してください。

KFSP41621-E

An acceleration CQL engine will stop because an error occurred that prevents continued processing. Reason code = *aa....aa*

aa....aa : 理由コード

説明

以前に処理続行できないエラーが発生しました。

クエリグループの開始中にエラーが発生した場合は、あわせて KFSP55003-E、および KFSP52001-E メッセージが出力されることがあります。

システムの処理

Acceleration CQL エンジン を停止します。

対処

理由コードに従って、次の対処をしてください。

理由コード	対処
C_ENG_PROCESS_ERR	<code>jvm_engine_options.cfg</code> の内容を確認して、CQL を再登録またはアダプターを再起動してください。
SERVER_PROCESS_ERR	SDP サーバを起動して、CQL を再登録またはアダプターを再起動してください。

CQL の再登録、またはアダプターの再起動に失敗する場合は、管理者に連絡してください。

KFSP41622-E

An acceleration CQL engine startup will halt because an error has occurred that prevents startup from continuing.

説明

Acceleration CQL エンジンの起動前にエラーが発生しました。

システムの処理

Acceleration CQL エンジンを停止します。

対処

この直前にエラーメッセージが出力されている場合は、そのメッセージに従って対処して、CQL の再登録またはアダプターを再起動してください。CQL の再登録またはアダプターの再起動に失敗する場合は、管理者に連絡してください。

KFSP41623-E

An attempt to initialize an acceleration CQL engine failed.

説明

Acceleration CQL エンジンの初期化に失敗しました。

システムの処理

Acceleration CQL エンジンを停止します。

対処

CQL を再登録して、Acceleration CQL エンジンを起動してください。再登録に失敗する場合は、管理者に連絡してください。

KFSP41624-E

The specified timestamp mode are not supported. Query group name = *aa....aa*, timestamp mode = *bb....bb*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : タイムスタンプモード

説明

指定したタイムスタンプモードは Acceleration CQL エンジンでサポートされていません。

システムの処理

クエリ処理を中断します。

対処

タイムスタンプモードの指定を確認してください。

KFSP41625-E

The specified column type are not supported. definition column type = *aa....aa*

aa....aa : 定義カラムの型

説明

定義したストリームのカラムの型は Acceleration CQL エンジンでサポートされていません。

システムの処理

クエリ処理を中断します。

対処

定義カラムの型を見直してください。

KFSP41626-E

The function of an externally defined function returned an error code.

説明

外部定義関数内でエラーが発生しました。

システムの処理

クエリグループを閉塞します。

対処

Acceleration CQL エンジン用のログファイルに出力されるメッセージを確認してください。

KFSP42002-W

The specified stream could not be acquired. Query group name = *aa....aa*, maintenance information = *bb....bb*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : 保守情報

説明

指定したストリームのストリームキューを取得できませんでした。

システムの処理

データ送信 AP に対して例外をスローします。

対処

指定したストリームが存在するか確認してください。

KFSP42003-E

The stream specification is invalid. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, maintenance information = *cc....cc*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : 保守情報

説明

ストリームに不正な値が指定されたため、ストリームキューを取得できませんでした。

システムの処理

-

対処

管理者に連絡してください。

KFSP42004-E

The stream cannot be registered or connected.

説明

登録または接続できるストリーム数が上限を超えました。

システムの処理

クエリ処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP42005-E

The upper limit value of the stream queue was exceeded. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, number of elements = *cc....cc*, upper limit value = *dd....dd*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : ストリームキューに格納されている要素数

dd....dd : ストリームキューに格納できる要素数の上限値

説明

ストリームキューに格納されているデータ数が上限値を超えました。

システムの処理

出力ストリームの場合は、クエリグループを閉塞します。

入力ストリームの場合は、タイムスタンプモードがサーバモードか、またはデータソースモードでタイムスタンプ調整機能が無効のときに、このメッセージが出力されます。システムは、`engine.maxQueueSize` パラメーターに定義されている値と、TCP データ入力コネクタの出力エレメントの `unit` 属性に定義されている値との間の関係に応じて、次のように動作します。

- TCP データ入力コネクタ定義の `output` 要素の `unit` 属性の定義値 $>$ `engine.maxQueueSize` である場合、入力ストリームキューに格納できなかったタプルは破棄されます。
- TCP データ入力コネクタ定義の `output` 要素の `unit` 属性の定義値 $<$ `engine.maxQueueSize` である場合、タプルを破棄しないで処理は続行します（入力ストリームキューが空くまで待ちます）。

対処

`engine.maxQueueSize` の定義値、および TCP データ入力コネクタ定義の `output` 要素の `unit` 属性の定義値を見直してください。

KFSP42006-W

The upper limit value of the queue was exceeded. Number of elements = *aa....aa*, upper limit value = *bb....bb*

aa....aa : キューに格納されている要素数

bb....bb : キューに格納できる要素数の上限値

説明

エンジンキューに格納されているデータ数が上限値を超えました。

システムの処理

キューサイズを拡大して処理を続行します。

対処

`engine.maxEngineQueueSize` の定義値を見直してください。

KFSP42007-W

The number of simultaneously processed tuples has reached the system's upper limit. Upper limit value = *aa....aa*

aa....aa : 同時処理を想定しているタプル数の上限

説明

オペレーターが同時処理をしているタプル数が上限値を超えました。

システムの処理

使用メモリを増加して処理を続行します。

対処

-

KFSP42008-W

The specified stream queue cannot be acquired. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, maintenance information = *cc....cc*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : 保守情報

説明

指定したストリームキューを取得できませんでした。

システムの処理

-

対処

`StreamOutput#close()`を発行していないか確認してください。それ以外の場合は管理者に連絡してください。

KFSP42009-W

The type of the column is invalid. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, column *cc....cc* = *dd....dd*, definition column type = *ee....ee*, column type of stream tuple = *ff....ff*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : カラム位置

dd....dd : 定義カラム名

ee....ee : 定義カラムの型

ff....ff : タプルのカラムの型

説明

定義したストリームのカラムの型と、送信したストリームタプルのカラムの型が一致していません。

システムの処理

データ送信 AP に対して例外をスローします。

対処

送信したストリームタプルのカラムの型を見直してください。

KFSP42010-W

The number of columns for the stream tuple is invalid. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, number of definition columns = *cc....cc*, number of stream tuple columns = *dd....dd*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : 定義カラム数

dd....dd : タプルのカラム数

説明

定義したストリームと、送信したストリームタプルのカラムの数が一致していません。

システムの処理

データ送信 AP に対して例外をスローします。

対処

送信したストリームタプルの型を見直してください。

KFSP42011-W

The timestamp is set up incorrectly for a tuple. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

説明

タプルにタイムスタンプが不正に設定されています。

システムの処理

データ送信 AP に対して例外をスローします。

対処

送信したストリームタプルについて、次の項目を確認してください。

- 不正にタイムスタンプを設定する処理がないかどうか。
- 受信したストリームタプルをそのまま送信していないかどうか。
- 同一ストリームタプルを複数回送信していないかどうか。
- カスケードアダプターが接続する入力ストリームの、プロパティファイルの設定値 `stream.cascadeMode` が `false` になっていないかどうか。

KFSP42012-W

The character string length is invalid. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, column *cc....cc* = *dd....dd*, type of definition column = *ee....ee*, length of transmitted character string = *ff....ff*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : カラム位置

dd....dd : 定義カラム名

ee....ee : 定義カラムの型

ff....ff : 文字列長

説明

登録ストリームのカラムの文字列の長さより、送信した文字列の長さが上回っています。

システムの処理

データ送信 AP に例外をスローします。

対処

送信したストリームタプルのカラムの型を見直してください。

KFSP42013-W

Data was input in excess of the defined precision. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, column *cc....cc* = *dd....dd*, type of definition column = *ee....ee*, precision of transmitted data = *ff....ff*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : カラム位置

dd....dd : 定義カラム名

ee....ee : 定義カラムの型

ff....ff : 精度

説明

登録ストリームのカラムの精度より、送信したストリームタプルのカラムの精度が上回っています。

システムの処理

データ送信 AP に例外をスローします。

対処

送信したストリームタプルのカラムの型を見直してください。

KFSP42014-E

The upper limit value for serial numbers was exceeded. Serial number = *aa....aa*, upper limit value = *bb....bb*

aa....aa : 取得されているシリアル番号

bb....bb : シリアル番号の上限値

説明

取得できるシリアル番号の上限値を超えました。

システムの処理

-

対処

このメッセージ以降に出力されるほかのメッセージを参照して、必要があれば対処してください。クエリグループ登録時にこのメッセージが出力された場合は、システムを再起動してください。

KFSP42015-W

Data was input that exceeds the defined number of digits. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, column *cc....cc* = *dd....dd*, type of definition column = *ee....ee*, transmitted data = *ff....ff*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : カラム位置

dd....dd : 定義カラム名

ee....ee : 定義カラムの型

ff....ff : 送信データ

説明

登録ストリームのカラムの指定桁数より、送信したストリームタプルのカラムの桁数が上回っています。

システムの処理

データ送信 AP に例外をスローします。

対処

送信したストリームタプルのカラムの型を見直してください。

KFSP42016-E

An error occurred during initialization of a log file. Reason code = *aa....aa*, file name = *bb....bb*, maintenance information = *cc....cc*

aa....aa : 理由コード

bb....bb : ログファイル名のプレフィックス

cc....cc : 詳細コード (HNTRLib のメソッドのエラーコード)

説明

ログファイルの初期化処理でエラーが発生しました。

システムの処理

ログファイルの初期化処理を停止します。システムの動作は、`logger.console.abnormal.enabled` の指定に従います。

対処

出力されたログファイル名を持つすべてのファイルについて、次の項目を確認してください。

- ファイルが存在するかどうか。
- ファイルが通常ファイルかどうかどうか。
- ファイルに書き込み権限があるかどうか。

KFSP42017-W

Log file initialization failed, so the system will start without using the log file output function.

説明

ログファイルの初期化処理に失敗したため、ログファイル出力機能を使用しないで、システムを起動します。

システムの処理

システムの起動処理を続行します。

対処

直前に出力されたメッセージに従って対処したあと、システムを再起動してください。

KFSP42018-W

An error occurred during log output. Method name = *aa....aa*, message ID = *bb....bb*, maintenance information = *cc....cc*

aa....aa : メソッド名

bb....bb : メッセージ ID

cc....cc : 詳細コード

説明

ログファイルの処理中にエラーが発生しました。

システムの処理

メッセージ出力処理でエラーが発生した場合は、メッセージを標準出力または標準エラー出力に出力して、処理を続行します。

ログファイル終了処理でエラーが発生した場合は、終了処理を続行します。

対処

ファイル切り替え時の場合は、切り替え先ファイルについて、次の項目を確認してください。

- ファイルが存在する場合、通常ファイルかどうか。
- ファイルが存在する場合、書き込み権限があるかどうか。
- ファイルが存在しない場合、出力先ディレクトリに書き込み権限があるかどうか。

KFSP42019-E

Out of memory. Available heap size = *aa....aa*, maximum heap size = *bb....bb*

aa....aa : JavaVM のヒープ領域の空きサイズ (キロバイト)

bb....bb : JavaVM のヒープ領域の最大サイズ (キロバイト)

説明

メモリ不足が発生したため、処理を続行できません。

システムの処理

処理を中断して、システムを停止します。

対処

表示されたヒープサイズ、および JavaVM オプションに指定したヒープサイズを確認して対処したあと、再起動してください。

KFSP42020-W

The number of elements in the stream queue exceeded the monitoring threshold. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, number of elements = *cc....cc*, upper limit value = *dd....dd*, monitoring threshold (%) = *ee....ee*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : ストリームキューに格納されている要素数

dd....dd : ストリームキューに格納できる要素数の上限値

ee....ee : タプル数監視をするしきい値

説明

ストリームキューに格納されているデータ数が、監視しきい値を超えました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

-

KFSP42021-E

A runtime exception was detected. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*, maintenance information 4 = *dd....dd*

aa....aa : 例外の内容

bb....bb : 例外名

cc....cc : 発生個所

dd....dd : 付加情報

説明

実行時例外が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。SDP サーバの自動再起動でこのメッセージが出力された場合は、処理を継続します。

対処

SDP サーバの自動再起動でこのメッセージが出力された場合は、SDP マネージャーを停止させたあと、再起動してください。それ以外の場合は、管理者に連絡してください。

KFSP42023-E

A divide-by-0 or other operation exception occurred during query execution.

説明

クエリ実行中に、0 除算など、演算例外が発生しました。

システムの処理

クエリグループを閉塞します。

対処

クエリまたは送信データを見直してください。

KFSP42024-E

Type conversion of data that cannot be converted to the numeric type was attempted during query execution.

説明

クエリ実行中に、数値型へ変換できないデータの型変換が行われました。

システムの処理

クエリグループを閉塞します。

対処

クエリまたは送信データを見直してください。

KFSP42025-E

The number of query execution threads exceeded the upper limit value, so the thread cannot be started. Upper limit value = *aa....aa*

aa....aa : 最大クエリ実行スレッド数

説明

クエリ実行スレッド数の上限値を超えて、スレッドを起動しようとした。

システムの処理

処理を中止します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP42026-E

An unexpected runtime exception was detected during query execution. Exception name = *aa....aa*

aa....aa : 例外名

説明

クエリ実行中に実行時例外が発生しました。

システムの処理

クエリグループを閉塞します。

対処

クエリまたは送信データを見直してください。

KFSP42027-E

A query execution thread terminated abnormally. Thread name = *aa....aa*

aa....aa : スレッド名

説明

クエリ実行スレッドが異常終了しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP42028-E

A query execution thread failed to secure an object pool. Thread name = *aa....aa*

aa....aa : スレッド名

説明

メモリ不足のため、オブジェクトプールの確保に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP42029-E

An internal inconsistency was found. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*, maintenance information 4 = *dd....dd*

aa....aa : 内部矛盾の内容

bb....bb : 例外名

cc....cc : 発生個所

dd....dd : 付加情報

説明

内部矛盾が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP42030-E

Processing is about to be suspended because an error occurred during a processing request to a query execution thread. Thread name = *aa....aa*, maintenance information 1 = *bb....bb*, maintenance information 2 = *cc....cc*

aa....aa : スレッド名

bb....bb : 操作種別

cc....cc : 状態

説明

クエリ実行スレッドで状態不正が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP42031-E

Processing is about to be suspended because of a forcible termination of a query execution thread. Thread name = *aa....aa*, maintenance information 1 = *bb....bb*

aa....aa : スレッド名

bb....bb : 操作種別

説明

クエリ実行スレッドが、システムから強制停止要求を受けました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

システムが強制停止処理中でないか確認してください。

KFSP42032-W

The available space in the stream queue is now at or below the threshold. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, number of elements = *cc....cc*, upper limit value = *dd....dd*, threshold (%) = *ee....ee*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : ストリームキューに格納されている要素数

dd....dd : ストリームキューに格納できる要素数の上限値

ee....ee : ストリームキューの空きサイズのしきい値 (%)

説明

入力ストリームキューの空きサイズが、しきい値以下になりました。

システムの処理

`put(StreamTuple tuple)`メソッド, または`put(ArrayList<StreamTuple> tuple-list)`メソッドが例外 `SDPClientFreeInputQueueSizeThresholdOverException` をスローします。

対処

入力ストリームへのタプルの送信を抑止してください。

KFSP42033-W

The system is retrying registration of a tuple into the output stream queue. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, sleep time until retry = *cc....cc*, number of retries = *dd....dd*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : リトライまでのスリープ時間 (ミリ秒)

dd....dd : リトライ回数

説明

出力ストリームキューに空きがありません。

システムの処理

スリープ時間が経過したあと、再度出力ストリームキューへタプルを登録します。

対処

次の項目について確認してください。

- `engine.maxQueueSize` の定義値。
- 短時間に大量のデータを出力ストリームに送信していないかどうか。
- 出力ストリームからタプルを取得しているかどうか。

KFSP42035-W

The timestamp is not set up for a tuple. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

説明

タプルにタイムスタンプが設定されていません。

システムの処理

データ送信 AP に対して例外をスローします。

対処

タプルを受信した入力ストリームについて、次の項目を確認してください。

- プロパティファイルの設定値 `stream.cascadeMode` が `true` になっていないかどうか。

KFSP42036-W

```
The tuple acquisition monitoring processing of the output stream queue timed out. Query group name = aa....aa, stream name = bb....bb
```

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

説明

ストリーム、またはクエリグループプロパティに指定された `stream.outputTimeout` の指定時間内に、タプル取得が行われませんでした。

システムの処理

出力ストリームキューを削除して処理を継続します。

対処

タプルを取得する出力アダプターの状態、およびタプル取得処理に異常がないかを確認してください。

KFSP42037-W

```
Old data was overwritten, because the upper limit on the number of elements that can be stored in the stream queue was exceeded. Query group name = aa....aa, stream name = bb....bb, number of overwritten elements = cc....cc, upper limit = dd....dd
```

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : ストリームキューに上書きした要素数

dd....dd : ストリームキューに格納できる要素数の上限値

説明

ストリームキューに格納されているデータ数が、上限値を超えました。

システムの処理

出力ストリームキューの古いデータを上書きして、処理を継続します。

対処

`engine.maxQueueSize` の定義値を見直してください。

KFSP42038-I

The connection to the stream was resumed. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

説明

ストリームへの接続を再開しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP42039-W

The output stream queue was deleted. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, number of deleted elements = *cc....cc*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : キューの数 (同一ストリーム内のキューの数)

説明

出力ストリームキューの監視処理がタイムアウトしたため、出力ストリームキューを削除しました。

システムの処理

処理を継続します。該当出力ストリームのタプル取得が実施された場合、キューを再作成します。

対処

タプルを取得する出力アダプターの状態、およびタプル取得処理に異常がないかを確認してください。

KFSP42040-I

A notification regarding the suspension of the stream was received. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, current status = *cc....cc*, status after the change = *dd....dd*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : 現在の状態

- NOT_SUSPEND : サスペンド状態でない
- SUSPEND : サスペンド状態 (自動レジュームなし)
- SUSPEND_AUTO_RESUME : サスペンド状態 (自動レジュームあり)

dd....dd : 変更後の状態

- SUSPEND : サスペンド状態 (自動レジュームなし)
- SUSPEND_AUTO_RESUME : サスペンド状態 (自動レジュームあり)

説明

ストリームのサスペンド通知を受け付けました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP42041-I

A notification regarding the resumption of the stream was received. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, current status = *cc....cc*, cause = *dd....dd*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : 現在の状態

- NOT_SUSPEND : サスペンド状態でない
- SUSPEND : サスペンド状態 (自動レジュームなし)
- SUSPEND_AUTO_RESUME : サスペンド状態 (自動レジュームあり)

dd....dd : 要因

- API : API
- RECEIVE_TUPLE : タプル受信

説明

ストリームのレジューム通知を受け付けました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP42042-I

A tuple that was held in the timestamp adjustment function was registered to the stream queue. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

説明

ストリームのサスペンド通知を受け付けた際に、タイムスタンプ調整機能内で保留していたタプルを、ストリームキューに流しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP42043-E

Processing was not accepted because the target stream is suspended (streams are not automatically resumed). Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, operation type = *cc....cc*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc：操作種別

説明

サスペンド状態（自動レジュームなし）のため、操作を受け付けられません。

システムの処理

データ送信 AP に対して例外をスローします。

対処

レジュームさせてから、再度操作してください。

KFSP42044-I

The system will resume sending tuples to the output stream queue. (query group = *aa....aa*, stream = *bb....bb*, sleep time until retry = *cc....cc*, number of retries = *dd....dd*)

aa....aa：クエリグループ名

bb....bb：ストリーム名

cc....cc：リトライまでのスリープ時間（ミリ秒）

dd....dd：リトライ回数

説明

出力ストリームキューへのタプルの送信を再開します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP42045-W

The system is retrying registration of a tuple into the input stream queue. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, sleep time until retry = *cc....cc*, number of retries = *dd....dd*

aa....aa：クエリグループ名

bb....bb：ストリーム名

cc....cc：リトライまでのスリープ時間（ミリ秒）

dd....dd : リトライ回数

説明

入力ストリームキューに空きがありません。

システムの処理

スリープ時間が経過したあと、再度入力ストリームキューへタプルを登録します。

対処

次の項目について確認してください。

- `engine.maxQueueSize` の定義値。
- 短時間に大量のデータを入力ストリームに送信していないかどうか。

KFSP42046-I

The system will resume sending tuples to the input stream queue. (query group = *aa....aa*, stream = *bb....bb*, sleep time until retry = *cc....cc*, number of retries = *dd....dd*)

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : リトライまでのスリープ時間 (ミリ秒)

dd....dd : リトライ回数

説明

入力ストリームキューへのタプルの送信を再開します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP42047-W

aa....aa

aa....aa : ユーザーが設定したメッセージ

説明

カスタムアダプターが使用するメッセージです。ユーザーが設定したメッセージが表示されます。

システムの処理

-

対処

-

KFSP42048-E

aa....aa

aa....aa : ユーザーが設定したメッセージ

説明

カスタムアダプターが使用するメッセージです。ユーザーが設定したメッセージが表示されます。

システムの処理

-

対処

-

KFSP42101-E

An internal error occurred during message output. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 理由コード

bb....bb : 付加情報

説明

内部エラーが発生しました。

システムの処理

メッセージ出力処理を中断します。ただし、システムは続行します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP42201-E

The system status does not allow the operation to be performed on a query group. Operation type = *aa....aa*, maintenance information = *bb....bb*

aa....aa : 操作種別

bb....bb : 保守情報

説明

システムが、クエリグループに対する操作を実行できない状態です。

システムの処理

処理を中止します。

対処

システムが、停止または停止処理中でないか確認してください。

KFSP42202-E

The specified query group was not found. Query group name = *aa....aa*

aa....aa : クエリグループ名

説明

指定されたクエリグループは登録されていません。

システムの処理

処理を中止します。

対処

クエリグループ名を確認してください。

KFSP42203-E

The query group status does not allow the requested operation to be performed. Query group name = *aa....aa*, operation type = *bb....bb*, query group status = *cc....cc*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : 操作種別

cc....cc : クエリグループの状態

説明

クエリグループが別の操作を実行しているか、または操作できない状態です。

システムの処理

処理を中止します。

対処

クエリグループの状態を確認してください。

KFSP42204-E

```
The specified query group was not found. Maintenance information = aa....aa
```

aa....aa : 保守情報

説明

操作中にクエリグループが削除されました。

システムの処理

処理を中止します。ただし、次のどちらかの場合は処理を続行します。

- ストリームとの接続を閉じる場合。
- コールバック用リスナーオブジェクトを解除する場合。

対処

対象のクエリグループの状態を確認してください。

KFSP42205-E

```
Processing is suspended because an error occurred during a query group operation that does not allow processing to resume. Query group name = aa....aa, operation type = bb....bb
```

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : 操作種別

説明

続行できないエラーが発生しました。

システムの処理

クエリグループの処理を中断します。

対処

直前のメッセージから原因を確認して対処したあとに、クエリグループを一度削除して登録し直してください。

KFSP42206-E

The query groups to be executed in parallel include a query group that is in a state where it cannot accept requests. Query group name = *aa....aa*

aa....aa : クエリグループ名

説明

並列実行するクエリグループ内に、要求を受け付けられないステータスを持つクエリグループがあります。

システムの処理

クエリグループの処理を中断します。

対処

`hspdstatusshow` コマンドで、並列実行するクエリグループのステータスを確認してください。

KFSP42207-E

The specified query group parallel number is invalid. Query group name = *aa....aa*, parallel number = *bb....bb*, specified number = *cc....cc*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : 並列数

cc....cc : 指定値

説明

指定したクエリグループ並列数は不正です。

システムの処理

クエリグループの処理を中断します。

対処

正しいクエリグループ並列数を指定してください。

KFSP42208-E

A query group that was temporarily registered exists. Query group name = *aa....aa*

aa....aa : クエリグループ名

説明

仮登録中のクエリグループが存在します。次のどちらかの要因が考えられます。

- 登録中のクエリグループが存在します。
- [Ctrl+C] で登録コマンドが中断されました。

システムの処理

クエリグループの処理を中断します。

対処

クエリグループの登録を実行中でないか確認してください。実行中ではない場合は、仮登録中のクエリグループを削除して、登録し直してください。

KFSP42301-E

The number of tuples held by the timestamp adjustment function exceeded the upper limit value. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, held tuple count = *cc....cc*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : 保留タプル数

説明

タイムスタンプ調整機能内で保留しているタプル数が、上限値を超えました。

システムの処理

処理を停止します。

対処

`stream.maxKeepTupleCount` の定義値を見直してください。

KFSP42302-E

Processing was not accepted because the target stream has already sent notification that input is complete. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, operation type = *cc....cc*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : 操作種別

説明

`putEnd()`が実行されたストリームは、クエリグループ内のすべてのストリームで`putEnd()`が実行されるため、再開始するまで操作を実行できません。

システムの処理

データ送信 AP に対して例外をスローします。

対処

対象のストリームの状態を確認してください。

なお、複数の送信 AP から入力されるストリームでは、送信 AP の停止時にこのメッセージが出力される場合がありますが、問題はないため対処は不要です。

KFSP42303-E

A value specified as time data is outside the specifiable range. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, specified time = *cc....cc*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : 指定時刻データ

説明

時刻データとして指定された値が、指定できる範囲を超えています。

指定された時刻データは、SDP サーバが稼働している環境のタイムゾーンにも存在する必要があります。タイムゾーンは、メッセージログファイルで確認できます (TZ = タイムゾーンの形式で出力されます)。

システムの処理

データ送信 AP に対して例外をスローします。

対処

時刻データとして指定した値について、次の下限値および上限値を確認してください。

- 下限値：1970/01/01 00:00:00.000000000 (GMT)
- 上限値：2261/12/31 23:59:59.999999999 (GMT)

KFSP42304-E

The requested operation cannot be performed in operating timestamp mode. Query group name = *aa....aa*, timestamp mode = *bb....bb*, operation type = *cc....cc*

aa....aa：クエリグループ名

bb....bb：タイムスタンプモード

cc....cc：操作種別

説明

動作中のタイムスタンプモードでは、要求された操作を実行できません。

システムの処理

データ送信 AP に対して例外をスローします。

対処

タイムスタンプモードの指定を確認してください。

KFSP42305-E

No timestamp has been set for the tuple. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*

aa....aa：クエリグループ名

bb....bb：ストリーム名

説明

タプルにタイムスタンプが設定されていません。

システムの処理

データ送信 AP に対して例外をスローします。

対処

`stream.timestampMode`、および`stream.tupleLogMode`の定義値を見直してください。

KFSP42306-I

Notification of input completion was received. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

説明

入力完了通知を受け付けました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP42307-I

Notification of completion for all input streams in the query group was received. Query group name = *aa....aa*

aa....aa : クエリグループ名

説明

クエリグループのすべての入力ストリームに対して、完了通知を受けました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP42308-I

Notification of completion for an input stream in the query group was received. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

説明

クエリグループの入カストリームに対して、完了通知を受けました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP42400-E

An externally defined function returned null. Group name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*, method name = *cc....cc*

aa....aa : グループ名

bb....bb : クラス名

cc....cc : メソッド名

説明

外部定義関数の実装メソッドが、`null` を返却しました。

システムの処理

クエリグループを閉塞します。

対処

外部定義関数の実装メソッドの処理を見直してください。クラスファイルを修正した場合は、クエリグループを削除して、登録し直してください。

KFSP42401-E

An externally defined function has thrown an exception. Group name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*, method name = *cc....cc*, exception name = *dd....dd*

aa....aa : グループ名

bb....bb : クラス名

cc....cc : メソッド名

dd....dd : 例外名

説明

外部定義関数の実装メソッドの実行中に例外が発生しました。

システムの処理

クエリグループを閉塞します。

対処

外部定義関数の実装メソッドの処理を見直してください。クラスファイルを修正した場合は、クエリグループを削除して、登録し直してください。

KFSP42402-E

The refresh() method of an externally defined function threw an exception. Group name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*, exception name = *cc....cc*

aa....aa : グループ名

bb....bb : クラス名

cc....cc : 例外名

説明

外部定義関数の実装クラスの初期化中 (refresh())メソッド実行中) に例外が発生しました。

システムの処理

クエリグループを閉塞します。

対処

外部定義関数を実装したクラスのrefresh()メソッドを見直してください。クラスファイルを修正した場合は、クエリグループを削除して、登録し直してください。

KFSP42403-E

Data returned by an externally defined function contains a null element. Group name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*, method name = *cc....cc*

aa....aa : グループ名

bb....bb : クラス名

cc....cc : メソッド名

説明

外部定義関数の実装メソッドが、データ要素にnullを返しました。

システムの処理

クエリグループを閉塞します。

対処

外部定義関数の実装メソッドの処理を見直してください。クラスファイルを修正した場合は、クエリグループを削除して、登録し直してください。

KFSP42404-E

The number of columns returned by an inter-stream operation function does not match the number of columns defined in the externally defined function definition file. Group name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*, number of defined columns = *cc....cc*, number of returned columns = *dd....dd*

aa....aa : グループ名

bb....bb : クラス名

cc....cc : 定義カラム数

dd....dd : 返却されたカラム数

説明

ストリーム間演算関数が返却したカラム数と、外部定義関数定義ファイルで定義したカラム数が一致していません。

システムの処理

クエリグループを閉塞します。

対処

外部定義関数の実装メソッドの処理、および外部定義関数定義ファイルを見直してください。クラスファイルを修正した場合は、クエリグループを削除して、登録し直してください。

KFSP42405-E

The type of a column returned by an inter-stream operation function does not match the type defined in the externally defined function definition file. Group name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*, column *cc....cc* = *dd....dd*, defined column type = *ee....ee*, returned column type = *ff....ff*

aa....aa : グループ名

bb....bb : クラス名

cc....cc : カラム位置

dd....dd : 定義カラム名

ee....ee : 定義カラムの型

ff....ff : 返却されたカラムの型

説明

ストリーム間演算関数が返却したカラムのデータ型と、外部定義関数定義ファイルで定義したカラムのデータ型が一致していません。

システムの処理

クエリグループを閉塞します。

対処

外部定義関数の実装メソッドの処理、および外部定義関数定義ファイルを見直してください。クラスファイルを修正した場合は、クエリグループを削除して、登録し直してください。

KFSP42406-E

An inter-stream operation function returned data exceeding the defined character string length. Group name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*, column *cc....cc* = *dd....dd*, defined column type = *ee....ee*, character string length for the returned data = *ff....ff*

aa....aa : グループ名

bb....bb : クラス名

cc....cc : カラム位置

dd....dd : カラム名

ee....ee : 定義カラムの型

ff....ff : 返却データの文字列長

説明

ストリーム間演算関数から返却されたカラムデータの文字列長が、定義されたカラムの文字列長を上回っています。

システムの処理

クエリグループを閉塞します。

対処

外部定義関数の実装メソッドの処理を見直してください。クラスファイルを修正した場合は、クエリグループを削除して、登録し直してください。

KFSP42407-E

An inter-stream operation function returned data exceeding the defined precision. Group name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*, column *cc....cc* = *dd....dd*, defined column type = *ee....ee*, precision of the returned data = *ff....ff*

aa....aa : グループ名

bb....bb : クラス名

cc....cc : カラム位置

dd....dd : カラム名

ee....ee : 定義カラムの型

ff....ff : 返却データの精度

説明

ストリーム間演算関数から返却されたカラムデータの精度が、定義されたカラムの精度を上回っています。

システムの処理

クエリグループを閉塞します。

対処

外部定義関数の実装メソッドの処理を見直してください。クラスファイルを修正した場合は、クエリグループを削除して、登録し直してください。

KFSP42408-E

An inter-stream operation function returned data exceeding the defined number of digits. Group name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*, column *cc....cc* = *dd....dd*, defined column type = *ee....ee*, returned data = *ff....ff*

aa....aa : グループ名

bb....bb : クラス名

cc....cc : カラム位置

dd....dd : カラム名

ee....ee : 定義カラムの型

ff....ff : 返却データ

説明

ストリーム間演算関数から返却されたカラムデータの桁数が、定義されたカラムの桁数を上回っています。

システムの処理

クエリグループを閉塞します。

対処

外部定義関数の実装メソッドの処理を見直してください。クラスファイルを修正した場合は、クエリグループを削除して、登録し直してください。

KFSP42409-E

The method of an externally defined function threw an exception. Group name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*, method name = *cc....cc*, exception name = *dd....dd*

aa....aa : グループ名

bb....bb : クラス名

cc....cc : メソッド名

dd....dd : 例外名

説明

外部定義関数の実装クラスのメソッド実行中に例外が発生しました。

システムの処理

クエリグループを閉塞します。

対処

外部定義関数を実装したクラスのメソッドの処理を見直してください。クラスファイルを修正した場合は、クエリグループを削除して、登録し直してください。

KFSP42410-E

The function of an externally defined function returned an error code. Function name = *aa....aa*, return code = *bb....bb*

aa....aa : 関数名

bb....bb : リターンコード

説明

外部定義関数内でエラーが発生しました。

システムの処理

クエリグループを閉塞します。

対処

外部定義関数の処理を見直してください。ライブラリを修正した場合は、クエリグループを削除して、登録し直してください。

KFSP42501-E

For the value of the argument of a built-in function, an operation error occurred. Function name = *aa....aa*, argument = position number *bb....bb*, value = *cc....cc*, reason code = *dd....dd*

aa....aa : 組み込み関数名

bb....bb : 引数の順序番号

cc....cc : 値

dd....dd : 理由コード

説明

組み込み関数実行中に、次の要因によって演算例外が発生しました。

理由コード	内容
DIVIDE_BY_ZERO	0 除算によって例外が発生しました。

システムの処理

クエリグループを閉塞します。

対処

クエリまたは送信データを見直してください。

KFSP42502-E

For the value of the argument of a built-in function was Infinity or NaN, it failed the roundness of the value. Function name = *aa....aa*, argument = position number *bb....bb*, value = *cc....cc*

aa....aa : 組み込み関数名

bb....bb : 引数の順序番号

cc....cc : 値

説明

組み込み関数実行中に、引数の値が原因で数値の丸め処理中に例外が発生しました。

システムの処理

クエリグループを閉塞します。

対処

クエリまたは送信データを見直してください。

KFSP42503-E

A syntax error in the regular expression occurred during a built-in function. Function name = *aa....aa*, argument = position number *bb....bb*, regular expression = *cc....cc*

aa....aa : 組み込み関数名

bb....bb : 引数の順序番号

cc....cc : 正規表現

説明

組み込み関数実行中に、正規表現の構文誤りのため例外が発生しました。

システムの処理

クエリグループを閉塞します。

対処

正規表現の構文を見直してください。

KFSP42504-E

For the value of the argument of a built-in function, a conversion error occurred. Function name = *aa....aa*, argument = position number *bb....bb*, value = *cc....cc*

aa....aa : 組込み関数名

bb....bb : 引数の順序番号

cc....cc : 値

説明

組込み関数実行中に、引数の値が原因で数値への変換処理中に例外が発生しました。

システムの処理

クエリグループを閉塞します。

対処

クエリまたは送信データを見直してください。

KFSP44101-W

The trace file cannot be used as an output target for the trace because an error occurred during backup of the trace file. File name = *aa....aa*, reason code = *bb....bb*, detailed information = *cc....cc*, maintenance information = *dd....dd*

aa....aa : 障害が発生したファイル名

bb....bb : 理由コード

- DELETE : 既存バックアップファイルの削除に失敗しました。
- RENAME : バックアップファイル名への名称変更失敗しました。
- SECURITY : セキュリティ違反です。

cc....cc : 発生した障害に関する情報 (情報を取得できない場合は*)

dd....dd : 保守情報

説明

トレースファイルのバックアップ処理中に障害が発生したため、トレースの出力先として使用できません。

システムの処理

該当するファイルを使用できないファイルとして、処理を続行します。

対処

システムの続行に影響がある場合は、理由コードに従って対処してください。表に理由コードがない場合など、問題を解決できないときは、管理者に連絡してください。

理由コード	対処
DELETE	次の項目について確認してください。 <ul style="list-style-type: none">• 運用ディレクトリ/trc ディレクトリが存在しているかどうか。• バックアップファイルを削除できる権限があるかどうか。• バックアップファイルを、ほかのプロセスで使用していないかどうか。• ディスク障害が発生していないかどうか。• バックアップファイル用のディレクトリが空かどうか。
RENAME	次の項目について確認してください。 <ul style="list-style-type: none">• 運用ディレクトリ/trc ディレクトリが存在しているかどうか。• バックアップファイル名に名称変更できる権限があるかどうか。• トレースファイルまたはバックアップファイルを、ほかのプロセスで使用していないかどうか。• ディスク障害が発生していないかどうか。
SECURITY	セキュリティマネージャーの、ポリシーファイルの設定を見直してください。

KFSP44102-W

An attempt to secure an I/O thread buffer failed. Buffer type = *aa....aa*, requested size = *bb....bb*, available heap size = *cc....cc*, maximum heap size = *dd....dd*

aa....aa : 確保しようとしたバッファ種別

- API : API トレース I/O バッファ
- MDL : モジュールトレース I/O バッファ

bb....bb : 確保しようとしたサイズ (キロバイト)

cc....cc : JavaVM のヒープ領域の空きサイズ (キロバイト)

dd....dd : JavaVM のヒープ領域の最大サイズ (キロバイト)

説明

メモリ不足のため、I/O スレッドバッファを確保できませんでした。

システムの処理

処理を続行します。

対処

I/O スレッドバッファのサイズ、または JavaVM のヒープ領域サイズを見直してください。

KFSP44103-W

An attempt to secure a processing thread buffer failed. Buffer type = *aa....aa*, requested size = *bb....bb*, available heap size = *cc....cc*, maximum heap size = *dd....dd*, thread name = *ee....ee*, maintenance information = *ff....ff*

aa....aa : 確保しようとしたバッファ種別

- API : API トレースバッファ
- MDL : モジュールトレースバッファ

bb....bb : 確保しようとしたサイズ (キロバイト)

cc....cc : JavaVM のヒープ領域の空きサイズ (キロバイト)

dd....dd : JavaVM のヒープ領域の最大サイズ (キロバイト)

ee....ee : バッファを確保できなかったスレッド名

ff....ff : 保守情報

説明

メモリ不足のため、処理スレッドバッファを確保できませんでした。

システムの処理

処理を続行します。

対処

処理スレッドバッファのサイズ、または JavaVM のヒープ領域サイズを見直してください。

KFSP44104-W

The trace file cannot be used as the output target for the trace because an error occurred in the trace file. File name = *aa....aa*, reason code = *bb....bb*, detailed information = *cc....cc*, maintenance information = *dd....dd*

aa....aa : 障害が発生したファイル名

bb....bb : 理由コード

- OPEN : ファイルのオープンまたは作成に失敗しました。
- CLOSE : ファイルのクローズに失敗しました。
- LOCK : ファイルの排他確保に失敗しました。

- UNLOCK：ファイルの排他解放に失敗しました。
- WRITE：ファイルへの出力に失敗しました。
- SECURITY：セキュリティ違反です。

cc....cc：発生した障害に関する情報（情報を取得できない場合は*）

dd....dd：保守情報

説明

トレースファイルに障害が発生したため、トレースの出力先として使用できません。

システムの処理

該当するファイルを使用できないファイルとして、処理を続行します。

対処

システムの続行に影響がある場合は、理由コードに従って対処してください。表に理由コードがない場合など、問題を解決できないときは、管理者に連絡してください。

理由コード	対処
SECURITY	セキュリティマネージャーの、ポリシーファイルの設定を見直してください。
SECURITY 以外	次の項目について確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> • 運用ディレクトリ/trc ディレクトリが存在しているかどうか。 • ファイルを作成、読み込み、および書き込みできる権限があるかどうか。 • ファイルを、ほかのプロセスで使用していないかどうか。 • 運用ディレクトリ/trc ディレクトリの、ファイルシステムのディスク容量が不足していないかどうか。 • OS の制限（ファイルディスクリプタ数、作成するファイルサイズの上限值など）を超過していないかどうか。 • ディスク障害が発生していないかどうか。

KFSP44105-W

An error occurred during directory creation. Directory name = *aa....aa*, error source = *bb....bb*, detailed information = *cc....cc*, maintenance information = *dd....dd*

aa....aa：障害が発生したディレクトリ名

bb....bb：理由コード

- FILE：すでにその名前のファイルが存在しています。
- MAKE：ディレクトリの作成に失敗しました。
- SECURITY：セキュリティ違反です。

cc....cc：発生した障害に関する情報（情報を取得できない場合は*）

dd....dd：保守情報

説明

ディレクトリの作成処理で障害が発生したため、ディレクトリを作成できません。

システムの処理

処理を続行します。

対処

システムの続行に影響がある場合は、理由コードに従って対処してください。表に理由コードがない場合など、問題を解決できないときは、管理者に連絡してください。

理由コードがMAKEの場合、幾つかの必要な親ディレクトリの作成には成功しているときがあります。

理由コード	対処
FILE	該当するファイルを、移動または削除してください。
MAKE	次の項目について確認してください。 <ul style="list-style-type: none">ディレクトリを作成できる権限があるかどうか。ディレクトリを、ほかのプロセスで使用していないかどうか。運用ディレクトリの、ファイルシステムのディスク容量が不足していないかどうか。ディスク障害が発生していないかどうか。
SECURITY	セキュリティマネージャーの、ポリシーファイルの設定を見直してください。

KFSP44201-W

Stack trace information

aa....aa

aa....aa：キャッチした例外クラス

説明

スタックトレースを出力します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP44300-W

An error occurred during directory creation. Directory name = *aa....aa*, error source = *bb....bb*, detailed information = *cc....cc*, maintenance information = *dd....dd*

aa....aa : 障害が発生したディレクトリ名

bb....bb : 理由コード

- FILE : すでにその名前のファイルが存在しています。
- MAKE : ディレクトリの作成に失敗しました。
- SECURITY : セキュリティマネージャーによりアクセスが拒否されました。

cc....cc : 発生した障害に関する情報 (情報を取得できない場合は*)

dd....dd : 保守情報

説明

ディレクトリの作成処理で障害が発生したため、タプルログファイルの出力先を用意できませんでした。

システムの処理

処理を続行します。

対処

理由コードに従って対処してください。表に理由コードがない場合など、問題を解決できないときは、管理者に連絡してください。

理由コードがMAKE の場合、幾つかの必要な親ディレクトリの作成には成功しているときがあります。

理由コード	対処
FILE	該当するファイルを、移動または削除してください。
MAKE	次の項目について確認してください。 <ul style="list-style-type: none">• 親ディレクトリのパスと同名の、ディレクトリ以外のファイルがないかどうか。• ディレクトリを作成できる権限があるかどうか。• ディレクトリを、ほかのプロセスで使用していないかどうか。• 運用ディレクトリの、ファイルシステムのディスク容量が不足していないかどうか。• ディスク障害が発生していないかどうか。
SECURITY	セキュリティマネージャーの、ポリシーファイルの設定を見直してください。

KFSP44301-W

An attempt to secure a tuple log buffer failed. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, requested size = *cc....cc*, available heap size *dd....dd*, maximum heap size = *ee....ee*

aa....aa : 障害が発生したクエリグループ名

bb....bb : 障害が発生したストリーム名

cc....cc : 確保しようとしたサイズ (キロバイト)

dd....dd : JavaVM のヒープ領域の空きサイズ (キロバイト)

ee....ee : JavaVM のヒープ領域の最大サイズ (キロバイト)

説明

メモリ不足のため、タプルログバッファ領域を確保できませんでした。

システムの処理

処理を続行します。

対処

対象ストリームのタプルログバッファサイズもしくは面数、または JavaVM のヒープ領域サイズを見直してください。

KFSP44302-W

An attempt to back up a tuple log file failed. File name = *aa....aa*, reason code = *bb....bb*, detailed information = *cc....cc*, maintenance information = *dd....dd*

aa....aa : 障害が発生したファイル名

bb....bb : 理由コード

- BACKUP : 名称変更先に同名ファイルがあり、そのファイルをバックアップできませんでした。
- DELETE : 対象ファイルの削除に失敗しました。
- RENAME : 対象ファイルの名称変更失敗しました。
- SECURITY : セキュリティマネージャーによってアクセスが拒否されました。

cc....cc : 発生した障害に関する情報 (情報を取得できない場合は*)

dd....dd : 保守情報

説明

タプルログファイル、または既存バックアップファイルのバックアップ処理中に障害が発生しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

理由コードに従って対処してください。表に理由コードがない場合など、問題を解決できないときは、管理者に連絡してください。

理由コード	対処
BACKUP	名称変更先ファイルに対して出力されたメッセージを確認して、要因を解決してください。
DELETE	次の項目について確認してください。 <ul style="list-style-type: none">• 運用ディレクトリ/trc/tuplelog ディレクトリが存在しているかどうか。• 対象ファイルを削除できる権限があるかどうか。• 対象ファイルを、ほかのプロセスで使用していないかどうか。• ディスク障害が発生していないかどうか。• 対象ディレクトリが空かどうか。
RENAME	次の項目について確認してください。 <ul style="list-style-type: none">• 運用ディレクトリ/trc/tuplelog ディレクトリが存在しているかどうか。• バックアップファイルに、名称変更できる権限があるかどうか。• 対象ファイルを、ほかのプロセスで使用していないかどうか。• ディスク障害が発生していないかどうか。
SECURITY	セキュリティマネージャーの、ポリシーファイルの設定を見直してください。

KFSP44303-W

The tuple log file cannot be used as the output target for the tuple log because an error occurred in the tuple log file. File name = *aa....aa*, reason code = *bb....bb*, detailed information = *cc....cc*, maintenance information = *dd....dd*

aa....aa : 障害が発生したファイル名

bb....bb : 理由コード

- BACKUP : 既存の同名ファイルをバックアップできませんでした。
- OPEN : ファイルのオープン、または作成に失敗しました。
- CLOSE : ファイルのクローズに失敗しました。
- LOCK : ファイルの排他確保に失敗しました。
- UNLOCK : ファイルの排他解放に失敗しました。
- WRITE : ファイルへの出力に失敗しました。
- SECURITY : セキュリティマネージャーによってアクセスが拒否されました。

cc....cc : 発生した障害に関する情報 (情報を取得できない場合は*)

dd....dd : 保守情報

説明

タプルログファイルに障害が発生したため、タプルログの出力先から除外しました。

システムの処理

該当するファイルを出力先から除外して、処理を続行します。

対処

理由コードに従って対処してください。クエリグループを一度停止して開始し直すことで、除外されたファイルを出力先に使用できるようになります。

表に理由コードがない場合など、問題を解決できないときは、管理者に連絡してください。

理由コード	対処
BACKUP	このメッセージの前に出力されている KFSP44302-W メッセージを確認して、バックアップに失敗した要因を解決してください。
SECURITY	セキュリティマネージャーの、ポリシーファイルの設定を見直してください。
BACKUP および SECURITY 以外	次の項目について確認してください。 <ul style="list-style-type: none">• 運用ディレクトリ/trc/tuplelog ディレクトリが存在しているかどうか。• 対象ファイルを作成、読み込み、および書き込みできる権限があるかどうか。• 対象ファイルを、ほかのプロセスで使用していないかどうか。• 運用ディレクトリ/trc/tuplelog ディレクトリの、ファイルシステムのディスク容量が不足していないかどうか。• OS の制限（ファイルディスクリプタ数、作成するファイルサイズの上限值など）を超過していないかどうか。• ディスク障害が発生していないかどうか。

KFSP44304-W

A tuple cannot be acquired because it exceeds the size storable in the buffer. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, tuple size = *cc....cc*, maximum size = *dd....dd*

aa....aa : 障害が発生したクエリグループ名

bb....bb : 障害が発生したストリーム名

cc....cc : 取得しようとしたタプルのサイズ (バイト)

dd....dd : タプルログバッファに格納できる、タプルの最大サイズ (バイト)

説明

タプルが、タプルログバッファに格納できるサイズよりも大きいため、取得できません。

システムの処理

処理を続行します。

対処

対象ストリームの、タプルログバッファのサイズを見直してください。

KFSP44305-W

A tuple cannot be acquired because it exceeds the size that can be output to the file. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, tuple size = *cc....cc*, maximum size = *dd....dd*

aa....aa : 障害が発生したクエリグループ名

bb....bb : 障害が発生したストリーム名

cc....cc : 取得しようとしたタプルのサイズ (バイト)

dd....dd : タプルログファイルに出力できる、タプルの最大サイズ (バイト)

説明

タプルが、タプルログファイルに出力できるサイズよりも大きいため、取得できません。

システムの処理

処理を続行します。

対処

対象ストリームの、タプルログファイルのサイズを見直してください。

KFSP44306-W

All tuples could not be acquired because the tuple log buffers were exhausted. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, instances of buffer exhaustion = *cc....cc*, number of dropped tuples = *dd....dd*

aa....aa : 障害が発生したクエリグループ名

bb....bb : 障害が発生したストリーム名

cc....cc : バッファ枯渇が発生した回数

dd....dd : バッファ枯渇によって欠落したタプル数

説明

対象ストリームで、タプルログ取得時にすべてのタプルログバッファがファイル出力要求中だったため、一部のタプルを取得できませんでした。

システムの処理

処理を続行します。

対処

タプルが欠落した区間は、`hsdptpls` コマンドで確認できます。

対象ストリームのタプルログバッファのサイズ、および面数を見直してください。

KFSP44307-W

The requested operation could not be performed because the tuple log acquisition function was stopped. Operation type = *aa....aa*

aa....aa : 実行しようとしたタプルログ取得機能の操作

- PUT : タプルログの取得
- SWAP : 出力先タプルログファイルの切り替え

説明

タプルログ取得機能が停止しているため、タプルログ取得機能の操作を実行できませんでした。

システムの処理

処理を続行します。

対処

タプルを取得した区間は、`hsdptpls` コマンドで確認してください。

KFSP44400-W

An error occurred during processing of the adaptor trace function. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*, maintenance information 4 = *dd....dd*

aa....aa : 保守情報 1

bb....bb : 保守情報 2

cc....cc : 保守情報 3

dd....dd : 保守情報 4

説明

アダプタートレース機能の処理で、エラーを検知しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP44401-W

An error occurred during directory creation. Directory name = *aa....aa*, source code = *bb....bb*, detailed information = *cc....cc*, maintenance information = *dd....dd*

aa....aa : 障害が発生したディレクトリ名

bb....bb : 理由コード

- FILE : すでにその名前のファイルが存在しています。
- MAKE : ディレクトリの作成に失敗しました。
- SECURITY : セキュリティ違反です。

cc....cc : 発生した障害に関する情報 (情報を取得できない場合は*)

dd....dd : 保守情報

説明

ディレクトリの作成処理で障害が発生したため、ディレクトリを作成できません。

システムの処理

処理を続行します。

対処

システムの続行に影響がある場合は、理由コードに従って対処してください。表に理由コードがない場合など、問題を解決できないときは、管理者に連絡してください。

理由コードがMAKEの場合、幾つかの必要な親ディレクトリの作成には成功しているときがあります。

理由コード	対処
FILE	該当するファイルを移動、または削除してください。
MAKE	次の項目について確認してください。 <ul style="list-style-type: none">• ディレクトリを作成できる権限があるかどうか。• ディレクトリを、ほかのプロセスで使用していないかどうか。• 運用ディレクトリの、ファイルシステムのディスク容量が不足していないかどうか。• ディスク障害が発生していないかどうか。
SECURITY	セキュリティマネージャーの、ポリシーファイルの設定を見直してください。

KFSP44402-W

An attempt to secure an adaptor trace buffer failed. Adaptor group name = *aa....aa*, adaptor name = *bb....bb*, available heap size = *cc....cc*, maximum heap size = *dd....dd*

aa....aa : 障害が発生したアダプターグループ名

bb....bb : 障害が発生したアダプター名

cc....cc : JavaVM のヒープ領域の空きサイズ (キロバイト)

dd....dd : JavaVM のヒープ領域の最大サイズ (キロバイト)

説明

メモリ不足のため、アダプタートレースバッファ領域を確保できませんでした。

システムの処理

処理を続行します。

対処

対象アダプターのアダプタートレースバッファサイズもしくは面数、または JavaVM のヒープ領域サイズを見直してください。

KFSP44403-W

An attempt to back up an adaptor trace file failed. File name = *aa....aa*, cause code = *bb....bb*, detailed information = *cc....cc*, maintenance information = *dd....dd*

aa....aa : 障害が発生したファイル名

bb....bb : 理由コード

- **BACKUP** : 対象ファイルの名称変更先に同名ファイルがあり、そのファイルをバックアップできませんでした。
- **DELETE** : 対象ファイルの削除に失敗しました。
- **RENAME** : 対象ファイルの名称変更失敗しました。
- **SECURITY** : セキュリティマネージャーによってアクセスが拒否されました。

cc....cc : 発生した障害に関する情報 (情報を取得できない場合は*)

dd....dd : 保守情報

説明

アダプタートレースファイル、または既存バックアップファイルのバックアップ処理中に障害が発生しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

理由コードに従って対処してください。表に理由コードがない場合など、問題を解決できない場合は、管理者に連絡してください。

理由コード	対処
BACKUP	名称変更先ファイルに対して出力されたメッセージを確認して、要因を解決してください。
DELETE	次の項目について確認してください。 <ul style="list-style-type: none">対象アダプターで指定した出力先ディレクトリが存在するかどうか。対象ファイルを削除できる権限があるかどうか。対象ファイルを、ほかのプロセスで使用していないかどうか。ディスク障害が発生していないかどうか。対象ディレクトリが空かどうか。
RENAME	次の項目について確認してください。 <ul style="list-style-type: none">対象アダプターで指定した出力先ディレクトリが存在するかどうか。バックアップファイルに、名称変更できる権限があるかどうか。対象ファイルを、ほかのプロセスで使用していないかどうか。ディスク障害が発生していないかどうか。
SECURITY	セキュリティマネージャーの、ポリシーファイルの設定を見直してください。

KFSP44404-W

The adaptor trace file cannot be used as the output target because an error occurred in the adaptor trace file. File name = *aa....aa*, cause code = *bb....bb*, detailed information = *cc....cc*, maintenance information = *dd....dd*

aa....aa : 障害が発生したファイル名

bb....bb : 理由コード

- BACKUP : 既存の同名ファイルをバックアップできませんでした。
- OPEN : ファイルのオープン、または作成に失敗しました。
- CLOSE : ファイルのクローズに失敗しました。
- LOCK : ファイルの排他確保に失敗しました。
- UNLOCK : ファイルの排他解放に失敗しました。

- WRITE：ファイルへの出力に失敗しました。
- SECURITY：セキュリティマネージャーによってアクセスが拒否されました。

cc....cc：発生した障害に関する情報（情報を取得できない場合は*）

dd....dd：保守情報

説明

アダプタートレースファイルの操作中に、障害が発生しました。

システムの処理

該当するファイルを出力先から除外して、処理を続行します。

対処

理由コードに従って対処してください。対象ファイルへの出力は、次回のアダプター開始時から再開します。

表に理由コードがない場合など、問題を解決できないときは、管理者に連絡してください。

理由コード	対処
BACKUP	このメッセージの前に出力されている KFSP44403-W メッセージを確認して、バックアップに失敗した要因を解決してください。
SECURITY	セキュリティマネージャーの、ポリシーファイルの設定を見直してください。
BACKUP および SECURITY 以外	次の項目について確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> • 出力先ディレクトリが存在するかどうか。 • 対象ファイルを作成、読み込み、および書き込みできる権限があるかどうか。 • 対象ファイルを、ほかのプロセスで使用していないかどうか。 • 出力先ディレクトリの、ファイルシステムのディスク容量が不足していないかどうか。 • OS の制限（ファイルディスクリプタ数、作成するファイルサイズの上限值など）を超過していないかどうか。 • ディスク障害が発生していないかどうか。

KFSP44405-W

The adaptor trace function setup cannot be changed. Adaptor group name = aa....aa, adaptor name = bb....bb, setup item = cc....cc, specified value = dd....dd, cause code = ee....ee

aa....aa：アダプターグループ名

bb....bb：アダプター名

cc....cc：設定に失敗した項目

- PATH：アダプタートレースファイル出力先パス

- FILE_SIZE : アダプタートレースファイルサイズ
- FILE_COUNT : アダプタートレースファイル面数
- BUFFER_SIZE : アダプタートレースバッファサイズ
- BUFFER_COUNT : アダプタートレースバッファ面数
- OVERWRITE : アダプタートレースバッファ上書きの有無

dd....dd : 設定値

ee....ee : エラーの要因

- ARGUMENT : 設定値が指定範囲外です。
- STATUS : アダプタートレースが設定できない状態です。

説明

アダプタートレース機能の、設定値の変更に失敗しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

エラー要因に従って対処してください。

KFSP44406-W

The adaptor trace function status is not allowing the requested operation to be performed.
Adaptor group name = *aa....aa*, adaptor name = *bb....bb*, operation type = *cc....cc*, status = *dd....dd*

aa....aa : アダプターグループ名

bb....bb : アダプター名

cc....cc : 操作種別

dd....dd : アダプタートレースの状態

- PRE_INITIALIZE : 未初期化
- INITIALIZED : 初期化済み
- FINALIZED : 後処理済み
- ALL_HOLD : 全閉塞
- STOP : 取得停止

- START：取得開始
- HOLD：取得閉塞

説明

アダプタートレース機能の状態が不正のため、処理を中断しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

アダプタグループ、およびアダプタの状態を確認して、再実行してください。

KFSP45002-E

The stream specified in the argument cannot open. Method name = *aa....aa*, query group name = *bb....bb*, stream name = *cc....cc*, reason code = *dd....dd*

aa....aa：メソッド名

bb....bb：クエリグループ名

cc....cc：ストリーム名

dd....dd：理由コード

説明

次の要因によって、ストリームを開けません。

理由コード	内容
ALREADY_SAME_STREAM_OPENED	同一SDPConnector を使用して、すでに同一ストリームと接続しています。
INPROCESS_NOT_CONNECTED	インプロセス連携用コネクタと接続が切れています。
NOT_CONNECTED	RMI サーバと接続が切れています。
QUERYGROUP_NOT_FOUND	指定したクエリグループ名が間違っているか、またはシステムに登録されていません。
STREAM_IS_EXTERNAL	指定したストリームは Acceleration CQL エンジンに登録されています。
STREAM_IS_NOT_INPUT	指定したストリームは入力ストリームではありません。
STREAM_NOT_FOUND	指定したストリーム名が間違っているか、またはシステムに登録されていません。

システムの処理

-

対処

理由コードに従って、次の対処をしてください。

理由コード	対処
ALREADY_SAME_STREAM_OPENED	同一SDPConnector で指定したストリームと接続済みでないか確認してください。
INPROCESS_NOT_CONNECTED	SDPConnector のclose()メソッドでSDPConnector を閉じていないか確認してください。
NOT_CONNECTED	SDPConnector のclose()メソッドで、SDPConnector を閉じていないか確認してください。
QUERYGROUP_NOT_FOUND	指定したクエリグループ名が正しいか確認してください。また、クエリグループが登録されているか確認してください。
STREAM_IS_EXTERNAL	指定したストリーム名がJava CQL エンジンに登録されているか確認してください。
STREAM_IS_NOT_INPUT	指定したストリーム名が入力ストリームかどうか確認してください。
STREAM_NOT_FOUND	指定したストリーム名が正しいか確認してください。また、指定したストリームを定義したCQLが登録されているか確認してください。

KFSP45003-E

An attempt to invoke a method failed. Method name = *aa....aa*, reason code = *bb....bb*

aa....aa : メソッド名

bb....bb : 理由コード

説明

次の要因によって、メソッドの実行に失敗しました。

理由コード	内容
ALREADY_CALLBACK_REGISTERED	コールバック用リスナーオブジェクトがすでに登録されています。
ALREADY_CONNECTOR_CLOSED	コネクタがすでに閉じられています。
ALREADY_STREAM_CLOSED	ストリームへの接続が切れています。
INPROCESS_NOT_CONNECTED	インプロセス連携用コネクタと接続が切れています。
NOT_CONNECTED	RMI サーバとの接続が切れています。
UNSUPPORTED_OBJECT	putControl()メソッドの引数としてサポートされていない型を指定しています。
UNSUPPORTED_OPERATION	使用中の AP 連携方式ではサポートされていないメソッドです。

システムの処理

-

対処

理由コードに従って、次の状態を確認してください。

理由コード	対処
ALREADY_CALLBACK_REGISTERED	StreamOutput のregisterForNotification()メソッドでコールバック用リスナーオブジェクトを登録していないか確認してください。
ALREADY_CONNECTOR_CLOSED	SDPConnector のclose()メソッドで接続を切断していないか確認してください。
ALREADY_STREAM_CLOSED	StreamInput のclose()メソッド、またはStreamOutput のclose()メソッドで接続を切断していないか確認してください。
INPROCESS_NOT_CONNECTED	SDPConnector のclose()メソッドで接続を切断していないか確認してください。
NOT_CONNECTED	SDPConnector のclose()メソッドで接続を切断していないか確認してください。
UNSUPPORTED_OBJECT	putControl()メソッドの引数に指定できないオブジェクトを指定していないか見直してください。
UNSUPPORTED_OPERATION	使用している AP 連携方式を見直してください。AP 連携方式が正しい場合は、実行したメソッドがサポートされているか確認してください。

KFSP45103-E

An attempt to generate an instance of the in-process connection application failed.
Application name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*, reason code = *cc....cc*

aa....aa : インプロセス連携 AP 名

bb....bb : クラス名

cc....cc : 理由コード

説明

ユーザーアプリケーションのインスタンスの生成に失敗しました。

システムの処理

-

対処

理由コードに従ってユーザープログラムを確認してください。

理由コード	対処
EXCEPTION_THROW	クラスのインスタンス生成で、例外が発生していないか確認してください。
ILLEGAL_ACCESS	クラス、またはその引数なしコンストラクター/文字列配列引数を持つコンストラクターに、アクセスできるか確認してください。
INSTANTIATION	クラスが、抽象クラス、インタフェース、配列クラス、プリミティブ型、もしくは void 型 でないか、またはクラスが、引数なしコンストラクター/文字列配列引数を持つコンストラクターを保持しているか確認してください。
NOT_IMPLEMENT	StreamInprocessUP インタフェースが未実装でないか確認してください。

KFSP45105-E

An attempt to open a property file failed. File name = *aa....aa*

aa....aa : ファイル名

説明

プロパティファイルのオープンに失敗しました。

システムの処理

-

対処

次の項目について確認してください。

- プロパティファイルが存在するかどうか。
- プロパティファイルに読み込み権限があるかどうか。

KFSP45106-E

The specified in-process connection application is already running. Application name = *aa....aa*

aa....aa : インプロセス連携 AP 名

説明

指定したアプリケーションはすでに起動しています。

システムの処理

-

対処

hsdpstopinpro コマンドで起動済みのインプロセス連携 AP を停止したあと、再度実行してください。

KFSP45107-E

The specified in-process connection application is either not registered or has already been deleted. Application name = *aa....aa*

aa....aa : インプロセス連携 AP 名

説明

指定したアプリケーションは、システム上に登録されていません。

システムの処理

-

対処

-

KFSP45108-E

The command cannot execute because the in-process connection application is starting or stopping.

説明

hsdpstartinpro コマンドまたはhsdpstopinpro コマンドは、すでに実行中です。

システムの処理

-

対処

すでに実行されているコマンドが終了してから、再度コマンドを実行してください。

KFSP45109-E

The specified query group has been deleted. Query group name = *aa....aa*

aa....aa : クエリグループ名

説明

指定されたクエリグループはすでに削除されていて、存在しません。

システムの処理

-

対処

sdpls コマンドで、クエリグループが登録されているか確認してください。

KFSP45110-E

A parameter required by the property file has not been defined. File name = *aa....aa*, parameter name = *bb....bb*

aa....aa : ファイル名

bb....bb : パラメーター名

説明

プロパティファイルに、必須パラメーターが定義されていません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

プロパティファイルの設定値を見直してください。

KFSP46001-E

An error occurred during initialization of the adaptor log file. Reason code = *aa....aa*, file name = *bb....bb*, maintenance information = *cc....cc*

aa....aa : 理由コード

bb....bb : ログファイル名のプレフィックス

cc....cc : 詳細コード (HNTRLib のメソッドのエラーコード)

説明

アダプターログファイルの初期化処理でエラーが発生しました。

システムの処理

ログファイルの初期化処理を停止します。システムの動作は、`logger.console.abnormal.enabled` の指定に従います。

対処

理由コードに従って、出力されたログファイル名を持つすべてのファイルについて、次の項目を確認してください。

FILE OPEN またはCLOGGER

- ファイルが存在するかどうか。
- ファイルが通常ファイルかどうか。
- ファイルおよびログ出力先ディレクトリに書き込み権限があるかどうか。
- ログ出力先ディレクトリのディスク容量が不足していないか。

上記の項目を確認しても問題が解決しない場合は、管理者に連絡してください。

INTERNAL

管理者に連絡してください。

KFSP46002-W

The adaptor will start without using the adaptor log file output function because adaptor log file initialization failed.

説明

アダプターログファイルの初期化処理に失敗したため、アダプターログファイル出力機能を使用しないで、アダプターを起動します。

システムの処理

アダプターの起動処理を続行します。

対処

直前に出力されたメッセージを参照して対処したあと、アダプターを再起動してください。

KFSP46003-W

An error occurred during adaptor log output processing. Method name = *aa....aa*, message ID = *bb....bb*, maintenance information = *cc....cc*

aa....aa : メソッド名

bb....bb : メッセージ ID

CC....CC : 詳細コード (HNTRLib のメソッドのエラーコード)

説明

アダプターログファイルの処理中にエラーが発生しました。

システムの処理

メッセージ出力処理でエラーが発生した場合は、メッセージを標準出力または標準エラー出力に出力して、処理を続行します。

ログファイル終了処理でエラーが発生した場合は、終了処理を続行します。

対処

ファイル切り替え時の場合は、切り替え先ファイルについて、次の項目を確認してください。

- ファイルが存在する場合、通常ファイルかどうか。
- ファイルが存在する場合、書き込み権限があるかどうか。
- ファイルが存在しない場合、出力先ディレクトリに書き込み権限があるかどうか。

KFSP46004-E

The required class path is not specified in the JavaVM options file. Maintenance information = aa....aa

aa....aa : 保守情報

説明

JavaVM オプションファイルに、必要なクラスパスが指定されていません。

インプロセス連携の場合

SDP サーバ用 JavaVM オプションファイル (jvm_options.cfg) に、必要なクラスパスが指定されていません。

RMI 連携の場合

RMI 連携用 JavaVM オプションファイル (jvm_client_options.cfg) に、必要なクラスパスが指定されていません。

システムの処理

処理を中止して、アダプターグループを強制停止します。

対処

SDP サーバ用 JavaVM オプションファイル (jvm_options.cfg)、または RMI 連携用 JavaVM オプションファイル (jvm_client_options.cfg) の SDP_CLASS_PATH パラメーターに、次に示す jar ファイルが指定されているか見直してください。

/opt/hitachi/hsdpbase/system/psb/jaxrs/lib/cjjaxrs.jar

KFSP46005-E

Failed to obtain information from the adaptor configuration definition file. File name = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 詳細情報

説明

アダプター構成定義ファイルからの情報の取得に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

アダプター構成定義ファイルについて、次の項目を確認してください。

- ファイルが存在するかどうか。
- ファイルが通常ファイルかどうか。
- ファイルを適切な場所に格納しているかどうか。
- ディレクトリおよびファイルに読み込み権限があるかどうか。
- コマンドの引数に指定したパスおよびファイル名が正しいかどうか。
- ファイル名に使用できない文字が含まれていないかどうか。

KFSP46101-E

An attempt to analyze a definition file failed. File name = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*

aa....aa : 定義ファイル名

bb....bb : 詳細情報 (保守情報)

説明

定義ファイルの解析処理でエラーが発生しました。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

このメッセージの前後に出力されているメッセージに従って、定義ファイル名に出力されたファイルを見直してください。

KFSP46102-E

aa....aa A specification has been used more than once in a single definition. High-order definition = *bb....bb*, comparison predicate definition = *cc....cc*, specified value = *dd....dd*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : 上位定義

cc....cc : 比較対象定義

dd....dd : 指定値

説明

同一定義下に指定している定義内容が重複しています。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

比較対象定義の指定値を見直してください。

KFSP46103-E

aa....aa A conversion target path expression has been used more than once in a mapping definition. Conversion source = *bb....bb*, query group name = *cc....cc*, conversion target = *dd....dd*, conversion target path expression = *ee....ee*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : 変換元名

cc....cc : クエリグループ名

dd....dd : 変換先名

ee....ee : 変換先パス式

説明

マッピング群定義の中で指定している変換先パス式が重複しています。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

マッピング群定義の中で指定している変換先パス式を見直してください。

KFSP46105-E

aa....aa Specifications in a single definition exceed the maximum. High-order definition = *bb....bb*, number of specifications = *cc....cc*, maximum that can be specified = *dd....dd*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : 上位定義

cc....cc : 指定数

dd....dd : 指定可能最大数

説明

同一定義下に指定している定義の指定数が、指定できる最大数を超過しています。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

上位定義下にある定義チェック情報に示すチェック対象の指定数を見直してください。

KFSP46106-E

aa....aa A required specification tag or attribute has not been specified.

aa....aa : 定義チェック情報

説明

省略できないタグまたは属性が指定されていません。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

定義チェック情報に示すチェック対象の、省略できないタグまたは属性を指定してください。

KFSP46107-E

aa....aa The targeted attribute must be specified using the specified value of the related definition. Related definition = *bb....bb*, value specified for related definition = *cc....cc*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : 関連定義

cc....cc : 関連定義指定値

説明

関連定義の指定値で指定する必要がある属性が指定されていません。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

定義チェック情報に示すチェック対象に、指定する必要がある属性を指定してください。

KFSP46108-E

aa....aa The upper limit value in the serial number specification of the input file name must be at or above the lower limit value. Type = *bb....bb*, input file name = *cc....cc*, lower limit value = *dd....dd*, upper limit value = *ee....ee*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : 種別

cc....cc : 入力ファイル名

dd....dd : 下限値

ee....ee : 上限値

説明

入力ファイル名の通番指定方法に誤りがあります。種別ごとの内容を次に示します。

種別	内容
Digits	入力ファイル名の通番指定で、下限値の数字列の桁数に、上限値の数字列の桁数よりも大きい値を指定しています。
Numerical	入力ファイル名の通番指定で、下限値の数字列の数値に、上限値の数字列の数値よりも大きい値を指定しています。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

種別ごとに入力ファイル名の通番指定方法を見直してください。

KFSP46109-W

aa....aa When the read processing mode is batch processing, the reading order is the definition order.

aa....aa : 定義チェック情報

説明

読み込み処理モードにバッチ処理を指定して、読み込み順番に更新時刻順を指定しています。

システムの処理

処理を続行します。

対処

読み込み処理モードがバッチ処理の場合、読み込み順番は定義順を指定してください。

KFSP46110-E

aa....aa The record structure specification is invalid. Type = *bb....bb*, record name = *cc....cc*, record structure specification value = *dd....dd*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : 種別

cc....cc : レコード名

dd....dd : レコード構成定義値

説明

レコード構成の指定に誤りがあります。種別ごとの内容を次に示します。

種別	内容
Appoint	レコード構成定義内容に、レコード定義下に指定していないフィールド名を指定しています。
Duplicate	レコード構成定義に指定しているフィールド名が重複しています。
Lack	レコード構成定義内容に、レコード定義下に指定しているフィールド名がすべて含まれていません。

種別	内容
Nonuse	指定したレコードタイプで使用できないフィールド名を指定しています。
Order	レコード構成定義に指定しているフィールド名の指定順が、レコード定義下のフィールド定義の指定順ではありません。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

種別ごとにレコード構成定義の内容を見直してください。

KFSP46112-E

aa....aa The regular expression of the specified pattern is invalid. Record name = *bb....bb*, field name = *cc....cc*, pattern = *dd....dd*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : レコード名

cc....cc : フィールド名

dd....dd : パターン

説明

パターンに指定した正規表現が無効です。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

パターンに指定した正規表現を見直してください。

KFSP46113-E

aa....aa The pattern specification does not match the possible conditions. Type = *bb....bb*, record name = *cc....cc*, field name = *dd....dd*, pattern = *ee....ee*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : 種別

cc....cc : レコード名

dd....dd : フィールド名

ee....ee : パターン

説明

パターンは指定できません。種別ごとの内容を次に示します。

種別	内容
INPUT	データ種別にSTRING 以外を指定している場合、パターンは指定できません。
OUTPUT	入出力種別が出力の場合、パターンは指定できません。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

パターンの指定を削除してください。

KFSP46114-E

aa....aa The data types at the mapping source and target do not match. High-order definition = *bb....bb*, comparison predicate definition = *cc....cc*, specified value = *dd....dd*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : 上位定義

cc....cc : 比較対象定義

dd....dd : データ型種別

説明

指定されたデータ型種別が一致していません。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

マッピング定義の列情報のデータ型種別、およびフォーマット変換定義のフィールド定義のデータ型種別を見直してください。

KFSP46115-E

aa....aa The specified value is invalid. Specified value = *bb....bb*, error type = *cc....cc*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : 指定値

cc....cc : エラー種別

説明

チェック対象に指定する内容や形式に誤りがあります。エラー種別ごとの内容を次に示します。

エラー種別	内容
ADAPTOR_DEFINITION	入力アダプターまたは出力アダプターだけに定義できる CB 定義が、定義できないアダプター定義に定義されています。
COUNT	<ul style="list-style-type: none">入出力種別が入力の場合 マッピング定義数が、変換先名（クエリグループ名およびストリーム名）が一致するストリーム定義下の列定義数と一致していません。入出力種別が出力の場合 マッピング定義数が、変換先名（レコード名）が一致するレコード定義下のフィールド定義数と一致していません。
EXTENSION_LEN	拡張子名の長さが 1~4 文字の範囲ではありません。
FILENAME_LEN	ファイル名の長さが 1~60 文字の範囲ではありません。
FILTER_CHAR_CONDITION	field@source で指定したフィールドが文字データの場合は、eq または ne だけ指定できます。
FILTER_FIELD_VALUE	対象のレコードが数字データのため、field@value に指定するフィールドに文字データを指定することはできません。
FORM	通番指定の指定形式に誤りがあります。
INVALID_FORMAT	不正なフォーマットです。
INVALID_HOSTNAME	解決できないホスト名が指定されています。
INVALID_TYPE	フィールドのデータ型が不正です。
IOTYPE	入出力種別の指定値と、入出力種別が指定された CB 定義が存在するアダプター定義種別が一致しません。または、入出力種別によって指定できない指定値が指定されました。
LENGTH	長さが不正です。
LONG	指定値が LONG 型の範囲外です。
LOSE	指定値に対応する定義が指定されていません。
MANYFILE	通番指定のファイル名がある場合、ファイル名は 1 つだけ指定できます。
OVER_AREA	パケットデータサイズ領域またはタイムスタンプ領域長が、パケットヘッダー領域長を超えています。
OVERLAP_AREA	パケットデータサイズ領域が、タイムスタンプ領域と重複しています。
PATH_LEN	パス名の長さが 1~160 文字の範囲ではありません。

エラー種別	内容
PERIOD	ファイル名の先頭または最後に、ピリオド (.) が指定されています。
UNSUPPORTED_CHARCODE	未サポートの文字コードです。
UNDEFINED_VALUE	未定義の値が指定されています。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

エラー種別ごとにチェック対象の指定を見直してください。

KFSP46117-E

aa....aa The specified record does not exist. Record name = *bb....bb*, detailed information = *cc....cc*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : レコード名

cc....cc : 詳細情報

説明

指定したレコードは存在しません。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

表示されているレコード名を見直してください。

KFSP46118-E

aa....aa The specified field does not exist. Record name = *bb....bb*, field name = *cc....cc*, detailed information = *dd....dd*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : レコード名

cc....cc : フィールド名

dd....dd : 詳細情報

説明

指定したフィールドは存在しません。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

表示されているレコードのフィールド名を見直してください。

KFSP46119-E

aa....aa The data types of the specified fields did not match. Record name = *bb....bb*, field name = *cc....cc*, data type of the field = *dd....dd*, requested data type = *ee....ee*, detailed information = *ff....ff*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : レコード名

cc....cc : フィールド名

dd....dd : フィールドのデータ型種別

ee....ee : 要求するデータ型種別

ff....ff : 詳細情報

説明

指定したデータ型種別が一致していません。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

表示されているレコードのフィールドのデータ型種別を見直してください。

KFSP46120-E

aa....aa The data type of the specified field cannot be used. Record name = *bb....bb*, field name = *cc....cc*, data type = *dd....dd*, detailed information = *ee....ee*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : レコード名

cc....cc : フィールド名

dd....dd : データ型種別

ee....ee : 詳細情報

説明

指定したフィールドのデータ型がSTRING, BYTE, SHORT, INT, またはLONG ではありません。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

表示されている指定値を見直してください。

KFSP46121-E

aa....aa The specified comparative operator symbol cannot be used. Record name = *bb....bb*, field name = *cc....cc*, comparative operator symbol = *dd....dd*, detailed information = *ee....ee*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : レコード名

cc....cc : フィールド名

dd....dd : 比較演算記号

ee....ee : 詳細情報

説明

指定したフィールドのデータ型がSTRING 型の場合に, eq, またはne 以外を指定しています。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

表示されている指定値を見直してください。

KFSP46122-E

aa....aa Enter the specified value as an integer value. Record name = *bb....bb*, field name = *cc....cc*, specified value = *dd....dd*, detailed information = *ee....ee*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : レコード名

cc....cc : フィールド名

dd....dd : 指定値

ee....ee : 詳細情報

説明

指定したフィールドのデータ型がBYTE 型, SHORT 型, INTEGER 型, またはLONG 型の場合に, 条件値が整数値ではありません。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

表示されている指定値を見直してください。

KFSP46123-E

aa....aa The specified regular expression is invalid. Record name = *bb....bb*, regular expression = *cc....cc*, detailed information = *dd....dd*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : レコード名

cc....cc : 正規表現

dd....dd : 詳細情報

説明

指定した正規表現に誤りがあります。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

表示されている指定値を見直してください。

KFSP46124-E

aa....aa A record that does not take input has been specified. Record name = *bb....bb*, erroneous callback = *cc....cc*, detailed information = *dd....dd*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : レコード名

cc....cc : 原因コールバック名

dd....dd : 詳細情報

説明

指定したレコードはこのコールバックに入力されません。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

表示されている指定値，またはアダプター構成を見直してください。

KFSP46125-E

aa....aa The specified record name was used more than once within a single adaptor. Record name = *bb....bb*, detailed information = *cc....cc*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : レコード名

cc....cc : 詳細情報

説明

指定したレコード名が同一アダプター内で重複して定義されています。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

ほかのレコード名と重複しないレコード名に変更してください。

KFSP46126-E

aa....aa The argument of the function is invalid. Function name = *bb....bb*, error type = *cc....cc*, detailed information = *dd....dd*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : 関数名

cc....cc : エラー種別

dd....dd : 詳細情報

説明

使用する関数の引数に誤りがあります。エラー種別ごとの内容を次に示します。

エラー種別	内容
ILLEGAL_REGEX	引数の正規表現が不正です。
NOT_ENOUGH_ARGUMENT	使用する関数に必要な引数が不足しています。
PARENTHESIS	引数の中に(または)が含まれていません。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

エラー種別ごとにチェック対象を見直してください。

KFSP46127-E

aa....aa An invalid combination of defined values has been specified. Detailed information = *bb....bb*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : 詳細情報

説明

ファイル入力コネクタ定義の場合、次の組み合わせは不正です。

- `compositionType` に `WRAP_AROUND`、`readType` に `BATCH` を指定する。
- `compositionType` に `WRAP_AROUND`、`readType` に `REAL_TIME`、`readOrder` に `DEFINED` を指定する。

レコード抽出定義の場合、レコード間条件定義の `sourceL` 指定値と直前に定義されたレコード間条件定義の `recordR` 指定値が異なります。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

定義値の組み合わせを見直してください。

KFSP46128-E

aa....aa The CB definition structure is invalid. Erroneous callback = *bb....bb*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : 原因コールバック名

説明

CB 定義の定義順序が不正です。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

アダプター構成を見直してください。

KFSP46129-E

aa....aa The number of CB definitions exceeds the maximum allowable number of definitions. Callback type = *bb....bb*, maximum allowable definitions = *cc....cc*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : コールバック種別

cc....cc : 最大定義可能数

説明

CB 定義の数が定義できる最大数を超過しています。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

CB 定義の数を見直してください。

KFSP46130-E

aa....aa The defined callback cannot connect to the callback defined immediately before it. Callback name = *bb....bb*, callback type = *cc....cc*, previous callback name = *dd....dd*, previous callback type = *ee....ee*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : コールバック名

cc....cc : コールバック種別

dd....dd : 直前のコールバック名

ee....ee : 直前のコールバック種別

説明

チェック対象となる CB 定義の入力形式と、直前の CB 定義の出力形式（入出力レコード形式、共通レコード形式、またはタプル形式のどれか）が合致していません。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

CB 定義を見直してください。

KFSP46131-E

aa....aa An unnecessary definition item was defined. Detailed information = *bb....bb*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : 詳細情報

説明

不要な定義項目が指定されています。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

詳細情報に出力された定義項目を見直してください。

KFSP46132-E

aa....aa The data types of the specified column names do not match. Stream name = *bb....bb*, column name = *cc....cc*, data type of the column = *dd....dd*, requested data type = *ee....ee*, detailed information = *ff....ff*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : 列名

dd....dd : 列のデータ型種別

ee....ee : 要求するデータ型種別

ff....ff : 詳細情報

説明

指定した列と、対応する変換元フィールドのデータ型種別が異なります。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

表示されている列のデータ型種別を見直してください。

KFSP46133-E

aa....aa The number of fields exceeds the upper limit value. Record name = *bb....bb*, total number of fields = *cc....cc*, upper limit value = *dd....dd*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : レコード名

cc....cc : フィールド数の合計

dd....dd : フィールド数の上限

説明

このレコード内のフィールド数の合計値が、上限を超えています。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

表示されたレコード名に関する定義を見直してください。

KFSP46134-E

aa....aa The specified definition item cannot be used. Detailed information = *bb....bb*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : 詳細情報

説明

使用できない定義項目を定義しています。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

CB 定義を見直してください。

KFSP46135-E

aa....aa The specified column does not exist. Stream name = *bb....bb*, column name = *cc....cc*, detailed information = *dd....dd*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : 列名

dd....dd : 詳細情報

説明

指定した列が存在しません。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

CB 定義を見直してください。

KFSP46136-E

aa....aa The specified value cannot be used with the specified value of the related definition. Related definition = *bb....bb*, value specified for related definition = *cc....cc*, specified value = *dd....dd*, detailed information = *ee....ee*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : 関連定義

cc....cc : 関連定義指定値 (タグの有無が条件の場合は*)

dd....dd : 指定値 (タグまたは属性自体が使用できない場合は*)

ee....ee : 詳細情報

説明

関連定義の指定値によって、タグまたは属性の指定値は使用できません。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

定義チェック情報に示すチェック対象、および関連定義を見直してください。

KFSP46141-E

aa....aa The specified command is invalid. Command = *bb....bb*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : コマンド

説明

指定したコマンドが存在しないか、または実行権限がありません。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

指定したコマンドがあるかどうか、または実行権限があるかどうかを確認してください。

KFSP46142-E

aa....aa The command line specification is invalid. Related definition = *bb....bb*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : 関連定義

説明

指定したコマンドラインと関連する定義数が合っていません。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

CB 定義を見直してください。

KFSP46191-E

aa....aa A required field name for a record to be extracted has not been specified. Extraction condition = *bb....bb*, record to be extracted = *cc....cc*, field name = *dd....dd*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : 抽出条件名

cc....cc : 抽出対象レコード名

dd....dd : フィールド名

説明

レコード抽出定義で、2つ目以降のレコード間条件定義下のフィールド名 (*sourceL*) に、直前のレコード間条件定義下のフィールド名 (*sourceR*) で指定したフィールド名が指定されていません。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

レコード抽出定義のレコード間条件定義下のフィールド名 (*sourceL*) に、直前のレコード間条件定義下のフィールド名 (*sourceR*) を指定してください。

KFSP46192-E

aa....aa A record to be extracted exists that has not been defined in the extraction conditions.
Record to be extracted = *bb....bb*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : 抽出対象レコード名

説明

抽出条件に定義されていない抽出対象レコードがあります。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

定義したすべての抽出対象レコード名が、抽出条件のsourceL またはsourceR に指定されているか見直してください。

KFSP46193-E

The record structure of a format conversion definition is invalid. Specified value = *aa....aa*

aa....aa : 指定値

説明

フォーマット変換定義のレコード構成の指定値が不正です。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

レコード構成定義を見直してください。

KFSP46194-E

aa....aa The file name has been specified more than once. File name = *bb....bb*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : ファイル名

説明

指定したファイル名が重複しています。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

表示されているファイル名を見直してください。

KFSP46195-E

aa....aa The character count in a field name of a retrieved record exceeds the upper limit value.
Retrieved record = *bb....bb*, field name = *cc....cc*, upper limit value = *dd....dd*

aa....aa : 定義チェック情報

bb....bb : 抽出レコード名

cc....cc : フィールド名

dd....dd : フィールド名の文字数の上限

説明

レコード抽出定義に指定した抽出レコードのフィールド名 (*抽出対象レコード名_抽出対象レコードのフィールド名*) の文字数が 100 文字を超えています。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

抽出レコードに関する定義を見直してください。

KFSP46196-E

The specified value of the conversion source path expression is invalid. Specified value = *aa....aa*

aa....aa : 指定値

説明

マッピング中間定義の変換元パス式の指定した内容に誤りがあります。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

マッピング中間定義の変換元パス式に指定した値を見直してください。

KFSP46197-E

The constant specified for the conversion source path expression of the mapping intermediate definition exceeds the usable range of the corresponding type. Specified value = *aa....aa*

aa....aa : 指定値

説明

マッピング中間定義の変換元パス式に指定した定数値は、定数に対応した型で使用できる範囲を超えています。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

マッピング中間定義の変換元パス式に指定した定数値を見直してください。

KFSP46198-E

The query group name and stream name of the mapping intermediate definition do not match the query group name and stream name under the mapping target definition or mapping source definition. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

説明

マッピング中間定義のクエリグループ名およびストリーム名が、マッピング変換先定義またはマッピング変換元定義配下ストリーム定義のクエリグループ名およびストリーム名と一致しません。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

マッピング中間定義に指定したクエリグループ名およびストリーム名が、マッピング変換先定義またはマッピング変換元定義配下ストリーム定義のクエリグループ名およびストリーム名に指定されているか、見直してください。

KFSP46200-E

An attempt to open an input source file failed. Input source file name = *aa....aa*

aa....aa : 入力元ファイル名

説明

入力元ファイルのオープンに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- 指定した入力元ファイルが存在するかどうか。
- 指定した入力元ファイルに読み込み権限があるかどうか。
- アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか。

KFSP46201-E

An attempt to read an input source file failed. Input source file name = *aa....aa*

aa....aa : 入力元ファイル名

説明

入力元ファイルの読み込みに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- 指定した入力元ファイルが存在するかどうか。
- 指定した入力元ファイルに読み込み権限があるかどうか。
- 指定した入力元ファイルの容量が0バイトではないかどうか。

- アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか。

KFSP46202-E

An attempt to close an input source file failed. Input source file name = *aa....aa*

aa....aa : 入力元ファイル名

説明

入力元ファイルのクローズに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- 指定した入力元ファイルが存在するかどうか。
- アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか。

KFSP46203-W

The number of monitoring retry iterations was exceeded. Monitor retry iterations = *aa....aa*

aa....aa : 監視リトライ回数

説明

入力元ファイルの監視で、監視リトライ回数を超過しました。

システムの処理

-

対処

次の項目について確認してください。

- 指定した入力元ファイルが存在するかどうか。
- 指定した入力元ファイルに読み込み権限があるかどうか。
- アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか。

KFSP46205-E

The BOMs of the specified character code and the input source file do not match. Character code type = *aa....aa*

aa....aa : 文字コード種別名

説明

指定した文字コードと入力元ファイルの BOM の対応がとれていません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- 指定した文字コードと入力元ファイルの文字コードが一致するかどうか。
- アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか。

KFSP46206-E

The directory of the specified input path name was not found. Input path name = *aa....aa*

aa....aa : 入力パス名

説明

入力パス名のディレクトリが存在しません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- 指定した入力パス名のディレクトリが存在するかどうか。
- アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか。

KFSP46207-E

You do not have access permission for the directory of the specified input path name. Input path name = *aa....aa*

aa....aa : 入力パス名

説明

入力パス名のディレクトリにアクセス権がありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- 指定した入力パス名のディレクトリにアクセス権があるかどうか。
- アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか。

KFSP46210-E

An abnormality occurred during a callback execution. Detailed information 1 = *aa....aa*, detailed information 2 = *bb....bb*, detailed information 3 = *cc....cc*, detailed information 4 = *dd....dd*

aa....aa : コールバック名

bb....bb : 例外名 (例外ではない場合は*)

cc....cc : 発生個所

dd....dd : 付加情報 (付加情報がない場合は*)

説明

次のどれかの要因が考えられます。

- コールバックの処理中に異常が発生しました。
- 複数のフォーマット変換定義が、1つの入出力アダプター定義内に定義されています。
- 入出力アダプター定義内に、フォーマット変換定義が定義されていません。
- 入力アダプター定義内の編集用 CB 定義が、フォーマット変換定義、マッピング定義の順で定義されていません。
- 出力アダプター定義内の編集用 CB 定義が、マッピング定義、フォーマット変換定義の順で定義されていません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- アダプター構成定義の、タグまたは属性の設定値が正しいかどうか。

- 入力アダプター定義内の編集用 CB 定義が、フォーマット変換定義、マッピング定義の順で、それぞれ 1 つだけ定義されているかどうか。
- 出力アダプター定義内の編集用 CB 定義が、マッピング定義、フォーマット変換定義の順で、それぞれ 1 つだけ定義されているかどうか。

KFSP46211-E

An attempt was made to access an invalid file. File name = *aa....aa*

aa....aa : ファイル名

説明

不正なファイルにアクセスしようとしてしました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

アダプター構成定義のタグ、または属性の設定値が正しいかどうか確認してください。

KFSP46220-E

An attempt to open an output target file failed. Output target file name = *aa....aa*

aa....aa : 出力先ファイル名

説明

出力先ファイルのオープンに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- 指定した出力先ファイルと同名のディレクトリがないかどうか。
- 指定した出力先ファイルがオープンできるかどうか。
- アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか。

KFSP46221-E

An attempt to write to an output target file failed. Output target file name = *aa....aa*

aa....aa : 出力先ファイル名

説明

出力先ファイルの書き込みに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- 指定した出力先ファイルに書き込みできるかどうか。
- アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか。

KFSP46222-E

An attempt to close an output target file failed. Output target file name = *aa....aa*

aa....aa : 出力先ファイル名

説明

出力先ファイルのクローズに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- 指定した出力先ファイルが存在するかどうか。
- アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか。

KFSP46223-E

An attempt to create a storage directory for an output target file failed. Output target file storage directory name = *aa....aa*

aa....aa : 出力先ファイルの格納ディレクトリ名

説明

出力先ファイルの格納ディレクトリ作成に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- 指定した出力先パスのディレクトリが作成できるかどうか。
- アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか。

KFSP46240-E

A communication exception occurred in tuple transmission. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

タプル送信の RMI 連携時に通信例外が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

SDP サーバの状態を確認してください。

KFSP46241-E

In tuple transmission, unopened stream information was specified or already closed stream information was specified. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

タプル送信で不正なストリーム情報が指定されました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

CQL を停止してから再度開始するか、またはアダプター構成定義のタグもしくは属性の設定値を見直してください。

KFSP46242-E

Transmission to the requested input stream is not possible. The stream specification of the mapping definition or the CB definition for transmission is invalid. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

送信用 CB 定義に指定されたストリーム情報の、どれにも一致しないコールバック間データが見つかりました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値を見直してください。

KFSP46243-E

An error was detected when a client API was running. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

データ送受信 API 実行時にエラーを検知しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

SDP サーバの状態を確認してください。

KFSP46244-E

The specified query group was not found. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

指定したクエリグループが存在しません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

クエリグループが登録されているか確認してください。

KFSP46245-E

The specified query group is blocked. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

指定したクエリグループが閉塞中です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

クエリグループの状態を確認してください。

KFSP46246-E

The specified query group is stopped. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

指定したクエリグループが停止中です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

クエリグループの状態を確認してください。

KFSP46247-E

The specified query group is not running. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

指定したクエリグループが実行中ではありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

クエリグループの状態を確認してください。

KFSP46248-E

Stream information was found that does not match any stream information defined in a CB definition for transmission. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*

aa....aa : クエリグループ名 (クエリグループ名を取得できない場合は*)

bb....bb : ストリーム名 (ストリーム名を取得できない場合は*)

説明

次のどちらかに該当します。

- 送信用 CB 定義に定義したストリーム情報の、どれにも合致しないストリーム情報が見つかりました。マッピング定義と送信用 CB 定義のストリーム情報（クエリグループ名、ストリーム名）が一致していません。
- 1 個の入力アダプター定義内に、マッピング定義が定義されていません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか。
- 1 個の入力アダプター定義内に、フォーマット変換定義、マッピング定義の順にそれぞれ 1 個だけ定義されているかどうか。

KFSP46249-E

Record information that does not match any defined record information was found in a CB definition used for transmission. Record name = *aa....aa*

aa....aa : レコード名 (レコード名を取得できない場合は*)

説明

送信用 CB 定義に定義したレコード情報の、どれにも合致しないレコード情報が見つかりました。前段の CB 定義のレコード情報と送信用 CB 定義で指定したレコード情報が一致していません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか確認してください。

KFSP46260-E

A communication exception occurred in tuple reception. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

タプル受信の RMI 連携時に通信例外が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

SDP サーバの状態を確認してください。

KFSP46261-E

In tuple reception, unopened stream information was specified or already closed stream information was specified. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

タプル受信で不正なストリーム情報が指定されました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

CQL を停止してから再度開始するか、またはアダプター構成定義のタグもしくは属性の設定値を見直してください。

KFSP46262-E

The specified stream name is a relation. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

指定されたストリームがリレーション状態です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値を見直してください。

KFSP46263-E

An error was detected while a client API was running. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb 付加情報

説明

データ送受信 API 実行時にエラーを検知しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

SDP サーバの状態を確認してください。

KFSP46264-E

The specified query group was not found. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

指定したクエリグループが存在しません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

クエリグループが登録されているか確認してください。

KFSP46265-E

The specified query group is blocked. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

指定したクエリグループは閉塞中です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

クエリグループの状態を確認してください。

KFSP46266-E

The specified query group is stopped. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

指定したクエリグループは停止中です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

クエリグループの状態を確認してください。

KFSP46267-E

The specified query group is not running. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

指定したクエリグループは実行中ではありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

クエリグループの状態を確認してください。

KFSP46268-E

Stream information was found that does not match any stream information defined in a CB definition for reception. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*

aa....aa : クエリグループ名 (クエリグループ名を取得できない場合は*)

bb....bb ストリーム名 (ストリーム名を取得できない場合は*)

説明

受信用 CB 定義に定義したストリーム情報の、どれにも合致しないストリーム情報が見つかりました。クエリ定義と受信用 CB 定義のストリーム情報 (クエリグループ名, ストリーム名) が一致していません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか確認してください。

KFSP46269-E

The specified query group cannot use this CB. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : コールバック名

bb....bb : クエリグループ名

説明

指定したクエリグループがクエリグループ並列実行機能で動作しています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

クエリグループ並列実行機能で動作していないクエリグループを指定してください。

KFSP46320-E

Data was found in an input source file that does not match any pattern defined in the format conversion definitions. Data = *aa....aa*

aa....aa : レコードデータ文字列

説明

フォーマット変換定義に定義したパターンのどれにも合致しないデータが、入力元ファイルに見つかりました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- 指定した入力元ファイルのデータの形式が正しいかどうか。
- アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか。

KFSP46321-W

Data was found in an input source file that does not match any pattern defined in the format conversion definitions. Data = *aa....aa*

aa....aa : レコードデータ文字列

説明

フォーマット変換定義に定義したパターンのどれにも合致しないデータが、入力元ファイルに見つかりました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- 指定した入力元ファイルのデータの形式が正しいかどうか。
- アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか。

KFSP46322-E

An attempt to convert the type of a field value failed. Data type = *aa....aa*, data = *bb....bb*

aa....aa : データ型種別

bb....bb : フィールドデータ文字列

説明

指定されたデータ型種別へのフィールド値型変換に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- 指定した入力元ファイルのデータの形式が正しいかどうか。
- アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか。

KFSP46323-E

A record was found that does not match any of the record names defined in the format conversion definitions. Record name = *aa....aa*

aa....aa : レコード名 (レコード名を取得できない場合, または 1 個の出力アダプター定義内に, マッピング定義, フォーマット変換定義の順に定義されていない場合は*)

説明

次のどれかに該当します。

- フォーマット変換定義に定義したレコード名の, どれにも合致しないレコードが見つかりました。マッピング定義の変換先名とフォーマット変換定義のレコード名が一致していません。
- 1 個の出力アダプター定義内に, マッピング定義が定義されていません。
- 1 個の出力アダプター定義内に, マッピング定義, フォーマット変換定義の順に定義されていません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか。

- 1 個の出力アダプター定義内に、マッピング定義、フォーマット変換定義の順にそれぞれ 1 個だけ定義されているかどうか。

KFSP46324-E

The column definition count of the mapping definitions does not match the field definition count of the format conversion definitions. Column definition count = *aa....aa*, field definition count = *bb....bb*

aa....aa : マッピング定義の列定義数

bb....bb : フォーマット変換定義のフィールド定義数

説明

マッピング定義の列定義数とフォーマット変換定義のフィールド定義数が一致していません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか確認してください。

KFSP46341-E

The data types at the mapping source and target do not match. Data type = *aa....aa*, data = *bb....bb*

aa....aa : 期待する変換先のデータ型種別 (データ型種別が null の場合は*)

bb....bb : 実際に取得したデータ (データが null の場合は*)

説明

マッピングの変換元と変換先のデータ型種別が一致していません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- 指定したクエリ定義の型が正しいかどうか。
- アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか。

KFSP46342-E

A record was found that does not match any of the record names of the conversion source defined in the mapping definitions. Conversion source name = *aa....aa*

aa....aa : 変換元名 (1 個の入力アダプター定義内に、マッピング定義が複数個定義された場合は*)

説明

次のどちらかに該当します。

- マッピング定義に定義した変換元のレコード名の、どれにも合致しないレコードが見つかりました。フォーマット変換定義のレコード名とマッピング定義の変換元名が一致していません。
- 1 個の入力アダプター定義内に、マッピング定義が複数個定義されています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか。
- 1 個の入力アダプター定義内に、フォーマット変換定義、マッピング定義の順にそれぞれ 1 個だけ定義されているかどうか。

KFSP46343-E

Stream information was found that does not match any stream information of a conversion source defined in a mapping definition. Query group name = *aa....aa*, conversion source name = *bb....bb*

aa....aa : クエリグループ名 (1 個の出力アダプター定義内に、マッピング定義が複数個定義された場合は*)

bb....bb : 変換元名 (1 個の出力アダプター定義内に、マッピング定義が複数個定義された場合は*)

説明

次のどれかに該当します。

- マッピング定義に定義した変換元のストリーム情報の、どれにも合致しないストリーム情報が見つかりました。受信用 CB 定義とマッピング定義のストリーム情報 (クエリグループ名、ストリーム名) が一致していません。
- 1 個の出力アダプター定義内に、マッピング定義が複数個定義されています。
- 1 個の出力アダプター定義内に、フォーマット変換定義が定義されていません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか。
- 1 個の出力アダプター定義内に、マッピング定義、フォーマット変換定義の順にそれぞれ 1 個だけ定義されているかどうか。

KFSP46344-E

```
An attempt to execute a function failed. Function name = aa....aa, data = bb....bb, detailed information = cc....cc
```

aa....aa : 関数名

bb....bb : 実際を取得したデータ

cc....cc : 詳細情報

説明

マッピングのオンライン処理中に関数の実行に失敗しました。

関数名が `regexsubstring` の場合は `argument2` に指定した正規表現が詳細情報に出力されます。

システムの処理

処理を中断します。

対処

関数名に出力される関数の定義を見直してください。

KFSP46360-E

```
A remote object of a dashboard output connector could not be registered in the RMI registry server. Data name = aa....aa
```

aa....aa : データ名

説明

RMI レジストリサーバへの登録に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- RMI レジストリサーバが使用できるかどうか。
- 使用したいポート番号が、すでに使用されていないかどうか。

KFSP46361-E

An attempt to convert type within a dashboard output connector failed. Data name = *aa....aa*, field number = *bb....bb*, conversion target type name = *cc....cc*

aa....aa : データ名

bb....bb : フィールド番号

cc....cc : 変換先型名

説明

ダッシュボード出力コネクタ内での型変換に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- レコード中の指定したフィールドの形式が正しいかどうか。
- アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか。

KFSP46366-E

An abnormality occurred during execution of a dashboard information acquisition API. Detailed information 1 = *aa....aa*, detailed information 2 = *bb....bb*, detailed information 3 = *cc....cc*, detailed information 4 = *dd....dd*

aa....aa : 詳細情報 1

bb....bb : 詳細情報 2

cc....cc : 詳細情報 3

dd....dd : 詳細情報 4

説明

ダッシュボード情報取得 API 実行時に異常が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP46400-E

```
An attempt to start the packet analyzer failed. Command path = aa....aa, command parameter = bb...bb
```

aa....aa : コマンドパス

bb...bb : コマンドパラメーター

説明

パケットアナライザーの起動に失敗しました。

システムの処理

パケットアナライザーを再起動します。起動に 3 回連続して失敗した場合は、処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- コマンドパスが正しいかどうか。
- コマンドパスが絶対パスかどうか。
- コマンドパスのプログラムファイルが存在するかどうか。
- コマンドパスのプログラムファイルへのアクセス権があるかどうか。
- コマンドパスのディレクトリが存在するかどうか。
- コマンドパラメーターが正しいかどうか。

KFSP46401-E

```
The packet analyzer stopped during startup. Command path = aa....aa, command parameter = bb...bb
```

aa....aa : コマンドパス

bb....bb : コマンドパラメーター

説明

パケットアナライザーが起動中に停止しました。

システムの処理

パケットアナライザーを再起動します。

対処

次の項目について確認してください。

- コマンドパスが正しいかどうか。
- コマンドパラメーターが正しいかどうか。
- パケットアナライザーのプロセスを強制終了していないかどうか。

KFSP46402-E

Packet data in an illegal format was acquired. Data name = *aa....aa*, value = *bb....bb*

aa....aa : データ名

- Global Header Size : グローバルヘッダーサイズ
- Packet Header Size : パケットヘッダーサイズ
- Packet Data Size : パケットデータサイズ

bb....bb : 値

説明

不正なフォーマットのパケットデータを取得しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- コマンドパスが正しいかどうか。
- コマンドパラメーターが正しいかどうか。
- パケットデータ定義の各属性値が正しいかどうか。

KFSP46403-W

Retrying packet data acquisition of the packet data input function.

説明

パケットアナライザーの起動後、パケットデータ入力でパケットデータを取得できない状態が一定時間(5,000 ミリ秒) 続きました。

システムの処理

パケットデータ取得処理をリトライします。

対処

このメッセージが出力され続ける場合は、システムを停止して次の項目について確認したあと、システムを再起動してください。

- コマンドパスが正しいかどうか。
- コマンドパラメーターが正しいかどうか。

KFSP46404-E

An attempt to read packet data failed.

説明

パケットデータの読み込みに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP46405-W

The packet analyzer is about to restart.

説明

パケットアナライザーを再起動します。

システムの処理

パケットアナライザーを再起動します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP46480-E

An I/O error occurred.

説明

I/O エラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

アダプターを再実行してください。問題が解決しない場合は、管理者に連絡してください。

KFSP46481-E

Binding of the port failed. Port number = *aa....aa*

aa....aa : ポート番号

説明

ポートのバインドに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

TCP データ入力コネクタの `input@port` 定義のポート番号が、すでにほかのプログラムで使用されていないか見直して、アダプターを再実行してください。問題が解決しない場合は、管理者に連絡してください。

KFSP46482-W

One or more received records were discarded because the buffer that holds records is full.
Number of records discarded = *aa....aa*

aa....aa : 破棄したレコード数

説明

レコードを保持しているバッファがいっぱいになったため、受信したデータを破棄しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

次の項目を見直して、アダプターを再実行してください。

- TCP データ入力コネクタのoutput@unit 定義。
- TCP データ入力コネクタのoutput@bufferSize 定義。

KFSP46483-W

The nanosecond value in the received time information is invalid. The received record was discarded. Received time information = *aa....aa*, received millisecond value = *bb....bb*, received nanosecond value = *cc....cc*

aa....aa : 受信した時刻情報 [YYYY/MM/DD hh:mm:ss.SSS]

bb....bb : 受信したミリ秒

cc....cc : 受信したナノ秒

説明

受信した時刻データのナノ秒が0未満です。

システムの処理

該当のレコードを破棄して、処理を続行します。

対処

TCP データ入力コネクタへの送信データを確認してください。

KFSP46484-W

The buffer that holds records is full. Tuples will be re-submitted to the buffer.

説明

レコードを保持するバッファがいっぱいです。

システムの処理

レコードを保持するバッファが空くまで再投入処理を継続します。

対処

TCP データ入力コネクタのoutput@bufferSize 定義を見直してください。

KFSP46485-I

A tuple was submitted, because space became available in the buffer that holds records.

説明

レコードを保持するバッファに空きができました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP46500-E

Communications for the distributed send connector failed. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

分散送信コネクタで通信例外が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

通信例外発生個所の状態を見直してください。

KFSP46501-E

Information for an unopened stream or an already closed stream was specified. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

分散送信アダプターで不正なストリーム情報を指定しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

CQL を停止してから再度開始するか、またはアダプター構成定義のタグもしくは属性の設定値を見直してください。

KFSP46503-E

An error was detected when accessing the EADs. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

EADs へのアクセス時にエラーを検知しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

SDP サーバの状態を見直してください。

KFSP46504-E

The specified query group was not found. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

指定したクエリグループが存在しません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

クエリグループが登録されているか見直してください。

KFSP46505-E

The specified query group is blocked. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

指定したクエリグループが閉塞中です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

クエリグループの状態を見直してください。

KFSP46506-E

The specified query group is stopped. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

指定したクエリグループが停止中です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

クエリグループの状態を見直してください。

KFSP46507-E

The specified query group is not running. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : 発生個所

bb....bb : 付加情報

説明

指定したクエリグループは実行中ではありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

クエリグループの状態を見直してください。

KFSP46509-E

Record information that does not match any defined record information was found. Record name = *aa....aa*

aa....aa : レコード名 (レコード名を取得できない場合は*)

説明

分散送信アダプター定義に定義したレコード情報の、どれにも合致しないレコード情報が見つかりました。前段の CB 定義のレコード情報と、分散送信 CB 定義で指定したレコード情報が一致していません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

アダプター構成定義のタグまたは属性の設定値が正しいかどうか確認してください。

KFSP46510-W

Tuples were discarded, because the buffer that holds tuples is full.

説明

タプルを保持しているバッファがいっぱいになったため、タプルを破棄しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

頻繁に発生する場合は、次の項目を見直して、アダプターまたは SDP サーバを再実行してください。

- 分散送信アダプターの `stream@unit` 定義
- 分散送信アダプターの `stream@bufferSize` 定義

- engine.maxQueueSize 定義

KFSP46521-E

An attempt to read the specified file failed. File name = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 詳細情報

説明

指定したファイルがないか、または権限もしくは指定した内容に誤りがあります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

詳細情報からファイルがあるかどうか、または権限、タグ、もしくは属性の設定値を見直してください。

KFSP46522-E

The information related to SNMP communication that was input contains an error. File name = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*, related file = *cc....cc*, related information = *dd....dd*

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 詳細情報

cc....cc : 関連ファイル (関連ファイルがない場合は*)

dd....dd : 関連情報 (関連情報がない場合は*)

説明

SNMP 通信に関する入力情報、または関連する情報に誤りがあります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

詳細情報のタグ、属性、または関連する定義内容を見直してください。

KFSP46531-W

Some old data will be deleted before new data is registered, because the data-send queue is full. Old data = *aa....aa*

aa....aa : 削除する snmptrap 通知のデータ

説明

データ送信キューがいっぱいです。

システムの処理

処理を継続します。

対処

SNMP 通信の環境を見直してください。このメッセージが継続して出力される場合は、ファイル定義の内容を見直してください。

KFSP46532-W

The data-send queue will be flushed. Number of items deleted = *aa....aa*

aa....aa : 削除する snmptrap 通知のデータ件数

説明

データ送信キューが滞留しています。

システムの処理

処理を継続します。

対処

SNMP 通信の環境を見直してください。

KFSP46540-W

Old data will be deleted before new data is registered because the data-send queue is full.

説明

送信するデータを格納するキューがいっぱいになったため、データの登録に失敗しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

次の項目について確認してください。

- メール送信が正しく行われているかどうか。
- タプルが正しく出力されているかどうか。

KFSP46541-W

An attempt to read the file failed. File name = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 詳細情報

- Specified location is not a file. : 指定されたパスはファイルではありません。
- File is not found. : ファイルがありません。
- Character Encoding is not supported. : 文字エンコーディングがサポートされていません。
- File can not be read. : ファイルの読み込み権限がありません。
- Security exception occurred. : Java のセキュリティポリシーで許可されていないファイルを読み込もうとしました。
- XML 定義チェックメッセージ : メールグループ設定ファイルのフォーマット指定に誤りがあります。
- * : そのほかの入力処理でエラーが発生しました。

説明

次のどちらかに該当します。

- 指定されたパスにファイルがないか、または対象ファイルに読み込み権限がありません。
- メールグループ設定ファイルのフォーマット指定に誤りがあります。

対象となるのは次のファイルです。

- メール設定ファイル
- メール本文のテンプレートファイル
- メールグループ設定ファイル

システムの処理

処理を続行します。

対処

次の項目について確認してください。

- 指定したパスがファイルかどうか。

- 指定したパスに該当するファイルがあるかどうか。
- 指定したパスのファイルに読み込み権限があるかどうか。
- メールグループ設定ファイルのタグまたは属性の設定値に誤りがないかどうか。

KFSP46542-W

An attempt to get the mail configuration information failed. File name = *aa....aa*, property key = *bb....bb*, property value = *cc....cc*

aa....aa : ファイル名

bb....bb : プロパティのキー値

cc....cc : プロパティの value 値

説明

次のどれかに該当します。

- 指定のプロパティファイルに、所定のキーがありません。
- キーに値が指定されていません。
- `smtp.connection.port` の値を指定する場合に、ポート番号を数字で指定していません。
- `smtp.connection.port` の値を指定する場合に、ポート番号を指定できる範囲外の数字で指定しています。
- `smtp.mail.encode` の値を指定する場合に、サポートされていない文字コードが指定されています。
- `smtp.use` の値を指定する場合に、`true` または `false` 以外の文字が指定されています。

システムの処理

処理を続行します。

対処

次の項目について確認してください。

- 指定する必要があるキーがあるかどうか（値が省略できる場合も含む）。
- キーに値が指定されているかどうか。
- `smtp.connection.port` の値を指定した場合に、ポート番号を数字で指定したかどうか。
- `smtp.connection.port` の値を指定した場合に、ポート番号が指定できる範囲内かどうか。
- `smtp.mail.encode` の値を指定した場合に、サポートされている文字コードかどうか。
- `smtp.use` の値を指定した場合に、`true` または `false` を指定しているかどうか。

KFSP46543-W

An attempt to connect to the mail server failed. Host name = *aa....aa*, port number = *bb....bb*

aa....aa : ホスト名

bb....bb : ポート番号

説明

次のどれかに該当します。

- 指定したプロパティファイルに、ホスト名およびポート番号を正しく指定していません。
- メールサーバの設定が正しくありません。
- 送信元マシンのローカルホスト名を取得できません。

システムの処理

処理を続行します。

対処

次の項目について確認してください。

- メールサーバが起動しているかどうか。
- メールサーバの設定が正しいかどうか。
- 送信元のマシンで、ローカルホストが取得できるかどうか。
- ホスト名、およびポート番号が正しいかどうか。

KFSP46544-W

An attempt to connect to the mail server failed. The system will try again. Host name = *aa....aa*, port number = *bb....bb*

aa....aa : ホスト名

bb....bb : ポート番号

説明

次のどれかに該当します。

- 指定したプロパティファイルに、ホスト名およびポート番号を正しく指定していません。
- メールサーバの設定が正しくありません。
- 送信元マシンのローカルホスト名を取得できません。
- 一定時間経過しても失敗し続けています。

システムの処理

処理を続行します。

対処

次の項目について確認してください。

- メールサーバが起動しているかどうか。
- メールサーバの設定が正しいかどうか。
- 送信元のマシンで、ローカルホストが取得できるかどうか。
- ホスト名、およびポート番号が正しいかどうか。

KFSP46545-W

```
An attempt to send mail failed. Reply code from the server = aa....aa, verification code = bb....bb
```

aa....aa : サーバからの返答コード

bb....bb : 確認コード

説明

プロパティファイルに定義する際の条件が守られていません。

システムの処理

処理を続行します。

対処

次の項目について確認してください。

- プロパティファイルの定義内容が正しいかどうか。
- メールサーバの設定が正しいかどうか。

KFSP46546-W

```
An attempt to send mail failed. The system will try again. Reply code from the server = aa....aa, verification code = bb....bb
```

aa....aa : サーバからの返答コード

bb....bb : 確認コード

説明

次のどちらかに該当します。

- プロパティファイルに定義する際の条件が守られていません。
- 一定時間経過しても失敗し続けています。

システムの処理

処理を続行します。

対処

次の項目について確認してください。

- プロパティファイルの定義内容が正しいかどうか。
- メールサーバの設定が正しいかどうか。

KFSP46547-W

```
Mail transmission was aborted.
```

説明

リトライ回数が上限に達しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP46548-W

```
An attempt to read the directory failed. Directory name = aa....aa, detailed information = bb....bb
```

aa....aa : ディレクトリ名

bb....bb : 詳細情報

- Specified location is not a directory. : 指定されたパスはディレクトリではありません。
- Directory is not found. : ディレクトリがありません。
- Directory can not be read. : ディレクトリの読み込み権限がありません。
- Security exception occurred. : Java のセキュリティポリシーで許可されていないディレクトリを読み込もうとしました。

- *： そのほかの入力処理でエラーが発生しました。

説明

指定したパスにディレクトリが存在しないか、または対象ディレクトリに読み込み権限がありません。
対象となるのは、メールグループ設定ファイルの格納先ディレクトリです。

システムの処理

処理を続行します。

対処

次の項目について確認してください。

- 指定したパスがディレクトリかどうか。
- 指定したパスに該当するディレクトリが存在するかどうか。
- 指定したパスのディレクトリに読み込み権限があるかどうか。

KFSP46549-W

An attempt to get the mail configuration information failed. The number of properties exceeds the maximum. File name = *aa....aa*, property name = *bb....bb*, maximum = *cc....cc*, specified number = *dd....dd*

aa....aa：ファイル名

bb....bb：プロパティ名

cc....cc：上限数

dd....dd：指定数

説明

同じプロパティの指定数が上限数を超えています。

システムの処理

処理を続行します。

対処

同じプロパティの指定数を上限数以内に減らしてください。

KFSP46561-E

Failed to read the file. File name = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 詳細情報

説明

指定したファイルがないか、または権限もしくは指定した内容に誤りがあります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

詳細情報からファイルがあるかどうか、または権限、タグもしくは属性の設定値を見直してください。

KFSP46562-E

The input information of the destination host is invalid. File name = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*, related file = *cc....cc*, related information = *dd....dd*, error type = *ee....ee*

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 詳細情報

cc....cc : 関連ファイル (関連ファイルがない場合は*)

dd....dd : 関連情報 (関連情報がない場合は*)

ee....ee : エラー種別

説明

cascading 用プロパティファイル、またはアダプター構成定義ファイルのカスケーディングクライアントコネクター定義に誤りがあります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

詳細情報からタグ、属性、または関連する定義内容を見直してください。

KFSP46571-W

Old data will be deleted before new data is registered, because the data-send queue is full.

説明

送信するデータを格納するキューがいっぱいになったため、データの登録に失敗しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

次の項目について確認してください。

- アダプター構成定義ファイルの出力アダプターの定義で、カスケードイングクライアントコネクターの定義が正しいかどうか。
- cascading 用プロパティファイルで送信先に指定したホスト、ポート、ストリーム名、およびクエリグループ名が正しいかどうか、または送信先の CQL に定義されたストリーム名およびクエリグループ名が正しいかどうか。
- カスケードイングクライアントコネクターと送信先の間で、通信が断続的に行われる状態になっていないかどうか。
- クエリからカスケードイングクライアントコネクターに渡されるデータ量（タプル数）が適切かどうか（短時間に大量のデータが投入され、カスケードイングクライアントコネクターがデータを処理しきれない状態が発生していないかどうか）。

KFSP46572-E

The process of sending data is stopped. Record name = *aa....aa*

aa....aa : レコード名

説明

レコードの送信処理を中止します。

システムの処理

表示されたレコードの処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合は、そのメッセージに従ってください。

KFSP46573-W

Stopped the process of sending data to the specified destination, because an error was detected. Adaptor group name = *aa....aa*, adaptor name = *bb....bb*, detailed information 1 = *cc....cc*, detailed information 2 = *dd....dd*, detailed information 3 = *ee....ee*

aa....aa : アダプターグループ名

bb....bb : アダプター名

cc....cc : 詳細情報 1 (発生個所)

dd....dd : 詳細情報 2 (例外名)

ee....ee : 詳細情報 3 (例外付加情報)

説明

特定の宛先への送信データ, またはハートビート用データの送信処理に失敗しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

ネットワークの状態, cascading 用プロパティファイル, およびアダプター構成定義ファイルのカスケーディングクライアントコネクタ定義の内容を見直してください。このメッセージが継続して出力される場合は, 接続先の状態を確認してください。

KFSP46574-E

Failed to the process of disconnecting the destination host. Adaptor group name = *aa....aa*, adaptor name = *bb....bb*, detailed information 1 = *cc....cc*, detailed information 2 = *dd....dd*, detailed information 3 = *ee....ee*

aa....aa : アダプターグループ名

bb....bb : アダプター名

cc....cc : 詳細情報 1 (発生個所)

dd....dd : 詳細情報 2 (例外名)

ee....ee : 詳細情報 3 (例外付加情報)

説明

ホストの切断処理に失敗しました。

システムの処理

エラーとなった宛先との接続を切断して, 処理を継続します。

対処

詳細情報から通信例外発生個所の状態を見直してください。

KFSP46575-W

Data in the data-send queue will be deleted. Record name = *aa....aa*, number of items deleted = *bb....bb*

aa....aa : レコード名

bb....bb : 削除するデータ数

説明

データ送信キューが滞留しています。

システムの処理

処理を継続します。

対処

次の項目について確認してください。

- アダプター構成定義ファイルの出力アダプターの定義で、カスケーディングクライアントコネクターの定義が正しいかどうか。
- cascading 用プロパティファイルで、送信先に指定したホスト、ポート、ストリーム名、およびクエリグループ名が正しいかどうか、または送信先の CQL に定義されたストリーム名およびクエリグループ名が正しいかどうか。
- カスケーディングクライアントコネクターと送信先の間で、通信が断続的に行われる状態となっていないかどうか。
- クエリからカスケーディングクライアントコネクターに渡されるデータ量（タプル数）が適切かどうか（短時間に大量のデータが投入され、カスケーディングクライアントコネクターがデータを処理しきれない状態が発生していないかどうか）。

なお、カスケードアダプターの停止時に未処理の送信データがある場合、このメッセージが出力されますが、問題はないため対処は不要です。

KFSP46576-W

Failed to connect the destination stream. Adaptor group name = *aa....aa*, adaptor name = *bb....bb*, error type = *cc....cc*, detailed information 1 = *dd....dd*, detailed information 2 = *ee....ee*

aa....aa : アダプターグループ名

bb....bb : アダプター名

cc....cc : エラー種別

dd....dd : 詳細情報 1（例外名）

ee....ee : 詳細情報 2 (例外付加情報)

説明

宛先のストリームへの接続処理に失敗しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

エラー種別に出力された内容を参考に対処してください。

KFSP46577-W

Failed to connect due to an unmatched schema of the destination stream and the source record. Adaptor group name = *aa....aa*, adaptor name = *bb....bb*, error type = *cc....cc*

aa....aa : アダプターグループ名

bb....bb : アダプター名

cc....cc : エラー種別

説明

接続しようとした宛先ストリームの情報と送信するレコードの情報が不一致のため、接続処理に失敗しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

エラー種別に出力された内容を参考に対処してください。

KFSP46578-W

Data was deleted, because there was no destination that matches the sending data. Record name = *aa....aa*, number of items deleted = *bb....bb*

aa....aa : レコード名

bb....bb : 削除データ数

説明

分散方式 (dispatch@type) にSTATIC を指定している場合に、送信するデータにマッチする宛先がないため、データを削除しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

振り分けの条件 (アダプター構成定義ファイルのカスケーディングクライアントコネクタ定義、および cascading 用プロパティファイルのcondition に指定した内容) を見直してください。

KFSP46579-W

Data was deleted, because data conversion is failed. Record name = *aa....aa*, number of items deleted = *bb....bb*

aa....aa : レコード名

bb....bb : 削除データ数

説明

送信データの変換に失敗したため、データを削除しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

送信データに文字列を含む場合に、定義ファイルに指定する文字エンコーディング (cascading@encoding) と一致しているか確認してください。

KFSP46580-W

A size of string data exceeds a length defined in the destination stream. An excess part will be truncated to send.

説明

送信データ内の文字列の長さが、宛先ストリームの定義サイズを超えるため、切り詰めて送信します。

システムの処理

処理を継続します。

対処

カスケーディングクライアントコネクタから送信するデータのサイズと、接続先の入力ストリームの定義が一致しているか確認してください。なお、このメッセージは、接続先のストリームごとに一度だけ出力されます。再度、長さの超過を検出した場合には、メッセージを出力しないで切り詰めて送信します。

KFSP46581-W

```
Data that overflowed from the data-send queue was deleted. number of items deleted =  
aa....aa
```

aa....aa : 削除データ数

説明

送信データを格納するキューから溢れたデータを削除しました。

KFSP46571-E メッセージが出力されたあとに、送信データを格納するキューに空きができるか、またはカスケーディングクライアントコネクタを停止する場合に、削除データの件数が出力されます。

システムの処理

処理を継続します。

対処

-

KFSP46582-E

```
Failed to create the thread for sending data. Detailed information = aa....aa
```

aa....aa : 詳細情報

説明

データ送信用のスレッドの作成に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

OS の最大スレッド数、サーバのメモリ容量などの資源が十分にあるかを確認して、再度接続してください。

KFSP46585-W

The queue that stores transmission records is full. Tuples will be re-submitted to the queue.

説明

送信するデータを格納するキューがいっぱいになりました。

システムの処理

送信するデータを格納するキューが空くまで再投入処理を継続します。

対処

クエリからカスケーディングクライアントコネクタに渡されるデータ量（タプル数）が適切かどうか（短時間に大量のデータが投入され、カスケーディングクライアントコネクタがデータを処理しきれない状態が発生していないかどうか）確認してください。

KFSP46586-I

A tuple was submitted, because space became available in the queue that stores transmission data.

説明

送信データを格納するキューに空きができました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP46590-I

Connected to the destination stream. Adaptor group name = *aa....aa*, adaptor name = *bb....bb*

aa....aa : アダプターグループ名

bb....bb : アダプター名

説明

宛先のストリームへの接続処理が完了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP46591-I

The process will be retried.

説明

一定時間後に宛先への接続およびデータ送信処理を再試行します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP46600-W

An error was detected in communications with the SDP broker. (adaptor group name = *aa....aa*, adaptor name = *bb....bb*, error type = *cc....cc*, detail information = *dd....dd*)

aa....aa : アダプターグループ名

bb....bb : アダプター名

cc....cc : エラー種別

dd....dd : 詳細情報

説明

SDP ブローカーとの通信でエラーを検出しました。

システムの処理

エラー種別が **Communication error**, **Stream not found**, または **Timeout** の場合, SDP マネージャーのリトライ定義 **hsdp_retry_times**, および **hsdp_retry_interval** に従って, リトライ処理をします。それ以外の場合は処理を停止します。

対処

エラー種別に出力された内容を参考に, 次の項目について確認してください。

- 自ホストと通信先ホストで SDP ブローカーが正常に起動しているかどうか。
- 通信先ホストのクエリ定義ファイルが正しいかどうか。

- 通信先ホストのクエリグループ用プロパティファイルが正しいかどうか。
- 通信先ホストのクエリグループを開始しているかどうか。
- 通信先ホストの OS の最大スレッド数、サーバのメモリ容量などの資源が十分にあるかどうか。

KFSP46601-E

The wait for a reconnection from the client was canceled. (adaptor group name = *aa....aa*, adaptor name = *bb....bb*)

aa....aa : アダプターグループ名

bb....bb : アダプター名

説明

外部アダプターからの再接続待ちタイマーがタイムアウトしました。

システムの処理

このメッセージに続いて出力されるメッセージの対象の外部アダプターに対する処理を停止して、処理を続行します。

対処

次の項目について確認してください。

- 外部アダプターと通信するネットワークに障害が発生していないかどうか。
- 外部アダプターの定義ファイルに指定した、接続のリトライ間隔が適切かどうか。
- 外部アダプターが不正に停止されていないかどうか。
- 外部アダプターの実装が適切かどうか。

KFSP46602-E

A connection will be closed because the adaptor's negotiation with the client failed. (adaptor group name = *aa....aa*, adaptor name = *bb....bb*, error type = *cc....cc*)

aa....aa : アダプターグループ名

bb....bb : アダプター名

cc....cc : エラー種別

説明

外部アダプターとのネゴシエーションでエラーを検出しました。

システムの処理

このメッセージに続いて出力されるメッセージの対象の外部アダプターに対する処理を停止して、処理を続行します。

対処

次の項目について確認してください。

- 外部アダプターと通信するネットワークに障害が発生していないかどうか。
- 外部アダプターが不正に停止されていないかどうか。
- 外部アダプターの実装が適切かどうか。

KFSP46603-E

The adaptor will stop because it failed to communicate with the internal component. (adaptor group name = *aa....aa*, adaptor name = *bb....bb*, detail information = *cc....cc*)

aa....aa : アダプターグループ名

bb....bb : アダプター名

cc....cc : 詳細情報

説明

内部のコンポーネントとの通信に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

SDP ブローカーが起動しているか確認してください。

KFSP46604-W

Processing to resend data failed. (adaptor group name = *aa....aa*, adaptor name = *bb....bb*)

aa....aa : アダプターグループ名

bb....bb : アダプター名

説明

再試行処理に失敗したため、データ送信処理を停止しました。

システムの処理

再試行に失敗した宛先へのデータ送信処理を停止して、処理を継続します。

対処

処理の再試行開始時、または再試行中に出力されたエラーメッセージを参考に対処してください。

KFSP46901-E

An error occurred when loading the system definition file of the custom data adapter.

説明

カスタム・データ・アダプターのシステム定義ファイルの読み込み中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- カスタム・データ・アダプターのシステム定義ファイルが読み込めるかどうか。
- カスタム・データ・アダプターのシステム定義ファイルに構文エラーがないかどうか。

KFSP46902-E

The server name in the system definition file of the custom data adapter is invalid. (server name = *aa....aa*)

aa....aa : サーバ名

説明

カスタム・データ・アダプターのシステム定義ファイルに指定したサーバ名が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

カスタム・データ・アダプターのシステム定義ファイルに指定したサーバ名が、指定できる範囲かどうか確認してください。

KFSP46903-W

The port number in the system definition file of the custom data adapter is invalid. (port number = *aa....aa*)

aa....aa : ポート番号

説明

カスタム・データ・アダプターのシステム定義ファイルに指定したポート番号が不正です。

システムの処理

処理を継続します。

対処

カスタム・データ・アダプターのシステム定義ファイルに指定したポート番号が、指定できる範囲かどうか確認してください。

KFSP46905-W

The retry interval value in the system definition file of the custom data adapter is invalid. (value = *aa....aa*)

aa....aa : リトライ間隔時間

説明

カスタム・データ・アダプターのシステム定義ファイルに指定されたリトライ間隔の値が不正です。

システムの処理

処理を継続します。

対処

カスタム・データ・アダプターのシステム定義ファイルに指定したリトライ間隔の値が、指定できる範囲かどうか確認してください。

KFSP46911-W

An error occurred when reading the list of data names from the dashboard output connector. (server name = *aa....aa*, port number = *bb....bb*, maintenance information = *cc....cc*)

aa....aa : サーバ名

bb....bb : ポート番号

cc....cc : 発生個所

説明

ダッシュボード出力コネクタのデータ名一覧取得時に、エラーが発生しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

次の項目について確認してください。

- カスタム・データ・アダプターのシステム定義ファイルに指定したポート番号が正しいかどうか。
- 接続先のダッシュボード出力コネクタが正常に動作しているかどうか。

KFSP46912-W

An error occurred when reading the column header information from the dashboard output connector. (server name = *aa....aa*, port number = *bb....bb*, data name = *cc....cc*, maintenance information = *dd....dd*)

aa....aa : サーバ名

bb....bb : ポート番号

cc....cc : データ名

dd....dd : 発生個所

説明

ダッシュボード出力コネクタのカラムヘッダー情報取得時に、エラーが発生しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

次の項目について確認してください。

- カスタム・データ・アダプターのシステム定義ファイルに指定したポート番号が正しいかどうか。
- 接続先のダッシュボード出力コネクタが正常に動作しているかどうか。

KFSP46913-W

An error occurred when reading the data from the dashboard output connector. (server name = *aa....aa*, port number = *bb....bb*, data name = *cc....cc*)

aa....aa : サーバ名

bb....bb : ポート番号

cc....cc : データ名

説明

ダッシュボード出力コネクタのデータ取得時に、エラーが発生しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

次の項目について確認してください。

- カスタム・データ・アダプターのシステム定義ファイルに指定したポート番号が正しいかどうか。
- 接続先のダッシュボード出力コネクタが正常に動作しているかどうか。

KFSP46914-W

Type conversion of the data failed. (server name = *aa....aa*, port number = *bb....bb*, data name = *cc....cc*)

aa....aa : サーバ名

bb....bb : ポート番号

cc....cc : データ名

説明

データの型変換に失敗しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

接続先のダッシュボード出力コネクタが、正常に動作しているか確認してください。

KFSP46915-W

The information received from RTView is invalid. (detailed information = *aa....aa*)

aa....aa : データ種別

説明

RTView から取得した情報が不正です。

システムの処理

処理を継続します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP46916-W

The connection to the dashboard output connector was disconnected. (server name = *aa....aa*, port number = *bb....bb*)

aa....aa : サーバ名

bb....bb : ポート番号

説明

ダッシュボード出力コネクタとの接続が切断されました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

次の項目について確認してください。

- 接続先のダッシュボード出力コネクタが正常に動作しているかどうか。
- サーバ、および接続元クライアントのネットワーク状態が正常かどうか。

KFSP46917-I

The connection to the dashboard output connector was successfully re-established. (server name = *aa....aa*, port number = *bb....bb*)

aa....aa : サーバ名

bb....bb : ポート番号

説明

ダッシュボード出力コネクタとの再接続に成功しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP46918-I

The custom data adaptor is attempting to reconnect. (server name = *aa....aa*, port number = *bb....bb*)

aa....aa : サーバ名

bb....bb : ポート番号

説明

カスタム・データ・アダプターは再接続を試みています。

システムの処理

-

対処

-

KFSP46954-E

No column with the specified name was found. Server name = *aa....aa*, port number = *bb....bb*, data name = *cc....cc*, column name = *dd....dd*

aa....aa : サーバ名

bb....bb : ポート番号

cc....cc : データ名

dd....dd : カラム名

説明

指定した名前のカラムがありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

指定した名前のカラムがあるかどうか確認してください。

KFSP46955-E

The type of the specified column is not appropriate. Server name = *aa....aa*, port number = *bb....bb*, data name = *cc....cc*, column name = *dd....dd*

aa....aa : サーバ名

bb....bb : ポート番号

cc....cc : データ名

dd....dd : カラム名

説明

指定したカラムの型が適切ではありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

指定した型が適切かどうか確認してください。

KFSP46956-E

The specified query string variable name was not found. Input item = *aa....aa*, variable name = *bb....bb*

aa....aa : XML タグ名 (ルートノードから表示)

bb....bb : 外部パラメーター名

説明

指定した XML タグ名の中で、\$を使用しています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

指定した XML タグ名の中で、\$ を使用していないか確認してください。

KFSP46960-E

An XML file is invalid.

説明

Dashboard Viewer で、文法エラーがあるキャンバス定義を読み込んだため、構文解析に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

XML ファイルに構文エラーがないか確認してください。

KFSP46961-E

A value in an XML file exceeds the specification range. Input item = *aa....aa*, specification range = *bb....bb*

aa....aa : XML タグ名 (ルートノードから表示)

bb....bb : 指定範囲

説明

Dashboard Viewer で、値の上限または下限にエラーがあるキャンバス定義を読み込みました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

入力した値が指定範囲内かどうか確認してください。

KFSP46962-E

An XML file is too large.

説明

Dashboard Viewer で、100 キロバイトを超えるサイズのキャンバス定義を読み込もうとしました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

Dashboard Server に配置されている、キャンバスのファイルサイズが大き過ぎないかどうか確認してください。

KFSP46963-E

A tag name was used more than once in an XML file. Input item = *aa....aa*

aa....aa : XML タグ名 (ルートノードから表示)

説明

Dashboard Viewer で、読み込んだキャンバス定義の中に重複するタグがあります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

キャンバスのファイルの中に、重複するタグがないか確認してください。

KFSP46964-E

An XML file cannot open.

説明

Dashboard Viewer で、キャンバス定義を読み込むことができません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- Dashboard Viewer を起動するために入力したキャンバス名が正しいかどうか。
- Dashboard Viewer を起動するために入力した URL が正しいかどうか。

KFSP46965-E

An abnormality occurred while Dashboard Viewer was running. Detailed information 1 = *aa....aa*, detailed information 2 = *bb....bb*, detailed information 3 = *cc....cc*, detailed information 4 = *dd....dd*

aa....aa : 詳細情報 1

bb....bb : 詳細情報 2

cc....cc : 詳細情報 3

dd....dd : 詳細情報 4

説明

Dashboard Viewer の実行中に異常が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP46966-E

The number of tags in an XML file has exceeded the upper limit value. Input item = *aa....aa*, upper limit value = *bb....bb*

aa....aa : XML タグ名 (ルートノードから表示)

bb....bb : 上限値

説明

Dashboard Viewer で、読み込んだキャンバス定義の中に個数の上限を超えているタグがあります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

キャンバスのファイル中に、個数の上限を超えているタグがないか確認してください。

KFSP46967-E

A required tag was not specified within an XML file. Tag name = *aa....aa*

aa....aa : XML タグ名 (ルートノードから表示)

説明

Dashboard Viewer で、必須のタグが指定されていないキャンパス定義を読み込みました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

Dashboard Viewer の画面編集用ファイルのキャンパス定義の中で、必須のタグを指定しているか確認してください。

KFSP46991-W

Ignored, because a variable value is invalid. Variable name = *aa....aa*

aa....aa : 変数名

説明

変数の値が不正です。

システムの処理

処理を続行します。

対処

変数の値が指定できる値かどうか確認してください。

KFSP46994-E

An abnormality occurred while Dashboard Server was running. Detailed information 1 = *aa....aa*, detailed information 2 = *bb....bb*, detailed information 3 = *cc....cc*, detailed information 4 = *dd....dd*

aa....aa : 詳細情報 1

bb....bb : 詳細情報 2

cc....cc : 詳細情報 3

dd....dd : 詳細情報 4

説明

Dashboard Server の実行中に異常が発生しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP48001-E

Web API initialization processing failed.

説明

Web API の初期化処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

Web API の構成の設定を確認してください。

KFSP48002-E

Web API termination processing failed.

説明

Web API の終了処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

Web API の構成の設定を確認してください。

KFSP48003-E

The Web API configuration settings are incorrect. target = *aa....aa*, value = *bb....bb*

aa....aa : 対象

bb....bb : 指定値

説明

Web API の構成の設定に誤りがあります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

Web API の構成の設定を確認してください。

KFSP48004-E

```
Processing of the operation key failed. type = aa....aa
```

aa....aa : 種別

説明

操作キーに関する処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

SDP サーバ名の設定、および操作キーの使用方法を確認してください。

KFSP48005-E

```
Request XML is invalid. detailed information = aa....aa
```

aa....aa : 詳細情報

説明

要求 XML が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

詳細情報に出力された内容から、要求 XML の定義を確認してください。

KFSP48006-E

The Web API request is invalid. type = *aa....aa*

aa....aa : 種別

説明

Web API の要求受け付け時にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

種別により出力された内容を参考に、要求 XML 定義内容、および操作キーの使用方法を確認してください。

KFSP48007-E

An error occurred during Web API processing.

説明

Web API の処理実行中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP48100-E

An internal error occurred during processing.

説明

クエリ生成処理中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP48101-E

The specified file name is invalid. target = *aa....aa*, value = *bb....bb*

aa....aa : 対象

bb....bb : 指定値

説明

対象のファイル名の指定値が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- 指定した値に使用できない文字が含まれていないかどうか。
- 指定した値のフォーマットが正しいかどうか。
- 指定した値に、OSの制限によって指定できないファイル名を指定していないかどうか。

KFSP48102-E

The file name length is invalid. target = *aa....aa*, value = *bb....bb*

aa....aa : 対象

bb....bb : 指定値

説明

対象のファイル名の文字数が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

指定した値の長さが、上限または下限を超えていないか確認してください。

KFSP48103-E

An attempt to open a template file failed. file name = *aa....aa*

aa....aa : ファイル名

説明

テンプレートファイルのオープンに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- ファイルが存在するかどうか。
- ファイルに読み込み権限があるかどうか。
- ファイルをほかのプログラムで使用していないかどうか。

KFSP48104-E

An attempt to open a generated file failed. file name = *aa....aa*

aa....aa : ファイル名

説明

生成ファイルのオープンに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- ファイルに書き込み権限があるかどうか。
- ファイルをほかのプログラムで使用していないかどうか。

KFSP48105-E

A file with the specified name already exists. file name = *aa....aa*

aa....aa : ファイル名

説明

指定した生成ファイル名と同じ名前のファイルがすでに存在しています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次のどれかの対処をしてください。

- 別のファイル名を指定してください。
- 既存のファイルを別の名前に変更するか、または削除してください。
- 同じ名前の上書きする場合は、上書きフラグを有効にしてください。

KFSP48106-E

An attempt to load a file failed. file name = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 詳細情報

説明

ファイルの読み込み処理中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP48107-E

An attempt to create a file failed. file name = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 詳細情報

説明

ファイルの書き込み処理中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP48108-E

The value of a substitute parameter specified in a template query is invalid. substitute parameter = *aa....aa*

aa....aa : 置換パラメーター名

説明

置換パラメーターの指定値が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

テンプレートクエリ内の置換パラメーター名に、使用できない文字が含まれていないか確認してください。

KFSP48109-E

The length of a substitute parameter specified in a template query is invalid. substitute parameter = *aa....aa*

aa....aa : 置換パラメーター名

説明

置換パラメーターの文字数が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

テンプレートクエリ内の置換パラメーター名の長さが、上限または下限を超えていないか確認してください。

KFSP48110-E

A query parameter corresponding to a substitute parameter specified in a template query does not exist. substitute parameter = *aa....aa*

aa....aa : 置換パラメーター名

説明

テンプレートクエリ内の置換パラメーターに対応する、クエリパラメーターが指定されていません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

テンプレートクエリ中のすべての置換パラメーターに対応する、クエリパラメーターを指定しているか確認してください。

KFSP48111-E

An invalid argument was specified.

説明

不正な引数が指定されました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

指定した引数が正しいか確認してください。

KFSP48201-E

An abnormality occurred during SNMP communication processing. Detailed information 1 = *aa....aa*, detailed information 2 = *bb....bb*, extra information = *cc....cc*

aa....aa : 詳細情報 1

bb....bb : 詳細情報 2

cc....cc : 付加情報

説明

SNMP 通信処理で異常が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP48202-W

Because SNMP communication processing failed, the data that was being processed will be deleted, and the following data will be sent to the management server. Data being processed = *aa....aa*

aa....aa : 処理データ

説明

SNMP 通信処理に失敗しました。または、コマンドの引数エラーが発生しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

SNMP 通信の環境を見直してください。このメッセージが継続して出力される場合は、ファイル定義の内容を見直してください。

KFSP48900-W

An old adapter will now stop because an adapter of a same name was found. Adaptor name = *aa....aa*

aa....aa : アダプター名

説明

同名のアダプターが見つかりました。

このメッセージは、以前に停止時の通信エラーなどで、アダプターが停止されずに残っていた場合に出力されます。

システムの処理

処理を続行します。

対処

アダプターの開始に失敗する場合は、出力されたメッセージに従って対処してください。

KFSP48901-E

The specified adapter is either not registered or has already been stopped. Adaptor name = *aa....aa*

aa....aa : アダプター名

説明

指定した名前のアダプターは登録されていません。存在しないアダプター名を指定したか、またはアダプターはすでに停止しているおそれがあります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- 不正なアダプター名を指定していないかどうか。
- 指定したアダプターの停止が行われていないかどうか。

KFSP48902-E

An attempt to allocate memory failed. Required size = *aa....aa*

aa....aa : 要求メモリサイズ

説明

要求したサイズのメモリ領域確保に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

起動中のアダプター数およびアダプターの定義を見直して、必要なメモリ容量を見直してください。

KFSP48903-E

An attempt to load library failed. Library Path = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*

aa....aa : ライブラリパス

bb....bb : 詳細情報

説明

カスタムアダプター実装ライブラリのロードに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- インプロセス連携アダプター用プロパティファイルに指定したパスが正しいかどうか。
- 指定したパスにライブラリが存在するかどうか。
- SDP サーバを起動したユーザーに対して、ライブラリのアクセス権が設定されているかどうか。

KFSP48904-E

A required function does not exist in a library. Library path = *aa....aa*, function name = *bb....bb*

aa....aa : ライブラリパス

bb....bb : 関数名

説明

カスタムアダプター実装ライブラリに、必要な関数が実装されていません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

必要な関数をライブラリに実装してください。

KFSP48905-E

An error occurred in a function of an adaptor. Function name = *aa....aa*, return code = *bb....bb*

aa....aa : 関数名

bb....bb : 戻り値

説明

カスタムアダプターの関数が正常終了 (0) 以外の戻り値を返しました。

システムの処理

アダプターの停止、または後処理で発生した場合は処理を続行します。それ以外の場合は処理を中断します。

対処

出力された関数の処理内容を見直してください。

KFSP48907-E

An attempt to get exclusive control of an adaptor failed. Maintenance information = *aa....aa*

aa....aa : 保守情報

説明

カスタムアダプターを操作するための排他制御で、エラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP48908-E

An attempt to create a connection with a server failed.

説明

サーバと接続するためのコネクションの生成に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

サーバの状態を確認してください。

KFSP48909-E

The information of the record does not match the information of the stream. Record name = *aa....aa*, query group name = *bb....bb*, stream name = *cc....cc*, detailed information = *dd....dd*

aa....aa : レコード名

bb....bb : クエリグループ名

cc....cc : ストリーム名

dd....dd : 詳細情報

説明

アダプター構成定義ファイルで指定したレコードのデータ数またはデータ型が、送受信先のストリームのデータ数またはデータ型と一致していません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

アダプター構成定義ファイルおよびクエリ定義ファイルの内容を見直してください。

KFSP48910-W

The number of connection of the TCP data input connector exceeded the maximum. Number of connection = *aa....aa*

aa....aa : 接続数

説明

TCP データ入力コネクタへの接続数が最大数を超過しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

接続しているほかのクライアントの終了を待って、再度接続してください。

KFSP48911-W

An attempt to create a thread for the TCP data input connector failed. Maintenance information = *aa....aa*

aa....aa : 保守情報

説明

TCP データ入力コネクタの処理を実行するスレッドの作成に失敗しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

OS の最大スレッド数、サーバのメモリ容量などの資源が十分にあるかを確認して、再度接続してください。

KFSP48912-E

The exception occurred in execution of the function. Function name = *aa....aa*, maintenance information = *bb....bb*

aa....aa : 関数名

bb....bb : 保守情報 (発生例外)

説明

アダプターの処理中に例外が発生しました。

システムの処理

アダプターの停止, または後処理で発生した場合は処理を続行します。それ以外の場合は処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- インストールディレクトリ下のライブラリが, すべてあるかどうか。
- サーバに十分なメモリ容量が指定されているかどうか。

KFSP48913-E

The communication processing of the TCP data input connector failed. Function name = *aa....aa*, maintenance information = *bb....bb*

aa....aa : 関数名

bb....bb : 保守情報

説明

TCP データ入力コネクタのデータ送受信処理で, 通信エラーが発生しました。

システムの処理

対象のコネクションを切断して, 処理を続行します。

対処

サーバ, および接続元クライアントのネットワーク状態を確認してください。

KFSP48914-E

An unknown data was received. Maintenance information = *aa....aa*

aa....aa : 保守情報

説明

TCP データ入力コネクタで、未対応の形式のデータを受信しました。

システムの処理

対象のコネクションを切断して、処理を続行します。

対処

送信側のアダプターに標準アダプターを使用している場合は、接続できるカスケードアダプターを使用しているか確認してください。

カスタムアダプターを使用している場合は、カスタムアダプター内から送信しているデータが、サポートしている TCP データフォーマットになっているか確認してください。

KFSP48915-E

An invalid data was received. Data name = *aa....aa*, error type = *bb....bb*, maintenance information = *cc...cc*

aa....aa : データ名

bb....bb : エラー種別

cc...cc : 保守情報

説明

TCP データ入力コネクタで、不正な形式のデータを受信しました。

システムの処理

対象のコネクションを切断して、処理を続行します。

対処

送信側のアダプターに標準アダプターを使用している場合は、接続できるカスケードアダプターを使用しているか確認してください。

カスタムアダプターを使用している場合は、カスタムアダプター内から送信しているデータが、サポートしている TCP データフォーマットになっているか確認してください。

KFSP48916-W

The excess part of the received data was truncated, because the data size exceeded the maximum length specified in the adaptor configuration definition file. Data name = *aa....aa*, data size = *bb....bb*, maximum length = *cc....cc*

aa....aa : データ名

bb....bb : データサイズ

cc....cc : 最大長

説明

TCP データ入力コネクタで受信した可変長文字列データ、または可変長バイナリデータのサイズが、アダプター構成定義ファイルで指定した最大サイズを超えています。

システムの処理

処理を続行します。

対処

送信するデータの形式が正しいか確認してください。

KFSP48917-E

The connection between the TCP data input connector and the client was idle timeout. Source IP address = *aa....aa*, source port number = *bb....bb*, timeout = *cc....cc*

aa....aa : 接続元 IP アドレス

bb....bb : 接続元ポート番号

cc....cc : タイムアウト時間 (秒)

説明

無通信時間が設定時間を経過しました。

システムの処理

対象のコネクションを切断して、処理を続行します。

対処

サーバ、および接続元クライアントのネットワーク状態を確認してください。

KFSP48918-W

Failed to open the stream. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, adaptor group name = *cc....cc*, adaptor name = *dd....dd*, detailed information = *ee....ee*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : アダプターグループ名

dd....dd : アダプター名

ee....ee : 詳細情報

説明

ストリームのオープン処理に失敗しました。

システムの処理

対象のストリームに対する処理を停止して処理を続行します。

対処

詳細情報に示す情報を基に、クエリグループ、またはストリームの状態を確認してください。

KFSP48919-W

Failed to put the tuples. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, adaptor group name = *cc....cc*, adaptor name = *dd....dd*, detailed information = *ee....ee*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : アダプターグループ名

dd....dd : アダプター名

ee....ee : 詳細情報

説明

タプルの投入に失敗しました。

システムの処理

対象のストリームに対する処理を停止して処理を続行します。

対処

詳細情報に示す情報を基に、クエリグループ、またはストリームの状態を確認してください。

KFSP48920-W

Failed to get the tuples. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, adaptor group name = *cc....cc*, adaptor name = *dd....dd*, detailed information = *ee....ee*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : アダプターグループ名

dd....dd : アダプター名

ee....ee : 詳細情報

説明

タプルの取得に失敗しました。

システムの処理

対象のストリームに対する処理を停止して処理を続行します。

対処

詳細情報に示す情報を基に、クエリグループ、またはストリームの状態を確認してください。

KFSP48921-E

Processing for the stream stopped. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, operation type = *cc....cc*, adaptor group name = *dd....dd*, adaptor name = *ee....ee*, detailed information = *ff....ff*

aa....aa : 定義クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : 操作種別

dd....dd : アダプターグループ名

ee....ee : アダプター名

ff....ff : 詳細情報

説明

操作種別に示すストリームの操作を停止しました。クエリグループを並列実行している場合は、定義クエリグループに属するすべての並列クエリグループに対して、ストリームの操作を停止しました。

システムの処理

定義クエリグループのストリームに対する処理を中断します。

対処

詳細情報に示す情報、または直前に出力された警告メッセージを基に、クエリグループおよびストリームの状態を確認してください。

KFSP48922-W

The excess part of the received string data was truncated, because the data size exceeded the maximum number of bytes allowed for the specified character encoding. Data name = *aa....aa*, data size (bytes) = *bb....bb*, maximum size (bytes) = *cc....cc*, character code = *dd....dd*

aa....aa : データ名

bb....bb : 受信データのサイズ (バイト)

cc....cc : 最大サイズ (バイト)

dd....dd : 文字コード

説明

TCP データ入力コネクタで受信した文字列データのサイズが、指定した文字コードのエンコーディングで許容する最大バイト数を超えています。

システムの処理

処理を続行します。

対処

送信するデータの形式が正しいか確認してください。

4

KFSP50000 から KFSP59999 のメッセージ

この章では、KFSP50000 から KFSP59999 までのメッセージについて説明します。

4.1 KFSP50000 から KFSP59999

KFSP50000 から KFSP59999 までのメッセージとその対処方法について説明します。

KFSP51001-W

The server will start without starting the trace function. Unusable trace = *aa....aa*

aa....aa : 使用不可のトレース名

説明

トレース機能のリソース確保に失敗しました。

システムの処理

出力されたトレース機能を使用しないで、処理を続行します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP51002-W

The server is running stop processing.

説明

サーバ停止処理中に、`hsdpstop` コマンドが実行されました。

システムの処理

-

対処

すでに実行されている `hsdpstop` コマンドの終了を待ってください。

KFSP51003-W

The server is processing a forced stop.

説明

サーバ強制停止処理中に、`hsdpstop` コマンドが実行されました。

システムの処理

-

対処

すでに実行されているhsdpstop コマンドの終了を待ってください。

KFSP51004-E

The server cannot shut down because it is operating. Reason code = *aa....aa*

aa....aa : 理由コード

説明

次の要因によってサーバが操作中のため、停止できません。

理由コード	内容
INPROCESSAP	操作中のインプロセス AP が存在します。
QUERYGROUP	操作中のクエリグループが存在します。

システムの処理

処理を中断して、サーバの停止を中止します。

対処

理由コードに従って状態を確認し、操作が終了してからhsdpstop コマンドを実行してください。

理由コード	対処
INPROCESSAP	hsdpstartinpro またはhsdpstopinpro コマンドが実行中でないかを確認してください。
QUERYGROUP	クエリグループの操作コマンドが実行中でないかを確認してください。

KFSP52001-E

An error that prevents continued processing has occurred, so the query execution thread will stop. Thread name = *aa....aa*

aa....aa : スレッド名

説明

処理を続行できないエラーを検知しました。

システムの処理

処理を停止します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP52002-W

A query execution thread was started without using the trace function. Thread name = *aa....aa*, unusable trace = *bb....bb*

aa....aa : スレッド名

bb....bb : 使用不可のトレース名

説明

トレース機能の初期化処理に失敗しました。

システムの処理

出力されたトレース機能を使用しないで、処理を続行します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP52003-E

The upper limit value of the stream queue was exceeded, so the tuple will not be registered in the queue. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

説明

ストリームキューに格納されているデータ数が上限値を超えたため、タプルをキューに登録しません。

システムの処理

タプル登録処理を中断します。

対処

`engine.maxEngineQueueSize` の定義値を見直してください。

KFSP52201-E

An internal error occurred during query group operation. Query group name = *aa....aa*, operation type = *bb....bb*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : 操作種別

説明

クエリグループの操作中に内部矛盾が発生しました。

システムの処理

操作種別がDELETE, およびREG_DELETE 以外の場合は, 処理を中止します。

対処

このメッセージより前に出力されたメッセージを取得して, 管理者に連絡してください。

操作種別がREGISTER, DELETE, またはREG_DELETE の場合は, システムを再起動してください。それ以外の操作種別の場合は, 該当するクエリグループを削除したあと, 再度登録してください。

KFSP52202-E

A query group cannot be registered. Query group name = *aa....aa*, reason code = *bb....bb*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : 理由コード

説明

次の要因によって, クエリグループを登録できません。

理由コード	内容
ALREADY_EXIST	指定されたクエリグループはすでに登録されています。
C_ENG_PROCESS_ERR	Acceleration CQL エンジンでエラーが発生しました。
EXTERNAL_FUNCTION_DEFINITION	外部定義関数定義ファイルが不正です。
INVALID_PROPERTY	プロパティファイルの解析でエラーが発生しました。
NO_QUERY	クエリが登録されていません。
NUMBER_OVERFLOW	管理する ID の上限値を超えました。
OVER_MAX_NUM	クエリグループの上限値をオーバーしました。
SCHEDULER_NUMBER_OVERFLOW	クエリ実行スレッド数の上限値を超えました。
WRONG_STREAM_ID	ストリーム ID が不正です。

システムの処理

処理を中止します。

対処

理由コードに従って対処してください。

理由コード	対処
ALREADY_EXIST	クエリグループ名を見直してください。
C_ENG_PROCESS_ERR	サーバ側のログに出力されたメッセージを確認して対処してください。
EXTERNAL_FUNCTION_DEFINITION	このメッセージより前に出力された、外部定義関数定義ファイル解析エラーのメッセージを確認して対処してください。
INVALID_PROPERTY	このメッセージより前に出力された、プロパティ解析エラーのメッセージを確認して対処してください。
NO_QUERY	クエリ定義ファイルにクエリを定義してから、再度コマンドを実行してください。
NUMBER_OVERFLOW	システムを再起動してください。
OVER_MAX_NUM	登録されているクエリグループを確認して、不要なクエリグループを削除してから再度コマンドを実行してください。
SCHEDULER_NUMBER_OVERFLOW	クエリ実行スレッド数の設定を見直してください。
WRONG_STREAM_ID	管理者に連絡してください。

KFSP52203-E

A query group cannot be started. Query group name = *aa....aa*, reason code = *bb....bb*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : 理由コード

説明

次の要因によって、クエリグループを開始できません。

理由コード	内容
INVALID_PROPERTY	プロパティ解析エラー

システムの処理

処理を中止します。

対処

理由コードに従って対処してください。

理由コード	対処
INVALID_PROPERTY	このメッセージより前に出力された、プロパティ解析エラーのメッセージを確認して対処してください。

KFSP52204-E

A query group was blocked during query group operation. Query group name = *aa....aa*, operation type = *bb....bb*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : 操作種別

説明

クエリグループの操作中に実行時例外が発生したため、閉塞しました。

システムの処理

-

対処

サーバ側のログに出力された実行時例外のメッセージを確認して、対処してください。

KFSP52205-E

An internal error occurred during query group operation. Maintenance information = *aa....aa*, method name = *bb....bb*

aa....aa : 保守情報

bb....bb : メソッド名

説明

クエリグループの操作中に内部矛盾が発生しました。

システムの処理

処理を中止します。

対処

このメッセージより前に出力されたメッセージを取得して、管理者に連絡してください。
システムを再起動してください。

KFSP54100-W

Output of the trace to a file was suspended. Trace type = *aa....aa*

aa....aa : ファイル出力を中断するトレース種別

- API : API トレース
- MDL : モジュールトレース

説明

トレースのファイルへの出力処理を中断します。

システムの処理

処理を続行します。

対処

システムの続行に影響がある場合は、直前に出力されたメッセージを参照して障害の原因を取り除いてください。

KFSP54101-E

An internal inconsistency was found. Trace type = *aa....aa*, maintenance information 1 = *bb....bb*, maintenance information 2 = *cc....cc*, maintenance information 3 = *dd....dd*, maintenance information 4 = *ee....ee*

aa....aa : ファイル出力を停止するトレース種別

- API : API トレース
- MDL : モジュールトレース

bb....bb : 保守情報 1

cc....cc : 保守情報 2

dd....dd : 保守情報 3

ee....ee : 保守情報 4

説明

トレース機能で内部矛盾を検知しました。これ以降、トレース種別に示すトレースはファイルに出力されません。

システムの処理

処理を続行します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP54300-W

The tuple log acquisition function will stop.

説明

タプルログ取得機能を停止します。

システムの処理

処理を続行します。

対処

タプルログ取得を再開する場合は、システムを一度停止して、直前に出力されたメッセージを参照して障害の原因を取り除いてから、開始してください。

KFSP54301-W

Tuple log acquisition will stop. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*

aa....aa : 障害が発生したクエリグループ名

bb....bb : 障害が発生したストリーム名

説明

対象ストリームのタプルログ取得を停止します。

システムの処理

処理を続行します。

対処

対象ストリームのタプルログ取得を再開する場合は、対象ストリームが属するクエリグループを一度停止して、直前に出力されたメッセージを参照して障害の原因を取り除いてから、開始してください。

KFSP54302-E

An internal inconsistency was found. The tuple log acquisition function will stop. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*, maintenance information 4 = *dd....dd*

aa....aa : 保守情報 1

bb....bb : 保守情報 2

cc....cc : 保守情報 3

dd....dd : 保守情報 4

説明

タプルログ取得機能で内部矛盾を検知しました。これ以降、タプルログはファイルに出力されません。

システムの処理

処理を続行します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP54400-W

```
The adaptor trace function will stop. Adaptor group name = aa....aa
```

aa....aa : アダプターグループ名

説明

対象アダプターグループの、すべてのアダプターでのアダプタートレース機能を停止します。

システムの処理

処理を続行します。

対処

アダプタートレース機能を再開する場合は、障害の発生したアダプターを一度停止して、直前に出力されたメッセージを参照して障害の原因を取り除いてから、再開してください。

KFSP54401-W

```
The adaptor trace function will stop. Adaptor group name = aa....aa, adaptor name = bb....bb
```

aa....aa : アダプターグループ名

bb....bb : アダプター名

説明

対象アダプターでのアダプタートレース取得を停止します。

システムの処理

処理を続行します。

対処

アダプタートレース機能を再開する場合は、障害の発生したアダプターを一度停止して、直前に出力されたメッセージを参照して障害の原因を取り除いてから、再開してください。

KFSP55001-E

An attempt to connect to a remote object failed. URI name = *aa....aa*, maintenance information 1 = *bb....bb*

aa....aa : 接続先 URI 名

bb....bb : 付加情報

説明

接続先 URI がありません。

システムの処理

-

対処

接続先 URI 名を見直してください。

KFSP55002-E

An exception occurred when the RMI server stopped. URI name = *aa....aa*, maintenance information 1 = *bb....bb*

aa....aa : 接続先 URI 名

bb....bb : 付加情報

説明

リモートオブジェクトに関連した名前に対するバインディングの破棄に失敗しました。

システムの処理

システム停止処理で発生した場合は、停止処理を続行します。

対処

接続先 URI 名を見直してください。

KFSP55003-E

A communication exception occurred. Detailed information = *aa....aa*

aa....aa : 詳細情報

説明

通信例外が発生しました。

システムの処理

コマンドでこのメッセージが出力された場合は、コマンドの処理を中断します。

対処

サーバの起動状態を確認してください。サーバが起動している場合は、詳細情報に従って対処してください。

KFSP55004-E

The connect() method has not been called, so the method cannot be called.

説明

connect()メソッドが実行されていません。

システムの処理

-

対処

connect()メソッドを実行してください。

KFSP55006-E

The connect() method has already executed, so the connect() method cannot be called.

説明

connect()メソッドは実行済みです。

システムの処理

-

対処

ユーザープログラムを確認してください。

KFSP55007-E

An attempt to call a method failed because an internal inconsistency was detected.
Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*

aa....aa : 内部メソッド名

bb....bb : 例外名

cc....cc : 保守情報

説明

メソッドの実行中に内部矛盾が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

保守情報に出力された内容を管理者に連絡してください。

KFSP55011-E

The license function has not been started. Method name = *aa....aa*

aa....aa : メソッド名

説明

ライセンス機能が開始されていません。

システムの処理

メソッドの実行を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP55012-E

The license function is already started. Method name = *aa....aa*

aa....aa : メソッド名

説明

ライセンス機能はすでに開始しています。

システムの処理

メソッドの実行を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP55013-E

The specified query group is already added. Method name = *aa....aa*, query group name = *bb....bb*

aa....aa : メソッド名

bb....bb : クエリグループ名

説明

指定されたクエリグループはすでに追加されています。

システムの処理

メソッドの実行を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP55101-E

An error occurred in an in-process connection application. Application name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*, method name = *cc....cc*, detailed information = *dd....dd*

aa....aa : インプロセス連携 AP 名

bb....bb : クラス名

cc....cc : メソッド名

dd....dd : 詳細情報

説明

ユーザーアプリケーションのexecute()メソッド内部でキャッチされない例外がスローされました。

システムの処理

-

対処

次の対処をしてください。

- `hsdpstopinpro` コマンドで指定したアプリケーションを停止してください。
- ユーザープログラムを確認してください。

KFSP55102-E

Callback style tuple acquisition terminated because an internal inconsistency was detected.
Application name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*

aa....aa : インプロセス連携 AP 名

bb....bb : コールバック用リスナーオブジェクトのクラス名

説明

コールバック関数のタプル取得処理で内部矛盾が発生したため、タプルを取得できませんでした。

システムの処理

メッセージに出力されているアプリケーション名、およびクラス名でのコールバック方式による受信を終了します。

対処

次の対処をしてください。

- コールバック方式でタプルを取得中に、クエリグループを削除していないか確認してください。
- `unregisterForNotification` メソッドで、リスナーオブジェクトの登録を解除してください。

KFSP55104-E

The file or directory specified in a property file was not found. File name = *aa....aa*,
parameter name = *bb....bb*, value = *cc....cc*

aa....aa : ファイル名

bb....bb : パラメーター名

cc....cc : パラメーターに設定された値

説明

プロパティファイルのパラメーターに関連づけられた値が不正です。

システムの処理

-

対処

プロパティファイルを見直してください。

KFSP55106-W

An attempt to call a stop method for an in-process connection application failed. Application name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*, method name = *cc....cc*, detailed information = *dd....dd*

aa....aa : インプロセス連携 AP 名

bb....bb : クラス名

cc....cc : メソッド名

dd....dd : 詳細情報

説明

ユーザーアプリケーションのstop()メソッド内部でキャッチされない例外がスローされました。

システムの処理

停止処理を続行します。

対処

ユーザープログラムを確認してください。

KFSP55107-E

The specified callback listener object is not registered. Class name = *aa....aa*

aa....aa : コールバック用リスナーオブジェクトのクラス名

説明

登録されていないコールバック用リスナーオブジェクトをunregisterForNotification()メソッドで解除しようとしてしました。

システムの処理

-

対処

ユーザープログラムを確認してください。

KFSP55108-E

The application cannot start because a problem occurred during loading of an in-process connection application. Detailed information = *aa....aa*

aa....aa : 詳細情報

説明

問題が発生したため、インプロセス連携 AP を開始できませんでした。

システムの処理

-

対処

詳細情報を確認してください。詳細情報に*が出力されている場合は、直前に出力されたメッセージの内容を確認してください。

KFSP55109-E

Callback-style tuple acquisition stopped because an error occurred during a callback method call. Application name = *aa....aa*, class name = *bb....bb*, detailed information = *cc....cc*

aa....aa : インプロセス連携 AP 名

bb....bb : コールバック用リスナーオブジェクトのクラス名

cc....cc : 詳細情報

説明

コールバックメソッド実行中に例外が発生したか、またはエラーがスローされました。

システムの処理

メッセージに出力されているアプリケーション名、およびクラス名でのコールバック方式による受信を終了します。

対処

次の対処をしてください。

- `onEvent()`メソッドで例外をスローしていないか確認してください。例外をスローしていない場合は、管理者に連絡してください。

- `unregisterForNotification` メソッドでリスナーオブジェクトの登録を解除してください。

KFSP55110-E

The specified callback listener object is already registered. Class name = *aa....aa*

aa....aa : コールバック用リスナーオブジェクトのクラス名

説明

登録済みのコールバック用リスナーオブジェクトを `registerForNotification()` メソッドで登録しようとしていました。

システムの処理

-

対処

ユーザープログラムを確認してください。

KFSP55111-E

The specified stream is in a relation state and cannot be connected. Method name = *aa....aa*, query group name = *bb....bb*, stream name = *cc....cc*

aa....aa : メソッド名

bb....bb : クエリグループ名

cc....cc : ストリーム名

説明

指定されたストリームはリレーション状態です。

システムの処理

-

対処

クエリ定義を見直すか、または接続するストリームを変更してください。

KFSP55112-E

An attempt to read a file failed. File name = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 詳細情報

説明

ファイルの読み込みに失敗しました。

システムの処理

-

対処

次の対処をしてください。

- 詳細情報を確認してください。
- 指定したファイルを確認してください。

KFSP55114-E

The specified in-process connection application name is invalid. Application name = *aa....aa*

aa....aa : インプロセス連携 AP 名

説明

不正なインプロセス連携 AP 名が指定されました。

インプロセス連携 AP 名に使用できる文字は、英数字 (0~9, a~z, A~Z) および下線(_)です。名前の先頭に使用できる文字は、半角英文字 (a~z, A~Z) だけです。文字数は 1~32 文字です。

システムの処理

-

対処

ファイル名を修正して、コマンドを再度実行してください。

KFSP55115-E

The application cannot start because the number of in-process connection applications running has exceeded the upper limit. Upper limit value = *aa....aa*

aa....aa : 最大起動アプリケーション数

説明

上限値を超えて、インプロセス連携 AP を実行しようとしてしました。

システムの処理

-

対処

hsdpstopinpro コマンドで、不要なアプリケーションを停止してから、再度実行してください。

KFSP56001-W

The adaptor group is already stopped or is stopping. Adaptor group name = *aa....aa*

aa....aa : アダプターグループ名

説明

インプロセス連携の場合に、停止または停止中のアダプターグループに対して、hsdpstopinpro コマンドが実行されました。

システムの処理

停止処理を中止します。

対処

停止しようとしたアダプターグループの状態を見直してください。

KFSP56002-E

The adaptor group definition was not found for the corresponding adaptor group name.
Adaptor group name = *aa....aa*

aa....aa : アダプターグループ名

説明

インプロセス連携の場合に、hsdpstartinpro コマンドの引数に、アダプター構成定義にないインプロセスグループ定義名が指定されました。

システムの処理

アダプターグループの起動を中止します。

対処

指定したアダプターグループ名を見直してください。

KFSP56003-E

An abnormality occurred during initialization processing of an adaptor group. Adaptor group name = *aa....aa*

aa....aa : アダプターグループ名

説明

インプロセス連携の場合

インプロセスグループ定義の取得に失敗しました。または、入力アダプターもしくは出力アダプターの初期化に失敗しました。

RMI 連携の場合

RMI グループ定義の取得に失敗しました。または、入力アダプターもしくは出力アダプターの初期化に失敗しました。

システムの処理

アダプターグループの初期化処理を中止します。

対処

このメッセージより前に出力されたメッセージを参照して、対処してください。

KFSP56004-I

The start of the adaptor group will halt. Adaptor group name = *aa....aa*

aa....aa : アダプターグループ名

説明

アダプターグループの開始を中止します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP56005-I

An abnormality occurred in stop processing of the adaptor. Adaptor name = *aa....aa*

aa....aa : アダプター名

説明

アダプターの停止処理で異常が発生しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP56007-W

An attempt to receive and pass callback data failed.

説明

コールバック間のデータの受け渡しに失敗しました。

システムの処理

受け渡しに失敗したデータを破棄します。

対処

-

KFSP56010-E

A callback class was not found. Adaptor name = *aa....aa*, callback name = *bb...bb*

aa....aa : アダプター名

bb...bb : コールバック名

説明

指定したコールバックのクラスファイルが存在しません。

システムの処理

アダプターグループの初期化処理を中止します。

対処

指定したコールバックのクラスパスを見直してください。

KFSP56011-E

An abnormality occurred in callback initialization processing. Adaptor name = *aa....aa*, callback name = *bb....bb*

aa....aa : アダプター名

bb....bb : コールバック名

説明

コールバックの初期化処理に失敗しました。

システムの処理

アダプターグループの初期化処理を中止します。

対処

このメッセージより前に出力されたメッセージを参照して、対処してください。

KFSP56013-E

An abnormality occurred in online processing of an adaptor. Adaptor name = *aa....aa*

aa....aa : アダプター名

説明

コールバックのオンライン処理で異常が発生しました。

システムの処理

アダプターの停止処理を終了します。

対処

このメッセージより前に出力されたメッセージを参照して、対処してください。

KFSP56015-E

Adaptor stop processing timed out. Adaptor group name = *aa....aa*, adaptor name = *bb....bb*, maintenance information = *cc....cc*

aa....aa : アダプターグループ名

bb....bb : アダプター名

cc....cc : 待機時間 (ミリ秒)

説明

アダプターの停止処理がタイムアウト時間を超えました。

システムの処理

アダプターグループを強制停止します。

対処

アダプター構成定義を見直して再度実行してください。

KFSP56018-W

The adaptor group will start without using the trace function. Adaptor group name = *aa....aa*

aa....aa アダプターグループ名

説明

トレース機能のリソース確保に失敗しました。

システムの処理

出力されたトレース機能を使用しないで、処理を続行します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP56019-W

The adaptor will start without using the trace function. Adaptor name = *aa....aa*

aa....aa : アダプター名

説明

トレース機能の初期化処理に失敗しました。

システムの処理

出力されたトレース機能を使用しないで、処理を続行します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP56020-E

A communication exception occurred. Maintenance information = *aa....aa*

aa....aa : 保守情報

説明

通信例外が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

アダプターコマンド定義に指定したポート番号, および通信環境を見直してください。

KFSP56021-E

The specified adaptor group has not been started. Adaptor group name = *aa....aa*

aa....aa : アダプターグループ名

説明

RMI 連携の場合に, 指定したアダプターグループ名が開始されていません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

指定したアダプターグループが開始されているか確認してください。また, アダプターグループ名を見直してください。

KFSP56022-E

The port number of the adaptor command definition is invalid.

説明

RMI 連携の場合に, アダプターコマンド定義に指定したポート番号が不正です。

システムの処理

処理を中止して, アダプターグループを強制停止します。

対処

アダプターコマンド定義に指定したポート番号を見直してください。

KFSP56023-E

An abnormality occurred during online processing of a callback. Callback name = *aa....aa*

aa....aa : コールバック名

説明

コールバックのオンライン処理中に異常が発生しました。

システムの処理

該当するアダプターを停止します。

対処

アダプター構成定義を見直してください。

KFSP56024-E

An abnormality occurred during stop processing of the adaptor group. Adaptor group name = *aa....aa*

aa....aa : アダプターグループ名

説明

アダプターグループの停止処理中に異常が発生しました。

システムの処理

アダプターグループを強制停止して、停止処理を終了します。

対処

アダプター構成定義を見直してください。

KFSP56025-E

Adaptor group initialization processing timed out. Adaptor group name = *aa....aa*, maintenance information = *bb....bb*

aa....aa : アダプターグループ名

bb....bb : 待機時間 (ミリ秒)

説明

アダプターグループの初期化処理がタイムアウト時間を超えました。

システムの処理

アダプターグループを強制停止して、初期化処理を終了します。

対処

アダプター構成定義を見直してください。

KFSP56026-E

Out of memory. Available heap size = *aa....aa*, maximum heap size = *bb....bb*

aa....aa : JavaVM のヒープ領域の空きサイズ (キロバイト)

bb....bb : JavaVM のヒープ領域の最大サイズ (キロバイト)

説明

メモリ不足が発生したため、処理を続行できません。

システムの処理

処理を中断して、システムを停止します。

対処

表示されたヒープサイズおよび JavaVM オプションに指定したヒープサイズを確認して対処したあと、再度開始してください。

KFSP56101-E

A definition file specification is invalid. File name = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*

aa....aa : 定義ファイル名

bb....bb : 詳細情報

説明

定義ファイルが存在しないか、または指定した内容に誤りがあります。

システムの処理

アダプターの処理を停止します。

対処

詳細情報から定義ファイルがあるかどうか、またはタグもしくは属性の設定値を確認してください。

詳細情報には、XML パーサーで出力されるメッセージが出力されます。XML パーサー以外で定義不正が検出された場合、詳細情報には*が出力されます。

詳細情報からエラーの要因を特定できない場合は、アダプター構成定義ファイルとエラーログを採取して、管理者に連絡してください。

KFSP56200-E

File input connector initialization processing failed. I/O ID = *aa....aa*

aa....aa : 入出力識別子

- INPUT : 入力
- OUTPUT : 出力

説明

ファイル入力コネクタの初期化処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合は、そのメッセージに従ってください。

KFSP56201-E

File input connector online processing failed. I/O ID = *aa....aa*

aa....aa : 入出力識別子

- INPUT : 入力
- OUTPUT : 出力

説明

ファイル入力コネクタのオンライン処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合は、そのメッセージに従ってください。

KFSP56220-E

File output connector initialization processing failed. I/O ID = *aa....aa*

aa....aa : 入出力識別子

- INPUT : 入力
- OUTPUT : 出力

説明

ファイル出力コネクタの初期化処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合は、そのメッセージに従ってください。

KFSP56221-E

File output connector online processing failed. I/O ID = *aa....aa*

aa....aa : 入出力識別子

- INPUT : 入力
- OUTPUT : 出力

説明

ファイル出力コネクタのオンライン処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合は、そのメッセージに従ってください。

KFSP56240-E

Tuple transmission initialization processing failed. I/O ID = *aa....aa*

aa....aa : 入出力識別子

- INPUT : 入力

- OUTPUT：出力

説明

タプル送信の初期化処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合は、そのメッセージに従ってください。

KFSP56241-E

```
Tuple transmission online processing failed. I/O ID = aa....aa
```

aa....aa：入出力識別子

- INPUT：入力
- OUTPUT：出力

説明

タプル送信のオンライン処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合は、そのメッセージに従ってください。

KFSP56242-E

```
Tuple transmission stop processing failed. I/O ID = aa....aa
```

aa....aa：入出力識別子

- INPUT：入力
- OUTPUT：出力

説明

タプル送信の停止処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合は、そのメッセージに従ってください。

KFSP56260-E

```
Tuple reception initialization processing failed. I/O ID = aa....aa
```

aa....aa : 入出力識別子

- INPUT : 入力
- OUTPUT : 出力

説明

タプル受信の初期化処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合は、そのメッセージに従ってください。

KFSP56261-E

```
Tuple reception online processing failed. I/O ID = aa....aa
```

aa....aa : 入出力識別子

- INPUT : 入力
- OUTPUT : 出力

説明

タプル受信のオンライン処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合は、そのメッセージに従ってください。

KFSP56262-E

Tuple reception stop processing failed. I/O ID = *aa....aa*

aa....aa : 入出力識別子

- INPUT : 入力
- OUTPUT : 出力

説明

タプル受信の停止処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合は、そのメッセージに従ってください。

KFSP56320-E

Format conversion initialization processing failed. I/O ID = *aa....aa*

aa....aa : 入出力識別子

- INPUT : 入力
- OUTPUT : 出力

説明

フォーマット変換の初期化処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合は、そのメッセージに従ってください。

KFSP56321-E

Format conversion online processing failed. I/O ID = *aa....aa*

aa....aa : 入出力識別子

- INPUT : 入力

- OUTPUT：出力

説明

フォーマット変換のオンライン処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合は、そのメッセージに従ってください。

KFSP56340-E

```
Mapping initialization processing failed. I/O ID = aa....aa
```

aa....aa：入出力識別子

- INPUT：入力
- OUTPUT：出力

説明

マッピングの初期化処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合は、そのメッセージに従ってください。

KFSP56341-E

```
Mapping online processing failed. I/O ID = aa....aa
```

aa....aa：入出力識別子

- INPUT：入力
- OUTPUT：出力

説明

マッピングのオンライン処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合は、そのメッセージに従ってください。

KFSP56360-E

```
Dashboard output connector initialization processing failed. I/O ID = aa....aa
```

aa....aa : 入出力識別子

- INPUT : 入力
- OUTPUT : 出力

説明

ダッシュボード出力コネクターの初期化処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP56361-E

```
Dashboard output connector online processing failed. I/O ID = aa....aa
```

aa....aa : 入出力識別子

- INPUT : 入力
- OUTPUT : 出力

説明

ダッシュボード出力コネクターのオンライン処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP56400-E

HTTP packet input connector initialization processing failed.

説明

HTTP パケット入力コネクタの初期化処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP56401-E

HTTP packet input connector online processing failed.

説明

HTTP パケット入力コネクタのオンライン処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP56402-E

HTTP packet input connector stop processing failed.

説明

HTTP パケット入力コネクタの停止処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP56420-E

Filter initialization processing failed.

説明

フィルターの初期化処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP56421-E

Filter online processing failed.

説明

フィルターのオンライン処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP56422-E

Filter stop processing failed.

説明

フィルターの停止処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP56440-E

Record extraction initialization processing failed.

説明

レコード抽出の初期化処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP56441-E

Record extraction online processing failed.

説明

レコード抽出のオンライン処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP56442-E

Record extraction stop processing failed.

説明

レコード抽出の停止処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP56443-W

All stored records were discarded because the number of stored records in record extraction exceeded the upper limit. Callback name = *aa....aa*, upper limit value = *bb....bb*

aa....aa : コールバック名

bb....bb : 上限値

説明

レコード抽出が保持するレコードの数が上限値を超えました。

システムの処理

レコード抽出コールバックが保持しているレコードをすべて破棄して、処理を続行します。

対処

レコード抽出定義のレコード最大保持数 (`extractions@size`) の設定値を見直してください。このメッセージが頻繁に出力される場合は、アダプター構成定義全体を見直してください。

KFSP56480-E

Processing to initialize the TCP data input connector failed.

説明

TCP データ入力コネクターの初期化処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP56481-E

Online processing of the TCP data input connector failed.

説明

TCP データ入力コネクターのオンライン処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP56500-E

```
Processing to initialize the distributed send connector failed.
```

説明

分散送信コネクタの初期化処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP56501-E

```
The online processing for the distributed send connector failed.
```

説明

分散送信コネクタのオンライン処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP56502-E

```
Processing to terminate the distributed send connector failed.
```

説明

分散送信コネクタの停止処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP56520-E

Processing to initialize the SNMP trap output connector failed.

説明

SNMP トラップ出力コネクタの初期化処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合は、そのメッセージに従ってください。

KFSP56530-E

Online processing of the SNMP trap output connector failed.

説明

SNMP トラップ出力コネクタのオンライン処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合は、そのメッセージに従ってください。

KFSP56540-E

Processing to initialize the SMTP output connector failed.

説明

SMTP 出力コネクタの初期化処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP56541-E

Online processing of the SMTP output connector failed.

説明

SMTP 出力コネクタのオンライン処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP56542-E

Processing to stop the SMTP output connector failed.

説明

SMTP 出力コネクタの停止処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFSP56560-E

Processing to initialize the Cascading client connector failed.

説明

カスケーディングクライアントコネクタの初期化処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合は、そのメッセージに従ってください。

KFSP56570-E

Online processing of the Cascading client connector failed.

説明

カスケーディングクライアントコネクタのオンライン処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合は、そのメッセージに従ってください。

また、次の項目について確認してください。

- アダプター構成定義ファイルの出力アダプターの定義で、カスケーディングクライアントコネクタの定義が正しいかどうか。
- cascading 用プロパティファイルで送信先に指定したホスト、ポート、ストリーム名、およびクエリグループ名が正しいかどうか、または送信先 CQL に定義したストリーム名およびクエリグループ名が正しいかどうか。
- カスケーディングクライアントコネクタと送信先の間で、通信が正しく行われる状態となっているかどうか。
- 送信先の SDP サーバが参照する JavaVM オプションファイルを適切に編集しているかどうか。
- 送信先の SDP サーバが起動しているかどうか、または起動後に停止していないかどうか。
- 送信先のクエリグループが開始されているかどうか、またはクエリグループが閉塞もしくは停止していないかどうか。
- 送信先のストリームがクローズされていないかどうか。

KFSP58001-I

The Web API request was completed successfully.

説明

Web API 要求が正常に完了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP58101-I

The query definition file was generated successfully.

説明

クエリ定義ファイルの生成に成功しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP58102-I

The query group definition file was generated successfully.

説明

クエリグループ定義ファイルの生成に成功しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP58900-E

An error occurred in initialization processing of an adaptor. Adaptor name = *aa....aa*

aa....aa : アダプター名

説明

アダプターの初期化処理でエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージより前に出力されたメッセージを参照して、対処してください。

5

KFSP60000 から KFSP69999 のメッセージ

この章では、KFSP60000 から KFSP69999 までのメッセージについて説明します。

5.1 KFSP60000 から KFSP69999

KFSP60000 から KFSP69999 までのメッセージとその対処方法について説明します。

KFSP61004-E

The server will stop because an error occurred that prevents continued processing.

説明

以前に処理を続行できないエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断して、システムを停止します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP61005-E

Server startup will halt because an error has occurred that prevents startup from continuing.

説明

サーバの起動前に例外が発生しました。

システムの処理

処理を中断して、サーバの起動を中止します。

対処

このメッセージの直前にメッセージが出力されている場合は、そのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は、管理者に連絡してください。

KFSP61006-E

Server startup was halted because a server is already running in the environment.

説明

すでにサーバを起動している運用環境で、二重でサーバを起動しようとしています。

システムの処理

-

対処

別の運用環境を作成して、重複しないポート番号を設定してサーバを起動してください。

KFSP61007-E

```
Server stop processing failed. Maintenance information = aa....aa
```

aa....aa : 保守情報

説明

サーバ停止処理中にエラーが発生しました。

システムの処理

システムを停止します。

対処

管理者に連絡してください。保守情報にメモリ不足の情報が出力された場合は、ヒープサイズを確認してください。

KFSP61008-E

```
The server stopped because an interrupt occurred.
```

説明

割り込みが発生したため、サーバを停止しました。

システムの処理

処理を中断して、システムを停止します。

対処

-

KFSP61009-E

```
The server was forcibly stopped because of insufficient memory.
```

説明

メモリ不足が発生したため、処理を続行できません。

システムの処理

処理を中断して、システムを停止します。

対処

ヒープサイズを確認して対処したあと、サーバを再起動してください。

KFSP62000-E

An internal inconsistency was found. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*, maintenance information 4 = *dd....dd*

aa....aa : 内部矛盾の内容

bb....bb : 例外名

cc....cc : 発生個所

dd....dd : 付加情報

説明

内部矛盾が発生しました。

システムの処理

システムを停止します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP62001-E

An error that prevents continued processing occurred while performing query *aa....aa*.

aa....aa : エラーが発生したクエリ名

説明

クエリの実行中に、続行できないエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断して、システムを停止します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP62002-E

A value set in an argument is invalid. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*

aa....aa : 例外名

bb....bb : 発生個所

cc....cc : 付加情報

説明

引数にnull, または不正な値が設定されました。

システムの処理

-

対処

引数の値を見直してください。

KFSP62003-E

RingBufferQueue exceeded its upper limit. Number of elements = *aa....aa*, upper limit value = *bb....bb*

aa....aa : キューの要素数

bb....bb : キューの要素数の上限値

説明

RingBufferQueue の拡張要素数が上限値を超えました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

このメッセージのあとに出力される, ほかのメッセージを参照して, 必要があれば対処してください。

KFSP62004-E

An unexpected error occurred during analysis of a date character string. Date character string = *aa....aa*

aa....aa : 引数で指定した日付文字列

説明

日付文字列が不正なため、解析中に予期しないエラーが発生しました。

システムの処理

-

対処

このメッセージのあとに出力される、ほかのメッセージを参照して、必要があれば対処してください。

KFSP62005-E

A serial number specified in an argument is already registered as returned. Serial number = *aa....aa*

aa....aa : 引数で指定したシリアル番号

説明

返還済みのシリアル番号を、重複して返還済みにしようとした。

システムの処理

-

対処

このメッセージのあとに出力される、ほかのメッセージを参照して、必要があれば対処してください。
何も出力されない場合は、管理者に連絡してください。

KFSP62006-E

The serial number specified in the argument is a serial number that has not been acquired. Serial number = *aa....aa*

aa....aa : 引数で指定したシリアル番号

説明

未取得のシリアル番号を返還しようとした。

システムの処理

-

対処

このメッセージのあとに出力される、ほかのメッセージを参照して、必要があれば対処してください。
何も出力されない場合は、管理者に連絡してください。

KFSP62007-E

A serial number specified by an argument is already registered as acquired. Serial number = *aa....aa*

aa....aa : 引数で指定したシリアル番号

説明

取得済みのシリアル番号を、重複して取得済みにしようとした。

システムの処理

-

対処

このメッセージのあとに出力される、ほかのメッセージを参照して、必要があれば対処してください。
何も出力されない場合は、管理者に連絡してください。

KFSP64201-E

An internal inconsistency was found. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*, maintenance information 4 = *dd....dd*

aa....aa : 内部矛盾の内容

bb....bb : 例外名

cc....cc : 発生個所

dd....dd : 付加情報

説明

内部矛盾が発生しました。

システムの処理

-

対処

管理者に連絡してください。

KFSP64202-E

The defined value is invalid. Parameter name = *aa....aa*, value = *bb....bb*

aa....aa : パラメーター名

bb....bb : 指定値

説明

指定した定義が不正です。

システムの処理

処理を中断して、JavaVM を停止します。

対処

定義値を見直してください。

KFSP64203-E

Memory has become insufficient. Available heap size = *aa....aa*, maximum heap size = *bb....bb*

aa....aa : JavaVM のヒープ領域の空きサイズ (キロバイト)

bb....bb : JavaVM のヒープ領域の最大サイズ (キロバイト)

説明

メモリ不足のため、処理が続行できません。

システムの処理

処理を中断して、JavaVM を停止します。

対処

表示されたヒープサイズより大きい値を指定して、JavaVM を起動してください。

KFSP64204-E

A timeout was detected. Start time = *aa....aa*, check time = *bb....bb*, thread name = *cc....cc*, handler name = *dd....dd*, maintenance information = *ee....ee*

aa....aa : 処理を開始した時刻

bb....bb : ETIME 監視機能がチェックした時刻

cc....cc : 監視を開始したスレッド名

dd....dd : タイムアウトハンドラ名

ee....ee : タイマー管理オブジェクト名

説明

ETIME 監視機能がタイムアウトとなった処理を検知しました。

システムの処理

タイムアウトハンドラ名に出力されたタイムアウトハンドラを起動します。タイムアウトハンドラが登録されていない場合は、処理を続行します。

対処

`mon.process_exp_time` に指定した値を見直して、データ処理量に対して小さい値を指定していないか見直してください。問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFSP64205-E

An internal error occurred in the ETIME monitoring function. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*

aa....aa : エラーの種別

bb....bb : 発生個所

cc....cc : 付加情報

説明

ETIME 監視機能で内部エラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断して、JavaVM を停止します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP64206-E

A monitoring function hang-up was detected. Final operation time = *aa....aa*, maintenance information = *bb....bb*

aa....aa : 監視機能がタイムアウトチェックをした最終時刻

bb....bb : 保守情報

説明

監視タスクのハングアップを検知しました。

システムの処理

MonitorHangupException 例外をスローします。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP66001-E

An internal inconsistency was found. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*, maintenance information 4 = *dd....dd*

aa....aa : 内部矛盾の内容

bb....bb : 例外名

cc....cc : 発生個所

dd....dd : 付加情報

説明

内部矛盾が発生しました。

システムの処理

処理を中止して、アダプターグループを強制停止します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP66002-E

The adaptor group has stopped because an interrupt occurred. Adaptor group name = *aa....aa*

aa....aa : アダプターグループ名

説明

RMI 連携の場合に、アダプターグループの開始中に [Ctrl + C] キーが入力されました。

システムの処理

処理を中止して、システムを停止します。

対処

-

KFSP66005-E

An error that prevents resumption of processing occurred during adaptor group initialization. Maintenance information 1 = *aa....aa*

aa....aa : 付加情報

説明

処理中に実行時例外が発生しました。

システムの処理

処理を中止して、アダプターグループを強制停止します。

対処

次の項目について確認してください。

項目	内容
アダプター構成定義	<ul style="list-style-type: none">各 CB 定義のクラスの指定が正しいかどうか。入力アダプター定義のフォーマット変換定義下のレコード構成に指定した値が、正規表現の構文として正しいかどうか。
アダプターコマンド定義	指定したポート番号がすでに使用されていないかどうか。

KFSP66006-E

An error that prevents resumption of processing occurred during adaptor group online processing. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : アダプターグループ名

bb....bb : 例外名

説明

処理中に実行時例外が発生しました。

システムの処理

処理を中止して、アダプターグループを強制停止します。

対処

アダプター構成定義を見直してください。

KFSP66007-E

An error that prevents resumption of processing occurred during adaptor online processing.
Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*

aa....aa : アダプター名

bb....bb : 例外名

説明

処理中に実行時例外が発生しました。

システムの処理

処理を中止して、アダプターを停止します。

対処

アダプター構成定義を見直してください。

6

KFSP80000 から KFSP89999 のメッセージ

この章では、KFSP80000 から KFSP89999 までのメッセージについて説明します。

6.1 KFSP80000 から KFSP89999

KFSP80000 から KFSP89999 までのメッセージとその対処方法について説明します。

KFSP81001-I

The server will start now.

説明

サーバを起動します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP81002-I

The server has started.

説明

サーバを起動しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP81003-I

The server will stop now.

説明

サーバを停止します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP81004-I

The server has stopped.

説明

サーバを停止しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP81005-I

The server will be forcibly stopped.

説明

サーバを強制停止します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP81006-I

The server has been forcibly stopped.

説明

サーバで異常が発生したため、サーバを強制停止しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP81007-I

A timeout occurred during a forcible stop of a thread. Thread name = *aa....aa*, maintenance information 1 = *bb....bb*

aa....aa : スレッド名

bb....bb : 待機時間 (ミリ秒)

説明

タイムアウトが発生したため、スレッドの強制停止に失敗しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP81008-E

The server will be forcibly stopped because an error occurred that prevents continued processing.

説明

処理を続行できないエラーが発生したため、サーバを停止します。

システムの処理

処理を中断して、システムを停止します。

対処

このメッセージより前に出力されたメッセージに従って、対処してください。メッセージが出力されていない場合は、管理者に連絡してください。

KFSP81099-E

Stack trace information

aa....aa

aa....aa : スタックトレース情報

説明

例外のスタックトレース情報が出力されます。

システムの処理

-

対処

このトレース情報と同時に出力されるメッセージの内容を確認して、対処してください。

KFSP82002-I

Displays property settings.

説明

プロパティの設定値を出力します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP82003-I

aa....aa = *bb....bb*

aa....aa : パラメーター名

bb....bb : 値

説明

パラメーターとその値が出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFSP82004-I

aa....aa

aa....aa : ユーザーが設定したメッセージ

説明

カスタムアダプターが使用するメッセージです。ユーザーが設定したメッセージが表示されます。

システムの処理

-

対処

-

KFSP82201-I

A query group was registered. Query group name = *aa....aa*

aa....aa : クエリグループ名

説明

クエリグループを登録しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP82202-I

A query group was started. Query group name = *aa....aa*

aa....aa : クエリグループ名

説明

クエリグループを開始しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP82203-I

A query group was stopped. Query group name = *aa....aa*

aa....aa : クエリグループ名

説明

クエリグループを停止しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP82204-I

A query group was deleted. Query group name = *aa....aa*

aa....aa : クエリグループ名

説明

クエリグループを削除しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP82205-I

A query group was blocked. Query group name = *aa....aa*

aa....aa : クエリグループ名

説明

クエリグループを閉塞しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP82206-I

A query group was paused. Query group name = *aa....aa*

aa....aa : クエリグループ名

説明

クエリグループを一時停止します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP82207-I

A query group was restarted. Query group name = *aa....aa*

aa....aa : クエリグループ名

説明

クエリグループを再開しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP82208-I

The query group performed succeeded in performing the requested operation. Specified query group name = *aa....aa*, operation type = *bb....bb*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : 操作種別

説明

クエリグループは要求された操作に成功しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP82301-I

Tuples held in a timestamp adjustment function were discarded. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, discarded tuple count = *cc....cc*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : 保留していたタプル数

説明

タイムスタンプ調整機能内で保留していたタプルを破棄します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP82302-I

Tuples remaining in a stream queue will be discarded. Query group name = *aa....aa*, stream name = *bb....bb*, discarded tuple count = *cc....cc*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : ストリーム名

cc....cc : 滞留していたタプル数

説明

ストリームキュー内に滞留していたタプルを破棄します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP82601-I

The acceleration CQL engine has started.

説明

Acceleration CQL エンジンを開始しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP82602-I

The acceleration CQL engine has stopped.

説明

Acceleration CQL エンジンを停止しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP84100-I

Use will resume as a trace output target. File name = *aa....aa*

aa....aa : 使用を再開するファイル名

説明

トレースの出力先として使用を再開します。

システムの処理

処理を続行します。

対処

-

KFSP84101-I

Trace output to a file will restart. Trace type = *aa....aa*

aa....aa : ファイル出力を再開するトレース種別

- API : API トレース
- MDL : モジュールトレース

説明

トレースのファイルへの出力処理を再開します。

システムの処理

処理を続行します。

対処

-

KFSP84201-I

Working information of the monitoring function. Monitoring interval = *aa....aa*, timer control object count = *bb....bb*, timeout detection time = *cc....cc*

aa....aa : 監視タスクの実行間隔 (ミリ秒)

bb....bb : 当該監視タスクがチェックするタイマー管理オブジェクトの数

cc....cc : タイムアウト検知時間

説明

監視タスクの実行属性を出力します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP85003-I

An in-process connection application has started. Application name = *aa....aa*

aa....aa : インプロセス連携 AP 名

説明

インプロセス連携 AP を開始します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP85004-I

An in-process connection application has stopped. Application name = *aa....aa*

aa....aa : インプロセス連携 AP 名

説明

インプロセス連携 AP を終了します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86001-I

An adaptor group will now start. Adaptor group name = *aa....aa*

aa....aa : アダプターグループ名

説明

アダプターグループを開始します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86002-I

An adaptor group has started. Adaptor group name = *aa....aa*

aa....aa : アダプターグループ名

説明

アダプターグループを開始しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86003-I

An adaptor group will now stop. Adaptor group name = *aa....aa*

aa....aa : アダプターグループ名

説明

アダプターグループを停止します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86004-I

An adaptor group has been stopped. Adaptor group name = *aa....aa*

aa....aa : アダプターグループ名

説明

アダプターグループを停止しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86005-I

An adaptor group will be forcibly stopped. Adaptor group name = *aa....aa*

aa....aa : アダプターグループ名

説明

アダプターグループを強制停止します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86006-I

An adaptor group has been forcibly stopped. Adaptor group name = *aa....aa*

aa....aa : アダプターグループ名

説明

アダプターグループを強制停止しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86007-I

An adaptor has started. Adaptor name = *aa....aa*

aa....aa : アダプター名

説明

アダプターを開始しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86008-I

An adaptor has stopped. Adaptor name = *aa....aa*

aa....aa : アダプター名

説明

アダプターを停止しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86009-I

An adaptor has been forcibly stopped. Adaptor name = *aa....aa*

aa....aa : アダプター名

説明

アダプターを強制停止しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86011-I

An adaptor group will stop because all adaptors have stopped. Adaptor group name = *aa....aa*

aa....aa : アダプターグループ名

説明

すべてのアダプターが停止したので、アダプターグループを停止します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86018-E

An adaptor will be forcibly stopped. Adaptor name = *aa....aa*

aa....aa : アダプター名

説明

アダプターを強制停止します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86019-I

An adaptor will now start. Adaptor name = *aa....aa*

aa....aa : アダプター名

説明

アダプターを開始します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86020-I

An adaptor will now stop. Adaptor name = *aa....aa*

aa....aa : アダプター名

説明

アダプターを停止します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86021-E

Stack trace information

aa....aa

aa....aa : スタックトレース情報

説明

例外のスタックトレース情報が出力されます。

システムの処理

-

対処

このトレースと同時に出力されるメッセージの内容を確認して、対処してください。

KFSP86022-E

An attempt to connect to a server failed.

説明

サーバへの接続に失敗しました。

システムの処理

処理を中止して、アダプターグループを強制停止します。

対処

サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動している場合は通信環境を見直してください。

KFSP86101-I

Definitions file analysis will now start. File name = *aa....aa*

aa....aa : 定義ファイル名

説明

定義ファイルの解析を開始します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86102-I

Definitions file analysis will now terminate. File name = *aa....aa*

aa....aa : 定義ファイル名

説明

定義ファイルの解析を終了します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86202-I

A file will now be loaded. Input source file name = *aa....aa*, date and time = *bb....bb*

aa....aa : 入力元ファイル名

bb....bb : 日時 (YYYY/MM/DD hh:mm:ss 形式)

説明

ファイルを読み込みます。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86400-I

The packet analyzer has started.

説明

パケットアナライザーの起動に成功しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86480-I

The TCP data input connector established a connection with the client. Source IP address = *aa....aa*, source port number = *bb....bb*, adaptor group name = *cc....cc*, adaptor name = *dd....dd*

aa....aa : IP アドレス

bb....bb : ポート番号

cc....cc : アダプターグループ名

dd....dd : アダプター名

説明

TCP 接続を確立しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86481-I

The connection between the TCP data input connector and the client closed.

説明

TCP 接続を切断しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86540-I

The mail was successfully sent. Host name = *aa....aa*, port number = *bb....bb*

aa....aa : 送信先メールサーバのホスト名

bb....bb : 送信先メールサーバのポート番号

説明

メールが正常に送信されました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86601-I

The cascading client connector accepted a connection from the client. (adaptor group name = *aa....aa*, adaptor name = *bb....bb*)

aa....aa : アダプターグループ名

bb....bb : アダプター名

説明

外部アダプターからの接続要求によって、外部アダプターとのコネクションが確立しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86602-I

The connection between the cascading client connector and the client was closed. (adaptor group name = *aa....aa*, adaptor name = *bb....bb*)

aa....aa : アダプターグループ名

bb....bb : アダプター名

説明

外部アダプターからの切断要求によって、外部アダプターとの接続を切断しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86603-I

Now waiting for reconnection from a client. (client name = *aa....aa*)

aa....aa : クライアント名

説明

エラー発生によって、外部アダプターとの接続を切断しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86605-I

(record name = *aa....aa*, local port number = *bb....bb*, remote host = *cc....cc*, remote port number = *dd....dd*, working directory = *ee....ee*, server cluster = *ff....ff*, query group = *gg....gg*, stream = *hh....hh*)

aa....aa : レコード名

bb....bb : ローカルのポート番号

cc....cc : リモートのホスト名

dd....dd : リモートのポート番号

ee....ee : 運用ディレクトリ

ff....ff : サーバクラスター名

gg....gg : クエリグループ名

hh....hh : ストリーム名

説明

直前に出力されたメッセージの付加情報が出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFSP86606-I

(client name = *aa....aa*, record name = *bb....bb*, remote host name = *cc....cc*, remote port number = *dd....dd*)

aa....aa : 外部アダプター名

bb....bb : レコード名

cc....cc : リモートのホスト名

dd....dd : リモートのポート番号

説明

直前に出力されたメッセージの付加情報が出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFSP88900-I

The connection between the TCP data input connector and the client was closed. Source IP address = *aa....aa*, source port number = *bb....bb*, adaptor group name = *cc....cc*, adaptor name = *dd....dd*

aa....aa : 接続元 IP アドレス

bb....bb : 接続元ポート番号

cc....cc : アダプターグループ名

dd....dd : アダプター名

説明

TCP 接続を切断しました。

システムの処理

-

対処

-

7

KFSP90000 から KFSP99999 のメッセージ

この章では、KFSP90000 から KFSP99999 までのメッセージについて説明します。

7.1 KFSP90000 から KFSP99999

KFSP90000 から KFSP99999 までのメッセージとその対処方法について説明します。

KFSP91001-I

The server is stopping.

説明

サーバを停止します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP91002-I

The server has stopped.

説明

サーバを停止しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP91003-E

The server cannot stop because an exception has been generated.

説明

例外が発生しました。

システムの処理

-

対処

直前に出力されているメッセージの内容を確認してください。

KFSP91004-E

An internal inconsistency was found. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*, maintenance information 4 = *dd....dd*

aa....aa : 内部矛盾の内容

bb....bb : 例外名

cc....cc : 発生個所

dd....dd : 付加情報

説明

内部矛盾が発生しました。

システムの処理

コマンドを停止します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP91005-I

The server is about to be forcibly stopped.

説明

サーバを強制停止します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP91006-I

The server has been forcibly stopped.

説明

サーバを強制停止しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP91007-E

An invalid command argument was found. Command name = *aa....aa*, command argument = *bb....bb*

aa....aa : コマンド名

bb....bb : 不正なコマンド引数名

説明

不正なコマンド引数が指定されています。

システムの処理

処理を中断して、コマンドを終了します。

対処

このあとに出力されるヘルプメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFSP91008-E

An invalid option has been found. Command name = *aa....aa*, option = *bb....bb*

aa....aa : コマンド名

bb....bb : 不正なオプション

説明

不正なオプションが指定されています。次のどちらかに該当します。

- 存在しないオプションが指定されました。

- オプションが重複して指定されました。

システムの処理

処理を中断して、コマンドを終了します。

対処

このあとに出力されるヘルプメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFSP91010-E

```
The server is already running stop processing.
```

説明

サーバはすでに停止処理中です。

システムの処理

-

対処

-

KFSP91011-E

```
The file does not exist: aa....aa
```

aa....aa : ファイル名

説明

ファイルが存在しません。

システムの処理

-

対処

ファイルの所在を確認してください。

KFSP91012-E

```
You do not have permission to read: aa....aa
```

aa....aa : ファイル名

説明

ファイルに読み込み権限がありません。

システムの処理

-

対処

ファイルのアクセス権を確認してください。

KFSP91013-E

Invalid options are specified to *aa....aa* in *bb....bb: cc....cc*

aa....aa : オプション名

bb....bb : ファイル名

cc....cc : 不正文字列

説明

プロパティファイルのオプション指定のあとに余分な文字があります。

システムの処理

-

対処

1 行に 1 個のオプションを指定してください。

KFSP91014-E

Syntax error in *aa....aa*: line *bb....bb: cc....cc*

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 行番号

cc....cc : 指定文字列

説明

プロパティファイルの記述に誤りがあります。

システムの処理

-

対処

=の前後に空白を入れず、「パラメーター名=値」の形式で記述してください。

KFSP91015-W

Parameters ignored: *aa....aa*

aa....aa : パラメーター文字列

説明

パラメーターが指定されています。

システムの処理

-

対処

-

KFSP91016-W

Extra parameters ignored: *aa....aa*

aa....aa : パラメーター文字列

説明

余分なパラメーターが指定されています。

システムの処理

-

対処

-

KFSP91017-I

Usage: *aa....aa*=OneJvmOption

aa....aa : パラメーター名

説明

パラメーター設定の形式が不正です。

システムの処理

-

対処

このメッセージを参照して、パラメーターの設定を記述してください。

KFSP91018-I

```
Usage: PropertyName=OneJvmOption
```

説明

パラメーター設定の形式が不正です。

システムの処理

-

対処

このメッセージを参照して、パラメーターの設定を記述してください。

KFSP91019-I

```
Usage:sdpstartap [-clientcfg PathOfJvm_client_options.cfg] Class [Args...]
```

説明

コマンドの形式が不正です。

システムの処理

-

対処

このメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFSP91020-I

```
Usage:sdpsetup UserID SetupDirectory
```

説明

コマンドの形式が不正です。

システムの処理

-

対処

このメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFSP91021-E

The specified ID is incorrect.

説明

指定したユーザー ID が空文字列です。

システムの処理

-

対処

登録済みのユーザー ID を指定してください。

KFSP91022-E

The specified ID is not found: *aa....aa*

aa....aa : ユーザー ID

説明

指定したユーザー ID が登録されていません。

システムの処理

-

対処

登録済みのユーザー ID を指定してください。

KFSP91023-E

The specified directory is incorrect.

説明

指定したパスが空文字列です。

システムの処理

-

対処

絶対パスでディレクトリを指定してください。

KFSP91024-E

The specified directory is incorrect: *aa....aa*

aa....aa : パス名

説明

指定したパスがディレクトリではありません。

システムの処理

-

対処

絶対パスでディレクトリを指定してください。

KFSP91025-E

The specified directory contains invalid character: "*aa....aa*"

aa....aa : 不正文字列

説明

指定したパスに、指定できない文字が含まれています。

システムの処理

-

対処

指定できる文字で、ディレクトリ名を指定してください。

KFSP91026-E

The directory must be absolute path: *aa....aa*

aa....aa : パス名

説明

指定したパスが絶対パスではありません。

システムの処理

-

対処

絶対パスでディレクトリを指定してください。

KFSP91027-E

```
The specified directory cannot be used: aa....aa
```

aa....aa : パス名

説明

/opt/hitachi/hsdp 下のパスを指定しています。

システムの処理

-

対処

ほかのディレクトリを指定してください。

KFSP91028-W

```
The directory already exists. It will be overwritten: aa....aa
```

aa....aa : パス名

説明

サブディレクトリがすでに存在します。

システムの処理

サブディレクトリの所有者を、指定したユーザーに変更します。

対処

サブディレクトリを再利用する場合は、このメッセージを無視してください。

KFSP91029-I

New directory will be created: *aa....aa*

aa....aa : パス名

説明

指定したパスを新規に作成します。

システムの処理

-

対処

-

KFSP91030-I

=== Setup information:

説明

設定を確認するために出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFSP91031-I

User ID: *aa....aa*

aa....aa : ユーザー ID

説明

設定を確認するために、ユーザー ID が出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFSP91032-I

Setup directory: aa....aa

aa....aa : パス名

説明

設定を確認するために、セットアップディレクトリが出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFSP91033-Q

Do you want to continue? (y/n)

説明

設定を確認するために出力されます。

システムの処理

-

対処

y または n で応答してください。

KFSP91034-I

Setup was canceled without changing.

説明

何も変更しないでセットアップを中止しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP91035-I

Setup finished successfully.

説明

セットアップが正常に終了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFSP91036-E

Setup has failed with an error in the command "*aa....aa*".

aa....aa : コマンド文字列

説明

セットアップ中に、シェルコマンドでエラーが発生しました。

システムの処理

-

対処

製品のインストールが正常に行われているか、およびroot でコマンドを実行しているか、確認してください。

KFSP91037-E

A required command argument was not specified. Command name = *aa....aa*

aa....aa : コマンド名

説明

必要なコマンド引数が指定されていません。

システムの処理

処理を中断して、コマンドを終了します。

対処

このあとに出力されるヘルプメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFSP91039-E

```
The specified file is incorrect: aa....aa
```

aa....aa : パス名

説明

指定したパスはファイルではありません。

システムの処理

-

対処

通常ファイルを指定してください。

KFSP91045-E

```
An attempt to acquire query group information failed. Query group name = aa....aa
```

aa....aa : クエリグループ名

説明

クエリグループ情報取得中に、エラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

クエリグループに対して削除処理をしていないか確認してください。削除処理をしていない場合は、管理者に連絡してください。

KFSP91046-E

```
The specified query group name is invalid. Command name = aa....aa, query group name = bb....bb
```

aa....aa : コマンド名

bb....bb : クエリグループ名

説明

不正なクエリグループ名が指定されました。

クエリグループ名に使用できる文字は、英数字 (0~9, a~z, A~Z) および下線 (_) です。名前の先頭に使用できる文字は、半角英文字 (a~z, A~Z) だけです。文字数は 1~64 文字です。

システムの処理

-

対処

このメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFSP91050-E

An error that prevents continued processing occurred during command processing. Command name = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*

aa....aa : コマンド名

bb....bb : 詳細情報

説明

コマンド処理中に、続行できないエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断して、コマンドを終了します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP91052-E

Environment variable is not defined: *aa....aa*

aa....aa : 環境変数名

説明

環境変数が定義されていません。

システムの処理

処理を中断して、コマンドを終了します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP91053-E

The number of arguments is illegal. Command = *aa....aa*, ArgumentsLength = *bb....bb*

aa....aa : 保守情報 (内部実行コマンド名)

bb....bb : 引数の数

説明

引数が足りません。

システムの処理

処理を中断して、コマンドを終了します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP91054-E

The error occurred in the command. Command = *aa....aa*, StackTrace = *bb....bb*

aa....aa : 保守情報 (内部実行コマンド名)

bb....bb : スタックトレース情報

説明

コマンド処理中に、続行できないエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断して、コマンドを終了します。

対処

保守情報に出力された内容、および実行したコマンドに応じて、次の対処をしてください。

保守情報 (内部実行コマンド名) が `Replace` の場合

- `hspdsetup` コマンドを実行したとき

`hspdsetup` コマンドを実行するユーザーが、インストールディレクトリ下の `bin` ディレクトリ、および `bin` ディレクトリ下のすべてのファイルが読み込めるか確認してください。

保守情報（内部実行コマンド名）がReadJvmConfig の場合は、jvm_options.cfg ファイルが読み込めるか確認してください。

KFSP92201-E

A query group cannot be started. Query group name = *aa....aa*

aa....aa : クエリグループ名

説明

クエリグループを開始できません。

システムの処理

開始処理を中止します。

対処

このメッセージより前に出力されたメッセージを確認して、対処してください。

KFSP92202-E

The query group failed to perform the requested operation. Specified query group name = *aa....aa*, operation type = *bb....bb*

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : 操作種別

説明

クエリグループは要求された操作に失敗しました。

システムの処理

処理を中止します。

対処

このメッセージより前に出力されたメッセージを確認して、対処してください。

KFSP93001-E

The number of CQL commands in one file has exceeded the upper limit. Upper limit value = *aa....aa* commands

aa....aa : 上限値

説明

1 ファイルのコマンド数が上限を超えました。

システムの処理

処理を中断して、`hsdpcql` コマンドを終了します。

対処

複数ファイルに分割して再登録してください。

KFSP93002-E

An attempt to open a CQL description file failed. File name = *aa....aa*, cause code = *bb....bb*

aa....aa : CQL 記述ファイル名

bb....bb : 要因コード

説明

指定した CQL 記述ファイルのオープンに失敗しました。

システムの処理

処理を中断して、`hsdpcql` コマンドを終了します。

対処

要因コードに従って、引数に指定した CQL 記述ファイルを確認してください。

要因コード	対処
ACCESS_ERROR	ファイルに必要な権限があるかを確認してください。
NOT_EXIST	指定したファイルのパス名を確認してください。
NOT_FILE	指定したファイルが通常ファイルかどうかを確認してください。

KFSP93003-E

An I/O error occurred in a CQL description file. File name = *aa....aa*, detail code = *bb....bb*

aa....aa : CQL 記述ファイル名

bb....bb : 詳細情報

説明

指定した CQL 記述ファイルのアクセス時に I/O エラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断して、hsdpcql コマンドを終了します。

対処

引数に指定した CQL 記述ファイルの状態を確認してください。

KFSP93004-E

```
An attempt to register a query group failed. Query group name = aa....aa
```

aa....aa : クエリグループ名

説明

クエリグループの登録に失敗しました。

システムの処理

処理を中断して、hsdpcql コマンドを終了します。

対処

このメッセージの前に出力されたメッセージを参照して、対処してください。

KFSP93006-E

```
The character count in one statement exceeded the upper limit. Upper limit value = aa....aa  
characters
```

aa....aa : 上限値

説明

1 文の文字数が上限を超えました。

システムの処理

処理を中断して、hsdpcql コマンドを終了します。

対処

上限値に収まるように名前などの長さを短くするか、または文を分割してください。

KFSP93008-E

Processing failed because another process was executing.

説明

hsdpcql コマンドまたはhsdpcqldel コマンドが実行中のため、クエリグループの登録または削除を実行できません。

システムの処理

処理を中断して、hsdpcql コマンドまたはhsdpcqldel コマンドを終了します。

対処

hsdpcql コマンドまたはhsdpcqldel コマンドが、実行中でないかを確認してください。

KFSP93009-E

An error that prevents continued processing occurred during command processing. Detailed information = *aa....aa*

aa....aa : 詳細情報

説明

コマンド処理中に続行できないエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断して、コマンドを終了します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP94102-E

A required option was not found. Command name = *aa....aa*

aa....aa : コマンド名

説明

必要なオプションを指定していません。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

このあとに出力されるヘルプメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFSP94103-E

An invalid option has been found. Command name = *aa....aa*, option = *bb....bb*

aa....aa : コマンド名

bb....bb : 不正なオプション

説明

不正なオプションを指定しています。次のどちらかに該当します。

- 存在しないオプションを指定しています。
- オプションを二重に指定しています。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

このあとに出力されるヘルプメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFSP94104-E

A required option argument was not found. Command name = *aa....aa*, option = *bb....bb*

aa....aa : コマンド名

bb....bb : オプション

説明

必要なオプション引数を指定していません。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

このあとに出力されるヘルプメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFSP94105-E

An invalid option argument has been found. Command name = *aa....aa*, option = *bb....bb*, option argument = *cc....cc*

aa....aa : コマンド名

bb....bb : オプション

cc....cc : コマンドに指定したオプション引数

説明

不正なオプション引数を指定しています。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

このあとに出力されるヘルプメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFSP94106-E

The specified file cannot be accessed. Command name = *aa....aa*, file name = *bb....bb*, source code = *cc....cc*

aa....aa : コマンド名

bb....bb : ファイル名

cc....cc : 要因コード

説明

次の要因によって、指定したファイルにアクセスできません。

要因コード	内容
ACCESS_ERROR	ファイルにアクセス権がありません。
FILE_NOT_EXIST	ファイルが存在しません。
INVALID_FILE	ファイルが隠しファイルです。
INVALID_FORM	対応していないバージョンのトレースファイルか、またはトレースファイル以外のファイルです。
IO_ERROR	ファイルのオープン、または読み込みで I/O エラーが発生しました。
NOT_FILE	対象はファイルではありません。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

要因コードに従って対処してください。

要因コード	対処
ACCESS_ERROR	ファイルに必要な権限を追加して、コマンドを再実行してください。
FILE_NOT_EXIST	指定したファイルのパス名を確認して、コマンドを再実行してください。
INVALID_FILE	指定したファイルを確認して、コマンドを再実行してください。
INVALID_FORM	指定したファイルを確認して、コマンドを再実行してください。
IO_ERROR	このあとに出力されるメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。
NOT_FILE	指定したパス名を確認して、コマンドを再実行してください。

KFSP94107-I

The reason for an I/O error is shown below.

aa....aa

aa....aa : I/O エラー要因

説明

I/O エラーの要因が出力されます。

システムの処理

-

対処

I/O エラーの要因を確認して、コマンドを再実行してください。

KFSP94108-E

An invalid command argument was found. Command name = *aa....aa*, command argument = *bb....bb*

aa....aa : コマンド名

bb....bb : 不正なコマンド引数

説明

不正なコマンド引数を指定しています。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

このあとに出力されるヘルプメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFSP94303-E

```
A required option was not found. Command name = aa....aa
```

aa....aa : コマンド名

説明

必要なオプションを指定していません。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

このあとに出力されるヘルプメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFSP94304-E

```
An invalid option has been found. Command name = aa....aa, option = bb....bb
```

aa....aa : コマンド名

bb....bb : 不正なオプション

説明

不正なオプションを指定しています。次のどれかに該当します。

- 存在しないオプションを指定しています。
- オプションを二重に指定しています。
- オプションを誤った組み合わせで指定しています。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

このあとに出力されるヘルプメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFSP94305-E

```
A required option argument was not found. Command name = aa....aa, option = bb....bb
```

aa....aa : コマンド名

bb....bb : オプション

説明

必要なオプション引数を指定していません。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

このあとに出力されるヘルプメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFSP94306-E

```
An invalid option argument has been found. Command name = aa....aa, option = bb....bb,  
option argument = cc....cc
```

aa....aa : コマンド名

bb....bb : オプション

cc....cc : コマンドに指定したオプション引数

説明

不正なオプション引数を指定しています。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

このあとに出力されるヘルプメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFSP94307-E

The specified file cannot be accessed. Command name = *aa....aa*, file name = *bb....bb*, cause code = *cc....cc*

aa....aa : コマンド名

bb....bb : ファイル名

cc....cc : 要因コード

説明

次の要因によって、指定したファイルにアクセスできません。

要因コード	内容
ACCESS_ERROR	ファイルにアクセス権がありません。
FILE_LOCK_ERROR	ファイルは、ほかのプロセスが使用しています。
FILE_NOT_EXIST	ファイルが存在しません。
INVALID_FILE	ファイルが隠しファイルです。
INVALID_FORM	対応していないバージョンのタプルログファイルか、またはタプルログファイル以外のファイルです。
IO_ERROR	ファイルのオープン、または読み込みで I/O エラーが発生しました。
NOT_FILE	対象はファイルではありません。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

要因コードに従って対処してください。

要因コード	対処
ACCESS_ERROR	ファイルに必要な権限を追加して、コマンドを再実行してください。
FILE_LOCK_ERROR	ほかのプロセスがファイルを解放するのを確認して、コマンドを再実行してください。
FILE_NOT_EXIST	指定したファイルのパス名を確認して、コマンドを再実行してください。
INVALID_FILE	指定したファイルを確認して、コマンドを再実行してください。
INVALID_FORM	指定したファイルを確認して、コマンドを再実行してください。
IO_ERROR	このあとに出力される KFSP94308-I メッセージを参照して、コマンドを再実行してください。
NOT_FILE	指定したパス名を確認して、コマンドを再実行してください。

KFSP94308-I

The reason for an I/O error is shown below.

aa....aa

aa....aa : I/O エラー要因

説明

I/O エラーの要因が出力されます。

システムの処理

-

対処

I/O エラーの要因を確認して、コマンドを再実行してください。

KFSP94309-E

An invalid command argument was found. Command name = *aa....aa*, command argument = *bb....bb*

aa....aa : コマンド名

bb....bb : 不正なコマンド引数

説明

不正なコマンド引数を指定しています。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

このあとに出力されるヘルプメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFSP94310-E

The file specification method is invalid. Command name = *aa....aa*, file name = *bb....bb*, cause code = *cc....cc*

aa....aa : コマンド名

bb....bb : ファイル名

CC....CC：要因コード

説明

ファイルの指定方法に誤りがあります。

要因コード	内容
IS_OUTPUT_STREAM	出力ストリームのダブルログファイルを指定しています。
NOT_SAME_BASE_TIME	複数ファイルの指定で、ダブルログ取得基準時刻が一致していません。
NOT_SAME_QUERY_GROUP	複数ファイルの指定で、クエリグループ名が一致していません。
NOT_SAME_TIMESTAMP_MODE	複数ファイルの指定で、タイムスタンプモードが一致していません。
SAME_FILE	同じファイルを複数回指定しています。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

要因コードに従って対処してください。

要因コード	対処
IS_OUTPUT_STREAM	入力ストリームのダブルログファイルを指定して、コマンドを再度実行してください。
NOT_SAME_BASE_TIME	ダブルログ取得基準時刻が同じダブルログファイルを指定して、コマンドを実行してください。
NOT_SAME_QUERY_GROUP	クエリグループが同じダブルログファイルを指定して、コマンドを実行してください。
NOT_SAME_TIMESTAMP_MODE	タイムスタンプモードが同じダブルログファイルを指定して、コマンドを実行してください。
SAME_FILE	内容の異なるダブルログファイルだけを指定して、コマンドを実行してください。

KFSP94311-E

The target query group is not registered. Command name = *aa....aa*, query group name = *bb....bb*

aa....aa：コマンド名

bb....bb：クエリグループ名

説明

再投入先のクエリグループが登録されていません。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

対象のクエリグループを登録して開始してから、コマンドを再度実行してください。

KFSP94312-E

The target stream is not registered or is not an input stream. Command name = *aa....aa*, query group name = *bb....bb*, stream name = *cc....cc*

aa....aa : コマンド名

bb....bb : クエリグループ名

cc....cc : ストリーム名

説明

再投入先のストリームが登録されていないか、または入力ストリームではありません。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

対象のストリームを確認して、コマンドを再度実行してください。

KFSP94313-E

The timestamp mode of the target query group is invalid. Command name = *aa....aa*, query group name = *bb....bb*, timestamp mode = *cc....cc*

aa....aa : コマンド名

bb....bb : クエリグループ名

cc....cc : タイムスタンプモード

説明

再投入先のクエリグループのタイムスタンプモードが、ダブルログファイルと異なります。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

対象のクエリグループとタプルログファイルのタイムスタンプモードを同じにして、コマンドを再度実行してください。

KFSP94314-E

The specified file format is invalid. Command name = *aa....aa*, file name = *bb....bb*

aa....aa : コマンド名

bb....bb : ファイル名

説明

タプルログファイルの読み込み中に、不正な情報を検出しました。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

指定したファイルを確認して、コマンドを再度実行してください。

KFSP94315-E

An attempt to reload a tuple failed. Command name = *aa....aa*, query group name = *bb....bb*, stream name = *cc....cc*

aa....aa : コマンド名

bb....bb : クエリグループ名

cc....cc : ストリーム名

説明

タプルを再投入できませんでした。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

サーバに出力されたエラーメッセージで原因を確認して、コマンドを再度実行してください。

KFSP94316-E

The target query group is being reloaded. Command name = *aa....aa*, query group name = *bb....bb*

aa....aa : コマンド名

bb....bb : クエリグループ名

説明

再投入先のクエリグループは、ほかの `hsdptlput` コマンドで再投入中です。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

対象のクエリグループに再投入しているコマンドが終了してから、コマンドを再度実行してください。

KFSP94317-E

An attempt to connect to an SDP server has failed. Command name = *aa....aa*

aa....aa : コマンド名

説明

SDP サーバと接続できませんでした。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

出力されたエラーメッセージで原因を確認して、コマンドを再度実行してください。

KFSP94318-E

An internal inconsistency was found. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*, maintenance information 4 = *dd....dd*

aa....aa : 内部矛盾の内容

bb....bb : 例外

cc....cc : 発生位置

dd....dd : パラメーター

説明

コマンドの実行中に内部エラーが発生しました。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP94319-E

The target query group is not in a state that allows reloading. Command name = *aa....aa*, query group name = *bb....bb*

aa....aa : コマンド名

bb....bb : クエリグループ名

説明

再投入先のクエリグループが開始状態ではありません。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

対象のクエリグループを開始して、コマンドを再度実行してください。

KFSP94320-E

The tuple log mode of the target query group is invalid. Command name = *aa....aa*, query group name = *bb....bb*, tuple log mode = *cc....cc*

aa....aa : コマンド名

bb....bb : クエリグループ名

cc....cc : タプルログモード

説明

再投入先のクエリグループの `stream.tupleLogMode` が `true` ではありません。

システムの処理

コマンドを終了します。

対処

`stream.tupleLogMode` に `true` を指定してクエリグループを登録し直したあと、コマンドを再度実行してください。

KFSP96003-E

The adaptor group could not be stopped because an exception occurred. Adaptor group name = *aa....aa*

aa....aa : アダプターグループ名

説明

RMI 連携の場合に、アダプターグループの停止処理中に異常が発生しました。

システムの処理

-

対処

直前に出力されているメッセージの内容を確認してください。

KFSP96007-E

An internal inconsistency was found. Maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*, maintenance information 4 = *dd....dd*

aa....aa : 内部矛盾の内容

bb....bb : 例外名

cc....cc : 発生個所

dd....dd : 付加情報

説明

内部矛盾が発生しました。

システムの処理

コマンドを停止します。

対処

管理者に連絡してください。

KFSP96009-E

An invalid command argument was found. Command name = *aa....aa*, command argument = *bb....bb*

aa....aa : コマンド名

bb....bb : 不正なコマンド引数名

説明

RMI 連携の場合に、次のどちらかに該当します。

- 不正なコマンド引数が指定されています。
- コマンド引数が 2 つ以上指定されています。

システムの処理

コマンドの処理を中断します。

対処

コマンドの引数を見直してください。このあとに出力されるヘルプメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFSP96010-E

An invalid option has been found. Command name = *aa....aa*, option = *bb....bb*

aa....aa : コマンド名

bb....bb : 不正なオプション

説明

RMI 連携の場合に、次のどちらかに該当します。

- 存在しないオプションが指定されています。
- オプションが重複して指定されています。

システムの処理

コマンドの処理を中断します。

対処

コマンドの引数を見直してください。このあとに出力されるヘルプメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFSP96011-E

A required command argument was not specified. Command name = *aa....aa*

aa....aa : コマンド名

説明

RMI 連携の場合に、必要なコマンド引数が指定されていません。

システムの処理

コマンドの処理を中断します。

対処

コマンドの引数を見直してください。このあとに出力されるヘルプメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFSP96016-E

The adaptor group has not been started.

説明

RMI 連携の場合に、アダプターグループが開始されていません。

システムの処理

処理を中断して、コマンドを終了します。

対処

アダプターグループが開始されているか確認してください。開始されていない場合は、アダプターコマンド定義のポート番号を見直してください。

KFSP96017-E

Command processing will now be suspended because an exception has been generated.
Maintenance information = *aa....aa*

aa....aa : 保守情報

説明

コマンドの処理中に例外が発生しました。

システムの処理

処理を中断して、コマンドを終了します。

対処

このあとに出力されるスタックトレース情報を、トラブルシューティング情報として収集してください。

8

KFHD00000 から KFHD09999 のメッセージ

この章では、KFHD00000 から KFHD09999 までのメッセージについて説明します。

8.1 KFHD00000 から KFHD09999

KFHD00000 から KFHD09999 までのメッセージとその対処方法について説明します。

KFHD00201-W

A definition value is invalid. The logger started with the default values. (path = *aa....aa*, item = *bb....bb*, definition value = *cc....cc*)

aa....aa : ファイルパス

bb....bb : 定義項目

cc....cc : 定義値

説明

定義値が不正です。

システムの処理

処理を継続します。

対処

定義値を確認してください。

KFHD00202-W

The definition file does not exist. The logger started with the default values. (path = *aa....aa*)

aa....aa : ファイルパス

説明

次のどちらかに該当します。

- 定義ファイルが存在しません。
- ディレクトリにアクセス権がありません。

システムの処理

処理を継続します。

対処

- 定義ファイルが存在するか確認してください。
- ディレクトリのアクセス権を確認してください。

KFHD00203-W

An error occurred during output of data to the log.

説明

次のどれかに該当します。

- アクセス権がありません。
- ディスクがいっぱいです。
- 出力ファイルをロックできませんでした。

システムの処理

処理を継続します。

対処

- 出力先ディレクトリを確認してください。
- ディスク容量を確認してください。
- ほかのコマンドを同時に実行していないか確認してください。また、十分なディスク容量、メモリ容量、および CPU があるかどうかを確認してください。

KFHD00204-E

Failed to initialize the log output functionality. (file prefix = *aa....aa*)

aa....aa : ログファイル名のプレフィックス

説明

次のどれかに該当します。

- アクセス権がありません。
- ディスクがいっぱいです。
- 出力ファイルをロックできませんでした。

システムの処理

処理を継続します。

対処

- 出力先ディレクトリを確認してください。
- ディスク容量を確認してください。
- ほかのコマンドを同時に実行していないか確認してください。また、十分なディスク容量、メモリ容量、および CPU があるかどうかを確認してください。

問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFHD00205-I

For details, see the message log file. (path = *aa....aa*)

aa....aa : ログファイルの出力先

説明

標準エラーが出力されました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

ログファイルを参照してください。

KFHD00206-W

Failed to read the definition file. The logger started with the default values. (path = *aa....aa*)

aa....aa : ファイルパス

説明

定義ファイルが読み込めません。

システムの処理

処理を継続します。

対処

定義ファイルのアクセス権限を確認してください。

KFHD00208-E

Continues processing without using the log output functionality.

説明

ロガーの初期化に失敗しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

直前のメッセージの対処を実行してください。

9

KFHD10000 から KFHD19999 のメッセージ

この章では、KFHD10000 から KFHD19999 までのメッセージについて説明します。

9.1 KFHD10000 から KFHD19999

KFHD10000 から KFHD19999 までのメッセージとその対処方法について説明します。

KFHD10000-I

Survival monitoring for a process was started. (directory = *aa....aa*, process = *bb....bb*, engine type = *cc....cc*, process ID = *dd....dd*)

aa....aa : 運用ディレクトリパス (SDP ブローカー, または SDP コーディネーターの場合は*)

bb....bb : プロセス名

- Coordinator : SDP コーディネーター
- Broker : SDP ブローカー
- *SDP* サーバ名 : SDP サーバ

cc....cc : エンジン種別

- Java : CQL エンジン
- C : Acceleration CQL エンジン
- * : SDP ブローカーまたは SDP コーディネーター

dd....dd : プロセス ID

説明

プロセスの生存監視を開始しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD10001-I

Survival monitoring for a process was stopped. (directory = *aa....aa*, process = *bb....bb*, engine type = *cc....cc*, process ID = *dd....dd*)

aa....aa : 運用ディレクトリパス (SDP ブローカー, または SDP コーディネーターの場合は*)

bb....bb : プロセス名

- Coordinator : SDP コーディネーター
- Broker : SDP ブローカー
- *SDP* サーバ名 : SDP サーバ

cc....cc : エンジン種別

- Java : CQL エンジン
- C : Acceleration CQL エンジン
- * : SDP ブローカーまたは SDP コーディネーター

dd....dd : プロセス ID

説明

プロセスの生存監視を停止しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD10002-E

A process went down. (directory = *aa....aa*, process = *bb....bb*, engine type = *cc....cc*, process ID = *dd....dd*)

aa....aa : 運用ディレクトリパス (SDP ブローカー, または SDP コーディネーターの場合は*)

bb....bb : プロセス名

- Coordinator : SDP コーディネーター
- Broker : SDP ブローカー
- *SDP* サーバ名 : SDP サーバ

cc....cc : エンジン種別

- Java : CQL エンジン
- C : Acceleration CQL エンジン
- * : SDP ブローカーまたは SDP コーディネーター

dd....dd : プロセス ID

説明

プロセスがダウンしました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

SDP マネージャー定義ファイルの `hsdp_restart` プロパティが `false` の場合は、次の手順で対処してください。

1. ダウンしたプロセスのログを参照して、エラーの要因を取り除いてください。
2. ダウンした対象のコンポーネントによって、次のどちらかのコマンドを実行してください。

`hsdpmanager` コマンド : SDP マネージャー, SDP ブローカー, または SDP コーディネーターの場合

`hsdpstart -restart` : コマンド SDP サーバの場合

KFHD10003-E

An attempt to restart the process failed. (directory = *aa....aa*, process = *bb....bb*, engine type = *cc....cc*, process ID = *dd....dd*)

aa....aa : 運用ディレクトリパス (SDP ブローカー, または SDP コーディネーターの場合は*)

bb....bb : プロセス名

- Coordinator : SDP コーディネーター
- Broker : SDP ブローカー
- *SDP* サーバ名 : SDP サーバ

cc....cc : エンジン種別

- Java : CQL エンジン
- C : Acceleration CQL エンジン
- * : SDP ブローカーまたは SDP コーディネーター

dd....dd : プロセス ID

説明

プロセスの再起動に失敗しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

次の手順で対処してください。

1. このメッセージの前に出力されたメッセージを参照して、エラーの要因を取り除いてください。
2. ダウンした対象のコンポーネントによって、次のどちらかのコマンドを実行してください。

hsdpmanager コマンド：SDP マネージャー、SDP ブローカー、または SDP コーディネーターの場合

hsdpstart -restart コマンド：SDP サーバの場合

KFHD10004-E

An error occurred in communication processing. (maintenance information = *aa....aa*)

aa....aa：保守情報

説明

通信処理でエラーが発生しました。

システムの処理

コネクションを切断して、処理を続行します。

対処

- ネットワークの状態を確認してください。
- ファイルやソケットを大量にオープンしているプロセス、およびメモリを大量に消費しているプロセスがないか確認してください。

KFHD10005-E

An attempt to start a SDP manager process failed. Details are as follows:

aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

SDP マネージャーのプロセス起動に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

詳細情報を確認して対処したあとに SDP マネージャーを再起動してください。

KFHD10006-E

An exception occurred while checking that the SDP manager had started. (maintenance information = aa....aa)

aa....aa : 保守情報

説明

SDP マネージャーの起動, または停止を確認するためのプロセス検索処理で例外が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

ファイルやソケットを大量にオープンしているプロセス, およびメモリを大量に消費しているプロセスがないかを確認して, 再度コマンドを実行してください。

問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFHD10007-I

The SDP manager will now start.

説明

SDP マネージャーを起動します。

システムの処理

—

対処

—

KFHD10008-I

The SDP manager started.

説明

SDP マネージャーが起動しました。

システムの処理

—

対処

—

KFHD10009-I

The SDP manager will now stop.

説明

SDP マネージャーを停止します。

システムの処理

—

対処

—

KFHD10010-I

The SDP manager stopped.

説明

SDP マネージャーが停止しました。

システムの処理

—

対処

—

KFHD10011-E

The SDP manager stopped abnormally.

説明

SDP マネージャーが異常終了しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されたメッセージを確認して対処したあとに、SDP マネージャーを再起動してください。

KFHD10012-E

Reading of an internal file failed. (file = *aa....aa*, maintenance information = *bb....bb*)

aa....aa : ファイルパス

bb....bb : 保守情報

説明

内部で使用するためのファイルの読み込みに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の対処をしたあとに、再実行してください。

- 表示されたパス、およびその格納先ディレクトリに読み込み権限があるかを確認してください。
- 表示されたパスのファイルをほかのプロセスでロックしていないか確認してください。
- 表示されたパスのディスク容量に十分な空きがあるかを確認してください。

KFHD10013-E

Writing of an internal file failed. (file = *aa....aa*, Maintenance information = *bb....bb*)

aa....aa : ファイルパス

bb....bb : 保守情報

説明

内部で使用するためのファイルへの書き込みに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の対処をしたあとに、再実行してください。

- 表示されたパス、およびその格納先ディレクトリに書き込み権限があるかを確認してください。

- 表示されたパスのファイルをほかのプロセスでロックしていないか確認してください。
- 表示されたパスのディスク容量に十分な空きがあるかを確認してください。

KFHD10014-W

Writing of an SDP manager setup log file failed. (file = *aa....aa*, Maintenance information = *bb....bb*)

aa....aa : ファイルパス

bb....bb : 保守情報

説明

SDP マネージャーセットアップログファイルの書き込みに失敗しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

`hldapsetup -mgr -chosts` で指定したコーディネーターグループにホストが追加されましたが、SDP マネージャーセットアップログファイルに内容を書き込めませんでした。

`hldapmanager -start` を実行する前に `hldapsetup -mgr -chosts` で追加されたホストも含めたコーディネーターグループを指定してください。

KFHD10015-E

The communication with the SDP manager failed. (maintenance information = *aa....aa*)

aa....aa : 保守情報

説明

SDP マネージャーとの通信処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

ネットワークの状態、および SDP ブローカーの状態を確認して、再度実行してください。

KFHD10016-W

Survival monitoring of processes could not start. (process id=*aa....aa*, maintenance information = *bb....bb*)

aa....aa : プロセス ID

bb....bb : 保守情報

説明

生存監視用の情報取得に失敗したため監視を開始できませんでした。

システムの処理

処理を継続します。

対処

-

KFHD10017-I

Automatic restart of the process will now start. (directory path=*aa....aa*, process name=*bb....bb*, engine kind=*cc....cc*, process ID=*dd....dd*)

aa....aa : 運用ディレクトリパス (SDP ブローカー, または SDP コーディネーターの場合は*)

bb....bb : プロセス名

- Coordinator : SDP コーディネーター
- Broker : SDP ブローカー
- *SDP* サーバ名 : SDP サーバ

cc....cc : エンジン種別

- Java : CQL エンジン
- C : Acceleration CQL エンジン
- * : SDP ブローカーまたは SDP コーディネーター

dd....dd : プロセス ID

説明

プロセスの自動再起動を開始します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD10018-I

The automatic restart of a process was successful. (directory path=*aa....aa*, process name=*bb....bb*, engine kind=*cc....cc*, process id=*dd....dd*)

aa....aa : 運用ディレクトリパス (SDP ブローカー, または SDP コーディネーターの場合は*)

bb....bb : プロセス名

- Coordinator : SDP コーディネーター
- Broker : SDP ブローカー
- *SDP* サーバ名 : SDP サーバ

cc....cc : エンジン種別

- Java : CQL エンジン
- C : Acceleration CQL エンジン
- * : SDP ブローカーまたは SDP コーディネーター

dd....dd : プロセス ID

説明

プロセスの自動再起動に成功しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD10019-E

An exception occurred while the SDP manager was stopping. (maintenance information = *aa....aa*)

aa....aa : 保守情報 (発生例外の `toString()`)

説明

SDP マネージャーの停止処理で例外が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

ファイルやソケットを大量にオープンしているプロセス、およびメモリを大量に消費しているプロセスがないかを確認して、再度コマンドを実行してください。

問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFHD10020-W

```
Monitoring of dynamic addition to the coordinator group could not start. (maintenance information = aa....aa)
```

aa....aa : 保守情報

説明

コーディネーター連携の動的追加の監視を開始できませんでした。

システムの処理

処理を継続します。

対処

監視が必要な場合は SDP マネージャーを停止させたあとに再起動してください。問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFHD10021-W

```
Survival monitoring of processes could not stop. (directory path=aa....aa, process name=bb....bb, engine kind=cc....cc, process ID=dd....dd)
```

aa....aa : 運用ディレクトリパス (SDP ブローカー, または SDP コーディネーターの場合は*)

bb....bb : プロセス名

- Coordinator : SDP コーディネーター
- Broker : SDP ブローカー
- *SDP* サーバ名 : SDP サーバ

cc....cc : エンジン種別

- Java : CQL エンジン
- C : Acceleration CQL エンジン
- * : SDP ブローカーまたは SDP コーディネーター

dd....dd : プロセス ID

説明

生存監視の停止処理に失敗しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

監視を停止する場合は SDP マネージャーを停止させてください。

KFHD10022-W

Monitoring of dynamic addition to the coordinator group could not stop. (maintenance information = *aa....aa*)

aa....aa : 保守情報

説明

コーディネーター連携の動的追加の監視を停止できませんでした。

システムの処理

処理を継続します。

対処

監視を停止する場合は SDP マネージャーを停止させてください。

KFHD10023-E

An attempt to create a working directory for the SDP manager failed. (path = *aa....aa*)

aa....aa : 作業ディレクトリパス

説明

SDP マネージャーが作業ディレクトリとして使用するディレクトリの作成に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認および対処したあとに、SDP マネージャーを再起動してください。

- 表示されたパスの上位ディレクトリに書き込み、および実行権限があるかを確認して、不足している場合は権限を与えてください。
- 表示されたパスのディスク容量に十分な空きがあるかを確認して、不足している場合は不要なファイルを削除するなどで容量を空けてください。

KFHD10024-E

```
The path specified as the working directory of the SDP manager is not a directory. (path = aa....aa)
```

aa....aa : 作業ディレクトリパス

説明

SDP マネージャーが作業ディレクトリとして使用するパスが、ディレクトリ以外で使用されています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

対象パスを削除、または別名に変更したあと、SDP マネージャーを再起動してください。

KFHD10025-E

```
The access permission for the working directory of the SDP manager is insufficient. (path = aa....aa, insufficient permissions = bb....bb)
```

aa....aa : 作業ディレクトリパス

bb....bb : 不足している権限

- WRTIE : 書き込み権限
- EXECUTE : 実行権限
- WRTIE+EXECUTE : 両方不足している場合

説明

SDP マネージャーが作業ディレクトリとして使用するパスに必要なアクセス権限が不足しています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

表示されたパスに不足している権限を与えて、SDP マネージャーを再起動してください。

KFHD10026-E

The SDP manager failed to start because another SDP manager has already started.

説明

SDP マネージャーのプロセスがすでに存在しているため、SDP マネージャーの起動ができませんでした。

システムの処理

処理を中断します。

対処

`hsdpstatusshow` コマンドおよびメッセージログで、SDP マネージャーが起動されているか確認してください。SDP マネージャーが起動していない場合は、`/var/lib/hitachi/hsdp/manager/.manager_lock` ファイルをオープンしているプロセスがないことを確認して、SDP マネージャーを再起動してください。

KFHD10027-E

An attempt to write to the file used for management of the SDP manager failed. (file = *aa....aa*)

aa....aa : ファイルパス

説明

SDP マネージャーが自身の管理のために使用するファイルへの書き込みに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認および対処したあとに、SDP マネージャーを再起動してください。

- 表示されたパス、およびその格納先ディレクトリに書き込み権限があるかを確認して、不足している場合は権限を与えてください。
- `fuser` コマンドなどで対象ファイルをロックしているプロセスを確認して、プロセスを終了してください。
- 表示されたパスのディスク容量に十分な空きがあるかを確認して、不足している場合は不要なファイルを削除するなどで容量を空けてください。

KFHD10200-I

The SDP broker will now start.

説明

SDP ブローカーを起動します。

システムの処理

—

対処

—

KFHD10201-I

The SDP broker was started.

説明

SDP ブローカーが起動しました。

システムの処理

—

対処

—

KFHD10202-I

The SDP broker will now stop.

説明

SDP ブローカーを停止します。

システムの処理

—

対処

—

KFHD10203-I

The SDP broker was stopped.

説明

SDP ブローカーが停止しました。

システムの処理

—

対処

—

KFHD10204-E

The SDP broker stopped abnormally.

説明

SDP ブローカーが異常終了しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の手順で対処してください。

1. このメッセージの前に出力されたメッセージを参照して、エラーの要因を取り除いてください。
2. SDP ブローカーを再起動してください。

KFHD10205-I

A connection was established between the SDP broker and the adaptor. (connection-source IP address = *aa....aa*, connection-source port number = *bb....bb*)

aa....aa : 接続元 IP アドレス

bb....bb : 接続元ポート番号

説明

SDP ブローカーは、外部アダプターまたはカスケーディングアダプターとの接続を確立しました。

システムの処理

—

対処

—

KFHD10206-I

A connection was closed between the SDP broker and the adaptor. (connection-source IP address = *aa....aa*, connection-source port number = *bb....bb*)

aa....aa : 接続元 IP アドレス

bb....bb : 接続元ポート番号

説明

SDP ブローカーは、外部アダプターまたはカスケーディングアダプターとの接続を切断しました。次の要因が考えられます。

- アダプターが接続をクローズしました。
- SDP ブローカーがサポートしていない要求を受信しました。
- 通信エラーが発生しました。
- SDP ブローカーから内部アダプターに接続を転送しました。

システムの処理

—

対処

—

KFHD10207-I

A connection was transferred from the SDP broker to the adaptor. (working directory = *aa....aa*, server = *bb....bb*, adaptor group = *cc....cc*, adaptor = *dd....dd*)

aa....aa : 転送先アダプターの運用ディレクトリパス

bb....bb : 転送先アダプターのサーバ名

cc....cc : 転送先アダプターのアダプターグループ名

dd....dd : 転送先アダプターのアダプター名

説明

ストリームの接続を要求されたため、SDP ブローカーは外部アダプターまたはカスケーディングアダプターとの接続を、対象ストリームに接続する内部アダプターに転送しました。

システムの処理

—

対処

—

KFHD10208-I

A request was received. (type = *aa....aa*)

aa....aa : 要求種別

- REGISTER_STREAM : ストリーム情報登録要求
- DELETE_STREAM : ストリーム情報削除要求
- SEARCH_STREAM : ストリーム情報検索要求
- CONNECT_STREAM : ストリーム接続要求
- STOP_BROKER : SDP ブローカー停止要求

説明

SDP ブローカーは要求を受け付けました。

システムの処理

—

対処

—

KFHD10209-I

A request was successfully completed. (type = *aa....aa*)

aa....aa : 要求種別

説明

SDP ブローカーは受け付けた要求を正常に終了しました。

システムの処理

—

対処

—

KFHD10210-E

An unsupported request was received. (maintenance information = *aa....aa*)

aa....aa : 保守情報

説明

SDP ブローカーでサポートしていない種別の要求を受け付けました。

システムの処理

コネクションを切断して、処理を続行します。

対処

外部アダプターを使用して接続してください。問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFHD10211-I

The stream will be registered for the SDP coordinator. (server cluster = *aa....aa*, working directory = *bb....bb*, server = *cc....cc*, query group = *dd....dd*, stream = *ee....ee*, stream type = *ff....ff*)

aa....aa : サーバクラスタ名

bb....bb : 運用ディレクトリパス (絶対パス)

cc....cc : サーバ名

dd....dd : クエリグループ名

ee....ee : ストリーム名

ff....ff : ストリーム種別

- INPUT : 入力ストリーム
- OUTPUT : 出力ストリーム

説明

SDP ブローカーはストリーム登録要求を受け付けたため、指定されたストリームの情報を SDP コーディネーターに登録します。

システムの処理

—

対処

—

KFHD10212-I

The stream will be searched for from the SDP coordinator. (server cluster = *aa....aa*, query group = *bb....bb*, stream = *cc....cc*, stream type = *dd....dd*)

aa....aa : サーバクラスター名

bb....bb : クエリグループ名

cc....cc : ストリーム名

dd....dd : ストリーム種別

- INPUT : 入力ストリーム
- OUTPUT : 出力ストリーム

説明

SDP ブローカーはストリーム検索要求を受け付けたため、指定されたストリームの情報を SDP コーディネーターから検索します。

システムの処理

—

対処

—

KFHD10213-I

A stream will be deleted from the SDP coordinator. (server cluster = *aa....aa*, working directory = *bb....bb*, server = *cc....cc*, query group = *dd....dd*, stream = *ee....ee*, stream type = *ff....ff*)

aa....aa : サーバクラスター名

bb....bb : 運用ディレクトリパス (絶対パス)

cc....cc : サーバ名

dd....dd : クエリグループ名

ee....ee : ストリーム名

ff....ff : ストリーム種別

- INPUT : 入力ストリーム
- OUTPUT : 出力ストリーム

説明

SDP ブローカーはストリーム削除要求を受け付けたため、指定されたストリームの情報を SDP コーディネーターから削除します。

システムの処理

—

対処

—

KFHD10214-I

The adaptor will be connected to a stream. (working directory = *aa....aa*, server = *bb....bb*, query group = *cc....cc*, stream = *dd....dd*)

aa....aa : 運用ディレクトリパス

bb....bb : サーバ名

cc....cc : クエリグループ名

dd....dd : ストリーム名

説明

SDP ブローカーはストリーム接続要求を受け付けたため、接続元の外部アダプターまたはカスケーディングアダプターと、指定されたストリームとの接続を開始します。

システムの処理

—

対処

—

KFHD10219-E

An attempt to register information to an SDP coordinator failed. (type = aa....aa)

aa....aa : 情報の種別

- STREAM : ストリーム情報

説明

SDP コーディネーターへの情報の登録でエラーが発生しました。

システムの処理

SDP ブローカー起動時に発生した場合は処理を中断します。それ以外の場合は、処理を続行します。

対処

次の項目について確認および対処してください。SDP ブローカーが処理を中断した場合は、対処したあとに再起動してください。

- SDP コーディネーターが起動しているか確認して、起動していない場合は SDP コーディネーターを起動してください。
- SDP ブローカーのメッセージログファイルでこのメッセージの前に出力されたメッセージを参照して、エラーの要因を取り除いてください。

KFHD10220-E

An attempt to collect information from an SDP coordinator failed. (type = aa....aa)

aa....aa : 情報の種別

- STREAM : ストリーム情報

説明

SDP コーディネーターからの情報の取得でエラーが発生しました。

システムの処理

SDP ブローカー起動時に発生した場合は処理を中断します。それ以外の場合は、処理を続行します。

対処

次の項目について確認および対処してください。SDP ブローカーが処理を中断した場合は、対処したあとに再起動してください。

- SDP コーディネーターが起動しているか確認して、起動していない場合は SDP コーディネーターを起動してください。

- SDP ブローカーのメッセージログファイルでこのメッセージの前に出力されたメッセージを参照して、エラーの要因を取り除いてください。

KFHD10221-E

An attempt to delete information from an SDP coordinator failed. (type = aa....aa)

aa....aa : 情報の種別

- STREAM : ストリーム情報

説明

SDP コーディネーターからの情報の削除でエラーが発生しました。

システムの処理

SDP ブローカー起動時に発生した場合は処理を中断します。それ以外の場合は、処理を続行します。

対処

次の項目について確認および対処してください。SDP ブローカーが処理を中断した場合は、対処したあとに再起動してください。

- SDP コーディネーターが起動しているか確認して、起動していない場合は SDP コーディネーターを起動してください。
- SDP ブローカーのメッセージログファイルでこのメッセージの前に出力されたメッセージを参照して、エラーの要因を取り除いてください。

KFHD10222-E

Communication for the SDP broker could not be started because the specified port number is already being used. (port number = aa....aa)

aa....aa : ポート番号

説明

SDP マネージャーのセットアップで指定したポート番号がすでに使用されていたため、SDP ブローカーの通信を開始できませんでした。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次のどちらかの対処をしたあと、SDP ブローカーを再起動してください。

- 指定したポート番号を使用しているプロセスを終了してください。
- 使用できるほかのポート番号で SDP マネージャーを再セットアップしてください。

KFHD10223-E

Communication for the SDP broker could not be started because the specified socket path is already being used. (path = *aa....aa*)

aa....aa : ソケットパス (絶対パス)

説明

SDP ブローカーがプロセス間通信用に使用する UNIX ドメインソケットのパスがすでに使用されているため、SDP ブローカーの通信を開始できませんでした。

システムの処理

処理を中断します。

対処

指定したパスを削除するか、または別名に変更したあと、SDP ブローカーを再起動してください。

KFHD10224-E

Communication for the SDP broker cannot be continued.

説明

外部アダプターまたはコマンドからの接続を待つ処理で通信エラーが発生したため、SDP ブローカーの処理を続行できません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の手順で対処してください。

1. このメッセージの前に出力されたメッセージを参照して、エラーの要因を取り除いてください。
2. SDP ブローカーを再起動してください。

KFHD10225-E

The specified stream has not been started. (server cluster = *aa....aa*, query group = *bb....bb*, stream = *cc....cc*)

aa....aa : サーバクラスター名

bb....bb : クエリグループ名

cc....cc : ストリーム名

説明

検索を要求したストリームは開始されていません。

システムの処理

処理を続行します。

対処

次の項目について確認および対処したあと、アダプターから再度接続してください。

- 指定したサーバクラスター、クエリグループ、およびストリームの名前が正しいか確認して、間違っている場合は修正してください。
- アダプターが接続した SDP ブローカーが正しいか確認して、間違っている場合は修正してください。
- 指定したクエリグループが開始されているかを確認して、開始されていない場合は開始してください。

KFHD10226-E

The type of the specified stream is different from the requested type. (server cluster = *aa....aa*, query group = *bb....bb*, stream = *cc....cc*, stream type = *dd....dd*)

aa....aa : サーバクラスター名

bb....bb : クエリグループ名

cc....cc : ストリーム名

dd....dd : 検索を要求したストリーム種別

- INPUT : 入力ストリーム
- OUTPUT : 出力ストリーム

説明

検索を要求したストリーム種別と、実際に登録されている同名のストリームの種別が異なります。

システムの処理

処理を続行します。

対処

次の項目について確認および対処したあと、アダプターから再度接続してください。

- 指定したサーバクラスター、クエリグループ、およびストリームの名前が正しいか確認して、間違っている場合は修正してください。
- アダプターの接続先に指定した SDP ブローカーが正しいか確認して、間違っている場合は修正してください。
- 外部アダプターから接続した場合はストリームのオープンに使用したメソッドの種類 (openStreamInput/openStreamOutput) が正しいか確認して、間違っている場合は修正してください。

KFHD10227-E

```
An attempt to start an adaptor failed. (working directory = aa....aa, server = bb....bb, adaptor group = cc....cc, adaptor = dd....dd)
```

aa....aa : 運用ディレクトリパス

bb....bb : SDP サーバ名

cc....cc : アダプターグループ名

dd....dd : アダプター名

説明

外部アダプターへのデータ送受信に使用する内部アダプターの起動に失敗しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

次の手順で対処してください。

1. このメッセージの前に出力されたメッセージを参照して、エラーの要因を取り除いてください。
2. アダプターから接続してください。

KFHD10228-E

```
An attempt to read a file used for management of the SDP broker failed. (file = aa....aa)
```

aa....aa : ファイルパス

説明

SDP ブローカーが自身の管理のために使用するファイルの読み込みに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認および対処したあと、SDP ブローカーを再起動してください。

- 表示されたパスに読み込み権限があるかを確認して、不足している場合は権限を与えてください。
- `fuser` コマンドなどで対象ファイルをロックしているプロセスを確認して、プロセスを終了してください。

KFHD10229-E

An attempt to write to a file used for management of the SDP broker failed. (file = *aa....aa*)

aa....aa : ファイルパス

説明

SDP ブローカーが自身の管理のために使用するファイルへの書き込みに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認および対処したあと、SDP ブローカーを再起動してください。

- 表示されたパス、およびその格納先ディレクトリに書き込み権限があるかを確認して、不足している場合は権限を与えてください。
- `fuser` コマンドなどで対象ファイルをロックしているプロセスを確認して、プロセスを終了してください。
- 表示されたパスのディスク容量に十分な空きがあるかを確認して、不足している場合は不要なファイルを削除するなど容量を空けてください。

KFHD10230-E

An error occurred during communication. (maintenance information = *aa....aa*)

aa....aa : 保守情報

説明

通信処理でエラーが発生しました。

システムの処理

コネクションを切断して、処理を続行します。

対処

次の項目について確認および対処したあと、再度 SDP ブローカーに接続してください。

- ネットワークが正常に動作しているかを確認して、問題がある場合は対処してください。
- netstat コマンドなどで通信負荷を確認して、負荷が高い場合は下げてください。
- メモリを大量に消費しているプロセスがないか確認して、プロセスを減らすなど、メモリ容量を空けてください。

KFHD10231-E

```
An attempt to create a working directory for the SDP broker failed. (path = aa....aa)
```

aa....aa : 作業ディレクトリパス

説明

SDP ブローカーが作業ディレクトリとして使用するディレクトリの作成に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認および対処したあと、SDP ブローカーを再起動してください。

- 表示されたパスの上位ディレクトリに、書き込みおよび実行権限があるかを確認して、不足している場合は権限を与えてください。
- 表示されたパスのディスク容量に、十分な空きがあるかを確認してください。不足している場合は不要なファイルを削除するなど、容量を空けてください。

KFHD10232-E

```
The path specified as the working directory for the SDP broker is not a directory. (path = aa....aa)
```

aa....aa : 作業ディレクトリパス (絶対パス)

説明

SDP ブローカーが作業ディレクトリとして使用するパスが、ディレクトリ以外で使用されています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

対象パスを削除、または別名に変更したあと、SDP ブローカーを再起動してください。

KFHD10233-E

```
You do not have the required permissions to access the working directory for the SDP broker.  
(path = aa....aa, required permissions = bb....bb)
```

aa....aa : 作業ディレクトリパス

bb....bb : 不足している権限

- WRITE : 書き込み権限
- EXECUTE : 実行権限
- WRITE+EXECUTE : 両方不足している場合

説明

SDP ブローカーが作業ディレクトリとして使用するパスに必要なアクセス権限が不足しています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

表示されたパスに不足している権限を与えて、SDP ブローカーを再起動してください。

KFHD10234-E

```
The SDP broker could not start a process. The details are as follows:
```

```
aa....aa
```

aa....aa : 詳細情報

説明

SDP ブローカーのプロセス起動に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

詳細情報を確認して対処したあと、SDP ブローカーを再起動してください。

KFHD10235-E

```
An exception occurred during the start confirmation of the SDP broker. (maintenance information = aa....aa)
```

aa....aa : 保守情報

説明

SDP ブローカーの起動、または停止を確認するためのプロセス検索処理で例外が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認および対処したあと、SDP ブローカーを再起動してください。

- `netstat` コマンドなどで通信負荷を確認して、負荷が高い場合は下げてください。
- メモリを大量に消費しているプロセスがないか確認して、プロセスを減らすなど、メモリ容量を空けてください。

KFHD10236-E

```
The SDP broker failed to start because another SDP broker is already running.
```

説明

SDP ブローカーのプロセスがすでに存在しているため、SDP ブローカーを起動できませんでした。

システムの処理

処理を中断します。

対処

`hsdpstatusshow` コマンドおよびメッセージログで、SDP ブローカーが起動しているかを確認してください。SDP ブローカーが起動していない場合は、`/var/lib/hitachi/hsdp/broker` ディレクトリ内のどれかのファイルをオープンしているプロセスがないことを確認して、SDP ブローカーを再起動してください。

KFHD10237-E

The specified host name cannot be converted into an IP address. (host name = *aa....aa*)

aa....aa : ホスト名

説明

指定されたホスト名を IP アドレスに変換できませんでした。

システムの処理

処理を中断します。

対処

SDP マネージャセットアップログファイルで、`hsdpsetup` コマンドの `-host` オプションに指定したホスト名が正しいかを確認してください。正しいホスト名を指定したあと、SDP ブローカーを再起動してください。

KFHD10238-E

Communication with the SDP broker failed. (maintenance information = *aa....aa*)

aa....aa : 保守情報

説明

SDP ブローカーとの通信に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認および対処したあと、再度 SDP ブローカーに接続してください。

- SDP ブローカーが起動しているかを確認して、起動していない場合は起動してください。
- SDP ブローカーのメッセージログを確認して、SDP ブローカーでエラーが発生している場合はメッセージに従って対処してください。

KFHD10239-W

The connection was lost because a timeout occurred between the SDP broker and the adaptor. (timeout period = *aa....aa*)

aa....aa : タイムアウト時間 (ミリ秒)

説明

確立したコネクションにデータが送信されていないため、SDP ブローカーはコネクションを切断します。

システムの処理

コネクションを切断して、処理を続行します。

対処

次の項目について確認および対処したあと、再度 SDP ブローカーに接続してください。

- ネットワークが正常に動作しているかを確認して、問題がある場合は対処してください。
- 外部アダプターを使用して接続してください。

KFHD10240-E

```
The SDP broker stopped processing a request because a connection was closed. (type = aa....aa)
```

aa....aa : 要求種別

- REGISTER_STREAM : ストリーム情報登録要求
- DELETE_STREAM : ストリーム情報削除要求
- SEARCH_STREAM : ストリーム情報検索要求
- CONNECT_STREAM : ストリーム接続要求
- STOP_BROKER : SDP ブローカー停止要求

説明

要求の処理途中で接続元の外部アダプター、またはカスケーディングアダプターがコネクションを切断したため、SDP ブローカーは要求の処理を中断します。

システムの処理

コネクションを切断して、処理を続行します。

対処

接続元の外部アダプター、またはカスケーディングアダプターのエラーメッセージを確認して対処したあと、再度 SDP ブローカーに接続してください。

KFHD10241-E

```
The SDP broker will stop processing a request because invalid data was received. (maintenance information = aa....aa)
```

aa....aa : 保守情報

説明

要求の受信途中で不正な形式のデータを受信したため、SDP ブローカーは要求の処理を中断しました。

システムの処理

コネクションを切断して、処理を続行します。

対処

次の項目について確認および対処したあと、再度 SDP ブローカーに接続してください。

- 外部アダプター、またはカスケーディングアダプターから接続しているかを確認してください。
- 接続した外部アダプター、またはカスケーディングアダプターのエラーメッセージを確認して、エラーが発生している場合は対処してください。

KFHD10243-E

Communication with the adaptor failed. (working directory = *aa....aa*, server name = *bb....bb*, adaptor group name = *cc....cc*, adaptor name = *dd....dd*)

aa....aa : 運用ディレクトリパス

bb....bb : SDP サーバ名

cc....cc : アダプターグループ名

dd....dd : アダプター名

説明

SDP ブローカーから内部アダプターにコネクションを転送する処理で、通信エラーが発生しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

接続先のアダプターが開始しているかを確認して、再度 SDP ブローカーに接続してください。

KFHD10244-W

A request to the SDP broker for deleting stream information failed. (query group = *aa....aa*, cause = *bb....bb*)

aa....aa : クエリグループ名

bb....bb : 要因

説明

SDP ブローカーとの通信に失敗したか、または SDP ブローカーでエラーが発生したため、SDP ブローカーからストリーム情報を削除できませんでした。

クエリグループは停止できますが、このメッセージの出力以降、SDP ブローカーは停止したストリームを送信先として外部アダプターに通知することがあります。

システムの処理

処理を続行します。

対処

次のどちらかを実行して、ストリーム情報を削除してください。

- 要因を対処したあと、再度クエリグループを開始および停止してください。
- SDP ブローカーおよび SDP コーディネーターを正常停止して、ストリーム情報をすべて削除してください。

KFHD10399-E

An internal error occurred in the SDP broker. (maintenance information = *aa....aa*)

aa....aa : 保守情報

説明

SDP ブローカーに処理を続行できない問題が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

ログファイルおよびトレースログを収集して管理者に連絡してください。

KFHD10400-I

An SDP coordinator will now start.

説明

SDP コーディネーターの起動処理を開始します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD10401-I

An SDP coordinator was started.

説明

SDP コーディネーターが起動しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD10402-E

An SDP coordinator failed to start. The startup of the SDP coordinator will be canceled.

説明

SDP コーディネーターの起動に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

直前に出力されたメッセージを参照して対処してください。

KFHD10403-I

An SDP coordinator will now be stopped.

説明

SDP コーディネーターの停止処理を開始します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD10404-I

An SDP coordinator was stopped.

説明

SDP コーディネーターが停止しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD10405-E

An attempt to stop an SDP coordinator failed.

説明

コーディネーターの停止処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

直前に出力されたメッセージを参照して対処してください。

KFHD10406-I

The SDP coordinator is already stopped.

説明

SDP コーディネーターの停止中に SDP コーディネータープロセスが停止しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

-

KFHD10407-I

The SDP coordinator will be added to the coordinator group.

説明

SDP コーディネーターの追加処理を開始します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD10408-I

SDP coordinators were successfully added to the coordinator group. (number of SDP coordinators = *aa....aa*, multiplicity = *bb....bb*)

aa....aa : 追加後の SDP コーディネーター数

bb....bb : 多重度

説明

コーディネーターグループへの SDP コーディネーターの追加に成功しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD10409-E

An attempt to connect to an external SDP coordinator failed. Check the status of the coordinator group of the connection destination.

説明

他ホストの SDP コーディネーターを利用する場合に、SDP コーディネーターへの接続に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

- 接続先のコーディネーターグループの状態を確認してください。
- 接続先のコーディネーターのホスト、および内部ポート番号を正しく設定しているかどうか確認してください。

KFHD10410-I

The SDP coordinators were successfully linked. (number of SDP coordinators = *aa....aa*, multiplicity = *bb....bb*)

aa....aa : 連携した SDP コーディネーター数

bb....bb : 多重度

説明

SDP コーディネーターの連携に成功しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD10411-E

The specified port number is already being used. (port number = *aa....aa*)

aa....aa : 使用されているポート番号の一覧

説明

指定したポート番号は、製品内またはほかのアプリケーションで使用されています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

指定したポート番号を使用しているプロセスを終了するか、または使用できるポート番号を見直して内部ポートを指定し直したあと、SDP コーディネーターを再起動してください。

KFHD10412-I

The SDP coordinator was restored to the coordinator group.

説明

SDP コーディネーターがコーディネーターグループに復帰しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD10413-E

The SDP coordinator cannot be added to the coordinator group because the settings of the internal port do not match the settings of the coordinator group of the addition destination.

説明

内部ポートの指定が追加先のコーディネーターグループの設定と一致しないため、SDP コーディネーターを追加できません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

SDP コーディネーターを追加する場合は、追加先のコーディネーターグループの内部ポートの値と一致させてください。

KFHD10414-E

The SDP coordinator could not be started. Check the status of SDP coordinators on other hosts in the coordinator group, and take the corrective action. (coordinator group=*aa....aa*)

aa....aa : コーディネーターグループを構成するすべてのSDP コーディネーターのホスト

説明

次のどちらかの要因が考えられます。

- SDP コーディネーターの停止直後に再起動を試みました。
- コーディネーターグループ内の SDP コーディネーターの数が、多重度で指定した数よりも多く停止しているため、SDP コーディネーターの起動ができません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

hsdpstatusshow コマンドを実行して結果を確認し、コーディネーターグループ内のほかの SDP コーディネーターの状態によって、次の対処をしてください。

- Available : 時間を置いてから、もう一度再起動してください。
- Unavailable : コーディネーターグループ内の SDP コーディネーターをすべて停止させてから、SDP コーディネーターを再起動してください。

上記の対応をしてもこのメッセージが出力される場合は、同じ LAN 内ですでに起動している SDP コーディネーターがないかどうか、確認してください。

KFHD10415-E

The SDP coordinator could not be added to the coordinator group because "1" is specified for the multiplicity. Stop the coordinator group, and then add the SDP coordinator.

説明

多重度に1を指定している場合に、コーディネーターグループ稼働中に SDP コーディネーターを追加しようとした。

システムの処理

処理を中断します。

対処

多重度に1を指定している場合は、すべての SDP コーディネーターを停止させてから、コーディネーターグループの構成を変更してください。

KFHD10416-E

The SDP coordinator could not be added to the coordinator group because there is an SDP coordinator in the stopped status in the coordinator group.

説明

追加先のコーディネーターグループ内に停止状態のSDPコーディネーターが存在しています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

コーディネーターグループ内で、停止しているSDPコーディネーターを再起動してから、操作し直してください。

KFHD10417-E

A time-out occurred because some of the SDP coordinators in the coordinator group could not start within the specified time. (time-out value = *aa....aa*)

aa....aa : `hsdp_coordinator_boot_timeout` に指定したタイムアウト値

説明

SDPコーディネーターを新規に起動するとき、コーディネーターグループ内に `hsdp_coordinator_boot_timeout` で指定した時間内に起動できなかったSDPコーディネーターがあります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- コーディネーターグループ内のSDPコーディネーターの数を確認してください。数が多い場合に、このメッセージが出力されることがあります。その場合は、`hsdp_coordinator_boot_timeout` の値を「SDPコーディネーターの数 × 5 秒」以上に設定してください。
- 設定したコーディネーターグループ内のホスト名、およびIPアドレスが正しく設定されているか確認してください。
- コーディネーターグループ内の内部ポート、およびマルチキャストアドレスが一致しているか確認してください。
- SDPコーディネーター間のネットワークの状態が正常か確認してください。

KFHD10418-E

The system can no longer continue operation because a number of SDP coordinators larger than the multiplicity have stopped. Stop all SDP coordinators in the coordinator group. (coordinator group = *aa....aa*)

aa....aa : コーディネーターグループを構成するすべての SDP コーディネーターのホスト

説明

多重度に指定した数以上の、コーディネーターグループ内の SDP コーディネーターが、停止しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

このメッセージが出力された場合、`hsdpmanager -stop` コマンドを実行してください。

KFHD10419-E

There is a discrepancy in the host settings of the coordinator group of the connection destination or addition destination. (expected setting = *aa....aa*)

aa....aa : 予想された構成情報 (IPv4 形式)

説明

次のどちらかの場合に該当します。

- 外部のコーディネーターグループに接続する場合の、ホストの設定に誤りがあります。
- SDP コーディネーターを動的に追加する場合の、ホストの設定に誤りがあります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- 予想された構成情報に出力された内容を参考にして、コーディネーターグループの設定をし直してください。
- 上記の対応をしてもこのメッセージが出力される場合は、同じ LAN 内ですでに起動している SDP コーディネーターがないかどうか、確認してください。

KFHD10420-E

There is a discrepancy of the multiplicity settings between coordinators of the coordinator group. Make sure that the values of multiplicities are the same.

説明

コーディネーターグループ間の多重度の設定値が異なります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

設定しているコーディネーターグループ内の SDP コーディネーターの、すべての多重度の指定値が一致しているか見直し、SDP コーディネーターを再起動してください。

KFHD10421-E

The relationship between the number of SDP coordinators in the coordinator group and the specified multiplicity is invalid. (number of SDP coordinators = $aa\dots aa$, multiplicity = $bb\dots bb$, specifiable multiplicity = $cc\dots cc$)

$aa\dots aa$: SDP コーディネーターの数

$bb\dots bb$: `-cmulti` に指定した値

$cc\dots cc$: $aa\dots aa$ と $bb\dots bb$ から算出した指定できる多重度の最大値

説明

コーディネーターグループを構成する SDP コーディネーターの数と多重度の関係が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

起動する SDP コーディネーターの数が「(データの多重度 × 2) - 1」以上の関係になっているかどうか見直してください。

KFHD10422-E

The specified multiplicity is invalid. Specify the multiplicity in the range from 1 to 5.

説明

多重度の指定値の範囲が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

多重度の指定値を見直してください。

KFHD10423-E

The number of SDP coordinators that can be used to form the coordinator group exceeds the limit. (specified value = *aa....aa*, maximum = *bb....bb*)

aa....aa : ユーザーが定義した SDP コーディネーターの数

bb....bb : 指定できる SDP コーディネーターの最大数

説明

コーディネーターグループを形成できる SDP コーディネーターの数が最大値 (96 台) を超えています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

コーディネーターグループ内の SDP コーディネーター数が 96 台以下になるように、マシン台数の見積もりをし直してください。

KFHD10424-E

The IP address of an SDP coordinator in the coordinator group is duplicated. (duplicated IP address = *aa....aa*)

aa....aa : 重複している SDP コーディネーターの IP アドレス (IPv4 形式) の一覧

説明

コーディネーターグループ内で指定した IP アドレスが重複しています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

コーディネーターグループの設定値を見直してください。

KFHD10425-E

A specified value in the definition file for SDP Manager is outside the range that can be specified. (parameter = *aa....aa*, specified value = *bb....bb*, minimum = *cc....cc*, maximum = *dd....dd*)

aa....aa : パラメーター名

bb....bb : 指定値

cc....cc : 指定できる下限値

dd....dd : 指定できる上限値

説明

SDP マネージャー定義ファイルで指定した値が、設定できる値の範囲外です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

SDP マネージャー設定ファイルの対象パラメーターを見直してください。

KFHD10426-E

An attempt to set the environment for an SDP coordinator failed because the amount of free disk space is insufficient.

説明

デバイスの容量がいっぱいのため、コーディネーターの起動に必要な環境設定ができませんでした。

システムの処理

処理を中断します。

対処

デバイスの空き容量を確保して、再度 `hsdpmanager -start` コマンドを実行してください。

KFHD10427-E

An attempt to reference data maintained by an SDP coordinator failed. (details = *aa....aa*)

aa....aa : 保守情報

説明

内部データの処理中に問題が発生しました。

システムの処理

SDP コーディネーターの動作は継続します。

対処

- SDP コーディネーター間のネットワークの状態を確認し、問題が発生していた場合は復旧してから、直前の操作をし直してください。
- 多重度に指定した数以上の、コーディネーターグループ内の SDP コーディネーターが停止していた場合は、すべての SDP コーディネーターを再起動してください。

KFHD10428-E

An attempt to update data maintained by an SDP coordinator failed. (details = *aa....aa*)

aa....aa : 保守情報

説明

内部データの処理中に問題が発生しました。

システムの処理

SDP コーディネーターの動作は継続します。

対処

- SDP コーディネーター間のネットワークの状態を確認し、問題が発生していた場合は復旧してから、直前の操作をし直してください。
- 多重度に指定した数以上の、コーディネーターグループ内の SDP コーディネーターが停止していた場合は、すべての SDP コーディネーターを再起動してください。

KFHD10429-E

An internal error occurred. (details = *aa....aa*)

aa....aa : 保守情報

説明

内部不正が発生しました。

システムの処理

処理を継続できない場合は中断します。

対処

ログファイル、およびトレースログの内容を管理者に連絡してください。

KFHD10430-E

An environment required to execute an SDP coordinator is broken. (product code = *aa....aa*, details = *bb....bb*)

aa....aa : 組み込み製品コード

bb....bb : 保守情報

説明

SDP コーディネーターを実行するためのファイル環境が壊れています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

SDP コーディネーターを再起動してください。それでも解決しない場合は HSDP を再インストールしてください。

KFHD10431-E

Startup of the SDP coordinator has timed out because a linkage agreement could not be reached with the specified coordinator-group. (specified timeout value = *aa....aa*)

aa....aa : `hsdp_coordinator_boot_timeout` に指定したタイムアウト値

説明

SDP コーディネーターを動的に追加した際、時間内に追加先のコーディネーターグループと連携が取れませんでした。

システムの処理

処理を中断します。

対処

- 追加先のコーディネーターグループで設定しているマルチキャストアドレスと一致しているか確認してください。
- SDP コーディネーター間のネットワークの状態を確認してください。

KFHD10432-E

A loopback address was detected in the specified coordinator group.

説明

コーディネーターグループのセットアップ時、2台以上のSDPコーディネーターを`-chosts`に指定し、かつ`localhost`またはループバックアドレスが指定されています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

コーディネーターグループの設定値を見直してください。

KFHD13001-E

An attempt to read the external adaptor definition file failed. (file = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*)

aa....aa : ファイルパス

bb....bb : 詳細情報

説明

外部アダプター定義ファイルの読み込みに失敗しました。次の要因が考えられます。

- 外部アダプター定義ファイルが存在しません。
- 外部アダプター定義ファイルの読み込み権限がありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

外部アダプター定義ファイルが存在するか確認してください。存在する場合は、外部アダプター定義ファイルの読み込み権限を確認してください。

KFHD13002-E

A parameter or value set in the external adaptor definition file is invalid. (file = *aa....aa*, parameter = *bb....bb*, value = *cc....cc*)

aa....aa : ファイルパス

bb....bb : パラメーター

cc....cc : 値

説明

外部アダプター定義ファイルのパラメーターまたは値に誤りがあります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

外部アダプター定義ファイルのパラメーターまたは値を見直してください。

KFHD13003-E

An error occurred during initializing of a log file. (reason code = *aa....aa*, file = *bb....bb*, detailed information = *cc....cc*)

aa....aa : 理由コード

bb....bb : ログファイル名のプレフィックス

cc....cc : 詳細情報 (HNTRLib のメソッドのエラーコード)

説明

次の要因によって、ログファイルの初期化処理でエラーが発生しました。

理由コード	内容
FILE_OPEN	ファイルオープンエラー
INTERNAL	内部エラー

システムの処理

HSDPAdaptorManager#init(java.lang.String filePath)メソッドがHSDPAdaptorException をスローします。

対処

理由コードに応じて、出力されたログファイル名を持つすべてのファイルについて、次の項目を確認してください。

- ファイルが存在するかどうか。
- ファイルが通常ファイルかどうか。
- ログ出力先ディレクトリ、およびそのディレクトリ内のディレクトリとファイルに外部アダプター実行ユーザーの書き込み権限があるかどうか。
- ログ出力先ディレクトリのディスク容量が不足していないか。

上記の項目を確認しても問題が解決しない場合は、管理者に連絡してください。

INTERNAL

管理者に連絡してください。

KFHD13005-E

The external adaptor has already been stopped.

説明

外部アダプターは、HSDPAdaptorManager クラスのterm()メソッドで、すでに停止しています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

外部アダプターが停止しているかどうか確認してください。

KFHD13006-E

The adaptor failed to open a stream. (method = *aa....aa*, target = *bb....bb*, reason code = *cc....cc*)

aa....aa : メソッド名

bb....bb : 宛先名

cc....cc : 理由コード

説明

次の要因によって、ストリームを開けません。

理由コード	内容
CONNECT_TIMEOUT	接続先ストリームとの通信がタイムアウトによって切断されました。
DUPLICATE	メソッド引数に複数のストリームを指定し、かつ同じストリームを指定しています。
INVALID_FORMAT	指定した宛先名の形式が不正です。
MULTIPLE_STREAMS	複数のストリームが指定されています。HSDPAdaptorManager クラスのopenStreamOutput()メソッドには1つのストリームしか指定できません。
SOCKET_OPTION	ソケットオプションの設定に失敗しました。
START_ADAPTOR	接続先のアダプターの開始に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

理由コードに従って、次の対処をしてください。

理由コード	対処
CONNECT_TIMEOUT	<ul style="list-style-type: none">• <code>hsdp.tcp.connect.timeout</code> の値を大きくしてください。• 接続先ストリームとの通信状態を確認してください。
DUPLICATE	ストリームが重複していないか確認してください。
INVALID_FORMAT	指定したストリームの形式を確認してください。
MULTIPLE_STREAMS	複数のストリームを指定していないか確認してください。
SOCKET_OPTION	外部アダプター定義ファイルの <code>hsdp.tcp</code> で始まるパラメーターを見直してください。
START_ADAPTOR	<ul style="list-style-type: none">• 直前に出力されたメッセージ、および接続先ストリームの SDP サーバの内部アダプターのログファイルを参照して対処してください。 なお、ログファイルとは、外部入力アダプターの場合は <code>ADP-tcpinput</code> から、外部出力アダプターの場合は <code>ADP-cascading-out</code> から始まるファイルです。• <code>hsdpstatusshow</code> コマンドで、接続先ストリームの SDP サーバ、およびクエリグループが開始しているか確認してください。• <code>hsdpstart</code> コマンドで <code>-init</code> オプションを指定して SDP サーバを起動したあと、この理由コードが表示される場合があります。前述の対処でも復旧しない場合は、<code>hsdpmanager</code> コマンドで SDP コーディネーターを再起動してください。

KFHD13007-E

Information items about streams set in arguments do not match. (target = *aa....aa*, reason code = *bb....bb*)

aa....aa : 宛先名

bb....bb : 理由コード

説明

メソッド引数に指定した複数のストリーム間で、次のどれかの情報が不一致です。

理由コード	内容
DISPATCH_TYPE	分散方式が不一致です。
PARALLEL_NUM	並列数が不一致です。
STREAM_SCHEMA	ストリームのスキーマ情報が不一致です。
TIMESTAMP_MODE	タイムスタンプモードが不一致です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

各ストリームの登録内容を、接続先の CQL およびクエリグループ定義ファイルを参照して確認してください。

KFHD13008-E

The method cannot put a data to the destination SDP server in server mode. (method = *aa....aa*)

aa....aa : メソッド名

説明

接続先の SDP サーバのタイムスタンプモードが、サーバモードの場合には実行できないメソッドを実行しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

接続先の SDP サーバのタイムスタンプモードを確認してください。

KFHD13009-E

The callback is already registered. (method = *aa....aa*)

aa....aa : メソッド名

説明

HSDPStreamOutput インタフェースの `register()` メソッドで指定したコールバックはすでに登録されています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

同じコールバックがすでに登録されていないか確認してください。

KFHD13010-E

The callback is not registered. (method = *aa....aa*)

aa....aa : メソッド名

説明

HSDPStreamOutput インタフェースのunregister()メソッドで指定したコールバックは登録されていません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

すでにコールバックを登録解除していないか確認してください。

KFHD13011-E

A value set as an argument is invalid. (maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*)

aa....aa : 例外名

bb....bb : 発生個所

cc....cc : 付加情報

説明

引数にnull, または不正な値が設定されました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

引数の値を見直してください。

KFHD13012-E

The stream is already closed. (method = *aa....aa*)

aa....aa : メソッド名

説明

ストリームはすでにクローズされています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

すでにストリームをクローズしていないか見直してください。

KFHD13013-W

An attempt to acquire information from an SDP broker failed. (SDP broker host = *aa....aa*, SDP broker port number = *bb....bb*, server cluster = *cc....cc*, query group = *dd....dd*, stream = *ee....ee*, reason code = *ff....ff*)

aa....aa : ホスト名または IP アドレス

bb....bb : ポート番号

cc....cc : サーバクラスター名

dd....dd : クエリグループ名

ee....ee : ストリーム名

ff....ff : 理由コード

説明

次の要因によって、SDP ブローカーからの情報取得に失敗しました。

理由コード	内容
COMMUNICATION_ERROR	SDP ブローカーとの通信に失敗しました。
CONNECT_TIMEOUT	SDP ブローカーとの通信でタイムアウトが発生しました。
STREAM_NOT_FOUND	指定したストリーム名が間違っているか、またはシステムに登録されていません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

理由コードに従って、次の対処をしてください。

理由コード	対処
COMMUNICATION_ERROR	SDP ブローカーの状態を確認してください。

理由コード	対処
CONNECT_TIMEOUT	SDP ブローカーの状態を確認してください。または、外部アダプター定義ファイルの <code>hsdp.broker.retry.count</code> 、および <code>hsdp.broker.retry.interval</code> を見直してください。
STREAM_NOT_FOUND	指定したストリーム名が正しいか確認してください。または指定ストリームを記述した CQL を登録しているか確認してください。

KFHD13014-I

The adaptor will now try again to connect with an SDP broker.

説明

SDP ブローカーからの情報取得に失敗しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD13015-E

The retry count to connect with an SDP broker reached the upper limit.

説明

SDP ブローカーとの接続の試行回数が上限に達しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

SDP ブローカーの状態を確認してください。または、外部アダプター定義ファイルの `hsdp.broker.retry.count`、および `hsdp.broker.retry.interval` を見直してください。

KFHD13016-I

The adaptor connected to a stream. (local port number = *aa....aa*, remote host = *bb....bb*, remote port number = *cc....cc*, working directory = *dd....dd*, server cluster = *ee....ee*, query group = *ff....ff*, stream = *gg....gg*)

aa....aa : ローカルのポート番号

bb....bb : リモートのホスト名, または IP アドレス

cc....cc : リモートのポート番号

dd....dd : 運用ディレクトリ名

ee....ee : サーバクラスター名

ff....ff : クエリグループ名

gg....gg : ストリーム名

説明

ストリームに接続しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD13017-W

The adaptor failed to connect with a stream. (remote host = *aa....aa*, remote port number = *bb....bb*, working directory = *cc....cc*, server cluster = *dd....dd*, query group = *ee....ee*, stream = *ff....ff*, reason code = *gg....gg*, detailed information 1 = *hh....hh*, detailed information 2 = *ii....ii*)

aa....aa : リモートのホスト名, または IP アドレス

bb....bb : リモートのポート番号

cc....cc : 運用ディレクトリ名

dd....dd : サーバクラスター名

ee....ee : クエリグループ名

ff....ff : ストリーム名

gg....gg : 理由コード

hh....hh : 詳細情報 1 (例外名)

ii....ii : 詳細情報 2 (例外付加情報)

説明

次の要因によって、ストリームとの接続に失敗しました。

理由コード	内容
CONNECT_TIMEOUT	SDP ブローカーからの結果受信待ちでタイムアウトしました。
CONNECT_TO_ADAPTOR	接続先のアダプターとのコネクション接続に失敗しました。
CONNECT_TO_BROKER	SDP ブローカーとの通信に失敗しました。
SOCKET_OPTION	ソケットオプションの設定に失敗しました。
START_ADAPTOR	接続先のアダプター開始に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

理由コードに従って、次の対処をしてください。

理由コード	対処
CONNECT_TIMEOUT	SDP ブローカーの状態を確認してください。または、外部アダプター定義ファイルの <code>hsdp.broker.retry.count</code> 、および <code>hsdp.broker.retry.interval</code> を見直してください。
CONNECT_TO_ADAPTOR	接続先のアダプターの状態を確認してください。
CONNECT_TO_BROKER	SDP ブローカーの状態を確認してください。コーディネーターグループ内の各ホストの SDP マネージャーセットアップログファイル (<code>/var/log/hitachi/hsdp/hsdpsetupmanager.log</code>) を参照して、 <code>hsdp_host</code> にリモートのホスト名、または IP アドレスと同じ値となっているホストを探してください。同じ値となっているホストで、 <code>hsdpsetup -mgr -host</code> コマンドを使用して正しいホスト名、または IP アドレスに変更してください。
SOCKET_OPTION	外部アダプター定義ファイルの <code>hsdp.tcp</code> で始まるパラメーターを見直してください。
START_ADAPTOR	接続先のアダプターの設定を見直してください。

KFHD13018-I

```
The adaptor will now try again to connect with a stream. (remote host = aa....aa, remote port number = bb....bb, working directory = cc....cc, server cluster = dd....dd, query group = ee....ee, stream = ff....ff)
```

aa....aa : リモートのホスト名、または IP アドレス

bb....bb : リモートのポート番号

cc....cc : 運用ディレクトリ名

dd....dd : サーバクラスター名

ee....ee : クエリグループ名

ff....ff : ストリーム名

説明

ストリームとの接続に失敗しました。ストリームに再接続します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD13019-I

A connection with a stream was finished. (local port number = *aa....aa*, remote host = *bb....bb*, remote port number = *cc....cc*, working directory = *dd....dd*, server cluster = *ee....ee*, query group = *ff....ff*, stream = *gg....gg*)

aa....aa : ローカルのポート番号

bb....bb : リモートのホスト名, または IP アドレス

cc....cc : リモートのポート番号

dd....dd : 運用ディレクトリ名

ee....ee : サーバクラスター名

ff....ff : クエリグループ名

gg....gg : ストリーム名

説明

外部アダプターの停止, ストリームのクローズ, または接続の再試行の失敗によって, ストリームとの接続を終了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD13020-E

An error occurred during disconnection from a stream. (local port number = *aa....aa*, remote host = *bb....bb*, remote port number = *cc....cc*, working directory = *dd....dd*, server cluster = *ee....ee*, query group = *ff....ff*, stream = *gg....gg*, reason code = *hh....hh*, detailed information 1 = *ii....ii*, detailed information 2 = *jj....jj*)

aa....aa : ローカルのポート番号

bb....bb : リモートのホスト名, または IP アドレス

cc....cc : リモートのポート番号

dd....dd : 運用ディレクトリ名

ee....ee : サーバクラスター名

ff....ff : クエリグループ名

gg....gg : ストリーム名

hh....hh : 理由コード

ii....ii : 詳細情報 1 (例外名)

jj....jj : 詳細情報 2 (例外付加情報)

説明

ストリームとの切断処理でエラーが発生しました。

理由コード	内容
DISCONNECT	切断処理でエラーが発生しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

詳細情報から, 通信例外発生個所の状態を見直してください。

KFHD13021-W

Data reception and transmission were suspended because an error was detected. (local port number = *aa....aa*, remote host = *bb....bb*, remote port number = *cc....cc*, working directory =

dd....dd, server cluster = *ee....ee*, query group = *ff....ff*, stream = *gg....gg*, reason code = *hh....hh*, detailed information 1 = *ii....ii*, detailed information 2 = *jj....jj*)

aa....aa : ローカルのポート番号

bb....bb : リモートのホスト名, または IP アドレス

cc....cc : リモートのポート番号

dd....dd : 運用ディレクトリ名

ee....ee : サーバクラスター名

ff....ff : クエリグループ名

gg....gg : ストリーム名

hh....hh : 理由コード

ii....ii : 詳細情報 1 (例外名)

jj....jj : 詳細情報 2 (例外付加情報)

説明

次のどれかのエラーを検出したため, データ送受信処理を停止しました。

理由コード	内容
CLOSED	コネクションが切断されました。
IDLE_TIMEOUT	無通信時間が設定時間 (60 秒) を経過しました。
ILLEGAL_DATA(受信データ)	不正なデータを受信しました。受信データには最大 2 バイトのデータが出力されます。
NEGATIVE_VALUE	受信データの VARCHAR のサイズが負の値です。
RECEIVE	データ受信でエラーが発生しました。
RESPONSE_TIMEOUT	応答待ちでタイムアウトが発生しました。
SEND	データ送信でエラーが発生しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

ネットワークの状態, および外部アダプター定義ファイルの内容を見直してください。このメッセージが継続して出力される場合は, 接続先の状態を確認してください。

理由コードが ILLEGAL_DATA, または NEGATIVE_VALUE の場合は, 接続先が送信するデータを見直してください。

KFHD13022-W

The number of queues to store data reached the upper limit. Old data will now be deleted, and new data will be registered. (local port number = *aa....aa*, remote host = *bb....bb*, remote port number = *cc....cc*, working directory = *dd....dd*, server cluster = *ee....ee*, query group = *ff....ff*, stream = *gg....gg*)

aa....aa : ローカルのポート番号 (ROUNDROBIN の場合は*)

bb....bb : リモートのホスト名, または IP アドレス (ROUNDROBIN の場合は*)

cc....cc : リモートのポート番号 (ROUNDROBIN の場合は*)

dd....dd : 運用ディレクトリ名 (ROUNDROBIN の場合は*)

ee....ee : サーバクラスター名

ff....ff : クエリグループ名

gg....gg : ストリーム名

説明

データを格納するキューが上限に達しました。古いデータを削除して、新しいデータを登録します。

システムの処理

処理を継続します。

対処

次の項目について確認してください。

- 外部アダプターに渡されるデータ量が適切かどうか (短時間に大量のデータが投入され、外部アダプターがデータを処理しきれない状態が発生していないか)。
- 外部アダプター定義ファイルの `hsdp.send.queuesize` が適切かどうか。
- 外部アダプターと送信先の間で、通信が断続的に行われる状態となっていないかどうか。

KFHD13023-W

Data in the data reception and transmission queue will now be deleted. (server cluster = *aa....aa*, query group = *bb....bb*, stream = *cc....cc*, number of deleted data items = *dd....dd*)

aa....aa : サーバクラスター名

bb....bb : クエリグループ名

cc....cc : ストリーム名

dd....dd : 削除データ数

説明

外部アダプターの停止時、またはストリームのクローズ時に、データ送受信キューにデータが滞留していたため、データを削除しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

次の項目について確認してください。

- 外部アダプターに渡されるデータ量が適切かどうか（短時間に大量のデータが投入され、外部アダプターがデータを処理しきれない状態が発生していないか）。
- 外部アダプターと送信先の間で通信が断続的に行われる状態となっていないかどうか。

なお、外部アダプターの停止時に未処理の送受信データがある場合、このメッセージが出力されますが、問題はないため対処は不要です。

KFHD13024-E

The specified class path cannot be found. (class path = *aa....aa*)

aa....aa : クラスパス

説明

次の要因によって、`HSDPStreamInput` インタフェースの `loadDispatcher()` メソッドで指定したクラスパスを見つけることができません。

- クラスパスが存在しません。
- クラスパスのディレクトリに必要な権限がありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

引数に指定したクラスパスが正しいか見直してください。または、クラスパスおよびディレクトリの権限を見直してください。

KFHD13025-E

The specified class cannot be found. (class path = *aa....aa*, class name = *bb....bb*)

aa....aa : クラスパス

bb....bb : クラス名

説明

次の要因によって、HSDPStreamInput インタフェースのloadDispatcher()メソッドで指定したクラスファイルが見つかりません。

- クラスファイルが存在しません。
- クラスファイルがファイルではありません。
- クラスパスがディレクトリまたは jar ファイルではありません。
- クラスファイルに必要な権限がありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

引数に指定したクラス名が正しいか見直してください。または、クラスパスおよびクラスファイルを見直してください。

KFHD13026-E

The class file cannot be read. (class path = *aa....aa*, class name = *bb....bb*, detailed information = *cc....cc*)

aa....aa : クラスパス

bb....bb : クラス名

cc....cc : 詳細情報

説明

クラスファイルの読み込みに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

詳細情報の内容を基に、クラスパスおよびクラスファイルを見直してください。問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFHD13027-E

The specified class is not implementing an appropriate interface. (class name = *aa....aa*, interface name = *bb....bb*)

aa....aa : クラス名

bb....bb : インタフェース名

説明

メソッド引数に指定したクラスが、インタフェースを実装していません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

メソッド引数に指定したクラスが、適切なインタフェースを実装するように修正してください。

KFHD13028-E

A distribution rule is invalid. (server cluster = *aa....aa*, query group = *bb....bb*, stream = *cc....cc*, detailed information 1 = *dd....dd*, detailed information 2 = *ee....ee*, detailed information 3 = *ff....ff*, detailed information 4 = *gg....gg*)

aa....aa : サーバクラスター名

bb....bb : クエリグループ名

cc....cc : ストリーム名

dd....dd : 詳細情報 1

ee....ee : 詳細情報 2

ff....ff : 詳細情報 3

gg....gg : 詳細情報 4

説明

SDP ブローカーから受け取った分散ルールに誤りがあります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFHD13029-W

Allocation of an address to which data is to be sent failed. (server cluster = *aa....aa*, query group = *bb....bb*, stream = *cc....cc*, reason code = *dd....dd*, detailed information = *ee....ee*)

aa....aa : サーバクラスター名

bb....bb : クエリグループ名

cc....cc : ストリーム名

dd....dd : 理由コード

ee....ee : 詳細情報

説明

次の要因によって、送信データへの宛先の割り当てに失敗しました。

理由コード	内容
FAILED_DECODE	byte 列から文字列への変換に失敗しました。
FAILED_ENCODE	文字列から byte 列への変換に失敗しました。
INVALID_DATA_LENGTH	送信データに必要なデータが足りません。または VARCHAR のヘッダーに指定したデータ長が負の値です。
INVALID_RETURN_VALUE	カスタムディスパッチャーの戻り値が宛先数の範囲に収まっていません。
NOT_REGISTERED	カスタムディスパッチャーが未登録です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

理由コードおよび詳細情報を基に、次の項目を見直してください。

理由コード	対処
FAILED_DECODE	送信データの内容を確認してください。
FAILED_ENCODE	送信データの内容を確認してください。
INVALID_DATA_LENGTH	送信データの内容を確認してください。
INVALID_RETURN_VALUE	カスタムディスパッチャーの内容を確認してください。詳細情報に戻り値が出力されます。
NOT_REGISTERED	カスタムディスパッチャーの登録状況を確認してください。

KFHD13030-W

No address matches an address to which data is to be sent. (server cluster = *aa....aa*, query group = *bb....bb*, stream = *cc....cc*)

aa....aa : サーバクラスター名

bb....bb : クエリグループ名

cc....cc : ストリーム名

説明

分散方式がSTATIC の場合に、送信するデータにマッチする宛先がありませんでした。

システムの処理

処理を中断します。

対処

接続先のクエリグループ定義ファイルに指定した振り分けの条件を見直してください。

KFHD13031-W

Connection with an address to which data is to be sent is disconnected. (remote host = *aa....aa*, remote port number = *bb....bb*, working directory = *cc....cc*, server cluster = *dd....dd*, query group = *ee....ee*, stream = *ff....ff*)

aa....aa : リモートのホスト名、または IP アドレス (ROUNDROBIN の場合は*)

bb....bb : 相手側ポート番号 (ROUNDROBIN の場合は*)

cc....cc : 運用ディレクトリ名 (ROUNDROBIN の場合は*)

dd....dd : サーバクラスター名

ee....ee : クエリグループ名

ff....ff : ストリーム名

説明

送信データの宛先との接続が切断されているため、データ送信を中断しました。分散方式がROUNDROBIN の場合は、すべての宛先との接続が切断されています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

接続先の状態を確認してください。

KFHD13032-E

Creation of an instance of a custom dispatcher failed. (class name = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*)

aa....aa : クラス名

bb....bb : 詳細情報

説明

カスタムディスパッチャーのインスタンス生成に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

詳細情報の内容を基に、クラスファイルを見直してください。問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFHD13033-E

Registration of a custom dispatcher failed. (reason code = *aa....aa*)

aa....aa : 理由コード

説明

次の要因によって、カスタムディスパッチャーの登録に失敗しました。

理由コード	内容
ALREADY_REGISTERED	カスタムディスパッチャーはすでに登録されています。
INVALID_DISPATCH_TYPE	分散方式がCUSTOMではありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

理由コードに従って、次の対処をしてください。

理由コード	対処
ALREADY_REGISTERED	すでにカスタムディスパッチャーを登録していないか確認してください。
INVALID_DISPATCH_TYPE	接続先のクエリグループ定義ファイルに指定している分散方式を確認してください。

KFHD13034-E

The custom dispatcher is not registered.

説明

カスタムディスパッチャーは登録されていません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

すでにカスタムディスパッチャーを登録解除していないか確認してください。

KFHD13035-E

Data acquisition will now end because an error occurred during execution of a callback method. (class name = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*)

aa....aa : コールバック用リスナーオブジェクトのクラス名

bb....bb : 詳細情報

説明

コールバックメソッド実行中に例外が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

onEvent()メソッドで例外をスローしていないか確認してください。例外をスローしていない場合は、管理者に連絡してください。

KFHD13036-E

An internal conflict was detected. (maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*, maintenance information 4 = *dd....dd*)

aa....aa : 内部不正の内容

bb....bb : 例外名

cc....cc : 発生個所

dd....dd : 付加情報

説明

内部不正を検知しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

例外名に `OutOfMemoryError` が出力された場合は、Java 仮想マシンが利用できるメモリ領域を拡張するために、java コマンドの起動オプションに「`-Xms サイズ -Xmx サイズ`」を指定したあと、再度実行してください。問題が解決しない場合は、管理者に連絡してください。

KFHD13037-E

Stack trace information:

aa....aa

aa....aa : スタックトレース情報

説明

スタックトレース情報が出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD13038-E

An attempt to acquire information from an SDP broker failed. (SDP broker host = *aa....aa*, SDP broker port number = *bb....bb*, server cluster = *cc....cc*, query group = *dd....dd*, stream = *ee....ee*, reason code = *ff....ff*)

aa....aa : ホスト名または IP アドレス

bb....bb : ポート番号

cc....cc : サーバクラスター名

dd....dd : クエリグループ名

ee....ee : ストリーム名

ff....ff : 理由コード

説明

次の要因によって、SDP ブローカーからの情報取得に失敗しました。

理由コード	内容
STREAM_IS_NOT_INPUT	指定したストリームは入力ストリームではありません。
STREAM_IS_NOT_OUTPUT	指定したストリームは出力ストリームではありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

理由コードに従って、次の対処をしてください。

理由コード	対処
STREAM_IS_NOT_INPUT	指定したストリーム名が入力ストリームか確認してください。
STREAM_IS_NOT_OUTPUT	指定したストリーム名が出力ストリームか確認してください。

KFHD13039-E

A parameter value is not set in the external adaptor definition file. (file = *aa....aa*, parameter = *bb....bb*)

aa....aa : ファイルパス

bb....bb : パラメーター名

説明

省略できないパラメーターに、値が指定されていません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

外部アダプター定義ファイルの設定値を見直してください。

KFHD13040-E

An error occurred during the output of a log file. (method = *aa....aa*, message ID = *bb....bb*, maintenance information = *cc....cc*)

aa....aa : メソッド名

bb....bb : メッセージ ID

cc....cc : 詳細コード (HNTRLib のメソッドのエラーコード)

説明

ログファイルの処理中にエラーが発生しました。

システムの処理

メッセージ出力処理でエラーが発生した場合は、メッセージを標準出力または標準エラー出力に出力し、処理を続行します。

対処

ファイル切り替え時の場合は、切り替え先ファイルについて、次の項目を確認してください。

- ファイルが存在する場合、通常ファイルかどうか。
- ファイルが存在する場合、書き込み権限があるかどうか。
- ファイルが存在しない場合、出力先ディレクトリに書き込み権限があるかどうか。

KFHD13041-E

The specified type is not supported in CQL. (server cluster = *aa....aa*, query group = *bb....bb*, stream = *cc....cc*, data type = *dd....dd*)

aa....aa : サーバクラスター名

bb....bb : クエリグループ名

cc....cc : ストリーム名

dd....dd : データ型

説明

CQL に未サポートのデータ型が指定されています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

接続先の CQL を参照し、ストリームのスキーマを確認してください。

KFHD13042-I

The values set in the external adaptor definition file are displayed.

説明

外部アダプター定義ファイルの設定値を出力します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD13043-I

aa....aa = *bb....bb*

aa....aa : パラメーター名

bb....bb : 値

説明

パラメーターとその値が出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD13044-W

Attempts to reconnect to the stream failed. (remote host = *aa....aa*, remote port number = *bb....bb*, working directory = *cc....cc*, server cluster = *dd....dd*, query group = *ee....ee*, stream = *ff....ff*)

aa....aa : リモートのホスト名, または IP アドレス

bb....bb : リモートのポート番号

cc....cc : 運用ディレクトリ名

dd....dd : サーバクラスター名

ee....ee : クエリグループ名

ff....ff : ストリーム名

説明

`hsdp.connection.retry.count` に指定した回数だけ, ストリームへのコネクション接続を再試行しましたが, ストリームに接続できませんでした。

システムの処理

処理を継続します。

対処

外部アダプター定義ファイルの内容, 接続先の状態, およびネットワークの状態を見直してください。

KFHD13045-E

A data type that cannot be specified as an argument of the method is specified. (method name = *aa....aa*, argument = *bb....bb*)

aa....aa : メソッド名

bb....bb : 引数として指定したオブジェクトのクラスリテラル

説明

メソッドの引数に指定できないデータ型を指定しています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

メソッドに指定した引数が, 指定できるデータ型かどうか見直してください。

KFHD13046-E

The data could not be registered, because the queue for storing data is full. (local port number = *aa....aa*, remote host = *bb....bb*, remote port number = *cc....cc*, working directory = *dd....dd*, server cluster = *ee....ee*, query group = *ff....ff*, stream = *gg....gg*)

aa....aa : ローカルのポート番号 (ROUNDROBIN の場合は*)

bb....bb : リモートのホスト名, または IP アドレス (ROUNDROBIN の場合は*)

cc....cc : リモートのポート番号 (ROUNDROBIN の場合は*)

dd....dd : 運用ディレクトリ名 (ROUNDROBIN の場合は*)

ee....ee : サーバクラスター名

ff....ff : クエリグループ名

gg....gg : ストリーム名

説明

データを格納するキューが上限に達しました。データは登録されませんでした。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認してください。

- 外部アダプターに渡されるデータ量が適切かどうか (短時間に大量のデータが投入され, 外部アダプターがデータを処理しきれない状態が発生していないか)。
- 外部アダプター定義ファイルの `hspd.send.queuesize` が適切かどうか。
- 外部アダプターと送信先の間で通信が断続的に行われる状態となっていないかどうか。

10

KFHD80000 から KFHD89999 のメッセージ

この章では、KFHD80000 から KFHD89999 までのメッセージについて説明します。

10.1 KFHD80000 から KFHD89999

KFHD80000 から KFHD89999 までのメッセージとその対処方法について説明します。

KFHD80000-I

```
Usage: hsdpcqldebug {<query-group-name> -i <input-directory> -o <output-directory> | -help}
```

説明

次のどちらかに該当します。

- hsdpcqldebug コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- hsdpcqldebug コマンドの形式が不正です。

システムの処理

-

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD80001-I

```
hsdpcqldebug will now start.
```

説明

hsdpcqldebug コマンドを開始します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD80002-I

```
hsdpcqldebug finished successfully. (output directory = aa....aa)
```

aa....aa : 出力先ディレクトリ

説明

hsdpcqldebug コマンドが正常に終了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD80003-I

The HSDP server started.

説明

SDP サーバを起動しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD80004-I

The HSDP server stopped.

説明

SDP サーバを停止しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD80005-I

A query group was registered. (query group name = *aa....aa*)

aa....aa : クエリグループ名

説明

クエリグループを登録しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD80006-I

A query group was started. (query group name = *aa....aa*)

aa....aa : クエリグループ名

説明

クエリグループを開始しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD80007-I

A query group was stopped. (query group name = *aa....aa*)

aa....aa : クエリグループ名

説明

クエリグループを停止しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD80008-I

A query group was deleted. (query group name = *aa....aa*)

aa....aa : クエリグループ名

説明

クエリグループを削除しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD80009-I

The adaptor started. (adaptor name = *aa....aa*)

aa....aa : アダプター名

説明

アダプターを起動しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD80010-I

The adaptor stopped. (adaptor name = *aa....aa*)

aa....aa : アダプター名

説明

アダプターを停止しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD80030-E

Failed to verify the query. (maintenance information = *aa....aa*)

aa....aa : 保守情報

説明

クエリの検証機能の実行中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

保守情報に出力された内容を管理者に連絡してください。

KFHD80031-E

An attempt to start `hsdpcqldebug` failed. (reason = *aa....aa*)

aa....aa : 理由

説明

`hsdpcqldebug` コマンドの開始中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

Streaming Data Platform software development kit, または Streaming Data Platform base がインストールされているか確認してください。

KFHD80032-E

The syntax of the `hsdpcqldebug` command is invalid.

説明

`hsdpcqldebug` コマンドの実行形式に誤りがあります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

コマンドの実行形式を見直してください。

KFHD80033-E

An attempt to start the HSDP server failed. The details are as follows:

aa....aa

aa....aa : 詳細情報

説明

SDP サーバの起動中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

詳細情報を確認してください。

KFHD80034-E

An attempt to stop the HSDP server failed.

説明

SDP サーバの停止中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

管理者に連絡してください。

KFHD80035-E

An attempt to register a query group failed. The details are as follows:

aa....aa

aa....aa : 詳細情報

説明

クエリグループの登録中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

詳細情報を確認してください。

KFHD80036-W

An attempt to stop a query group failed, but the processing will continue.

説明

クエリグループの停止中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

-

KFHD80037-W

An attempt to delete a query group failed, but the processing will continue.

説明

クエリグループの削除中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

-

KFHD80038-W

Failed to stop the adaptor. Processing will continue.

説明

アダプターの停止中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

-

KFHD80039-E

The specified directory does not exist. (directory path = *aa....aa*)

aa....aa : ディレクトリパス

説明

指定されたディレクトリが存在しないか、または親ディレクトリのアクセス権限が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

指定したディレクトリが存在するか、または親ディレクトリのアクセス権限を確認してください。

KFHD80040-E

An attempt to read an input data file failed. (input data file = *aa....aa*)

aa....aa : 入力データファイル

説明

入力データファイルが読み込めません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

入力データファイルのアクセス権限を確認してください。

KFHD80041-E

The schema definition in the input data file does not match the schema in the query definition file. (input data file = *aa....aa*, schema definition in the input data file = *bb....bb*, schema in the query definition file = *cc....cc*)

aa....aa : 入力データファイル

bb....bb : 入力データファイルのスキーマ定義

cc....cc : クエリ定義ファイルのスキーマ

説明

入力データファイルのスキーマ定義がクエリ定義ファイルのスキーマと一致しません。または、入力データファイルのスキーマ定義にシステム時刻を指定している場合、システム時刻が先頭以外に指定されています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

入力データファイルのスキーマ定義、およびクエリ定義ファイルのスキーマを確認してください。

KFHD80042-E

The number of values does not match the schema. (input data file = *aa....aa*, line number = *bb....bb*, values = *cc....cc*, schema = *dd....dd*)

aa....aa : 入力データファイル

bb....bb : 行番号

cc....cc : 値

dd....dd : スキーマ

説明

値の数とスキーマの数が異なります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

値の数とスキーマを見直してください。

KFHD80043-E

The value type does not match the schema. (input data file = *aa....aa*, line number = *bb....bb*, value = *cc....cc*, schema = *dd....dd*)

aa....aa : 入力データファイル

bb....bb : 行番号

cc....cc : 値

dd....dd : スキーマ

説明

値の型がスキーマと一致しません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

値の型とスキーマを見直してください。

KFHD80044-E

The syntax of an input data file is invalid. (input data file = *aa....aa*, line number = *bb....bb*, contents = *cc....cc*)

aa....aa : インプットデータファイル

bb....bb : 行番号

cc....cc : 内容

説明

入力データファイルの形式が不正です。内容に `__systemtime__` が出力される場合は、入力データファイルのスキーマ定義の先頭にシステム時刻がありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

入力データファイルの形式を見直してください。

KFHD80045-E

hsdpcqldebug finished abnormally.

説明

hsdpcqldebug コマンドの実行中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFHD80046-E

An input data file that corresponds to the registered stream does not exist. (stream = *aa....aa*)

aa....aa : ストリーム

説明

登録されたストリームに対応する入力データファイルが存在しないか、または親ディレクトリのアクセス権限が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

入力データファイルの所在、または親ディレクトリのアクセス権限を確認してください。

KFHD80047-E

An attempt to write an output result file failed. (output result file = *aa....aa*)

aa....aa : 出力結果ファイル

説明

出力結果ファイルへの書き込みができません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

出力先ディレクトリ、または出力結果ファイルのアクセス権限を確認してください。

KFHD80048-E

An error occurred while a tuple was being sent. (stream = *aa....aa*, tuple = *bb....bb*, input data file = *cc....cc*, line number = *dd....dd*)

The details are as follows:

ee....ee

aa....aa : ストリーム

bb....bb : タプル

cc....cc : 入力データファイル

dd....dd : 行番号

ee....ee : 詳細情報

説明

タプルの送信中にエラーが発生しました。

タプルの送信完了時にエラーが発生した場合は、タプルと行番号には*が出力されます。

システムの処理

処理を中断します。

対処

詳細情報を確認し、クエリ定義ファイルおよび入力データファイルを見直してください。

KFHD80049-E

An error occurred while a tuple was being received. (stream = *aa....aa*)

The details are as follows:

bb....bb

aa....aa : ストリーム

bb....bb : 詳細情報

説明

タプルの受信中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

詳細情報を確認し、クエリ定義ファイルを見直してください。

KFHD80050-E

The specified query group name is invalid. (query group name = *aa....aa*)

aa....aa : クエリグループ名

説明

不正なクエリグループ名が指定されました。

クエリグループ名は次の規則に従います。

- 使用できる文字は英数字 (A~Z, a~z, 0~9) および下線 (_) です。
- 先頭に使用できる文字は英数字だけです。
- 文字数は 1~64 文字です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

クエリグループ名を見直してください。

KFHD80051-E

An attempt to start a query group failed. The details are as follows:

aa....aa

aa....aa : 詳細情報

説明

クエリグループの開始中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

詳細情報を確認してください。

KFHD80052-E

The data type specified in the schema definition of the input data file is invalid. (input data file = *aa....aa*, data type = *bb....bb*)

aa....aa : 入力データファイル

bb....bb : 型名

説明

使用できない型名が入力データファイルのスキーマ定義に指定されました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

入力データファイルのスキーマ定義に指定した型名を見直してください。

KFHD80053-E

Failed to connect to the remote object. (remote object name = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*)

aa....aa : リモートオブジェクト名

bb....bb : 詳細情報

説明

リモートオブジェクトへの接続に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

詳細情報を確認してください。

KFHD80054-E

Failed to obtain the schema information. (query group = *aa....aa*)

The details are as follows:

bb....bb

aa....aa : クエリグループ

bb....bb : 詳細情報

説明

スキーマ情報の取得に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

詳細情報を確認してください。

KFHD80055-E

```
Failed to open the stream. (query group = aa....aa, stream = bb....bb)
```

```
The details are as follows:
```

```
cc....cc
```

aa....aa : クエリグループ

bb....bb : ストリーム

cc....cc : 詳細情報

説明

ストリームのオープン処理に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

詳細情報を確認してください。

KFHD80056-E

```
Failed to start the adaptor. (adaptor name = aa....aa)
```

```
The details are as follows:
```

```
bb....bb
```

aa....aa : アダプター名

bb....bb : 詳細情報

説明

アダプターの起動に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

詳細情報を確認してください。

KFHD80057-E

The schema definition in the input data file is invalid. (input data file = *aa....aa*, query group = *bb....bb*, timestamp mode = *cc....cc*)

aa....aa : 入力データファイル

bb....bb : クエリグループ

cc....cc : クエリグループのタイムスタンプモード

説明

対象のクエリグループが、カスケードモードまたはサーバモードの場合、次のどちらかに該当します。

- 入力データファイルのスキーマ定義がありません。
- 入力データファイルのスキーマ定義の先頭に、システム時刻がありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

入力データファイルのスキーマ定義を見直してください。

KFHD80100-I

The function will now start. (function name = *aa....aa*)

aa....aa : 関数名

説明

関数の処理を開始します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD80101-I

The function has terminated. (function name = *aa....aa*)

aa....aa : 関数名

説明

関数の処理が完了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD80102-E

A function argument is invalid. (argument = *aa....aa*)

aa....aa : 引数

説明

関数に指定する引数が誤っています。

システムの処理

関数の処理を中断します。

対処

関数の引数を確認してください。

KFHD80103-E

The sequence in which a function is called is invalid. (function name = *aa....aa*)

aa....aa : 関数名

説明

関数の発行順序が誤っています。

前提となる関数が呼び出されていないか、または同じ関数を二重に呼び出しています。

システムの処理

関数の処理を中断します。

対処

API の実行順序を確認してください。

KFHD80104-E

Memory allocation failed. (maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*)

aa....aa : 保守情報 1

bb....bb : 保守情報 2

説明

システムのメモリが不足しています。

システムの処理

関数の処理を中断します。

対処

システムのメモリ容量を確認してください。

KFHD80105-E

A system error occurred. (maintenance information 1 = *aa....aa*, maintenance information 2 = *bb....bb*, maintenance information 3 = *cc....cc*)

aa....aa : 保守情報 1

bb....bb : 保守情報 2

cc....cc : 保守情報 3

説明

システムエラーが発生しました。

システムの処理

関数の処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFHD80106-E

An error occurred during execution of a function. (function name = *aa....aa*, error content = *bb....bb*, cause = *cc....cc*, destination ID = *dd....dd*)

aa....aa : API 名

bb....bb : エラー内容

cc....cc : 原因

dd....dd : 宛先 ID

説明

関数実行中にエラーが発生しました。

システムの処理

関数の処理を中断します。

対処

このメッセージに出力されたエラー情報（エラー内容、原因、および宛先 ID）を確認して、エラー原因を取り除いてください。

KFHD80107-E

The number of processing threads exceeds the upper limit. (upper limit = *aa....aa*)

aa....aa : 上限値

説明

スレッド数が上限を超えています。

システムの処理

関数の処理を中断します。

対処

初期化関数で指定した宛先上限数を見直してください。

KFHD80130-I

A TCP connection was established. (destination ID = *aa....aa*, source IP address = *bb....bb*, source port number = *cc....cc*, destination IP address = *dd....dd*, destination port number = *ee....ee*)

aa....aa : 宛先 ID

bb....bb : 自局 IP アドレス

cc....cc : 自局ポート番号

dd....dd : 宛先 IP アドレス

ee....ee : 宛先ポート番号

説明

TCP コネクションを確立しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD80131-E

Failed to open the socket. (system call name = *aa....aa*, cause = *bb....bb*)

aa....aa : システムコール名

bb....bb : 原因

説明

ソケットファイルディスクリプタのオープンに失敗しました。

システムの処理

関数の処理を中断します。

対処

このメッセージに出力されたシステムコール名および原因を確認して、エラー原因を取り除いてください。

KFHD80132-E

Failed to bind the source address. (source IP address = *aa....aa*, source port number = *bb....bb*, system call name = *cc....cc*, cause = *dd....dd*)

aa....aa : 自局 IP アドレス

bb....bb : 自局ポート番号

cc....cc : システムコール名

dd....dd : 原因

説明

自局アドレスの割り当てに失敗しました。

システムの処理

関数の処理を中断します。

対処

このメッセージに出力されたシステムコール名および原因を確認して、エラー原因を取り除いてください。

KFHD80133-E

Failed to establish a TCP connection. (source IP address = *aa....aa*, source port number = *bb....bb*, destination IP address = *cc....cc*, destination port number = *dd....dd*, system call name = *ee....ee*, cause = *ff....ff*)

aa....aa : 自局 IP アドレス

bb....bb : 自局ポート番号

cc....cc : 宛先 IP アドレス

dd....dd : 宛先ポート番号

ee....ee : システムコール名

ff....ff : 原因

説明

TCP コネクション確立処理に失敗しました。

システムの処理

関数の処理を中断します。

対処

このメッセージに出力されたシステムコール名および原因を確認して、エラー原因を取り除いてください。

KFHD80134-E

```
Processing to establish a TCP connection timed out. (source IP address = aa....aa, source port number = bb....bb, destination IP address = cc....cc, destination port number = dd....dd)
```

aa....aa : 自局 IP アドレス

bb....bb : 自局ポート番号

cc....cc : 宛先 IP アドレス

dd....dd : 宛先ポート番号

説明

TCP コネクション確立処理でタイムアウトしました。

システムの処理

関数の処理を中断します。

対処

接続先ホスト、およびネットワークの状態を確認してください。または、コネクション確立監視タイマー値を変更してください。

KFHD80135-E

```
Failed to send data. (destination ID = aa....aa, system call name = bb....bb, cause = cc....cc)
```

aa....aa : 宛先 ID

bb....bb : システムコール名

cc....cc : 原因

説明

データ送信処理に失敗しました。

システムの処理

このメッセージに出力された宛先 ID の TCP コネクションをリセットし、関数の処理を中断します。

対処

このメッセージに出力されたシステムコール名および原因を確認して、エラー原因を取り除いてください。

KFHD80136-E

The wait for the release of the transmission busy state timed out. (destination ID = *aa....aa*)

aa....aa : 宛先 ID

説明

データ送信処理で送信ビジーが発生し、ビジー解除待ちでタイムアウトしました。

システムの処理

このメッセージに出力された宛先 ID の TCP コネクションをリセットし、関数の処理を中断します。

対処

接続先ホスト、およびネットワークの状態を確認してください。または、送信ビジー監視タイマー値を見直してください。

KFHD80137-E

The TCP connection was reset. (destination ID = *aa....aa*)

aa....aa : 宛先 ID

説明

宛先 ID で示す TCP コネクションでエラーが発生したため、TCP コネクションをリセットしました。

システムの処理

送信バッファ内のデータを破棄し、関数の処理を中断します。

対処

直前に出力したメッセージに従って、障害原因を取り除いてください。

KFHD80138-I

The TCP connection closed. (destination ID = *aa....aa*)

aa....aa : 宛先 ID

説明

TCP コネクションをクローズしました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD80139-W

```
Failed to close the TCP connection. (destination ID = aa....aa, system call name = bb....bb, cause = cc....cc)
```

aa....aa : 宛先 ID

bb....bb : システムコール名

cc....cc : 原因

説明

TCP コネクションの切断処理に失敗しました。

システムの処理

送信バッファ内のデータを破棄し、関数の処理を続行します。

対処

このメッセージに出力されたシステムコール名および原因を確認して、エラー原因を取り除いてください。

KFHD80140-W

```
The closing of the TCP connection timed out. (destination ID = aa....aa)
```

aa....aa : 宛先 ID

説明

TCP コネクション切断処理でタイムアウトしました。

システムの処理

送信バッファ内のデータを破棄し、関数の処理を続行します。

対処

宛先 IP アドレスと宛先ポートに登録した接続先、およびネットワークの状態を確認してください。または、コネクション解放監視タイマー値を見直してください。

KFHD80141-E

The number of destinations exceeds the upper limit. (upper limit = *aa....aa*)

aa....aa : 上限値

説明

宛先数が上限を超えています。

システムの処理

関数の処理を中断します。

対処

初期化関数で指定した宛先上限数を確認してください。

KFHD80160-E

Failed to create the file management thread. (cause = *aa....aa*)

aa....aa : 原因

説明

ファイル管理スレッドが作成できません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFHD80161-I

Initialization of the file management thread will now start. (corresponding thread ID = *aa....aa*)

aa....aa : 対応スレッド ID

説明

ファイル管理スレッドの初期化を開始します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD80162-I

The file management thread was initialized. (corresponding thread ID = *aa....aa*)

aa....aa : 対応スレッド ID

説明

ファイル管理スレッドの初期化が完了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD80163-E

Failed to initialize the file management thread. (corresponding thread ID = *aa....aa*)

aa....aa : 対応スレッド ID

説明

ファイル管理スレッドの初期化中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージに従ってください。

KFHD80164-I

Termination of the file management thread will now start. (corresponding thread ID = *aa....aa*)

aa....aa : 対応スレッド ID

説明

ファイル管理スレッドの終了を開始します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD80165-I

The file management thread terminated. (corresponding thread ID = *aa....aa*)

aa....aa : 対応スレッド ID

説明

ファイル管理スレッドが終了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD80166-E

Failed to create a message queue. (system call name = *aa....aa*, cause = *bb....bb*)

aa....aa : システムコール名

bb....bb : 原因

説明

スレッド間通信用のメッセージキューが作成できません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

OS のメッセージキュー数の最大値を見直してください。問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFHD80167-E

Failed to perform an operation on a file. (file name = *aa....aa*, operation = *bb....bb*, cause = *cc....cc*)

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 操作

cc....cc : 原因

説明

バイナリファイル、またはトレースファイルが操作できません。

システムの処理

バイナリファイルの場合は処理を中断します。トレースファイルの場合は処理を続行します。

対処

処理が中断した場合は、管理者に連絡してください。

KFHD80168-W

Failed to rename a file, but processing will continue. (file name before renaming = *aa....aa*, file name after renaming = *bb....bb*, cause = *cc....cc*)

aa....aa : 変更前のファイル名

bb....bb : 変更後のファイル名

cc....cc : 保守情報

説明

ファイル名を変更できません。

システムの処理

処理を続行します。

対処

手動でファイル名を変更してください。

KFHD80169-W

Failed to remove a file, but processing will continue. (file name = *aa....aa*, cause = *bb....bb*)

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 原因

説明

ファイルを削除できません。

システムの処理

処理を続行します。

対処

手動でファイルを削除してください。

KFHD80170-W

Failed to initialize the trace output functionality, but processing will continue.

説明

トレース出力機能の初期化中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

-

KFHD80171-E

One or more arguments are invalid. (arguments = *aa....aa*)

aa....aa : 引数

説明

コマンドの実行形式に誤りがあります。

システムの処理

Usage を表示し処理を中断します。

対処

Usage に従ってコマンドを見直してください。

KFHD80172-I

```
Usage: hsdpcliconv [-s <start-time-of-conversion-target>] [-e <end-time-of-conversion-target>] [-r] -d <conversion-definition-file> <directory-storing-binary-files>
```

説明

コマンドの形式が不正です。

システムの処理

-

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD80173-I

```
Usage: hsdpclirm [-f] {-s <total-size> | -t <deletion-criterion-time>} <directory-storing-binary-files>
```

説明

コマンドの形式が不正です。

システムの処理

-

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD80174-E

```
Failed to open the conversion definition file. (file name = aa....aa, cause = bb....bb)
```

aa....aa : 変換定義ファイル名

bb....bb : 保守情報

説明

変換定義ファイルがオープンできません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFHD80175-E

The syntax of the conversion definition file is invalid. (input data file = *aa....aa*, contents = *bb....bb*)

aa....aa : 変換定義ファイル名

bb....bb : 内容

説明

変換定義ファイルの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

変換定義ファイルの形式を見直してください。

KFHD80176-W

The file format of a binary file is invalid. (file name = *aa....aa*, contents = *bb....bb*)

aa....aa : バイナリファイル名

bb....bb : 内容

説明

バイナリファイルの形式が不正です。

システムの処理

該当のファイルを無視して処理を続行します。

対処

-

KFHD80177-E

Failed to open the output file. (output file name = *aa....aa*, cause = *bb....bb*)

aa....aa : 出力ファイル名

bb....bb : 原因

説明

出力ファイルがオープンできません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

出力先ディレクトリ, または出力ファイルのアクセス権限を確認してください。

KFHD80178-E

Failed to write to the output file. (output file name = *aa....aa*, cause = *bb....bb*)

aa....aa : 出力ファイル名

bb....bb : 原因

説明

出力ファイルへの書き込みができません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次のどちらかの対処をしてください。

- 出力先ディレクトリ, または出力ファイルのアクセス権限を確認してください。
- ディスク容量を確認してください。

KFHD80179-E

An error occurred during command processing. (command = *aa....aa*, maintenance information = *bb....bb*)

aa....aa : コマンド

bb....bb : 保守情報

説明

コマンド実行中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFHD80180-E

```
Memory allocation failed. (command = aa....aa, maintenance information = bb....bb)
```

aa....aa : コマンド

bb....bb : 保守情報

説明

システムのメモリが不足しています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

システムのメモリ容量を確認してください。

KFHD80200-I

```
Usage: hsdpsdkversion [-help]
```

説明

次のどちらかに該当します。

- `hsdpsdkversion` コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- `hsdpsdkversion` コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

11

KFHD90000 から KFHD99999 のメッセージ

この章では、KFHD90000 から KFHD99999 までのメッセージについて説明します。

11.1 KFHD90000 から KFHD99999

KFHD90000 から KFHD99999 までのメッセージとその対処方法について説明します。

KFHD90011-E

The input file does not exist. (input file name = *aa....aa*)

aa....aa : 入力ファイルパス

説明

入力ファイルが存在しません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

入力ファイルが存在するか確認してください。

KFHD90012-E

The permissions for the input file are invalid. (input file name = *aa....aa*)

aa....aa : 入力ファイルパス

説明

入力ファイルの権限が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

入力ファイルの権限を確認してください。

KFHD90013-E

An item contains an error. (file name = *aa....aa*, item = *bb....bb*)

aa....aa : ファイルパス

bb....bb : 定義項目

説明

定義項目に誤りがあります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

定義項目を確認してください。

KFHD90014-E

The value of an item is invalid. (file name = *aa....aa*, item = *bb....bb*, value = *cc....cc*)

aa....aa : ファイルパス

bb....bb : 定義項目

cc....cc : 定義値

説明

定義値が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

定義値を確認してください。

KFHD90015-E

Command execution failed. (command = *aa....aa*)

aa....aa : コマンド

説明

コマンドの実行に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

コマンドの実行環境を確認してください。

KFHD90016-E

One or more arguments are invalid. (arguments = *aa....aa*)

aa....aa : 引数

説明

コマンドの実行形式に誤りがあります。

システムの処理

Usage を表示し処理を中断します。

対処

Usage に従ってコマンドを見直してください。

KFHD90017-E

An invalid option was specified. (option = *aa....aa*)

aa....aa : オプション

説明

コマンドの実行形式に誤りがあります。

システムの処理

Usage を表示し処理を中断します。

対処

Usage に従ってコマンドを見直してください。

KFHD90018-E

An error occurred during command processing. (command = *aa....aa*)

aa....aa : コマンド

説明

コマンド実行中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

管理者に連絡してください。

KFHD90019-E

```
An SDP server is running.
```

説明

SDP サーバ起動中は、コマンドを実行できません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

SDP サーバを停止してから再実行してください。

KFHD90020-E

```
An argument was not specified.
```

説明

コマンドの実行形式に誤りがあります。

システムの処理

Usage を表示し処理を中断します。

対処

Usage に従ってコマンドを見直してください。

KFHD90021-E

```
The input file is invalid.
```

説明

入力ファイルに空文字が指定されています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

入力ファイルを確認してください。

KFHD90022-E

The input file is invalid. (input file = *aa....aa*)

aa....aa : 入力ファイルパス

説明

指定した入力ファイルはファイルではありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

入力ファイルを確認してください。

KFHD90023-E

Use an absolute path to specify the input file. (input file = *aa....aa*)

aa....aa : 入力ファイルパス

説明

入力ファイルを相対パスで指定しています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

入力ファイルを絶対パスで指定してください。

KFHD90024-E

Stack trace information (information = *aa....aa*)

aa....aa : スタックトレース情報

説明

スタックトレース情報が出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD90025-I

Command processing will now start. (command = *aa....aa*)

aa....aa : コマンド

説明

コマンド処理を開始します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD90026-I

Command processing finished successfully. (command = *aa....aa*)

aa....aa : コマンド

説明

コマンド処理が正常に終了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD90027-Q

Do you want to continue processing? (y/n)

説明

-

システムの処理

ユーザーの入力を待ちます。

対処

処理を続ける場合はy, 中断する場合はn で応答してください。

KFHD90028-I

```
Command processing was canceled. (command = aa....aa)
```

aa....aa : コマンド

説明

コマンド処理はキャンセルされました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD90029-E

```
Failed to read the input characters.
```

説明

問い合わせメッセージに対するユーザー入力文字を読み取ることができませんでした。

システムの処理

処理を中断します。

対処

コマンドを再実行してください。

KFHD90030-E

```
Failed to execute the command because the command is not a command stored in the HSDP working directory by the hsdpssetup command. (path = aa....aa)
```

aa....aa : コマンドパス

説明

hsdpsetup コマンドで運用ディレクトリに格納されていないコマンドが実行されました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

HSDP 運用ディレクトリの場所を確認し、運用ディレクトリに格納されているコマンドを実行してください。

KFHD90031-E

The command cannot execute processing because another command or processing is being executed. (command = *aa....aa*)

aa....aa : コマンド

説明

ほかのコマンドもしくは SDP サーバの自動再起動処理が実行中か、または自動生成アダプターが起動処理中のため、コマンドの処理を実行できませんでした。

システムの処理

処理を中断します。

対処

実行中のコマンド、SDP サーバの自動再起動、または自動生成アダプターの起動処理が終了してから、再度コマンドを実行してください。

KFHD90032-E

The command cannot be executed because the SDP server is not running. (command = *aa....aa*)

aa....aa : コマンド

説明

SDP サーバが起動していないため、コマンドの処理が実行できませんでした。

システムの処理

処理を中断します。

対処

SDP サーバを起動してから、再度コマンドを実行してください。

KFHD90033-E

An option argument was not specified. (option = *aa....aa*)

aa....aa : オプション

説明

オプションの引数が指定されていません。

システムの処理

Usage を表示し処理を中断します。

対処

Usage に従って表示されているオプションの引数を指定し、コマンドを再実行してください。

KFHD90034-E

The user does not have the permissions necessary to execute this command. (command = *aa....aa*, option = *bb....bb*)

aa....aa : コマンド

bb....bb : オプション

説明

コマンドを実行する権限がありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

コマンドの実行権限を持つユーザーでログインし、再度コマンドを実行してください。

KFHD91001-W

The directory already exists. It will be overwritten. (directory = *aa....aa*)

aa....aa : ディレクトリパス

説明

指定した運用ディレクトリは、すでに存在します。

システムの処理

処理を続行します。

対処

サブディレクトリを再利用する場合は、このメッセージを無視してください。

KFHD91002-I

The following new directory will be created: *aa....aa*

aa....aa : ディレクトリパス

説明

運用ディレクトリを作成します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91003-I

=== Setup information:

説明

-

システムの処理

-

対処

-

KFHD91004-I

User ID: *aa....aa*

aa....aa : ユーザー ID

説明

ユーザー ID が出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91005-I

Number of servers: *aa....aa*

aa....aa : サーバ数

説明

サーバ数が出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91006-I

Setup working directory: *aa....aa*

aa....aa : ディレクトリパス

説明

セットアップする運用ディレクトリが出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91007-Q

Do you want to continue setup? (y/n)

説明

-

システムの処理

ユーザーの入力を待ちます。

対処

セットアップを続ける場合はy, 中断する場合はn で応答してください。

KFHD91008-I

Setup was canceled.

説明

セットアップはキャンセルされました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91009-I

Setup finished successfully.

説明

セットアップが正常に終了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91010-I

```
Usage: hsdpssetup {-mgr [-host <host-name or ip-address>] [-port <port-number>] [-chosts  
<host-name or ip-address>,<host-name or ip-address>...] [-cmulti <data-multiplicity>] [-  
cmaddr <multicast-address>] | -dir <working-directory> [-sc <server-cluster-name>] | -help}
```

説明

次のどちらかに該当します。

- hsdpssetup コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- hsdpssetup コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD91011-E

```
A mandatory item was not specified. (file = aa....aa, item = bb....bb)
```

aa....aa : ファイルパス

bb....bb : 定義項目

説明

必須の定義項目が指定されていません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

定義値を確認してください。

KFHD91012-E

```
The specified user ID was not found.
```

説明

存在しないユーザーが設定されています。

システムの処理

KFHD91020 メッセージまたは KFHD90014 メッセージを出力して、処理を中断します。

対処

存在するユーザーを指定してください。

KFHD91013-E

The specified directory name contains an invalid character. (invalid character = *aa....aa*)

aa....aa : 不正文字

説明

ディレクトリ名に、使用できない不正な文字が指定されています。

システムの処理

KFHD91020 メッセージまたは KFHD90014 メッセージを出力して、処理を中断します。

対処

ディレクトリ名を、使用できる文字で指定してください。

KFHD91014-E

Use an absolute path to specify the directory.

説明

ディレクトリに相対パスが指定されています。

システムの処理

KFHD91020 メッセージまたは KFHD90014 メッセージを出力して、処理を中断します。

対処

ディレクトリを絶対パスで指定してください。

KFHD91015-E

The specified directory cannot be used.

説明

次の要因によって、指定したディレクトリを運用ディレクトリとして使用できません。

- 指定したディレクトリに、サブディレクトリまたはファイルがすでに存在します。
- 指定したディレクトリに、HSDP のインストールディレクトリが含まれています。

システムの処理

KFHD91020 メッセージまたは KFHD90014 メッセージを出力して、処理を中断します。

対処

新規にセットアップする場合は、空のディレクトリを指定してください。または、HSDP のインストールディレクトリを含まないディレクトリを指定してください。

KFHD91016-E

An invalid directory is specified.

説明

次の要因によって、指定したディレクトリを運用ディレクトリとして使用できません。

- 指定したパスはディレクトリではありません。
- 指定したパスは実行権限のないディレクトリです。

システムの処理

指定した値が空文字の場合は KFHD90013 または KFHD90017 メッセージ、それ以外の値の場合は KFHD90014 または KFHD91020 メッセージを出力して、処理を中断します。

対処

ディレクトリを絶対パスで指定してください。または、指定したディレクトリの実行権限を確認してください。

KFHD91017-E

An invalid user ID is specified.

説明

ユーザー ID に空文字が指定されています。

システムの処理

KFHD90013 または KFHD90017 メッセージを出力して、処理を中断します。

対処

存在するユーザーを指定してください。

KFHD91019-I

Range of internal ports to be used: *aa....aa*

aa....aa : ポート番号の範囲

説明

使用する内部ポートの範囲が出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91020-E

A command argument is invalid. (option = *aa....aa*, argument = *bb....bb*)

aa....aa : オプション

bb....bb : 引数

説明

次のどちらかに該当します。

- オプションの引数の値が不正です。
- オプションの引数を取らないオプションに対して、引数が指定されています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

オプション、または引数に出力されている値が不正です。コマンド引数のフォーマットや規定のルールに従って引数を指定し、コマンドを再実行してください。

KFHD91021-W

Automatic distribution of the configuration file failed. (file = *aa....aa*, cause = *bb....bb*, information = *cc....cc*)

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 要因

cc....cc : 保守情報

説明

設定ファイルの自動配布に失敗しました。次の要因が考えられます。

- 対象ファイルまたはディレクトリの権限が不正です。
- 対象ファイル, ディレクトリのオーナー, またはグループが不正です。
- ディスクがいっぱいです。

システムの処理

処理を継続します。

対処

次の順に対処をしたあと, コマンドを再実行してください。

1. 対象ファイルまたはディレクトリの権限を確認してください。
2. 対象ファイルまたはディレクトリのオーナーとグループを確認してください。
3. ディスク容量を確認してください。

KFHD91022-I

Host name or IP address: *aa....aa*

aa....aa : ホスト名または IP アドレス

説明

ホスト名または IP アドレスが出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91023-I

Multicast address for heartbeat communication: *aa....aa*

aa....aa : ハートビート用 IP アドレス

説明

ハートビート用 IP アドレスが出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91024-I

```
The number of servers was successfully changed.
```

説明

サーバ台数の変更が正常に完了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91025-W

```
Command processing finished, but part of the command processing failed. (command =  
aa....aa)
```

aa....aa : コマンド

説明

コマンド処理が終了しましたが、一部の処理に失敗しました。

システムの処理

処理は完了しました。

対処

このメッセージより前に出力されたメッセージを参照してください。

KFHD91026-W

The command execution user and the specified user do not match. (command execution user = *aa....aa*, specified user = *bb....bb*)

aa....aa : コマンド実行ユーザー名

bb....bb : 指定されたユーザー名

説明

コマンド実行ユーザーと指定されたユーザーが不一致です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

コマンドを実行するユーザー名を `-u` オプション、またはセットアップコンフィグファイルの `hsdp_user_id` に指定して、コマンドを再実行してください。

KFHD91027-W

The specified directory has already been set up by a different user. (directory = *aa....aa*, user who set up the directory = *bb....bb*)

aa....aa : 指定ディレクトリ

bb....bb : セットアップユーザー名

説明

指定されたディレクトリはすでに別ユーザーでセットアップ済みです。

システムの処理

処理を中断します。

対処

別のディレクトリでコマンドを再実行するか、または指定したディレクトリをセットアップしたユーザーでコマンドを再実行してください。

KFHD91028-E

A setup definition file and a file-less setup option cannot be specified at the same time. (setup definition file = *aa....aa*, file-less setup option = *bb....bb*)

aa....aa : セットアップ定義ファイル

bb....bb : ファイルレスセットアップオプション

説明

コマンドに、セットアップ定義ファイルおよびファイルレスセットアップオプションが指定されています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

コマンドの実行形式を確認し、コマンドを再実行してください。

KFHD91029-I

Server cluster: *aa....aa*

aa....aa : サーバクラスター名

説明

サーバクラスター名が出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91051-I

The following working directory will be deleted: *aa....aa*

aa....aa : ディレクトリパス

説明

指定した運用ディレクトリを削除します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91052-I

```
=== Unsetup information:
```

説明

設定を確認するために出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91053-I

```
Unsetup working directory: aa....aa
```

aa....aa : ディレクトリパス

説明

設定を確認するために出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91054-Q

```
Do you want to continue unsetup? (y/n)
```

説明

設定を確認するために出力します。

システムの処理

ユーザーの入力を待ちます。

対処

アンセットアップを続ける場合はy, 中断する場合はn で応答してください

KFHD91055-I

Unsetup was canceled.

説明

ユーザーがアンセットアップを中止しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91056-I

Unsetup finished successfully.

説明

アンセットアップが正常に終了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91057-I

Usage: hsdpunsetup { -dir <working-directory> | -help}

説明

次のどちらかに該当します。

- hsdpunsetup コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- hsdpunsetup コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD91058-E

The specified directory is invalid.

説明

ディレクトリに空文字が設定されています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

絶対パスでディレクトリを指定してください。

KFHD91059-E

The specified directory does not exist. (path = *aa....aa*)

aa....aa : パス

説明

指定したディレクトリが存在しないか、または指定したディレクトリに実行ユーザーのアクセス権がありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

指定したディレクトリ、または実行ユーザーが正しいかどうか確認してください。

KFHD91060-E

The specified directory is not an HSDP working directory. (path = *aa....aa*)

aa....aa : パス

説明

指定したディレクトリは運用ディレクトリではありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

指定したディレクトリを確認してください。

KFHD91061-E

Use an absolute path to specify the directory. (path = *aa....aa*)

aa....aa : パス

説明

ディレクトリに相対パスが設定されています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

絶対パスでディレクトリを指定してください。

KFHD91062-E

The specified directory cannot be deleted. (path = *aa....aa*)

aa....aa : パス

説明

削除できないディレクトリを指定しています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

運用ディレクトリを絶対パスで指定してください。

KFHD91063-E

The specified directory is invalid. (path = *aa....aa*)

aa....aa : パス

説明

指定したパスはディレクトリではありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

絶対パスでディレクトリを指定してください。

KFHD91064-E

```
The directory could not be deleted, because it was set up by a different user. (directory = aa....aa, setup user = bb....bb)
```

aa....aa : 指定ディレクトリパス

bb....bb : セットアップしたユーザー名

説明

ほかのユーザーがセットアップしたディレクトリのため削除できません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

指定したディレクトリをセットアップしたユーザーでコマンドを再実行してください。

KFHD91065-E

```
hsdp_internal_port must be specified when specifying hsdp_tcpinput_port or  
hsdp_tcpinput_port_range_of_each_server.
```

説明

`hsdp_internal_port` を指定しないで、`hsdp_tcpinput_port` または
`hsdp_tcpinput_port_range_of_each_server` を指定しています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

`hsdp_internal_port` を指定して再実行してください。

KFHD91066-E

The `-port` option must be specified when specifying the `-tcpport` or `-tcpportrange` option.

説明

`-port` オプションを指定しないで、`-tcpport` または `-tcpportrange` オプションを指定しています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

`-port` オプションを指定して再実行してください。

KFHD91067-W

The input TCP port range is smaller than the default range, because some ports in the range are duplicates of internal ports. (range = *aa....aa*)

aa....aa : 範囲

説明

内部ポートと重複するため、デフォルトより少ない入力 TCP ポート範囲になっています。

システムの処理

処理を継続します。

対処

今後サーバ数を増やす見込みがなく、入力 TCP ポート範囲に問題がない場合は、このあとに出力される KFHD91007-Q または KFHD91212-Q メッセージで *y* を入力して処理を続行してください。

今後サーバ数を増やす見込みがあり、入力 TCP ポート範囲に問題がある場合は、このあとに出力される KFHD91007-Q または KFHD91212-Q メッセージで *n* を入力して処理を中断してください。その後、内部ポートと入力 TCP ポートの範囲を見直してから再実行してください。

KFHD91068-E

The range of input TCP ports could not be reserved. (cause = *aa....aa*)

aa....aa : 要因

- `OUT_OF_RANGE` : 1~65,535 の範囲を超えました。
- `OVERLAPPED_INTERNAL_PORT` : 内部ポートの範囲と重なりました。

説明

入力 TCP ポートの範囲を確保できませんでした。

システムの処理

処理を中断します。

対処

要因から対処したあと、再実行してください。

KFHD91069-I

```
Range of input TCP ports to be used: aa....aa
```

aa....aa : ポート番号の範囲

説明

使用する入力 TCP ポートの範囲が出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91070-I

```
The history information of the assigned input TCP ports was deleted.
```

説明

入力 TCP ポートの基準ポート、または範囲が変更となったため履歴情報を削除しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91071-W

```
The range of the input TCP ports could not be reserved. (server name = aa....aa, cause = bb....bb)
```

aa....aa : 確保できなかったサーバ名

bb....bb : 要因

説明

入力 TCP ポートの範囲を確保できませんでした。

システムの処理

処理を中断します。

対処

`hsdpconfchg` コマンドで入力 TCP ポートの範囲を変更してから、`hsdpdeploy` コマンドを実行してください。

KFHD91072-E

A command argument is invalid. You cannot specify an argument that overlaps with the range of the input TCP ports. (option = *aa....aa*, argument = *bb....bb*)

aa....aa : オプション

bb....bb : 引数

説明

オプションの引数が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

入力 TCP ポートの範囲と重ならない引数に変更して再実行してください。

KFHD91101-I

Deployment finished successfully.

説明

デプロイが正常に終了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91102-I

```
Usage: hsdpdeploy [-help]
```

説明

次のどちらかに該当します。

- hsdpdeploy コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- hsdpdeploy コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD91103-E

```
Setup is incomplete.
```

説明

セットアップが完了していません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

再セットアップをしてください。

KFHD91104-E

```
A file could not be deployed. (file = aa....aa)
```

aa....aa : ファイルパス

説明

ディレクトリが存在しないか、またはディレクトリもしくはファイルの権限が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

ファイルまたはディレクトリの権限を見直してください。

KFHD91105-I

```
Usage: hsdpversion [-help]
```

説明

次のどちらかに該当します。

- hsdpversion コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- hsdpversion コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD91106-E

```
Processing was stopped, because the necessary information was not specified. (necessary information = aa....aa)
```

aa....aa : 必要な情報

説明

必要な情報を指定しないでコマンドを実行しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

hsdpconfchg コマンドで必要な情報を指定してから、コマンドを実行してください。

KFHD91107-W

The TCP port could not be assigned. (file path= *aa....aa*, cause = *bb....bb*)

aa....aa : ファイルパス

bb....bb : 要因

説明

TCP ポートを割り振れませんでした。

システムの処理

処理を継続します。

対処

要因から対処したあと、再実行してください。

KFHD91108-W

An unintended TCP port might have been assigned. (file path= *aa....aa*, cause = *bb....bb*)

aa....aa : ファイルパス

bb....bb : 要因

説明

前回実行時と $\{\text{hsdp_adp_AutoTcpInputport}\}$ の指定数が異なります。

システムの処理

処理を継続します。

対処

意図した TCP ポートが割り振られているか確認してください。意図しない TCP ポートが割り振られている場合は、要因から対処したあと、再実行してください。

KFHD91151-I

Usage:

```
hsdpadpgen -lang {c | java} -icon {file | tcp} [-scon {send | dist}] -istream <input-stream-name>
-iquerygrp <input-query-group-name> -adp <adaptor-name> -adpgrp <adaptor-group-name>
-out {parallel | single}
hsdpadpgen -lang c -icon forwarding -adp <adaptor-name> -adpgrp <adaptor-group-name>
-out {parallel | single}
```

```
hsdpadpgen -lang {c | java} -ocon {dashboard | file | snmp | smtp} -ostream <output-stream-name> -oquerygrp <output-query-group-name> -adp <adaptor-name> -adpgrp <adaptor-group-name> -out {parallel | single}
hsdpadpgen -lang {c | java} -ocon {rmicascading | tcpcascading} -istream <input-stream-name> -ostream <output-stream-name> -iquerygrp <input-query-group-name> -oquerygrp <output-query-group-name> -adp <adaptor-name> -adpgrp <adaptor-group-name> -dist {hashing | roundrobin | static} -out {parallel | single}
hsdpadpgen -help
```

説明

次のどちらかに該当します。

- `hsdpadpgen` コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- `hsdpadpgen` コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD91152-W

The following files will be overwritten.

説明

作成するファイルと同じ名前のファイルがすでに存在します。

または、このあとに KFHD91173-I メッセージが出力された場合、作成するファイル名が指定された次のパラメーターが、すでにパラメーターファイルに存在します。

- `hsdp_adp_AdaptorFileName`
- `hsdp_mailgrp_MailGroupFileName`
- `hsdp_snmptrap_SnmpTrapFileName`

システムの処理

処理を続行します。

対処

このあとに出力される KFHD90027-Q メッセージに従ってください。

KFHD91153-I

File: *aa....aa*

aa....aa : ファイルパス

説明

ファイルパスが出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91154-I

File output ended successfully. (file = *aa....aa*)

aa....aa : ファイルパス

説明

ファイルの出力が完了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91155-E

The amount of available memory is insufficient.

説明

システムのメモリが不足しています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

メモリ容量を確認してください。

KFHD91156-E

Failed to delete the file. (file = *aa....aa*)

aa....aa : ファイルパス

説明

ファイルの削除に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

指定したファイルを確認してください。

KFHD91157-E

The file does not exist. (file = *aa....aa*)

aa....aa ファイルパス

説明

ファイルが存在しません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

ファイルが存在するか確認してください。存在しない場合は HSDP を再インストールしてください。
問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFHD91158-E

File output failed. (file = *aa....aa*, detailed information = *bb....bb*)

aa....aa : ファイルパス

bb....bb : 詳細情報

説明

ファイルの出力に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

ファイルが存在するか確認してください。存在する場合はファイルを削除したあと、コマンドを再実行してください。

KFHD91159-E

```
Failed to read the file. (file = aa....aa, detailed information = bb....bb)
```

aa....aa : ファイルパス

bb....bb : 詳細情報

説明

ファイルの読み込みに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

詳細情報を確認し、指定したファイルを確認してください。

KFHD91160-I

```
The SDP server started.
```

説明

SDP サーバを起動しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91161-I

```
The SDP server stopped.
```

説明

SDP サーバを停止しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91162-I

The query group was registered. (query group name = *aa....aa*)

aa....aa : クエリグループ名

説明

クエリグループを登録しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91163-I

The query group was deleted. (query group name = *aa....aa*)

aa....aa : クエリグループ名

説明

クエリグループを削除しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91164-E

Failed to start the SDP server. Details are as follows:

aa....aa

aa....aa : 詳細情報

説明

SDP サーバの起動中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージの直後に出力されている詳細情報を確認してください。また、このメッセージの前にエラーの詳細メッセージが出力されている場合は、そのメッセージもあわせて確認してください。

KFHD91165-W

An attempt to stop the SDP server failed.

説明

SDP サーバの停止中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

hsdpadpgen コマンド実行中にこのメッセージが出力された場合、このあとに KFHD92010-I メッセージが出力されれば問題ありません。

KFHD91166-E

Failed to register the query group. Details are as follows:

aa....aa

aa....aa : 詳細情報

説明

クエリグループの登録中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージ直後に出力されている詳細情報を確認してください。また、このメッセージの前にエラーの詳細メッセージが出力されている場合は、そのメッセージもあわせて確認してください。

KFHD91167-W

```
An attempt to delete a query group failed, but processing will continue.
```

説明

クエリグループの削除中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

`hsdpadpgen` コマンド実行中にこのメッセージが出力された場合、このあとに KFHD92010-I メッセージが出力されれば問題ありません。

KFHD91168-E

```
The stream does not exist. (stream name = aa....aa)
```

aa....aa : ストリーム名

説明

指定されたストリームが存在しません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

クエリ定義ファイルを確認してください。

KFHD91169-E

```
Failed to verify the query. (maintenance information = aa....aa)
```

aa....aa : 保守情報

説明

クエリ検証機能の実行中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

保守情報を確認して、原因を取り除いてください。

KFHD91170-E

The combination of the type of adaptor to be created and the query language is invalid. (adaptor I/O = *aa....aa*, adaptor language = *bb....bb*, query language = *cc....cc*)

aa....aa : アダプター入出力

bb....bb : アダプター言語

cc....cc : クエリ言語

説明

作成アダプター種別とクエリ言語の組み合わせが不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

引数およびクエリ定義ファイルを確認してください。

KFHD91171-E

The specified CQL data type cannot be used. (data type = *aa....aa*, adaptor language = *bb....bb*, adaptor type = *cc....cc*)

aa....aa : データ型

bb....bb : アダプター言語

cc....cc : アダプター種別

説明

CQL に使用できないデータ型が指定されています。

システムの処理

処理を中断します。

対処

指定した入出力種別，言語種別，またはコールバック種別で指定できる CQL のデータ型を指定してください。

KFHD91172-E

A required option is not specified. (option = *aa....aa*)

aa....aa : オプション

説明

必須のオプションが指定されていません。

次の場合は複数オプションを出力します。

- 複数のオプションから 1 つ必須のオプションを指定する必要がある場合。

システムの処理

処理を中断します。

対処

オプションを指定して，コマンドを再実行してください。

出力メッセージに複数オプションが出力されていた場合，その中の 1 つを指定してコマンドを再実行してください。

KFHD91173-I

File: *aa....aa* (Target: entry = *bb....bb*, parameter = *cc....cc*, value = *dd....dd*)

aa....aa : ファイルパス

bb....bb : エントリ名

cc....cc : パラメーター名

dd....dd : パラメーター値

説明

メッセージに出力されたパラメーターを含むブロック ({} で囲まれた範囲) を上書きします。

該当するブロックが複数ある場合は，先に記述されているブロックを上書きします。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91201-I

```
Usage: hsdpsvrchg {-num <HSDP-server-number> [-file <input-adaptor-template-file> ...] |  
-help}
```

説明

次のどちらかに該当します。

- hsdpsvrchg コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- hsdpsvrchg コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD91202-W

```
The adaptor definition file could not be automatically generated. (adaptor file name =  
aa....aa, cause = bb....bb, additional information = cc....cc)
```

aa....aa : アダプターファイル名

bb....bb : 要因

cc....cc : 要因に対する追加の情報

説明

サーバ数の変更には成功しましたが、そのあとのアダプター構成定義ファイルの自動生成に失敗しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

要因, 追加の情報, および内部で実行したコマンドの処理に失敗した場合に直前に出力されるメッセージを確認して対処したあと, `hsdpadpgen` および `hsdpparamset` コマンドを実行して, アダプター構成定義ファイルを作成してください。

KFHD91203-E

```
Failed to read the file. (file = aa....aa, cause = bb....bb)
```

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 要因

- NOT_FOUND : ファイルが見つかりません。
- ACCESS : 読み込み権限がありません。
- FORMAT : フォーマットが不正です。
- LOCK : ロックの取得に失敗しました。

説明

ファイルの読み込みに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

要因から対処したあと, 再実行してください。要因がLOCK の場合は, `fuser` コマンドなどで対象ファイルをロックしているプロセスを確認して, そのプロセスを終了してください。

KFHD91204-E

```
An error occurred during command processing. (command = aa....aa, file = bb....bb, cause = cc....cc, information = dd....dd)
```

aa....aa : コマンド

bb....bb : ファイル名またはディレクトリ名

cc....cc : 要因

dd....dd : 保守情報

説明

ファイルの操作に失敗しました。次の要因が考えられます。

- 対象ファイルまたはディレクトリの、権限が不正です。
- 対象ファイルまたはディレクトリの、オーナーまたはグループが不正です。
- ディスクがいっぱいです。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の順に対処したあと、コマンドを再実行してください。

1. 対象ファイルまたはディレクトリの、権限を確認してください。
2. 対象ファイルまたはディレクトリの、オーナーおよびグループを確認してください。
3. ディスク容量を確認してください。

再実行しても同じエラーとなる場合は、管理者に連絡してください。

KFHD91205-W

```
Failed to copy the file. (file name = aa....aa, cause = bb....bb)
```

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 要因

説明

ファイルのコピーに失敗しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

要因から対処して、ファイルをコピーしたあとに `hsdpdeploy` コマンドを実行してください。

KFHD91206-I

```
The file name was changed. (before change = aa....aa, after change = bb....bb)
```

aa....aa : リネーム前のファイル名

bb....bb : リネーム後のファイル名

説明

hsdpsvrchg コマンドで自動生成するファイルがすでに存在する場合に、該当のファイル名を変更します。

システムの処理

処理を継続します。

対処

-

KFHD91207-I

```
Usage: hsdpconfchg {[-host <ip-address or host-name>] [-port <port-number>] [-tcpport  
<input-tcp-port>] [-tcpportrange <input-tcp-port-range>] [-mip <multicast-address>] [-f] [-  
ls] | -help}
```

説明

次のどちらかに該当します。

- hsdpconfchg コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- hsdpconfchg コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD91208-I

```
=== Server information:
```

説明

-

システムの処理

-

対処

-

KFHD91209-I

Host name: *aa....aa*

aa....aa : IP アドレスまたはホスト名の、変更前および変更後の値

説明

IP アドレスまたはホスト名の、変更前および変更後の値が出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91210-I

Multicast address: *aa....aa*

aa....aa : マルチキャストアドレスの、変更前および変更後の値

説明

マルチキャストアドレスの、変更前および変更後の値が出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91211-E

Failed to set the value of the property because the option is not specified. (option = *aa....aa*, property = *bb....bb*)

aa....aa : 未指定のオプション

bb....bb : 未設定のプロパティ名

説明

未指定のオプションがあるため、プロパティの値を設定できません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

オプションを指定してコマンドを再実行してください。

KFHD91212-Q

Do you want to continue processing? (y/n)

説明

-

システムの処理

ユーザーの入力を待ちます。

対処

処理を続ける場合はy, 中断する場合はn で応答してください。

KFHD91213-I

Processing was canceled.

説明

処理の続行はキャンセルされました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91214-I

A setting value was changed.

説明

設定値を変更しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91251-I

```
Usage: hsdpparamset {[-cql] [-adp] [-mail] [-snmp] [-casc] [-f] | -help}
```

説明

次のどちらかに該当します。

- hsdpparamset コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- hsdpparamset コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD91252-I

```
The file was created successfully. (file name = aa....aa)
```

aa....aa : ファイル名

説明

ファイルを作成しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91253-W

```
File output failed. (file = aa....aa, maintenance information = bb....bb)
```

aa....aa : ファイルパス

bb....bb : 保守情報

説明

ファイルの出力中に例外が発生しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

保守情報を確認して、原因を取り除いてください。

KFHD91254-Q

```
Do you want to overwrite this file? (file name = aa....aa) (y/n/ally/alln)
```

aa....aa : ファイルパス

説明

-

システムの処理

ユーザーの入力を待ちます。

対処

処理を続ける場合はy, 中断する場合はn で応答してください。

すべての処理を続ける場合はally, 中断する場合はalln で応答してください。

KFHD91255-E

```
The format of the parameter file is invalid. (file name = aa....aa, cause = bb....bb)
```

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 要因

- `JsonParseException` : パラメーターファイル定義形式がJSON に従っていません。
- `NO_ARRAY` : パラメーターファイルの定義形式がHSDP に従っていません (配列で指定されていません)。
- `NO_OBJECT` : パラメーターファイルの定義形式がHSDP の仕様に従っていません (オブジェクトで指定されていません)。
- `NO_START_OBJECT` : パラメーターファイルが{で始まっていません。

説明

パラメーターファイルの定義内容に誤りがあります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

要因に従って、対処してください。

要因	対処
JsonParseException	出力されている例外情報に従って対処してください。
NO_ARRAY	配列が必要な個所で配列の指定になっていません。[]を使用して指定してください。
NO_OBJECT	オブジェクトが必要な個所でオブジェクトの指定になっていません。{ }を使用して指定してください。
NO_START_OBJECT	パラメーターファイルが{で始まり}で終了していません。

KFHD91256-W

A parameter was omitted in the template file. (file name = *aa....aa*, definition item = *bb....bb*)

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 定義項目

説明

パラメーターに不足があります。

システムの処理

処理を継続します。

対処

パラメーターファイルに、パラメーターおよび値を定義してください。

KFHD91257-W

The specified values are duplicated. (file name = *aa....aa*, specified value = *bb....bb*)

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 定義値

説明

パラメーターファイルに定義している値が重複しています。

システムの処理

処理を継続します。

対処

重複している定義値を見直してください。

KFHD91258-I

The overwrite was canceled.

説明

上書きはキャンセルされました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91259-W

The content of the parameter file and that of the cascading parameter file do not match.
(adaptor file name = *aa....aa*, content = *bb....bb*)

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 定義内容

説明

パラメーターファイルと cascading 用プロパティファイルで定義内容が一致していません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

パラメーターファイルと cascading 用プロパティファイルの定義内容を確認し、内容を一致させてください。

KFHD91260-E

Failed to obtain the IP address (host name). (cause = *aa....aa*)

aa....aa : 要因

- `FileNotFoundException` : 処理中に例外が発生しました。
- `IOException` : 処理中に例外が発生しました。
- `SERVER_HOSTNAME` : SDP サーバのホスト名または IP アドレスが設定されていません。

説明

IP アドレス (ホスト名) の取得に失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

要因に従って、対処してください。

要因	対処
<code>FileNotFoundException</code> または <code>IOException</code>	出力されている例外情報から対処したあと、再実行してください。
<code>SERVER_HOSTNAME</code>	<code>hsdpconfchg</code> コマンドで、SDP サーバのホスト名または IP アドレスを設定してください。

KFHD91261-E

Failed to read the input file. (file name = *aa....aa*, maintenance information = *bb....bb*)

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 保守情報

説明

入力ファイルの読み込み中に例外が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

保守情報から対処したあと、再実行してください。

KFHD91262-I

```
Usage: hsdpcdataset {[-host <host-name or ip-address>] [-port <port-number>] | -help}
```

説明

次のどちらかに該当します。

- hsdpcdataset コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- hsdpcdataset コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD91263-I

```
Setup is complete. (host = aa....aa, port = bb....bb)
```

aa....aa : IP アドレスまたはホスト名

bb....bb : ポート番号

説明

設定が完了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91264-W

```
There is a mistake in the definition items. (file name = aa....aa, item = bb....bb)
```

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 定義項目

説明

指定が必須の予約語が指定されていません。

hsdpsvrchg コマンドの場合は、事前にアダプター構成定義ファイルがhsdpadpgen コマンドで作成されていないため、このメッセージが出力されます。

システムの処理

処理を継続します。

対処

定義項目を追加してください。

hsdpsvrchg コマンドの場合は、事前にアダプター構成定義ファイルをhsdpadpgen コマンドで作成するか、またはhsdpsvrchg コマンドの-file オプションに*を指定して再実行してください。

KFHD91265-W

The value specified for the definition item is invalid. (file name = *aa....aa*, definition item = *bb....bb*, value = *cc....cc*)

aa....aa : ファイルパス

bb....bb : 定義項目

cc....cc : 定義値

説明

定義値が不正です。

システムの処理

処理を継続します。

対処

定義値を確認してください。

KFHD91266-W

An exception occurred in the processing that was being executed. (file name = *aa....aa*, parameter = *bb....bb*, maintenance information = *cc....cc*)

aa....aa : ファイル名

bb....bb : パラメーター

- CONVERT : 変換処理中に例外が発生しました。
- TEMPLATEFILE_PATH : テンプレートファイルパス取得処理中に例外が発生しました。

- OUTPUTFILE_PATH：生成ファイルパス取得処理中に例外が発生しました。

CC....CC：保守情報

説明

処理中に例外が発生しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

パラメーターと保守情報から対処したあと、再実行してください。

KFHD91267-E

The value specified for a definition item in the cascading parameter file is invalid. (file name = *aa....aa*, value = *bb....bb*)

aa....aa：ファイルパス

bb....bb：定義値

説明

定義値が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

定義値を確認してください。

KFHD91268-W

Failed to obtain the IP address (host name). (maintenance information = *aa....aa*)

aa....aa：保守情報

説明

IP アドレスの取得中に例外が発生しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

保守情報から対処したあと、再実行してください。

KFHD91269-W

```
The file does not exist. (file name = aa....aa, directory type = bb....bb)
```

aa....aa : ファイル名

bb....bb : ディレクトリ種別

説明

ファイルが存在しません。

システムの処理

コマンドの実行を継続します。

対処

ディレクトリ種別のディレクトリにファイルが存在するか確認してください。

KFHD91270-W

```
Failed to obtain information about the number of servers. (maintenance information = aa....aa)
```

aa....aa : 保守情報

説明

サーバ数の取得中に例外が発生しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

保守情報から対処したあと、再実行してください。

KFHD91271-I

```
The file could not be generated, because the template file does not exist. (template file name = aa....aa)
```

aa....aa : ファイル名

説明

ファイル名のテンプレートファイルが存在しないため、ファイルを生成しませんでした。

システムの処理

処理を継続します。

対処

必要であれば、ファイル名のテンプレートファイルを指定のディレクトリに格納し、コマンドを再実行してください。

KFHD91272-E

```
Processing could not start. (cause = aa....aa)
```

aa....aa : 要因

- JVM_OPTIONS_CFG : `jvm_options.cfg` が見つからない、読み込み権限がない、またはフォーマットが不正です。

説明

処理を開始できませんでした。

システムの処理

処理を継続します。

対処

必要であれば、ファイル名のテンプレートファイルを指定のディレクトリに格納して、コマンドを再実行してください。

KFHD91273-W

```
File generation failed, because a parameter was omitted in the template file. (file path = aa....aa)
```

aa....aa : ファイルパス

説明

テンプレートファイルのパラメーターが不足しているため、ファイルの生成に失敗しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

コマンドメッセージログに出力されている KFHD91256-W メッセージを確認し、コマンドを再実行してください。

KFHD91274-E

Neither the host name nor IP address of the SDP server is specified in the cascading parameter file. (SDP server host name = *aa....aa*)

aa....aa : ホスト名または IP アドレス

説明

SDP サーバのホスト名または IP アドレスが cascading 用プロパティファイルに指定されていません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

cascading 用プロパティファイルに指定したホスト名を修正して、コマンドを再実行してください。

KFHD91275-W

The path specified in the parameter is invalid. (parameter = *aa....aa*, file path = *bb....bb*)

aa....aa : パラメーター

bb....bb : ファイルパス

説明

パラメーターに指定されたパスが不正です。

システムの処理

処理を継続します。

対処

パラメーターに指定されているファイルパスを確認して、コマンドを再実行してください。

KFHD91276-W

The specification "adaptor group name - adaptor name" is included in the cascading parameter file but not in the parameter file. (content = *aa....aa*)

aa....aa : 指定内容

説明

cascading 用プロパティファイルに定義されている「アダプターグループ名-アダプター名」がパラメーターファイルにありません。

システムの処理

処理を継続します。

対処

指定内容を含んだファイル名が、パラメーターファイルに指定されているか確認してください。

KFHD91277-E

The specification of the cascading parameter file is invalid. (line number = *aa....aa*)

aa....aa : 行番号

説明

cascading 用プロパティファイルの指定が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

cascading 用プロパティファイルの該当する行番号の指定を確認してください。

KFHD91278-W

A property in the `ucsdpcda_config.properties` file has not been changed from its initial value. (property = *aa....aa*, value = *bb....bb*)

aa....aa : プロパティ

bb....bb : 初期値

説明

`ucsdpcda_config.properties` ファイルのプロパティが、初期値から変更されていません。

システムの処理

処理を継続します。

対処

必要であれば、初期値を変更してコマンドを再実行してください。

KFHD91279-I

The file was overwritten successfully. (file path = *aa....aa*)

aa....aa : ファイルパス

説明

ファイルを上書きしました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD91280-E

The contents of a parameter file are invalid. (file = *aa....aa*, key = *bb....bb*)

aa....aa : ファイルパス名

bb....bb : キー名

説明

パラメーターファイルのキー名で出力された個所の定義内容に誤りがあります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

原因を取り除き、再実行してください。

KFHD91281-E

Merging of the template file and parameter files failed. (file = *aa....aa*, maintenance information = *bb....bb*)

aa....aa : ファイルパス

bb....bb : 保守情報

説明

ファイルのマージ中に例外が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

保守情報を確認して、原因を取り除いてください。

KFHD91282-E

Output of a file failed. (file = *aa....aa*, maintenance information = *bb....bb*)

aa....aa : ファイルパス

bb....bb : 保守情報

説明

ファイルの出力中に例外が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

保守情報を確認して、原因を取り除いてください。

KFHD91283-E

The specified path is not a directory. (file = *aa....aa*)

aa....aa : ファイルパス

説明

指定されたパスがディレクトリではないため、読み込み時に例外が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

出力されているパスを確認してください。

HSDP のインストールディレクトリ配下のディレクトリの場合は、HSDP を再インストールしてください。運用ディレクトリ配下のディレクトリの場合は、運用ディレクトリをセットアップし直してください。

KFHD91284-E

```
File access failed. (file = aa....aa, maintenance information = bb....bb)
```

aa....aa : ファイルパス

bb....bb : 保守情報

説明

ファイルへのアクセス中に例外が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

保守情報を確認して、原因を取り除いてください。

KFHD92001-I

```
Usage: hsdpstart {[-init] | -help}
```

説明

次のどちらかに該当します。

- `hsdpstart` コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- `hsdpstart` コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD92002-I

```
Usage:hsdpstop {[-force] | -help}
```

説明

次のどちらかに該当します。

- `hsdpstop` コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- `hsdpstop` コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD92003-I

```
Usage: hsdpcql {[-start] [-thread <parallel-count>] <query-group-name> | -help}
```

説明

次のどちらかに該当します。

- `hsdpcql` コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- `hsdpcql` コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD92004-I

```
Usage: hsdpcqldel {<query-group-name> | -help}
```

説明

次のどちらかに該当します。

- `hsdpcqldel` コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- `hsdpcqldel` コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD92005-I

```
Usage: hsdpcqlstart {<query-group-name> | -help}
```

説明

次のどちらかに該当します。

- `hsdpcqlstart` コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- `hsdpcqlstart` コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD92006-I

```
Usage: hsdpcqlstop {<query-group-name> | -help}
```

説明

次のどちらかに該当します。

- `hsdpcqlstop` コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- `hsdpcqlstop` コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD92007-I

```
Usage: hsdpstartinpro {[[-file <adaptor-composition-file>] [-qg <query-group-name> -st  
<stream-name>] <adaptor-group-name> | <name-of-in-process-connection-custom-  
adaptor> [<argument-passed-to-adaptor> ]...} | -help}
```

説明

次のどちらかに該当します。

- hsdpstartinpro コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- hsdpstartinpro コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD92008-I

```
Usage: hsdpstopinpro {{<adaptor-group-name> | <name-of-in-process-connection-custom-  
adaptor>}} | -help}
```

説明

次のどちらかに該当します。

- hsdpstopinpro コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- hsdpstopinpro コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD92009-I

```
Command processing will now start. (command = aa....aa)
```

aa....aa : コマンド

説明

コマンド処理を開始します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92010-I

Command processing finished successfully. (command = *aa....aa*)

aa....aa : コマンド

説明

コマンド処理が正常に終了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92011-E

Setup is incomplete.

説明

セットアップが完了していません。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

セットアップを実行してください。

KFHD92012-E

The `-parallel` option cannot be used in a single server configuration.

説明

シングルサーバ構成では`-parallel` オプションは指定できません。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

構成を見直してください。

KFHD92013-E

The SDP server cannot start.

説明

SDP サーバを開始できません。次の要因が考えられます。

- サーバが使用しようとしたポート番号はすでに使用されています。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

次のどちらかの対処をしてください。

- サーバが使用しようとしたポート番号を使用しているプロセスを特定して、そのプロセスがそのポート番号を使用しないようにしてください。
- セットアップ定義ファイルのポート番号に関する定義を修正して、再セットアップしてください。

KFHD92014-E

The EADs server cannot start.

説明

EADs サーバを開始できません。次の要因が考えられます。

- サーバが使用しようとしたホスト名が不正な値です。
- サーバが使用しようとしたポート番号はすでに使用されています。
- サーバが使用しようとしたハートビートアドレスがすでに使用されているか、または不正な値です。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

次のどれかの対処をしてください。

- セットアップ定義ファイルに指定したサーバのホスト名をhostsに登録するか、またはセットアップ定義ファイルのホスト名を名前解決ができるホスト名に修正して再セットアップしてください。
- サーバが使用しようとしたポート番号を使用しているプロセスを特定して、そのプロセスがそのポート番号を使用しないようにするか、またはセットアップ定義ファイルに指定したポート番号を修正して再セットアップしてください。
- サーバが使用しようとしたハートビートアドレスを使用しているアプリケーションを特定して、そのアプリケーションがそのアドレスを使用しないようにするか、またはセットアップ定義ファイルに指定したハートビートアドレスを修正して再セットアップしてください。

KFHD92015-E

The specified query group does not exist.

説明

指定されたクエリグループは存在しません。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドの引数を確認して、コマンドを再実行してください。

KFHD92016-E

The path is not that of a file. (path = *aa....aa*)

aa....aa : パス名

説明

指定したパス名はファイルではありません。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドの引数を確認して、コマンドを再実行してください。

KFHD92017-E

The file does not exist. (path = *aa....aa*)

aa....aa : パス名

説明

ファイルが存在しません。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドの引数を確認して、コマンドを再実行してください。

KFHD92018-E

You do not have permission to read the file. (path = *aa....aa*)

aa....aa : パス名

説明

ファイルの読み込み権限がありません。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドの引数を確認して、コマンドを再実行してください。

KFHD92019-E

A required argument does not exist.

説明

必要な引数が指定されていません。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

このあとに出力されるヘルプメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFHD92020-E

An invalid option was specified. (option name = *aa....aa*)

aa....aa : オプション名

説明

不正なオプションが指定されました。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

このあとに出力されるヘルプメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFHD92021-E

Too many arguments are specified.

説明

引数の指定が多過ぎます。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

このあとに出力されるヘルプメッセージを参照して、コマンドを再実行してください。

KFHD92022-E

An attempt to execute the command failed.

説明

コマンドの実行に失敗しました。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドの実行手順に誤りがないか確認してください。

KFHD92023-W

An error occurred in the processing to stop the EADs server.

説明

EADs サーバの停止処理でエラーが発生しました。

システムの処理

コマンドの処理を続行します。

対処

このあとに KFHD92025-E メッセージが出力された場合、そのメッセージに従ってください。

KFHD92025-E メッセージが出力されない場合は、このメッセージを無視してください。

KFHD92024-W

An error occurred in the processing to stop the SDP server.

説明

SDP サーバの停止処理でエラーが発生しました。

システムの処理

コマンドの処理を続行します。

対処

このあとに KFHD92025-E メッセージが出力された場合、そのメッセージに従ってください。

KFHD92025-E メッセージが出力されない場合は、このメッセージを無視してください。

KFHD92025-E

Processing to stop the SDP server failed.

説明

SDP サーバの停止処理に失敗しました。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

停止処理の失敗した要因を取り除いて再実行してください。問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFHD92026-E

The specified query group does not exist in all of the servers.

説明

指定されたクエリグループは、全サーバ内に存在しません。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

引数を確認して、コマンドを再実行してください。

KFHD92027-E

One or more system files do not exist. (path = *aa....aa*)

aa....aa : パス名

説明

システムファイルが存在しません。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

HSDP を再セットアップしてください。

再セットアップしても同じメッセージが出力される場合、HSDP を再インストールしたあとに、再セットアップしてください。

KFHD92028-W

An attempt to automatically start the query group failed.

説明

クエリグループの自動開始に失敗しました。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

対象クエリグループについて、`hsdpcqlstart` コマンドを実行してください。

KFHD92029-E

An attempt to execute the command failed.

説明

コマンド処理にエラーが発生しました。

システムの処理

コマンドの処理を続行します。

対処

コマンドの引数を確認して、コマンドを再実行してください。

KFHD92030-I

The SDP server is already stopped.

説明

SDP サーバはすでに停止しています。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

-

KFHD92031-I

The SDP server is already running.

説明

SDP サーバはすでに起動しています。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

-

KFHD92100-I

```
Usage: hsdpstatusshow {[-mgr | -svr | -qg [<query-group-name> ...] | -adp [<adaptor-group-name> | <custom-adaptor-name>] ...] [-timeout <second>] | -help}
```

説明

次のどちらかに該当します。

- hsdpstatusshow コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- hsdpstatusshow コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD92101-E

```
A command argument is invalid. (option = aa....aa, argument = bb....bb)
```

aa....aa : オプション

bb....bb : 引数

説明

オプションの引数が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

オプションの引数の値が不正です。コマンド引数のフォーマットや規定のルールに従って引数を指定して、コマンドを再実行してください。

KFHD92102-W

```
Failed to obtain information about the specified SDP server. (SDP server identifier = aa....aa, cause = bb....bb)
```

aa....aa : SDP サーバ識別子

bb....bb : 原因コード

説明

原因コードごとに、次の要因が考えられます。

原因コード	内容
COM_ERROR	通信エラーが発生しました。
NOT_FOUND	指定した SDP サーバ識別子は存在しません。
PROCESS_ERROR	指定した SDP サーバでエラーが発生しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

原因コードに従って対処してください。

原因コード	対処
COM_ERROR	SDP サーバが起動しているか確認してください。
NOT_FOUND	引数に指定した値を見直してください。
PROCESS_ERROR	SDP サーバを再起動後、再度実行してください。

KFHD92103-W

Failed to obtain information about the specified query group. (SDP server identifier = *aa....aa*, query group name = *bb....bb*, cause = *cc....cc*)

aa....aa : SDP サーバ識別子

bb....bb : クエリグループ名

cc....cc : 原因コード

説明

原因コードごとに、次の要因が考えられます。

原因コード	内容
COM_ERROR	通信エラーが発生しました。
CQL_ERROR	情報の取得中にエラーが発生しました。
NOT_FOUND	指定したクエリグループは存在しません。
PROCESS_ERROR	指定した SDP サーバでエラーが発生しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

原因コードに従って対処してください。

原因コード	対処
COM_ERROR	SDP サーバが起動しているか確認してください。
CQL_ERROR	クエリグループを再登録してください。
NOT_FOUND	引数に指定した値を見直してください。
PROCESS_ERROR	SDP サーバを再起動後、再度実行してください。

KFHD92104-W

Failed to obtain information about the specified adaptor group or custom adaptor. (SDP server identifier = *aa....aa*, adaptor group or custom adaptor name = *bb....bb*, cause = *cc....cc*)

aa....aa : SDP サーバ識別子

bb....bb : アダプター名

cc....cc : 原因コード

説明

原因コードごとに、次の要因が考えられます。

原因コード	内容
COM_ERROR	通信エラーが発生しました。
NOT_FOUND	指定したアダプターグループまたはカスタムアダプターは存在しません。
PROCESS_ERROR	指定した SDP サーバでエラーが発生しました。

システムの処理

処理を続行します。

対処

原因コードに従って対処してください。

原因コード	対処
COM_ERROR	SDP サーバが起動しているか確認してください。
NOT_FOUND	引数に指定した値を見直してください。
PROCESS_ERROR	SDP サーバを再起動後、再度実行してください。

KFHD92105-E

Command processing ended in an error. (command = *aa....aa*, cause = *bb....bb*)

aa....aa : コマンド

bb....bb : 原因コード

説明

原因コードごとに、次の要因が考えられます。

原因コード	内容
ERROR_INFO	情報の取得に失敗しました。
NO_READ_SYSTEMFILE	<code>system_config.properties</code> ファイルの読み込みに失敗しました。
TIME_OUT	制限時間内に情報を取得できませんでした。

システムの処理

処理を中断します。

対処

原因コードに従って対処してください。

原因コード	対処
ERROR_INFO	このメッセージより前に出力された警告メッセージの内容を確認して、対処してください。
NO_READ_SYSTEMFILE	<code>system_config.properties</code> ファイルに読み込み権限があるか確認してください。権限に問題がない場合は、テンプレートの <code>system_config.properties</code> ファイルをコピーするか、または再セットアップしてください。
TIME_OUT	<code>-timeout</code> オプションの引数で適切な制限時間を設定して、コマンドを再実行してください。

KFHD92107-I

Command execution was canceled. (command = *aa....aa*)

aa....aa : コマンド

説明

実行コマンドを中断しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92108-E

The command execution environment is invalid.

説明

運用ディレクトリの環境が不正なため、コマンドを実行できません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

`hsdpsetup` コマンドで運用ディレクトリを再セットアップしてください。再セットアップ時に、ポート番号またはホスト名の指定を省略した場合は、`hsdpconfchg` コマンドで設定してください。

KFHD92109-E

An attempt to communicate with the SDP manager failed, and the status could not be collected.

説明

SDP マネージャーが正常に起動していません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

SDP マネージャーを正常に起動したあと、コマンドを再実行してください。

KFHD92110-E

An attempt to communicate with the SDP broker failed, and part of the information could not be collected. (host = *aa....aa*)

aa....aa : SDP ブローカーがセットアップされているホスト名または IP アドレス

説明

SDP ブローカーが正常に起動していません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

SDP ブローカーを正常に起動したあと、コマンドを再実行してください。

KFHD92111-E

```
Failed to get information of the SDP server because an error occurred in the command.  
(cause = aa....aa)
```

aa....aa : 要因

- **SERVER_INFO** : 内部での SDP サーバ情報 (サーバ名, セットアップユーザー名, または PID のどれか) の取得に失敗しました。

説明

内部の処理に失敗しました。次の要因が考えられます。

- 内部で実行した **ps** コマンドの処理に失敗しました。
- 内部でのファイル読み込み処理に失敗しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

このエラーが永続的に発生する場合は、SDP サーバを起動してください。
問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFHD92112-I

```
Command processing will now start. (command = aa....aa)
```

aa....aa : コマンド

説明

コマンド処理を開始します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92113-I

Command processing finished successfully. (command = *aa....aa*)

aa....aa : コマンド

説明

コマンド処理が正常に終了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92155-I

=== Setup information for the SDP manager:

説明

-

システムの処理

-

対処

-

KFHD92156-I

Host: *aa....aa*

aa....aa : ホスト名または IP アドレス

説明

ホスト名または IP アドレスが出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92157-I

Range of ports to use: *aa....aa*

aa....aa : HSDP が使用するポートの範囲

説明

HSDP が使用するポートの範囲が出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92158-I

Coordinator group *aa....aa: bb....bb*

aa....aa : 通番

bb....bb : SDP コーディネーターグループのホスト名または IP アドレス

説明

SDP コーディネーターグループの、ホスト名または IP アドレスが出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92159-I

Coordinator data multiplicity: *aa....aa*

aa....aa : データの多重度

説明

データの多重度が出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92160-I

Coordinator multicast address: *aa....aa*

aa....aa : マルチキャストアドレス

説明

SDP コーディネーターのマルチキャストアドレスが出力されます。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92161-W

An attempt to write to a setup log file for the SDP manager failed. (maintenance information = *aa....aa*)

aa....aa : 保守情報

説明

次のどちらかに該当します。

- アクセス権がありません。
- ディスクがいっぱいです。

システムの処理

処理を継続します。

対処

セットアップ内容を SDP マネージャーセットアップログファイルで確認したい場合は、SDP マネージャーを停止後に原因を取り除いてから、再実行してください。

KFHD92162-W

The OS does not support a package required for the automatic restart. Command processing will continue, but if the SDP manager process goes down, it will not restart automatically.

説明

SDP マネージャープロセスの自動再起動を有効にするには、次のどちらかである必要があります。

- OS が、`upstart` が利用できるディストリビューションおよびバージョンであること。
- OS が、`systemd` が利用できるディストリビューションおよびバージョンであること。

システムの処理

処理を継続します。

対処

SDP マネージャープロセスがダウンした場合は手動で再起動してください。

KFHD92163-E

A process is running. (dir = *aa....aa*, name = *bb....bb*, engine kind = *cc....cc*, PID = *dd....dd*)

aa....aa : 運用ディレクトリパス (SDP マネージャー, SDP ブローカー, または SDP コーディネーターの場合は*)

bb....bb : プロセス名

- Manager : SDP マネージャー
- Coordinator : SDP コーディネーター
- Broker : SDP ブローカー
- *SDP* サーバ名 : SDP サーバ

cc....cc : エンジン種別

- Java : CQL エンジン
- C : Acceleration CQL エンジン
- * : SDP マネージャー, SDP ブローカー, または SDP コーディネーター

dd....dd : プロセス ID

説明

プロセスが停止している必要があります。

システムの処理

処理を中断します。

対処

プロセスを停止させてから再実行してください。

KFHD92164-I

```
Usage: hsdpmanager {-start | -stop | -help}
```

説明

次のどちらかに該当します。

- `hsdpmanager` コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- `hsdpmanager` コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD92165-E

```
The working directory of the SDP manager could not be found, or you do not have the required read and write permissions for the directory. (directory = aa....aa)
```

aa....aa : SDP マネージャーの運用ディレクトリパス

説明

次のどちらかに該当します。

- SDP マネージャーの運用ディレクトリが存在しません。
- SDP マネージャーの運用ディレクトリに、読み込み権限および書き込み権限がありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次のどちらかの対処をしてください。

- SDP マネージャーの運用ディレクトリを作成するか、または再インストールしてください。

- SDP マネージャーの運用ディレクトリに、読み込み権限および書き込み権限を与えて、再実行してください。

KFHD92166-I

The SDP manager will now start.

説明

SDP マネージャーを開始します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92167-E

An attempt to read a definition file for the SDP manager failed.

説明

次のどちらかに該当します。

- SDP マネージャー定義ファイルへのアクセス権がありません。
- SDP マネージャー定義ファイルがありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次のどちらかの対処をしてください。

- SDP マネージャー定義ファイルのアクセス権を確認してください。
- サンプル SDP マネージャー定義ファイルをコピーするか、または再インストールしてください。

KFHD92168-E

Processing cannot continue because a specified property value in a definition file for the SDP manager is invalid. (property = *aa....aa*, specified value = *bb....bb*, cause = *cc....cc*)

aa....aa : プロパティ

bb....bb : 指定値

cc....cc : 要因

- RANGE : 最小値または最大値を超えています。
- FORMAT : フォーマットが正しくありません。

説明

SDP マネージャー定義ファイルのプロパティの指定値が不正なため、処理を続行できません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

要因を取り除いて再実行してください。

KFHD92169-W

Processing will continue with the default value because a specified property value in a definition file for the SDP manager is invalid. (property = *aa....aa*, specified value = *bb....bb*, cause = *cc....cc*, default value = *dd....dd*)

aa....aa : プロパティ

bb....bb : 指定値

cc....cc : 要因

- RANGE : 最小値または最大値を超えています。
- FORMAT : フォーマットが正しくありません。

dd....dd : デフォルト値

説明

SDP マネージャー定義ファイルのプロパティの指定値が不正なため、デフォルト値で処理を続行します。

システムの処理

処理を継続します。

対処

デフォルト値で問題がないか確認してください。問題がある場合は SDP マネージャーを停止して、プロパティの指定値を変更してから再実行してください。

KFHD92170-I

The SDP manager was successfully started.

説明

SDP マネージャーの開始が完了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92171-E

An attempt to start the SDP manager failed.

説明

SDP マネージャーの開始中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

このメッセージより前に出力されているメッセージを確認してください。

KFHD92172-E

The processing to start the SDP manager timed out.

説明

SDP マネージャーの開始がタイムアウトしました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

SDP マネージャー、SDP ブローカー、および SDP コーディネーターのログを参照して起動状態を確認してください。開始に失敗していた場合は各ログの失敗メッセージから対処してください。

KFHD92173-I

The SDP manager will be stopped.

説明

SDP マネージャーを停止します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92174-I

The SDP manager was successfully stopped.

説明

SDP マネージャーの停止が完了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92175-I

The SDP manager is already running.

説明

SDP マネージャーはすでに開始しています。

システムの処理

処理を継続します。

対処

-

KFHD92176-I

The SDP manager is already stopped.

説明

SDP マネージャーはすでに停止しています。

システムの処理

処理を継続します。

対処

-

KFHD92177-I

The SDP coordinator is already running.

説明

SDP コーディネーターはすでに開始しています。

システムの処理

処理を継続します。

対処

-

KFHD92178-I

The SDP broker will now start.

説明

SDP ブローカーを開始します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92179-I

The SDP broker is already running.

説明

SDP ブローカーはすでに開始しています。

システムの処理

処理を継続します。

対処

-

KFHD92180-I

The SDP broker was successfully started.

説明

SDP ブローカーの開始が完了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92181-E

An attempt to start the SDP broker failed.

説明

SDP ブローカーの開始中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

このメッセージより前に出力されているメッセージを確認してください。

KFHD92182-I

The SDP broker will be stopped.

説明

SDP ブローカーを停止します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92183-I

The SDP broker is already stopped.

説明

SDP ブローカーはすでに停止しています。

システムの処理

処理を継続します。

対処

-

KFHD92184-I

The SDP broker was successfully stopped.

説明

SDP ブローカーの停止が完了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92185-E

An attempt to stop the SDP manager failed.

説明

SDP マネージャーの停止中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

このメッセージより前に出力されているメッセージを確認してください。

KFHD92186-E

An attempt to stop the SDP broker failed.

説明

SDP ブローカーの停止中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

このメッセージより前に出力されているメッセージを確認してください。

KFHD92187-I

The SDP coordinator will now start.

説明

SDP コーディネーターを開始します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92188-I

The SDP coordinator was successfully started.

説明

SDP コーディネーターの開始が完了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92189-E

An attempt to start the SDP coordinator failed.

説明

SDP コーディネーターの開始中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

このメッセージより前に出力されているメッセージを確認してください。

KFHD92190-I

The SDP coordinator will be stopped.

説明

SDP コーディネーターを停止します。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92191-I

The SDP coordinator is already stopped.

説明

SDP コーディネーターはすでに停止しています。

システムの処理

処理を継続します。

対処

-

KFHD92192-I

The SDP coordinator was successfully stopped.

説明

SDP コーディネーターの停止が完了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD92193-E

An attempt to stop the SDP coordinator failed.

説明

SDP コーディネーターの停止中にエラーが発生しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

このメッセージより前に出力されているメッセージを確認してください。

KFHD92194-E

The processing to stop the SDP coordinator timed out.

説明

SDP マネージャーの停止がタイムアウトしました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

SDP マネージャー、SDP ブローカー、および SDP コーディネーターのログを参照して起動状態を確認してください。停止に失敗していた場合は、各ログの失敗メッセージから対処してください。

KFHD92196-E

An exception occurred during the setup of the SDP manager. (maintenance information = *aa....aa*)

aa....aa : 保守情報

説明

プロセスの起動、または停止を確認するための内部処理で例外が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の手順で対処してください。

1. ファイルやソケットを大量にオープンしているプロセス、およびメモリを大量に消費しているプロセスがないかを確認してください。
2. 不要なプロセスを終了してください。
3. 再度コマンドを実行してください。

問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFHD92197-E

The specified host name cannot be resolved. (host name = *aa....aa*)

aa....aa : ホスト名

説明

名前解決できないホスト名が指定されました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

hsdpsetup コマンドで `-chosts` に指定したホスト名を見直してください。

KFHD92198-W

```
An exception occurred. Maintenance information = aa....aa
```

aa....aa : 保守情報

説明

内部処理で例外が発生しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

保守情報から対処してください。

KFHD92199-W

```
SDP manager is now being started.
```

説明

SDP マネージャーは開始処理中です。

システムの処理

処理を継続します。

対処

-

KFHD92200-W

```
SDP manager is now stopping.
```

説明

SDP マネージャーは停止処理中です。

システムの処理

処理を継続します。

対処

-

KFHD92201-W

SDP manager is now being started

説明

SDP ブローカーは開始処理中です。

システムの処理

処理を継続します。

対処

-

KFHD92202-W

SDP broker is now stopping

説明

SDP ブローカーは停止処理中です。

システムの処理

処理を継続します。

対処

-

KFHD92203-W

SDP coordinator is now being started

説明

SDP コーディネーターは開始処理中です。

システムの処理

処理を継続します。

対処

-

KFHD92204-W

```
SDP coordinator is now stopping
```

説明

SDP コーディネーターは停止処理中です。

システムの処理

処理を継続します。

対処

-

KFHD92205-E

```
An exception occurred during execution of the hsdpmanager command. (maintenance information = aa....aa)
```

aa....aa : 保守情報

説明

プロセスの起動または停止のための内部処理で、例外が発生しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

ファイルやソケットを大量にオープンしているプロセス、およびメモリを大量に消費しているプロセスがないかを確認して、再度コマンドを実行してください。

問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFHD92206-W

The SDP coordinator could not start. All of the SDP coordinators in the coordinator group must be stopped and then restarted.

説明

コーディネーターグループ内の SDP コーディネーターが多重回数以上停止している状態のため、SDP コーディネーターを起動できませんでした。

システムの処理

処理を継続します。

対処

多重度の指定を1にしている場合は SDP コーディネーターをすべて停止させてから、コーディネーターグループの構成を変更してください。

KFHD92207-E

An error occurred in communication processing. Maintenance information = *aa....aa*

aa....aa : 保守情報

説明

通信処理でエラーが発生しました。

システムの処理

コネクションを切断して、処理を続行します。

対処

次のどちらかを実行してください。

- ネットワークの状態を確認してください。
- ファイルやソケットを大量にオープンしているプロセス、およびメモリを大量に消費しているプロセスがないか確認してください。

KFHD92208-W

Survival monitoring of processes could not start. (process ID = *aa....aa*, maintenance information = *bb....bb*)

aa....aa : プロセス ID (不明な場合は-1)

bb....bb : 保守情報

説明

生存監視用の情報取得に失敗したため、監視を開始できませんでした。

システムの処理

処理を継続します。

対処

監視が必要な場合は、SDP マネージャーを停止させたあとに再起動してください。問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFHD92209-W

```
Survival monitoring of processes cannot be stopped. (directory path = aa....aa, process name = bb....bb, engine kind = cc....cc, process ID = dd....dd)
```

aa....aa : 運用ディレクトリパス (SDP ブローカー, または SDP コーディネーターの場合は*)

bb....bb : プロセス名

- Coordinator : SDP コーディネーター
- Broker : SDP ブローカー
- *SDP* サーバ名 : SDP サーバ

cc....cc : エンジン種別

- Java : CQL エンジン
- C : Acceleration CQL エンジン
- * : SDP ブローカーまたは SDP コーディネーター

dd....dd : プロセス ID

説明

生存監視の停止処理に失敗しました。

システムの処理

処理を継続します。

対処

監視を停止する場合は SDP マネージャーを停止させてください。

KFHD92210-I

The SDP manager definition file was successfully read.

説明

SDP マネージャー定義ファイルの読み込みに成功しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD99001-I

hsdplogcollect finished successfully.

説明

コマンドが正常に終了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD99002-I

Usage: hsdlogcollect {[-file <definition-file>] [-dir <output-directory-path>] | -help}

説明

次のどちらかに該当します。

- hsdlogcollect コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- hsdlogcollect コマンドの形式が不正です。

システムの処理

Usage を表示して処理を中断します。

対処

Usage に従ってコマンドを見直してください。

KFHD99003-E

The hsdplugcollect command failed to execute. (command = *aa....aa*, exit status = *bb....bb*)

aa....aa : コマンド文字列

bb....bb : 終了ステータス

説明

コマンド文字列に出力されたコマンドの実行に失敗しました。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンド文字列に出力されたコマンドの失敗理由を取り除いて再実行してください。問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFHD99004-W

No such file or directory exists. (path = *aa....aa*)

aa....aa : パス名

説明

定義ファイルに指定したファイルまたはディレクトリは存在しません。

システムの処理

コマンドの実行を継続します。

対処

定義ファイルを見直してください。

KFHD99005-W

A directory will be ignored. (path = *aa....aa*)

aa....aa : パス名

説明

定義ファイルにディレクトリが指定されています。

システムの処理

コマンドの実行を継続します。

対処

定義ファイルを見直してください。

KFHD99006-W

A block special file will be ignored. (path = *aa....aa*)

aa....aa : パス名

説明

定義ファイルにブロック特殊ファイルが指定されています。

システムの処理

コマンドの実行を継続します。

対処

定義ファイルを見直してください。

KFHD99007-W

A character special file will be ignored. (path = *aa....aa*)

aa....aa : パス名

説明

定義ファイルにキャラクタ特殊ファイルが指定されています。

システムの処理

コマンドの実行を継続します。

対処

定義ファイルを見直してください。

KFHD99008-E

The HSDP working directory is invalid. (path = *aa....aa*)

aa....aa : パス名

説明

HSDP 運用ディレクトリが不正です。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

HSDP 運用ディレクトリの状態を確認してください。

KFHD99009-E

```
No such HSDP working directory exists. (path = aa....aa)
```

aa....aa : パス名

説明

HSDP 運用ディレクトリが存在しません。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

HSDP 運用ディレクトリの状態を確認してください。

KFHD99010-E

```
You do not have permission to write to the directory. (path = aa....aa)
```

aa....aa : パス名

説明

ディレクトリに書き込み権限がありません。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

ディレクトリの権限を確認してください。

KFHD99011-E

The hsdplogcollect command failed to make the temporary directory. (path = aa....aa)

aa....aa : パス名

説明

一時ディレクトリの作成に失敗しました。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

hsdplogcollect コマンドが同じカレントディレクトリで実行中でないか確認してください。カレントディレクトリにhsdplogcollect_work ディレクトリが残っている場合は削除してください。

KFHD99012-W

The file or directory specified for the query definition file in the query group property file does not exist. (query group property file name = aa....aa, query definition file path = bb....bb)

aa....aa : クエリグループ用プロパティファイル名

bb....bb : クエリ定義ファイルのパス

説明

クエリグループ用プロパティファイルのquerygroup.cqlFileLePath に指定したファイル、またはディレクトリが存在しません。

システムの処理

コマンドの実行を継続します。

対処

クエリグループ用プロパティファイルのquerygroup.cqlFileLePath を見直してください。

KFHD99013-W

The directory specified for the query definition file in the query group property file will be ignored. (query group property file name = aa....aa, query definition file path = bb....bb)

aa....aa : クエリグループ用プロパティファイル名

bb....bb : クエリ定義ファイルのパス

説明

クエリグループ用プロパティファイルの`querygroup.cqlFilePath`にディレクトリが指定されています。

システムの処理

コマンドの実行を継続します。

対処

クエリグループ用プロパティファイルの`querygroup.cqlFilePath`を見直してください。

KFHD99014-W

The block special file specified for the query definition file in the query group property file will be ignored. (query group property file name = *aa....aa*, query definition file path = *bb....bb*)

aa....aa : クエリグループ用プロパティファイル名

bb....bb : クエリ定義ファイルのパス

説明

クエリグループ用プロパティファイルの`querygroup.cqlFilePath`にブロック特殊ファイルが指定されています。

システムの処理

コマンドの実行を継続します。

対処

クエリグループ用プロパティファイルの`querygroup.cqlFilePath`を見直してください。

KFHD99015-W

The character special file specified for the query definition file in the query group property file will be ignored. (query group property file name = *aa....aa*, query definition file path = *bb....bb*)

aa....aa : クエリグループ用プロパティファイル名

bb....bb : クエリ定義ファイルのパス

説明

クエリグループ用プロパティファイルの`querygroup.cqlFilePath`にキャラクタ特殊ファイルが指定されています。

システムの処理

コマンドの実行を継続します。

対処

クエリグループ用プロパティファイルの `querygroup.cqlFileLePath` を見直してください。

KFHD99016-W

The file or directory specified for the external definition function file in the query group property file does not exist. (query group property file name = *aa....aa*, external definition function file path = *bb....bb*)

aa....aa : クエリグループ用プロパティファイル名

bb....bb : 外部定義関数定義ファイルのパス

説明

クエリグループ用プロパティファイルの `querygroup.extFuncDefFileLePath` に指定したファイルまたはディレクトリが存在しません。

システムの処理

コマンドの実行を継続します。

対処

クエリグループ用プロパティファイルの `querygroup.extFuncDefFileLePath` を見直してください。

KFHD99017-W

The directory specified for the external definition function file in the query group property file will be ignored. (query group property file name = *aa....aa*, external definition function file path = *bb....bb*)

aa....aa : クエリグループ用プロパティファイル名

bb....bb : 外部定義関数定義ファイルのパス

説明

クエリグループ用プロパティファイルの `querygroup.extFuncDefFileLePath` にディレクトリが指定されています。

システムの処理

コマンドの実行を継続します。

対処

クエリグループ用プロパティファイルの`querygroup.extFuncDefFilePath`を見直してください。

KFHD99018-W

The block special file specified for the external definition function file in the query group property file will be ignored. (query group property file name = *aa....aa*, external definition function file path = *bb....bb*)

aa....aa : クエリグループ用プロパティファイル名

bb....bb : 外部定義関数定義ファイルのパス

説明

クエリグループ用プロパティファイルの`querygroup.extFuncDefFilePath`にブロック特殊ファイルが指定されています。

システムの処理

コマンドの実行を継続します。

対処

クエリグループ用プロパティファイルの`querygroup.extFuncDefFilePath`を見直してください。

KFHD99019-W

The character special file specified for the external definition function file in the query group property file will be ignored. (query group property file name = *aa....aa*, external definition function file path = *bb....bb*)

aa....aa : クエリグループ用プロパティファイル名

bb....bb : 外部定義関数定義ファイルのパス

説明

クエリグループ用プロパティファイルの`querygroup.extFuncDefFilePath`にキャラクタ特殊ファイルが指定されています。

システムの処理

コマンドの実行を継続します。

対処

クエリグループ用プロパティファイルの`querygroup.extFuncDefFilePath`を見直してください。

KFHD99020-W

Merging of the query group property file and parameter files failed. (query group property file name = *aa....aa*, maintenance information = *bb....bb*)

aa....aa : クエリグループ用プロパティファイル名

bb....bb : 保守情報

説明

クエリグループ用プロパティファイルとパラメーターファイルのマージ中に例外が発生しました。

システムの処理

コマンドの実行を継続します。

対処

次の項目について確認してください。

- クエリグループ用プロパティファイルおよびパラメーターファイルが存在するかどうか。
- クエリグループ用プロパティファイルおよびパラメーターファイルの内容が正しいかどうか。
- クエリグループ用プロパティファイルおよびパラメーターファイルのアクセス権が正しいかどうか。
- 実行環境のディスク容量がいっぱいでないかどうか。

KFHD99021-E

The `hsdpexport` command failed because the query definition file is not in the working directory.

説明

クエリグループ用プロパティファイルのクエリ定義ファイルが運用ディレクトリの外にあります。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

クエリグループ用プロパティファイルのクエリ定義ファイルが、運用ディレクトリ内にあるかどうか確認してください。問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFHD99022-E

The `hsdplogcollect` command failed to execute. (detail = *aa....aa*)

aa....aa : 詳細情報

説明

hsdplogcollect コマンドの実行に失敗しました。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

詳細情報に出力されたコマンドの失敗理由を取り除いて再実行してください。問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。

KFHD99100-I

```
The export finished successfully.
```

説明

エクスポートが正常に終了しました。

システムの処理

-

対処

-

KFHD99101-I

```
Usage: hsdpexport { { -all | {-file <definition-file> | -dir | -qg } [-mgr] | -exadp } | -help }
```

説明

次のどちらかに該当します。

- hsdpexport コマンドで-help オプションが指定されました。
- hsdpexport コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD99102-W

An invalid file path was specified or the specified file does not exist. The export was started without the specified file path.

説明

次のどれかに該当します。

- 定義ファイルに指定されているファイルパスが不正です。
- 定義ファイルに指定されているファイルのアクセス権限がありません。
- 定義ファイルに指定されているファイルがありません。

システムの処理

処理を継続します。

対処

定義ファイルに指定したファイルパスが正しいかどうか、および指定したファイルが存在するかどうかを確認してください。

KFHD99103-E

Failed to export a file.

説明

次のどれかに該当します。

- アクセス権がありません。
- ディスクがいっぱいです。
- エクスポート対象のファイルがありません。

システムの処理

処理を中断します。

対処

出力先ディレクトリを確認してください。または、定義ファイルに指定しているファイルパスを確認してください。

KFHD99104-W

An invalid file path was specified or the specified file does not exist. The export was started without the specified file path. (file = *aa....aa*)

aa....aa : ファイルパス

説明

次のどれかに該当します。

- 定義ファイルに指定されているファイルパスが不正です。
- 定義ファイルに指定されているファイルのアクセス権限がありません。
- 定義ファイルに指定されているファイルがありません。

システムの処理

処理を継続します。

対処

定義ファイルに指定されているファイルパスが正しいかどうか、および指定したファイルが存在するかどうかを確認してください。

KFHD99105-E

The `hsdpexport` command failed to create a temporary directory. (path = *aa....aa*)

aa....aa : パス名

説明

一時ディレクトリの作成に失敗しました。

システムの処理

コマンドの実行を中断します。

対処

`hsdpexport` コマンドが同じカレントディレクトリで実行中でないか確認してください。または、カレントディレクトリに `hsdpexport_work` ディレクトリが残っている場合は削除してください。

KFHD99107-E

An attempt to export files failed because a query group properties file or a query definition file could not be found.

説明

-qg オプションが指定されましたが、クエリグループ用プロパティファイル、およびクエリ定義ファイルが1つも存在しないため、エクスポートに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次のファイルが存在するか確認したあと、再度コマンドを実行してください。

- 運用ディレクトリ/conf 配下のクエリグループ用プロパティファイル、およびストリーム用プロパティファイル
- 上記クエリグループ用プロパティファイルで指定したクエリ定義ファイル

KFHD99108-E

```
An attempt to export files failed because no directories for storing files for external adaptors could be found.
```

説明

-exadp オプションが指定されましたが、外部アダプター関連ファイルを格納するディレクトリが1つも存在しないため、エクスポートに失敗しました。

システムの処理

処理を中断します。

対処

次の項目について確認したあと、再度コマンドを実行してください。

- 外部アダプター関連ファイルを格納しているディレクトリが運用ディレクトリ/exadaptor に存在するか確認してください。

KFHD99109-I

```
Usage:hsdptpls {-file TupleLogFile1[ TupleLogFile2...] [-time [StartTime][,EndTime]] [-info {file|tuple}] [-csv] [-data] [-full]}-file TupleLogFile1[ TupleLogFile2...] -check|-help}
```

説明

次のどちらかに該当します。

- hsdptpls コマンドで-help オプションが指定されました。
- hsdptpls コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

KFHD99110-I

```
Usage:hsdptlput {-file TupleLogFile1 [ TupleLogFile2...] [-time [StartTime][,EndTime]] [-interval PutInterval] [-count PutCount]|-help}
```

説明

次のどちらかに該当します。

- hsdptlput コマンドで `-help` オプションが指定されました。
- hsdptlput コマンドの形式が不正です。

システムの処理

処理を中断します。

対処

このメッセージを参照して、コマンドを実行してください。

12

定義チェック情報

この章では、メッセージで出力される定義チェック情報の内容、および出力された原因について説明します。

12.1 定義チェック情報一覧

定義チェックのエラーに関するメッセージは、定義チェック情報が付与されて、次の形式で出力されます。太字部分が定義チェック情報です。

KFSPxxxx-x **[コード:属性:定義種別:定義名称:入出力種別:チェック対象]** メッセージテキスト

定義チェック情報として出力される情報の内容を次に示します。

項目	説明	出力される内容
コード	定義チェック項目を識別するコードです。	コードが出力されます。
属性	チェック内容のチェック種別を示します。	次のどれかが出力されます。 W：警告を示します。 E：エラーを示します。 I：インフォメーションを示します。
定義種別	チェック内容の対象となるタグ名を示します。	InprocessGroupDefinition, InputAdaptorDefinition などの定義タグ名が出力されます。
定義名称	チェック内容の対象となる定義に指定された名称 (name 属性) を示します。ただし、対象の定義種別に name 指定がない場合は、上位定義の name 指定値となります。	各定義の name 属性の指定値が出力されます。
入出力種別	チェック内容の対象となる定義が、入力アダプター用か出力アダプター用かを示します。	次のどれかが出力されます。 INPUT：入力アダプター用です。 OUTPUT：出力アダプター用です。 *****：該当しません。
チェック対象	エラーを検知したタグ名または属性名を示します。属性名の場合は、「タグ@属性」の形式となります。	次の値が出力されます。 タグ名の場合：file や stream など 属性の場合：stream@name や records@recordsType など

これらの情報、および次の表に示すコードごとの原因を確認して、エラーに対処してください。

表 12-1 定義チェック情報のコードごとの出力原因

コード	原因
010-001	アダプター構成定義配下のインプロセスグループ定義の数が、最大値 (1) を超えています。
010-002	アダプター構成定義配下の RMI グループ定義の数が、最大値 (1) を超えています。
010-003	アダプター構成定義配下のインプロセスグループ定義と RMI グループ定義の中で、ユニークな名前ではありません。
010-004	アダプター構成定義配下のインプロセスグループ定義と RMI グループ定義の中で、ユニークな名前ではありません。
010-005	アダプターグループ名の長さが 32 文字を超えています。

コード	原因
030-001	該当のインプロセスグループ定義の中で、ユニークなアダプター名ではありません。
030-002	該当のインプロセスグループ定義の中で、ユニークなアダプター名ではありません。
040-001	該当の RMI グループ定義配下の中で、ユニークなアダプター名ではありません。
040-002	該当の RMI グループ定義配下の中で、ユニークなアダプター名ではありません。
050-002	入力アダプター定義配下のレコード抽出定義の数が、最大値 (2) を超えています。
050-003	入力アダプター定義配下のフィルター定義の数が、最大値 (4) を超えています。
050-005	入力アダプター定義配下のフォーマット変換定義の数が、最大値 (1) を超えています。
050-006	上位定義がRMIGroupDefinitionで、かつlanguage属性にCが指定されています。
060-002	出力アダプター定義配下のフィルター定義の数が、最大値 (4) を超えています。
060-004	出力アダプター定義配下のフォーマット変換定義の数が、最大値 (1) を超えています。
060-005	上位定義がRMIGroupDefinitionで、かつlanguage属性にCが指定されています。
070-001	InputAdaptorDefinitionのlanguage属性の指定値がCで、かつ開始用CBが定義されています。
070-002	OutputAdaptorDefinitionのlanguage属性の指定値がCで、かつ開始用CBが定義されています。
080-001	InputAdaptorDefinitionのlanguage属性の指定値がCで、かつ終了用CBが定義されています。
080-002	OutputAdaptorDefinitionのlanguage属性の指定値がCで、かつ終了用CBが定義されています。
090-001	InputAdaptorDefinitionのlanguage属性の指定値がCで、かつInputCBDefinitionのclass属性にjp.co.Hitachi.soft.sdp.adaptor.callback.io.tcpinput.TcpDataInputCBImplまたはjp.co.Hitachi.soft.sdp.adaptor.callback.io.forwarding.ForwardingInputCBImpl以外が指定されています。 InputAdaptorDefinitionのlanguage属性の指定値がJAVAで、かつInputCBDefinitionのclass属性にjp.co.Hitachi.soft.sdp.adaptor.callback.io.forwarding.ForwardingInputCBImplが指定されています。
091-002	入力ファイル名に指定されたファイル名の中に、文字列長が最小値 (半角 1 文字) 未満のファイル名があります。 または、入力ファイル名に指定されたファイル名の中に、文字列長が最大値 (半角 60 文字) を超えるファイル名があります。
091-003	入力ファイル名の通番指定で、「下限値の数字列の桁数 \leq 上限値の数字列の桁数」になっていません。
091-004	入力ファイル名の通番指定で、「下限値の数字列の数値 \leq 上限値の数字列の数値」になっていません。
091-006	入力ファイル名として通番指定を使用する場合に、複数のファイル名を指定しています。
091-008	入力ファイル名に指定されたファイル名の先頭または最後に、ピリオド (.) を指定しています。
091-009	入力ファイル名の通番指定で、通番指定の形式に誤りがあります。
091-010	入力ファイルパス名に指定された文字列長が、最小値 (半角 1 文字) 未満です。 または、入力ファイルパス名に指定された文字列長が、最大値 (半角 160 文字) を超えています。
091-011	次のどれかの状態です。

コード	原因
091-011	<ul style="list-style-type: none"> input@compositionType にWRAP_AROUND を指定して、かつinput@readType にBATCH を指定しています。 input@readType にREAL_TIME を指定して、かつinput@readOrder にDEFINED を指定しています。 input@compositionType にANTI_WRAP_AROUND を指定して、かつinput@readOrder にMODIFIED を指定しています。
091-013	input@readOrder がMODIFIED の場合に、file@name に同一のファイル名を指定しています。
092-001	パケットデータサイズ領域オフセットの指定値によって、パケットデータサイズ領域がパケットヘッダー領域を超えています。
092-002	パケットデータサイズ領域長とタイムスタンプ領域長の合計が、パケットヘッダー領域を超えています。
092-003	タイムスタンプ領域オフセットの指定値によって、タイムスタンプ領域がパケットヘッダー領域を超えています。
092-004	パケットデータサイズ領域とタイムスタンプ領域が重複しています。
092-008	指定したレコードタイプで使用できないフィールド名を指定しています。
093-001	データ定義の数が、最大値 (3,000) を超えています。
093-002	フィールド定義の数が、最大値 (3,000) を超えています。
093-003	バイナリ定義配下の中で、ユニークなデータ名ではありません。
093-004	レコード定義配下の中で、ユニークなレコード名ではありません。
093-005	フィールド名で指定したフィールドがバイナリ定義にありません。
093-006	InputAdaptorDefinition に language 属性が指定されていない、または language 属性に JAVA が設定されている場合に、type 属性に BYTE, SHORT, LONG, FLOAT, DOUBLE, CHAR, または VARCHAR が指定されています。
093-007	次のどちらかを満たしています。 <ul style="list-style-type: none"> type 属性が FLOAT で、size 属性が 4 未満 type 属性が DOUBLE で、size 属性が 8 未満
093-008	InputAdaptorDefinition の language 属性に値が指定されていない、または language 属性に C が指定されている場合に、input@port が省略されています。
094-001	データ定義の数が、最大値 (3,000) を超えています。
094-002	バイナリ定義配下の中で、ユニークなデータ名ではありません。
094-003	指定できる値よりも小さいデータサイズが指定されています。
100-001	OutputAdaptorDefinition の language 属性の指定値が C で、かつ OutputCBDefinition の class 属性に jp.co.Hitachi.soft.sdp.adaptor.callback.io.cascading.CascadingOutputCBImpl 以外の値が指定されています。
101-003	プレフィックス名に指定された文字列長が最小値 (半角 1 文字) 未満です。 または、プレフィックス名に指定された文字列長が、最大値 (半角 60 文字) を超えています。
101-004	拡張子に指定された文字列長が最小値 (半角 1 文字) 未満です。

コード	原因
101-004	または、拡張子に指定された文字列長が、最大値（半角 4 文字）を超えています。
101-005	出力ファイルパス名に指定された文字列長が最小値（半角 1 文字）未満です。 または、出力ファイルパス名に指定された文字列長が最大値（半角 160 文字）を超えています。
101-006	直前に定義されたコールバックの出力が、入出力形式レコードではありません。
102-003	加工処理機能名に対応する加工処理機能定義がありません。
102-004	指定しているフィールドの位置の値が、フィールド数を超えています。
102-005	指定している時刻フィールド番号が、フィールド数を超えています。
102-006	この値と同じレコード名がありません。
102-007	この値と同じレコード名がこのコールバック以前に削除されています。
102-008	直前に定義されたコールバックの出力が、共通形式レコードではありません。
106-001	直前に定義されたコールバックの出力が、共通形式レコードではありません。
106-002	指定されたレコード名が直前のコールバックにありません。
106-003	入力されることのないレコードが指定されています。
106-004	指定されたフィールド名が対象のレコードにありません。
106-005	指定されたフィールド名が対象のレコードにありません。
106-006	カスケードクライアントコネクター内でname 値が重複しています。
106-007	カスケードクライアントコネクター内で参照するレコード名が重複しています。
106-008	dispatch 要素内で指定されているフィールド名が重複しています。
106-009	condition 要素内で指定されているフィールド名が重複しています。
106-010	dispatch 要素内の条件名が重複しています。
106-011	dispatch@type がHASHING の場合に、hashingKey 要素が定義されていません。
106-012	dispatch@type がSTATIC の場合に、condition 要素が定義されていません。
106-014	dispatch@type がROUNDROBIN の場合に、hashingKey 要素またはcondition 要素が定義されています。
106-016	INT 型のフィールドに対するパターン指定の場合に、value 属性による範囲指定が不正です。
106-017	フィールド名のフィールドのデータ型が、STATIC 分散でサポートしていない型です。
106-018	サポートされていない文字コードを指定しています。
106-019	cascadingFile タグは定義されていませんが、dispatch タグが定義されています。
106-020	cascadingFile タグは定義されていますが、targetStream タグが定義されていません。
106-021	直前に定義されたcascading 要素でtargetStream タグが定義されていますが、targetStream タグを省略した別のcascading 要素が定義されています。targetStream タグを省略してcascading 要素を定義する場合、cascading 要素は 1 つしか定義できません。ここでは、targetStream タグを定義していることが正しいものとしてメッセージを出力します。

コード	原因
106-022	直前に定義されたcascading 要素でtargetStream タグが定義されていませんが、別のcascading 要素でtargetStream タグが省略されています。すべてのcascading 要素でtargetStream タグの有無を合わせる必要があります。ここでは、targetStream タグを定義していることが正しいものとしてメッセージを出力します。
106-023	retryWait タグとretryConnect タグの両方が定義されています。
106-024	targetStream タグが定義されている場合に、retryWait タグが定義されています。
106-025	retryConnect タグが定義されている場合に、targetStream タグが定義されていません。
106-026	soLinger@enable がtrue の場合に、soLinger@lingertime が指定されていません。
106-027	形式不正 (host:port の形式ではない) です。
106-028	language 属性がC の場合に、cascadingFile タグが省略されています。
106-029	レコードのフィールドに、TCP/IP のカスケード通信で使用できないデータが含まれています。
107-001	直前に定義されたコールバックの出力形式が共通形式レコードではありません。
107-002	定義数の上限を超過しています。
107-003	定義数の上限を超過しています。
107-004	定義数の上限を超過しています。
107-005	定義数の上限を超過しています。
107-006	定義数の上限を超過しています。
107-007	指定したレコード名が直前のコールバックにありません。
107-008	指定したフィールド名が対象のレコードにありません。
107-009	指定したフィールド名が対象のレコードにありません。
107-010	指定したフィールドの型がSTRING 型の場合に、eq またはne 以外の条件が指定されています。
107-011	指定したフィールドの型がSTRING 型の場合に、eq またはne 以外の条件が指定されています。
107-012	サポートされていない文字コードを指定しています。
107-013	サポートされていない文字コードを指定しています。
107-014	データ型がSTRING 型の場合に、条件値の正規表現が無効です。
107-015	条件値のフォーマットが無効です。
107-016	データ型がSTRING 型の場合に、条件値の正規表現が無効です。
107-017	条件値のフォーマットが無効です。
110-001	InputAdaptorDefinition の language 属性がC で、かつデータ編集用 CB が定義されています。
110-002	OutputAdaptorDefinition の language 属性がC で、かつデータ編集用 CB が定義されています。
111-002	レコード群定義配下のレコード定義の中で、ユニークなレコード名ではありません。
111-003	フォーマット種別がテキストの場合に、レコード構成が指定されていません。

コード	原因
111-005	フォーマット種別がテキストの場合に、レコードを構成するすべてのフィールド名（(<code>\$_フィールド名</code>)形式）が指定されていません。
111-006	フォーマット種別がテキストの場合に、レコードを構成するフィールド名以外のフィールド名が指定されています。
111-007	フォーマット種別がテキストの場合に、フィールド名の指定順序が定義順と異なっています。
111-008	フォーマット種別がテキストの場合に、フィールド名が重複して定義されています。
111-009	フィールド定義の数が、最大値（3,000）を超えています。
111-010	レコード定義配下のフィールド定義の中で、ユニークなフィールド名ではありません。
111-011	フォーマット種別がテキストの場合に、パターンに指定した正規表現が無効です。
111-012	フォーマット種別がテキストの場合に、次に示す状態です。 <ul style="list-style-type: none"> 入出力種別がINPUT のとき データ種別がSTRING ではありません。または、パターンが指定されています。 入出力種別がOUTPUT のとき パターンが指定されています。
111-013	入出力種別の指定値と、自フォーマット定義があるアダプター定義種別が一致していません。
111-014	レコード名で指定したレコードがありません。
111-015	フィールド名で指定したフィールドが、対象レコードにありません。
111-016	<code>field@type</code> に指定したデータ型種別が、 <code>field@name</code> で指定したフィールドのデータ型種別と異なります。
111-017	レコード名で指定したレコードが前のコールバックで定義されていますが、入力されることがありません。
111-018	<code>format@timestampformat</code> の値が2 以外の場合に、 <code>@year</code> または <code>@month</code> を指定しています。または、出力アダプターで <code>@year</code> または <code>@month</code> を指定しています。
111-019	<code>record@timestampformat</code> の値が2 以外の場合に、 <code>@year</code> または <code>@month</code> を指定しています。または、出力アダプターで <code>@year</code> または <code>@month</code> を指定しています。
111-020	直前に定義されたコールバックの出力が、入出力形式レコードではありません。
111-021	直前に定義されたコールバックの出力が、共通形式レコードではありません。
112-001	ストリーム定義の数が、最大値（1,024）を超えています。
112-002	ストリーム群定義配下のストリーム定義の中で、クエリグループ名とストリーム名の組がユニークではありません。
112-003	列定義の数が、最大値（3,000）を超えています。
112-004	ストリーム定義配下の列定義の中で、列名がユニークではありません。
112-005	マッピング群定義の数が、最大値（1,024）を超えています。
112-006	マッピング定義の数が、最大値（3,000）を超えています。

コード	原因
112-007	マッピング群定義配下のマッピング定義の中で、変換先パス式がユニークではありません。
112-008	マッピング中間定義配下のマッピング群定義の中で、クエリグループ名と変換先名の組がユニークではありません。なお、INPUT（レコードからレコード）は対象外です。
112-009	マッピング中間定義配下のマッピング群定義の中で、変換先名がユニークではありません。なお、INPUT（レコードからレコード）は対象外です。
112-011	レコードからストリームの場合に、マッピング定義が入力アダプター定義配下で、かつマッピング変換先定義配下のストリーム群定義が指定されていません。
112-012	レコードからストリームの場合に、マッピング定義が出力アダプター定義配下で、かつマッピング変換元定義配下のストリーム群定義が指定されていません。
112-013	入出力種別の指定値と自マッピング定義があるアダプター定義種別が一致していません。
112-014	クエリグループ名とストリーム定義のクエリグループ名が一致していません。または、変換先名（ストリーム名）とストリーム定義のストリーム名が一致していません。なお、INPUT（レコードからレコード）は対象外です。
112-015	クエリグループ名とストリーム定義のクエリグループ名が一致していません。または、変換元名（ストリーム名）とストリーム定義のストリーム名が一致していません。なお、OUTPUT（レコードからレコード）は対象外です。
112-018	次のどれかの状態です。 <ul style="list-style-type: none"> INPUT（レコードからストリーム）の場合に、変換先名（クエリグループ名とストリーム名）が一致するストリーム定義下に、指定値と一致する列名がありません。 INPUT（レコードからレコード）の場合に、変換先名（レコード名）が一致するレコード定義下に、指定値と一致するフィールド名がありません。 OUTPUT（レコードからレコード）の場合に、変換先名（レコード名）が一致するレコード定義下に、指定値と一致するフィールド名がありません。
112-019	次のどれかの状態です。 <ul style="list-style-type: none"> INPUT（レコードからストリーム）の場合に、マッピング定義数が、変換先名（クエリグループ名とストリーム名）が一致するストリーム定義下の列定義数と一致していません。 INPUT（レコードからレコード）の場合に、マッピング定義数が、変換先名（レコード名）が一致するレコード定義下のフィールド定義数と一致していません。 OUTPUT（レコードからレコード）の場合に、マッピング定義数が、変換先名（レコード名）が一致するレコード定義下のフィールド定義数と一致していません。
112-020	次のどれかの状態です。 <ul style="list-style-type: none"> INPUT（レコードからストリーム）の場合に、変換元パス式に定数を指定したとき、変換先パス式と列名が一致した列定義のデータ型種別と、定数の型が一致していません。 INPUT（レコードからレコード）の場合に、変換元パス式に定数を指定したとき、変換先パス式とフィールド名が一致したフィールド定義のデータ型種別と、定数の型が一致していません。 OUTPUT（レコードからレコード）の場合に、変換元パス式に定数を指定したとき、変換先パス式とフィールド名が一致したフィールド定義のデータ型種別と、定数の型が一致していません。
112-021	同一アダプター内で、重複したレコード名を指定しています。なお、INPUT（レコードからストリーム）またはOUTPUT（ストリームからレコード）は対象外です。
112-022	引数 <i>I</i> の指定が必要な関数で、引数 <i>I</i> を指定していません。

コード	原因
112-023	引数 1 に指定したフィールドがありません。
112-024	引数 1 に指定したフィールドの型が不正です。
112-025	引数 2 の指定が必要な関数で、引数 2 を指定していません。
112-026	map@argument2 に指定した正規表現が誤っています (map@function に regexsubstring を指定した場合)。
112-027	map@argument2 に指定した引数に () が含まれていません (map@function に regexsubstring を指定した場合)。
112-028	引数 2 に指定したフィールドがありません (map@function に subTime を指定した場合)。
112-032	field@type で指定したデータ型種別と field@name で指定したフィールドのデータ型種別が異なります。なお、INPUT (レコードからストリーム) または OUTPUT (ストリームからレコード) は対象外です。
112-033	変換元名で指定したレコードがありません。なお、OUTPUT (ストリームからレコード) は対象外です。
112-034	変換パス名で指定したフィールドが対象レコードにありません。なお、OUTPUT (ストリームからレコード) は対象外です。
112-036	map@source と map@function の両方が定義されています。
112-037	変換元名で指定したレコードが、前のコールバックで定義されていますが、入力されることがありません。なお、OUTPUT (ストリームからレコード) は対象外です。
112-038	map@source と map@function の両方が定義されていません。
112-039	INPUT (レコードからレコード) または OUTPUT (レコードからレコード) の場合に、mappings@querygroup を指定しています。
112-040	INPUT (レコードからストリーム) または OUTPUT (ストリームからレコード) の場合に、mappings@querygroup を指定していません。
112-041	map@function に getTupleTime を指定して、map@argument1 または map@argument2 を指定しています。
112-042	マッピング定義が入力アダプター定義配下で、かつマッピング変換元定義配下のストリーム群定義が指定されています。
112-043	column@type で指定したデータ型種別と、map@source に対応する列定義の column@type で指定したデータ型種別が異なります。なお、INPUT (レコードからレコード) は対象外です。
112-044	map@source を指定して、かつ map@argument1 または map@argument2 を指定しています。
112-045	直前に定義されたコールバックの出力が共通形式レコードではありません。なお、OUTPUT (ストリームからレコード) は対象外です。
112-046	直前に定義されたコールバックの出力がストリームではありません。なお、OUTPUT (ストリームからレコード) は対象外です。
112-047	レコード定義の数が最大値 (1,024) を超えています。
112-048	フィールド定義の数が最大値 (3,000) を超えています。
112-049	マッピング定義がマッピング変換先定義下のストリーム群定義です。または、レコード群定義とマッピング変換元定義下のストリーム群定義の両方が指定されています。

コード	原因
112-050	INPUT (レコードからストリーム) またはOUTPUT (ストリームからレコード) の場合に、map@function を指定しています。
112-051	OUTPUT (ストリームからレコード) の場合に、変換元パス式に指定した列名が変換元定義にありません。
112-052	INPUT (レコードからレコード) またはOUTPUT (レコードからレコード) の場合に、レコード群定義配下のレコード定義の中で、レコード名がユニークではありません。
112-053	INPUT (レコードからレコード) またはOUTPUT (レコードからレコード) の場合に、レコード定義配下のフィールド定義の中で、フィールド名がユニークではありません。
112-054	引数2 に指定したフィールドがありません (map@function にsubTime を指定した場合)。
112-055	変換先名で指定したレコードがありません。なお、INPUT (レコードからストリーム) またはOUTPUT (ストリームからレコード) は対象外です。
112-056	map@function にgetTupleTime を指定しています。
113-001	フィルター対象レコード名で指定したレコードがありません。
113-002	フィールド名で指定したフィールドが、対象レコードのフィールドにありません。
113-003	field@source で指定したフィールドが文字データの場合に、eq またはne 以外を指定しています。
113-004	フィールド名で指定したフィールドが数字データの場合に、条件値が文字データです。
113-005	条件値の正規表現が無効です。
113-007	フィールド名で指定したフィールドのデータ型が、STRING 型、BYTE 型、SHORT 型、INT 型、またはLONG 型以外です。
113-008	レコード条件名が、ほかのレコード条件名と重複しています。
113-009	フィルター対象レコード名で指定したレコードが、このコールバックより前に削除されています。
113-010	直前に定義されたコールバックの出力が、共通形式レコードではありません。
113-011	field@source がBYTE 型、INTEGER 型、SHORT 型、またはLONG 型のどれかの場合に、条件値がLONG 型の範囲外です。
114-001	時刻フィールド名で指定したフィールドが、対象レコードのフィールドにありません。
114-002	レコード名で指定したレコードがありません。
114-003	フィールド名で指定したフィールドが、対象レコードのフィールドにありません。
114-004	field@source で指定したフィールドがSTRING 型の場合に、eq またはne 以外を指定しています。
114-005	抽出対象レコード名で指定したレコードがありません。
114-006	抽出対象レコード名で指定したレコードがありません。
114-007	フィールド名で指定したフィールドが、対象レコードのフィールドにありません。
114-008	フィールド名で指定したフィールドが、対象レコードのフィールドにありません。
114-009	抽出レコード名で指定したレコード名が、ユニークではありません。

コード	原因
114-010	抽出対象レコード名で指定したレコードがありません。
114-011	レコード抽出コールバックが、出力アダプターに定義されています。
114-013	同一レコード抽出コールバック内で、抽出対象レコード名を重複して指定しています。
114-014	時刻フィールドに指定したフィールドの型が、TIMESTAMP 型ではありません。
114-015	同一targets タグ内のすべてのtarget タグで、チェック対象のtarget@sourceL が、ほかのtarget@sourceL またはtarget@sourceR で指定したレコード名と同じです。ただし、114-022 のチェック対象のtarget@sourceL とtarget@sourceR の組は、チェックの対象外です。
114-016	フィールド名で指定したフィールドの型が、STRING 型、BYTE 型、SHORT 型、INTEGER 型、またはLONG 型ではありません。
114-017	field@source がSTRING 型の場合に、条件値の正規表現が無効です。
114-018	タイムアウトレコード名で指定したレコード名が、アダプター内でユニークではありません。
114-019	field@source で指定したフィールドの型が、BYTE 型、SHORT 型、INTEGER 型、またはLONG 型のどれかの場合に、field@value で指定した条件値が整数値ではありません。
114-020	同一レコード抽出コールバック内で、抽出条件名を重複して指定しています。
114-021	レコード名で指定したレコードが、入力されることがありません。
114-022	2 つ目以降のレコード間条件で、抽出対象レコード名が直前のtarget@sourceR に指定した抽出対象レコード名と異なります。
114-023	field@source の型がBYTE 型、INTEGER 型、SHORT 型、またはLONG 型のどれかの場合に、条件値がLONG 型の範囲外です。
114-024	直前に定義されたコールバックの出力が、共通形式レコードではありません。
114-025	extractions@timeout がON で、かつtimeoutrecord タグが省略されています。
114-026	同一extractrecord のselect@source に指定した抽出対象レコードのフィールド数の合計が、最大値 (2,999) を超えています。
114-030	抽出対象レコード名と抽出対象レコードのフィールド名の文字数の合計が、99 文字を超えています。
114-031	同一targets タグ内のすべてのtarget タグで、チェック対象のtarget@sourceL が、ほかのtarget@sourceL またはtarget@sourceR で指定したレコード名と同じです。ただし、114-022 のチェック対象のtarget@sourceL とtarget@sourceR の組はチェックの対象外です。
114-032	抽出対象レコード名が、すべての抽出条件に 1 つも指定されていません。
114-033	同一extractrecord のselect@source に、抽出対象レコード名を重複して指定しています。
114-034	2 つ目以降のtarget タグで、target タグ下のfieldcondition@sourceL に、直前のtarget タグ下のfieldcondition@sourceR で指定した抽出対象レコードのフィールド名が指定されていません。
120-001	送信先の入力ストリーム情報定義の数が、最大値 (1,024) を超えています。
120-002	送信用 CB 定義配下の入力ストリーム情報の中で、クエリグループ名とストリーム名の組がユニークではありません。
120-003	直前に定義されたコールバックの出力が、ストリームではありません。

コード	原因
120-004	InputAdaptorDefinition の language 属性の指定値がC で、かつSendCBDefinition のclass 属性に jp.co.Hitachi.soft.sdp.adaptor.callback.sendreceive.SendConnectorCBImpl 以外が指定されています。
120-005	InputAdaptorDefinition の language 属性の指定値がJAVA で、かつSendCBDefinition のclass 属性に jp.co.Hitachi.soft.sdp.adaptor.callback.sendreceive.forwarding.ForwardingSendCBImpl が指定されています。
120-006	入力用 CB と送信用 CB の組み合わせが、次のどちらかです。 <ul style="list-style-type: none"> jp.co.Hitachi.soft.sdp.adaptor.callback.io.tcpinput.TcpDataInputCBImpl + jp.co.Hitachi.soft.sdp.adaptor.callback.sendreceive.forwarding.ForwardingSendCBImpl jp.co.Hitachi.soft.sdp.adaptor.callback.io.forwarding.ForwardingInputCBImpl + jp.co.Hitachi.soft.sdp.adaptor.callback.sendreceive.SendConnectorCBImpl
121-001	送信先の入カストリーム情報定義の数が、最大値 (1,024) を超えています。
121-002	送信用 CB 定義配下の入カストリーム情報の中で、クエリグループ名とストリーム名の組がユニークではありません。
121-003	直前に定義されたコールバックの出力が、共通レコード形式ではありません。
121-004	送信用 CB 定義配下で、レコード名がユニークではありません。
121-005	指定したレコード名が、直前のコールバックにありません。
121-006	分散方式がROUNDROBIN の場合に、hashingKey タグを定義しています。
121-007	分散方式がHASHING の場合に、hashingKey タグを定義していません。
121-008	hashingKey@name に指定した値が、レコード定義のフィールドにありません。
121-009	ハッシングのキーカラムに指定した値が重複しています。
122-001	送信先の入カストリーム情報定義の数が、最大値 (1,024) を超えています。
122-002	送信用 CB 定義配下の入カストリーム情報の中で、クエリグループ名とストリーム名の組がユニークではありません。
122-003	直前に定義されたコールバックの出力が、共通レコード形式ではありません。
122-004	送信用 CB 定義配下で、レコード名がユニークではありません。
122-005	指定したレコード名が直前のコールバックにありません。
122-006	キーのカラム定義の数が、最大値 (255) を超えています。
122-007	キーのカラム名がユニークではありません。
122-008	指定したカラム名が、対象レコードのフィールドにありません。
123-001	指定した名称は定義されていません。
123-002	dispatch@type がSTATIC の場合に、condition 要素が定義されていません。
123-003	condition 要素内で指定しているフィールド名が重複しています。
123-004	dispatch 要素内の条件名が重複しています。

コード	原因
123-005	INT 型に対するフィールドのパターン指定で、value 属性の範囲指定が不正です。
123-006	データ型が、STATIC 分散ではサポートされていない型です。
130-001	受信元の出カストリーム情報定義の数が、最大値（1,024）を超えています。
130-002	受信用 CB 定義配下の出カストリーム情報の中で、クエリグループ名とストリーム名の組がユニークではありません。
130-003	直前にコールバックが定義されています。
130-004	OutputAdaptorDefinition の language 属性の指定値が C で、かつ ReceiveCBDefinition の class 属性に jp.co.Hitachi.soft.sdp.adaptor.callback.sendreceive.ReceiveConnectorCBImpl 以外が指定されています。
131-001	受信元の出カストリーム情報定義の数が、最大値（1,024）を超えています。
131-002	受信用 CB 定義配下の出カストリーム情報の中で、クエリグループ名とストリーム名の組がユニークではありません。
131-003	受信用 CB 定義配下で、レコード名がユニークではありません。
131-004	レコードの列定義の数が、最大値（3,000）を超えています。
131-005	受信用 CB 定義配下のレコード定義の中で、列名がユニークではありません。

 株式会社 日立製作所

〒 100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号
